




 ACWA *groupe*

DESIGN & INNOVATION

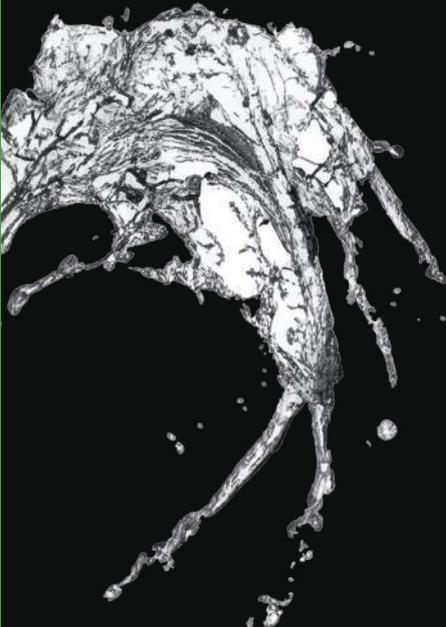


WA conception

e.Dro[®] On.e[®]

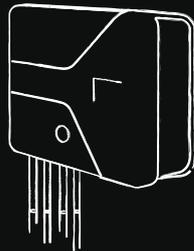

2025

CATALOGUE PROFESSIONNEL


FABRICATION FRANÇAISE

PIÈCES À SCELLER

Corps des Skimmers couleurs en teints masse

Disponibles pour toutes les lignes et toutes les tailles de Skimmers couleurs Weltico, en versions béton/coque/béton-liner et panneau-liner.



POMPES DE FILTRATION

MKBVS et On.e VS

Ces pompes sont maintenant disponibles en versions 1,1 kW et 2,2 kW.



ÉCLAIRAGE

Nouvelle génération d'éclairage par Weltico

Une nouvelle gamme de LEDs plus éco-responsable, moins énergivore et personnalisable.



PRÉFILTRATION

Évolution du Skimibag

L'intégration du Weltibag P0 de série, à la place du panier, offre une préfiltration de 500 microns



NCC

Kit Retro-fit Nixi-R & D

Kit de rénovation sur les pièces à sceller JetVag déjà installées.



UNIVERS E.DRO

e.Dro Salt

Électrolyseur au sel compact dédié e.Dro, voir p.19

Éclairage Tunable

Le contrôle de l'éclairage entièrement personnalisé, avec un relais radio + une gamme de projecteurs dédiés voir p.20

e.Dro PAC WP

Gestion optimale des PAC Wampac via e.Dro voir p.22

Kit NCC

Installation complète d'une NCC e.Dro en Nixi R ou D voir p.23



COFFRETS CLASSIQUES

Coffrets 50VA

Tous modèles disponibles en 50VA. voir p.39

Gamme VS

Nouvelle gamme adaptée à la filtration vitesse variable. voir p.40

RÉGULATION DE NIVEAU D'EAU

Constance

Module de régulation de niveau d'eau sans fil breveté, capteur intégré au volet du skimmer. Voir p.62



COFFRETS COMPLÉMENTAIRES

Coffrets PAC courbe C

Le coffret Protect Courbe D, maintenant disponible en version courbe C. voir p.54

ÉLECTROLYSEUR

Revolu'sel Premium

Électrolyseur au sel performant et complet avec une protection contre les surdosages et une sécurité manque de sel.

Intégré au nouveau pack Revox'On.e p.90.



BIO-POOL

TRAITEMENT UV

co-développé avec UV-Germi

Sanebio

Composé d'un réacteur de traitement UV associé à un électrolyseur basse salinité, il offre une solution économe et efficace pour une eau saine durablement.



ÉLECTROLYSEUR

Cl'On.e On.e

Électrolyseur au sel compact s'intégrant directement sur le réseau hydraulique, sans fixation au mur. Pilotage et réglage via l'application Bluetooth® On.e.

Compatible produits univers On.e p.13.



CELLULES COMPATIBLES

SugarValley - Bayrol - Kripsol - Hayward

Versions 4, 5 ou 7 plaques, voir compatibilités au catalogue Bio-pool



CELLULES ORIGINALES

Cellules V2 et V3 Bio-pool en U et C-line

Nouveaux modèles V2 et V3 des C-line et des cellules en U Bio-pool.



COFFRETS CONNECTÉS

SOLUTIONS CONNECTÉES 14

COFFRET e.Dro	16
COFFRET WA'Yne	24
HYDRAPPOOL	28
COFFRET POOL ELEC EO	30
COFFRET POOL ELEC FULL OPTIONS EO	31
BLUESWIM PILOT	32
BLUESWIM VOLET	33
BLUESWIM CONNECT	33
MODULE On.e	34
On.e CONNECT	35
COFFRET Axon.e	36

COFFRETS CLASSIQUES

COFFRETS CLASSIQUES 38

GAMME VS	40
GAMME POOL ELEC	42
POOL ELEC FULL OPTIONS	44
GAMME CYRANO	46
GAMME DÉTENTE	48
COFFRET PISCINE HORS-SOL	50
ARMOIRE SPÉCIALE	51

COFFRETS COMPLÉMENTAIRES

COFFRETS COMPLÉMENTAIRES 53

PROTECT	54
CONNECT	55
COFFRET NCC PIEZO	56
COFFRET NCC	56
PROTECTION Foudre	57
PROTECTION LIGNE	57
SURVEILLANCE TENSION	58
COFFRET HORS-GEL	59

RÉGULATION DE NIVEAU

RÉGULATION DE NIVEAU 61

CONSTANCE	62
MODULEAU	64
RÉGULATION SONDE / FLOTTEUR	65
RÉGULATION BAC TAMPON	66
SKIMREGUL TOP	68
CCR	69

ÉCLAIRAGES

ÉCLAIRAGES STANDARD..... 73

PROJECTEUR LED	73
POOL LIGHT®	74
VISS LIGHT®	76
STAIR LIGHT	78
TÉLÉCOMMANDES	79

ÉCLAIRAGES PREMIUM POUR LE BASSIN 80

INTENSITY + INTENSITY RVB	80
LIGHT XP 18 + LIGHT XP 21 RVB	81
LIGHT POOL 6	82
STAIR POOL	82
TRAVERSÉES DE PAROI ET RÉDUCTIONS... ..	83
DRIVER ET ALIMENTATION	83

ÉCLAIRAGES PREMIUM AUTOUR DU BASSIN 84

MINITI	84
ENCASTREE LUXE	84
LEDSOL CLASSIC 230	85
LUMSOL 230	85
LUXLED SUB	86
LEDTOP	86

ÉLECTROLYSE AU SEL

L'ÉLECTROLYSE AU SEL 87

ÉLECTROLYSEUR ÉLECTROMÉCANIQUE... ..	88
PACK ÉLECTROLYSEUR ET FILTRATION	89
REVOX'ONE	90

PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES 91

PIÈCES DÉTACHÉES	92
------------------------	----

INDEX..... 99

BIENVENUE dans l'univers


DU LOCAL TECHNIQUE

MULTI-SPÉCIALISTE

Le groupe ACWA réunit une équipe de recherche et développement pluridisciplinaire issue de 3 sociétés, chacune experte dans un domaine de la piscine. Ce rapprochement a permis de souder un groupe solide autour d'une ambition commune :

imaginer le local technique de demain.

Depuis, le groupe ACWA façonne l'industrie de la piscine avec de réelles avancées technologiques, assorties de brevets, qui s'adaptent à toutes les configurations de piscine et aux demandes sur mesure.

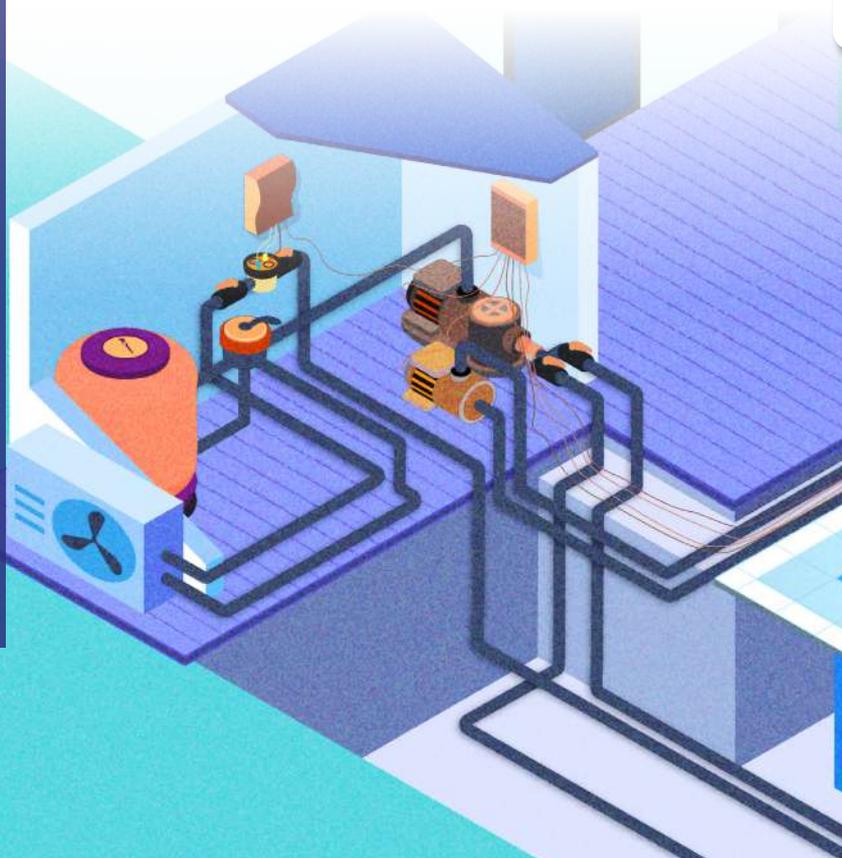

EXPERTISES




coffret électrique



régulation



entretien de l'eau



électrolyse au sel

1991
Création de WA Conception

1994
Création de Bio-pool





ACWA *groupe*

ACWA-FRANCE.COM


À LA PISCINE DE DEMAIN



VERS UN BASSIN ÉCORESPONSABLE

À l'écoute des enjeux environnementaux, toutes les expertises du groupe ACWA sont réunies pour apporter des solutions simples d'utilisation et durables aux professionnels de la piscine.

Nos équipements sont conçus dans une démarche écoresponsable avec une consommation plus économe des ressources (eau, électricité, produits de traitement) et une durée de vie plus longue.



pièce à sceller

weltico



filtration

vipool



balnéo & NCC

jet vag




solution connectée

On.e



e.Dro



1997
Création de Weltico

2005
Création de ACIS

2016
Création du groupe ACWA


2021
Lancement du On.e

2022
Lancement du e.Dro



CONCEPTEUR & FABRICANT DE SOLUTIONS ÉLECTRIQUES

Depuis 1992 en tant que fabricant de coffrets électriques et de régulations, notre activité principale est orientée vers la conception de solutions électriques pour les piscines privées et publiques. Quelques années plus tard, WA Conception a diversifié son offre avec des produits d'éclairage et de traitement de l'eau.

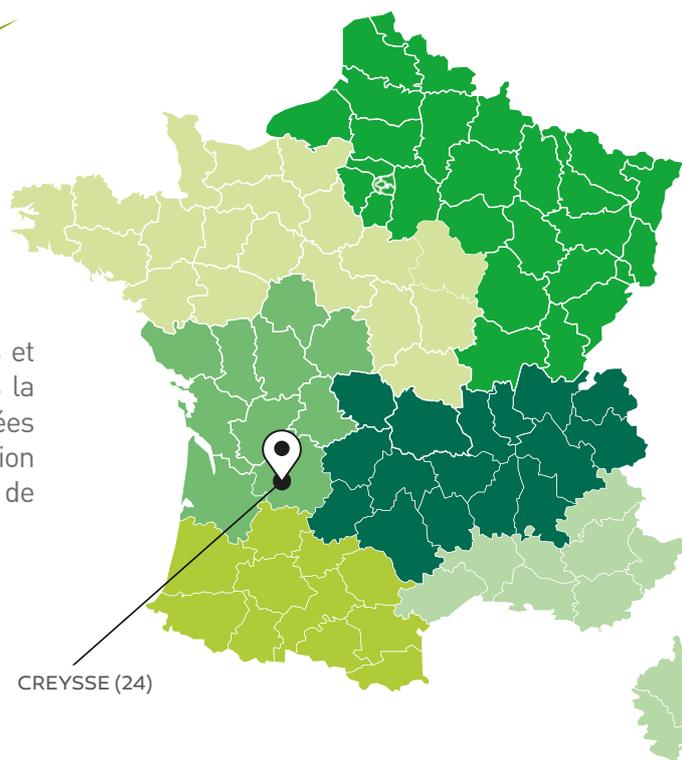

COFFRET ÉLECTRIQUE

RÉGULATION

TRAITEMENT

ÉCLAIRAGE



+ de
100 000
Coffrets réalisés
chaque année

33 ans
d'expériences

NOS SERVICES

Étude
personnalisée
de vos coffrets



Devis gratuit
sous 24/48h
selon complexité



Assistance
téléphonique
aux professionnels



Suivi
SAV
intégré



5 raisons de travailler avec WA Conception

33 ANS DE SAVOIR-FAIRE

Concevoir et fabriquer des produits innovants et fiables, tel est l'ADN de WA Conception.

D'année en année, nous renforçons notre expertise dans différents univers de l'équipement de la piscine.

3 ambitions nous animent :

IMAGINER

CONCEVOIR

FABRIQUER

PERFORMANCE & QUALITÉ

Reconnue pour sa qualité de produit et la fiabilité de ses composants, notre société est attachée à apporter à ses clients un service fiable et performant, une personnalisation des fabrications et le respect des normes et des délais.

Chez WA Conception, nous proposons aussi une gamme d'électrolyseurs électromécaniques et de cellules d'électrolyse développée en coopération avec la société BIO-POOL.

RECHERCHE & INNOVATION

Nous mettons notre savoir-faire à votre service en proposant des évolutions et des nouveautés. La proximité avec le terrain et vos remarques nourrissent notre créativité.


Notre équipe d'ingénieurs améliore constamment nos gammes en veillant ainsi à répondre à vos besoins. Ces produits sont de réelles innovations, fréquemment assortis de brevets.

PERSONNALISATION

- **Nos produits à votre image** : N'hésitez pas à nous soumettre vos besoins en personnalisation produits (packaging, notice, fiche produit, vidéo...)

PROXIMITÉ & SERVICES

- **1 espace professionnel** pour retrouver notices, visuels, conseils d'installation, pièces détachées...
- **Formations** : nos technico-commerciaux vous accompagnent sur nos produits lors de journée de formations thématiques...

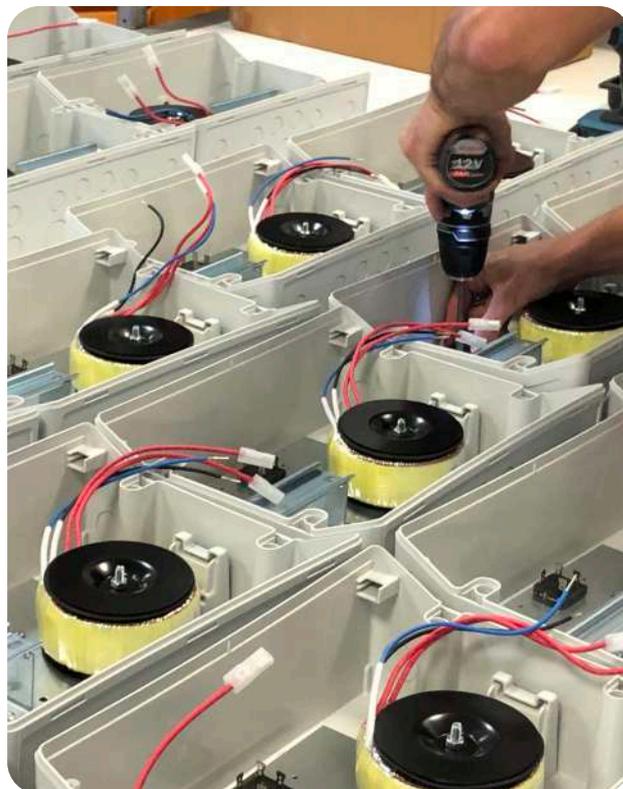


NOTRE EXPERTISE

LA FABRICATION ET LA PERSONNALISATION DE COFFRET ÉLECTRIQUE

Pour répondre à vos besoins, nos coffrets sont personnalisables dans le respect des normes et des délais.

Tous nos coffrets sont fabriqués en conformité avec les deux normes basse tension :

- EN 61439-1
- EN 61439-3

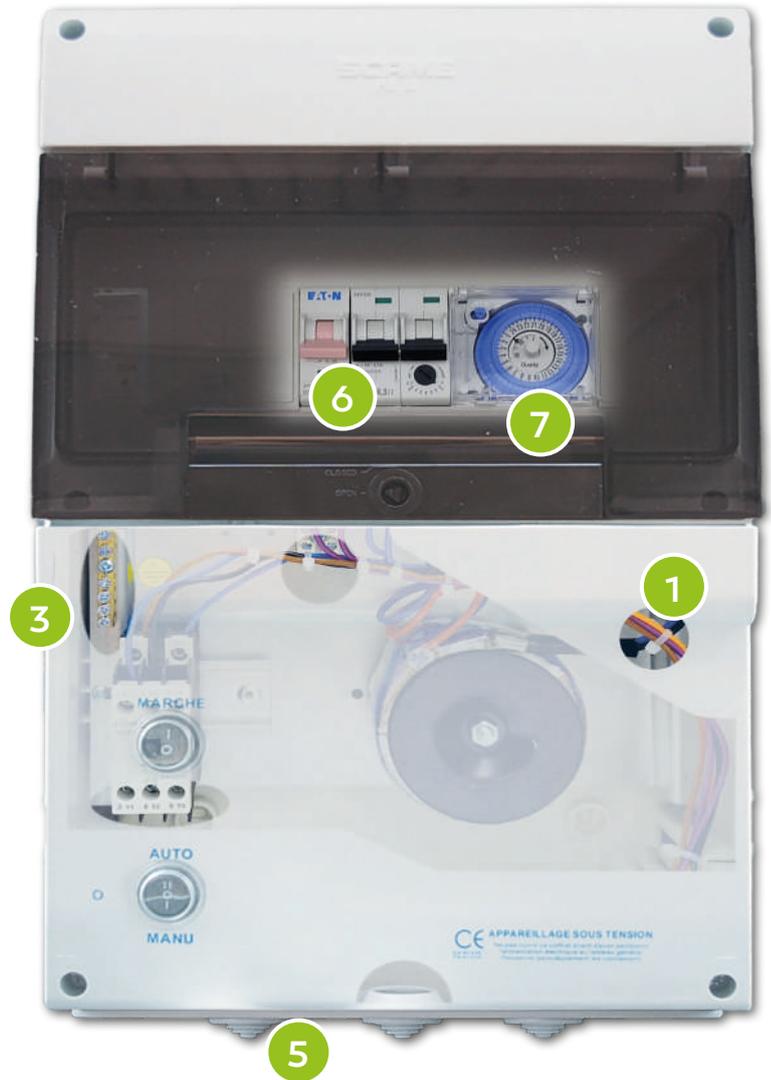

EXEMPLE D'UN COFFRET DE FILTRATION (PISCINE PRIVÉE)

POUR REMPLACER LE CONTACTEUR, LES INTERRUPTEURS ET L'HORLOGE MÉCANIQUE


Le module **On.e**

Ce module connecté Bluetooth® remplace le contacteur, les interrupteurs et l'horloge mécanique d'un coffret classique. Il permet le contrôle à proximité de la piscine, depuis son smartphone, de la pompe et de l'éclairage.



PILOTEZ AUSSI LA
FILTRATION DEPUIS
LE BOUTON

► En savoir plus p.34

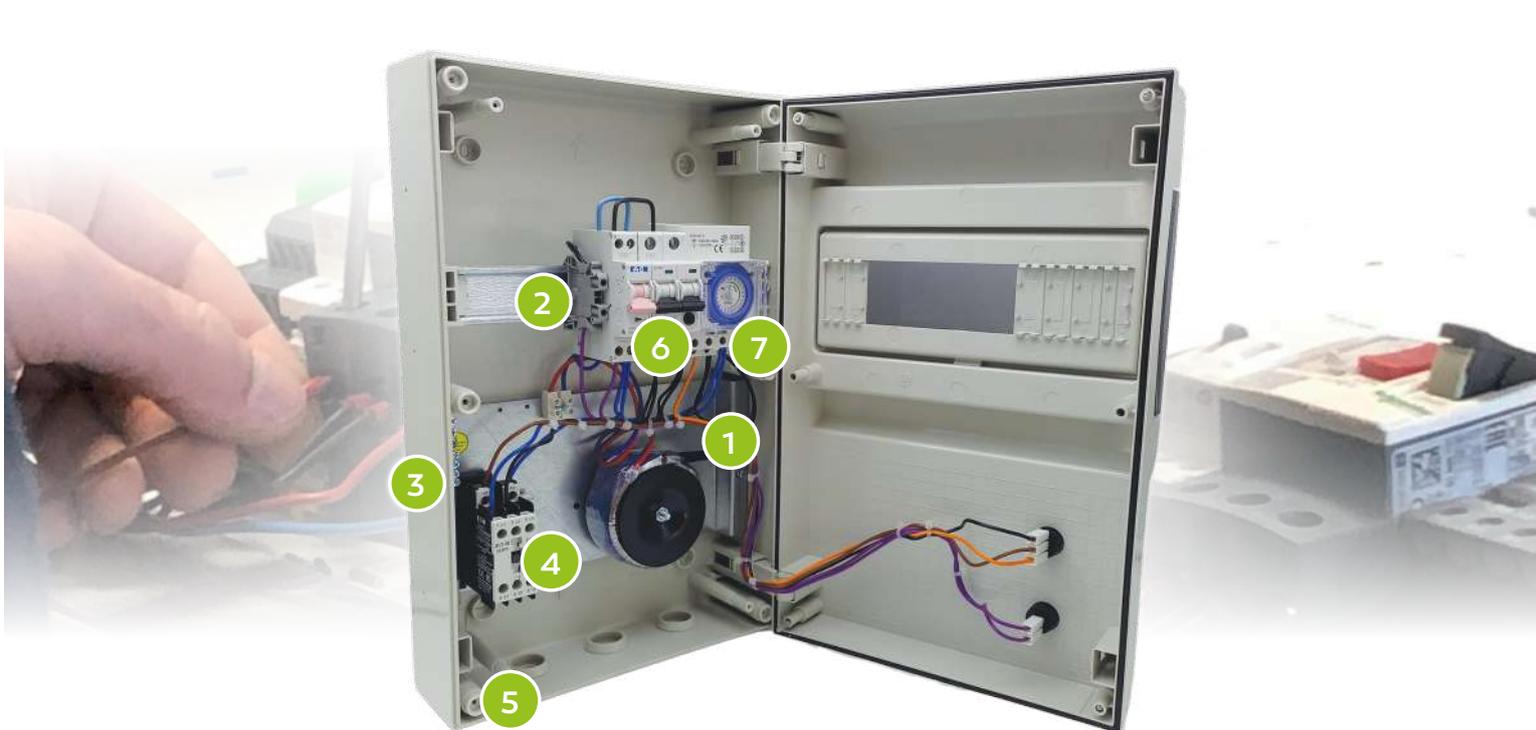

1. TORON DE FILS

Montage des coffrets avec torons de fils de couleurs différentes, facilitant le repérage des composants pour l'installation et la maintenance.

2. MODULE SUPPLÉMENTAIRE

Permet d'ajouter des départs supplémentaires pour réaliser une installation conforme.

3. BARRETTE DE TERRE

Élément essentiel d'un coffret électrique pour réaliser une installation de qualité.

4. CONTACTEUR

Permet d'interrompre ou d'établir le passage de la puissance et ainsi de faire fonctionner ou non les équipements.

5. PASSES-CÂBLES

Passes-câbles montés facilitant l'introduction des câbles dans le coffret (selon les versions).

6. PROTECTION(S) MOTEUR

Intégré(s) et monté(s) dans tous les coffrets WA Conception en fonction de la puissance de la pompe.

7. HORLOGE


Des horloges avec ou sans réserve de marche.



Fini les porte-fusibles...

Depuis la saison 2024, tous les porte-fusibles sont remplacés par des **disjoncteurs** dans nos coffrets électriques.

NOUVEAUTÉ
DISJONCTEUR



LA NORME NFC 15-100 ÉVOLUE EN 2025

Type F :

- même protection que le type A + déclenchement pour des courants différentiels résiduels composés, qu'ils soient appliqués brusquement ou en augmentation lente et des courants différentiels résiduels continus pulsés superposés sur un courant continu lissé.

- usage : équipement avec variateur de vitesse en fréquence, particulièrement adapté aux charges comportant des variateurs de vitesse monophasés, par exemple : climatisation, pompe à chaleur, pompe de piscine...



Différentiel de type F



Pour 2025 en prévision de la nouvelle norme NFC 15-100, **nous sommes déjà prêts** avec le différentiel de type F, disponible **en option sur tous nos coffrets.**

CODE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC € HT
IDMONTEMO-F	Interrupteur Différentiel Mono 30mA type F (haute immunité) monté dans un coffret	158,00

À SAVOIR

AVANT DE CHOISIR SON COFFRET ÉLECTRIQUE

► CHOIX DES DISJONCTEURS




PUISSANCE MOTEUR		TYPE DE DISJONCTEUR / ALIMENTATION	
KW	CV	MONOPHASÉ	TRIPHASÉ
0,37	1/2	2,50 À 4 A	1,60 À 2,50 A
0,55	3/4	4 À 6,3 A	1,60 À 2,50 A
0,75	1	4 À 6,3 A	2,50 À 4 A
1,10	1,50	6,30 À 10 A	2,50 À 4 A
1,50	2	6,30 À 10 A	2,50 À 4 A
2,20	3	9 À 14 A	4 À 6,30 A

→ MONTÉ PAR DÉFAUT, EN L'ABSENCE DE PRÉCISION SUR LA PUISSANCE MOTEUR LORS DE LA COMMANDE

Sélectionnez votre produit en fonction de la tension moteur 230 V (monophasé) ou 400 V (triphase).

► VOLUMES DE PROTECTION - NORME C 15-100

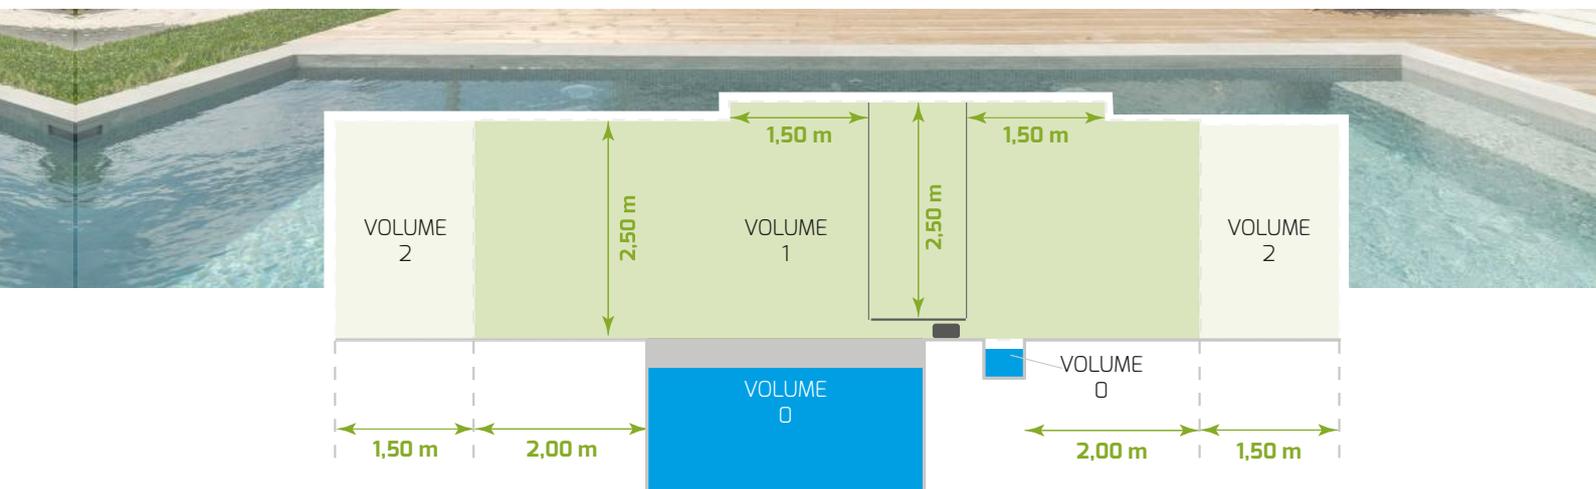

Les dimensions peuvent être mesurées en tenant compte des parois et murs isolants interposés.

Volumes 0 et 1

- Seul un appareillage alimenté sous une tension nominale inférieure ou égale à 12 V en courant alternatif, et inférieure ou égale à 30 V en courant continu, est admis. La source électrique de cet appareillage (ex. : Transformateur d'éclairage pour projecteur) sera placée en dehors des volumes 0, 1 et 2.

Volumes 2

- L'une des mesures de protection suivante doit être utilisée : alimentation par une source* très basse tension - ou protection par un dispositif différentiel inférieur ou égal à 30 mA - ou alimentation par un transformateur* de séparation.

*Située en dehors des volumes 0, 1 et 2.

► L'INDICE DE PROTECTION (IP)

L'indice de protection ou IP, est un standard international. Il permet de **classer les matériaux en fonction de leur niveau de protection** par rapport aux intrusions de corps solides et liquides.



IPXX - 1 ^{ER} CHIFFRE (CORPS SOLIDES)	IPXX - 2 ^E CHIFFRE (CORPS LIQUIDES)
0 : AUCUNE PROTECTION	0 : AUCUNE PROTECTION
1 : PROTÉGÉ DES PARTICULES > 50 mm	1 : PROTÉGÉ DE GOUTTES D'EAU VERTICALES
2 : PROTÉGÉ DES PARTICULES > 12,5 mm	2 : PROTÉGÉ DE GOUTTES D'EAU OBLIQUES (DE 15°)
3 : PROTÉGÉ DES PARTICULES > 2,5 mm	3 : PROTÉGÉ DE LA PLUIE BATTANTE (DE 60°)
4 : PROTÉGÉ DES PARTICULES > 1 mm	4 : PROTÉGÉ DES PROJECTIONS D'EAU
5 : PROTÉGÉ DE LA POUSSIÈRE	5 : PROTÉGÉ DES JETS D'EAU
6 : COMPLÈTEMENT PROTÉGÉ DE LA POUSSIÈRE	6 : PROTÉGÉ DES JETS D'EAU PUISSANTS
	7 : PROTÉGÉ DE L'IMMERSION
	8 : PROTÉGÉ DE L'IMMERSION PROLONGÉE

► LES ZONES KÉRAUNIQUES (JOURS D'ORAGE)

Carte de France

REPRÉSENTATION DU NIVEAU KÉRAUNIQUE (Nk) PAR DÉPARTEMENTS

Ce niveau kéraunique est défini par le nombre de jours d'orage par an. La densité de foudroiement (Ng) se définit par le nombre d'impacts de foudre par an et par km². Il est obtenu en divisant Nk par 10.

Nk < 15


15 > Nk < 25

Nk > 25

VOIR COFFRET ÉLECTRIQUE PROTECTION Foudre P.57

 St Pierre et Miquelon / La Réunion

 Guyane / Martinique / Guadeloupe



Guadeloupe Martinique Guyane La Réunion

1 ÉQUIPE À VOS CÔTÉS !



ARNAUD DANTIN Responsable
Traitement d'eau
arnaud.dantin@acwa-france.com



LAURENT MORIN
Responsable commercial & marketing
laurent.morin@acwa-france.com



JEAN-CHRISTOPHE HUET
Responsable comptes spéciaux
jc.huet@acwa-france.com




OLIVIER MOUGENOT
Technico-commercial Nord-Ouest
olivier.mougenot@acwa-france.com



JONATHAN VITRY
Technico-commercial Ouest
jonathan.vitry@acwa-france.com



MAXIME CAZÈRES
Technico-commercial Sud-Ouest
maxime.cazeres@acwa-france.com

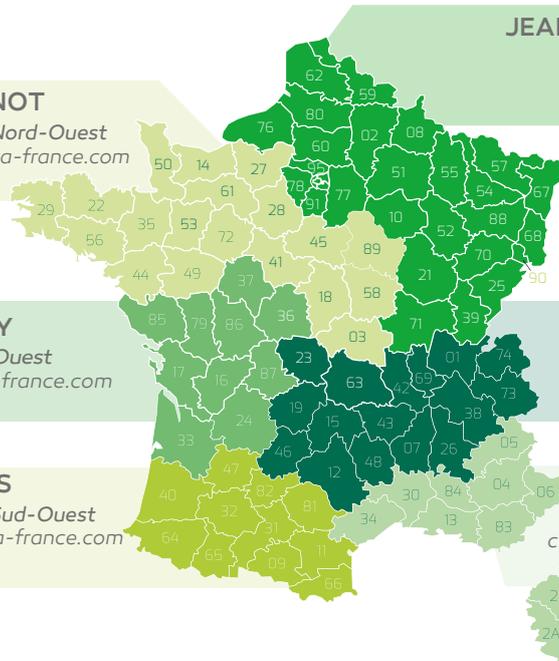

JEAN-CHRISTOPHE BOULAN
Technico-commercial Nord-Est
jc.boulan@acwa-france.com



LUCAS ABRIAL
Technico-commercial Est
lucas.abrial@acwa-france.com
+



CHRISTINE LEGAL
Technico-commerciale Sud-Est
christine.legal@acwa-france.com



EXPORT :



PATRICIO SILVA 
Responsable Export Europe de Sud, Afrique, Amériques
patricio.export@acwa-france.com
+33(0)7 57 47 18 72



GUIDO CAMP 
Responsable Export Europe du Nord
guido.camp@acwa-france.com
+33(0)7 57 76 64 76



SERVICE CLIENT :

+33(0)5 53 22 09 83 /wa@wa-conception.com

CHARLOTTE ASCERY
Responsable administration des ventes
charlotte.ascery@wa-conception.com

WENDY OESTREICHER
adv2@wa-conception.com

DÉBORAH CHORT
adv3@wa-conception.com

SAV TECHNIQUE :

DAMIEN BOUSSIÈRES
sav@wa-conception.com

Téléchargez la procédure SAV
disponible p.95



WA CONCEPTION AVEC VOUS

Retrouvez WA conception
sur les réseaux sociaux !



 **YouTube**

RETROUVEZ NOS VIDÉOS ET TUTORiels



NOUVEAU

les
TUTOS

Découvrez nos
supports vidéo

PILOTEZ SIMPLEMENT L'ESSENTIEL DU BASSIN AVEC

On.e

1 SEULE APPLICATION

VOS PRODUITS ON.E ACCESSIBLES À DISTANCE



relais On.e

Filtration et l'éclairage



CONNEXION

((wifi)) OU RJ45

On.e Connect



App Store

Google play

LA FILTRATION À VITESSE VARIABLE



Axone.L

Axone

Coffrets électriques avec relais On.e
directement intégré



MKB VS On.e



NEW

Cl'On.e

BIO-POOL



PILOTER L'ÉCLAIRAGE

NEW

Télécommande On.e

Pilotage des éclairages Weltico
nouvelle génération.

acis

Comparatif des solutions connectées

	p.34 	p.30 		
		EO	PILOT	VOLET
Type de connexion	 Bluetooth			
	 À distance en option ((wifi))			
Fonctionnalités possibles (gestion ON/OFF/AUTO au minimum)				
Pompe	 standard	 standard		
Thermorégulation				
Éclairage				
Pompe à chaleur		 ou		
Électrolyseur				
Volet				
Sortie auxiliaire paramétrable				
Relevé d'informations				
État de la Pompe				
État de l'éclairage				
État du volet				
Température Air & Eau				
Version disponible				
Kit module à monter sur rail DIN	✓	✓	✓	X
Boîtier indépendant	X	X	X	✓
Monté de série dans un coffret WA	✓ <small>et coffrets Axon.e</small>	✓	✓	✓
Navigation				
Depuis le smartphone	✓	✓	✓	✓
Depuis le module ou le boîtier	✓	✓	X	X

	p.16	p.24	p.28		
Type de connexion	à proximité  À distance ((wifi)) en option	À distance (((wifi)))	À distance (((wifi))) 		
Type de solution	 Coffret électrique connecté + relais ou prises connectés	 Coffret électrique connecté avec technologie Ynblue + 2 pompes doseuses et protection	 Boîtier à raccorder au coffret électrique		
Évolutivité	✓	✗	✗		
Compatibilité	S'adapte à tous types d'équipements, toutes marques, en rénovation ou construction				
Fonctionnalités					
On / OFF / Horloge	 Pompe de filtration à vitesse variable ou standard	 Éclairage	 Pompe à chaleur	 Thermo- régulation	 Blower, NCC, robot, sortie auxiliaires
	 volet (pilotage sécurisé)	Chauffage solaire	✗		
Relevé d'informations et de mesure	État des équipements du bassin : pompe, éclairage, volet				
	pH, Redox, T° air et eau				
Prévisions météo	✗	✓	✗		
Sortie auxiliaire paramétrable	Autres produits auxiliaires	6 sorties auxiliaires	1 sortie auxiliaire		
Traitement d'eau					
Traitement d'eau	électrolyse et/ou chlore	électrolyse, chlore, oxygène (selon version)	électrolyse, chlore, brome		
Regul pH	contrôle et dosage automatique du pH				
Navigation					
Application mobile	✓				
Écran du boîtier ou coffret électrique	écran tactile	écran tactile	bouton du boîtier		
Espace pro piscinier	via partage du bassin	✓	✓		

Le coffret électrique **intelligent** **sans équivalent** sur le marché



DÉCOUVREZ LES NOUVEAUTÉS DE L'UNIVERS e.DRO



e.Dro PAC WP compatible

VOIR P.22



e.Dro salt

VOIR P.19



e.Dro NCC KIT

VOIR P.23



e.Dro Tunable +
éclairage

VOIR P.20



Pompe MKB VS

VOIR P.23



En savoir plus sur
www.e-dro.io



Configurez votre e.Dro
en ligne & téléchargez
votre devis en 5 min !



Intelligence

Grâce à son **analyse continue** du bassin, la **gestion est automatisée** et sous contrôle permanent.

Coordination

Véritable chef d'orchestre, il fait fonctionner les différents **asservissements** les **uns par rapport aux autres**.

Simplicité

Raccordement **sans câblage** grâce à la technologie par **réseau radio** sécurisé.

Sur-mesure

Ajout **rapide** et très **facile** de nouveaux équipements au fur et à mesure.

Compatibilité

Avec **tous les équipements** du marché et **toutes les configurations** de piscine.

Économies

Baisse des consommations énergétiques en eau et en électricité.

Composez vous-même votre coffret e.Dro selon la configuration du site et des équipements en place



CONFIGURATEUR
EN LIGNE

e.Dro et ses relais radio vous **simplifient** l'installation électrique.

- 1 relais radio = 1 équipement raccordé
- Communication entre eux via le **réseau sécurisé** e.Dro



RELAIS RADIO sur rail DIN



PRISE RADIO

Pompes doseuses, électrolyseurs, pompe de filtration, etc...

Bon à savoir

Selon l'installation en place dans le local technique, et plus spécifiquement en cas de rénovation, des prises radio peuvent compléter les relais radio. Une même installation peut comporter à la fois des prises et des relais.

Asservissement des équipements SANS CÂBLAGE



e.Dro Sense

Boîtier capteur sur batterie ou secteur
+ Porte-sonde en option (SANE7)



e.Dro Volet

Boîtier pour volet immergé 230 V ou volet hors sol 24 V



e.Dro injection

Pompe d'injection Chlore ou pH
+ Canne + injecteur livrés



e.Dro PAC

Boîtier pour pilotage de pompe à chaleur



e.Dro Salt

Boîtier électrolyseur

À noter ! Tous les équipements standards du marché peuvent être asservis sans câblage !

Le pilotage

Contrôlez les paramètres et pilotez l'écosystème

Manuellement depuis le local technique



OU



- Écran couleur tactile 4"
- Navigation et réglage intuitifs

Avec l'application gratuite ACWA CONNECT

- Contrôle en **temps réel** des équipements du bassin
- Interfaces **didactiques** pour paramétrer les équipements
- **À proximité** du bassin en Bluetooth 5.0




Fonctionnalités

- Automatisation** du traitement d'eau
- Statuts en **temps réel** des équipements
- Accès à un **historique** journalier et complet
- Contrôle** et paramétrage des équipements



DÉCOUVREZ L'APPLI AVEC LE MODE DEMO

1. Téléchargez l'appli
2. Renseignez :
ID : edro@acwa-connect.com
MdP : demo-edro
3. Découvrez ACWA Connect !

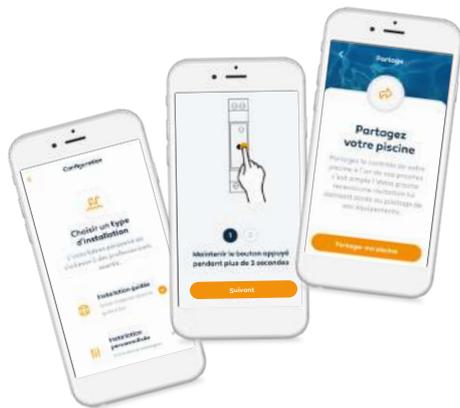

Paramétrage des **alertes et notifications**



Partage de l'application avec la ou les personnes de votre choix ou le **professionnel** :

Le professionnel peut gérer à distance un ou plusieurs bassins (e.Dro Connect obligatoire).



Mise en œuvre **guidée pas à pas** (via des vidéos tutoriels)



EN OPTION

Prenez de la distance avec votre piscine !

Taux de Chlore, de pH, température d'eau... ayez la main **à distance** sur tous les paramètres de votre piscine pour garder une eau claire, même en cas d'absence.



Le boîtier pour une gestion à distance en Wifi du bassin

POUR LES
PROFESSIONNELS

Rapprochez-vous du bassin de vos clients !

Vous pouvez **gérer plusieurs piscines** via l'application mobile. Les informations sont collectées en **temps réel** vous permettant d'**intervenir à distance** si besoin.



L'éco-système e.Dro est **compatible** avec **tous** les appareils de traitement (électrolyseur, chlore,...) **toutes marques et tous modèles**

NOTRE SUGGESTION

e.Dro[®] Salt un électrolyseur dédié e.Dro

Électrolyseur dernière génération pensé pour s'**associer** parfaitement avec la technologie e.Dro, il permet d'**automatiser** et de **réguler** le traitement de l'eau.

Compact, e.Dro Salt s'intègre **directement sur le réseau hydraulique** et ne nécessite donc pas d'emplacement dédié au mur. Sa mise en œuvre est **simple et facile**, que ce soit dans une **installation neuve ou déjà existante**.



Détection de débit géré par e.Dro



VERSION
LOW SALT 2G/L

version standard 4.5gr/l
version lowsalt 1.5 gr/l



- ✓ Hivernage facilité : possibilité d'enlever les plaques du vase hors-saison.
- ✓ Démontable le coffret et la cellule facilement pour l'hivernage.
- ✓ Bouchon d'hivernage fourni.
- ✓ Remplacement de l'électrode facilité (plug and play).
- ✓ Économique.
- ✓ Boîtier éco-conçu et compact : remplacement de la partie active sans changer le corps de l'électrolyseur.
- ✓ Pilotage et réglage de l'électrolyseur via l'application e.Dro.

RÉFÉRENCES ET TARIFS EN P.23

POUR UN AUTRE ÉLECTROLYSEUR



POUR INSTALLER DE L'INJECTION CHLORE OU PH



+ e.Dro Sense pour les mesures (voir ci-dessous)

POUR LA REMONTÉE ET LE CONTRÔLE D'INFORMATIONS CAPTEURS

e.Dro[®] Sense



Boîtier qui accueille et **transmet au coffret électrique e.Dro sans câblage** par radio, les informations suivantes : **T° eau, Tx pH, Tx Redox, capteur de débit**.

EN COMPLÉMENT :

Sane-7



Le **porte-accessoires** qui permet d'installer les capteurs du Sense en un seul endroit : capteur de débit, température d'eau et sondes pH et Redox, **simplifiez-vous le branchement !**

e.Dro Tunable

Profitez de **nombreuses fonctionnalités** disponibles sur les **projecteurs Tunable blanc et couleur** avec l'application mobile gratuite ACWA Connect et le relais radio Tunable à installer dans le coffret e.Dro.

Comment le mettre en place ?

CONSTRUCTION

RENOVATION



UN RELAIS RADIO
TUNABLE à installer
dans son coffret e.Dro



UN PROJECTEUR
SPÉCIFIQUE TUNABLE
à installer dans la piscine



RÉFÉRENCES ET TARIFS EN P.22

Le Tunable, ça apporte quoi ?

Un **contrôle total** sur l'intensité de l'éclairage et le choix des couleurs ou des nuances de blancs !

Tunable couleur



Contrôle des couleurs



Réglage de l'intensité lumineuse



+ Programmes à personnaliser selon 3 paramètres :
(selon couleur, la durée de maintien de la couleur et la durée de transition)

15 programmes au choix intégrés aux ampoules :



Autres fonctionnalités :

Calendrier

Tunable blanc



Contrôle des nuances de blancs
chauds et froids



Réglage de l'intensité lumineuse



9 programmes blancs intégrés aux ampoules



2500K

6500K

Minuteur

Extinction automatique

Les projecteurs Tunable

3 systèmes pour s'adapter à toutes les installations :

Construction

à installer dans une niche fournie



Optique à LEDs blanches ou couleurs **avec câble et niche** pour une **installation** en toute **simplicité**.

- Disponible **pour toutes les parois** : béton, coque, béton/liner, panneau/liner.
- **Facilité de montage** et de démontage sans outil du bloc optique dans la niche.

CODE	STRUCTURE	TYPE	LUMENS	P.U€HT	
				PCB DE 5 OU +	PCB DE 1 À 4
65030TW30_WA	Béton-liner/Coque	E 12 LEDS	1500 lumens	407,45	424,75
65032TW30_WA	Panneau-liner			432,30	451,95
65030TC15_WA	Béton-liner/Coque	G 12 LEDS	1500 lumens	426,00	442,20
65032TC15_WA	Panneau-liner			450,75	473,70

Rénovation

à intégrer dans une niche existante



Projecteur à LEDs à intégrer dans des **niches existantes** pour la **rénovation** et l'embellissement du bassin.

- Convient à **tous les types de niches** (95% du marché).
- 2 jeux de **pattes de fixation**, longues et courtes, pour se fixer dans la niche existante.

CODE	TYPE	LUMENS	P.U€HT	
			PCB DE 5 OU +	PCB DE 1 À 4
65025TW30_WA	E 12 LEDS	1500 lumens	367,80	383,90
65025TW15_WA	G 12 LEDS	1500 lumens	387,60	402,50

Easyled

à clipser sur une prise balai



Projecteur à clipser dans une prise balai sur **tous types de bassin** (béton, béton-liner, panneau-liner, coque)

- Système de **fixation simple** et breveté **compatible** avec toutes les pièces à sceller 1"1/2 du marché

CODE	TYPE	LUMENS	P.U€HT	
			PCB DE 10 OU +	PCB DE 1 À 9
65050TW30_WA	E 12 LEDS	1500 lumens	367,80	383,90
65050TC15_WA	G 12 LEDS	1500 lumens	387,60	402,50

Choix de l'enjoliveur et de la couleur

TYPE PROJECTEUR	CODE	FORME	COULEURS	P.U€HT
Construction & Rénovation	64215_WA	Carré	Blanc	21,10
	64215A_WA		Noir	24,00
	64215G_WA		Gris	24,00
	64215S_WA		Jaune	24,00
	64197_WA	Carré	INOX	259,90
	64216_WA	Carré	Blanc	25,35
	64216A_WA		Noir	29,80
	64216G_WA		Gris	29,80
	64216S_WA		Jaune	29,80
	64230_WA	Carré	INOX	335,00
Easyled <i>(enjoliveur+réhausse)</i>	64339_WA	Carré	Blanc	25,75
	64339A_WA		Noir	28,75
	64339G_WA		Gris	28,75
	64339S_WA		Jaune	28,75
	64340_WA	Carré	Blanc	29,80
	64340A_WA		Noir	34,20
	64340G_WA		Gris	34,20
	64340S_WA		Jaune	34,20

AUTRES DÉCLINAISONS DE FORMES DISPONIBLES, NOUS CONTACTER



Ampoule seule

Compatible avec tous les projecteurs de piscine **PAR56 du marché**. Gaine thermorétractable fournie

CODE	TYPE	LUMENS	P.U€HT	
			PCB DE 5 OU +	PCB DE 1 À 4
64192TW30_WA	12 LEDs	1500	340,50	357,80
64192TC15_WA	12 LEDs	1500	357,30	370,30

2 ANS
GARANTIE
LÉGALECONSTRUCTION
RENOVATION

Tarifs e.Dro 2025

prix unitaire € H.T

Coffret électrique e.Dro

Filtration + éclairage 100 ou 300 VA. Écran tactile couleur 4", technologie **Bluetooth® 5.0** et Application. + intelligence e.Dro intégrée **de série** pour créer un **réseau évolutif sur mesure**.



À savoir !

Le coffret e.Dro peut être livré monté et câblé selon la configuration définie, et complété par la suite selon les besoins ! Il ne vous reste plus que la mise en service chez votre client !

CODE	DÉSIGNATION	P.U€HT
710001	Coffret électrique e.Dro - éclairage 100 VA	535,00
710003	Coffret électrique e.Dro - éclairage 300 VA	570,00
710009	Coffret e.Dro Extension	215,00

POUR RACCORDER UN ÉQUIPEMENT À VOTRE COFFRET :

Les relais radio

Sur **rail DIN**, **gestion** de la puissance de l'appareil relié, **sécurité** avec disjoncteurs de protection (fournis).



ou



Les prises radio

Reçoivent les différents appareils du réseau et **communiquent entre elles** via le coffret électrique e.Dro.

730001	Relais e.Dro Filtration standard	200,00
730002	Relais e.Dro Filtration VS	200,00
730003	Relais e.Dro Blower	200,00
730004	Relais e.Dro NCC	200,00
730005	Relais e.Dro Robot Hydraulique	200,00
730006	Relais e.Dro Électrolyseur	200,00
730007	Relais e.Dro Injection pH	200,00
730008	Relais e.Dro Injection Chlore	200,00
730009	Relais e.Dro Tunable	300,00

720001	Prise e.Dro Filtration standard monophasée	220,00
720002	Prise e.Dro Filtration VS	220,00
720003	Prise e.Dro Blower	220,00
720004	Prise e.Dro NCC	220,00
720005	Prise e.Dro Robot Hydraulique	220,00
720006	Prise e.Dro Électrolyseur	220,00
720007	Prise e.Dro Injection pH	220,00
720008	Prise e.Dro Injection Chlore	220,00



Le relais e.Dro Tunable s'utilise avec les projecteurs Tunable (voir page précédente)

POUR GÉRER UNE POMPE À CHALEUR

Pour une pompe à chaleur de la marque **Warmpac**

e.Dro PAC WP

Co-développé avec **warmpac**

Co-développé avec **WARM PAC**, ce module permet de **piloter** toutes les **pompes à chaleur** du fabricant, optimiser leur fonctionnement et analyser leurs performances via votre coffret électrique intelligent e.Dro. Avec l'application ACWA Connect, le système e.Dro **gère de manière optimale la pompe à chaleur Warmpac** raccordée.

750001-WP	Boîtier e.Dro Pompe à chaleur (PAC) Warmpac	320,00
-----------	---	--------

Pour une pompe à chaleur d'une autre marque :

e.Dro PAC

Relais Radio (sans fil) à intégrer dans la PAC ou sur cette dernière qui permettra de **commander la PAC** en communiquant avec le coffret électrique e.Dro.

750001	Boîtier e.Dro Pompe à chaleur (PAC)	185,00
--------	-------------------------------------	--------

POUR GÉRER LA COUVERTURE

e.Dro Volet

Boîtier radio (sans câblage) permettant à la fois de connaître **l'état du volet** (fermé/ouvert) & aussi sa **commande sécurisé** via l'application.

740001	Boîtier e.Dro Volet hors sol 24V	255,00
740002	Boîtier e.Dro Volet immergé 230V	255,00

POUR LA GESTION DU BASSIN À DISTANCE

e.Dro Connect

Boîtier permettant **l'accès & la gestion à distance du bassin** et aussi de le **partager** (famille, amis, pisciniers, etc.). Bluetooth® + Wifi, sans fil (et ethernet).

760001	Boîtier e.Dro Connect	240,00
--------	-----------------------	--------

POUR LES MESURES ET LE TRAITEMENT DE L'EAU

e.Dro Air



Sonde de T° Air radio (sans fil) - communication directe avec le coffret électrique e.Dro (fonctionne sur piles - fournies).

780003	Boîtier e.Dro Air Sonde de Température d'air	100,00
--------	--	--------



e.Dro Salt

Boîtier **électrolyseur radio** compact, intégré sur une cellule en ligne pour la production d'électrolyse.

Version prise radio - Raccordement sur prise par cordon secteur

770001	Électrolyseur e.Dro SALT 40m ³ - prise	1092,00
770002	Électrolyseur e.Dro SALT 60m ³ - prise	1205,00
770003	Électrolyseur e.Dro SALT 90m ³ - prise	1452,00

Version relais radio - Raccordement sur e.Dro avec câble

770004	Électrolyseur e.Dro SALT 40m ³ - relais	1092,00
770005	Électrolyseur e.Dro SALT 60m ³ - relais	1205,00
770006	Électrolyseur e.Dro SALT 90m ³ - relais	1452,00

e.Dro Sense



Boîtier qui accueille et transmet au coffret électrique e.Dro sans câblage par radio, les informations suivantes : **T° eau, Tx pH, Tx Redox, capteur de débit**. Fonctionne sur piles (fournies) ou sur alimentation.

780002	Boîtier e.Dro Sense + Sonde de Température d'eau + Capteur de débit	353,00
--------	---	--------



e.Dro pompe injection

Pompe doseuse (pH ou chlore) design e.Dro pour relais radio (livré avec 2 m de câble) ou pour prise radio (avec câble & fiche secteur)

790002	e.Dro pompe injection Chlore - prise	245,00
790003	e.Dro pompe injection Chlore - relais	245,00
790004	e.Dro pompe injection pH - prise	245,00
790005	e.Dro pompe injection pH - relais	245,00

LES PRODUITS D'ACCOMPAGNEMENT À L'UNIVERS E.DRO :

Pompe MKB VS



Pompe à vitesse variable, économe et au débit adaptable aux besoins de filtration. Facile à raccorder à e.Dro via relais radio ou prise radio. Simplicité absolue, idéale pour une intégration dans le système automatisé e.Dro. Moteur synchrone garanti 3 ans. Base Hydraulique MKB de chez ACIS, reconnue sur le marché.

780008	Pompe MKB-VS (moteur synchrone) 1,1 kW	1 133,00
780009	Pompe MKB-VS (moteur synchrone) 2,2 kW	1 699,00

Sane-7 - porte accessoires



Support des instruments de mesure et d'injection

- Sonde & Injection pH
- Sonde Rx
- Injection chlore
- Capteur de débit
- Sonde T° eau
- (Livré avec le Pool-Terre)

SANE-7	Vase de mesure - Porte accessoires	195,00
--------	------------------------------------	--------



Autres accessoires

Sondes pH et Redox pour les relevés de mesures.

780004	Sonde pH + Solution étalonnage	160,00
780005	Sonde Redox + Solution d'étalonnage	216,00

kit e.Dro[®] NCC

Ce kit est spécialement conçu pour l'installation complète d'une NCC. Pilotage par e.Dro via l'application ainsi que par bouton piezo dans le bassin.

Pour toute personnalisation du kit, nous consulter.



✓ S'adapte à toutes les structures

✓ Kit Retro-fit sur demande : s'adapte sur les pièces à sceller Jet-Vag déjà existantes en rénovation

780006	e.Dro Kit NCC 3CV - façade ronde	2 992,00
780007	e.Dro Kit NCC 3CV - façade rectangle	2 992,00

CHOIX DU KIT COMPLET AVEC PÂS STANDARD



Pièce à sceller + Vannes + boîte de connexion*



Coffret électrique équipé d'un relais radio e.Dro NCC



Pompe NCC 3CV



Façade de NCC, design au choix



couleurs disponibles



COFFRET ÉLECTRIQUE + TRAITEMENT DE L'EAU CONNECTÉ

SOLUTION COMPLÈTE
À DISTANCE

La gestion automatisée des équipements du bassin : compatible toutes marques

Grâce à ses **pompes doseuses**, sa chambre de **mesure** et ses accessoires, ce **coffret électrique** contrôle les **paramètres physico-chimiques** de vos eaux (pH, T° et le chlore). Une solution idéale pour **suivre et piloter à distance** les équipements de votre piscine. Le contrôle de la concentration de chlore se réalise grâce à une **sonde Orp Pointe Or**.

 Module **wifi** intégré
Écran tactile couleur
digital et multilingueTraitement d'eau par pompes
injections ou électrolyseur :

Silver x1



Gold x2

Pompes péristaltiques 5l/h
intégrées et configurablespH+, pH-, chlore, oxygène, stabilisant,
floculant, anti-alguesPrise asservie
230 VMesure et dosage
pH et chlore intégrésPrises BNC
isolées galvaniquement pour :

- sonde pH,
- sonde redox
- sonde température numérique


NEW !

Option : possibilité d'utiliser une sonde
ampérométrique (nous consulter)8 relais contact sec (dont 2 pompes doseuses)
10A configurablesPompe de filtration standard ou VS, électrolyseur,
projecteur LED multicolore, NCC, robot, chauffage
PAC, système de chauffage solaire...

NEW !

Pilotage de la pompe standard ou à
vitesse variable indifféremment

Entrée pour détecteur de débit



UNE GESTION AUTOMATISÉE ET SEREINE

- Moins de temps à contrôler et à ajuster la qualité de l'eau : **l'entretien automatisé est + simple et + rapide.**
- Un système simple et connecté compatible commandes vocales et montres connectées.
- **Centralise la gestion** de vos piscines via l'espace professionnel : optimisez votre temps et gagnez en satisfaction client !

UNE PISCINE PLUS DURABLE

- **Optimisation des consommations** d'eau, d'énergie et des produits d'entretien.

UNE INSTALLATION SIMPLE & UNIVERSELLE

- S'adapte aux piscines à rénover ou en construction et **compatible** avec les équipements de toutes marques.
- Automatise tous types de **traitement de l'eau** : chlore, électrolyse, oxygène actif.



UNE PISCINE MOINS
ÉNERGIVORE



UNE EAU SAINE EN
TOUTES CIRCONSTANCES



- ✓ Installation rapide
- ✓ Contrôle total à distance de tous les équipements (filtration, NCC, chauffage...)
- ✓ Connexion sécurisée

LE TRAITEMENT DE L'EAU FIABLE ET CONTRÔLÉ EN CONTINU



Système **compatible**
avec tout traitement de l'eau :
électrolyseur, chlore, oxygène...



Chambre d'analyse
3 paramètres
(pH / redox / T° eau)
kit d'injection intégré



Anticipation et Pilotage
automatisé de la filtration et
du traitement en fonction des
prévisions météo sur **3 jours.**



Installation **construction** ou **rénovation**

Injection sécurisée (mode priorité,
pas d'injection simultanée)

Prise en compte également :
heure lever/coucher soleil,
T° eau, taux de fréquentation
de la piscine *renseigné sur l'application.*



Alarme surdosage et **bidon vide**



Historique
des mesures & consommations
(qualité de l'eau, volume restant...)



Protection hors-gel

UN CONFORT D'UTILISATION EN CONTINU



PILOTAGE EN LOCAL SUR ÉCRAN TACTILE
digital et multilingue
paramétrage aisé des équipements

PILOTAGE À DISTANCE SUR SMARTPHONE OU ORDINATEUR
module wifi intégré
Application multilingue gratuite



Espace professionnel



Disponible aussi sur les montres connectées

CARACTÉRISTIQUES

- Différentiel 30 mA
- PC 230V 16A permanente
- Départ PAC Courbe D 20A (par défaut).
- Autre puissance sur demande
- Départ 230V 10A attente
- Départ 230V électrolyseur
- Transformateur 100VA ou 300VA
- Protection moteur(s)
- Carte Ynblue

ACCESSOIRES FOURNIS DANS LE KIT

- Sonde T° numérique
- Sonde pH
- Sonde Rx
- Chambre d'analyse et injection
- Accessoires



DÉCOUVREZ L'APPLI AVEC LE MODE DEMO

Connectez-vous avec les informations suivantes :
ID : yneomtest@gmail.com
MdP : YneomYneom

L'APPLICATION YNBLUE :



POUR LE PROFESSIONNEL :

- Vue d'ensemble sur son parc de piscines depuis son **ordinateur ou smartphone** (iOS - Android).
- Un suivi en temps réel des installations grâce aux **alarmes et notifications** : une économie de temps, des déplacements optimisés.
- **Vérifier** le fonctionnement et y apporter des **ajustements 24/7, sans se déplacer** (vérifier le niveau des bidons pH ou chlore pour planifier les tournées, consulter l'historique des mesures et de la filtration, démarrer ou arrêter les équipements.)
- S'associer ou se dissocier d'un particulier facilement.



POUR LE PARTICULIER :

- **Gérer sa piscine** depuis l'écran du boîtier ou de n'importe où depuis son **ordinateur ou smartphone** (iOS - Android)
- **Les alarmes et notifications** paramétrables assurent une **sécurité** et un **fonctionnement optimisés** des équipements de sa piscine.
- S'associer à un professionnel pour lui **confier la gestion de sa piscine**. Ou partager sa piscine avec un proche, sans limites et à tout moment.

DEUX FORMULES

WA'YnE

SIMPLE • EFFICACE • AUTONOME • ÉCONOMIQUE • DURABLE



UNE POMPE
DOSEUSE



DEUX POMPES
DOSEUSES

COFFRETS
CONNECTÉS

		UNE POMPE DOSEUSE	DEUX POMPES DOSEUSES
TRAITEMENT DE L'EAU	Pompe doseuse pH	✓	✓
	Pompe doseuse Chlore		✓
	Gestion d'un électrolyseur	✓	✓
	Traitement supplémentaire (ex. Algicide)		✓
	Oxygène actif		✓
NAVIGATION	Local, depuis l'écran tactile	✓	✓
	À distance, depuis le smartphone	✓	✓
	À distance, depuis le PC	✓	✓
	Accès gratuit professionnel pour le piscinier (Gestion et modification des équipements à distance, notifications et contrôle de qualité de l'eau)	✓	✓
ÉQUIPEMENTS EXTERNES GÉRÉS	Emplacements pour gestion des équipements	6	6
	Filtration	✓	✓
	Filtration Vitesse Variable	✓	✓
	Électrolyseur	✓	✓
	Traitement de l'eau autre : chlore, oxygène		✓
	Projecteur de piscine - blanc ou couleur	✓	✓
	Robot	✓	✓
	Pompe à chaleur	✓	✓
	Chauffage solaire	✓	✓
	Nage à contre-courant	✓	✓
FONCTIONS	Filtration optimisée	✓	✓
	Gestion en fonction de la météo	✓	✓
	Horloge multi-plage	✓	✓
	Contrôle en fonction du lever et coucher du soleil	✓	✓
	Commande via assistance vocale (Google, Apple)	✓	✓

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC € H.T
YN-100-SYLVER	Coffret filtration 100VA/12V avec Ynblue connecté + doseuse pH + chambre d'analyse + sonde pH/Rx/T°+ diverses protections	2 575,00
YN-100-GOLD	Coffret filtration 100VA/12V avec Ynblue connecté + doseuse pH et chlore + chambre d'analyse + sonde pH/Rx/T°+ diverses protections	2 832,50
YN-300-SYLVER	Coffret filtration 300VA/12V avec Ynblue connecté + doseuse pH + chambre d'analyse + sonde pH/Rx/T°+ diverses protections	2 600,80
YN-300-GOLD	Coffret filtration 300VA/12V avec Ynblue connecté + doseuse pH et chlore + chambre d'analyse + sonde pH/Rx/T°+ diverses protections	2 858,30

AVEC COMMANDE SURPRESSEUR

YN-100-2P-SYLVER	Coffret filtration + second moteur 100VA/12V avec Ynblue connecté + doseuse pH + chambre d'analyse + sonde pH/Rx/T° + diverses protections	2 678,00
YN-100-2P-GOLD	Coffret filtration + second moteur 100VA/12V avec Ynblue connecté + doseuse pH et chlore + chambre d'analyse + sonde pH/Rx/T° + diverses protections	2 935,50
YN-300-2P-SYLVER	Coffret filtration + second moteur 300VA/12V avec Ynblue connecté + doseuse pH + chambre d'analyse + sonde pH/Rx/T° + diverses protections	2 703,80
YN-300-2P-GOLD	Coffret filtration + second moteur 300VA/12V avec Ynblue connecté + doseuse pH et chlore + chambre d'analyse + sonde pH/Rx/T° + diverses protections	2 961,30

LoRa

+

((wifi))

SOLUTION COMPLÈTE
À DISTANCE

HYDRAPPOOL

SOLUTION GESTION À DISTANCE DE LA PISCINE POUR PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

2 ANS
garantie
légitimeFABRIQUÉ
EN FRANCE

coffret HYDRAPPOOL + boîtier HYDRAPPOOL Connect + application

L'application HYDRAPPOOL vous permet un **contrôle à 360° et 24h/24** des équipements de la piscine, **quelle que soit leur marque** (sans besoin de compatibilité). Avec des **alertes paramétrables** et une application personnalisable, la solution répond aux besoins de chacun. HYDRAPPOOL permet aux **professionnels** d'éviter des déplacements superflus et un **suivi en temps réel de leur parc** grâce à la **gestion à distance**.

LoRa

communication longue
portée sans interférence

((wifi))

Connexion au Wifi
de la maison grâce au
boîtier Hydrapool Connect

- ✓ Horloge de traitement (programmation hebdomadaire)
- ✓ Filtration forcée pendant 15 minutes après injection pH
- ✓ Asservissement priorisé
- ✓ Gestion des pompes à vitesse variable
- ✓ 1 contact auxiliaire paramétrable (avec ou sans horloge par exemple)
- ✓ Utilisation possible directement depuis le coffret HYDRAPPOOL en cas de coupure internet
- ✓ Pilotage de pompe monophasée, maxi 7A. Version triphasée sur demande, nous consulter.




FONCTIONNALITÉS

RELEVER LES MESURES ET ÉTATS DE FONCTIONNEMENT :

ÉTAT DE LA POMPE
MODE DE FONCTIONNEMENT,
CONSUMMATION COURANT

ÉCLAIRAGE

TEMPÉRATURES
AIR & EAUPRESSION DE
L'INSTALLATIONVOILET
> OUVERT OU FERMÉCONTRÔLE PAR
PH+ OU PH-DÉSINFECTION DE L'EAU
CHL/ÉLECTROLYSEUR/BROMEINFORMATION
BIDONS VIDES

CONTRÔLER LES APPAREILS :

SORTIE AUXILIAIRE
> SURPRESSEUR, LAME D'EAU
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR...POMPE STANDARD
OU À VITESSE VARIABLE
> ON/OFF/HORLOGE/
THERMO-RÉGULATIONÉCLAIRAGE
> ON/OFF/HORLOGE
> GESTION COULEURSP.A.C
> T° EAUREGUL PH
> VALEUR PH

DÉSINFECTION DE L'EAU

SÉCURISER L'INSTALLATION :

PROTECTION MOTEUR
SURINTENSITÉDÉFAUT DE CIRCULATION
> PRESSION BASSE OU
FILTRE BOUCHÉSEUIL DE SÉCURITÉ
> T° EAU / REDOX / PHINFORMATION
BIDONS VIDES

HIVERNAGE



Le professionnel et le particulier peuvent s'associer ou se désassocier l'un de l'autre à tout moment et facilement



Un particulier peut **gérer sa piscine facilement** depuis son ordinateur ou smartphone (iOS - Android) et **hors de son domicile** avec une connexion Internet.

Les **alarmes et notifications** paramétrables lui assurent une **sécurité** et un **fonctionnement optimisés** des équipements de sa piscine.

Le particulier peut également **s'associer à un professionnel** pour lui confier la gestion de sa piscine.

Un professionnel a une **vue d'ensemble à distance sur son parc de piscines** depuis son ordinateur ou smartphone (iOS - Android).

Les alarmes et notifications permettent une gestion du parc **sans déplacement superflu** et un **suivi en temps réel**. Il peut s'associer ou se dissocier d'un particulier d'un simple clic.

COMPOSANTS D'HYDRAPPOOL



Le coffret principal HYDRAPPOOL pour pompe Mono, Max 7A.

+



Le boîtier HYDRAPPOOL Connect

+



Sonde T° air

+



Sonde T° eau avec collier de prise en charge Ø50

+



Capteur de pression avec raccord G1/4" + collier de prise en charge Ø50 avec réduction M1/2" x F1/4"

+



L'accès à l'application gratuite web et mobile, serveur, connexion à distance

CODE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC € HT
HYDRAPPOOL	Solution HYDRAPPOOL : le coffret / 1 boîtier HYDRAPPOOL Connect / sondes air & eau / capteur de pression / application web et mobile	1 524,60

LES KITS DE REMONTÉES D'INFORMATIONS

HYDRA-PH	Kit pH : sonde pH / collier de prise en charge Ø50 / 1 solution d'étalonnage	159,10	
HYDRA-REDOX	Kit redox : sonde redox / collier de prise en charge Ø50 / 1 solution d'étalonnage	214,50	
CONTRÔLE / DOSAGE PH OU CHLORE			
HYDRA-INJECTION	Kit injection et pH ou chlore : canne avec flotteur / injecteur / collier de prise en charge / 4 m de tuyau	144,70	
HYDRA-DOSEUSE	Kit pompe doseuse pH ou chlore : pompe doseuse sur coffret pour pH ou chlore	141,10	

LA PROTECTION ÉLECTRIQUE

3 FORMULES DISPONIBLES (AUTRES TRANSFORMATEURS SUR DEMANDE)

COF-HYDRA-1	Coffret de base protection : HYDRAPPOOL + éclairage 100 VA	194,90
COF-HYDRA-2	Coffret protection des éléments : HYDRAPPOOL + éclairage 100 VA + pH + chlore	223,50
COF-HYDRA-3	Coffret protection des éléments : HYDRAPPOOL + éclairage 100 VA + pH + chlore + P.A.C + volet + prise + interrupteur différentiel 30 mA	496,20

Triphasé sur demande.



POOL ELEC EO

conformes
aux normes
EN 61439-1
EN 61439-3



UTILISATION
FACILE



Bluetooth® 5.0
pour une portée
plus grande



photo non contractuelle

NOUVEAU
OPTION
À DISTANCE

Connexion ((wifi)) ou
en associant un Connect



VOIR P.33

Un **coffret électrique complet** et **facile à installer**, avec un **module intelligent** pour contrôler et gérer les équipements de la piscine depuis un smartphone en **Bluetooth®**.

Les caractéristiques du POOL'ELEC et la **performance** du **Blueswim EO** offrent une **solution complète** et simple pour rendre accessible la piscine connectée.

Le module **EO** est contrôlable depuis un smartphone via notre **application gratuite Blueswim**.

LIVRÉ AVEC



Équipé du Blueswim EO

Programmez en Bluetooth® à proximité les équipements de votre piscine avec le Blueswim EO.

- Possibilité de **piloter une pompe**, un **éclairage** et une **PAC** ou un **électrolyseur**.
- Un module EO et vos équipements sont reliés à votre smartphone par Bluetooth®



Bluetooth 5.0



pompe



éclairage



P.A.C



ou
électrolyseur

CARACTÉRISTIQUES DES COFFRETS POOL ELEC

PFH-EO	PFPH50-EO / PFPH100-EO / PFPH300-EO	PFPH50D-EO / PFPH100D-EO / PFPH300D-EO
<ul style="list-style-type: none"> • Filtration ou surpresseur • h.190 x l.185 x p.105 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Filtration + éclairage • h.400 x l.260 x p.140 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Filtration + éclairage + surpresseur • h.400 x l.330 x p.140 mm • Horloge de programmation journalière modulaire pour surpresseur ou Blueswim Pilot
<ul style="list-style-type: none"> • Coffrets en ABS double isolation. IP66, livrés avec passe-fils montés • Câblage en monophasé • Possibilité de câblage en triphasé sur demande 		

RÉFÉRENCE	VERSION 600W SUR DEMANDE	DÉSIGNATION	VERSION TRIPHASÉE SUR DEMANDE	PUISSANCE MAX.	PRIX PUBLIC H.T €
PFH-EO		Coffret filtration - avec sondes de T° eau et air et Blueswim EO			515,40
PFPH50-EO		Coffret filtration + éclairage - avec sondes de T° eau et air et Blueswim EO		50 W	638,30
PFPH100-EO		Coffret filtration + éclairage - avec sondes de T° eau et air et Blueswim EO		100 W	657,50
PFPH300-EO		Coffret filtration + éclairage - avec sondes de T° eau et air et Blueswim EO		300 W	681,10
PFPH50D-EO		Coffret filtration + balai asservi + éclairage - avec sondes de T° eau et air et Blueswim EO		50 W	822,30
PFPH100D-EO		Coffret filtration + balai asservi + éclairage - avec sondes de T° eau et air et Blueswim EO		100 W	847,00
PFPH300D-EO		Coffret filtration + balai asservi + éclairage - avec sondes de T° eau et air et Blueswim EO		300 W	872,40

conformes
aux normes
EN 61439-1
EN 61439-3

CONSTRUCTION
RENOVATION

UTILISATION
FACILE



Bluetooth® 5.0
pour une portée plus grande

POOL ELEC FULL OPTIONS EO

2 ANS
garantie
légitime

FABRIQUÉ
EN FRANCE

COFFRETS
CONNECTÉS

COMPLET, FACILE ET TOUT-EN-UN



photo non contractuelle

Un coffret électrique **complet** et **facile** à installer

Les caractéristiques du POOL'ELEC FULL OPTIONS et la performance du **Blueswim EO** offrent une solution complète et simple pour **rendre accessible la piscine connectée**.

Le module **EO** est contrôlable depuis un smartphone via notre **application gratuite Blueswim**.



LIVRÉ AVEC

FO 50 / 100 / 300 ET FO 50D / 100D / 300D

- h.550 x l.328 x p.140 mm
- Coffret IP66 avec couvercle de protection fumé, fermeture à clé
- **Gestion de la filtration** : par module Blueswim EO, pompe 10A maximum 230VAC.
- **Gestion du balai asservi** par une horloge journalière ou Blueswim PILOT Entretien (en option) et interrupteur Manu/O/Auto + disjoncteur magnéto-thermique 4 à 6,3 A par défaut (fonctionnement autorisé seulement lorsque la filtration est active) - uniquement pour FO 50D / 100D / 300D
- Alimentation de l'éclairage du bassin par transformateur torique, délivrant du 12V-

Équipé du
Blueswim EO

voir page ci-contre



**OPTION gestion
du balai asservi**



Blueswim PILOT
pour gérer le robot et
l'entretien du bassin.

1 HORLOGE INTÉGRÉE →



⊕ FULL OPTIONS

- ⊕ Protection par interrupteur différentiel 30 mA
- ⊕ 2 départs sur disjoncteur PH+N 230 V~ 10 A, asservis au fonctionnement de la filtration (traitement, sel, pH, UV...)
- ⊕ 1 départ sur disjoncteur PH+N 230 V~ 10 A, en attente (ex. : coffret volet, éclairage local, etc ...)
- ⊕ Prise de courant 230 V~ norme NF, positionnée en latéral du coffret et protégée par un disjoncteur Ph+N 16 A
- ⊕ Départ pour P.A.C, avec disjoncteur courbe D (puissance à préciser)
- ⊕ En version triphasée, ajoutez l'option référence FO-TRI-EO

RÉFÉRENCE	VERSION 600W SUR DEMANDE	DÉSIGNATION	VERSION TRIPHASÉE SUR DEMANDE	PUISSANCE MAX.	PRIX PUBLIC H.T €
PF050-EO		Coffret Full option équipé avec Blueswim EO filtration Mono + 50VA 12Vac		50 W	985,40
PF0100-EO		Coffret Full option équipé avec Blueswim EO filtration Mono + 100VA 12Vac		100 W	1 015,00
PF0300-EO		Coffret Full option équipé avec Blueswim EO filtration Mono + 300VA 12Vac		300 W	1 049,80
PF050D-EO		Coffret Full option équipé avec Blueswim EO filtration + Balais asservi + 50VA 12Vac		50 W	1 164,50
PF0100D-EO		Coffret Full option équipé avec Blueswim EO filtration + Balais asservi + 100VA 12Vac		100 W	1 199,50
PF0300D-EO		Coffret Full option équipé avec Blueswim EO filtration + Balais asservi + 300VA 12Vac		300 W	1 226,60
FO-TRI-EO		Option montage en triphasé			327,60

LES OPTIONS Blueswim

1 seule application mobile pour un ensemble de solutions dédiées à l'univers du bassin

CONSTRUCTION
RENOVATION



UTILISATION
FACILE



Bluetooth® 5.0
pour une portée
plus grande



DÉCOUVREZ LE MODE DEMO

1. Téléchargez l'appli

App Store Google play



2. Dans réglages, activez démonstration

3. Renseignez le mdp : demo

4. Découvrez tout l'univers Blueswim

Blueswim

x

YouTube

LA GAMME EN VIDÉO



module à installer sur
un rail DIN



Bluetooth® 5.0
pour une portée
plus grande

Blueswim PILOT

UNE SEULE TÉLÉCOMMANDE POUR L'UNIVERS DU BASSIN



- Un produit décliné en **plusieurs univers**, selon les besoins.
- Permet d'**enrichir un coffret électrique** en **renovation** ou de compléter les fonctionnalités de **Blueswim E0**
- **Programmation** horloge ou timer au jour ou à la semaine possible pour certaines fonctions (🕒)

6 UNIVERS PILOT AU CHOIX :
10 usages disponibles



- ✓ À utiliser **seul** ou en complément du Blueswim E0
- ✓ Possibilité d'installer plusieurs Pilot simultanément pour cumuler les usages

FONCTIONNALITÉS	CODE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC € HT
 Personnalisé	BLUE-PIL	Module Blueswim PILOT PERSONNALISÉ <i>Au choix parmi les fonctionnalités ci-dessous ou en entrée libre pour un pilotage ON/OFF/Programmation jour/semaine.</i>	265,10
 Chauffage	BLUE-PIL-C	Module Blueswim PILOT CHAUFFAGE <i>Consigne de température de la PAC raccordée + notification de marche</i>	265,10
 Hors-gel	BLUE-PIL-HG	Module Blueswim PILOT HORS-GEL <i>Réglage du seuil de température Hors-Gel via sondes raccordées + notification d'états des capteurs eau + air</i>	265,10
 Robot	BLUE-PIL-E	Module Blueswim PILOT ENTRETIEN <i>Réglage du surpresseur de robot en ON/OFF ou programmation au choix au jour ou à la semaine</i>	265,10
 Blower NCC Jet massant	BLUE-PIL-W	Module Blueswim PILOT WELLNESS <i>Pilotage ON/OFF et durée de temporisation des équipements raccordés. Jusqu'à 2 équipements raccordés au choix par module : Blower, NCC et Jet massant</i>	265,10
 Cascade Éclairage Lame d'eau	BLUE-PIL-A	Module Blueswim PILOT AMBIANCE <i>Pilotage ON/OFF, extinction automatique, heure d'extinction ou prog. jour/semaine. Jusqu'à 2 équipements raccordés au choix par module : Cascade, Éclairage, Lame d'eau</i>	265,10

2 ANS
garantie
légale

FABRIQUÉ
EN FRANCE

COFFRETS
CONNECTÉS

Blueswim VOLET

L'APPLICATION DÉDIÉE AU CONTRÔLE DU VOLET EN TOUTE SÉCURITÉ

CONSTRUCTION
RENOVATION



boîtier à installer
dans le local technique




Bluetooth® 5.0
pour une portée plus grande



alimentation
24 V ou 230 V

pilotage volet

Grâce à la solution Blueswim VOLET, votre smartphone devient une véritable **télécommande** permettant d'**ouvrir et de fermer** le volet du bassin **en toute sécurité**.

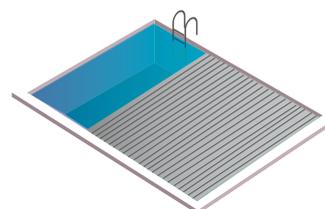

- ✓ Compatible avec toutes marques confondues et tous types de volets
- ✓ Simplicité d'installation et d'utilisation
- ✓ Système sécurisé par code d'activation
- ✓ Option contact pour réduire la production de l'électrolyse (uniquement sur boîtier 24 V)



CHOIX DU TYPE DE VOLET



VOLET HORS SOL



VOLET IMMERGÉ

CODE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC € HT
BLUE-VOL-LOC	Boîtier Blueswim VOLET - 24 V pour volet hors-sol - à installer dans le local technique	300,10
BLUE-VOL-LOC-230	Boîtier Blueswim VOLET - 230 V pour volet immergé - à installer dans le local technique	348,10



OU



WEB

Blueswim CONNECT

POUR UNE GESTION À DISTANCE EN WIFI OU RJ45

NOUVEAU
OPTION
À DISTANCE



PASSER DU BLUETOOTH® AU WIFI
OU RJ45 SANS AVOIR À CHANGER
D'APPLICATION OU D'INSTALLATION

Ce boîtier permet l'**accès & la gestion à distance** du bassin.

Facile à installer, près de la box de la maison.
Connexion Bluetooth® + Wifi, sans fil (et ethernet).



- ✓ S'intègre facilement dans une installation déjà équipée de produits Blueswim
- ✓ Proposez à vos clients de passer au Wifi ou RJ45 sans changer d'application mobile

CODE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC € HT
BLUESWIMCONNECT	Boîtier pour connexion à distance (Wifi ou RJ45) des produits Blueswim	240,00

On.e

LA VERSION CONNECTÉE DU COFFRET STANDARD

CONSTRUCTION


RENOVATION

UTILISATION
FACILE

NEW !

Bluetooth® 5.0
pour une portée
plus grandeles
TUTOS
YouTube

Ce module connecté en Bluetooth® remplace l'ensemble : horloge électromécanique + contacteur + interrupteurs, pour le **pilotage de la pompe et de l'éclairage** via l'application gratuite On.e.

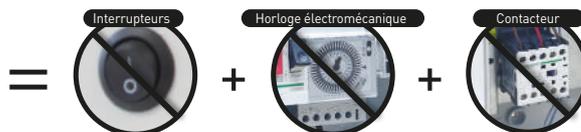1 APPLICATION
(6 langues)

App Store Google play

On.e



DÉCOUVREZ LE MODE DEMO

Dans réglages, activez démonstration,
renseignez le mdp : demo

- ✓ **Programmation de la filtration** avec son smartphone = plus simple qu'une horloge à picots
- ✓ Intégration possible dans un coffret déjà installé avec son **kit de connexion**
- ✓ **Télécommande de l'éclairage** avec le smartphone
- ✓ **Gain de place** dans le coffret électrique

≡ **MODULABLE :**


- Remplace la télécommande **éclairage classique** par le smartphone
- Possibilité d'ajouter jusqu'à 3 modules sur la même application On.e
- Compatible avec les autres équipements de la gamme On.e (voir p.13)
- Pilotage de la pompe et éclairage en puissance : **pas de contacteur**



- ✓ Alimenter une pompe (monophasée jusqu'à 2CV 7A max.)
- ✓ Programmation des plages de filtration
- ✓ Pilotage via l'application ou avec le bouton ON/OFF/AUTO en façade



- ✓ Contrôler un éclairage
- ✓ Programmation de l'éclairage à la journée/semaine/calendaire



- ✓ Produits pouvant être contrôlés avec la même application On.e :
 - Pompe MKB On.e VS (voir ACIS)
 - Électrolyseur CL'On.e (voir Bio-pool)
 - TLC3 On.e (voir ACIS)

Plusieurs versions pour s'adapter à toutes les installations

RENOVATION


BRANCHEMENT
ULTRA SIMPLE

Le Kit On.e


RACCORD RAPIDE AISÉ DANS UN COFFRET EXISTANT



- ✓ Installation rapide sur le rail DIN
- ✓ Montage facilité par les raccords fournis dans le kit

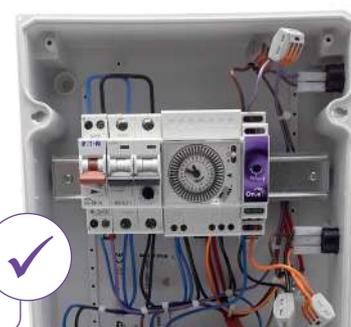

Le kit module On.e s'installe dans n'importe quel **coffret électrique existant**, sans démonter l'horloge existante (en parallèle) ou à côté.

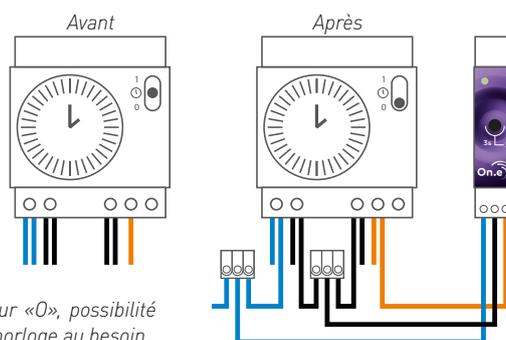

En mettant l'ancienne horloge sur «0», possibilité de remettre en route la fonction horloge au besoin.

CODE	DÉSIGNATION	RIX PUBLIC € HT
ON.E	Module On.e à installer dans un coffret électrique existant	109,10

CONSTRUCTION




solution clé en main !

Module LIVRÉ MONTÉ

DANS UN COFFRET WA CONCEPTION



Le module On.e peut être monté dans tous les coffrets électriques WA Conception classiques monophasés (triphasés sur demande). La solution On.e est **raccordée et prête à l'utilisation**.

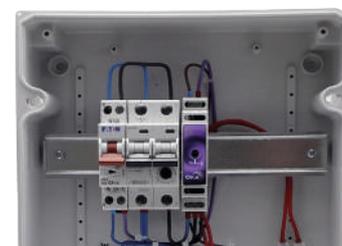

CODE	DÉSIGNATION	RIX PUBLIC € HT
Module monté de série - Montage Départ Traitement sur demande.		NOUS CONSULTER



OU



RJ45



WEB

On.e Connect OPTION À DISTANCE

POUR UNE GESTION À DISTANCE EN WIFI OU RJ45

Ce boîtier permet l'**accès & la gestion à distance du bassin**. Facile à installer, près de la box de la maison, il vient **étendre le champ d'action** du module On.e, qu'il soit livré monté ou en kit. Connexion Bluetooth® + Wifi, sans fil (et ethernet). **Compatible pompe MKB Vs On.e**, de ACIS et **Ci'On.e** de Bio-pool.



CODE	DÉSIGNATION	RIX PUBLIC € HT
ONECONNECT_WA	Boîtier pour connexion en Wifi des produits équipés On.e	240,00

AXON.E

LA VERSION CONNECTÉE DU COFFRET STANDARD

conformes
aux normes
EN 61439-1
EN 61439-3

CONSTRUCTION

RENOVATION

UTILISATION
FACILE

NEW !

Bluetooth® 5.0
pour une portée
plus grande

photos non contractuelles

AXON.E 100 / 300	AXON.E L 100 / 300
• Filtration + éclairage	• Filtration + éclairage
• h.350 x l.250 x p.106 mm	• h.350 x l.300 x p.106 mm
• Coffret fermé	• Coffret modulaire





CARACTÉRISTIQUES


Matière coffret	ABS
Étanchéité	IP55
Commande filtration	Application On.e Bouton ON/OFF/AUTO. sur le module On.e
Disjoncteur(s) équipé(s)	Calibre 4/6.3A mono (Autre calibre sur demande) (Disjoncteur Triphasé sur demande) Contact On.e : Max 7A pompe 2CV mono
Passe-fils	livrés montés



LEDS D'ÉTAT

Visualisation de l'état :

LED BLEUE
synchronisation
Bluetooth en coursLED ROUGE
Filtration
arrêtéeLED BLANCHE
Filtration
en mode autoLED VERTE
Filtration
en cours

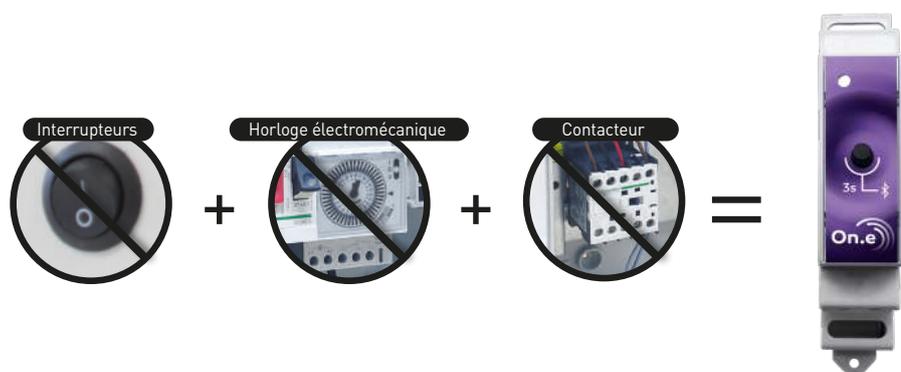

Le **module On.e** remplace le contacteur, les interrupteurs et l'horloge mécanique d'un coffret classique

FONCTIONNALITÉS

- **Alimenter une pompe** de filtration (monophasée jusqu'à 2 CV)
- **Programmation des plages de filtration** à la journée/semaine
- **Pilotage de l'éclairage** avec son **smartphone** (ON/OFF + programmation à la journée / semaine) et pilotage des **ruptures d'alimentation** (pour le changement de couleur éclairages).
- Technologie **Bluetooth 5.0**, pour une portée plus grande via le smartphone



- ✓ Programmation de la filtration avec son smartphone = plus simple qu'une horloge à picots
- ✓ Nouveau design élégant
- ✓ Télécommande de l'éclairage avec le smartphone
- ✓ Programmation de l'éclairage et des plages de filtration à la journée ou à la semaine.
- ✓ Piloter directement la filtration avec son bouton ON/OFF/AUTO en façade.

On.e



Fonctionne avec l'application On.e, voir page précédente



PILOTAGE SUR LE BOUTON DU MODULE ON.E DE LA FILTRATION

PILOTAGE BLUETOOTH® SUR SMARTPHONE DE L'ÉCLAIRAGE ET DE LA FILTRATION



OPTIONS

En fonction des options demandées, la taille du coffret peut changer.

INTERRUPTEUR DISPONIBLE SUR DEMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
IDMONTEMO	Int. diff. 30 mA monté	82,30
DEP230PNAS	Départ 230 V protégé, NON asservi	17,00
DEP-PAC-M	Départ pompe à chaleur mono (10A ou 16A ou 20A, à préciser à la commande) Disjoncteur Courbe D	87,10
DEPASS-AXON	Départ 230Vac 6A protégé et asservi à la filtration pour gamme Axon.e	45,00

VERSION TRIPHASÉE SUR DEMANDE

CODE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC € HT
AXON.E 50-M	Coffret électrique Axon.e Design « fermé » Filtration + Transformateur 50VA 12Vac	333,60
AXON.E 100-M	Coffret électrique Axon.e Design « fermé » Filtration + Transformateur 100VA 12Vac	343,70
AXON.E 300-M	Coffret électrique Axon.e Design « fermé » Filtration + Transformateur 300VA 12Vac	367,90
AXON.EL 50-M	Coffret électrique Axon.e Design « fenêtre modulaire » Filtration + Transformateur 50VA 12Vac	360,20
AXON.EL 100-M	Coffret électrique Axon.e Design « fenêtre modulaire » Filtration + Transformateur 100VA 12Vac	371,10
AXON.EL 300-M	Coffret électrique Axon.e Design « fenêtre modulaire » Filtration + Transformateur 300VA 12Vac	396,90

ÉVOLUTION DES RÉFÉRENCES SUR DES COFFRETS CLASSIQUES



- + **Différentiel de Type F** disponible en option pour tous les coffrets en prévision de la nouvelle norme NFC 15-100 *voir p.9*
- + Coffrets maintenant disponibles en **50 VA**
- + **600 VA sur demande** uniquement

COFFRETS
CLASSIQUES

LES CONNECTÉS

▶ Gamme Axon.e

- IP55
- Pilotage filtration et éclairage par application **On.e**
- Solution Bluetooth®



Axon.e 100 / 300

Axon.e L 100 / 300

▶ Pool Elec EO

- Ouverture sur le dessus
- IP66
- Pilotage filtration, éclairage et PAC ou électrolyseur
- Solution Bluetooth® via l'application **Blueswim**



PFPH 50/100/300

▶ Full Options EO

- Ouverture sur le dessus
- IP66
- Pilotage filtration, éclairage et PAC ou électrolyseur
- Solution Bluetooth® via l'application **Blueswim**



p. **36**

p. **30**

p. **31**

Comparatif de nos coffrets

NOUVEAUTÉS POUR FILTRATION À VITESSE VARIABLE



+ Nouveaux coffrets spécifiques pompes VS
horloge en moins ainsi que contacteur et inverseur

► Gamme VS

VERSION TRIPHASÉE
SUR DEMANDE

- IP66
- Ouverture sur le dessus



VS50-M



VS50 / VS100 -M-ASS



VS50 / VS100 -M-ASS-DEB

p. 40

► Gamme Pool'elec

VERSION TRIPHASÉE
SUR DEMANDE

- IP66
- Ouverture sur le dessus



PFH/PSH



PFPH 50/100/300



PFPH 50D/100D/300D

p. 42

► Full Options

- IP66
- Ouverture sur le dessus



p. 44

► Gamme Cyrano

VERSION TRIPHASÉE
SUR DEMANDE

- IP65
- Ouverture latérale



CFH/CSH



CFPH 50/100/300



CFPH 50D/100D/300D

p. 46

► Gamme Détente

VERSION TRIPHASÉE
SUR DEMANDE

- IP55
- Coffret fermé



DFH/DSH



DFPH 50/100/300



DFPH 50D/100D/300D

p. 48

conformes
aux normes
EN 61439-1
EN 61439-3

GAMME VS

DES COFFRETS ADAPTÉS À LA FILTRATION VITESSE VARIABLE

2 ANS
garantie
légale

FABRIQUÉ
EN FRANCE

COFFRETS
CLASSIQUES

POUR UN CONTRÔLE EN DIRECT DEPUIS LA POMPE VS

Protection du moteur par disjoncteur + transformateur avec interrupteur pour l'éclairage

POUR POMPE VS ÉQUIPÉE D'UN CONTACT ASSERVISSEMENT

Protection du moteur par disjoncteur + transformateur avec interrupteur pour l'éclairage + protection du traitement

POUR UN PILOTAGE DE L'ASSERVISSEMENT PAR DÉTECTION DE DÉBIT

Protection du moteur par disjoncteur + transformateur avec interrupteur pour l'éclairage + protection du traitement



photo non contractuelle

VS50-M / VS100-M

VS50 / VS100 -M-ASS

VS50 / VS100 -M-ASS-DEB

- Filtration VS Simple

- Filtration VS Simple + Départ asservi par contact pompe VS

- Filtration VS Simple + Départ asservi par détecteur de débit (fourni + son collier de prise en charge)

• h.255 x l.260 x p.140

• Transformateur pour lampe LED

• Interrupteur Arrêt / Marche pour éclairage

CARACTÉRISTIQUES

Matière coffret	ABS double isolation,
Étanchéité	IP66
Commandes étanches	en latérale
Disjoncteur(s) équipés	20A pour protection pompe VS
Presse-étoupes	livrés montés



✓ Disjoncteur magnéto thermique monté et livré dans chaque coffret



LE DISJONCTEUR REMPLACE LE PORTE-FUSIBLE



✓ Monté sans horloge, sans contacteur ni inverseur, pour s'adapter à la filtration vitesse variable



Version VS100-10M-ASS-DET

photo non contractuelle

COFFRETS CLASSIQUES



OPTIONS

En fonction des options demandées, la taille du coffret peut changer.

NEW

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
IDMONTEMO-F	Interrupteur Différentiel Mono 30mA type F (haute immunité) monté dans un coffret	158,00
DEP230PNAS	Départ 230VAC protégé, NON asservi	17,00
DEP-PAC-M	Départ pompe à chaleur mono (10A ou 16A ou 20A, à préciser à la commande) Disjoncteur Courbe D.	87,10

VS



COMPATIBLE

avec toutes les pompes Vitesse Variable du marché, toutes marques et toutes caractéristiques

TARIFS (DISJONCTEURS INCLUS)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE MAX.	PRIX PUBLIC H.T €
VS50-M	Coffret de protection pour pompe à vitesse variable + Transformateur 50VA 12Vac		277,00
VS100-M	Coffret de protection pour pompe à vitesse variable + Transformateur 100VA 12Vac		285,00
VS50-M-ASS	Coffret de protection pour pompe à vitesse variable + Bornier contact asservissement (information pompe) et départ asservi 6A+ Transformateur 50VA 12Vac		294,00
VS100-M-ASS	Coffret de protection pour pompe à vitesse variable + Bornier contact asservissement (information pompe) et départ asservi 6A + Transformateur 100VA 12Vac		302,00
VS50-M-ASS-DEB	Coffret de protection pour pompe à vitesse variable + détecteur de débit pour asservissement et départ asservi 6A + Transformateur 50VA 12Vac		516,00
VS100-M-ASS-DEB	Coffret de protection pour pompe à vitesse variable + détecteur de débit pour asservissement et départ asservi 6A + Transformateur 100VA 12Vac		524,00

2 ANS
garantie
légale

FABRIQUÉ
EN FRANCE

GAMME POOL ELEC

ROBUSTESSE ET ÉTANCHÉITÉ RENFORCÉE



conformes
aux normes
EN 61439-1
EN 61439-3



Ouverture
sur le dessus



photo non contractuelle

COFFRETS
CLASSIQUES

PFH / PSH	PFPH 50 / 100 / 300	PFPH 50D / 100D / 300D
• Filtration ou surpresseur	• Filtration + éclairage	• Filtration + éclairage + surpresseur
• h.190 x l.185 x p.105 mm	• h.400 x l.260 x p.140 mm	• h.400 x l.330 x p.140 mm
• Horloge de programmation journalière modulaire		• Horloges de programmation journalière modulaires
	• Interrupteur Arrêt/Marche pour éclairage	

CARACTÉRISTIQUES

Matière coffret	ABS double isolation,
Étanchéité	IP66
Inverseur	Manu/0/Auto
Commandes étanches	en façade (sauf PFH)
Disjoncteur(s) équipé(s)	magnéto-thermique(s) pour calibre 4/6,3 A (autres disj. sur demande)
Passe-fils	livrés montés



LE DISJONCTEUR REMPLACE
LE PORTE-FUSIBLE

Sélectionnez votre produit en
fonction de la tension moteur 230 V
(monophasé) ou 400 V (triphase).

CHOIX DES DISJONCTEURS

PUISSANCE MOTEUR		TYPE DE DISJONCTEUR / ALIMENTATION	
KW	CV	MONOPHASÉ	TRIPHASÉ
0,37	1/2	2,50 À 4 A	1,60 À 2,50 A
0,55	3/4	4 À 6,3 A	1,60 À 2,50 A
0,75	1	4 À 6,3 A	2,50 À 4 A
1,10	1,50	6,30 À 10 A	2,50 À 4 A
1,50	2	6,30 À 10 A	2,50 À 4 A
2,20	3	10 À 16 A	4 À 6,30 A



✓ Disjoncteur magnéto-thermique monté
et livré dans chaque coffret

→ MONTÉ PAR DÉFAUT, EN L'ABSENCE DE PRÉCISION
SUR LA PUISSANCE MOTEUR LORS DE LA COMMANDE

- NOUS CONSULTER POUR LES DÉLAIS DE FABRICATION POUR LES COFFRETS AVEC OPTIONS (15 JOURS MAXIMUM)



photo non contractuelle



OPTIONS

En fonction des options demandées, la taille du coffret peut changer.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
NEW IDMONTEMO-F	Interrupteur Différentiel Mono 30mA type F (haute immunité) monté dans un coffret	158,00
IDMONTEMO	Interrupteur Différentiel Mono 30mA type AC monté dans un coffret	82,30
IDMONTTETR	Interrupteur Différentiel Tétra 30mA type AC monté dans un coffret	116,90
DEP230PASS	Départ 230Vac 6A protégé et asservi à la filtration	27,00
DEP230PNAS	Départ 230Vac protégé NON asservi	17,00
DEP400PNAS	Départ 400Vac protégé NON asservi	100,00
DEP-PAC-M	Départ pompe à chaleur mono (10A ou 16A ou 20A, à préciser à la commande) Disjoncteur Courbe D.	87,10
DEP-PAC-TRI	Départ pompe à chaleur tri (10A ou 16A, à préciser à la commande) Disjoncteur Courbe D.	178,90
REDEM-ECL	Redémarrage filtration sur allumage projecteur	28,80

VERSION 600W SUR DEMANDE

TARIFS (DISJONCTEURS INCLUS)

VERSION TRIPHASÉE SUR DEMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE MAX.	PRIX PUBLIC H.T €
SÉRIE PFH/PSH - FILTRATION OU BALAI			
PFH-M	Coffret filtration - Mono		198,30
PFH2-M	Coffret double filtration - Mono		364,90
PFHD-M	Coffret filtration + balai asservi - Mono		364,90
PSH-M	Coffret surpresseur avec asservissement intégré - Mono		204,30
SÉRIE PFPH - FILTRATION + ÉCLAIRAGE			
PFPH50-M	Coffret filtration + éclairage - Mono	50 W	330,50
PFPH100-M	Coffret filtration + éclairage - Mono	100 W	340,50
PFPH300-M	Coffret filtration + éclairage - Mono	300 W	364,20
SÉRIE PFPHD - FILTRATION + BALAI + PROJECTEUR(S)			
PFPH50D-M	Coffret filtration + balai asservi + éclairage - Mono	50 W	514,60
PFPH100D-M	Coffret filtration + balai asservi + éclairage - Mono	100 W	530,10
PFPH300D-M	Coffret filtration + balai asservi + éclairage - Mono	300 W	555,30
PFPH100D6A	Coffret filtration + éclairage Surpresseur asservi uniquement mono maxi 6 ampères	100 W	489,10
PFPH300D6A	Coffret filtration + éclairage Surpresseur asservi uniquement mono maxi 6 ampères	300 W	514,50
SÉRIE PP - COFFRET(S) PROJECTEUR(S)			
PP50	Coffret éclairage	50 W	159,90
PP100	Coffret éclairage	100 W	164,70
PP300	Coffret éclairage	300 W	188,60

2 ANS
garantie
légale



POOL ELEC FULL OPTIONS

COMPLET, FACILE ET TOUT-EN-UN

conformes
aux normes
EN 61439-1
EN 61439-3



UTILISATION
FACILE

COFFRETS
CLASSIQUES



photo non contractuelle

PRÉPARÉ POUR VOUS



- ✓ Protections en attente
- ✓ Câblages déjà réalisés
- ✓ Prise de courant disponible
- ✓ Prise de courant latérale

FO 50 / 100 / 300

- h.550 x l.328 x p.140 mm
- **Gestion de la filtration** par horloge journalière et interrupteurs + disjoncteur
- **Alimentation de l'éclairage du bassin** par transformateur torique, délivrant du 12 V~

CARACTÉRISTIQUES

Étanchéité	IP66
Couvercle de protection	fumé fermeture à clé
Commandes étanches	en latéral
Disjoncteur(s) équipé(s)	magnéto-thermique(s) 4 à 6,3 A par défaut (autres disj. sur demande)
Interrupteur	Manu/0/Auto

+ FULL OPTIONS

- + Protection par interrupteur différentiel 30 mA
- + 2 départs sur disjoncteur Ph+N 230 V~ 10 A, asservis au fonctionnement de la filtration (traitement, sel, pH, UV...)
- + 1 départ sur disjoncteur Ph+N 230 V~ 10 A, en attente (ex. : coffret volet, éclairage local, etc ...)
- + Prise de courant 230 V~ norme NF, positionnée en latéral du coffret et protégée par un disjoncteur Ph+N 16 A
- + Départ pour P.A.C, avec disjoncteur courbe D (puissance à préciser)
- + En version triphasée, ajoutez l'option référence FO-TRI

CHOIX DES DISJONCTEURS


PUISSANCE MOTEUR		TYPE DE DISJONCTEUR / ALIMENTATION	
KW	CV	MONOPHASÉ	TRIPHASÉ
0,37	1/2	2,50 À 4 A	1,60 À 2,50 A
0,55	3/4	4 À 6,3 A	1,60 À 2,50 A
0,75	1	4 À 6,3 A	2,50 À 4 A
1,10	1,50	6,30 À 10 A	2,50 À 4 A
1,50	2	6,30 À 10 A	2,50 À 4 A
2,20	3	10 À 16 A	4 À 6,30 A



✓ Disjoncteur magnéto-thermique monté et livré dans chaque coffret

➔ MONTÉ PAR DÉFAUT, EN L'ABSENCE DE PRÉCISION SUR LA PUISSANCE MOTEUR LORS DE LA COMMANDE

► OPTION GESTION DU BALAI ASSERVI



FO 50D / 100D / 300D

- h.550 x l.328 x p.140 mm
- **Gestion de la filtration** par horloge journalière et interrupteurs
- **Gestion du balai asservi** par horloge journalière et interrupteur + disjoncteur (fonctionnement autorisé seulement lorsque la filtration est active)
- **Alimentation de l'éclairage du bassin** par transformateur torique, délivrant du 12 V~

CARACTÉRISTIQUES

Étanchéité	IP66
Couvercle de protection	fumé fermeture à clé
Commandes étanches	en latéral
Disjoncteur(s) équipé(s)	magnéto-thermique(s) 4 à 6,3 A par défaut (autres disj. sur demande)
Interrupteur	Manu/0/Auto



photo non contractuelle

1 HORLOGE INTÉGRÉE

COFFRETS
CLASSIQUES

+ FULL OPTIONS

- + Protection par interrupteur différentiel 30 mA
- + 2 départs sur disjoncteur PH+N 230 V~ 10 A, asservis au fonctionnement de la filtration (traitement, sel, pH, UV...)
- + 1 départ sur disjoncteur PH+N 230 V~ 10 A, en attente (ex. : coffret volet, éclairage local, etc ...)
- + Prise de courant 230 V~ norme NF, positionnée en latéral du coffret et protégée par un disjoncteur Ph+N 16 A
- + Départ pour P.A.C, avec disjoncteur courbe D (puissance à préciser)
- + En version triphasée, ajoutez l'option référence FO-TRI

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	VERSION 600W SUR DEMANDE	PRIX PUBLIC H.T €
F050	Coffret Filtration Mono + Transformateur 50VA 12Vac		667,10
F0100	Coffret Filtration Mono + Transformateur 100VA 12Vac		687,20
F0300	Coffret Filtration Mono + Transformateur 300VA 12Vac		721,60
F050D	Coffret Filtration Mono + Surpresseur asservi Mono + Transformateur 50VA 12Vac		844,10
F0100D	Coffret Filtration Mono + Surpresseur asservi Mono + Transformateur 100VA 12Vac		869,50
F0300D	Coffret Filtration Mono + Surpresseur asservi Mono + Transformateur 300VA 12Vac		896,40
FO-TRI	Option montage en triphasé		218,80
FO-TRI-D	Option montage en triphasé + Surpresseur		245,70

conformes
aux normes
EN 61439-1
EN 61439-3

GAMME CYRANO

ESTHÉTIQUE ET PRATIQUE

2 ANS
garantie
légale


FABRIQUÉ
EN FRANCE

 Ouverture
latérale


photo non contractuelle

CFH / CSH	CFPH 50 / 100 / 300	CFPH 50D / 100D / 300D
<ul style="list-style-type: none"> Filtration ou surpresseur 	<ul style="list-style-type: none"> Filtration + éclairage 	<ul style="list-style-type: none"> Filtration + éclairage + surpresseur
<ul style="list-style-type: none"> h.250 x l.310 x p.145 mm 	<ul style="list-style-type: none"> h.440 x l.310 x p.150 mm 	<ul style="list-style-type: none"> h.590 x l.310 x p.150 mm
<ul style="list-style-type: none"> Horloge de programmation journalière modulaire 		<ul style="list-style-type: none"> Horloges de programmation journalière modulaires
	<ul style="list-style-type: none"> Interrupteur Arrêt/Marche pour éclairage 	

CARACTÉRISTIQUES

Matière coffret	ABS double isolation,
Étanchéité	IP65
Inverseur	Manu/0/Auto
Commandes étanches	en latérale
Disjoncteur(s) équipé(s)	magnéto-thermique(s) pour calibre 4/6,3 A (autres disj. sur demande)
Passe-fils	livrés montés


 LE DISJONCTEUR REMPLACE
LE PORTE-FUSIBLE

 Sélectionnez votre produit en
fonction de la tension moteur 230 V
(monophasé) ou 400 V (triphasé).

CHOIX DES DISJONCTEURS

PUISSANCE MOTEUR		TYPE DE DISJONCTEUR / ALIMENTATION	
KW	CV	MONOPHASÉ	TRIPHASÉ
0,37	1/2	2,50 À 4 A	1,60 À 2,50 A
0,55	3/4	4 À 6,3 A	1,60 À 2,50 A
0,75	1	4 À 6,3 A	2,50 À 4 A
1,10	1,50	6,30 À 10 A	2,50 À 4 A
1,50	2	6,30 À 10 A	2,50 À 4 A
2,20	3	10 À 16 A	4 À 6,30 A


 ✓ Disjoncteur magnéto-thermique monté
et livré dans chaque coffret

 → MONTÉ PAR DÉFAUT, EN L'ABSENCE DE PRÉCISION
SUR LA PUISSANCE MOTEUR LORS DE LA COMMANDE

- NOUS CONSULTER POUR LES DÉLAIS DE FABRICATION POUR LES COFFRETS AVEC OPTIONS (15 JOURS MAXIMUM)



photo non contractuelle



OPTIONS

En fonction des options demandées, la taille du coffret peut changer.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
NEW IDMONTEMO-F	Interrupteur Différentiel Mono 30mA type F (haute immunité) monté dans un coffret	158,00
IDMONTEMO	Interrupteur Différentiel Mono 30mA type AC monté dans un coffret	82,30
IDMONTTETR	Interrupteur Différentiel Tétra 30mA type AC monté dans un coffret	116,90
DEP230PASS	Départ 230Vac 6A protégé et asservi à la filtration	27,00
DEP230PNAS	Départ 230Vac protégé NON asservi	17,00
DEP400PNAS	Départ 400Vac protégé NON asservi	100,00
DEP-PAC-M	Départ pompe à chaleur mono (10A ou 16A ou 20A, à préciser à la commande) Disjoncteur Courbe D.	87,10
DEP-PAC-TRI	Départ pompe à chaleur tri (10A ou 16A, à préciser à la commande) Disjoncteur Courbe D.	178,90
REDEM-ECL	Redémarrage filtration sur allumage projecteur	28,80

VERSION 600W
SUR DEMANDE

VERSION TRIPHASÉE
SUR DEMANDE

TARIFS (DISJONCTEURS INCLUS)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE MAX.	PRIX PUBLIC H.T €
SÉRIE CFH/CSH - FILTRATION OU BALAI			
CFH-M	Coffret filtration - Mono		198,30
CSH-M	Coffret surpresseur avec asservissement intégré - Mono		204,30
CFH2-M	Coffret double filtration - Mono		364,90
CFHD-M	Coffret filtration + balai asservi - Mono		364,90
SÉRIE CFPH - FILTRATION + PROJECTEUR(S)			
CFPH50-M	Coffret filtration + éclairage - Mono	50 W	330,50
CFPH100-M	Coffret filtration + éclairage - Mono	100 W	340,50
CFPH300-M	Coffret filtration + éclairage - Mono	300 W	364,20
SÉRIE CFPHD - FILTRATION + BALAI + PROJECTEUR(S)			
CFPH50D-M	Coffret filtration + balai asservi + éclairage - Mono	50 W	514,60
CFPH100D-M	Coffret filtration + balai asservi + éclairage - Mono	100 W	530,10
CFPH300D-M	Coffret filtration + balai asservi + éclairage - Mono	300 W	555,30

2 ANS
garantie
légale

FABRIQUÉ
EN FRANCE

GAMME DÉTENTE

L'INCONTOURNABLE DE WA CONCEPTION

conformes
aux normes
EN 61439-1
EN 61439-3



Coffret
fermé



photo non contractuelle

COFFRETS
CLASSIQUES

DFH / DSH	DFPH 50 / 100 / 300	DFPH 50D / 100D / 300D
<ul style="list-style-type: none"> Filtration ou surpresseur 	<ul style="list-style-type: none"> Filtration + éclairage 	<ul style="list-style-type: none"> Filtration + éclairage + surpresseur
<ul style="list-style-type: none"> h.180 x l.155 x p.100 mm 	<ul style="list-style-type: none"> h.300 x l.220 x p.130 mm 	<ul style="list-style-type: none"> h.380 x l.305 x p.130 mm
	<ul style="list-style-type: none"> Horloge de programmation journalière 	
		<ul style="list-style-type: none"> Interrupteur Arrêt/Marche pour éclairage

CARACTÉRISTIQUES

Matière coffret	ABS double isolation
Étanchéité	IP55
Inverseur	Manu/0/Auto
Commandes	en façade
Disjoncteur(s) équipés	magnéto-thermique(s) pour calibre 4/6,3 A (autres disj. sur demande)
Passe-fils	livrés montés



LE DISJONCTEUR REMPLACE
LE PORTE-FUSIBLE

Sélectionnez votre produit en
fonction de la tension moteur 230 V
(monophasé) ou 400 V (triphase).



✓ Disjoncteur magnéto-thermique monté
et livré dans chaque coffret

→ MONTÉ PAR DÉFAUT, EN L'ABSENCE DE PRÉCISION
SUR LA PUISSANCE MOTEUR LORS DE LA COMMANDE

CHOIX DES DISJONCTEURS

PUISSANCE MOTEUR		TYPE DE DISJONCTEUR / ALIMENTATION	
KW	CV	MONOPHASÉ	TRIPHASÉ
0,37	1/2	2,50 À 4 A	1,60 À 2,50 A
0,55	3/4	4 À 6,3 A	1,60 À 2,50 A
0,75	1	4 À 6,3 A	2,50 À 4 A
1,10	1,50	6,30 À 10 A	2,50 À 4 A
1,50	2	6,30 À 10 A	2,50 À 4 A
2,20	3	10 À 16 A	4 À 6,30 A

- NOUS CONSULTER POUR LES DÉLAIS DE FABRICATION POUR LES COFFRETS AVEC OPTIONS (15 JOURS MAXIMUM)



photo non contractuelle



OPTIONS

En fonction des options demandées, la taille du coffret peut changer.

NEW

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
IDMONTEMO-F	Interrupteur Différentiel Mono 30mA type F (haute immunité) monté dans un coffret	158,00
IDMONTEMO	Interrupteur Différentiel Mono 30mA type AC monté dans un coffret	82,30
IDMONTTETR	Interrupteur Différentiel Tétra 30mA type AC monté dans un coffret	116,90
DEP230PASS	Départ 230Vac 6A protégé et asservi à la filtration	27,00
DEP230PNAS	Départ 230Vac protégé NON asservi	17,00
DEP400PNAS	Départ 400Vac protégé NON asservi	100,00
DEP-PAC-M	Départ pompe à chaleur mono (10A ou 16A ou 20A, à préciser à la commande) Disjoncteur Courbe D.	87,10
DEP-PAC-TRI	Départ pompe à chaleur tri (10A ou 16A, à préciser à la commande) Disjoncteur Courbe D.	178,90
REDEM-ECL	Redémarrage filtration sur allumage projecteur	28,80

VERSION 600W SUR DEMANDE

TARIFS (DISJONCTEURS INCLUS)

VERSION TRIPHASÉE SUR DEMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE MAX.	PRIX PUBLIC H.T €
SÉRIE DFH/DSH - FILTRATION OU BALAI			
DFH-M	Coffret filtration - Mono		183,70
DSH-M	Coffret surpresseur avec asservissement intégré - Mono		189,40
DSH-6A	Coffret surpresseur - Mono <i>*en cas d'utilisation du coffret en filtration, vous ne disposez pas du contact pour asservir un appareillage</i>	6A mono	143,00
SÉRIE DFPH - FILTRATION + PROJECTEUR(S)			
DFPH50-M	Coffret filtration + éclairage - Mono	50 W	306,00
DFPH100-M	Coffret filtration + éclairage - Mono	100 W	315,20
DFPH300-M	Coffret filtration + éclairage - Mono	300 W	337,40
SÉRIE DFPHD - FILTRATION + SURPRESSEUR + PROJECTEUR(S)			
DFPH50D-M	Coffret filtration + éclairage + surpresseur - Mono	50 W	476,50
DFPH100D-M	Coffret filtration + éclairage + surpresseur - Mono	100 W	490,80
DFPH300D-M	Coffret filtration + éclairage + surpresseur - Mono	300 W	514,40
DFPH100D-MAXI6	Coffret filtration + éclairage + surpresseur - Mono <i>Surpresseur asservi uniquement mono maxi 6 ampères</i>	100 W	450,00
DFPH300D-MAXI6	Coffret filtration + balai asservi + surpresseur - Mono <i>Surpresseur asservi uniquement mono maxi 6 ampères</i>	300 W	473,40
SÉRIE DP - COFFRET(S) PROJECTEUR(S)			
DP50	Coffret éclairage	50 W	139,60
DP100	Coffret éclairage	100 W	143,80
DP300	Coffret éclairage	300 W	178,90

2 ANS
garantie
légale

FABRIQUÉ
EN FRANCE

COFFRET PISCINE HORS-SOL

MISE EN CONFORMITÉ DES PISCINES HORS-SOL



BRANCHEMENT
ULTRA SIMPLE



Ouverture
sur le dessus

COFFRETS
CLASSIQUES



photo non contractuelle

CHSD	CHSD MAXI 6A	CHSD 2P
<ul style="list-style-type: none">h.190 x l.240 x p.100 mm	<ul style="list-style-type: none">h.170 x l.170 x p.100 mm	<ul style="list-style-type: none">h.190 x l.240 x p.100 mm
<ul style="list-style-type: none">Disjoncteur magnéto-thermique réglable (4 à 6,3 A par défaut)	<ul style="list-style-type: none">Disjoncteur thermique maxi 6 ampères mono	<ul style="list-style-type: none">Disjoncteur magnéto-thermique réglable (4 à 6,3 A par défaut) pour la pompe
	<ul style="list-style-type: none">Interrupteur différentiel 30 mA	
	<ul style="list-style-type: none">Monophasé	
	<ul style="list-style-type: none">Cordon secteur et câble avec fiche mâle	
<ul style="list-style-type: none">Prise pour connexion de la pompe		<ul style="list-style-type: none">2 prises (pompe + transformateur d'éclairage externe)
	<ul style="list-style-type: none">Poids : 5 kgs	



- ✓ Coffrets avec protections intégrées
- ✓ Utilisable par les particuliers

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
CHSD	Coffret pour piscine hors sol + Interrupteur diff. 30 mA	250,90
CHSD_MAXI6	Coffret pour piscine hors sol + Interrupteur diff. 30 mA Disjoncteur thermique maxi 6 A mono	219,20
CHSD-2P	Coffret pour piscine hors sol + Interrupteur diff. 30 mA + 2 prises (pompe + éclairage)	281,10



ARMOIRE SPÉCIALE

2 ANS
garantie
légale

FABRIQUÉ
EN FRANCE

UN SAVOIR-FAIRE ET UNE QUALITÉ POUR SATISFAIRE TOUS LES BESOINS



QUALITÉ ET SÉCURITÉ

Ces armoires répondent à un cahier des charges précis et personnalisé.

Elles permettent de nombreuses options dans le domaine de la filtration, du chauffage, de la régulation et de l'automatisme.

Elles répondent aux exigences des clients en matière de sécurité et de qualité.

CONFORMITÉ


Elles sont fabriquées dans le plus strict respect des normes en vigueur.

SUR MESURE

Ces armoires sont conçues selon vos contraintes et s'adapteront aux équipements du local technique.

Plans électriques en C.A.O avec nomenclature du matériel.

UNIQUEMENT SUR DEVIS

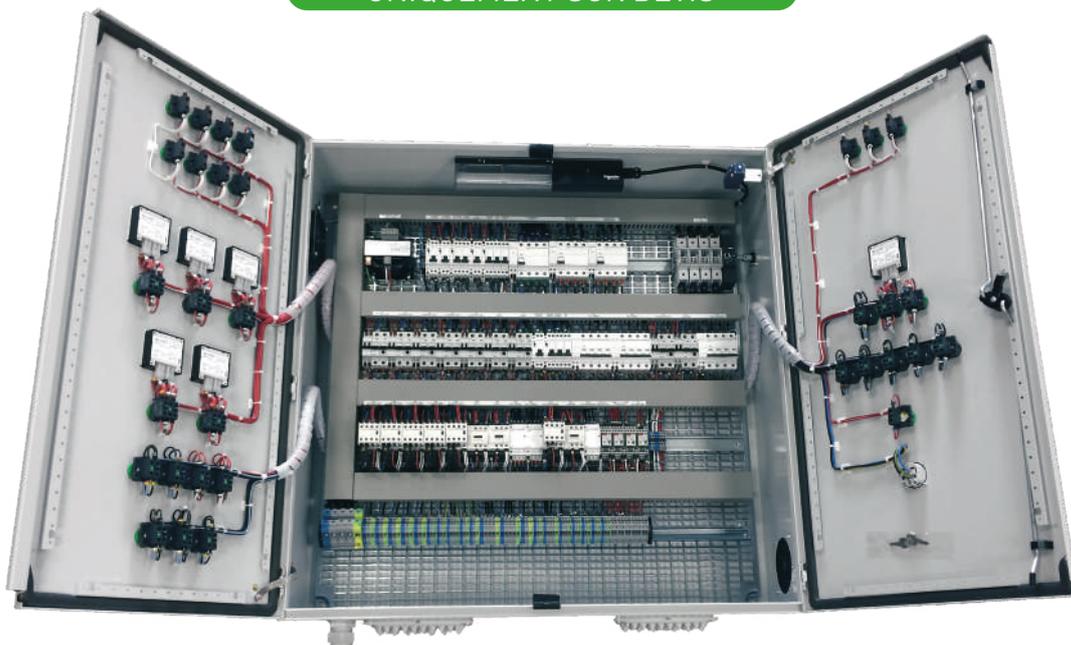

DEMANDE DE DEVIS

BON DE COMMANDE



Formulaire à envoyer à atelier@wa-conception.com

Retrouvez ce formulaire sur notre site internet
www.wa-conception.com/telechargements

ARMOIRES PUBLIQUES COFFRETS PRIVÉS

Nom de l'entreprise : Tél. :

Date : Fax : Réf. chantier :

Contact demandeur :

Toutes nos armoires sont équipées d'un sectionneur général, d'un circuit de commande en 24 V, d'un bornier de raccordement de presse-étoupes et de schémas électriques réalisés en C.A.O. en 2 exemplaires (See Electrical EXPERT ou PDF sur demande). Nos armoires sont conçues pour un lcc3 Max de 10Ka et un régime de neutre TT. Si vos caractéristiques sont différentes, merci de nous l'indiquer.

POMPES	Nb	Puissance		Tension		Horloge		Voyant oui	Commande pneumatique oui	Commande piezo oui	Affectation
		CV	kW	230 V	400 V	oui	non				
Filtration											
Balais											
Doseuse (précisez à quelle pompe l'asservissement doit se faire)											
Traitement sel											
Autre matériel											

CHAUFFAGE	Nombre	Marque et réf. fournisseur	Intensité absorbée en ampère	Tension	
				mono 230 V	tri 400 V
Réchauffeur élec.					
Pompe à chaleur					
Échangeur					

PROJECTEURS 12 V	Nombre	Puissance	Transfo. intégré à l'armoire	Transfo. moulé à l'extérieur de l'armoire

OPTIONS	Oui	Non
Dif. 30 mA		
Module Blueswim EO		
Colmatage filtre sur voyant		
Colmatage filtre buzzer et voyant		
Fourniture du pressorat colmatage		
Télécommande radio pour éclairage		

REGULATION NIVEAUX (piscine à débordement)	oui <input type="checkbox"/>	non <input type="checkbox"/>	Fonctions (à cocher)
1 fonction (3 sondes) : coupure de(s) la pompe(s) - Bac tampon en cas de manque d'eau			
2 fonctions (5 sondes) : fonction 1 + remplissage automatique du Bac Tampon par activation d'une électrovanne			
3 fonctions (7 sondes) : Fonctions 1 + 2 + mise en marche forcée de(s) la pompe(s) en cas de niveau anormal haut du Bac Tampon. <i>Fonction désactivable en cas de pluie abondante par un interrupteur.</i>			

Tension commande électrovanne	Fourniture sondes	
	24 V	230 V
	oui	non

702.46 Sectionnement et commande (rappel NFC 15.100) : Pour les piscines publiques, en vertu de l'article L131 du Code des communes et de l'article L221-6, alinéa 2, du Code de la consommation, il est prescrit l'adjonction à proximité du bassin, d'un dispositif d'urgence permettant, en cas de besoin, l'interruption immédiate de l'effet «ventouse» et la libération d'un baigneur plaqué contre la grille.

Arrêt d'urgence sur porte armoire oui non

Arrêt d'urgence déporté oui non

Commentaires

Signature et cachet de l'entreprise


COFFRETS COMPLÉMENTAIRES

PROTECT	54
CONNECT	55
COFFRET NCC PIEZO	56
COFFRET NCC	56
PROTECTION Foudre.....	57
PROTECTION LIGNE	57
SURVEILLANCE TENSION.....	58
COFFRET HORS-GEL.....	59



2 ANS
garantie
légale

FABRIQUÉ
EN FRANCE

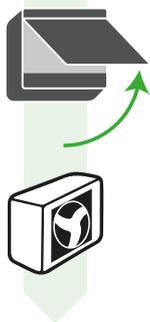

PROTECT

COFFRET DE PROTECTION POUR POMPE À CHALEUR

COFFRETS
COMPLÉMENTAIRES



photo non contractuelle

Ce coffret est un élément indispensable lors de l'installation d'une P.A.C, car il contient une protection **via un disjoncteur courbe D ou courbe C (PAC Inverter, consulter les préconisations de votre fabricant).**

Disponible pour P.A.C monophasée ou triphasée

DIFFÉRENTIEL DE TYPE F
DISPONIBLE SUR DEMANDE

En prévision de la nouvelle évolution de la norme NFC 15-100, voir p.9

CARACTÉRISTIQUES

Étanchéité	IP65
Interrupteur différentiel	30 mA
Protection P.A.C.	Disjoncteur courbe D ou courbe C



COURBE C
(PAC Inverter, vérifier les préconisations du fabricant)



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
COURBE C (PAC Inverter, vérifier les préconisations du fabricant)		
PROTECT-10-M-C	Coffret pour PAC INVERTER mono 10A	206,00
PROTECT-16-M-C	Coffret pour PAC INVERTER mono 16A	206,00
PROTECT-20-M-C	Coffret pour PAC INVERTER mono 20A	206,00
PROTECT-25-M-C	Coffret pour PAC INVERTER mono 25A	206,00
PROTECT-10-T-C	Coffret pour PAC INVERTER TRI 10A	309,00

COURBE D (PAC ON/OFF)



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
COURBE D (PAC ON/OFF)		
PROTECT-10-M	Coffret pour PAC ON/OFF mono 10A	259,40
PROTECT-16-M	Coffret pour PAC ON/OFF mono 16A	259,40
PROTECT-20-M	Coffret pour PAC ON/OFF mono 20A	259,40
PROTECT-25-M	Coffret pour PAC ON/OFF mono 25A	259,40
PROTECT-10-T	Coffret pour PAC ON/OFF TRI 10A	392,50



CONNECT

MISE EN CONFORMITÉ DU LOCAL TECHNIQUE

2 ANS
garantie
légale


FABRIQUÉ
EN FRANCE



photo non contractuelle

Le coffret CONNECT permet la **mise en conformité du local technique** et assure la **distribution et la protection** des lignes pour chaque équipement.

Il garantit à l'installation électrique plus de **sécurité** et d'**économies** (tout en 1).

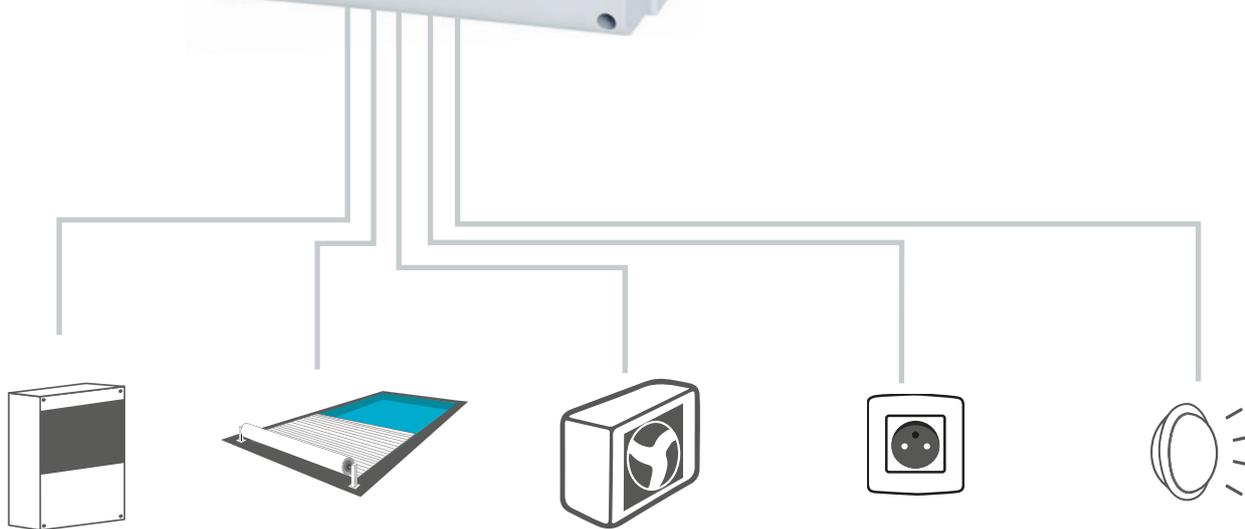

CARACTÉRISTIQUES

Étanchéité	IP66
Interrupteur différentiel	30 mA 63 A

PROTECTIONS

Protection P.A.C.	Disjoncteur courbe D
Disponible pour P.A.C. monophasée ou triphasée	
Protection coffret piscine	Disjoncteur PH+N 20 A
Protection volet	Disjoncteur PH+N 10 A
Protection éclairage local technique	Disjoncteur PH+N 10 A
Protection prise(s) local technique	Disjoncteur PH+N 16 A

COURBE C
SUR DEMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
CONNECT-10-M	Coffret de distribution pour local technique PAC 10 A Mono	512,00
CONNECT-16-M	Coffret de distribution pour local technique PAC 16 A Mono	512,00
CONNECT-20-M	Coffret de distribution pour local technique PAC 20 A Mono	512,00
CONNECT-25-M	Coffret de distribution pour local technique PAC 25 A Mono	512,00
CONNECT-10-T	Coffret de distribution pour local technique PAC 10 A Tri	648,40

COFFRETS
COMPLÉMENTAIRES

2 ANS
garantie
légale

FABRIQUÉ
EN FRANCE



COFFRET NCC PIEZO

COMMANDE NOUVELLE GÉNÉRATION



Ce coffret permet de commander une pompe de **nage à contre-courant**, grâce à un **bouton piézoélectrique**, qui rend possible le **déclenchement à distance**, avec une portée de 50 mètres.

Le bouton piézo utilise le principe physique piézoélectrique, qui permet d'éviter une défaillance de membrane, un écrasement des pièces ou encore une condensation dans le tuyau.

photo non contractuelle

CARACTÉRISTIQUES

Visualisation état du moteur	Bouton lumineux (marche)
Alimentation bouton	Basse tension
Distance de fonctionnement	Jusqu'à 50 m
Livré avec	2 ml de câble (option 15 ml disponible)

DISPONIBLE EN MONOPHASÉ
OU TRIPHASÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
NCCP10	Coffret NCC 6,3/10A Mono + bouton PIEZO	407,50
NCCP16	Coffret NCC 10/16A Mono + bouton PIEZO	445,90

COFFRET NCC

UN STANDARD POUR LA NAGE À CONTRE-COURANT



photo non contractuelle

photo non contractuelle


Ces coffrets permettent la **commande par manostat** d'une pompe de **nage à contre-courant**.

Ils sont à raccorder sur tuyau et bouton pneumatique.

CARACTÉRISTIQUES

Protection moteur	disjoncteur magnéto-thermique <i>(préciser la puissance de la pompe)</i>
Dimensions NCC 10 et 16	h.170 x l.170 x p.100 mm
Disponibilité	Jusqu'à 10 A en Mono ou Tri Jusqu'à 16 A en Mono
Longueur de tube cristal	Jusqu'à 15 m pour le NCC10 et 16 Jusqu'à 5 m pour le DNCC10 et 16
Manostat, télérupteur (sauf réf. DNCC 10 & 16), contacteur, disjoncteur	

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
NCC10	Coffret NCC 6,3/10A Mono + manostat + télérupteur (portée de 15 m)	175,50
NCC16	Coffret NCC 10/16A Mono + manostat + télérupteur (portée de 15m)	200,70
DNCC10	Coffret NCC 6,3/10A Mono+ manostat (portée de 5m)	148,20
DNC16	Coffret NCC 10/16A Mono + manostat (portée de 5 m)	162,10



PROTECTION Foudre

PROTÉGER CONTRE LA Foudre

2 ANS
garantie
légitime


FABRIQUÉ
EN FRANCE



photo non contractuelle

Ce coffret est équipé d'un **parafoudre** permettant de **protéger les appareils** électriques et électroniques **contre les surtensions** provoquées par la foudre. Il est fortement conseillé dans certaines régions.

CARTE DES ZONES KÉRAUNIQUES P.11

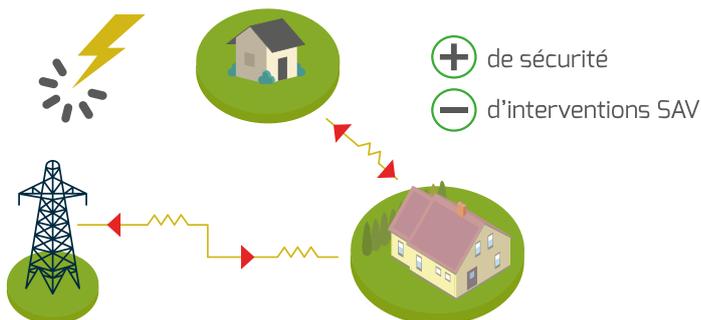

✓ Intégration possible dans nos coffrets

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
CPM	Coffret parafoudre Mono	248,30
CPT	Coffret parafoudre Tri	375,50



PROTECTION LIGNE

SÉCURITÉ DE LA LIGNE D'ALIMENTATION



photo non contractuelle

COPLM



photo non contractuelle

COPLT

Ces coffrets électriques assurent la **protection d'une ligne d'alimentation** par interrupteur différentiel 30 mA et disjoncteur. Ce dernier protège **contre les surconsommations** et **les courts-circuits**. L'interrupteur différentiel 30 mA est une protection humaine.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions	h.170 x l.170 x p.100 mm
Matière coffret	Coffret ABS double isolation

DISPONIBLE EN MONOPHASÉ
OU TRIPHASÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
COPLM-MONO	Coffret de protection de ligne 25 A monophasé	119,30
COPL-TRI	Coffret de protection de ligne 16 A triphasé + neutre	252,30



SURVEILLANCE TENSION

PRÉSERVER D'UNE TENSION DÉFAILLANTE

2 ANS
garantie
légale

FABRIQUÉ
EN FRANCE



photo non contractuelle

Le coffret SURVEILLANCE TENSION assure **la sécurité de l'installation** en coupant le circuit électrique dans le cas :

- d'une sous tension,
- d'une surtension,
- d'une rupture du Neutre,
- de la déconnexion d'un conducteur.


Avec ce coffret les équipements électriques et électroniques de la piscine sont protégés.



✓ Intégration possible dans nos coffrets

CARACTÉRISTIQUES

- Autorise le fonctionnement du local technique lorsque la tension est correcte et stable

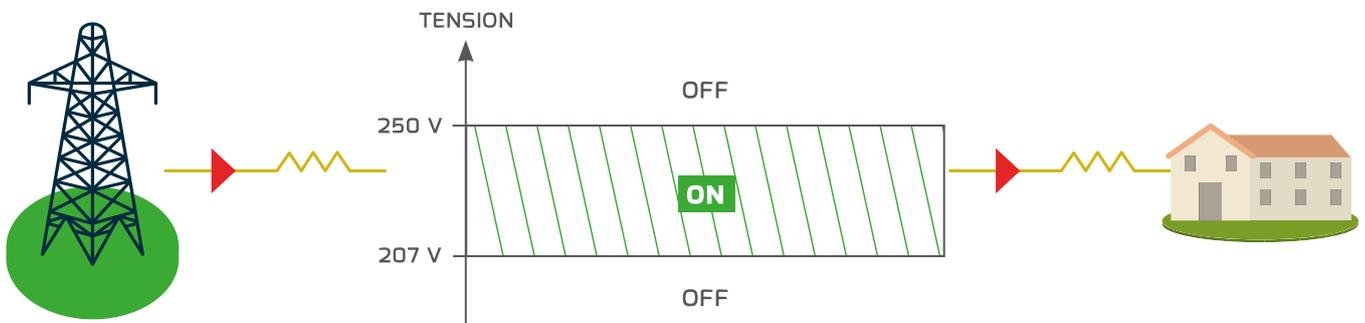

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
CFPTM	Coffret protection tension Mono	496,60



COFFRET HORS-GEL

POUR PROTÉGER LA PISCINE DU GEL

2 ANS
garantie
légale



Ces deux produits déclenchent la **marche forcée de la filtration** dès que la **température** descend **en dessous du point de consigne** réglé au préalable, pour éviter le gel de l'eau.



photo non contractuelle



photo non contractuelle

COFFRETS
COMPLÉMENTAIRES

GEL'ELEC	THG
• Coffret hors-gel à affichage digital	• Thermostat hors-gel à bulbe avec capillaire de 1700 mm
• h.170 x l.120 x p.80 mm	• Réglage manuel du point de consigne
• Tension d'alimentation 230 V	• Graduation par 2,5 degrés
• Afficheur 3 chiffres avec point décimal	
• Point de consigne réglable facilement, au degré près	
• Livré avec presse-étoupes pour raccordement et sonde avec 1,5 m de câble (possibilité de rallonger jusqu'à 15 m)	

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
GELELEC	Coffret électronique hors-gel affichage digital	172,40
THG	Thermostat hors-gel affichage manuel	75,90


Par quantité : voir offre hivernage sur demande



RÉGULATION DE NIVEAU



CONSTANCE	62
MODUL'EAU	64
RÉGULATION SONDE / FLOTTEUR	65
RÉGULATION BAC TAMPON	66
SKIMREGUL TOP	68
CCR	69

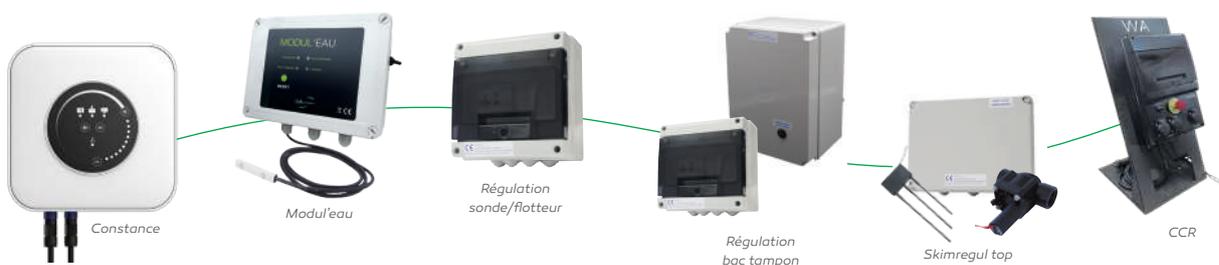

CONSTRUCTION

RENOVATION

UTILISATION
FACILE

CONSTANCE

MODULE DE RÉGULATION DE NIVEAU SANS FIL BREVETÉ

2 ANS
garantie
légitime

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Réguler en permanence le niveau d'eau pour optimiser sa consommation et sécuriser l'installation.

Volet avec capteur d'eau
à installer dans le skimmer



COMPATIBLE
TOUTES MARQUES



- ✓ Innovation **brevetée**
- ✓ **Installation simple**
- ✓ Pas de raccordement complexe, **sans fil**

Boîtier électronique
pour le réglage et
la commande d'une électrovanne



INSTALLATION DU CAPTEUR DANS LE SKIMMER

Après avoir retiré le volet d'origine

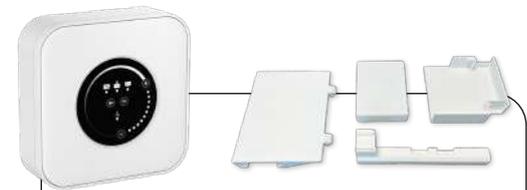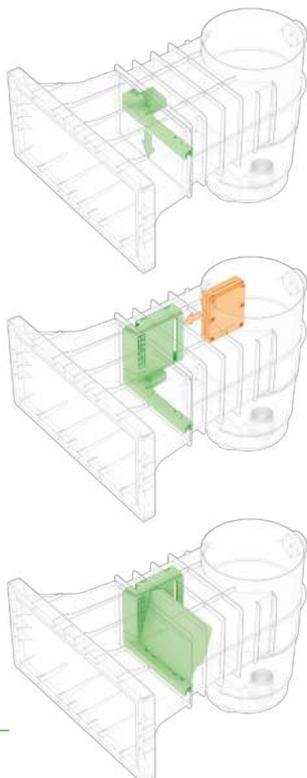

COMPOSITION DU KIT

- 1 boîtier électronique de commande avec visualisation des différentes fonctions
- 1 volet avec capteur d'eau à installer dans le skimmer
- 1 kit de fixation pour s'adapter à la hauteur et largeur de la majorité des boîtiers de skimmers du marché.

+

OPTIONS

- Électrovanne 

- ✓ **Compatible** avec la majorité des skimmers du marché
- ✓ Une référence pour **s'adapter à toutes les configurations de piscine** : **Construction** et en **Rénovation**
- ✓ L'installation d'une régulation de niveau en **rénovation** devient possible et **ultra simplifiée**

PILOTAGE / RÉGLAGE :

La façade du boîtier électronique permet d'accéder à toutes les fonctionnalités du CONSTANCE :

VISUALISER & INFORMER

- Niveau d'eau actuel mesuré, *indiqué par 10 LEDs*
- Remplissage ou vidange en cours
- Alarmes (*anomalie remplissage, batterie capteur faible, signal capteur faible, connexion radio capteur interrompue*)
- Niveau de batterie du capteur sans fil
- État des commandes électrovanne

CONFIGURER & RÉGLER

- Consigne de niveau d'eau souhaité
- Activation asservissement entrée filtration
- Durée des alertes de remplissage
- Durée des alertes de vidange



FONCTIONNEMENT :

1

Le **capteur** de niveau d'eau placé dans le **skimmer** mesure le **niveau d'eau** dans le bassin, **toutes les heures** (en temps normal, et toutes les 5 minutes pendant les phases de remplissage ou vidange.)

2

Le boîtier électronique **fait l'appoint nécessaire** en eau en **commandant l'ouverture d'une électrovanne 24Vac**.

3

Le **boîtier électronique** indique aussi le **niveau haut** dans le skimmer et ferme un contact, lorsque celui-ci est atteint.



La communication entre le capteur de niveau et le boîtier électronique est réalisée via la technologie **LoRa, sans fil**

- ✓ communication **radio** bas débit,
- ✓ **longue portée**
- ✓ **sécurisée**



✓ Une **régulation parfaite** = une **consommation maîtrisée** de l'eau et les éventuelles pannes de l'installation dues au manque d'eau [**alarme** en cas de **trop-plein ou sur-consommation**]

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PRIX PUBLIC H.T €
CONSTANCE-BL	Coffret de contrôle et remplissage automatique + capteur de niveau - pour skimmer blanc	○	655,90
CONSTANCE-GC	Coffret de contrôle et remplissage automatique + capteur de niveau - pour skimmer gris clair	●	679,90
CONSTANCE-GA	Coffret de contrôle et remplissage automatique + capteur de niveau - pour skimmer anthracite	●	679,90
CONSTANCE-S	Coffret de contrôle et remplissage automatique + capteur de niveau - pour skimmer sable	●	679,90
FILTRE EV	Filtre pour électrovanne 1" femelle		20,80
EV24	Électrovanne 24 V 1" - femelle / femelle		62,00



UTILISATION
FACILE

MODUL'EAU

ASSURE AUTOMATIQUEMENT UN NIVEAU D'EAU CONSTANT
ET SÉCURISE LE REMPLISSAGE

2 ANS
garantie
légale



MODUL'EAU, est un système de **contrôle** et de **remplissage automatique** de la piscine. Il assure à tout moment le **même niveau d'eau** et **détecte toute anomalie** de remplissage.

● FONCTIONNEMENT

L'électronique contrôle, **toutes les heures**, le niveau d'eau dans le bassin et **fait l'appoint** nécessaire en eau en commandant l'ouverture d'une électrovanne.

Le niveau d'eau est déterminé par la position de la sonde dans le bassin. Au moment du contrôle par l'électronique, si la sonde n'est plus immergée, MODUL'EAU commande le remplissage.

● SÉCURITÉ

MODUL'EAU dispose d'une **sécurité** en « arrêt de remplissage » programmable par palier de 30 minutes entre 1/2 heure et 7 heures 1/2 (réglé d'usine à 2h). Si le temps, en continu, d'ouverture de l'électrovanne dépasse le temps de sécurité programmé, l'électrovanne est immédiatement fermée et le voyant rouge «anomalies» est allumé.

RÉGULATION
DE NIVEAU



COMPOSANTS DU KIT

- ✓ 1 boîtier électronique de commande avec visualisation des différentes fonctions
- ✓ 1 sonde avec 2 ml de câble
- ✓ 1 kit de fixation et fusibles de rechange



OPTIONS

- Électrovanne



CARACTÉRISTIQUES

Dimension coffret	h.175 x l.205 x p.85 mm
Étanchéité	IP56
Alimentation	240 V / 50 Hz
Consommation	10 VA
Sortie pour commande électrovanne	24V- / 230 mA maxi.
Dimension de la sonde	h.70 x l.12 x p.10 mm
Câble de la sonde	2 ml (possibilité de sonde de 5 ml ou 10 ml)



PANNEAU DE COMMANDE

Les voyants lumineux permettent un contrôle de l'appareil et du fonctionnement de la régulation en un seul coup d'œil :

- Le voyant ANOMALIES, se déclenche lorsque l'appareil se met en sécurité « arrêt de remplissage ».
- Le voyant ÉLECTROVANNE permet de vérifier que l'électrovanne est alimentée.
- Le voyant SOUS TENSION permet de vérifier que le système est opérationnel et alimenté électriquement.
- Le voyant À NIVEAU indique lorsque la sonde est de nouveau immergée.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
MODULEAU	Coffret de contrôle et remplissage automatique <i>Livré avec sonde et une sortie pour commande électrovanne 24V~</i>	655,90
FILTRE EV	Filtre pour électrovanne en 1" femelle	20,80
EV24	Électrovanne 24 V 1" - femelle / femelle	62,00



UTILISATION
FACILE

RÉGULATION SONDE / FLOTTEUR

RÉGULATION PAR SONDE OU FLOTTEUR POUR PISCINE À SKIMMER

2 ANS
garantie
légale

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Coffret modulaire de **régulation de niveau automatique**, intégrant un transformateur 24V~, destiné aux **piscines à skimmer**.

La sonde peut être positionnée dans le skimmer ou dans un coffre de volet, voire même dans un ancien système de chasse d'eau.



R1FJ-SD3

OU



R1FJ-FLTT

Mise en marche du remplissage

Arrêt du remplissage

RÉGULATION
DE NIVEAU

CARACTÉRISTIQUES

Matière coffret	ABS et polycarbonate
Passe-fils	livré monté
Commande électrovanne	24V~ / 10VA max.



OPTIONS

- Électrovanne



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
R1FJ-SD3	Coffret de remplissage et/ou « sécurité pompe » à l'aide d'une sonde 3 points inox	348,20
R1FJ-FLTT	Coffret de remplissage et/ou « sécurité pompe » à l'aide d'un flotteur	368,00
FILTRE EV	Filtre pour électrovanne en 1" femelle	20,80
EV24	Électrovanne 24 V 1" - femelle / femelle	62,00

RÉGULATION BAC TAMPON

RÉGULATION DE NIVEAUX POUR PISCINE À DÉBORDEMENT

2 ANS
garantie
légale

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Ces coffrets de régulation permettent un **maintien du niveau d'eau** dans le bassin et assurent un **débordement constant**.

Les sondes (3, 5 ou 7 selon modèle) placées dans le bac tampon, détecteront le niveau d'eau et permettront au régulateur de **l'ajuster en toute autonomie**.

En assurant un certain niveau d'eau, les coffrets permettent à la **pompe d'être préservée** et évitent son désamorçage.

RÉGULATION
DE NIVEAU

CARACTÉRISTIQUES

Protection	IP55 - IK07
Tension d'alimentation	230 V
Commande électrovanne	24V~ /10VA max.



OPTIONS


- Électrovanne



✓ Intégration possible dans un coffret (sur demande)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
REGUL1FJ	Coffret de remplissage Cde 24V et/ou sécurité pompe - sans sonde, sans électrovanne	231,20
REGUL2	Coffret de régulation 2 fonctions Cde 24V - sans sonde, sans électrovanne	489,40
REGUL2FJ	Coffret de régulation 2 fonctions jumelées Cde 24V - sans sonde, sans électrovanne	527,30
REGUL3	Coffret de régulation 3 fonctions Cde 24V - sans sonde, sans électrovanne	651,00
SONDE6ML	Sonde de niveau inox	34,80
FILTRE EV	Filtre pour électrovanne en 1" femelle	20,80
EV24	Électrovanne 1" - femelle / femelle	62,00

- ① COFFRET DE RÉGULATION
- ② SONDES
- ③ ÉLECTROVANNE

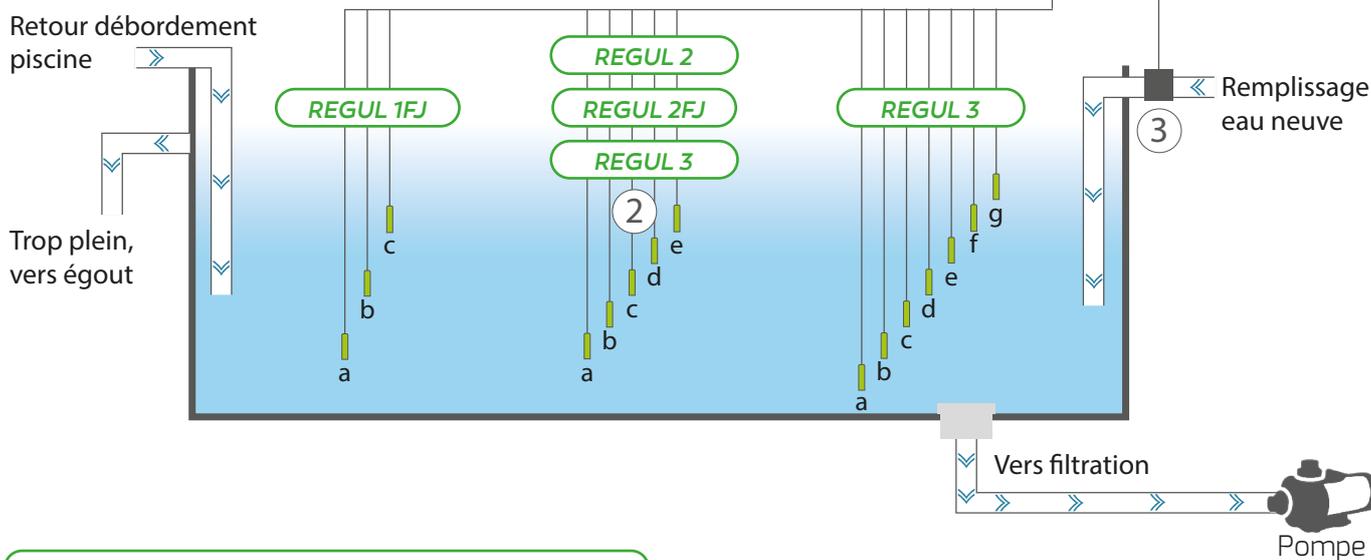

REGUL 1FJ

3 SONDES / 1 FONCTION :

1. SÉCURITÉ POMPE ET REMPLISSAGE

- a. sonde de référence
- b. interdiction fonctionnement pompe + ouverture électrovanne
- c. autorisation fonctionnement pompe + fermeture électrovanne

REGUL 2

5 SONDES / 2 FONCTIONS

1. SÉCURITÉ POMPE

2. REMPLISSAGE

- a. sonde de référence
- b. interdiction fonctionnement pompe
- c. autorisation fonctionnement pompe
- d. ouverture électrovanne
- e. fermeture électrovanne

REGUL 2FJ

5 SONDES / 2 FONCTIONS

1. SÉCURITÉ POMPE ET REMPLISSAGE

2. REDÉMARRAGE POMPE NIVEAU HAUT

- a. sonde de référence
- b. interdiction fonctionnement pompe + ouverture électrovanne
- c. autorisation fonctionnement pompe + fermeture électrovanne
- d. arrêt fonction marche forcée pompe
- e. démarrage fonction «marche forcée pompe»

pour éviter de perdre de l'eau en cas de nombreux baigneurs

PRÉCONISÉ DANS BAC TAMPON (HAUTEUR < 80CM)

REGUL 3

5 SONDES / 3 FONCTIONS

1. SÉCURITÉ POMPE

2. REMPLISSAGE

3. REDÉMARRAGE POMPE NIVEAU HAUT

- a. sonde de référence
- b. interdiction fonctionnement pompe
- c. autorisation fonctionnement pompe + ouverture électrovanne
- d. interdiction fonctionnement pompe + fermeture électrovanne
- e. démarrage fonction «marche forcée pompe»
pour éviter de perdre de l'eau en cas de nombreux baigneurs

PRÉCONISÉ DANS BAC TAMPON (H. INF. 80CM)

REGUL 3

7 SONDES / 3 FONCTIONS

1. SÉCURITÉ POMPE

2. REMPLISSAGE

3. REDÉMARRAGE POMPE NIVEAU HAUT

- a. sonde de référence
- b. interdiction fonctionnement pompe
- c. autorisation fonctionnement pompe
- d. ouverture électrovanne
- e. fermeture électrovanne
- f. arrêt fonction «marche forcée pompe»
- g. démarrage fonction «marche forcée pompe»
pour éviter de perdre de l'eau en cas de nombreux baigneurs

PRÉCONISÉ DANS BAC TAMPON (HAUTEUR > 80CM)

SKIMREGUL TOP

RÉGULATION DE NIVEAUX PAR SONDES À INTÉGRER
DANS LES PISCINES À SKIMMER

2 ANS
garantie
légitime


FABRIQUÉ
EN FRANCE



Le **régulateur de niveaux électronique SKIMREGUL TOP** est à positionner en **partie supérieure du skimmer** (entre margelle et skimmer). Les sondes en inox peuvent être sectionnées en fonction du niveau d'eau souhaité dans le bassin.

CARACTÉRISTIQUES

Dimension	h.240 x l.180 mm
Protection	IP65 - IK07
Tension d'alimentation	230V
Commande EV	24V~ / 10VA max.
Électrovanne	1 pouce femelle/femelle
Passe-fils	livrés montés

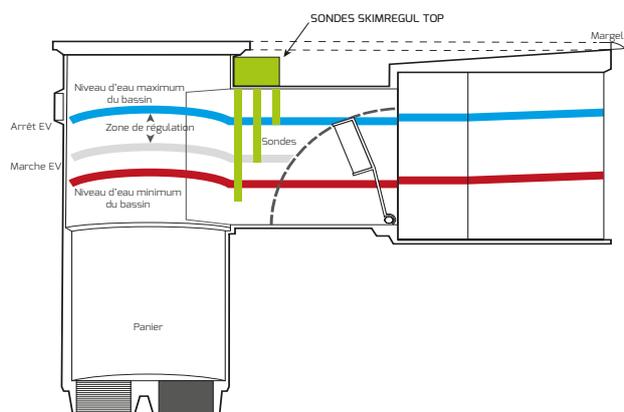

- ✓ Installation partie haute du skimmer
- ✓ Réglage niveau des sondes en sectionnant les tiges
- ✓ Livré avec sondes, électrovanne et boîte de connexion

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
SKIMREGULTOP	Régulation de niveau d'eau pour skimmer	520,60

CCR

COFFRET DE CHANTIER AVEC REMPLISSAGE AUTOMATIQUE

2 ANS
garantie
légale

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Coffret de **remplissage d'eau automatique** monté sur support. La sonde en inox se positionne dans la piscine au niveau d'eau souhaité. Lorsque la piscine a atteint ce niveau, une **coupure automatique** permet un **arrêt du remplissage**.

Une prise de courant pour le matériel électroportatif permet une utilisation type **coffret de chantier** du CCR.



✓ Sonde de niveau : stoppe le remplissage au niveau souhaité



RÉGULATION
DE NIVEAU

CARACTÉRISTIQUES

Sonde de niveau inox + 10 ml de câble

Électrovanne 24 V

2 prises de courant aspirateur, asservies au remplissage

1 prise de courant protégée

1 coup de poing d'arrêt d'urgence

1 disjoncteur différentiel 30 mA

1 fiche de raccordement au secteur



✓ Raccordement rapide d'un tuyau d'arrosage sur l'électrovanne



RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

PRIX PUBLIC H.T €

CCR


Coffret de chantier avec remplissage automatique

1 313,70


LE RÈGLEMENT SUR L'ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE

Depuis le 1er septembre 2021, toutes les nouvelles sources lumineuses, lampes et ampoules, doivent porter la nouvelle étiquette énergétique sur le marché européen. Auparavant classée de A++ à E, l'ancienne étiquette a perdu en efficacité. Pour simplifier le choix du consommateur, la Commission européenne modifie l'échelle de la classe de performance énergétique : les anciennes notations maximales « A », « A+ » et « A++ » sont classées désormais en « G », « F » et « E ».

ancienne étiquette

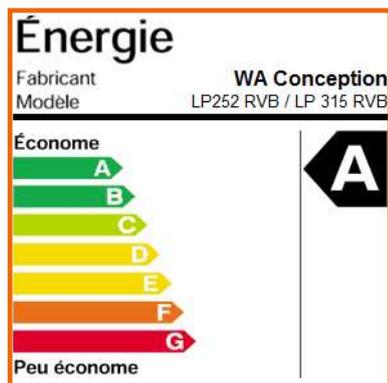

étiquette conforme aux nouvelles normes

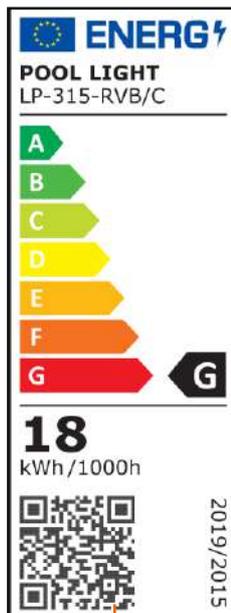

QR code renvoyant vers les données du produit stockées dans la base de données EPREL

NOUVELLE ÉCHELLE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE A À G

IMPORTANT :

Les produits ne sont pas rétrogradés par la nouvelle classification, mais sont re-classés sur la base d'un calcul différent. La nouvelle classification A à G a été choisie pour assurer une marge suffisante pour les futurs développements.

ANCIENNE RÉGLEMENTATION



NOUVELLE RÉGLEMENTATION



Depuis le **1er mars 2023** la nouvelle étiquette est apposée sur tous les emballages de produits vendus dans les points de vente physiques ou en ligne.

Obligation d'informations pour les fabricants et distributeurs :

- L'étiquette énergétique doit être visible sur l'emballage des sources lumineuses.
- Pour les ventes à distance ou par internet, l'étiquette et la fiche technique du produit doivent être fournies.
- Les supports publicitaires doivent montrer la classe énergétique du produit et l'échelle des classes d'efficacité énergétique.
- Le matériel promotionnel technique doit contenir la classe d'efficacité énergétique.

Autres informations exigées sur le produit et l'emballage

Sur la source :

Flux lumineux utile, température de couleur, informations de sécurité, angle du faisceau (pour sources à flux dirigé uniquement)

Sur l'emballage, la face tournée vers le client sur l'étagère :

Flux lumineux utile et l'angle dans lequel il est mesuré, température de couleur, angle du faisceau (pour sources à flux dirigé), informations sur les caractéristiques de l'interface électrique (p. ex. "E27")


Éclairage piscine

ÉCLAIRAGES STANDARD	73
PROJECTEUR LED.....	73
POOL LIGHT®.....	74
VISS LIGHT®.....	76
STAIR LIGHT.....	78
TÉLÉCOMMANDES.....	79
ÉCLAIRAGES PREMIUM POUR LE BASSIN	80
INTENSITY + INTENSITY RVB.....	80
LIGHT XP 18 + LIGHT XP 21 RVB.....	81
LIGHT POOL 6.....	82
STAIR POOL.....	82
TRAVERSÉES DE PAROI ET RÉDUCTIONS.....	83
DRIVER ET ALIMENTATION.....	83
ÉCLAIRAGES PREMIUM AUTOUR DU BASSIN	84
MINITI.....	84
ENCASTREE LUXE.....	84
LEDSOL CLASSIC 230.....	85
LUMSOL 230.....	85
LUXLED SUB.....	86
LEDTOP.....	86



► CONSEILS D'IMPLANTATION

Montage de lampe préconisé 70 cm sous la ligne d'eau.

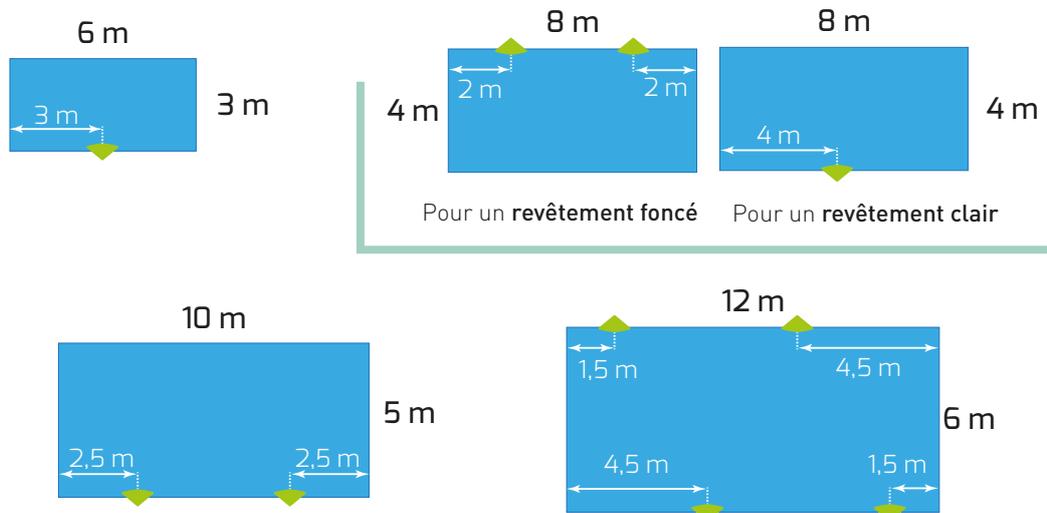

POUR LES ÉCLAIRAGES SUIVANTS :



pool light



stair light



viss light



intensity

► SECTION DE Câbles POUR PROJECTEURS (SELON NF C15-100)

Longueurs maximales de câble de cuivre créant une chute de tension de 5%.
Valeurs maximales admissibles pour projecteurs alimentés en 12V~

SECTION DU Câble	LONGUEUR MAXIMALE DU Câble		
	100 W - 8,3 A	300 W - 25 A	600 W - 50 A
1,50 mm ²	2,40 m		
2,50 mm ²	4,00 m		
4 mm ²	6,40 m	2,10 m	1,10 m
6 mm ²	9,60 m	3,20 m	1,60 m
10 mm ²	16,00 m	5,30 m	2,70 m
16 mm ²	25,60 m	8,50 m	4,30 m
25 mm ²		13,30 m	6,70 m
35 mm ²		18,60 m	9,30 m

► PRÉSENTOIR ÉCLAIRAGE

Un support conçu pour présenter les éclairages LED de WA Conception dans votre lieu de vente.

ENSEMBLE COMPOSÉ DE :

- une lampe blanche
- une lampe RVB
- une télécommande



- ✓ Livré par nos soins
- ✓ Complet et prêt à brancher

TARIFS SUR DEMANDE



ÉCLAIRAGES STANDARD

PROGRAMMES ÉCLAIRAGE COULEUR STANDARD



SYNCHRONISATION DES PROGRAMMES SUR CES MODÈLES DE LAMPES :



PAR 56



PROJECTEUR LED

ENSEMBLE COMPLET PAR 56 AVEC UNE NICHE


2 ANS garantie légale

FABRIQUÉ EN FRANCE



ENJOLIVEURS ET BRIDES DE PROJECTEUR

Ensemble complet projecteur LED, avec niche et lampe. Pièce à sceller en ABS blanc convenant à toutes les lampes PAR 56.

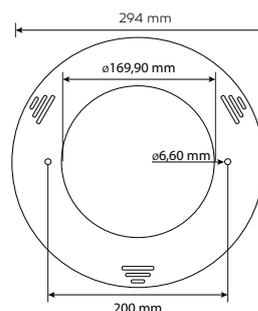

CARACTÉRISTIQUES

Tension d'alimentation	12 V AC - 50/60Hz +/-10%
Matière projecteur	polyéthylène
Durée de vie	50 000 h
Connexion	borne à vis ou câble
Diamètre	294 mm
Enjoliveurs	5 couleurs disponibles
Dimensions de l'ampoule	Ø 178 x p.114 mm
Livré avec	câble monté
Fourni avec	une ampoule Pool light au choix 252 LED ou 315 LED, blanc ou couleur
Luminosité	blanche : 908 Lm RVB : 450 Lm



COMPOSITION DU KIT

- ✓ Enjoliveur
- ✓ Lampe et son support
- ✓ Bride
- ✓ Visserie
- ✓ Support de projecteurs



CHOIX DE L'ENJOLIVEUR À COLLER



Consulter le guide d'installation :



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LUMENS	TYPE	PRIX PUBLIC H.T €		
				PCB de 1	PCB de 3	PCB de 6 et +
KT-252-B/C	Ensemble complet PROJECTEUR LED lampe 252 LED + niche	908	blanche	280,20	269,90	259,60
KT-252-RVB/C	PROJECTEUR LED lampe 252 LED + niche	450	couleur	331,70	321,40	311,10
KT-315-B/C	Ensemble complet PROJECTEUR LED lampe 315 LED + niche	1010	blanche	309,00	298,70	288,40
KT-315-RVB/C	PROJECTEUR LED lampe 315 LED + niche	620	couleur	354,40	344,10	333,80

2 ANS
garantie
légale

FABRIQUÉ
EN FRANCE

L'ESSENTIEL

POOL LIGHT®

LUMINOSITÉ GRAND ANGLE




FAIBLE
CONSUMMATION



INTÉGRATION
DISCRÈTE

OPTIQUE PLANE

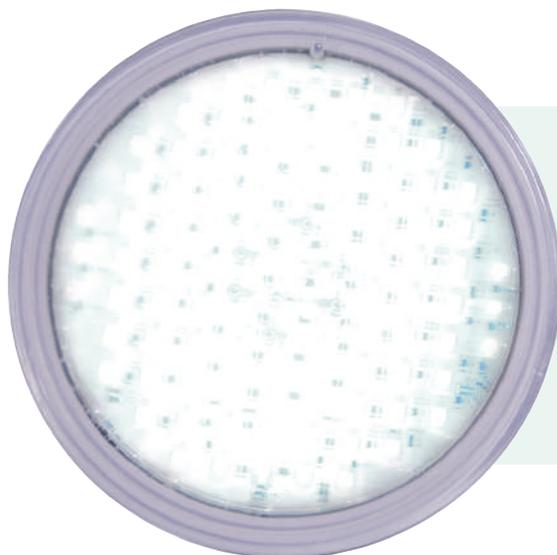

Éclairage PAR 56 **pour niche classique**, destiné à remplacer les ampoules classiques (300W).

POOL LIGHT est un éclairage avec un **excellent rapport qualité/prix**. POOL LIGHT illuminera la piscine avec au choix un éclairage **blanc ou couleur**.

Sa luminosité accrue de 30% et son **angle large à 170°** permettent d'éviter les zones d'ombre dans le bassin.



- ✓ Rapport qualité prix
- ✓ Angle à 170°
- ✓ Programme couleur synchronisé avec celui des Viss Light® et Stair-Light
- ✓ 252 ou 315 LEDs
- ✓ Disponible avec 3 ml de câble



AVEC OU SANS CÂBLE

CARACTÉRISTIQUES

Tension d'alimentation	12 V AC - 50/60Hz +/-10%
Matière projecteur	polyéthylène
Durée de vie	50 000 h
Connexion	borne à vis ou câble
Dimensions	Ø 178 x p.114 mm

+ MODE DE PILOTAGE & OPTION



- interrupteur (sur le coffret)
- télécommande standard

OPTION P.79



- Bluetooth® via application mobile **Blueswim** ou **On.e**

EN SAVOIR + P.14

ÉCLAIRAGE



ÉCLAIRAGE BLANC :

Mise en marche et arrêt général par interrupteur et/ou télécommande.

LP-252-B
18W
4800°K
908 lumens
G

LP-315-B
19W
10 000°K
1010 lumens
G



ÉCLAIRAGE COULEUR :


- Mise en marche et pilotage par interrupteur et/ou télécommande.
- Changement de programme par coupure brève, inférieure à 2 secondes.
- Synchronisation des lampes par une coupure entre 2 et 4 secondes.
- Mise en mémoire de la dernière couleur utilisée.

LP-252-RVB
15W
457nm
622nm
525nm
450 lumens
G

LP-315-RVB
18W
457nm
622nm
525nm
620 lumens
G



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

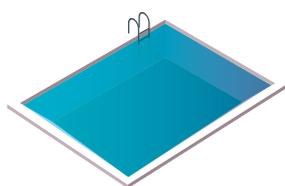

CONSEILS D'IMPLANTATION P.72

PROGRAMME COULEUR P.73



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LUMENS	TYPE	PRIX PUBLIC H.T €		
				PCB de 1 à 5	PCB de 6 et 11	PCB de 12 et +
LP-252-B	POOL LIGHT lampe PAR 56 252 LED	908	blanche	144,20	133,90	123,60
LP-252-RVB		450	couleur	195,70	185,40	175,10
LP-252-B/C	POOL LIGHT lampe PAR 56 252 LED avec 3 ML de câble	908	blanche	153,50	143,20	132,90
LP-252-RVB-C		450	couleur	205,00	194,70	184,40
LP-315-B	POOL LIGHT lampe PAR 56 315 LED	1010	blanche	173,10	162,80	152,50
LP-315-RVB		620	couleur	218,40	208,10	197,80
LP-315-B/C	POOL LIGHT lampe PAR 56 315 LED avec 3 ML de câble	1010	blanche	182,40	172,10	161,80
LP-315-RVB/C		620	couleur	227,70	217,40	207,10

PACK :



x1 / x2 ou x3



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LUMENS	TYPE	PRIX PUBLIC H.T €		
				PCB DE 1	PCB DE 3	PCB DE 6 ET +
PACK-252-1	Une lampe 252 RVB + une télécommande	450	couleur	302,90	298,70	274,00
PACK-252-2	Deux lampes 252 RVB + une télécommande			494,40	469,70	434,70
PACK-252-3	Trois lampes 252 RVB + une télécommande			686,00	655,10	609,80
PACK-315-1	Une lampe 315 RVB + une télécommande	620	couleur	325,50	321,40	296,70
PACK-315-2	Deux lampes 315 RVB + une télécommande			539,80	515,00	480,00
PACK-315-3	Trois lampes 315 RVB + une télécommande			754,00	723,10	677,80



VISS LIGHT®

PROJECTEUR LED À VISSER 1''5

2 ANS
garantie
légale

FABRIQUÉ
EN FRANCE



entretoise de compensation
d'épaisseur liner

Destiné à être **fixé sur des traversées de paroi** ou refoulements par un **simple clic**, VISS LIGHT est équipé de 252 LED.

MEILLEURE DIFFUSION DE LA LUMIÈRE

Ce projecteur limite les zones d'ombre dans le bassin, grâce à son **large angle de diffusion**.



croix de fixation

CARACTÉRISTIQUES

Tension d'alimentation	12 V AC
Puissance	18 W max
Livré avec	3 mL de câble d'alimentation de faible section (2 x 1 mm ²)
Luminosité	blanche : 908 Lm RVB : 450 Lm
Matière projecteur	polyéthylène
Durée de vie	50 000 h



- ✓ Haute résistance à l'arrachement
- ✓ Fixation par clic brevetée
- ✓ Installation aisée
- ✓ Pièce d'adaptation en croix indépendante
- ✓ Programme couleur synchronisé avec celui des Pool Light® et Stair Light

ÉCLAIRAGES

+ COULEUR DU PROJECTEUR AU CHOIX

teintée dans la masse



sable



anthracite



gris

+ PILOTAGE



- interrupteur (sur le coffret)
- télécommande standard

EN OPTION P.79



- Bluetooth® via application mobile

Blueswim[™] ou On.e[™]

EN SAVOIR + P.14

ÉCLAIRAGE



ÉCLAIRAGE BLANC :

Mise en marche et arrêt général par interrupteur et/ou télécommande.

VL-252-B
18W
4800°K
908 lumens
G




ÉCLAIRAGE COULEUR :

- Mise en marche et pilotage par interrupteur et/ou télécommande.
- Changement de programme par coupure brève, inférieure à 2 secondes.
- Synchronisation des lampes par une coupure entre 2 et 4 secondes.
- Mise en mémoire de la dernière couleur utilisée.

VL-252-RVB
15W
457nm
622nm
525nm
450 lumens
G



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

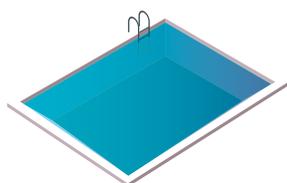


CONSEILS D'IMPLANTATION P.72

PROGRAMME COULEUR P.73



COMPOSITION

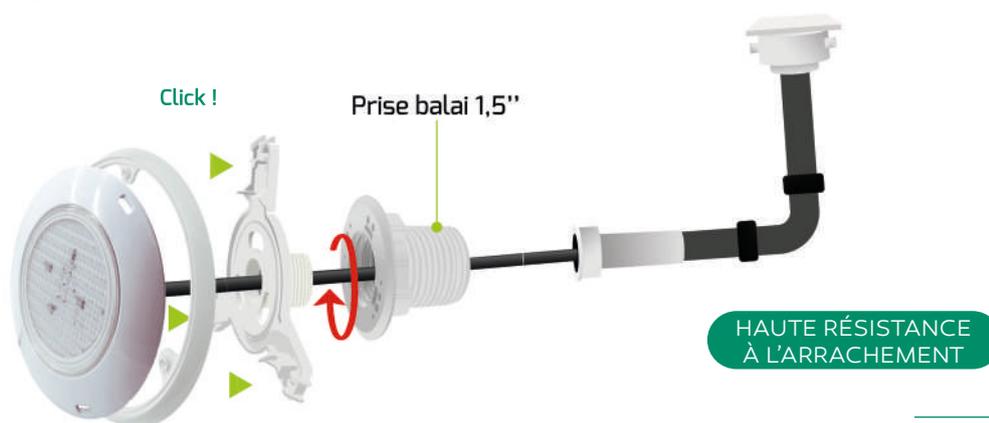

HAUTE RÉSISTANCE
À L'ARRACHEMENT

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR DU CORPS	LUMENS	TYPE	PRIX PUBLIC H.T €		
					PCB de 1 à 5	PCB de 6 à 11	PCB de 12 et +
VL-252-B	VISS LIGHT projecteur à visser	corps blanc	908	blanche	175,10	164,80	154,50
VL-252-B-GC		corps gris clair					
VL-252-B-GA		corps gris anthracite					
VL-252-B-S		corps sable					
VL-252-RVB	VISS LIGHT projecteur à visser	corps blanc	450	couleur	232,80	222,50	212,20
VL-252-RVB-GC		corps gris clair					
VL-252-RVB-GA		corps gris anthracite					
VL-252-RVB-S		corps sable					



STAIR LIGHT


MINI PROJECTEUR À LED À FIXER SUR TRAVERSÉE DE PAROI OU BUSE DE REFOULEMENT

2 ANS
garantie
légale

FABRIQUÉ
EN FRANCE



FORTE
LUMINOSITÉ



LAMPE À VISSER



PETIT ET PUISSANT

Ce nouveau projecteur **s'intégrera facilement** grâce à son diamètre équivalant à une buse de refoulement ou prise balai. Sa fixation sur filetage 1''1/2, système breveté, permet une intégration dans des espaces difficiles d'accès (escalier...).

ÉTANCHE

La fabrication du STAIR LIGHT en résine permet une **étanchéité parfaite**.

CARACTÉRISTIQUES


Versions	1 ou 3 LED blanches 9 LED couleurs
Tension d'alimentation	1 LED : 12 V AC - 7 W 3 LED : 12 V AC - 10 W
Matière projecteur	ABS anti-UV / couleur teintée dans la masse sur demande
Durée de vie	10 000h
Protection	IPx8
Livré avec	cache vis rond et carré bague fournie
Câble d'alimentation	2,40 m ou 15 m



- ✓ Forte puissance d'éclairage
- ✓ Led Osram
- ✓ Convient aux petits bassins



COMPOSITION

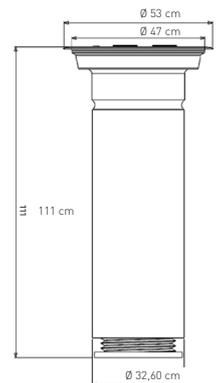

ÉCLAIRAGES



Mise en marche et arrêt général par interrupteur et/ou télécommande.

MNLD-1-B	MNLD-3-B
7W	10W
360 lumens	790 lumens
F	E



Mise en marche et pilotage par interrupteur et/ou télécommande.

Changement de programme par coupure brève, inférieure à 2 secondes.

Synchronisation des lampes par une coupure entre 2 et 4 secondes.

Mise en mémoire de la dernière couleur utilisée.

MNLD-3-RVB
10W
180 lumens
G

ROND



CODE	COULEUR	PRIX PUBLIC H.T € PCB DE 1 À 5
OPT-MNLD-RS	●	10,70
OPT-MNLD-RB	●	10,70
OPT-MNLD-RGC	●	10,70
OPT-MNLD-RGA	●	10,70
OPT-MNLD-RI	INOX	147,80

CARRÉ



OPT-MNLD-CS	●	6,80
OPT-MNLD-CB	●	6,80
OPT-MNLD-CGC	●	6,80
OPT-MNLD-CGA	●	6,80
OPT-MNLD-CI	INOX	175,80

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LUMENS	TYPE	PRIX PUBLIC H.T €		
				PCB de 1 à 5	PCB de 6 à 11	PCB DE 12 ET +
MNLD-1-B	STAIR LIGHT mini spot à visser 1 LED	360	blanche	149,50	141,70	131,40
MNLD-3-B	STAIR LIGHT mini spot à visser 3 LED	790	blanche	193,20	185,60	175,10
MNLD-3-RVB	STAIR LIGHT mini spot à visser 9 LED	180	couleur	319,50	306,60	293,60

TÉLÉCOMMANDES

TÉLÉCOMMANDE 1 CANAL

- Permet de commander la seule fonction éclairage (3 lampes LED maximum). Changement de programme par rupture d'alimentation. Son alimentation en 12 V permet d'être au plus proche du bassin. Préconisée pour les installations d'une puissance maximale de 60 W.
- Livrée avec un émetteur.



EMETT*



TLC3

TÉLÉCOMMANDE 2 CANAUX (ON/OFF)

- Permet de commander une ou deux fonctions à distance. 7 programmes disponibles. Exemple : éclairage + filtration ou NCC, etc.
- Livrée avec un émetteur
- Dimension : 130 x 110 x 55 mm



EMETT*



TC01

TÉLÉCOMMANDE

- Permet de piloter de multiples ampoules LED par rupture d'alimentation.
- 1 canal ON/OFF (filtration, NCC, éclairage, terrasses, etc.) et 1 canal pilotage LED.
- Livrée avec un émetteur.
- Dimension : 130 x 110 x 55 mm



EMETT*



TCOLED

OPTION ÉMETTEUR : voir pièces détachées p.94

OPTION ANTENNE

- Disponible sur les TC01 et TCOLED
- Améliore la réception du signal radio


TARIF : voir pièces détachées p.94



ANTEN*

BLUESWIM PILOT

Télécommande universelle en Bluetooth® pour les équipements du bassin. Permet d'enrichir un coffret électrique en rénovation ou de compléter les fonctionnalités de Blueswim EO.



EN SAVOIR + P.32

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €		
		PCB DE 1 À 5	PCB DE 6 À 11	PCB DE 12 ET +
TLC3	Télécommande + émetteur + récepteur pour 3 ampoules maximum	110,90	101,30	91,70
TC01	Coffret télécommande 1 canal ou 2 canaux - livré avec émetteur	239,00		
TCOLED	Coffret télécommande pour lampe LED	239,00		

ÉCLAIRAGES PREMIUM POUR LE BASSIN




FORTE LUMINOSITÉ

INTENSITY + INTENSITY RVB

PROJECTEUR LED À VISSER 1"5

2 ANS
garantie
légitime

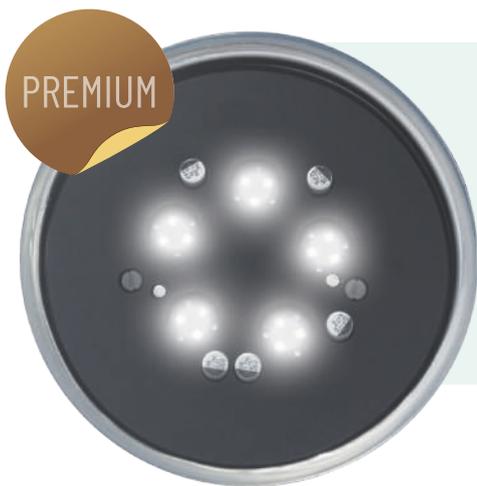

PREMIUM

Intensity

Un éclairage étanche avec face avant en verre et corps en Inox 316 L, idéal pour **remplacer les lampes PAR 56 de 300W**.

PUISSANCE

La plus adaptée pour les **bassins de grande taille** ou de grande largeur, INTENSITY est également **résistante à l'eau chlorée et salée**.


LUMINOSITÉ

INTENSITY est équipée de **15 SuperLED** de 1W chacun.



177 mm

90

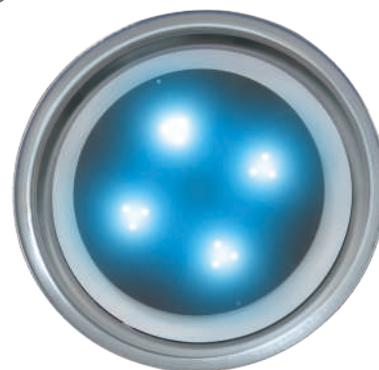

Intensity RVB

CARACTÉRISTIQUES

Tension d'alimentation	12 V AC
Matière projecteur	Inox 316
Consommation	23 VA
Protection	IP68 - IK07
	SuperLED
Intégré	Câble d'alimentation de 2 mètres



CONSEILS D'IMPLANTATION P.72

INTENSITY



- Angle d'éclairage complètement ouvert
- Durée de vie : 50 000 h
- Poids : 1,100 kg
- 2700 Lumens

20W
5700°K
2700
lumens
D

INTENSITY RVB



- Angle d'éclairage : 100°
- Superled full color
- Changement de programme par rupture d'alimentation
- 8 programmes pré-enregistrés

23VA
455nm
625nm
525nm
1530
lumens
G

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TYPE	PRIX PUBLIC H.T €
INT 12-BL	INTENSITY lampe LED pour piscine	blanche	506,00
INT 12-RVB	INTENSITY RVB lampe LED pour piscine	couleur	740,30



INOX 316L

INTÉGRATION DISCRÈTE

LIGHT XP 18 + LIGHT XP 21 RVB

LAMPE 18 ET LAMPE 21 SUPERLED

2 ANS
garantie
légitime



PREMIUM




Éclairage **blanc** avec finition **Inox 316L**, composé de **18 SuperLED** de 1 W chacun. La Light XP 18 est destinée à être **fixée sur une traversée de paroi** (non fournie). Light XP 18 s'utilise uniquement en immersion.



Éclairage **couleur** en Inox 316L avec **21 SuperLED** de 1W chacun. Light XP 21 se fixe sur une traversée de paroi spécifique (non fournie).

CARACTÉRISTIQUES

Tension d'alimentation	Light XP 18 : 20 V DC (courant continu)
Consommation	20 VA
Protection	IP68 - IK07
Angle d'éclairage	Light XP 18 : 15° ou 25° ou 100° de série Light XP 21 RVB : 100°
Livré avec	adaptateur spécial

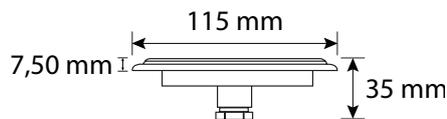

20W
5700°K
3240 lumens
C




21W
455nm
625nm
525nm
1000 lumens
G

ÉCLAIRAGES

TRAVERSÉE DE PAROI SPÉCIFIQUE

Non fournie - p.83

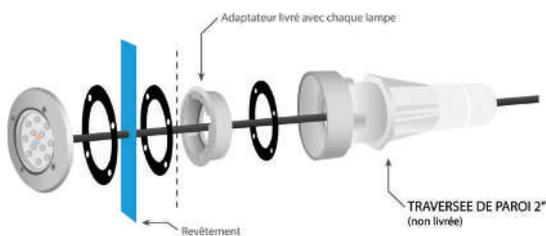

NÉCESSITE UNE ALIMENTATION SPÉCIFIQUE



Light XP 18
Driver p.83

Light XP 21 RVB :
Driver 4 fils
de la série DDL p.83

CONSEILS D'IMPLANTATION

Nous consulter



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LUMENS	TYPE	PRIX PUBLIC H.T €
LXP-18 BL	LIGHT XP 18 lampe LED pour piscine - sans traversée de paroi	3240	blanche (froid)	663,10
LTXP-21-RVB	LIGHT XP 21 lampe LED pour piscine - sans traversée de paroi	1000	couleur	966,80



LIGHT POOL 6

LAMPE SUPERLED



2 ANS
garantie
légale




10W
5700°K
1620
lumens



Étanche avec **9 SuperLED** de 1 W chacun.

Lampe à fixer sur une traversée de paroi + réduction spécifique (traversée et réduction non fournies).

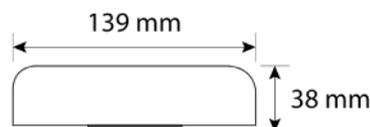

CARACTÉRISTIQUES

Tension d'alimentation	12 V DC (courant continu)
Consommation	9 VA
Protection	IP68 - IK07
Angle d'éclairage	120° de série ou 55° ou 20°
Autres versions	Disponible en 15 LED (nous consulter)
Livré avec	Câble d'alimentation de 2,80 m

TRAVERSÉE DE PAROI SPÉCIFIQUE ET RÉDUCTION

Voir p.83

NÉCESSITE UNE ALIMENTATION SPÉCIFIQUE

Driver p.83

CONSEILS D'IMPLANTATION

Nous consulter

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TYPE	PRIX PUBLIC H.T €
LP6-BL	LIGHT POOL 6 lampe SUPERLED pour piscine - sans traversée de paroi	blanche	434,00



STAIR POOL

LAMPE SUPERLED




1W
5700°K
180
lumens



STAIR POOL est le modèle idéal pour **éclairer les escaliers**, mais aussi les **bassins de très petites tailles**.

Lampe avec 1 SUPERLED de 1 W en Inox 316 L.
À fixer sur traversée de paroi + réduction spécifique.

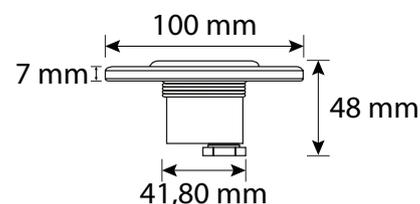

CARACTÉRISTIQUES

Tension d'alimentation	12 V AC
Consommation	1,8 VA
Protection	IP68 - IK07
Angle d'éclairage	24° ou 40° ou 60° de série
Autres versions	Disponible en version RVB 3 LED (nous consulter)
Livré avec	Câble d'alimentation de 2,80 m

TRAVERSÉE DE PAROI SPÉCIFIQUE ET RÉDUCTION

Voir p.83

NÉCESSITE UNE ALIMENTATION SPÉCIFIQUE

Driver p.83

CONSEILS D'IMPLANTATION

Nous consulter


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TYPE	PRIX PUBLIC H.T €
ST1-BL	STAIRPOOL lampe SUPERLED pour piscine - sans traversée de paroi	blanche (froid)	280,60

TRAVERSÉES DE PAROI ET RÉDUCTIONS


2 ANS
garantie
légale

FABRIQUÉ
EN FRANCE


FIXATIONS DES LIGHT XP 18 ET 21

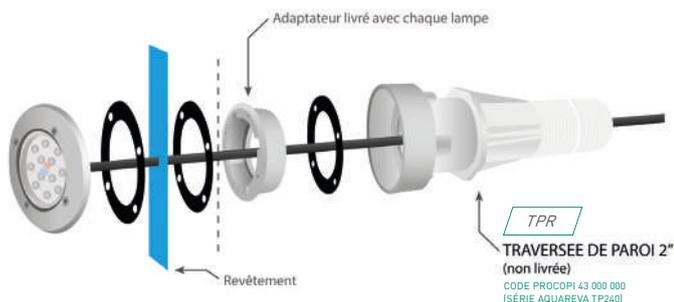

FIXATIONS DES LIGHT POOL 6

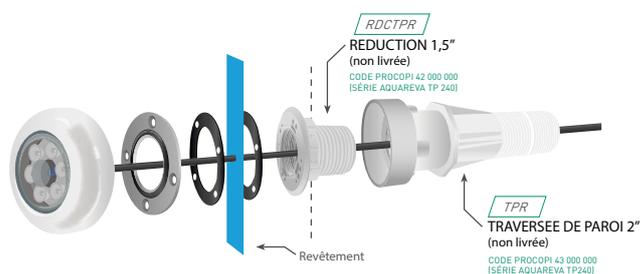

FIXATIONS DES STAIR POOL

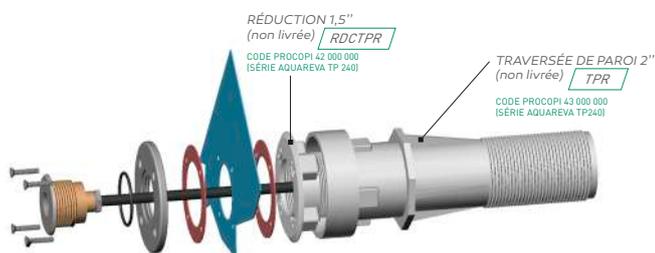

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T. €
TPR	Traversee de paroi 2"	45,50
RDCTPR	Réduction de traversee de paroi 2">1,5" (STAIR / LIGHT)	33,40

DRIVER ET ALIMENTATION

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES DRIVERS ET SYSTÈMES DE CONTRÔLE DE NOS LAMPES «COULEURS», MERCI DE VOUS ADRESSER À NOTRE BUREAU D'ÉTUDES.

2 ANS
garantie
légale



POUR LAMPES MULTICOLORES PREMIUM
Light XP 21 RVB et Intensity RVB

POUR LAMPES MONOCHROMES PREMIUM
Pour Light XP 18, Light Pool 6 et Miniti 50 cm

DRIVERS

DDL-1/21

POUR 1 A 5 LAMPES COULEURS 21 LED

ALIMENTATION 150 W

LK 150/20

Primaire 230 V, secondaire 20 V DC
JUSQU'À 5 LAMPES LIGHT XP 18

POUR 6 A 10 LAMPES COULEURS 21 LED


DDL-2/21

Ces drivers DDL permettent de piloter et d'alimenter plusieurs lampes RVB 4 fils en 21 LED via un bouton-poussoir (7 programmes), via une télécommande TLC-DMX en option, ou par signal DMX 512 externe.

ALIMENTATION 150 W

LK 150/12

Primaire 230 V, secondaire 12 V DC
JUSQU'À 5 LAMPES LIGHT POOL 6
ou MINITI 50 cm

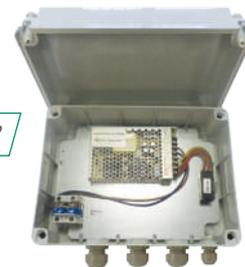

TÉLÉCOMMANDE POUR DRIVER DDL

44 programmes disponibles.

TLC-DMX



RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T. €
LK150/20	Alimentation 150 W / 20V	398,50
LK150/12	Alimentation 150 W / 12V	236,40
DDL-ECO	DRIVER ECO pour 1 lampe couleur 21 LED	398,70
DDL-1/21	DRIVER pour 1 à 5 lampes couleurs 21 LED	941,20
DDL-2/21	DRIVER pour 6 à 10 lampes couleurs 21 LED	1 647,10
TLC-DMX	Télécommande pour driver DDL	794,30

ÉCLAIRAGES PREMIUM AUTOUR DU BASSIN



MINITI

RÉGLETTTE POUR INTÉGRATION DISCRÈTE



5W
5500°K
480 lumens
G



MINITI est une réglette IP67 avec **57 mini LED par mètre**.

POUR DÉBORDEMENT PISCINE, REZ-DE-MARCHE, PERGOLAS
C'est un modèle particulièrement conseillé pour **illuminer les piscines à débordement**. Cette réglette convient également à plusieurs applications : éclairage de margelles et cascades...

CARACTÉRISTIQUES

Tension d'alimentation	12 V DC / 24V DC
Consommation	50 cm : 5 W 100 cm : 10 W 150 cm : 15 W 200 cm : 20 W
Protection	IP67 (non immergeable) - IK03
Versions disponibles	longueur de 50 cm à 2 m

CONSEILS D'IMPLANTATION

idéale sur un nez de margelle et un bac tampon.
Nous consulter pour plus d'informations

NÉCESSITE UNE ALIMENTATION SPÉCIFIQUE

Driver p.83

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TYPE	PRIX PUBLIC H.T €
MNT-50-BL-W	MINITI réglette lampe LED	blanc chaud	67,10
MNT-50-BL-C		blanc froid	67,10
MNT-50-BL-N		blanc naturel	67,10



ENCASTREE LUXE

L'ÉCLAIRAGE QUI SUBLIME LES PLAGES



5W
4000°K
350 lumens
F




ENCASTREE LUXE permet de **mettre en valeur les terrasses et plages** des piscines. Équipé de LED étanches, spécialement conçues pour être **installées à l'extérieur**.

Collerette en inox 316 L. Double presse-étoupes pour repiquage.

CARACTÉRISTIQUES

Tension d'alimentation	12 V AC
Consommation	5 W
Protection	IP65
Angle d'éclairage	30°
Livré avec	son pot d'encastrement
Vendu séparément	Transformateur

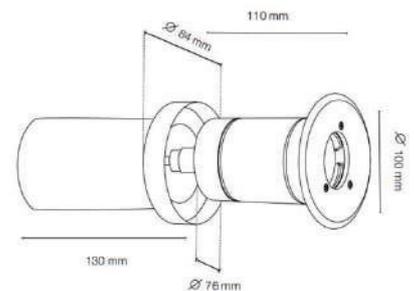

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TYPE	PRIX PUBLIC H.T €
ESCT-LUX-BL	ENCASTREE LUXE lampe LED autour de la piscine	blanche	147,40
ESCT-LUX-B		bleue	147,40
TLE-100-AC	Coffret transformateur 100VA-12VAC pour lampe à encastrer		105,00



LUMSOL 230

SPOT TRÈS RÉSISTANT



2 ANS
garantie
légale



53W
3000°K
870
lumens
G





LUMSOL 230 est un modèle d'éclairage utilisé pour **illuminer les massifs** ou les **arbres de taille moyenne**.

Ce spot en polyamide, avec verre trempé, est **résistant aux fortes pluies**.

CARACTÉRISTIQUES

Tension d'alimentation	230 V AC - 50 W
Durée de vie moyenne	4 000 h
Protection	IP68 - IK06
Spot étanche halogène de type	GU 10

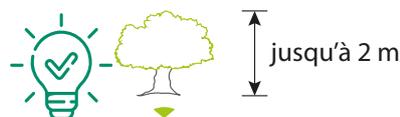

CONSEILS D'IMPLANTATION

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LUMENS	TYPE	PRIX PUBLIC H.T €
LMS-230-BL	LUMSOL 230 LAMPE LED POUR EXTÉRIEUR	870	BLANCHE	77,40



LEDSOL CLASSIC 230

SPOT PUISSANT





5W
3000°K
345
lumens
G



LEDSOL CLASSIC 230 est le modèle le plus adapté pour **l'éclairage des végétaux** et des **arbres de moyenne taille**.

CARACTÉRISTIQUES

Tension d'alimentation	230 V AC
Consommation	4,5 VA
Protection	IP66 - IK06
Angle d'éclairage	38°
Matière spot	polyamide avec verre trempé
Durée de vie	50 000 h

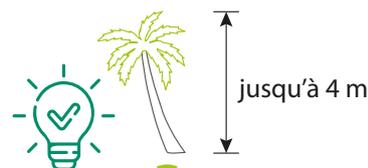

CONSEILS D'IMPLANTATION

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LUMENS	TYPE	PRIX PUBLIC H.T €
LSLC-BL	LEDSOL CLASSIC 230 lampe LED pour extérieur	345	blanche (chaud)	143,90



LUXLED SUB

MISE EN VALEUR DES AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS



2 ANS
garantie
légale



5W
3000°K
345
lumens
G




ÉCLAIRAGE DES JARDINS ET MASSIFS

LUXLED SUB est le modèle idéal pour **éclairer les végétaux dans les milieux humides**, type bassin d'ornement et est également **utilisable en immersion**. Ce spot est équipé de 3 LED de 1W chacun.



CARACTÉRISTIQUES

Tension d'alimentation	12 V AC
Consommation	4,5 VA
Protection	IP68 - IK06
Angle d'éclairage	38°
Matière spot	polyamide avec verre trempé
Durée de vie	50 000 h
Câble d'alimentation	2,80 m
Livré avec	Accessoires de pose

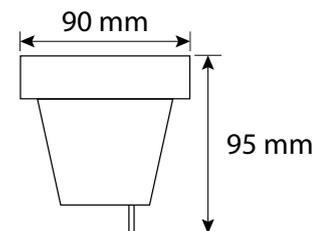

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LUMENS	TYPE	PRIX PUBLIC H.T €
LXLS-BL	LUXLED SUB lampe LED pour extérieur	345	blanche	107,30

ÉCLAIRAGES



LED TOP


ÉCLAIRAGES DES GRANDS ARBRES



10W
3000°K
1305
lumens
D




LED TOP est le système d'éclairage le plus adapté pour **éclairer les arbres de grande taille**. Cet éclairage est équipé de 9 LED de 1W chacun.

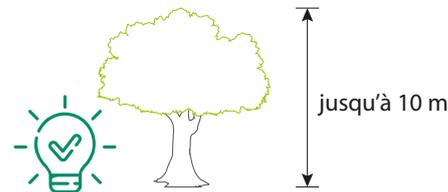

CARACTÉRISTIQUES

Tension d'alimentation	230 V AC
Consommation	13,5 VA
Protection	IP66 - IK07
Angle d'éclairage	15° ou 25° ou 40°
Matière spot	polyamide avec verre trempé
Durée de vie	50 000 h
Câble d'alimentation	2,80 m
Livré avec	Accessoires de pose




CONSEILS D'IMPLANTATION

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LUMENS	TYPE	PRIX PUBLIC H.T €
LTOP-BL	LED TOP lampe LED pour extérieur	1305	blanche	434,00

Traitement de l'eau



POURQUOI CHOISIR L'ELECTROLYSE AU SEL ?

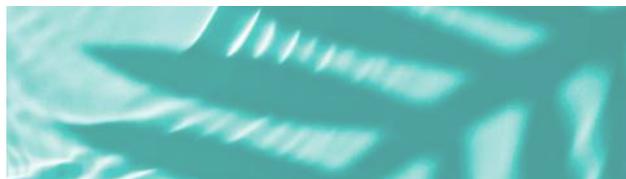

UN TRAITEMENT DE L'EAU SIMPLIFIÉ



UN CHLORE PLUS SAIN POUR LA PEAU ET LES YEUX




UNE EAU MOINS CHARGÉE EN CHLORE



PLUS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

COMMENT FONCTIONNE L'ELECTROLYSE AU SEL ?

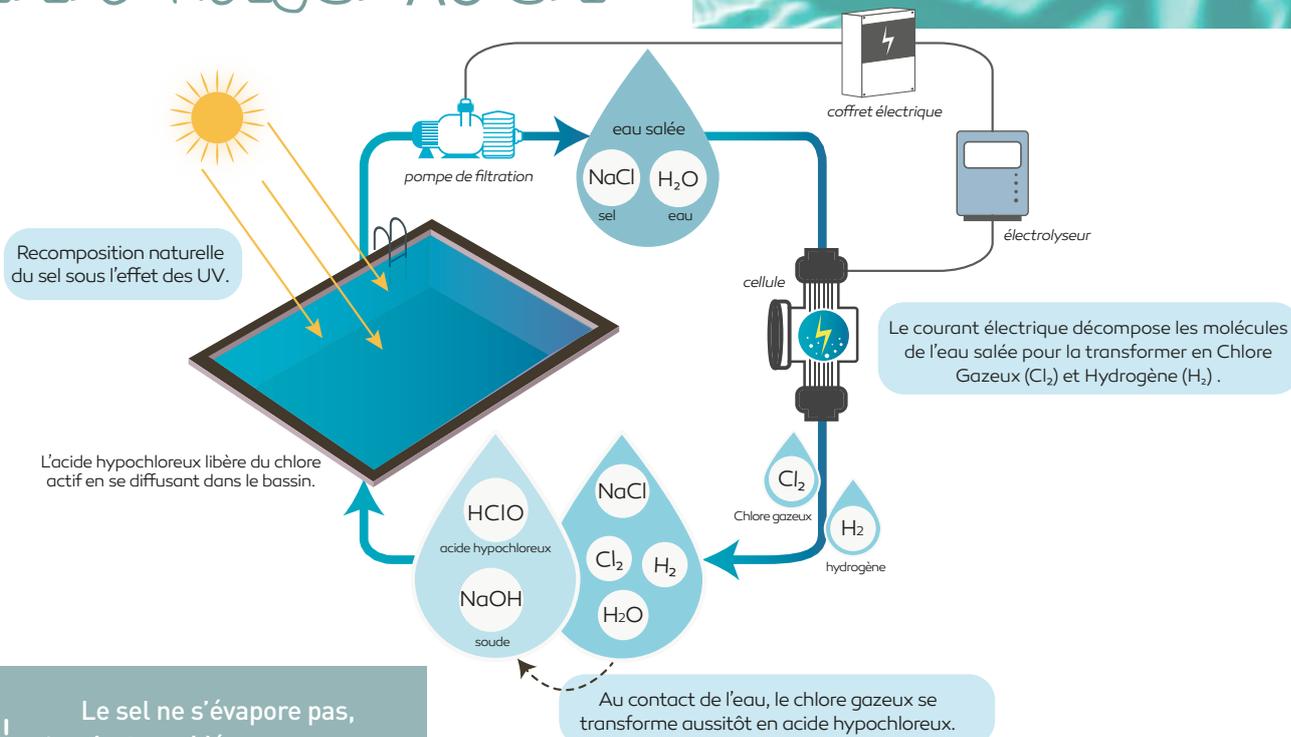

ÉLECTROLYSEURS AU SEL



Le sel ne s'évapore pas, c'est une idée reçue. La concentration de sel est diluée par les apports d'eau (pluies et lavages de filtre).



ÉLECTROLYSEUR ÉLECTROMÉCANIQUE

L'ALTERNATIVE ÉCONOMIQUE

2 ANS
garantie
légale


FABRIQUÉ
EN FRANCE



SANS CARTE
ÉLECTRONIQUE

L'électrolyseur électromécanique permet un **traitement de l'eau de la piscine en automatique**. Cet appareil contenant des composants électromécaniques, présente ainsi une **fiabilité renforcée**.

La production de chlore est ajustée manuellement (4 niveaux de production réglables). **Le nettoyage des cellules est simplifié** grâce au système d'**inversion de polarité**, à chaque redémarrage de la filtration.



- ✓ Pas de carte électronique
- ✓ Fonction volet
- ✓ Fonction détection présence de gaz
- ✓ Affichage de la production par voyant
- ✓ Inversion de polarité
- ✓ Pour bassins de 40 à 90m³ selon modèle

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions	h.300 x l.225 x p.130 mm
Taux de sel maximum	4,5 g/L
Livré avec	cellule en ligne



OPTIONS

- Pool terre en Té
- Détecteur de débit (sur demande)



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
EEM-40-IPV	Électrolyseur électromécanique pour piscine de 40 m ³	668,50
EEM-60-IPV	Électrolyseur électromécanique pour piscine de 60 m ³	771,50
EEM-90-IPV	Électrolyseur électromécanique pour piscine de 90 m ³	926,00



UTILISATION
FACILE

PACK ÉLECTROLYSEUR ET FILTRATION

L'électrolyseur + le coffret de filtration en monophasé se raccordent facilement par cordon secteur.

Le coffret de filtration permet de brancher un éclairage 100 VA et l'électrolyseur à la prise asservie de 230 V pour un raccordement rapide.



ÉLECTROLYSEURS
AU SEL

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
PACK-EEM-40-IPV	Version pack : électrolyseur électromécanique pour piscine de 40m ³ + coffret de filtration - avec cordons secteur	991,00
PACK-EEM-60-IPV	Version pack : électrolyseur électromécanique pour piscine de 60m ³ + coffret de filtration - avec cordons secteur	1 075,60
PACK-EEM-90-IPV	Version pack : électrolyseur électromécanique pour piscine de 90m ³ + coffret de filtration - avec cordons secteur	1 342,30



UTILISATION FACILE

NEW !

REVOX'ONE

PACK ÉLECTROLYSEUR ET FILTRATION

2 ANS
garantie
légale

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Ce nouveau Pack intègre maintenant le pilotage de votre électrolyseur via une mesure redox.

L'électrolyseur Revolu'sel Premium + le coffret de filtration monophasé, équipé du module Bluetooth On.e, se raccordent facilement par cordon secteur. Le coffret de filtration permet de brancher un éclairage 100 VA et l'électrolyseur à la prise asservie de 230 V pour un raccordement rapide.

COFFRET FILTRATION
AXON.E



ÉLECTROLYSEUR
REVOU'SEL PREMIUM

LE PACK REVOX'ONE
ÉVOLUE AVEC LE
REVOU'SEL PREMIUM !

NEW

PRISE ASSERVIE POUR
L'ÉLECTROLYSEUR



EN SAVOIR PLUS ?
VOIR CATALOGUE

BIO-POOL

Équipé
du module On.e

voir p.24

Le mode volet réduit de 90%
la production des appareils
(en mode manuel ou auto)

Cellule en ligne C-Line

- ✓ PLUG AND PLAY
- ✓ Départ asservi pour régulateur pH
- ✓ Prise asservie électrolyseur
- ✓ Sans détecteur de débit (en option)
- ✓ Régulation redox intégrée

NEW !

Modèle 15 : 6 g/h

Modèle 40 : 10 g/h

Modèle 60 : 15 g/h

NEW !

Modèle 90 : 20 g/h

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
REVOXONE-15-IPV_WA	Pack : électrolyseur Revolu'sel V3- 6g/h - IP Auto - Cellule C-Line - (Vol max =20m³) + Coffret de filtration Axon.e avec cordon secteur	1 780,00
REVOXONE-40-IPV_WA	Pack : électrolyseur Revolu'sel V3- 10g/h - IP Auto - Cellule C-Line - (Vol max =40m³) + Coffret de filtration Axon.e avec cordon secteur	1 830,00
REVOXONE-60-IPV_WA	Pack : électrolyseur Revolu'sel V3- 15g/h - IP Auto - Cellule C-Line - (Vol max =70m³) + Coffret de filtration Axon.e avec cordon secteur	1 900,00
REVOXONE-90-IPV_WA	Pack : électrolyseur Revolu'sel V3- 20g/h - IP Auto - Cellule C-Line - (Vol max =90m³) + Coffret de filtration Axon.e avec cordon secteur	2 100,00

ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES

PIÈCES DÉTACHÉES	92
CONTACTEURS - DÉTECTEURS - COMMANDES HORLOGES - INTERRUPTEURS	92
AUXILIAIRE DE CONTACTEUR	92
COMMANDES PNEUMATIQUES.....	92
CONTACTEURS	92
CONTRÔLEURS DE NIVEAUX	92
DÉTECTEUR DE DÉBIT	92
ÉLECTROVANNES	92
HORLOGES DE PROGRAMMATION	92
DISJONCTEURS.....	93
INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS TYPE AC 30 mA	94
SONDES	94
TRANSFORMATEURS	94
TRANSFORMATEURS MOULÉS	94
PIÈCES DIVERSES.....	94
PROCÉDURE SAV	95
NOTES	96



PIÈCES DÉTACHÉES

2 ANS
garantie
légitime

FABRIQUÉ
EN FRANCE

CONTACTEURS - DÉTECTEURS - COMMANDES HORLOGES - INTERRUPTEURS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T € PUBLIC	
AUXILIAIRE DE CONTACTEUR			
AUXCONFRO	Auxiliaire de contacteur frontal	14,70	

COMMANDES PNEUMATIQUES			
ASW_IMPUL	Air switch impulsif	30,80	
ASW_MAINT	Air switch à contact maintenu	32,10	
TELERUPTEU	Télérupteur pour NCC	36,10	

CONTACTEURS			
CONT4	Contacteur 4 kW	36,00	
CONT5,5	Contacteur 5,5 kW	52,20	

CONTRÔLEURS DE NIVEAUX			
CONTNIVEMB	Contrôleur de niveau embrochable	135,40	
CONTNIVMOD	Contrôleur de niveau modulaire	138,60	
S411	Socle pour contrôleur embrochable	18,60	

DÉTECTEUR DE DÉBIT			
CAPTEURDEBIT	Détecteur de débit	70,60	

ÉLECTROVANNES			
EV24	électrovanne en 24 V 1" - femelle/femelle	62,00	
FILTRE EV	Filtre pour électrovanne 1" femelle	20,80	

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T € PUBLIC	
HORLOGES DE PROGRAMMATION			
ON.E	Module On.e Bluetooth® à installer dans un coffret électrique existant	109,10	

Ce module remplace l'ensemble : horloge électromécanique + contacteur + interrupteurs, pour le pilotage de la pompe et de l'éclairage. Facile à raccorder dans un coffret en rénovation, il rendra connecté un coffret électrique déjà installé.

PRECISE'O	Module de pilotage de pompe sans sonde intégrable dans coffret modulaire* <i>Jusqu'à épuisement du stock</i>	293,80	
COFPRECIS	Module PRECISE'O intégré dans un coffret à part. Livré avec cosses de raccordement sur horloge non modulaire existante.* <i>Jusqu'à épuisement du stock</i>	404,00	
HJ_MOD_PICOT_BLEU	Horloge journalière modulaire	55,10	
HJ_MOD_RS2	Horloge modulaire avec réserve de marche	93,80	
HJ	Horloge à encastrer	55,10	
HJR	Horloge journalière à encastrer avec réserve de marche	84,90	
HJM1C	Horloge journalière 1 module	73,80	

INTERRUPTEURS - INVERSEURS À LEVIER			
INT2_L	Interrupteur 2 positions à levier unipolaire Marche/Arrêt avec capuchon	7,90	
INT2_BIP_L	Interrupteur 2 positions à levier bipolaire Marche/Arrêt avec capuchon	17,50	
INV3_L	Inverseur 3 positions à levier avec capuchon Manu/0/Auto	8,90	

INTERRUPTEURS - INVERSEURS PLATS			
INT2_P	Interrupteur 2 positions Marche/Arrêt	7,00	
INV3_P	Inverseur 3 positions Manu/0/Auto	8,20	
RL35PVCCAP	Capuchon pour interrupteur ou inverseur plat	1,90	

photos non contractuelles

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
-----------	-------------	----------------------

DISJONCTEURS MOTEUR MONOPHASÉ (2 PÔLES)

DJ_1,6M	Disjoncteur magnéto-thermique (1/1,6 A)	58,20
DJ_2,5M	Disjoncteur magnéto-thermique (1,6/2,5 A)	58,20
DJ_4M	Disjoncteur magnéto-thermique (2,5/4 A)	58,20
DJ_6,3M	Disjoncteur magnéto-thermique (4/6,3 A)	58,20
DJ_10M	Disjoncteur magnéto-thermique (6,3/10 A)	58,20
DJ_16M	Disjoncteur magnéto-thermique (10/16 A)	68,00



DISJONCTEURS MOTEUR TRIPHASÉ (3 PÔLES)

DJ_1,6T	Disjoncteur magnéto-thermique (1/1,6 A)	64,10
DJ_2,5T	Disjoncteur magnéto-thermique (1,6/2,5 A)	64,10
DJ_4T	Disjoncteur magnéto-thermique (2,5/4 A)	64,10
DJ_6,3T	Disjoncteur magnéto-thermique (4/6,3 A)	64,10
DJ_10T	Disjoncteur magnéto-thermique (6,3/10 A)	64,10
DJ_16T	Disjoncteur magnéto-thermique (10/16 A)	73,90



DISJONCTEURS COURBE D (POUR PAC MONO)

DJ-COURBE-D-10AM	Disjoncteur 10A COURBE D 230Vac	97,50
DJ-COURBE-D-16AM	Disjoncteur 16A COURBE D 230Vac	97,50
DJ-COURBE-D-20AM	Disjoncteur 20A COURBE D 230Vac	97,50
DJ-COURBE-D-25AM	Disjoncteur 25A COURBE D 230Vac	97,50



DISJONCTEURS COURBE D (POUR PAC TRI)

DJ-COURBE-D10AT	Disjoncteur 10A COURBE D 400Vac+N	199,80
DJ-COURBE-D16AT	Disjoncteur 16A COURBE D 400Vac+N	199,80
DJ-COURBE-D20AT	Disjoncteur 20A COURBE D 400Vac+N	199,80



DISJONCTEURS UNIPOLAIRE + NEUTRE

DISJPH/N2A	Disjoncteur unipolaire + neutre 2 A	13,60
DISJPH/N4A	Disjoncteur unipolaire + neutre 4 A	13,60
DISJPH/N6A	Disjoncteur unipolaire + neutre 6 A	13,60
DISJPH/N10	Disjoncteur unipolaire + neutre 10 A	13,60
DISJPH/N16	Disjoncteur unipolaire + neutre 16 A	15,10
DISJPH/N20A	Disjoncteur unipolaire + neutre 20 A	15,10
DISJPH/N25A	Disjoncteur unipolaire + neutre 25 A	19,00
DISJPH/N32A	Disjoncteur unipolaire + neutre 32 A	19,00



photos non contractuelles

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T € PUBLIC
-----------	-------------	----------------------

**INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS
TYPE AC 30 mA**

ID2X40	Interrupteur différentiel bi-polaire 2 x 40 A - 0,03 A	64,80	
ID2X63	Interrupteur différentiel bi-polaire 2 x 63 A - 0,03 A	195,30	
ID4X40	Interrupteur différentiel tétra-polaire 4 x 40 A - 0,03 A	86,00	
ID4X63	Interrupteur différentiel tétra-polaire 4 x 63 A - 0,03 A	163,10	

SONDES

SONDE6ML	Sonde de niveau inox livrée avec 6 Ml de câble pour piscine à débordement dans bac tampon	34,80	
SONDAIR	Sonde de température d'air pour PRÉCISE'O, Blueswim, Hydrapool	62,10	
SONDO50	Sonde de température d'eau avec collier de prise en charge de Ø50 mm	91,20	
SONDE-MODULEAU -2ML	Sonde de niveau 2 Ml pour coffret Modul'eau	99,80	
SONDE-MODULEAU -5ML	Sonde de niveau 5 Ml pour coffret Modul'eau	133,70	
SONDE-MODULEAU -10ML	Sonde de niveau 10 Ml pour coffret Modul'eau	183,60	
SKIMTOP	Sonde de régulation de niveau d'eau à positionner sur la partie haute du skimmer pour SKIMREGULTOP	184,10	
SONDESD3	Sonde de régulation de niveau 3 points	95,35	

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T € PUBLIC
-----------	-------------	----------------------

TRANSFORMATEURS

TR50	Transformateur 230V/12V - 50 VA	82,00	
TR100	Transformateur 230 V/12V - 100 VA	84,50	
TR300	Transformateur 230 V/12V - 300 VA	124,70	
TR600	Transformateur 230 V/12V - 600 VA	208,00	

TRANSFORMATEURS MOULÉS

TR10MOUL	Transformateur 10 VA / 24 V	45,50	
TR100MOUL	Transformateur 100 VA / 12 V	130,30	
TR300MOUL	Transformateur 300 VA / 12 V	172,60	
TR600MOUL	Transformateur 600 VA / 12 V	245,20	

PIÈCES DIVERSES

PRESSOSTAT	Pressostat pour alarme de colmatage réglable de 0,25 à 4 bars	194,60	
TEMPO	Temporisation pour skimregul réglable de 0 à 1 minute	63,60	
ANTEN	Antenne pour télécommande TCO1 ou TCOLED	65,50	
EMETT	Émetteur pour télécommande TCO1, TCOLED ou TLC3	79,30	

photos non contractuelles



FICHE DE RETOUR SAV WA

N° de retour SAV :	_____
Interlocuteur WA :	_____
Produit réceptionné le :	_____
<i>Zone réservée à WA Conception</i>	

Date :	_____
Expéditeur :	_____
_____	_____
Contact client :	_____
☎ :	_____
<i>A remplir par le client</i>	

Adresse de retour : **WA Conception**
Service SAV
15 Route de Cablanc
24100 CREYSSE - France



sav@wa-conception.com



+33 (0)5 53 22 09 83

Document ci-dessus à apposer directement sur votre colis/palette

Pliez ici : _____

FICHE DE RETOUR SAV WA CONCEPTION

PRODUIT :	_____
Problème(s) :	_____
_____	_____
_____	_____
PRODUIT :	_____
Problème(s) :	_____
_____	_____

Dans le cas d'un échange anticipé, merci de joindre le bon d'intervention reçu avec le colis de remplacement

Pour les produits retournés et couverts par la garantie :

Dans le cas d'un retour produit, le produit sera remis en état et retourné sans facturation.

Dans le cas d'un échange anticipé, aucune facturation ne sera émise si le retour est effectué dans **le délai mentionné sur le BL SAV**.

Pour les produits retournés non couverts par la garantie :

Dans le cas d'un retour de ce type, un devis de réparation vous sera communiqué et les frais de retour éventuels seront à votre charge.

Dans le cas d'un échange anticipé par WA, le produit échangé sera facturé.

Blank page with horizontal dotted lines for writing.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 GÉNÉRALITÉS

Sauf conditions spéciales toute commande entraîne de plein droit de la part de nos clients l'acceptation sans réserve des présentes conditions générales de vente. Les matériels et accessoires exposés ainsi que les notices et catalogues n'ont aucun caractère contractuel, ils sont modifiables à tout moment. Si à quelque moment la SAS WA CONCEPTION n'invoque pas l'une quelconque de ses conditions générales de vente, cela n'entraîne pas pour autant renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.

2 DÉLAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraison n'ont qu'un caractère indicatif. Les retards ne peuvent en aucun cas justifier une annulation de commande ou l'octroi d'une indemnité.

3 ÉTUDE ET DEVIS

Les études réalisées par nos services le sont en fonction des seuls éléments fournis par le client ou le bureau d'études et ne peuvent engager la responsabilité de la SAS WA CONCEPTION. Toute étude ou devis non suivi d'une commande ferme peut faire l'objet d'une facturation et demeure la propriété de la SAS WA CONCEPTION, ce qui en interdit toute utilisation faite sans notre autorisation.

4 ANNULATION DE COMMANDES

Les commandes sont fermes et définitives et ne peuvent faire l'objet d'aucune annulation sans l'accord préalable écrit de la SAS WA CONCEPTION. En outre la SAS WA CONCEPTION pourra conserver les acomptes versés à titre de dédommagement.

5 CAS FORTUITS - FORCE MAJEURE

Les accidents dans l'usine, le manque de main d'œuvre, la grève, les irrégularités dans les livraisons des matières premières... constituent autant de cas de force majeure nous autorisant à suspendre ou à prolonger les délais convenus, sans que cela n'ouvre droit à une indemnisation au profit de l'acheteur.

*6 RESPONSABILITÉ - GARANTIE

Les matériels doivent être utilisés conformément à leur destination initiale, aux instructions du fabricant et plus généralement aux règles de l'art et à la législation en vigueur. Il appartient à l'acheteur de stocker ou d'entreposer les marchandises dans des conditions assurant leur parfaite conservation. La garantie est de deux ans et limitée au seul remplacement des pièces reconnues défectueuses par le fournisseur; elle implique que les matériels n'aient subi aucune transformation. Les frais de retour et de main d'œuvre sont à la charge du client.

7 LIVRAISON

Sauf stipulations contraires et quelle que soit la modalité de vente, les matériels sont réputés pris et agréés par l'acheteur. En conséquence les marchandises voyagent toujours aux risques et périls de l'acheteur et ce nonobstant notre clause de réserve de propriété. Notre société ne saurait être tenue de répondre des détériorations, avaries ou pertes survenues pour une raison quelconque, en cas de livraison faite en l'absence du destinataire ou encore sur un chantier de construction.

8 TRANSPORT ET RÉCEPTION DES MARCHANDISES

En cas de pertes, d'avaries ou de manquants l'acheteur (ou son représentant) est tenu de faire les réserves nécessaires auprès du transporteur, dans les délais et les formes légales. Pour information, le client nous adressera copie des réserves effectuées. En cas de livraison faite à la demande de l'acheteur en un lieu autre que son domicile (tel un quai de gare,...) le client est tenu de procéder à l'enlèvement des marchandises dès leur arrivée, les frais éventuels de stockage sont à sa seule charge.

9 RÉCLAMATIONS - LITIGES

Toute réclamation portant sur les caractéristiques propres des marchandises ou de leur non-conformité avec la commande, devra nous être faite par LR/AR dans les 8 jours de leur réception. Aucun éventuel litige ne peut autoriser nos clients à suspendre le paiement des factures correspondantes dont

le règlement doit être intégralement effectué à la date contractuellement convenue.

10 RETOUR - AVOIRS

Les avoirs sur facture demandés par nos clients ne pourront être réclamés que dans les 3 mois qui suivent la date de facturation. Au-delà, ces demandes ne seront plus recevables.

11 RÉPARATIONS

Pour toute réparation hors garantie un devis sera établi qui devra être accepté par le client avant toute intervention. Si après démontage le montant de la réparation à effectuer s'avérait supérieur au montant du devis initial, la SAS WA CONCEPTION établira un nouveau devis qui devra aussi faire l'objet d'une acceptation par le client. Toutes les réparations sont payables aux conditions habituelles.

12 FACTURATION

Sauf disposition contraire les prix sont ceux en vigueur à la date de la facturation. La SAS WA CONCEPTION pourra facturer les frais de transport, d'emballage et de manutention pour toute commande inférieure à 800,00 euros.

13 CONDITIONS DE PAIEMENT

Nos factures sont payables sans escompte à notre siège de CREYSSE. Pour les clients ayant passé une convention d'ouverture de compte avec la SAS WA CONCEPTION les conditions de paiement sont de 30 jours fin de mois par LCR magnétique. Dans le cas où le crédit de l'acheteur se détériore la SAS WA CONCEPTION se réserve le droit d'exiger des garanties bonnes et solvables. Si le client est dans l'impossibilité d'y satisfaire, la SAS WA CONCEPTION est en droit de suspendre ou d'arrêter le bénéfice du compte client et les conditions particulières qui en découlent.

14 RETARD DE PAIEMENT - DÉFAUT DE PAIEMENT

Le retard de paiement à l'échéance contractuellement prévue, le non retour dans un délai de 10 jours des traites envoyées à l'acceptation, le défaut de paiement ou le défaut de provision entraînent de plein droit et sans mise en demeure préalable :

1 la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues y compris le montant des factures non encore échues.

2 la perception à titre de clause pénale d'une indemnité de 15% calculée sur la totalité des sommes restant dues, outre les frais moratoires et les frais judiciaires éventuels.

15 PÉNALITÉS DE RETARD

En cas de retard de paiement, des pénalités de retard au taux de 1,5 fois le taux de l'intérêt légal pourront être réclamées après mise en demeure. À cela s'ajoute une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement (Art. D 441-5, L441-6 & L441-3 Code du Commerce).

16 CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Toutes nos ventes sont conclues sous la clause de réserve de propriété (Loi du 12 mai 1980). En conséquence le transfert à l'acheteur de la propriété de nos marchandises est suspendu jusqu'au complet paiement du prix facturé, le paiement s'entendant comme l'encaissement effectif du prix. Jusqu'à cette date et à compter de la livraison, l'acheteur supportera tous les risques que la marchandise peut courir.

17 CLAUSE ADMINISTRATIVE DE COMPÉTENCE

Le tribunal de commerce de Bergerac, juridiction du siège social de la SAS WA CONCEPTION sera seul compétent en cas de litige de quelque nature qu'il soit. La présente clause s'applique même en cas de référé, de demande incidente, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs et quels que soient le mode et les modalités de paiement.

INDEX

A

Armoire spéciale.....	51
Auxiliaire de contacteur.....	92

B

Blueswim.....	32
Blueswim Connect.....	33
Blueswim Pilot.....	32
Blueswim Volet.....	33

C

CCR.....	69
Coffret Axon.e.....	36
Coffret e.Dro.....	16
Coffret gamme VS.....	40
Coffret hors-gel.....	59
Coffret NCC.....	56
Coffret NCC piezo.....	56
Coffret piscine hors-sol.....	50
Coffret Pool Elec EO.....	30
Coffret Pool elec full options.....	44
Coffret Pool Elec full options EO.....	31
Coffrets gamme Cyrano.....	46
Coffrets gamme Détente.....	48
Coffrets gamme Pool Elec.....	42
Commandes pneumatiques.....	92
Connect.....	55
Constance.....	62
Contacteurs.....	92
Contrôleurs de niveaux.....	92

D

Détecteur de débit.....	92
Disjoncteurs courbe D (pour pac mono).....	93
Disjoncteurs courbe D (pour pac tri).....	93
Disjoncteurs moteur monophasé (2 pôles).....	93
Disjoncteurs moteur triphasé (3 pôles).....	93
Disjoncteurs unipolaires + neutre.....	93
Driver et alimentation.....	83

E

e.Dro Air.....	23
e.Dro coffret principal.....	16
e.Dro Connect.....	22
e.Dro NCC - Kit Nixi-R ou Nixi-D ...	23
e.Dro PAC.....	22
e.Dro PAC Warmpac.....	22
e.Dro pompe injection.....	23
e.Dro Salt.....	19
e.Dro Sense.....	23
e.Dro Tunable.....	20
e.Dro Volet.....	22
Électrolyseur électromécanique....	88
Électrovannes.....	92
Encastrée luxe.....	84

G

Gel'elec.....	59
---------------	----

H

Horloges de programmation.....	92
Hydrapool.....	28

I

Intensity.....	80
Intensity RVB.....	80
Interrupteurs différentiels type AC 30 mA.....	94
Interrupteurs - inverseurs à levier.....	92
Interrupteurs - inverseurs plats.....	92

L

Ledsol classic 230.....	85
Ledtop.....	86
Light Pool 6.....	82
Light XP 18.....	81
Light XP 21 RVB.....	81
Lumsol 230.....	85
Luxled sub.....	86

M

Miniti.....	84
Modul'eau.....	64
Module On.e.....	34

O

On.e Connect.....	35
-------------------	----

P

Pack électrolyseur EEM et filtration	89
Pièces détachées.....	92, 93, 94
Pièces diverses.....	94
Pompe MKB VS.....	23
Pool Light®.....	74
Precise'0.....	92
Prises radio e.Dro.....	22
Projecteur LED.....	73
Projecteurs Tunable.....	21
Protect.....	54
Protection foudre.....	57
Protection ligne.....	57

R

Régulation bac tampon.....	66
Régulation sonde / flotteur.....	65
Relais radio e.Dro.....	22
Revox'One.....	90

S

Sane-7.....	19, 23
Skimregul top.....	68
Sondes.....	94
Stair Light.....	78
Stair Pool.....	82
Surveillance tension.....	58

T

Télécommandes.....	79
THG.....	59
Transformateurs.....	94
Transformateurs moulés.....	94
Traversées de paroi et réductions.....	83

V

Viss Light®.....	76
------------------	----

W

WA'Yne.....	24
-------------	----



15 route de Cablanc
24100 CREYSSE - FRANCE

Tél. +33(0)5 53 22 09 83

wa@wa-conception.com
www.wa-conception.com



*Suivez-nous
sur les réseaux !*

