CONCEPTEUR FRANÇAIS



# ACWA Solutions

## CATALOGUE PROFESSIONNEL 2027

DOMOTIQUE & PISCINE INTELLIGENTE

BASSIN & CONSTRUCTION

HYDRAULIQUE & FILTRATION

ÉLECTRICITÉ

TRAITEMENT & DOSAGE

**CONCEVOIR & FABRIQUER**
DES SOLUTIONS DURABLES, INNOVANTES & PERFORMANTES

# *Bienvenue dans les univers* ACWA

## UN ENSEMBLE DE SOLUTIONS POUR :

**SUPERVISER**
DOMOTIQUE & PISCINE INTELLIGENTE

**ÉQUIPER**
BASSIN & CONSTRUCTION

**FILTRER**
HYDRAULIQUE & FILTRATION

**PILOTER**
ÉLECTRICITÉ

**TRAITER**
TRAITEMENT & DOSAGE

**ENTRETENIR**
CONSOMMABLE & PIÈCE DÉTACHÉE

ACWA

# CONCEPTEUR INDUSTRIEL FRANÇAIS

## EDITO

Depuis sa création, ACWA a toujours partagé une conviction forte : le collectif est une formidable source d'innovation.

Au cours de ces dernières années, trois sociétés françaises ont ainsi uni leurs savoir-faire, leurs équipes et leurs idées, tout en conservant chacune leur identité et leurs spécificités.

Cette collaboration a progressivement pris corps : une équipe technico-commerciale commune, un bureau d'études partagé, un marketing unifié, de nouveaux produits conçus ensemble, fabriqués en France et présentés sous une bannière commune lors des salons. ACWA n'était pas encore une offre unique, mais elle était déjà un collectif engagé.

Cette année marque une étape décisive. Nous faisons le choix d'affirmer pleinement ACWA comme un **groupe industriel français à part entière,** avec une **offre produit mutualisée,** un catalogue unique, des **conditions commerciales communes** et une organisation conçue pour **vous simplifier le quotidien.**

Nos trois sociétés, implantées sur différents territoires, sont aujourd'hui et plus que jamais des sites français de production et d'expertise au service d'un même projet.

Ce nouveau catalogue incarne cette évolution. Dans un marché technique et exigeant comme celui de la piscine, notre priorité reste la même : proposer les bons équipements conçus pour fonctionner ensemble et être un partenaire fiable sur lequel vous pouvez compter. Le groupe ACWA conserve l'ADN qui le caractérise depuis l'origine : l'innovation constante, la maîtrise industrielle, la fiabilité des solutions, la proximité des équipes et le sens du service. Derrière ACWA, il y a des expertises reconnues, des marques qui font sens sur le terrain, et surtout un collectif engagé à vos côtés.

Ce catalogue ouvre une nouvelle page, fidèle à notre histoire et résolument tourné vers l'avenir.

Bienvenue dans ce nouveau chapitre ACWA.

**Mikaël Lie,**
Directeur général groupe ACWA



# Une fiabilité reconnue

## EXPERTISE & SAVOIR-FAIRE

Fort de plusieurs décennies d'expérience dans l'ingénierie de la piscine, le groupe ACWA maîtrise l'ensemble des technologies du bassin et du local technique. Cette expertise nous permet de concevoir des solutions fiables, pensées pour répondre aux exigences concrètes du terrain.

## CONCEPTION FRANÇAISE MAÎTRISÉE

Nos produits sont conçus en France avec une exigence constante de qualité et de maîtrise industrielle. La majorité de nos produits sont également fabriqués en France dans nos usines. Cette proximité entre conception et production nous garantit un haut niveau de fiabilité et de robustesse.



## SOLUTIONS FIABLES ET DURABLES

Nous développons des équipements solides, éprouvés et conçus pour durer. Chaque produit est pensé pour assurer une performance constante dans le temps, avec une attention particulière portée à la simplicité d'utilisation et à la fiabilité globale des installations.



## COMPATIBILITÉ & COHÉRENCE

L'un des grands atouts du groupe ACWA réside dans la compatibilité de ses solutions. Nos produits sont conçus pour fonctionner ensemble de manière optimale, tout en restant ouverts et compatibles avec les équipements du marché. Cette approche garantit des installations cohérentes et évolutives.



# Un collectif à votre service

## RÉACTIVITÉ & DISPONIBILITÉ

Grâce à une organisation industrielle et logistique maîtrisée, nous assurons une forte disponibilité de nos produits. Cette capacité nous permet d'apporter des réponses rapides et efficaces à nos clients, dans un marché où la réactivité est essentielle.



## DÉVELOPPEMENT INTERNE & INNOVATION


Nos bureaux d'études mutualisés pilotent en interne le développement de nos solutions. Cette organisation favorise l'innovation, la cohérence technique entre nos gammes et une grande agilité dans l'évolution de nos produits.

## PROXIMITÉ & ACCOMPAGNEMENT

Entreprise à taille humaine, le groupe ACWA place la relation client au cœur de sa démarche. Nos équipes accompagnent les professionnels au quotidien avec des conseils techniques, des formations et une présence terrain forte et régulière.

## FLEXIBILITÉ & PERSONNALISATION

Nous adaptons nos solutions aux besoins spécifiques de chaque client. Produits, configurations ou supports : notre capacité de personnalisation permet d'offrir des réponses sur mesure en phase avec chaque projet.

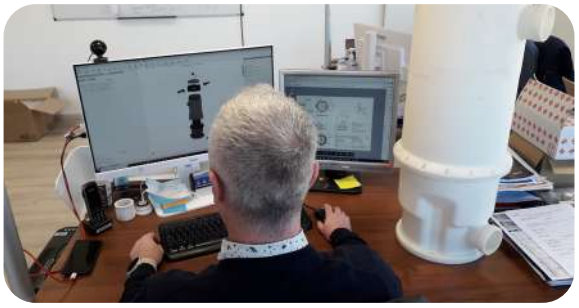


## Chez ACWA, nous avons une conviction simple !

Concevoir et fabriquer les **bons produits,**
pensés pour **fonctionner ensemble,**
**ouverts et compatibles** tous équipements,
**faciles** à exploiter
afin de vous **simplifier le quotidien.**

## CONCEVOIR & FABRIQUER DES SOLUTIONS PERFORMANTES

# 1 collectif, 3 sites de production

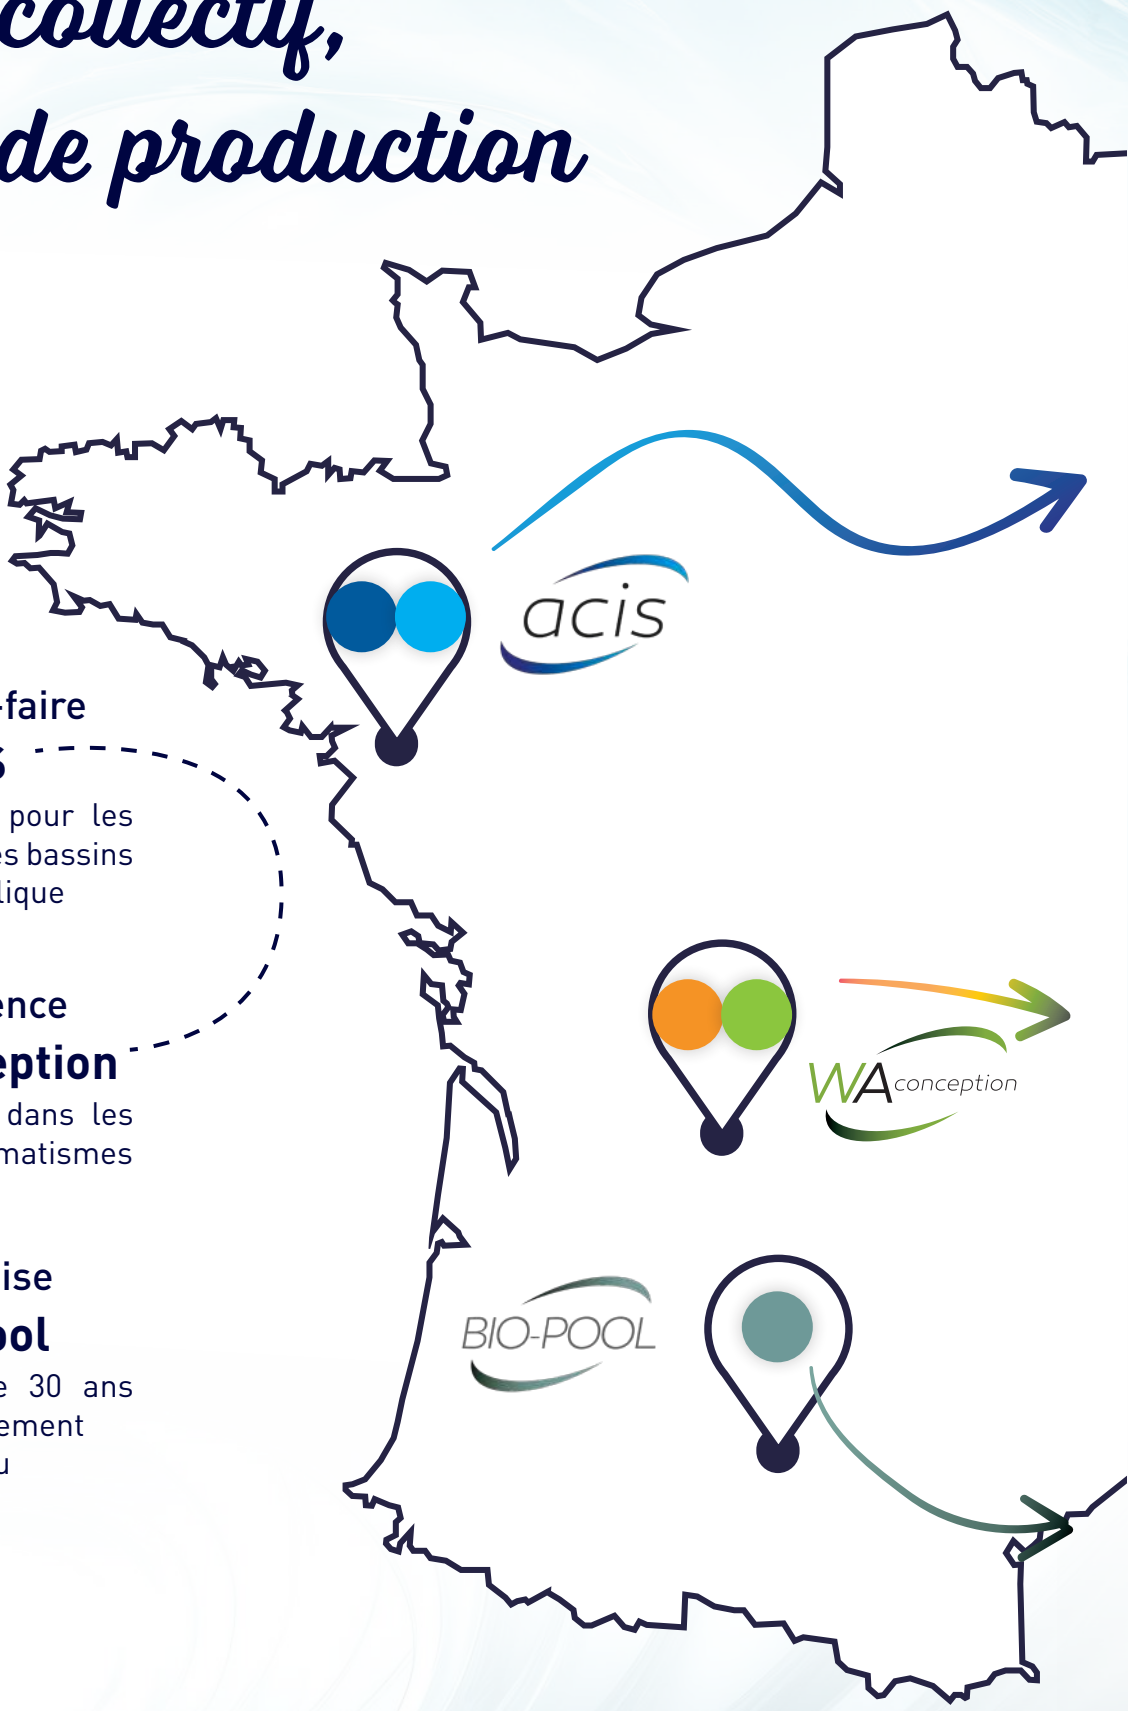


**Le savoir-faire**
**ACIS**
depuis 20 ans pour les équipements des bassins et l'hydraulique

**L'expérience**
**WA Conception**
depuis 35 ans dans les coffrets et automatismes

**L'expertise**
**Bio-Pool**
depuis plus de 30 ans pour le traitement de l'eau

# des années d'expertises communes

# L'essentiel du bassin et du local technique

Le savoir-faire

acis




L'expérience

WA conception

L'expertise

BIO-POOL

# Une offre complète

# Les équipes spécialisées

## LE SERVICE CLIENT – ACIS
*BASSIN & CONSTRUCTION | HYDRAULIQUE & FILTRATION*

**SERVICE CLIENT :**

NATHALIE LANDET
*Responsable administration des ventes*
nathalie.landet@acwa-france.com
+33(0)2 21 76 00 44

AURÉLIE LE ROY
aurelie.leroy@acwa-france.com
+33(0)2 40 59 94 33

DELPHINE GUITTENY
delphine.guitteny@acwa-france.com
+33(0)2 40 59 95 35

GUYLAINE LOISON
guylaine.loison@acwa-france.com
+33(0)2 40 59 96 55

MATHILDE RICHARD
mathilde.richard@acwa-france.com
+33(0)2 40 59 15 98

**SAV TECHNIQUE :**

PHILIPPE DARTOIS
+33(0)2 40 59 15 99
sav.acis@acwa-france.com

## LE SERVICE CLIENT – WA CONCEPTION
*DOMOTIQUE & PISCINE INTELLIGENTE | ÉLECTRICITÉ*

**SERVICE CLIENT :**

*+33(0)5 53 22 09 83 / wa@wa-conception.com*

CHARLOTTE ASCERY
*Responsable administration des ventes*
charlotte.ascery@acwa-france.com
+33(0)5 53 22 09 40

WENDY OESTREICHER
wendy.oestreicher@acwa-france.com
+33(0)5 54 07 11 73

MATHÉO BONNAY
matheo.bonnay@acwa-france.com
+33(0)5 54 07 11 72

**SAV TECHNIQUE :**

DAMIEN BOUISSIÈRES
+33(0)5 53 22 09 23
sav.wa@acwa-france.com

## LE SERVICE CLIENT – BIO-POOL
*DOSAGE & TRAITEMENT DE L'EAU*

**SERVICE CLIENT :**

*+33(0)5 61 15 43 88 / contact@bio-pool.com*

CHLOÉ FOULQUIER
*Responsable administration des ventes*
chloe.foulquier@acwa-france.com

APOLLINE VICTORI
apolline.victori@acwa-france.com

**SAV TECHNIQUE :**

*sav.bio-pool@acwa-france.com*

JENNIFER FEYDY
+33(0)5 32 74 16 39
jennifer.feydy@acwa-france.com

JÉRÔME SEGEARD
+33(0)5 32 74 16 40 / +33(0)7 57 19 83 08
jerome.segeard@acwa-france.com

# À VOS CÔTÉS SUR LE TERRAIN



**LAURENT MORIN**
*Responsable commercial & marketing*
*laurent.morin@acwa-france.com*
*+33(0)6 76 40 19 99*



**ARNAUD DANTIN**
*Responsable Traitement d'eau*
*& technico-commerciaux*
*arnaud.dantin@acwa-france.com*
*+33(0)6 77 39 26 56*



**JEAN-CHRISTOPHE HUET**
*Responsable Comptes Spéciaux*
*jc.huet@acwa-france.com*
*+33(0)6 20 38 19 08*



**JEAN-CHRISTOPHE BOULAN**
*Technico-commercial Nord-Ouest*
*jc.boulan@acwa-france.com*
*+33(0)7 57 51 16 20*

*Technico-commercial Nord-Est*
*+33(0)7 57 47 18 77*



**JONATHAN VITRY**
*Technico-commercial Ouest*
*jonathan.vitry@acwa-france.com*
*+33 0(7) 57 76 56 45*




**LUCAS ABRIAL**
*Technico-commercial Est*
*lucas.abrial@acwa-france.com*
*+33 (0)7 57 76 46 49*



**THOMAS DUCOUSSO**
*Technico-commercial Sud-Ouest*
*thomas.ducousso@acwa-france.com*
*+33(0)7 57 47 18 70*



**CHRISTINE LEGAL**
*Technico-commerciale Sud-Est*
*christine.legal@acwa-france.com*
*+33(0)6 73 46 72 48*

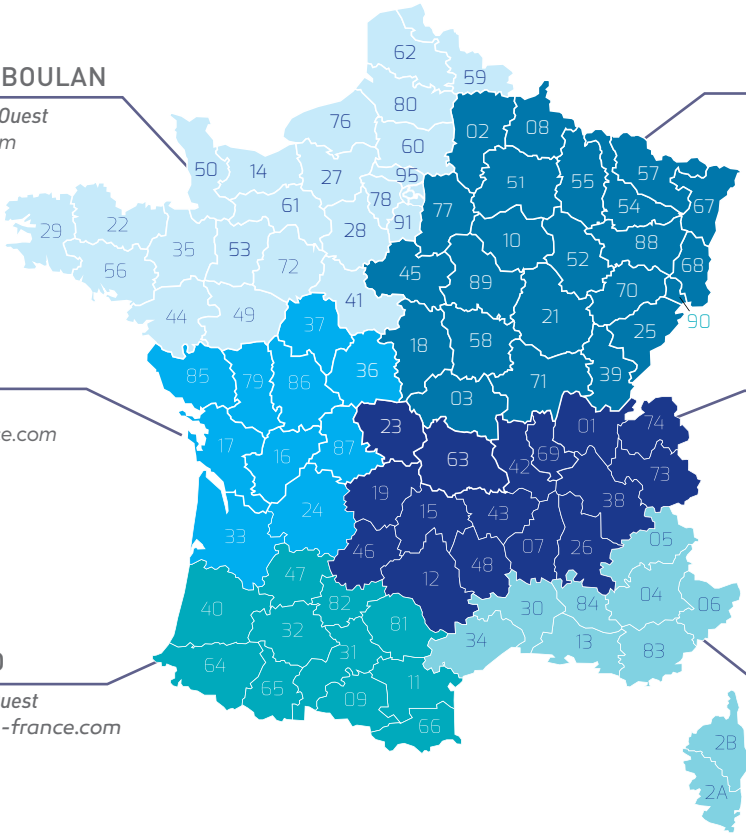


ARMOIRES SPÉCIFIQUES
PISCINES, COLLECTIVITÉS,
INDUSTRIE ET PHOTOVOLTAÏQUE



**ALEXANDRE ROULLEAU**
*Responsable commercial*
*des comptes photovoltaïques, collectivités et industries*
*alexandre.roulleau@acwa-france.com*
*+33(0)6 95 74 68 78*

## L'EXPORT



**GUIDO CAMP**
*Responsable Export*
*Europe du Nord*
*guido.camp@acwa-france.com*
*+33(0)7 57 76 64 76*





**NAHÉMA GOUFFÉ**
*Responsable Export Europe du Sud,*
*Afrique et Amériques*
*nahema.gouffe@acwa-france.com*
*+33(0)7 57 47 18 72*


# NOUVEAUTÉS 2027

Gamme de pièces à sceller extra-plates avec seulement 6 mm d'épaisseur côté bassin. Compatibles piscine fond mobile. Cette finesse permet également le passage du robot sans problème.

Voir p.51



EXTRA-PLATES

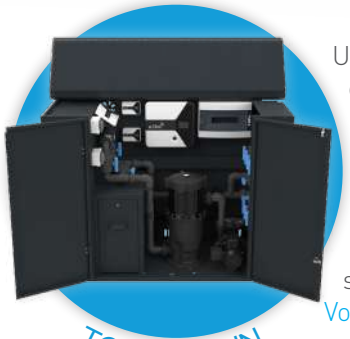

TOUT-EN-UN

Un local technique complet et sur-mesure prêt-à-poser. Livré équipé selon formule choisie, avec emplacements sécurisés dédiés aux produits de traitement. Option kit solaire disponible.

Voir p.106

Le nouveau média filtrant ultra-performant avec un système de fibres multicouches soudées thermiquement, sans liant chimique, pour une filtration jusqu'à 1 µm.

Voir p.110



FILTRATION



KIT SOLAIRE

Permet de produire de l'énergie solaire, réduisant durablement les coûts de fonctionnement de la piscine. Composé d'un coffret photovoltaïque WA Conception, d'un onduleur et d'une batterie (au choix), il privilégie l'autoconsommation et le stockage.

Voir p.174

Coffret offrant le pilotage de l'essentiel du bassin en Bluetooth® : la pompe de filtration, l'éclairage et une PAC ou un électrolyseur (au choix).

Voir p.160



CFPEO100



STERILOR®

Cellule compatible Sterilor®* EVO et XP depuis 2019.

Voir p.206

** Marques appartenant à un tiers n'ayant aucun lien avec BIO-POOL®*

# Domotique, piscine intelligente

## e.Dro


PRÉSENTATION e.Dro ..... 14
LE PILOTAGE ..... 16
FONCTIONNALITÉS ET PLATEFORME ..... 17
L'INSTALLATION ..... 18
e.Dro CÔTÉ FILTRATION ..... 19
CONSTANCE CONNECTÉ ..... 20
TRAITEMENT D'EAU AU SEL ..... 21
MESURES ET TRAITEMENT DE L'EAU ..... 22
PAC, VOLET ET NCC ..... 23
TARIFS ..... 24


## GAMME CONNECTIVITÉ


RÉPÉTEUR WIFI ..... 26
CPL ..... 26
ROUTEUR 4G ..... 27


## YnBlue


YnBlue ..... 28
WA'Yne ..... 32


# Bassin & construction

## ÉCLAIRAGE


TRAVERSÉES DE PAROI ..... 37
MINI WELTILED EXTRA PLAT ..... 38
MINI WELTILED À CLIPSER ..... 40
WELTILED PAR56 ..... 43
WELTILED RÉNOVATION ..... 44
WELTILED CONSTRUCTION ..... 46
PILOTAGE DE L'ÉCLAIRAGE ..... 48
BOÎTE DE JONCTION ..... 49


## PIÈCES À SCELLER


**EXTRA-PLATE ..... 51**
BUSE DE REFOULEMENT ..... 51
PRISE BALAI ..... 52
ACCESSOIRES ..... 52
**LIGNE DESIGN ..... 53**
SKIMMER A200 ..... 53
SKIMMER A400 ..... 54
SKIMMER A500 NHL ..... 55
SKIMMER A600 ..... 56
SKIMMER A800 ..... 57
BUSE DE REFOULEMENT ..... 58
PRISE BALAI ..... 59
ACCESSOIRES ..... 59
BONDE DE FOND ..... 60
**LIGNE ÉLÉGANCE ..... 61**
SKIMMER A400 ..... 61
SKIMMER A600 ..... 62
BUSE DE REFOULEMENT ..... 63
PRISE BALAI ..... 64
ACCESSOIRES ..... 64
BONDE DE FOND ..... 65
**PIÈCES À SCELLER INOX ..... 66**
**PIÈCES À SCELLER AVEC INSERTS ..... 68**


## RÉGULATION DE NIVEAU


MODUL'EAU ..... 69
CONSTANCE ..... 70
RÉGULATION BAC TAMPON ..... 72
RÉGULATION MÉCANIQUE ..... 74
RÉGULATION ÉLECTRONIQUE ..... 74
RÉGULATION SONDE / FLOTTEUR ..... 74


## NCC & BALNÉO


NIXI-D & NIXI-R ..... 78
ALVÉO'NOX NEW JET VAG PRO LUXE ..... 80
JUNIOR PRO ..... 81
KIT BS + JN JET ..... 82
BALNÉO SOLO OU DUO ..... 83
EFFERVESCENCE® SOLO OU DUO ..... 84
BULLÉO SOLO OU DUO ..... 86
KIT BALNÉO ..... 88
ACCESSOIRES BALNÉO ..... 90
ASPIRATION BASSE ..... 91


## ALARMES


DISCRÈTE ..... 93
IMMERSTAR ..... 94
VISIOPOOL ..... 95


## FILTRATION


GAMME SKIMFILTRE ..... 96
TWINFILTRE ..... 99
MUR FILTRANT ..... 100
MUR FILTRANT EN 2 TEMPS ..... 101
BLOC CAVALIER ..... 102
OPTIONS BLOC CAVALIER ET MUR FILTRANT ..... 103


# Hydraulique & filtration

## FILTRATION


LOCAL TECHNIQUE TOUT-EN-UN ..... 106
ALL IN PALL ..... 108
FULL IN PALL ..... 109
FIBR'ACWA ..... 110
CYCLEAR ..... 112
6-CLONE ..... 114
PLATINE DE FILTRATION À CARTOUCHE 6-CLONE ..... 115
FILTRE BACK WEL ..... 116
WELFILTRE ..... 117


## POMPES DE FILTRATION

### POMPES DE FILTRATION VS ON.E


POMPE MKB VS On.e ..... 121
POMPE MKQ VS On.e ..... 122
POMPE PHT VS On.e ..... 123
POMPE RENOVO® VS On.e ..... 124


### POMPES DE FILTRATION VS


POMPE MKB VS ..... 125
POMPE MKQ VS ..... 126
POMPE PHT VS ..... 127
POMPE RENOVO® VS ..... 128


### POMPES DE FILTRATION STANDARD


POMPE MKB+ ..... 132
POMPE MKQ+ ..... 133
POMPE RENOVO® ..... 134
POMPE PHT ..... 136
POMPE MJB ..... 137
POMPE MCB+ ..... 138
POMPE MNB+ ..... 139
POMPE MPB ..... 140


### POMPES NCC & BALNÉO


POMPE NORYSTAR ..... 141
POMPE MGD+ ..... 142
POMPE NCC & BALNÉO ..... 143
POMPE BI-VITESSE ..... 144
BLOWER CHAUFFANT ..... 145
POMPE DE SPA ..... 146
POMPE DE SPA BI-VITESSE ..... 147


# Électricité


COMPARATIF DE NOS COFFRETS ..... 154


## On.e


LE KIT On.e ..... 157
On.e CONNECT ..... 157
AXON.E ..... 158


## COFFRETS CLASSIQUES


CFPEO100 ..... 160
GAMME VS ..... 162
COFFRET CONTRÔLE DE DÉBIT ..... 162
GAMME POOL ELEC ..... 164
POOL ELEC FULL OPTIONS ..... 166
GAMME CYRANO ..... 168
GAMME DÉTENTE ..... 170
COFFRET PISCINE HORS-SOL ..... 172
ARMOIRE SPÉCIALE ..... 173


## SOLUTION SOLAIRE


KIT SOLAIRE ..... 174


## COFFRETS COMPLÉMENTAIRES


PROTECT ..... 176
CONNECT ..... 177
COFFRET NCC PIEZO ..... 178
COFFRET NCC ..... 178
PROTECTION FOUDRE ..... 179
PROTECTION LIGNE ..... 179
SURVEILLANCE TENSION ..... 180
COFFRET HORS-GEL ..... 181




# Traitement de l'eau & dosage

## ÉLECTROLYSEUR AU SEL


REVOLU'SEL® PREMIUM ..... 186
REVO'LIBRA pH ..... 187
REVOLU'SEL® ..... 189
REVOX'ONE ..... 190
ÉLECTROLYSEUR ÉLECTROMÉCANIQUE ..... 192


## GAMME FORTE ÉTANCHÉITÉ


NAUTILYSE ..... 193
Cl'On.e ..... 194


## GAMME UV BASSE SALINITÉ


SANEBIO ..... 196


## RÉGULATION


LIBRA ..... 198
LIBRA'PH ..... 199
LIBRA'REDOX ..... 199
LIBRA'DUO ..... 199
REGUL'OX ..... 200
SANE-7 ..... 201


## CELLULES


INDEX DES MARQUES ..... 204
INDEX PHOTOS ..... 205


# Consommables & pièces détachées

## FILTRATION


CARTOUCHE ..... 230
CARTOUCHE CAB ..... 231
CUVE DE NETTOYAGE ..... 232
WELCLEAN ..... 232


## PRÉFILTRATION


WELTIBAG ..... 233


## PIÈCES À SCELLER


KIT RÉNOVATION SKIMMER ..... 234
OPTIONS ..... 237
KIT RÉNOVATION BONDE DE FOND ..... 238
KIT RÉNOVATION NCC ..... 238


## NCC


ACCESSOIRES BALNÉO ..... 239
PIEZO ..... 240


## ÉLECTRICITÉ



PIÈCES DÉTACHÉES ÉLECTRICITÉ ..... 241
CCR ..... 244


## ÉCLAIRAGE


TÉLÉCOMMANDES ..... 245


## TRAITEMENT DE L'EAU


SONDE PH ..... 246
SOLUTION ÉTALONNAGE ..... 247
SONDE REDOX ..... 247
PESE O'SEL ..... 248
POOL TERRE ..... 248
PINCE AMPÈREMÉTRIQUE ..... 248
PHOTOMÈTRE ..... 248
PIÈCES DÉTACHÉES ..... 249
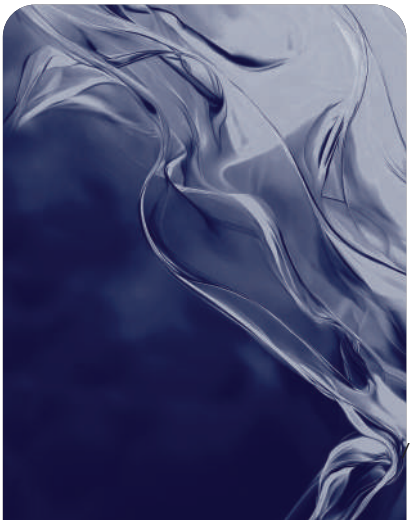
# DOMOTIQUE & PISCINE INTELLIGENTE

*DES SOLUTIONS CONNECTÉES AU CŒUR DU LOCAL TECHNIQUE*

## 35 ANS D'EXPERTISE

35 ans de savoir-faire dans les solutions électriques pour piscine, au service de solutions fiables, éprouvées et adaptées aux usages terrain.

## INNOVATION CONTINUE

Coffrets intelligents, traitement de l'eau, analyse/régulation et solutions de communication réunis dans un univers pour piloter, superviser et faire évoluer les installations.

## FABRICATION EN FRANCE


Développement, assemblage et contrôles réalisés en France pour garantir qualité, traçabilité et disponibilité.

WA conception

MADE IN FRANCE

## SOLUTIONS GLOBALES

De la gestion du local technique à l'analyse de l'eau, nos solutions connectées vous accompagnent dans la conception d'installations toujours plus performantes. Un univers qui rassemble une gamme complète de solutions connectées pour piloter, superviser et optimiser le bassin.

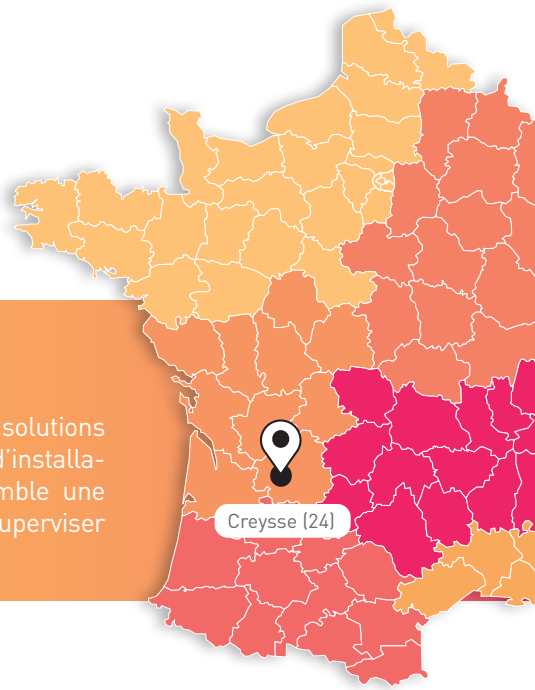


## LE SERVICE CLIENT – WA CONCEPTION

### SERVICE CLIENT :

*+33(0)5 53 22 09 83 / wa@wa-conception.com*

**CHARLOTTE ASCERY**
*Responsable administration des ventes*
charlotte.ascery@acwa-france.com
+33(0)5 53 22 09 40

**MATHÉO BONNAY**
matheo.bonnay@acwa-france.com
+33(0)5 54 07 11 72

**WENDY OESTREICHER**
wendy.oestreicher@acwa-france.com
+33(0)5 54 07 11 73

### SAV TECHNIQUE :

**DAMIEN BOUISSIÈRES**
+33(0)5 53 22 09 23
sav.wa@acwa-france.com







# SUPERVISER

## e.Dro


Présentation e.Dro 14
Le pilotage 16
Fonctionnalités et plateforme 17
L'installation 18
e.Dro côté filtration 19
Constance Connecté 20
Traitement d'eau au sel 21
Mesures et traitement de l'eau 22
PAC, Volet et NCC 23
Tarifs 24


## GAMME CONNECTIVITÉ


Répéteur wifi 26
CPL 26
Routeur 4G 27



## YnBlue


YnBlue 28
WA'Yne 32

# e.Dro

FABRIQUÉ
EN FRANCE

## Le coffret électrique **intelligent** **sans équivalent** sur le marché

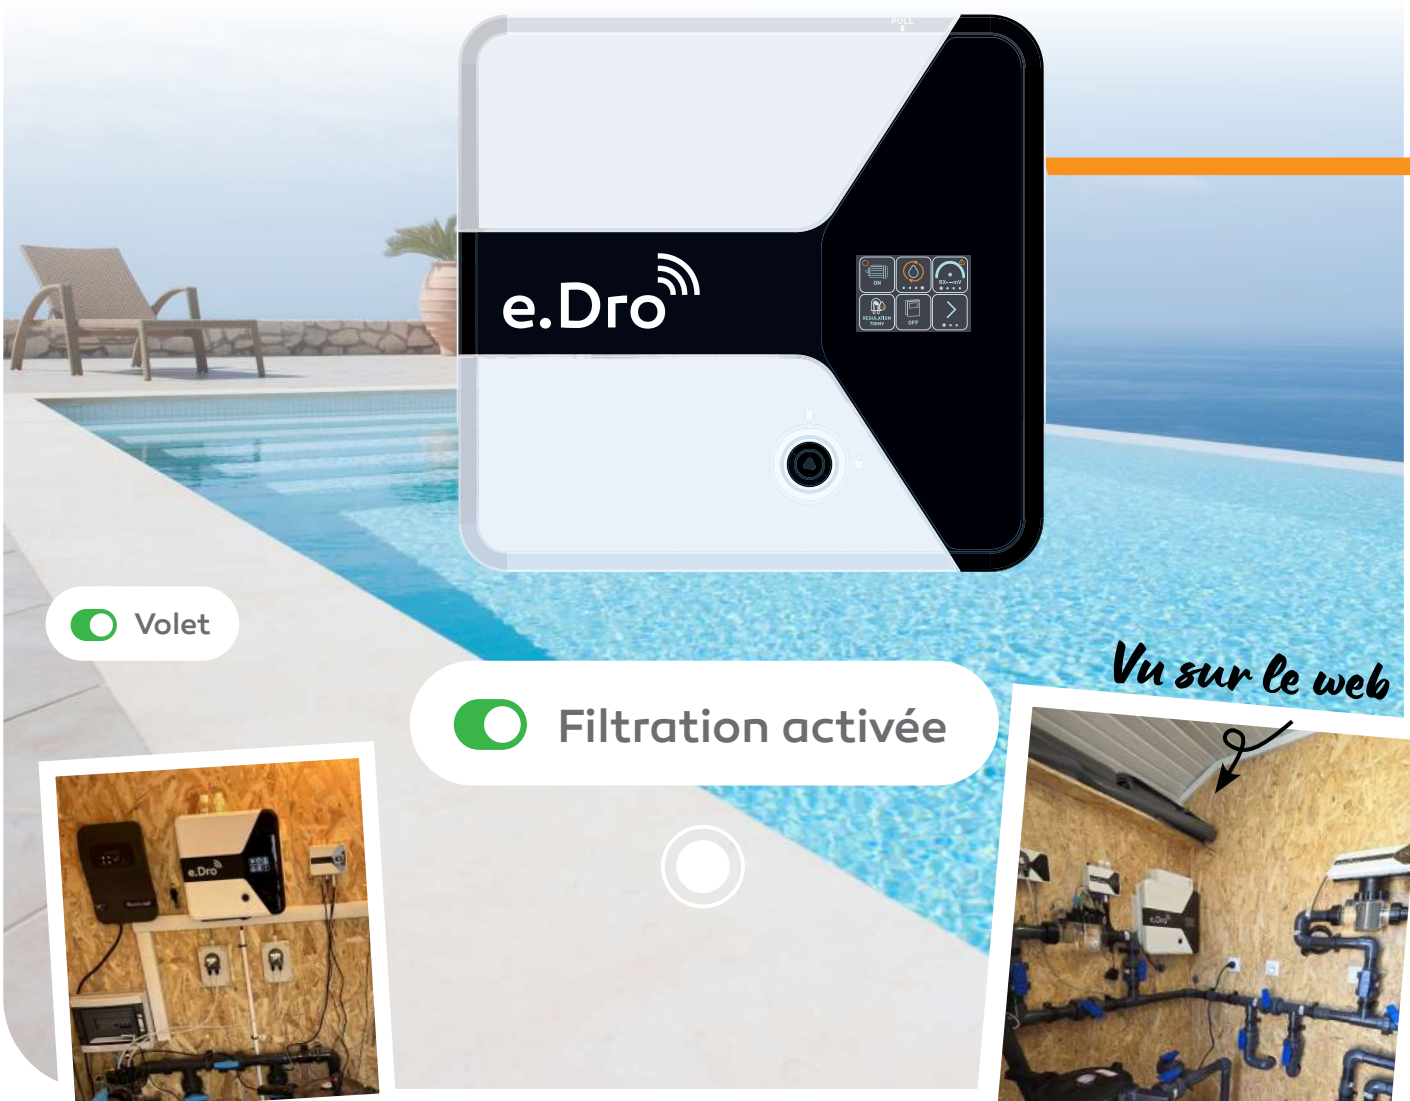




*Nos clients l'adorent !*

*Vu sur le web*



### Intelligence

Grâce à son **analyse continue** du bassin, la **gestion** est **automatisée** et sous contrôle permanent.

### Coordination

Véritable chef d'orchestre, il fait fonctionner les différents **éléments** les **uns par rapport aux autres**.

### Simplicité

Raccordement **sans câblage** grâce à la technologie par **réseau radio** sécurisé.

### Sur-mesure

Ajout **rapide** et **très simple** de **nouveaux équipements,** au fur et à mesure de vos besoins.

### Compatibilité

Avec **tous les équipements** du marché et **toutes les configurations** de piscine.

### Économies

**Baisse des consommations** en électricité et en eau.

e-dro.io







# Pilotez tout l'écosystème de votre piscine facilement

**Configurez** votre coffret électrique e.Dro selon vos équipements présents et à venir !

## Contrôlez e.Dro grâce à l'application

Gérez le bassin en un coup d'œil avec l'application **Acwa Connect**, ici... ou n'importe où dans le monde !

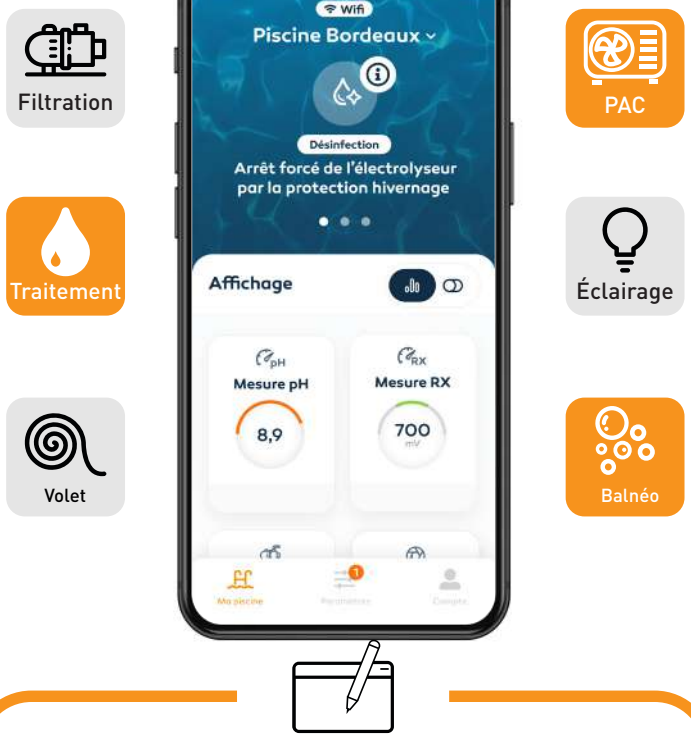



Configurez votre e.Dro en ligne

e-dro.io

# Le pilotage

## Contrôlez les paramètres et pilotez l'écosystème

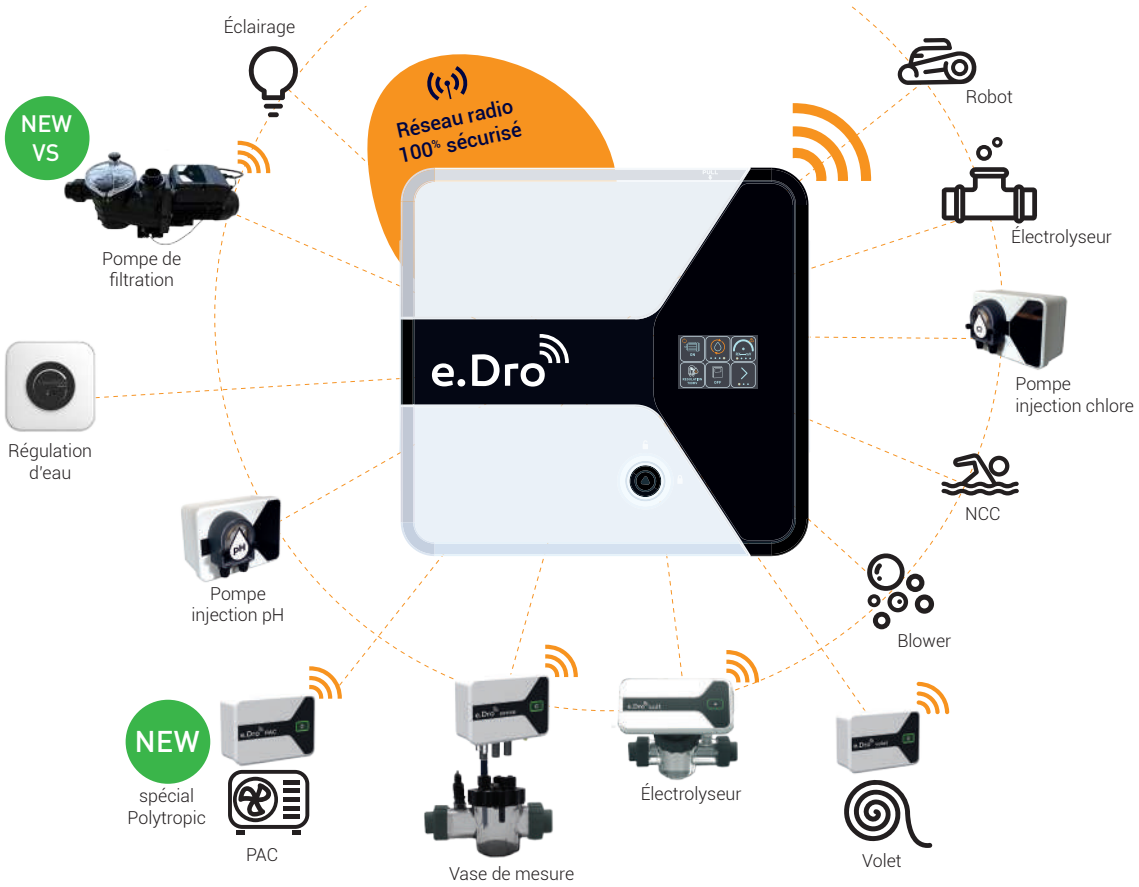


### Manuellement depuis le local technique







- Écran couleur tactile 4"
- Navigation et réglage intuitifs

OU



### Avec l'application gratuite ACWA CONNECT

- Contrôle en **temps réel** des équipements du bassin
- Interface **intuitive** pour paramétrer les équipements
- **À proximité** du bassin en Bluetooth 5.0

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

EN OPTION

wifi ou RJ45




## e.Dro Connect

Boîtier permettant **l'accès & la gestion à distance du bassin** et aussi de le **partager** (famille, amis, pisciniers, etc. ). Bluetooth® + Wifi, sans fil ou Ethernet.

RÉFÉRENCES ET TARIFS P.24

## Prenez de la distance avec votre piscine !

Taux de chlore, de pH, température d'eau... vos clients peuvent garder la main **à distance** sur tous les paramètres de leur piscine, même en cas d'absence.



Compatible avec notre gamme connectivité *p.26*

# Fonctionnalités

## Une plateforme e.Dro conçue pour les professionnels

NEW !

Côté professionnel, e.Dro permet de **gérer plusieurs piscines** via l'application mobile, mais également depuis votre ordinateur. Ainsi vous **contrôlez l'ensemble de votre parc d'où vous le voulez,** permettant de gérer l'ensemble de **vos bassins en maintenance et entretien** très facilement à distance. Les informations sont collectées en **temps réel,** offrant la solution idéale pour **éviter les déplacements sur site** pour intervention.

Un professionnel a une **vue d'ensemble à distance sur son parc de piscines** depuis son ordinateur ou smartphone (iOS - Android).

Pour les installations équipées d'e.Dro Connect, les informations sont collectées et analysées en temps réel par e.Dro, vous permettant de **contrôler rapidement l'ensemble du bassin**.



Les alarmes et notifications permettent une gestion du parc **sans déplacement superflu** et un **suivi en temps réel**, vous permettant également d'**anticiper vos maintenances**.

Le particulier et le professionnel peuvent **s'associer ou se désassocier rapidement** et facilement à tout moment.


## Votre local technique à portée de main depuis le smartphone



**DÉCOUVREZ L'APPLI AVEC LE MODE DÉMO**

1. Téléchargez l'appli
2. Renseignez :
ID : edro@acwa-connect.com
MdP : demo-edro
3. Découvrez ACWA Connect !


- **Automatisation** du traitement d'eau
- Statuts en **temps réel** des équipements
- Accès à un **historique** journalier et complet
- **Contrôle** et paramétrage des équipements

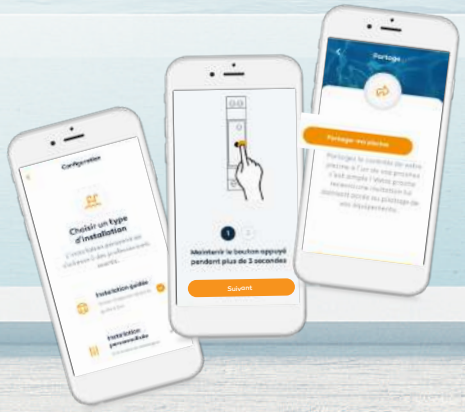

- Paramétrage des **alertes et notifications**
- **Partage** de l'application avec la ou les personnes de votre choix ou le **professionnel** :
Le professionnel peut gérer à distance un ou plusieurs bassins (e.Dro Connect obligatoire).
- Mise en œuvre **guidée pas à pas** (via des vidéos tutorielles)

# *L'installation*

## Composez vous-même votre coffret e.Dro selon la configuration du site et des équipements en place




RÉFÉRENCES ET TARIFS P.24

**Coffret électrique e.Dro**

**Filtration + éclairage** 100 ou 300 VA. Écran tactile couleur 4'', technologie **Bluetooth® 5.0** et Application. + intelligence e.Dro intégrée **de série** pour créer un **réseau évolutif sur mesure**.

e.Dro et ses relais radio vous **simplifient** l'installation électrique.

- 1 relais radio = 1 équipement raccordé
- Communication entre eux, via le **réseau sécurisé** e.Dro

RELAIS RADIO sur rail DIN



*ou*

PRISE RADIO




Asservissement des équipements **SANS CÂBLAGE**

### Bon à savoir

Selon l'installation en place dans le local technique, et notamment en cas de rénovation , une même installation peut comporter à la fois des prises et des relais.

Tous les équipements standard du marché peuvent être asservis sans câblage !

Les produits et accessoires e.Dro



e.Dro Sense | e.Dro Volet | e.Dro injection | e.Dro PAC | e.Dro Salt

Et bien d'autres encore !

RÉFÉRENCES ET TARIFS P.24

## Le panneau tout-en-1

Gagnez du temps sur votre installation !

**PRATIQUE !**
1 seule installation pour tout l'écosystème

Simplifiez vos installations avec le panneau e.Dro pré-équipé, intégrant les principaux produits et accessoires.




### PANNEAU N°1 780011 (800 x 600mm)

- ✓ e.Dro 100 VA (710001) + PC 230V sur coffret
- ✓ e.Dro Filtration : 730001 ou Filtration VS : 730002
- ✓ e.Dro Sense : 780002
- ✓ PC 230V sur panneaux pour équipement futur

### PANNEAU N°2 780012 (800 x 600 mm)

- ✓ e.Dro 100 VA (710001)
- ✓ Interdiff Type F 30mA
- ✓ Disjoncteur PAC Inverter 16A
- ✓ 2 protections circuits PC (2 prises par circuits)
- ✓ e.Dro Filtration : 730001 ou Filtration VS : 730002
- ✓ e.Dro Sense : 780002
- ✓ Goulotte avec 6 prises 230V

RÉFÉRENCES ET TARIFS P.24

# e.Dro *pompe VS*

## LA MKB AU SERVICE DE L'ÉCOSYSTÈME e.Dro

Pensée pour s'intégrer parfaitement à l'**écosystème e.Dro**, la pompe e.Dro allie performance, économie d'énergie et simplicité d'utilisation. Dotée de la base hydraulique MKB d'ACIS, reconnue pour sa fiabilité, elle offre une filtration efficace. Avec e.Dro, elle s'adapte aux besoins du bassin grâce à son moteur synchrone à vitesse variable. Conçue pour l'écosystème e.Dro, elle ne nécessite **pas de prise radio ou de relais radio** pour être synchronisée avec celui-ci.



Fonctionne uniquement avec le coffret e.Dro



**= ÉCONOMIE !**

*LES POMPES E.DRO S'ASSOCIENT EN DIRECT AU COFFRET PRINCIPAL e.Dro*

*PAS BESOIN D'AJOUTER UNE PRISE OU UN RELAI RADIO, MOINS D'ACHATS !*

Branchez la pompe à une prise secteur et elle communiquera avec le coffret e.Dro !









POMPE e.Dro VS 1,1 KW





POMPE e.Dro VS 2,2 KW



### *LES ATOUTS DE LA POMPE e.Dro :*

- **Débit adaptable :** 3 vitesses entièrement réglables par pas de 100 tr/min pour une filtration sur mesure.
- **Économie d'énergie :** moteur synchrone multi-sécurité (surintensité, surtension, sous-tension), garantie 3 ans.
- **Silencieuse :** niveau sonore proche de 40 dB, pour un confort optimal.
- **Contrôle intelligent :** application ACWA intuitive pour une programmation optimale.
- **Programmation avancée** : amorçage réglable (0 à 30 min), plages horaires personnalisables, mode écrémage 2 fois par jour.
- **Affichage en temps réel :** consommation instantanée (W) visible sur l'application.

### *CONFORT & CONNECTIVITÉ :*

Grâce à la technologie **e.Dro**, pilotez toutes les fonctions de la pompe depuis votre smartphone. Démarrage, arrêt, sélection de vitesse, programmation horaire... tout est à portée de main.



| CODE | MODÈLE | CV | INTENSITÉ MAX (A) | TENSION (V) | PUISSANCE P1 (W) | POIDS (KG) | TYPE DE RACCORD (Ø MM) | HAUTEUR (M) 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780014 | Pompe e.Dro 1,1 kW | 1,5 | 4 | 230 | 1100 | 14 | 50/63 | 23 | 19 | 14 |
| 780015 | Pompe e.Dro 2,2 kW | 3 | 8 | 230 | 2200 | 23 | 50/63 | 40 | 38 | 35 |

Débit ($m^3$/h)

RÉFÉRENCES ET TARIFS P.24

## PILOTEZ 2 POMPES DE FILTRATION

NEW !

Avec e.Dro **pilotez désormais deux pompes de filtration simultanément** ou non, depuis l'application ACWA Connect.

**Synchronisation des réglages, pilotage centralisé et gestion simplifiée** : tout est réuni pour faciliter le quotidien et optimiser la gestion du bassin.

L'appairage des deux pompes peut s'effectuer en panachant les raccordements compatibles (ex. : 1 prise Filtration & 1 relais radio Filtration).

*Le pilotage simultané est disponible dès lors que deux produits sont identiques (deux e.Dro Pompes VS / deux pompes VS identiques compatibles / encore deux relais / deux prises).*



# CONSTANCE Connecté

## MODULE DE RÉGULATION DE NIVEAU SANS FIL CONNECTÉ BREVETÉ


*Réguler en permanence le niveau d'eau pour optimiser sa consommation et sécuriser l'installation à distance.*

**Boîtier électronique**
pour le réglage et
la commande d'une électrovanne




LoRa

**Volet** avec **capteur d'eau**
à installer dans le skimmer

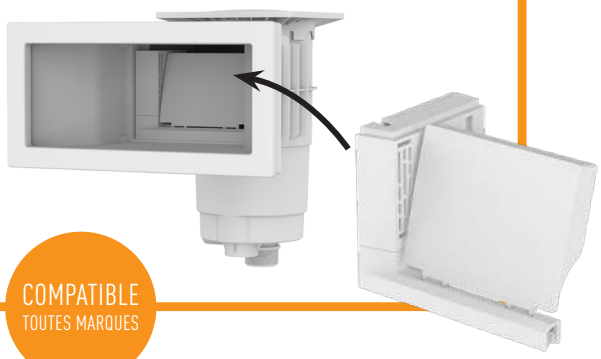

COMPATIBLE
TOUTES MARQUES




### PRATIQUE

Réglage facile du niveau consigne via l'application. Alertes et conseils si le niveau d'eau passe le seuil critique haut ou bas.

### PILOTAGE / RÉGLAGE

La façade du boîtier est dotée d'une unique touche qui permet de connecter Constance à l'écosystème e.Dro. Ainsi, les données sont ajoutées à l'écosystème permettant de réguler en permanence le niveau d'eau pour optimiser la consommation.

Également compatible avec
WA'Yne On.e

DÉTAILS CONSTANCE P.70

## COMPATIBLE HYDRO TOUCH




En accord avec Syclope, e.Dro peut désormais accéder à vos données collectées grâce à votre coffret HYDRO Touch® déjà installé. Ainsi e.Dro ajuste au mieux le traitement de l'eau du bassin pour une eau propre et pure*.

**Désactive les sondes Rx et pH de l'e.Dro Sense.*

SYCLOPE Electronique

Fonction volet

Autonettoyant

Sécurité débit d'eau

Branchement Ultra Simple

# e.Dro Salt

## un électrolyseur dédié e.Dro

Électrolyseur de dernière génération pensé pour s'**associer** parfaitement avec la technologie e.Dro, il permet d'**automatiser** et de **réguler** le traitement de l'eau.

**Compact,** e.Dro Salt s'intègre **directement sur le réseau hydraulique** et ne nécessite donc pas d'emplacement dédié au mur. Sa mise en œuvre est **simple** et **facile**, que ce soit dans une **installation neuve ou déjà existante**.

RÉFÉRENCES ET TARIFS P.24




Détection de débit géré par e.Dro




Fonctionne uniquement avec le coffret e.Dro

= ÉCONOMIE !

*L'ELECTROLYSEUR e.Dro SALT S'ASSOCIE DIRECTEMENT AU COFFRET PRINCIPAL e.D ro*

*PAS BESOIN D'AJOUTER UNE PRISE OU UN RELAI RADIO, MOINS D'ACHATS !*

**De** Bassin 40m³ **à** Bassin 90m³






- ✓ Hivernage facilité : possibilité d'enlever les plaques du vase hors-saison.
- ✓ Démonter le coffret et la cellule facilement pour l'hivernage.
- ✓ Bouchon d'hivernage fourni.
- ✓ Remplacement de l'électrode facilité (plug and play).
- ✓ Détection de gaz intégrée
- ✓ Économique.
- ✓ Boîtier éco-conçu et compact : remplacement de la partie active sans changer le corps de l'électrolyseur.
- ✓ Pilotage et réglage de l'électrolyseur via l'application e.Dro
- ✓ Taux de sel conseillé: 4,5 g/l.

## POUR INSTALLER DE L'INJECTION CHLORE OU PH

*e.Dro injection Cl*  +  ou  *relais radio ou prise radio injection chlore*

*e.Dro injection pH*  +  ou  *prise radio ou relais radio injection pH*

\+ e.Dro Sense pour les mesures

## POUR UN AUTRE ÉLECTROLYSEUR

*relais radio électrolyseur*  ou  *prise radio électrolyseur*

EN COMPLÉMENT :

***Sane-7***




Le **porte-accessoires** qui permet d'installer les capteurs du Sense en un seul endroit : capteur de débit, température d'eau et sondes pH et Redox, **simplifiez-vous le branchement** !

L'éco-système e.Dro est **compatible** avec **tous** les appareils de traitement (électrolyseur, chlore...) **toutes marques** et **tous modèles**



## MESURE ET TRAITEMENT DE L'EAU

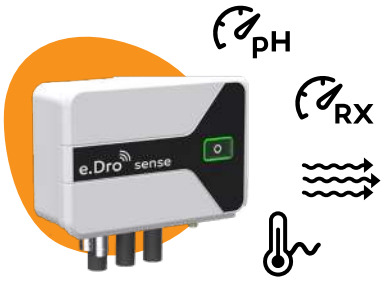


### e.Dro Sense

**Optimisez la gestion** de votre piscine avec **e.Dro Sense**, conçu pour transmettre sans fil toutes les **données essentielles** au coffret électrique e.Dro. Grâce à sa **technologie radio intégrée**, ce boîtier s'installe facilement, sans travaux ni câblage, pour une **mise en service rapide et efficace**.

RÉFÉRENCES ET TARIFS P.24



*FONCTIONNALITÉS :*

- **Température de l'eau :** Suivi en temps réel pour un confort optimal.
- **Taux de pH :** Surveillance précise pour une eau toujours équilibrée.
- **Taux de Redox :** Contrôle de la désinfection pour une eau saine.
- **Capteur de débit :** Vérification du bon fonctionnement de la circulation d'eau.

*AVANTAGES :*

- **Installation simplifiée :** Aucun câble à tirer, communication radio directe avec le coffret e.Dro.
- **Maintenance facilitée :** Accès rapide aux données pour un diagnostic instantané.
- **Fiabilité et précision :** Capteurs de haute qualité pour une mesure constante et fiable.
- **Compatibilité totale :** Conçu pour s'intégrer parfaitement à l'écosystème e.Dro



### e.Dro pompe injection

Simplifiez et sécurisez le traitement de votre piscine avec e.Dro Pompe Injection, un boîtier intégrant une pompe doseuse.

*AVANTAGES :*

- **Injection automatique de pH** ou de chlore selon les mesures transmises par les capteurs connectés.
- **Sécurité renforcée :** dosage précis et automatisé pour une eau toujours saine.
- **Flexibilité d'installation :** choisissez la version qui correspond à votre configuration.

*2 VERSIONS DISPONIBLES :*

- **Version relais radio :** Livrée avec 2 mètres de câble pour une connexion directe à un relais radio.
- **Version prise radio :** Équipée d'un câble avec fiche secteur pour une installation rapide.

RÉFÉRENCES ET TARIFS P.25

## ACCESSOIRES DE MESURES



### Sane-7 - porte accessoires

Support des instruments de mesure et d'injection essentiels au bon fonctionnement de votre piscine.

- Sonde & Injection pH
- Sonde Rx
- Injection chlore
- Capteur de débit
- Sonde T° eau
- (Livré avec le Pool-Terre)

*AVANTAGES CLÉS :*

- **Installation centralisée :** tous les instruments regroupés sur un seul support pour un gain de place et une meilleure organisation.
- **Maintenance facilitée :** accès direct à chaque composant pour un entretien simplifié.



### Sondes pH et Redox

Indispensables pour garantir la précision des relevés de mesures.



### e.Dro Air

**Sonde de T° air radio (sans fil)** - communication directe avec le coffret électrique e.Dro (fonctionne sur pile - fournie).

RÉFÉRENCES ET TARIFS P.24 & P.25

## POMPE À CHALEUR

### Pour une pompe à chaleur toutes marques



### e.Dro PAC

Relais radio (sans fil) à intégrer dans la PAC ou sur cette dernière qui permettra de **commander la PAC** en communiquant avec le coffret électrique e.Dro.

### Pour une pompe à chaleur de marque spécifique :



### e.Dro PAC WP

Co-développé avec warmpac

Co-développé avec **WARMPAC**, ce module permet de **piloter** toutes les **pompes à chaleur** du fabricant, optimiser leur fonctionnement et analyser leurs performances via votre coffret électrique intelligent e.Dro. Avec l'application ACWA Connect, le système e.Dro **gère de manière optimale la pompe à chaleur Warmpac** raccordée.



### e.Dro Polytropic

Co-développé avec POLYTROPIC

Co-développé avec **Polytropic**, ce module permet de **piloter** toutes les **pompes à chaleur** du fabricant, optimiser leur fonctionnement et analyser leurs performances via votre coffret électrique intelligent e.Dro. Avec l'application ACWA Connect, le système e.Dro **gère de manière optimale la pompe à chaleur Polytropic** raccordée (valable pour les modèles de pompes à chaleur sorties après 2021 et ayant le Polyconnect).

RÉFÉRENCES ET TARIFS P.25

## COUVERTURE DE LA PISCINE



### e.Dro Volet

Pilotez et surveillez l'**état de votre volet** de piscine en **toute simplicité,** sans câblage. Ce boîtier radio innovant vous permet de **connaître à distance** si votre **volet est ouvert ou fermé,** et de le commander en toute **sécurité** via l'**application mobile.**

RÉFÉRENCES ET TARIFS P.25

*FONCTIONNALITÉS :*

- **Retour d'état en temps réel :** visualisez à tout moment la position du volet.
- **Commande sécurisée via application :** ouverture/fermeture à distance avec authentification.
- Maintien possible de la tête à clef.
- Coupure de la filtration lors du mouvement du volet.

*AVANTAGES :*

- **Sécurité renforcée** pour les enfants et les animaux.
- **Confort d'utilisation** au quotidien.
- **Design discret et robuste,** adapté à tous les environnements.

## NAGE À CONTRE-COURANT



### kit e.Dro NCC

Ce kit est spécialement conçu pour l'installation complète d'une NCC. Pilotage par e.Dro via l'application ainsi que par bouton piezo dans le bassin.

*Pour toute personnalisation du kit, nous consulter.*

- ✓ S'adapte à toutes les structures
- ✓ Kit Retro-fit sur demande : s'adapte sur les pièces à sceller Jet-Vag déjà existantes en rénovation

RÉFÉRENCES ET TARIFS P.25

### CHOIX DU KIT COMPLET AVEC PÀS STANDARD



*Pièce à sceller + Vannes + boîte de connexion**

+



*Coffret électrique équipé d'un relais radio e.Dro NCC*

+



*Pompe NCC 3CV*

+



ou



*Façade de NCC, design au choix*

couleurs disponibles



# Tarifs e.Dro 2027

## prix unitaires € H.T

| CODE | DÉSIGNATION | P.U€HT |
|---|---|---|
| 710001 | Coffret électrique e.Dro - éclairage 100 VA | 590,20 |
| 710003 | Coffret électrique e.Dro - éclairage 300 VA | 628,75 |
| 710009 | Coffret e.Dro Extension | 237,20 |




2 ANS GARANTIE LÉGALE

CONSTRUCTION / RENOVATION

**À savoir !**

Le coffret e.Dro peut être livré monté et câblé selon la configuration définie et complété par la suite selon les besoins !
Il ne vous reste plus que la mise en service chez votre client !




### GESTION À DISTANCE P.16

| | | |
|---|---|---|
| 760001 | Boîtier e.Dro Connect | 190,00 |

## Les relais radio

Sur **rail DIN, gestion** de la puissance de l'appareil relié, **sécurité** avec disjoncteurs de protection (fournis).



ou



## Les prises radio

Reçoivent les différents appareils du réseau et **communiquent entre elles** via le coffret électrique e.Dro.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 730001 | Relais e.Dro Filtration standard* | 220,60 | 720001 | Prise e.Dro Filtration standard monophasée* | 242,65 |
| 730002 | Relais e.Dro Filtration VS* | 220,60 | 720002 | Prise e.Dro Filtration VS* | 242,65 |
| 730003 | Relais e.Dro Blower | 220,60 | 720003 | Prise e.Dro Blower | 242,65 |
| 730004 | Relais e.Dro NCC | 220,60 | 720004 | Prise e.Dro NCC | 242,65 |
| 730005 | Relais e.Dro Robot Hydraulique | 220,60 | 720005 | Prise e.Dro Robot Hydraulique | 242,65 |
| 730006 | Relais e.Dro Électrolyseur | 220,60 | 720006 | Prise e.Dro Électrolyseur | 242,65 |
| 730007 | Relais e.Dro Injection pH | 220,60 | 720007 | Prise e.Dro Injection pH | 242,65 |
| 730008 | Relais e.Dro Injection Chlore | 220,60 | 720008 | Prise e.Dro Injection Chlore | 242,65 |
| 730010 | Relais e.Dro Cascade | 220,60 | 720010 | Prise e.Dro Cascade | 242,65 |
| 730011 | Relais e.Dro Gavage | 220,60 | 720011 | Prise e.Dro Gavage | 242,65 |
| 730012 | Relais e.Dro Jets | 220,60 | 720012 | Prise e.Dro Jets | 242,65 |
| 730013 | Relais e.Dro Auxiliaire | 220,60 | 720013 | Prise e.Dro Auxiliaire | 242,65 |

** Possibilité de faire fonctionner 2 relais filtration ou 1 relais et 1 prise filtration, ou 1 relais ou prise et 1 pompe VS*

### POMPE DE FILTRATION - P.19



Détails p.19

**Ne nécessite pas de raccordement par prise ou relais**

| | | |
|---|---|---|
| 780014 | e.Dro pompe VS 1,1kW (moteur synchrone) | 1465,70 |
| 780015 | e.Dro pompe VS 2,2kW (moteur synchrone) | 2090,45 |

**Nécessite un raccordement par prise ou relais**

| | | |
|---|---|---|
| 780008 | Pompe MKB-VS 1,1kW (moteur synchrone) | 1249,80 |
| 780009 | Pompe MKB-VS 2,2kW (moteur synchrone) | 1874,25 |

### SANE-7



Support pour sonde et injection pH, sonde Rx, injection Chlore, capteur de débit, sonde T° eau, (livré avec Pool-Terre)

| | | |
|---|---|---|
| SANE-7 | Vase de mesure - porte-accessoires | 215,15 |

### e.Dro SENSE




T° eau, Tx pH, Tx Redox, livré avec capteur de débit.

| | | |
|---|---|---|
| 780002 | Boîtier e.Dro Sense | 389,45 |

### e.Dro SALT



**Raccordement sur prise par cordon secteur**

**Ne nécessite pas de raccordement par prise ou relais**

| | | |
|---|---|---|
| 770001 | Électrolyseur e.Dro SALT 40m³ - prise | 1 366,00 |
| 770002 | Électrolyseur e.Dro SALT 60m³ - prise | 1535,00 |
| 770003 | Électrolyseur e.Dro SALT 90m³ - prise | 1934,00 |

### CONSTANCE CONNECTÉ



| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSTANCE-LINK-BL | Coffret de contrôle et remplissage automatique connecté + capteur de niveau - pour skimmer blanc | ○ | 779,75 |
| CONSTANCE-LINK-GC | Coffret de contrôle et remplissage automatique connecté + capteur de niveau - pour skimmer gris clair | ● | 806,30 |
| CONSTANCE-LINK-GA | Coffret de contrôle et remplissage automatique connecté + capteur de niveau - pour skimmer anthracite | ● | 806,30 |
| CONSTANCE-LINK-S | Coffret de contrôle et remplissage automatique connecté + capteur de niveau - pour skimmer sable | ● | 806,30 |
| FILTRE_EV | Filtre pour électrovanne 1'' femelle | | 22,90 |
| EV24 | Électrovanne 24 V 1'' - femelle / femelle | | 68,35 |

## POMPE INJECTION

Livré avec 2m de câble ou pour prise radio (avec câble & fiche secteur)



| | | |
|---|---|---|
| 790002 | e.Dro pompe injection Chlore avec cordon secteur | 270,25 |
| 790003 | e.Dro pompe injection Chlore avec câble de 2m | 270,25 |
| 790004 | e.Dro pompe injection pH avec cordon secteur | 270,25 |
| 790005 | e.Dro pompe injection pH avec câble de 2m | 270,25 |

## POMPE À CHALEUR - P.23



| | | |
|---|---|---|
| 750001 | Boîtier e.Dro Pompe à chaleur (PAC) | 204,10 |
| | *MARQUE SPÉCIFIQUE* | |
| 750001-WP | Boîtier e.Dro PAC Warmpac | 353,00 |
| 750001-PL | Boîtier e.Dro PAC Polytropic *(après 2021)* | 353,00 |





## COUVERTURE - P.23



| | | |
|---|---|---|
| 740001 | Boîtier e.Dro Volet hors sol 24V | 281,30 |
| 740002 | Boîtier e.Dro Volet immergé 230V | 281,30 |

## e.Dro KIT NCC - P.23



| | | |
|---|---|---|
| 780006-BL | e.Dro Kit NCC 3CV - façade ronde | 3300,55 |
| 780007-BL | e.Dro Kit NCC 3CV - façade rectangle | 3300,55 |

## AUTRES ACCESSOIRES



| | | |
|---|---|---|
| 780004 | Sonde pH + Solution étalonnage | 176,50 |
| 780005 | Sonde Redox + Solution d'étalonnage | 238,25 |

## PANNEAU e.Dro - P.18



**Détails et composition des panneaux p.18**

| | | |
|---|---|---|
| 780011 | Panneau n°1 prêt à monter | 1524,90 |
| 780012 | Panneau n°2 prêt à monter | 1963,00 |

## COMPATIBLE HYDRO TOUCH

SYCLOPE Electronique

| | | |
|---|---|---|
| 780013 | Boîtier compatible HYDRO Touch | 353,00 |

## SONDE T°AIR



| | | |
|---|---|---|
| 780003 | Boîtier e.Dro Air Sonde de Température d'air | 110,35 |

# Découvrez le configurateur en ligne e.Dro




## COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE ÉCOSYSTÈME E.DRO



UN DEVIS EN QUELQUES CLICS SUR E-DRO.IO

CONSTRUCTION
RENOVATION
wifi
BRANCHEMENT ULTRA SIMPLE

# GAMME CONNECTIVITÉ

## DES SOLUTIONS RÉSEAU PENSÉES POUR LE LOCAL TECHNIQUE

Connectez votre local technique en toute simplicité !

Parce qu'une connexion fiable est essentielle pour profiter pleinement de vos **équipements connectés**, nous vous proposons un ensemble de produits dédiés à l'accès internet dans les locaux techniques.

Trois produits, trois solutions pour s'adapter à chaque installation et vous faire bénéficier d'**une connexion stable et performante**.


## RÉPÉTEUR WIFI

Amplifiez le Wifi dans les zones difficiles d'accès pour profiter d'une **connexion fiable et stable dans le local technique**.



### CARACTÉRISTIQUES

- Débit Wifi bi-bande jusqu'à 750 Mbps
- Design épuré et taille réduite pour s'adapter à toutes les configurations
- Plug & Play : connexion en une seule touche
- Adaptateur Ethernet pour connecter des appareils câblés

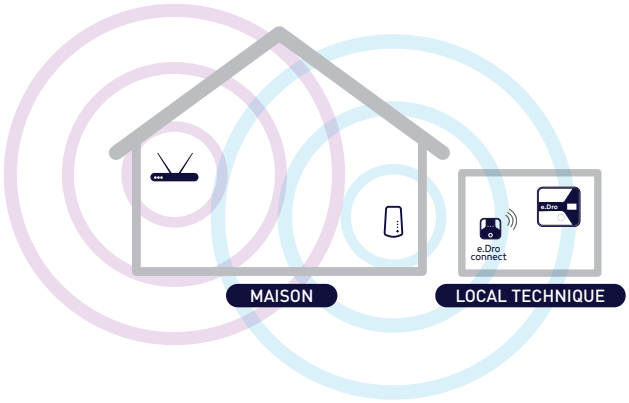



## CPL

Profitez d'une connexion internet dans le local technique via l'installation électrique pour bénéficier d'**un signal fort et clair en permanence** sur un réseau monophasé.



### CARACTÉRISTIQUES

- Haut débit CPL : taux de transfert de données jusqu'à 1000 Mpbds
- Longue distance : jusqu'à 300 m de câble
- Plug & Play : configuration du réseau en quelques minutes
- Prise gigogne française pour ne pas perdre de prise électrique

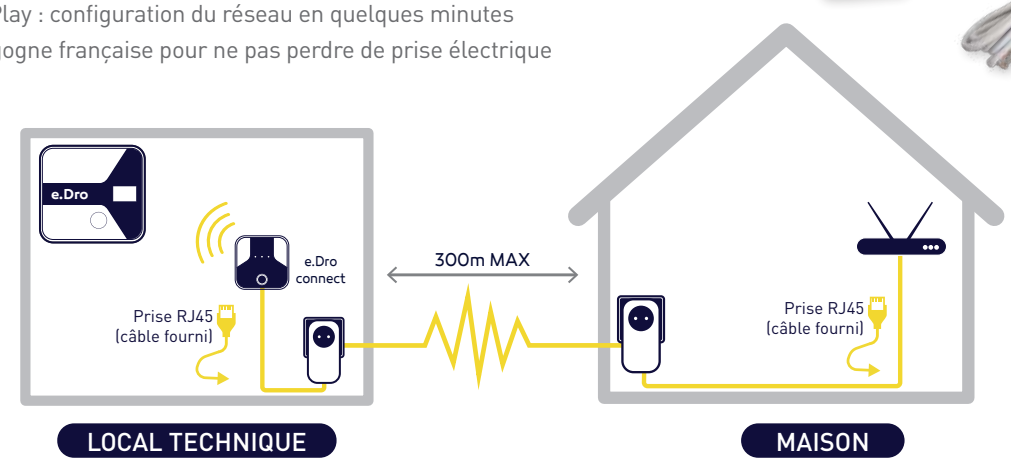


## ROUTEUR 4G (AVEC CARTE SIM)

Internet jusque dans le local technique grâce au réseau 4G pour une **connexion fluide où que soit votre installation**.

### *CARACTÉRISTIQUES*

- Design compact : s'adapte à toutes les configurations de local technique
- Plug & Play : insérez la carte SIM et profitez !
- Carte SIM avec 2 ans d'abonnement inclus. Au-delà, un abonnement sur mesure peut être mis en place.



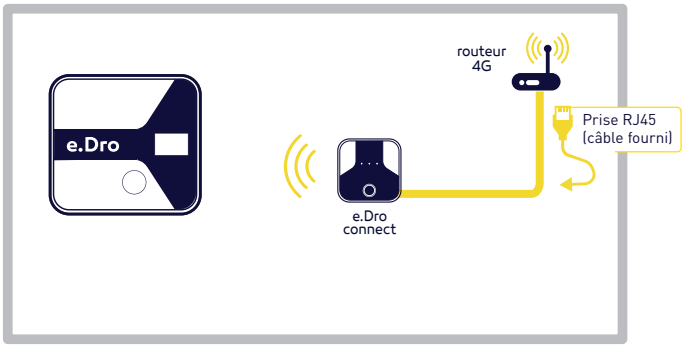


LOCAL TECHNIQUE

Compatible avec les principaux opérateurs du marché (Orange, Bouygues ou Free) , le système 4G basculera automatiquement sur le meilleur opérateur selon votre emplacement.

BRANCHEZ — CONNECTEZ — CONTRÔLEZ







- ✓ Débit Wifi bi-bande jusqu'à 750 Mbps
- ✓ Taille réduite
- ✓ Plug & Play
- ✓ Prise Ethernet

- ✓ Haut débit CPL : jusqu'à 1000 Mbps
- ✓ Jusqu'à 300 m de câble
- ✓ Prise gigogne française intégrée
- ✓ Port Ethernet Gigabit

- ✓ Réseau 4G haut débit compatible tout opérateur
- ✓ Plug & Play
- ✓ Carte SIM incluse avec abonnement de 2 ans pour objet connecté ACWA
- ✓ Connexion stable, peu importe l'emplacement du local technique (sous réserve d'une couverture réseau).

| CODE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| **RE200** | Répéteur Wifi RE200 TP-Link | NOUS CONSULTER |
| **AV1000** | Kit CPL avec prise gigogne TP-Link - AV1000 | NOUS CONSULTER |
| **MR110 + SIM** | Routeur 4G Wifi / Ethernet (RJ45) - TP-Link - MR110 | NOUS CONSULTER |

CONSTRUCTION
RENOVATION

# YnBlue

## UNE SOLUTION TOUT-EN-UN

Grâce à ses pompes doseuses, sa chambre de mesure et ses accessoires, il contrôle les paramètres physico-chimiques de vos eaux (pH, T° et le chlore).
Une solution idéale pour suivre et piloter à distance les équipements de votre piscine, compatible avec la plupart des appareils du marché (électrolyseurs, PAC, éclairages, etc.).

Le contrôle de la concentration de chlore se réalise grâce à une **sonde Orp pointe Or**.

UNE EAU SAINE EN TOUTES CIRCONSTANCES

UNE PISCINE PLUS DURABLE ET MOINS ÉNERGIVORE




photo non contractuelle

*Contenu du pack pour la version Gold*

## CONTRÔLE & FIABILITÉ DU TRAITEMENT

Système **compatible tout traitement de l'eau** : électrolyseur, chlore, brome, oxygène...

Installation **construction ou rénovation**

**Chambre d'analyse 3 paramètres** (pH / redox / T° eau) kit d'injection intégré

**Injection sécurisée** (mode priorité, pas d'injection simultanée)

Calcul **automatique du temps de filtration** sur plusieurs facteurs (météo, heure lever/coucher soleil, T° eau, fréquentation)

**Anticiper le traitement** de la piscine (prévisions météo sur 3 jours)

Ajustement au **taux de fréquentation** de la piscine renseigné sur l'application.

**Alarme surdosage**

**Alarme bidon vide**

**Protection hors-gel**

Module wifi intégré

Écran tactile

Traitement d'eau par pompes injections ou électrolyseur :

Silver x1 Gold x2

Pompes péristaltiques 5l/h intégrées et configurables

*pH+, pH-, chlore, oxygène, stabilisant, floculant, anti-algues*




YouTube

DÉCOUVREZ YnBlue EN VIDÉO !

Prise BNC isolée galvaniquement pour :

- sonde pH
- sonde redox
- sonde température numérique

Cl pH

Mesure et dosage pH et chlore intégrés



Chambre d'analyse et d'injection


Option : possibilité d'utiliser une sonde ampérométrique (nous consulter)

6 relais contact sec – 10A configurables



Filtration, électrolyseur, chauffage, système de chauffage solaire, projecteur, NCC...

Pilotage de la pompe standard ou à vitesse variable



Entrée pour détecteur de débit

31

Pilotage automatisé de la filtration et du traitement en fonction des prévisions météo sur 3 jours.

## 2 FORMULES AU CHOIX



### Silver

- ✓ 1 pompe doseuse
- ✓ 3 prises de mesures : pH, Redox, température
- ✓ Contrôle et dosage automatiques du Redox et du pH
- ✓ Gestion d'un électrolyseur
- ✓ Gestion de 6 équipements auxiliaires

Idéale pour l'automatisation d'un électrolyseur au sel, toute marque, comme nos électrolyseurs Bio-pool !



### Gold

- ✓ 2 pompes doseuses
- ✓ 3 prises de mesures : pH, Redox, température
- ✓ Contrôle et dosage automatiques du chlore / Redox et du pH
- ✓ Gestion de 6 équipements auxiliaires
- ✓ Option Ampéro

Idéale pour l'automatisation de tout traitement de l'eau (oxygène, chlore liquide,...)

*Centrale de contrôle, avec ses pompes doseuses intégrées, livrée avec :*

*+ chambre d'analyse et d'injection, + sonde pH, + sonde Redox, + sonde température numérique + kit tubing.*

# UN CONFORT D'UTILISATION EN CONTINU



**PILOTAGE EN LOCAL SUR ÉCRAN TACTILE**
digital et multilingue
paramétrage aisé des équipements

**PILOTAGE À DISTANCE SUR SMARTPHONE OU PC**
module wifi intégré
Application multilingue gratuite



- Un système **simple** et **connecté,** compatible commandes vocales et montres connectées.
- **Pilotage à distance en wifi 24h/24** depuis notre application mobile.
- Moins de temps à contrôler et à ajuster la qualité de l'eau : **l'entretien automatisé est + simple et + rapide**.
- Optimisation des consommations d'eau, d'énergie et des produits d'entretien






*Disponible aussi sur les montres connectées*



- ✓ Installation rapide
- ✓ Historique des mesures & consommations (qualité de l'eau, volume restant...)
- ✓ Contrôle total à distance de tous les équipements (filtration, NCC, chauffage...)
- ✓ Connexion sécurisée



**DÉCOUVREZ L'APPLI AVEC LE MODE DEMO**
Connectez-vous avec les informations suivantes :
ID : yneomtest@yneom.com
MdP : YneomYneom

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION YnBlue
App Store Google play

## L'APPLICATION YNBLUE :

Disponible sur Google play | Disponible sur App Store

### POUR LE PROFESSIONNEL :

- Vue d'ensemble sur son parc de piscines depuis son **ordinateur ou smartphone** (iOS - Android).
- Un suivi en temps réel des installations grâce aux **alarmes et notifications** : une économie de temps, des déplacements optimisés.
- **Vérifier** le fonctionnement et y apporter des **ajustements** 24/7, **sans se déplacer** (vérifier le niveau des bidons pH ou chlore pour planifier les tournées, consulter l'historique des mesures et de la filtration, démarrer ou arrêter les équipements.)
- S'associer ou se dissocier d'un particulier facilement.

### POUR LE PARTICULIER :

- **Gérer sa piscine** depuis l'écran du boîtier ou **de n'importe où** depuis son **ordinateur ou smartphone** (iOS - Android)
- **Les alarmes et notifications** paramétrables assurent une **sécurité** et un **fonctionnement optimisés** des équipements de sa piscine.
- S'associer à un professionnel pour lui **confier la gestion de sa piscine,** ou partager sa piscine avec un proche, sans limites et à tout moment.

# DEUX FORMULES YnBlue





SIMPLE • EFFICACE • AUTONOME • ÉCONOMIQUE • DURABLE

| | | YnBlue Silver | YnBlue Gold |
|---|---|---|---|
| TRAITEMENT DE L'EAU | Pompe doseuse pH | ✓ | ✓ |
| | Pompe doseuse Chlore | | ✓ |
| | Gestion d'un électrolyseur | ✓ | ✓ |
| | Traitement supplémentaire (ex. Algicide) | | ✓ |
| | Oxygène actif | | ✓ |
| NAVIGATION | En local, depuis l'écran tactile | ✓ | ✓ |
| | À distance, depuis un smartphone | ✓ | ✓ |
| | À distance, depuis un ordinateur (web) | ✓ | ✓ |
| | Accès gratuit professionnel pour le piscinier (Gestion et modification des équipements à distance, notifications et contrôle de qualité de l'eau) | ✓ | ✓ |
| ÉQUIPEMENTS EXTERNES GÉRÉS | Emplacements pour gestion des équipements | 6 | 6 |
| | Filtration | ✓ | ✓ |
| | Filtration à vitesse variable | ✓ | ✓ |
| | Électrolyseur | ✓ | ✓ |
| | Projecteur de piscine - blanc ou couleur | ✓ | ✓ |
| | Robot | ✓ | ✓ |
| | Pompe à chaleur | ✓ | ✓ |
| | Chauffage solaire | ✓ | ✓ |
| | Nage à contre-courant | ✓ | ✓ |
| FONCTIONS | Filtration optimisée | ✓ | ✓ |
| | Gestion en fonction de la météo | ✓ | ✓ |
| | Horloge multi-plages | ✓ | ✓ |
| | Contrôle en fonction du lever et coucher du soleil | ✓ | ✓ |
| | Commande via assistance vocale (Google, Apple) | ✓ | ✓ |

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|
| YNBLUESILVER_BP | YnBlue Silver - boîtier connecté 1 pompe doseuse + chambre d'analyse pour automatisation électrolyseur | 2 281,97 |
| YNBLUEGOLD_BP | YnBlue Gold - boîtier connecté 2 pompes doseuses + chambre d'analyse pour automatisation tout traitement | 2 647,51 |
| YNBLUE-GOLD-AMP | YnBlue Gold + sonde ampérométrique | NOUS CONSULTER |

## SUR DEMANDE : Version ampérométrie

Cette version du Ynblue est équipée d'un ampéromètre, pour mesurer le taux de chlore libre réel dans la piscine. Ce capteur remplace le capteur Redox.

Idéal pour les bassins collectifs ou pour de grandes piscines.

CONSTRUCTION
RENOVATION

(wifi)

SOLUTION COMPLÈTE
À DISTANCE

# WA'YNE

## COFFRET ÉLECTRIQUE + TRAITEMENT DE L'EAU

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

La technologie YnBlue dans un coffret électrique pour une gestion automatisée du bassin

Grâce à ses **pompes doseuses**, sa chambre de **mesure** et ses accessoires, ce **coffret électrique** contrôle les **paramètres physico-chimiques** de vos eaux (pH, T° et le chlore).
Une solution idéale pour **suivre et piloter à distance** les équipements de votre piscine.
Le contrôle de la concentration de chlore se réalise grâce à une **sonde Orp Pointe Or**.




### CARACTÉRISTIQUES

- Différentiel 30 mA
- PC 230V 16A permanente
- Départ PAC Courbe D 20A (par défaut).
- Autre puissance sur demande
- Départ 230V 10A attente
- Départ 230V électrolyseur
- Transformateur 100VA ou 300VA
- Protection moteur(s)
- Carte Ynblue

### ACCESSOIRES FOURNIS DANS LE KIT

- Sonde T° numérique
- Sonde pH
- Sonde Rx
- Chambre d'analyse et injection
- Accessoires



Compatible avec notre gamme connectivité *p.26*

## LE TRAITEMENT DE L'EAU FIABLE ET CONTRÔLÉ EN CONTINU

Système **compatible avec tout traitement de l'eau** : électrolyseur, chlore, oxygène...

Installation **construction** ou **rénovation**

**Alarme surdosage** et **bidon vide**

Rx pH

**Chambre d'analyse 3 paramètres**
(pH / redox / T° eau)
kit d'injection intégré

**Injection sécurisée** (mode priorité, pas d'injection simultanée)

**Historique des mesures & consommations**
(qualité de l'eau, volume restant...)

31

**Anticipation** et **pilotage automatisé** de la filtration et du traitement en fonction des prévisions météo sur **3 jours.**

Prise en compte également : **heure lever/coucher soleil, T° eau, taux de fréquentation** de la piscine *renseigné sur l'application.*

**Protection hors-gel**

## *UNE GESTION AUTOMATISÉE ET SEREINE*

- Moins de temps à contrôler et à ajuster la qualité de l'eau : **l'entretien automatisé est + simple et + rapide**.
- Un système simple et connecté compatible commandes vocales et montres connectées.
- **Centralise la gestion** de vos piscines via l'espace professionnel : optimisez votre temps et gagnez en satisfaction client !

## *UNE PISCINE PLUS DURABLE*

- **Optimisation des consommations** d'eau, d'énergie et des produits d'entretien.

## *UNE INSTALLATION SIMPLE & UNIVERSELLE*

- S'adapte aux piscines à rénover ou en construction et **compatible** avec les équipements de toutes marques.
- Automatise tous types de **traitement de l'eau** : chlore, électrolyse, oxygène actif.



- ✓ Installation rapide
- ✓ Contrôle total à distance de tous les équipements (filtration, NCC, chauffage...)
- ✓ Connexion sécurisée

Pilotable en local via l'écran tactile ou à distance avec l'application mobile YnBlue




# DEUX FORMULES WA'YNE

SIMPLE • EFFICACE • AUTONOME • ÉCONOMIQUE • DURABLE



UNE POMPE DOSEUSE

*OU*



DEUX POMPES DOSEUSES

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC € H.T |
|---|---|---|
| YN-100-SYLVER | Coffret filtration 100VA/12V avec Ynblue connecté + doseuse pH + chambre d'analyse + sonde pH/Rx/T°+ diverses protections | 2 840,55 |
| YN-100-GOLD | Coffret filtration 100VA/12V avec Ynblue connecté + doseuse pH et chlore + chambre d'analyse + sonde pH/Rx/T°+ diverses protections | 3 126,60 |
| YN-300-SYLVER | Coffret filtration 300VA/12V avec Ynblue connecté + doseuse pH + chambre d'analyse + sonde pH/Rx/T°+ diverses protections | 2 869,00 |
| YN-300-GOLD | Coffret filtration 300VA/12V avec Ynblue connecté + doseuse pH et chlore + chambre d'analyse + sonde pH/Rx/T°+ diverses protections | 3 153,00 |
| | *AVEC COMMANDE SURPRESSEUR* | |
| YN-100-2P-SYLVER | Coffret filtration + second moteur 100VA/12V avec Ynblue connecté + doseuse pH + chambre d'analyse + sonde pH/Rx/T° + diverses protections | 2 954,00 |
| YN-100-2P-GOLD | Coffret filtration + second moteur 100VA/12V avec Ynblue connecté + doseuse pH et chlore + chambre d'analyse + sonde pH/Rx/T° + diverses protections | 3 238,00 |
| YN-300-2P-SYLVER | Coffret filtration + second moteur 300VA/12V avec Ynblue connecté + doseuse pH + chambre d'analyse + sonde pH/Rx/T° + diverses protections | 2 983,00 |
| YN-300-2P-GOLD | Coffret filtration + second moteur 300VA/12V avec Ynblue connecté + doseuse pH et chlore + chambre d'analyse + sonde pH/Rx/T° + diverses protections | 3 267,00 |

# BASSIN & CONSTRUCTION

*ÉQUIPER LA PISCINE CÔTÉ BASSIN LORS DE SA CONSTRUCTION.*

## FABRICATION & QUALITÉ MAÎTRISÉE

Production réalisée avec des équipes formées à nos technologies (éclairage LED, filtration, NCC, balnéo...). Composants premium et cahiers des charges stricts assurent une fiabilité constante.

## SAVOIR-FAIRE RECONNUS


ACIS s'appuie sur plus de 20 ans d'expertise et sur l'héritage Weltico, référence historique des pièces à sceller et de l'éclairage. Des gammes éprouvées, continuellement suivies et améliorées.

## INNOVATION & TECHNICITÉ

Un bureau d'études interne de 12 ingénieurs experts concevant une offre en constante évolution qui intègre les dernières technologies du marché et anticipe ses mutations. Développement de solutions propriétaires, moules dédiés et nombreux brevets déposés.

weltico

acis

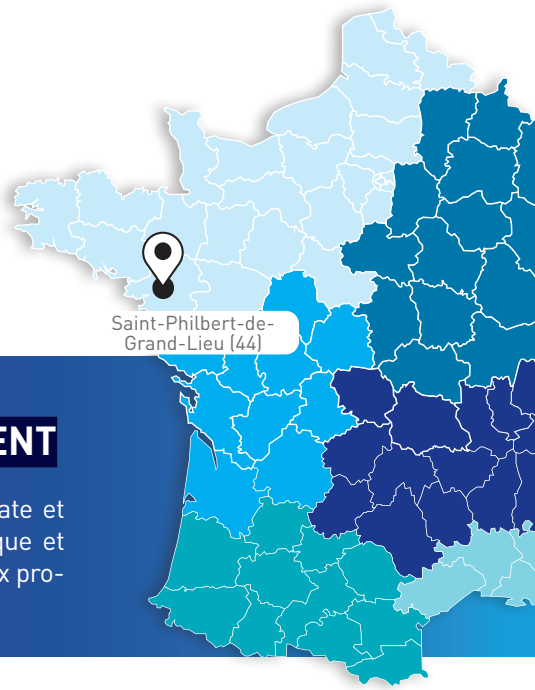


MADE IN FRANCE

## PRODUCTION LOCALE & ACCOMPAGNEMENT

Fabrication et stock en France pour une disponibilité immédiate et une grande flexibilité. Technico-commerciaux, service technique et SAV mobilisés pour vous accompagner à chaque étape, du choix produit à l'installation.

## LE SERVICE CLIENT – ACIS

**NATHALIE LANDET**
*Responsable administration des ventes*
nathalie.landet@acwa-france.com
+33(0)2 21 76 00 44


**AURÉLIE LE ROY**
aurelie.leroy@acwa-france.com
+33(0)2 40 59 94 33

**DELPHINE GUITTENY**
delphine.guitteny@acwa-france.com
+33(0)2 40 59 95 35

**GUYLAINE LOISON**
guylaine.loison@acwa-france.com
+33(0)2 40 59 96 55

**MATHILDE RICHARD**
mathilde.richard@acwa-france.com
+33(0)2 40 59 15 98

SAV - technique
**PHILIPPE DARTOIS**
+33(0)2 40 59 15 99
sav.acis@acwa-france.com

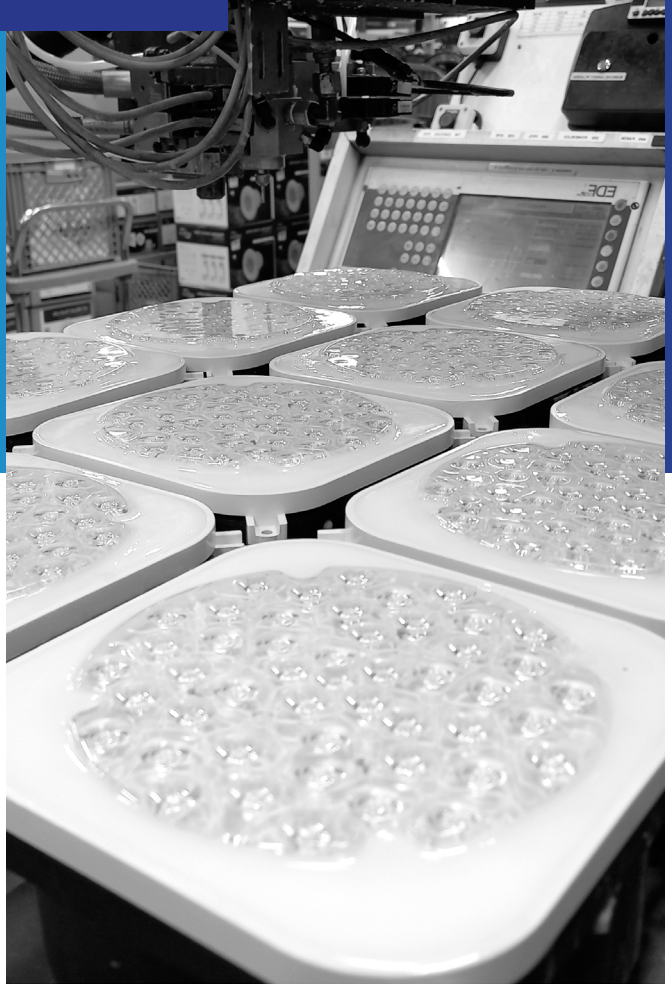







# ÉQUIPER



## ÉCLAIRAGE


Traversées de paroi 37
Mini Weltiled extra plat 38
Mini Weltiled à clipser 40
Weltiled par56 43
Weltiled rénovation 44
Weltiled construction 46
Pilotage de l'éclairage 48
Boîte de jonction 49


## PIÈCES À SCELLER


EXTRA-PLATE 51
Buse de refoulement 51
Prise balai 52
Accessoires 52
LIGNE DESIGN 53
Skimmer A200 53
Skimmer A400 54
Skimmer A500 NHL 55
Skimmer A600 56
Skimmer A800 57
Buse de refoulement 58
Prise balai 59
Accessoires 59
Bonde de fond 60
LIGNE ÉLÉGANCE 61
Skimmer A400 61
Skimmer A600 62
Buse de refoulement 63
Prise balai 64
Accessoires 64
Bonde de fond 65
Pièces à sceller INOX 66
Pièces à sceller AVEC INSERTS 68


## RÉGULATION DE NIVEAU


Modul'eau 69
Constance 70
Régulation bac tampon 72
Régulation mécanique 74
Régulation électronique 74
Régulation sonde / flotteur 74


## NCC & BALNÉO


Nixi-D & Nixi-R 78
Alvéo'nox New Jet Vag Pro Luxe 80
Junior Pro 81
Kit BS + JN Jet 82
Balnéo solo ou duo 83
Effervescence® solo ou duo 84
Bulléo solo ou duo 86
Kit Balnéo 88
Accessoires Balnéo 90
Aspiration basse 91


## ALARMES


Discrète 93
Immerstar 94
Visiopool 95


## FILTRATION


Gamme Skimfiltre 96
Twinfiltre 99
Mur filtrant 100
Mur filtrant en 2 temps 101
Bloc cavalier 102
Options Bloc cavalier et mur filtrant 103

# ÉCLAIRAGE

## COMMENT CHOISIR VOS MINI WELTILED ?

### 1 CHOIX DU TYPE D'AMPOULE

**MINI WELTILED**
AMPOULE Ø 79 mm



**MINI WELTILED EXTRA PLAT**
SUR PRISE BALAI SPÉCIFIQUE



**MINI WELTILED À CLIPSER**
SUR PRISE BALAI CLASSIQUE

### 2 CHOIX DE L'AMBIANCE LUMINEUSE

| Modèle d'ampoule | Température | Classe énergétique | Lumens | Mode de pilotage | Intensité lumineuse | Couleurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc froid | 6500 k | C | 2600 | Télécommande on/off TLC-3 On.e (+ App On.e) | 0% 25 % 50% 75% 100% | |
| Blanc chaud | 2500 k | C | 2600 | Télécommande on/off TLC-3 On.e (+ App On.e) | 0% 25 % 50% 75% 100% | |
| RGBW | RGBW | F* | 1800 | Télécommande on/off TLC-3 On.e (+ App On.e) | | 18 programmes couleurs |

*La classe énergétique des LED RGBW varie selon la couleur diffusée. Dans le cas le plus énergivore (toutes LEDs allumées).

### 3 CHOIX DE L'ENJOLIVEUR

**NOMBREUX MODÈLES D'ENJOLIVEURS AU CHOIX SELON LE MODÈLE**



### 4 CHOIX DU MODE DE PILOTAGE




Boîtier TLC-3 On.e

fonctionne avec l'application On.e en Bluetooth®





**33 LEDS BLANC**
ON / OFF uniquement

**48 LEDS BLANC**
intensité lumineuse
0% | 25% | 50% | 75% | 100%

**48 LEDS RGBW**
18 programmes

Télécommande ON/OFF




**33 LEDS BLANCS**
ON / OFF uniquement

# TRAVERSÉES DE PAROI

2 ANS GARANTIE*

## TRAVERSÉE DE PAROI POUR PIÈCES À SCELLER EXTRA-PLATES

NEW !

Conçues pour recevoir nos pièces à sceller dédiées pour la mise en place de nos projecteurs **MINIWELTILED** et notre nouvelle gamme **EXTRA PLATE** de buses de refoulement et accessoires.

- Longueur 300 mm à couper selon l'épaisseur de parois (sortie Ø50 femelle / 3 filetages 2'' mâle)
- Fabriquée en ABS




*Montage Béton*

**TRAVERSÉES DE PAROI DÉDIÉES P.À.S EXTRA-PLATES**
*créées en interne spécialement par le bureau d'études*




*Montage Béton-liner*

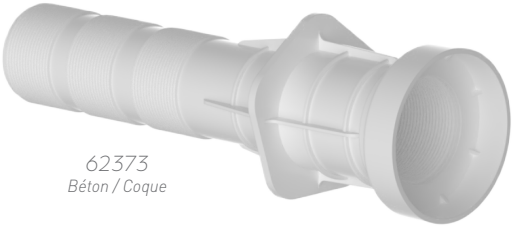


62373
*Béton / Coque*



62372
*Béton-Liner / Panneau-Liner*

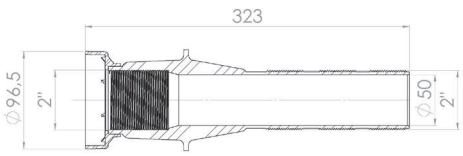


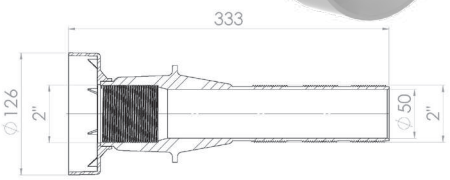
| CODE | TRAVERSÉE DE PAROI | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|
| 62373 | Béton / Coque | 29,00 |
| 62372 | Béton-Liner / Panneau-Liner | 29,00 |

## TRAVERSÉE DE PAROI CLASSIQUE

- Longueur 300 mm à couper selon l'épaisseur de parois (sortie Ø50 femelle / 3 filetages 2'' mâle)
- Fabriquée en ABS



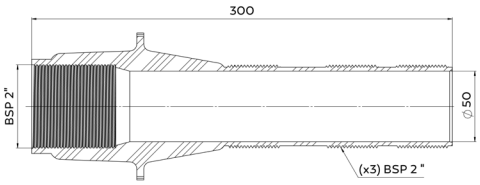


62370



*Montage Béton*



62983



*Montage Béton-liner*

| CODE | TRAVERSÉE DE PAROI | PRIX PUBLIC € HT PAR 25 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|
| 62370 | Traversée de paroi - Béton | 18,35 | 19,10 |
| 62983 | Traversée de paroi - Béton-liner | 19,70 | 20,60 |

# MINI WELTILED EXTRA PLAT

## INNOVATION

79 mm
AMPOULES MINI LEDS

C F*

*Nouvelle technologie économe en énergie*



*Extra plat*



*Pièce à sceller au choix selon structure*

NOUVELLE GÉNÉRATION

### *IDÉAL EN CONSTRUCTION*


Click !

EXTRA PLAT

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Pour toutes les parois : béton, coque, béton-liner, panneau-liner et polypropylène (PP)
- Facilité de montage et de démontage sans outil du bloc optique dans la pièce à sceller
- Permet le passage du robot sans problème grâce à sa taille ultra-fine côté bassin
- Choix des couleurs de l'enjoliveur
  *(non inclus pour plus de flexibilité de commande et de stockage)*

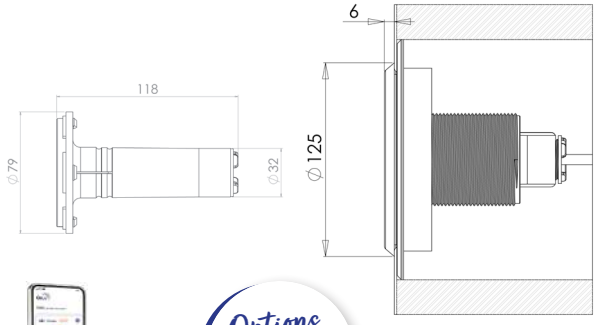





Options de pilotage p.48

**1** Pièce à sceller au choix selon la structure du bassin



**2** 1 ampoule 48 LEDs au choix avec

- ✓ 1 câble de 2,4 ml
- ✓ 1 bague à visser 1''1/2
- ✓ 1 gaine thermorétractable




**3** Compléter le Mini WeltiLED extra plat avec un enjoliveur de couleur ou blanc



*Constituez votre* MINI WELTILED EXTRA PLAT *page suivante*


# 1 CHOIX DE PIÈCE À SCELLER (SELON LA STRUCTURE)

P.A.S. spécifiquement développées par ACIS et dédiées uniquement à la gamme extra plat Weltico

**P.A.S. DÉDIÉES**
*créées en interne spécialement par le bureau d'études*



EXISTE EN VERSION INSERTS LAITON CONSULTEZ NOUS !




**P.A.S. DÉDIÉES**
*créées en interne spécialement par le bureau d'études*

## ▶ BÉTON-LINER / PANNEAU-LINER


| CODE | STRUCTURE | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 64972 | P.A.S. béton-liner / panneau-liner à coller | 44,00 |
| 64974 | P.A.S. béton-liner / panneau-liner à visser | 44,00 |

## ▶ BÉTON / COQUE

| CODE | STRUCTURE | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 64973 | P.A.S. Béton/coque à coller | 44,00 |
| 64975 | P.A.S. Béton/coque à visser | 44,00 |

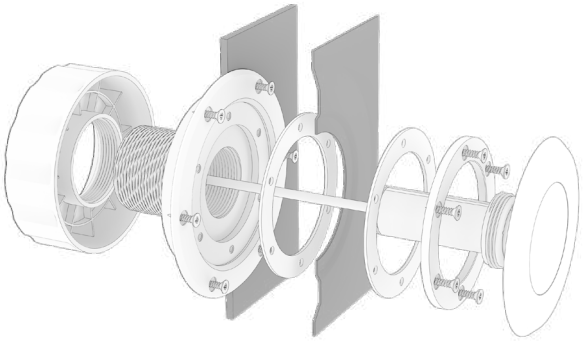

*Montage Panneau-liner*

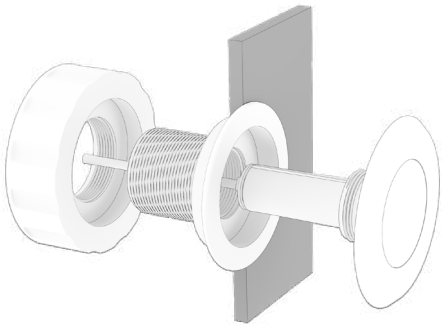

*Montage Coque*

+ TRAVERSÉES DE PAROIS P.37 : Pièces à sceller compatibles avec nos nouvelles traversées de parois pour prise balai extra plate réf. 62372 ou 62373.

# 2 CHOIX DE L'AMPOULE Ø 79 MM

| CODE | MINI WELTILED EXTRA PLAT | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|
| 700002 | Blanc froid 2600 lumens - Dimmable 12V AC - 16.6 W | 272,60 |
| 700003 | Blanc chaud 2600 lumens - Dimmable 12V AC - 16.6 W | 272,60 |
| 700004 | Couleur RGBW 1800 lumens - Dimmable 12V AC - 19,7 W | 427,20 |

# 3 CHOIX DE L'ENJOLIVEUR

ENJOLIVEURS SPÉCIFIQUES DÉVELOPPÉS PAR ACIS

Compléter le kit **projecteur extra plat avec** un enjoliveur de couleur ou blanc

| CODE | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|
| 64971 | 23,30 |
| 64971A | 26,55 |
| 64971G | 26,55 |
| 64971S | 26,55 |





# MINI WELTILED À CLIPSER

## INNOVATION

79 mm
AMPOULES MINI LEDS

Click !

*À clipser dans une prise balai 1'' 1/2*

*Installation ultra rapide et simple*



*Nouvelle technologie économe en énergie*

C F*

NOUVELLE GÉNÉRATION



PRISE BALAI 1''1/2




### *IDÉAL EN RÉNOVATION*

*s'adapte aux prises balai Weltico existantes et compatible avec toutes les pièces à sceller 1''1/2 du marché selon structure.*

**2 ANS** GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Disponible pour toutes les parois : béton, coque, béton-liner, panneau-liner et polypropylène (PP).
- Facilité de montage et de démontage sans outil du bloc optique sur une prise balai.
- Choix couleur de l'enjoliveur selon le type de structure *(non inclus pour plus de flexibilité de commande et de stockage)*

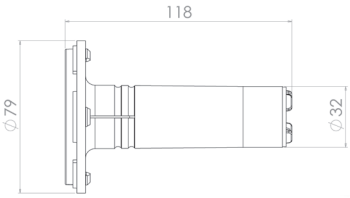





*Constituez votre*
MINI WELTILED À CLIPSER
*page suivante*

**1 ampoule 48 LEDs au choix avec :**

- ✓ 1 câble de 2,4 ml
- ✓ 1 bague à visser 1''1/2
- ✓ 1 gaine thermorétractable





Compléter Mini **WeltiLED à Clipser avec** un enjoliveur de couleur ou blanc
SELON LA STRUCTURE




BÉTON-LINER / PANNEAU-LINER
OU
BÉTON / COQUE


**EN CONSTRUCTION,** ajoutez une **PRISE BALAI** **P.59**


62990



62991

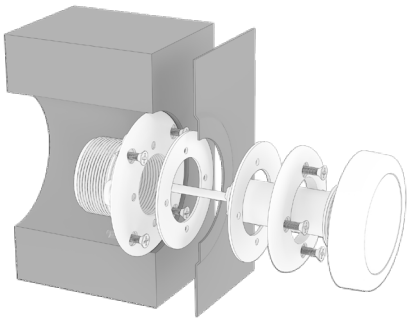


*Montage Béton-liner*



*Montage Béton*



*Montage Coque*

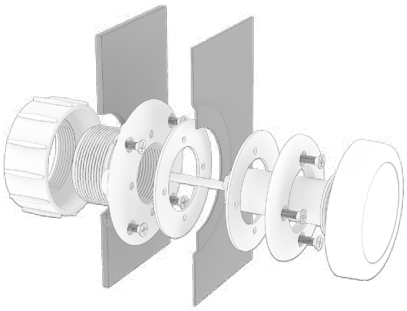

*Montage Panneau-liner*

## CHOIX DE L'AMPOULE Ø 79 MM

| CODE | MINI WELTILED À CLIPSER | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|
| 700002 | Blanc froid 2600 lumens - Dimmable 12V AC - 16.6 W | 272,60 |
| 700003 | Blanc chaud 2600 lumens - Dimmable 12V AC - 16.6 W | 272,60 |
| 700004 | Couleur RGBW 1800 lumens - Dimmable 12V AC - 19,7 W | 427,20 |

## CHOIX DE L'ENJOLIVEUR (SELON LA STRUCTURE)

Compléter le kit **Projecteur à clipser avec** un enjoliveur de couleur ou blanc

### ▶ BÉTON-LINER / PANNEAU-LINER

Profondeur : 22 mm côté bassin

| CODE | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|
| 63971 | 23,30 |
| 63971A | 26,55 |
| 63971G | 26,55 |
| 63971S | 26,55 |



### ▶ BÉTON / COQUE

Profondeur : 17 mm côté bassin

| CODE | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|
| 63972 | 23,30 |
| 63972A | 26,55 |
| 63972G | 26,55 |
| 63972S | 26,55 |



# COMMENT CHOISIR VOS ÉCLAIRAGES ?

## 1 CHOIX DE LA TAILLE DE L'AMPOULE

(TAILLE SELON LE Ø DE L'AMPOULE)

### WELTILED
EN NICHE - AMPOULE Ø 137 MM



WELTILED
PAR 56



WELTILED
RÉNOVATION



WELTILED CONSTRUCTION

## 2 CHOIX DE L'AMBIANCE LUMINEUSE


| Modèle d'ampoule | Température | Classe énergétique | Lumens | Mode de pilotage | Intensité lumineuse | Couleurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Éco blanc froid[1] | 6500 k | B | 1800 | Télécommande on/off TLC-3 On.e (+ App On.e) | 0% ou 100% | |
| Blanc froid | 6500 k | C | 2600 | Télécommande on/off TLC-3 On.e (+ App On.e) | 0% 25 % 50% 75% 100% | |
| Blanc chaud | 2500 k | C | 2600 | Télécommande on/off TLC-3 On.e (+ App On.e) | 0% 25 % 50% 75% 100% | |
| RGBW | RGBW | F* | 1800 | Télécommande on/off TLC-3 On.e (+ App On.e) | | 18 programmes couleurs |

*La classe énergétique des LED RGBW varie selon la couleur diffusée. Dans le cas le plus énergivore (toutes LEDs allumées).

(1) Eco 33 Leds non disponible pour versions miniWeltiled (modèles mini WeltiLED à clipser et Mini WeltiLED Extra Plat).

## 3 CHOIX DE L'ENJOLIVEUR

### NOMBREUX MODÈLES D'ENJOLIVEURS AU CHOIX

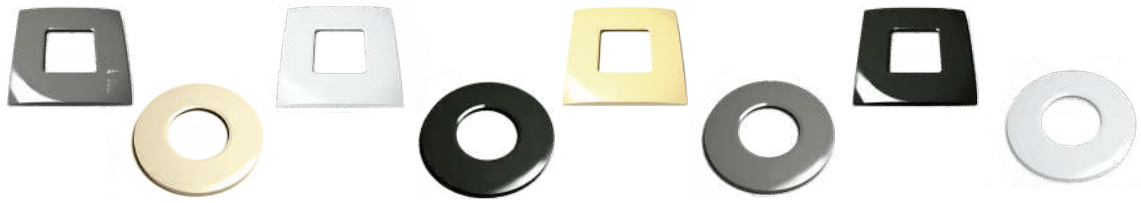

## 4 CHOIX DU MODE DE PILOTAGE




### Boîtier TLC-3 On.e

fonctionne avec l'application On.e en Bluetooth®





**33 LEDS BLANC**
ON / OFF uniquement

**48 LEDS BLANC**
intensité lumineuse
0% | 25% | 50% | 75% | 100%



**48 LEDS RGBW**
18 programmes

### Télécommande ON/OFF




**33 LEDS BLANCS**
ON / OFF uniquement

# WELTILED PAR56

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

137 mm

AMPOULES LEDS STANDARDS

COMPATIBLE PAR 56


- Compatible avec tous les projecteurs de piscine PAR56 du marché, niche existante
- Collimateur nouvelle génération pour une diffusion optimale du flux lumineux
- Technologie économe en énergie

**COMPOSITION DU KIT**

✓ Gaine thermorétractable fournie en version câblée



visuel non contractuel

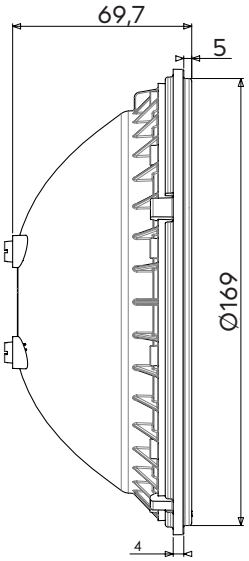





## CHOIX DE L'AMPOULE Ø 137 MM

| CODE | WELTILED PAR56 | PRIX PUBLIC € HT PAR 20 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|
| 630001 | Ampoule éco blanc froid 1800 lumens - 12V AC - 10.5 W | 135,40 | 143,55 |
| 630002 | Ampoule blanc froid 2600 lumens - Dimmable - 12V AC - 16.6 W | 252,10 | 260,95 |
| 630003 | Ampoule blanc chaud 2600 lumens - Dimmable - 12V AC - 16.6 W | 252,10 | 260,95 |
| 630004 | Ampoule couleur RGBW 1800 lumens - Dimmable - 12V AC - 19,7 W | 394,20 | 408,55 |

NOUVELLE GÉNÉRATION

# WELTILED RÉNOVATION *DESIGN*

*Projecteur à LEDs à intégrer dans des niches existantes.*

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

137 mm

AMPOULES LEDS STANDARDS

- Convient à tous les types de niches (95% du marché), soit une profondeur de 85 mm minimum
- Collimateur nouvelle génération pour une diffusion optimale du flux lumineux
- Choix du design et des couleurs de l'enjoliveur *(Enjoliveur non inclus pour plus de flexibilité de commande et de stockage)*
- Technologie économe en énergie



## COMPOSITION DU KIT



2 jeux de pattes de fixation, longues et courtes, pour se fixer dans la niche existante.

## OPTION : PILOTAGE ET ENJOLIVEUR

Compléter le kit **Projecteur Rénovation avec** un enjoliveur de couleur ou blanc au choix



*design - rond et carré*

Options de pilotage p.48




## CHOIX DE L'AMPOULE Ø 137 MM

| CODE | | WELTILED RÉNOVATION DESIGN | PRIX PUBLIC € HT PAR 5 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|---|
| 640001 | | Rénovation Eco blanc froid 1800 lumens - 12V AC - 10.5 W | 278,70 | 289,60 |
| 640002 | | Rénovation blanc froid 2600 lumens - Dimmable - 12V AC - 16.6 W | 325,90 | 340,20 |
| 640003 | | Rénovation blanc chaud 2600 lumens - Dimmable - 12V AC - 16.6 W | 325,90 | 340,20 |
| 640004 | | Rénovation couleur RGBW 1800 lumens - Dimmable - 12V AC - 19,7 W | 427,65 | 444,05 |

## OPTION : CHOIX DE L'ENJOLIVEUR

| CODE | | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 64216 | | 27,95 |
| 64216A | | 32,95 |
| 64216G | | 32,95 |
| 64216S | | 32,95 |
| 64230 | INOX | 369,75 |

▶ CARRÉ



| CODE | | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 64215 | | 23,30 |
| 64215A | | 26,55 |
| 64215G | | 26,55 |
| 64215S | | 26,55 |
| 64197 | INOX | 286,80 |

▶ ROND



# WELTILED RÉNOVATION *ÉLÉGANCE*

*Projecteur à LEDs à intégrer dans des niches existantes.*

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

137 mm

AMPOULES LEDS STANDARDS

- Convient à tous les types de niches pour PAR56, soit une profondeur de 145 mm minimum
- Collimateur nouvelle génération pour une diffusion optimale du flux lumineux
- Livré avec un enjoliveur blanc
- Option : enjoliveur couleur à coller sur enjoliveur blanc
- Technologie économe en énergie



## COMPOSITION DU KIT

✓ 2 jeux de pattes de fixation, longues et courtes, pour se fixer dans la niche existante.

✓ 1 enjoliveur blanc



*niche non incluse*

Options de pilotage p.48



## CHOIX DE L'AMPOULE Ø 137 MM

| CODE | WELTILED RÉNOVATION ÉLÉGANCE | PRIX PUBLIC € HT PAR 20 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|
| 670001 | Eco blanc froid 1800 lumens 12V AC - 10.5 W | 261,35 | 271,60 |
| 670002 | Blanc froid 2600 lumens - Dimmable 12V AC - 16.6 W | 357,00 | 373,45 |
| 670003 | Blanc chaud 2600 lumens - Dimmable 12V AC - 16.6 W | 357,00 | 373,45 |
| 670004 | Couleur RGBW 1800 lumens - Dimmable 12V AC - 19,7 W | 428,05 | 448,60 |

## OPTION : CHOIX DE L'ENJOLIVEUR

Compléter le kit **Projecteur Rénovation ÉLÉGANCE avec** un enjoliveur de couleur.

*Enjoliveur couleur à coller sur enjoliveur blanc*



**ENJOLIVEUR À COLLER**

Consulter le guide d'installation :

| CODE | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|
| 64320A | 27,20 |
| 64320G | 27,20 |
| 64320S | 27,20 |

NOUVELLE GÉNÉRATION

# WELTILED CONSTRUCTION *DESIGN*

2 ANS GARANTIE*


FABRIQUÉ EN FRANCE

*Avec câble et niche pour une installation en toute simplicité.*

- Disponible pour toutes les parois : béton, coque, béton/liner, panneau/liner
- Facilité de montage et de démontage sans outil du bloc optique dans la niche
- Collimateur nouvelle génération pour une diffusion optimale du flux lumineux
- Choix du design et des couleurs de l'enjoliveur *(Enjoliveur non inclus pour plus de flexibilité de commande et de stockage)*
- Technologie économe en énergie




AMPOULES LEDS STANDARDS

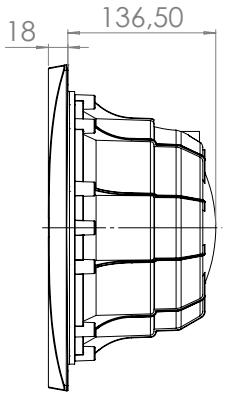


## COMPOSITION DU KIT

- ✓ 1 câble de 2,4 ml
- ✓ 1 gaine protège câble 1 m pour raccordement dans la boîte de connexion (non fournie)
- ✓ 1 niche au choix* : béton/liner ou panneau/liner

**version avec inserts disponible p.68*

**OPTION**
*Contre bride renforcée spéciale bassin Polypropène (PP) réf.63016PP*



## OPTION : PILOTAGE ET ENJOLIVEUR

Complétez le kit **Construction avec** un enjoliveur de couleur ou blanc au choix

Options de pilotage p.48





## CHOIX DE L'AMPOULE Ø 137 MM

| CODE | WELTILED CONSTRUCTION DESIGN | STRUCTURE | PRIX PUBLIC € HT PAR 5 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|---|
| 650001 | Eco blanc froid 1800 lumens 12V AC - 10.5 W | Béton-liner/coque | 322,50 | 334,70 |
| 650011 | Eco blanc froid 1800 lumens 12V AC - 10.5 W | Panneau-liner | 349,80 | 363,45 |
| 650002 | Blanc froid 2600 lumens - Dimmable - 12V AC - 16.6 W | Béton-liner/coque | 370,25 | 383,90 |
| 650012 | Blanc froid 2600 lumens - Dimmable - 12V AC - 16.6 W | Panneau-liner | 397,60 | 413,95 |
| 650003 | Blanc chaud 2600 lumens - Dimmable - 12V AC - 16.6 W | Béton-liner/coque | 370,25 | 383,90 |
| 650013 | Blanc chaud 2600 lumens - Dimmable - 12V AC - 16.6 W | Panneau-liner | 397,60 | 413,95 |
| 650004 | Couleur RGBW 1800 lumens - Dimmable - 12V AC - 19,7 W | Béton-liner/coque | 469,95 | 487,75 |
| 650014 | Couleur RGBW 1800 lumens - Dimmable - 12V AC - 19,7 W | Panneau-liner | 497,20 | 519,15 |

## OPTION : CHOIX DE L'ENJOLIVEUR

| CODE | | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 64216 | | 27,95 |
| 64216A | | 32,95 |
| 64216G | | 32,95 |
| 64216S | | 32,95 |
| 64230 | INOX | 369,75 |

▶ CARRÉ



| CODE | | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 64215 | | 23,30 |
| 64215A | | 26,55 |
| 64215G | | 26,55 |
| 64215S | | 26,55 |
| 64197 | INOX | 286,80 |

▶ ROND



# WELTILED CONSTRUCTION *ÉLÉGANCE*

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

*Optique à LEDs blanches ou couleurs avec câble et niche pour une installation en toute simplicité.*

- Disponible pour toutes les parois : béton, coque, béton/liner, panneau/liner
- Facilité de montage et de démontage sans outil du bloc optique dans la niche
- Collimateur nouvelle génération pour une diffusion optimale du flux lumineux
- Livré avec un enjoliveur blanc
- Option : enjoliveur couleur à coller sur enjoliveur blanc
- Technologie économe en énergie

137 mm

*AMPOULES LEDS STANDARDS*






**COMPOSITION DU KIT**

- ✓ 1 câble de 2,4 ml
- ✓ 1 gaine de protection pour raccordement dans la boîte de connexion (non fournie)
- ✓ 1 niche au choix : béton/liner ou panneau/liner
- ✓ 1 enjoliveur blanc élégance



**OPTION**
*Contre bride renforcée spéciale bassin Polypropène (PP) réf.63016PP*

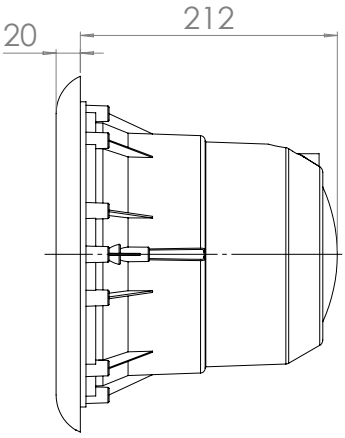





*Options de pilotage p.48*

## CHOIX DE L'AMPOULE Ø 137 MM

| CODE | WELTILED CONSTRUCTION ÉLÉGANCE | STRUCTURE | PRIX PUBLIC € HT PAR 5 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|---|
| 660001 | Eco blanc froid1800 lumens 12V AC - 10.5 W | Béton-liner/coque | 307,35 | 319,05 |
| 660011 | Eco blanc froid 1800 lumens - 12V AC - 10.5 W | Panneau-liner | 336,10 | 350,50 |
| 660002 | Blanc froid 2600 lumens -12V AC - 16.6 W | Béton-liner/coque | 355,90 | 370,25 |
| 660012 | Blanc froid 2600 lumens -12V AC - 16.6 W | Panneau-liner | 383,90 | 400,30 |
| 660003 | Blanc chaud 2600 lumens -12V AC - 16.6 W | Béton-liner/coque | 370,25 | 394,90 |
| 660013 | Blanc chaud 2600 lumens - 12V AC - 16.6 W | Panneau-liner | 383,90 | 400,30 |
| 660004 | Couleur RGBW 1800 lumens 12V AC - 19,7 W | Béton-liner/coque | 456,30 | 475,45 |
| 660014 | Couleur RGBW 1800 lumens - 12V AC - 19,7 W | Panneau-liner | 483,65 | 505,40 |

## OPTION : CHOIX DE L'ENJOLIVEUR

Compléter le kit **Construction ÉLÉGANCE avec** un enjoliveur couleur.

*Enjoliveur couleur à coller sur enjoliveur blanc*



**ENJOLIVEUR À COLLER**
Consulter le guide d'installation :

| CODE | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|
| 64320A | 27,20 |
| 64320G | 27,20 |
| 64320S | 27,20 |

# PILOTAGE DE L'ÉCLAIRAGE

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

## BOÎTIER TLC3 On.e

Pilotez vos éclairages piscine en toute simplicité avec précision et connectivité.




Bluetooth®

Planifiez vos horaires selon vos envies !



48 LEDS RGBW

Contrôle des couleurs

18 programmes

*Choisissez parmi plusieurs séquences pour créer l'atmosphère parfaite !*

*Rupture d'alimentation programmable pour le pilotage autre que les lampes WELTILED*




48 LEDS

Intensité lumineuse

0% | 25% | 50% | 75% | 100%

33 LEDS

On/Off uniquement

0% | 100%

### FONCTIONNALITÉS SELON LE MODÈLE DE L'AMPOULE :

| Modèle d'ampoule | Température | Prog. horaire | Mode de pilotage | Séquence lumineuse | Horloge | Ajout plage horaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Éco 33 leds blanc froid | 6500 k | ✓ | On ou Off | | ✓ | ✓ |
| 48 leds blanc froid | 6500 k | ✓ | 0% 25% 50% 75% 100% | ✓ | ✓ | ✓ |
| 48 leds blanc chaud | 2500 k | ✓ | 0% 25% 50% 75% 100% | ✓ | ✓ | ✓ |
| 48 leds RGBW | RGBW | ✓ | 18 prog. couleurs | ✓ | ✓ | ✓ |




### INSTALLATION OPTIMISÉE

- **Compatible avec la plupart des éclairages du marché**
- **Alimentation 12Vac** pour une proximité maximale avec le bassin
- Puissance maximale recommandée : 120W
- **Horloge intégrée** pour une gestion journalière ou hebdomadaire

### CONNECTIVITÉ AVANCÉE

- **Communication Bluetooth 5.0** avec l'application On.e pour un pilotage intuitif et mobile




**OPTION** Gestion à distance p.157

| CODE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|
| ACIS_TLC3-ONE | Boîtier + application On.e | 173,05 |

## TÉLÉCOMMANDE ON-OFF

33 LEDS




- Alimentation en 230V-AC
- 1 sortie indépendante
- 1 contact ON/Off
- 50 m champ libre
- Transformateur à adapter selon le nombre d'ampoules
- Fonctionne avec les éclairages nouvelle génération 33 LEDs blanc.




| CODE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC € HT PAR 20 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|
| 63254DI | Boîtier ON/OFF + télécommande | 104,65 | 108,00 |


# BOÎTE DE JONCTION

2 ANS GARANTIE*

*La boîte de jonction assure l'étanchéité des raccordements électriques par son intérieur.*



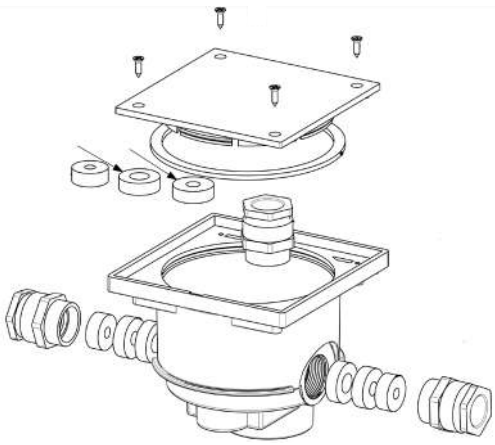

- 3 teintes au choix permettant de coordonner la boîte à la terrasse ou à la plage.
- Sortie taraudée G3/4 ou diamètre 50 mm intérieur

## COMPOSITION


- ✓ Boîte avec couvercle
- ✓ Fourniture des vis de couvercle
- ✓ 3 presse-étoupes pour le serrage des câbles ou des tuyaux de P.A.S. NCC


NEW Connecteur étanche pour boîte de jonction *(boîte gel + 2 connecteurs)*




CHOIX DES COULEURS



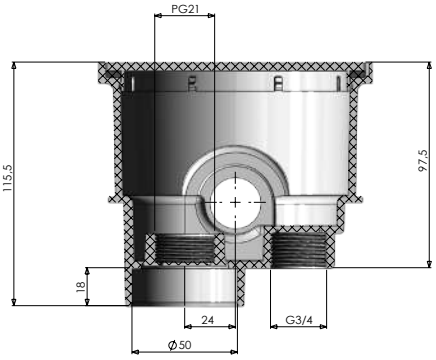

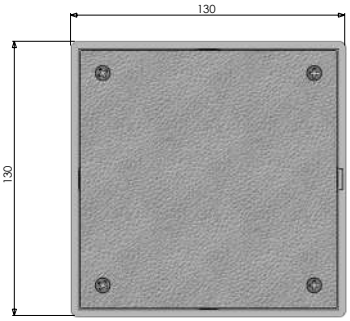


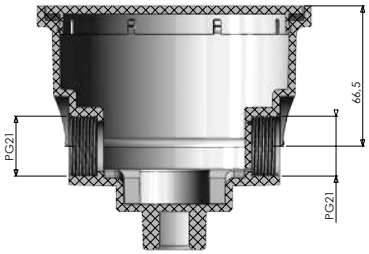

| CODE | BOÎTE DE JONCTION 1 ENTRÉE / 2 SORTIES | COULEUR | PRIX PUBLIC € HT PAR 20 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|---|
| 63004 | Boîte de jonction blanc | | 26,85 | 28,15 |
| 63004A | Boîte de jonction anthracite | | 44,20 | 46,40 |
| 63004G | Boîte de jonction gris | | 44,20 | 46,40 |
| 63004S | Boîte de jonction sable | | 44,20 | 46,40 |
| 630014 | Connecteur étanche pour boîte de jonction (boîte gel + 2 connecteurs WAGO® (section de fils acceptée de 0,5 à 6 mm²) | | | 35,35 |

weltico

# L'EXPERTISE DES PIÈCES À SCELLER

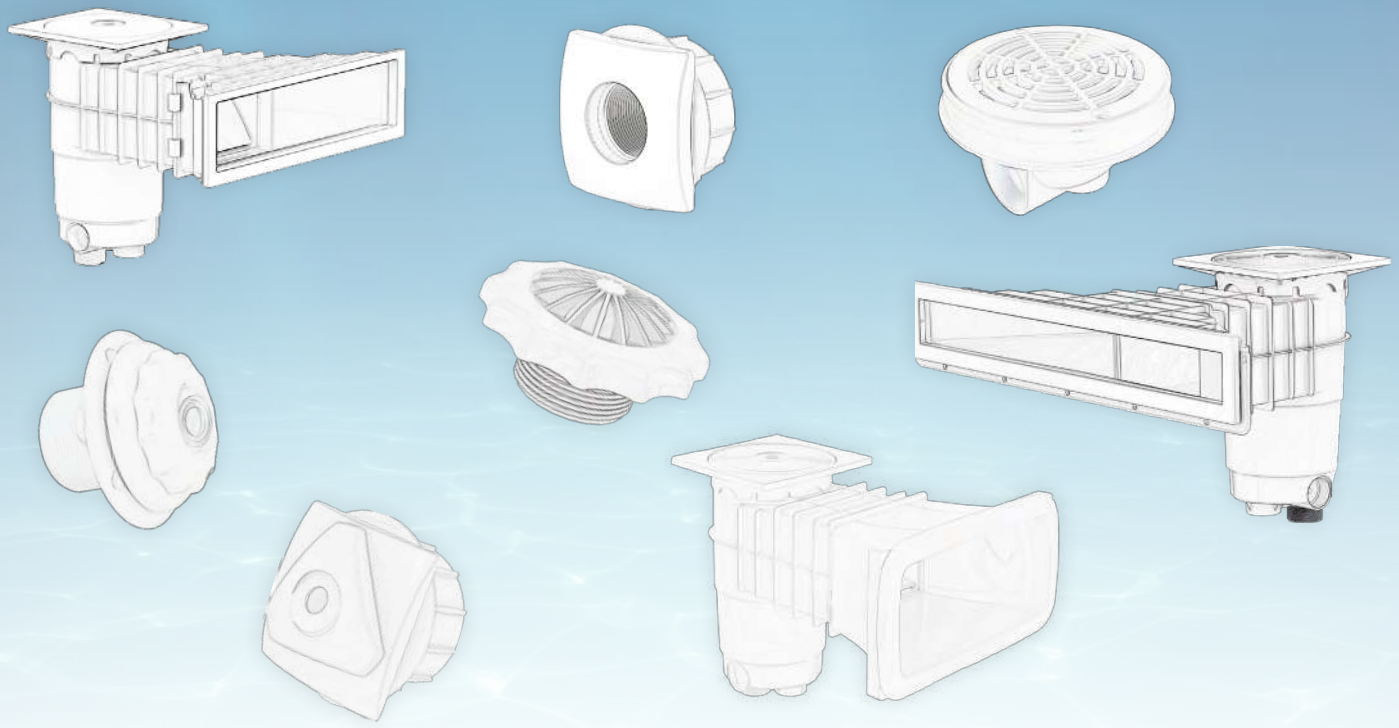

NOUVEAUTÉ 2027


## PIÈCES À SCELLER

## EXTRA PLATES

NOUVEAUTÉ 2027


BUSES DE REFOULEMENT



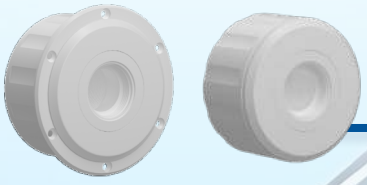

PRISE BALAI

ACCESSOIRES



# BUSE DE REFOULEMENT EXTRA-PLATE

2 ANS GARANTIE*

## EXTRA-PLAT

NEW !

- Fabriquée en ABS
- 2 types de montage : à visser ou à coller
- Débit d'environ 9 m³/h à 2 m/s en tuyau Ø50 mm



*Béton / Coque*




*Béton-Liner*
*Panneau-Liner*




*Version béton*



*Version béton-liner*









**IMPORTANT**

À installer sur traversées de parois dédiées (p.37)

*Ou directement sur tube PVC*











## BUSE DE REFOULEMENT À VISSER




| BÉTON / COQUE | | |
|---|---|---|
| CODE | COULEUR | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
| 65184 | | 58,00 |
| 651184A | | 58,00 |
| 651184G | | 58,00 |
| 651184S | | 58,00 |

| BÉTON-LINER / PANNEAU-LINER | | |
|---|---|---|
| CODE | COULEUR | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
| 65180 | | 58,00 |
| 65180A | | 58,00 |
| 65180G | | 58,00 |
| 65180S | | 58,00 |

## BUSE DE REFOULEMENT À COLLER




| BÉTON / COQUE | | |
|---|---|---|
| CODE | COULEUR | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
| 65185 | | 58,00 |
| 65185A | | 58,00 |
| 65185G | | 58,00 |
| 65185S | | 58,00 |

| BÉTON-LINER / PANNEAU-LINER | | |
|---|---|---|
| CODE | COULEUR | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
| 65181 | | 58,00 |
| 65181A | | 58,00 |
| 65181G | | 58,00 |
| 65181S | | 58,00 |

# PRISE BALAI

## EXTRA-PLAT

- Fabriquée en ABS
- 2 types de montage : à visser ou à coller
- Livrée avec enjoliveur

NEW !

2 ANS GARANTIE*










*Montage Béton-liner*




*Montage Béton*

### ▶ BÉTON-LINER / PANNEAU-LINER

| À COLLER | | |
|---|---|---|
| CODE | COULEUR | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
| 65183 | ○ | 45,00 |
| 65183A | ● | 45,00 |
| 65183G | ● | 45,00 |
| 65183S | ● | 45,00 |




| À VISSER | | |
|---|---|---|
| CODE | COULEUR | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
| 65182 | ○ | 45,00 |
| 65182A | ● | 45,00 |
| 65182G | ● | 45,00 |
| 65182S | ● | 45,00 |




### ▶ BÉTON / COQUE

| À COLLER | | |
|---|---|---|
| CODE | COULEUR | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
| 65187 | ○ | 45,00 |
| 65187A | ● | 45,00 |
| 65187G | ● | 45,00 |
| 65187S | ● | 45,00 |

| À VISSER | | |
|---|---|---|
| CODE | COULEUR | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
| 65186 | ○ | 45,00 |
| 65186A | ● | 45,00 |
| 65186G | ● | 45,00 |
| 65186S | ● | 45,00 |

TRAVERSÉES DE PAROIS P.37 : Pour les versions à visser, pensez à utiliser nos nouvelles traversées de parois pour prise balai Extra-plate

# ACCESSOIRES ■ EXTRA-PLAT

## GRILLE

débit max. 5 m³/h pour une vitesse de 1 m/s en tuyau Ø50 mm

| CODE | | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 65172 | ○ | 20,00 |
| 65172A | ● | 22,00 |
| 65172G | ● | 22,00 |
| 65172S | ● | 22,00 |



## BOUCHON

| CODE | | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 65173 | ○ | 23,00 |
| 65173A | ● | 25,50 |
| 65173G | ● | 25,50 |
| 65173S | ● | 25,50 |



# LIGNE DESIGN

*Un style affirmé et contemporain identifiable par des angles vifs et des lignes droites.*



## SPÉCIFICITÉS

| |
|---|
| Fabriqué en ABS, traité anti-UV*: prolonge la durée des couleurs |
| Fixation intérieure : 1''1/2, extérieure 2'' ou Ø50 mm à coller |
| 1 seule sortie Ø50mm |
| Disponible de série avec châssis/corps de couleur |
| Volet blanc ou couleur |
| Panier |
| Visserie 100% inox A4 |

## DÉBITS

Environ 7 m³/h (avec vitesse 1,5 m/s) si connecté sur la sortie 1''1/2 avec un tuyau en Ø50 mm

Environ 10 m³/h (avec vitesse 1,5 m/s) si connecté sur la sortie 2'' avec un tuyau en Ø63 mm

**Un adjuvant est intégré dans la matière plastique suivant les préconisations du fabricant. Il retarde la décoloration mais ne l'éradique pas de manière définitive et la réaction de la pièce dépend de l'intensité et de la durée de son exposition et des attaques chimiques.*


# SKIMMER A200



FULL COLOR NEW

Disponible sur demande en anthracite et gris.

- ✓ 1 seul carton pour une meilleure identification, stockage et protection du produit.
- ✓ Connexion possible à un trop-plein.

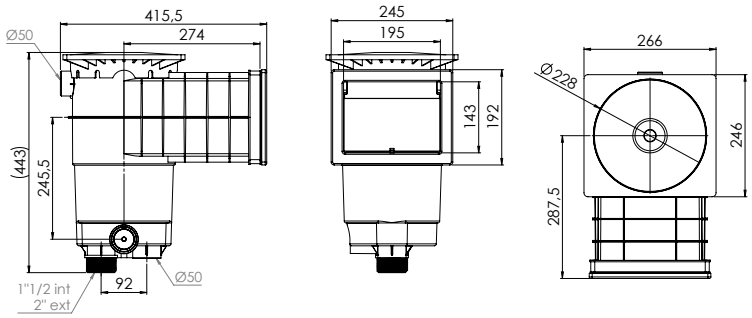


*Dimensions de la version béton-liner*

## OPTIONS P.237

- Rehausse 37 mm ref.60851 et rallonge 132 mm réf.62093
- Cale 6° réf.62371 (uniquement pour les piscines coques)
- Choix des coloris pour les couvercles

| CODE | SKIMMER A200 DESIGN | PRIX PUBLIC € HT PAR 20 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|
| 92085 | Béton | 110,70 | 115,65 |
| 92285 | Béton-liner / Coque | 150,45 | 156,60 |
| 92385 | Panneau-liner | 182,10 | 189,90 |

# SKIMMER A400


## LIGNE DESIGN

2 ANS GARANTIE*


FABRIQUÉ EN FRANCE

Pour plus de flexibilité, ce best-seller est disponible en plusieurs formules pour s'adapter à vos besoins et ceux de vos clients.



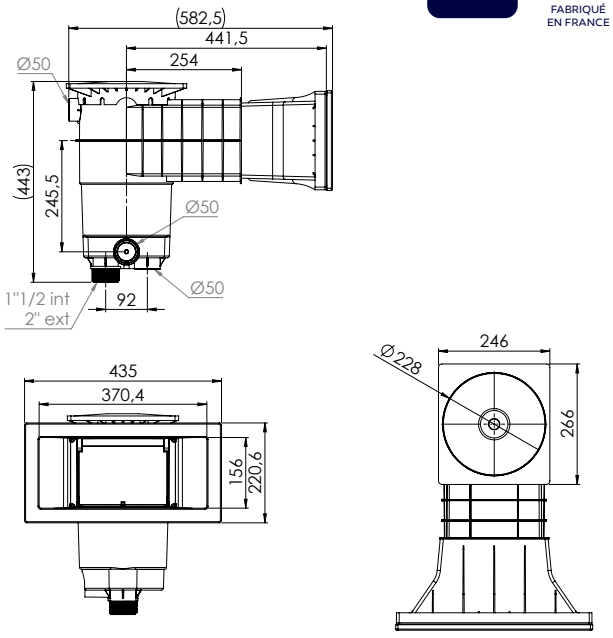


Dimensions de la version béton-liner

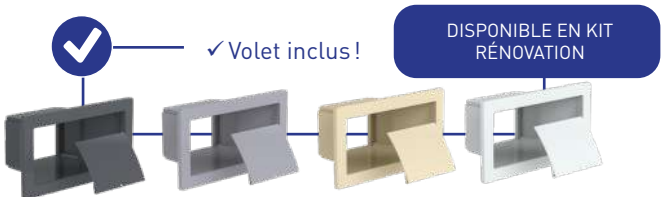


## SKIMMER A400 DESIGN BLANC

Choisissez votre skimmer blanc selon le type de structure.

| CODE | SKIMMER BLANC DESIGN A400 | PRIX PUBLIC € HT PAR 16 | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|---|
| 92086 | Béton | 156,60 | 163,40 |
| 92286 | Béton / coque / béton-liner | 164,20 | 172,40 |
| 92386 | Panneau-liner | 172,40 | 180,80 |

## AVEC SUR-MEURTRIÈRE

Ajoutez une sur-meurtrière couleur à votre commande de skimmer A400 Design. Cette sur-meurtrière se clipse facilement sur le skimmer existant (sauf version béton), pour venir modifier la couleur sans démonter l'installation.

| CODE | SUR MEURTRIÈRE A400 DESIGN | COULEUR | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|---|
| 63168 | sur-meurtrière A400 design | | 67,65 |
| 63168A | sur-meurtrière A400 design | | 70,40 |
| 63168G | sur-meurtrière A400 design | | 70,40 |
| 63168S | sur-meurtrière A400 design | | 70,40 |

ou

## SKIMMER DE COULEUR

Choisissez votre skimmer selon le type de structure et la couleur souhaitée directement teintée (sauf le bleu).

| CODE | SKIMMER COULEUR DESIGN A400 | COULEUR | PRIX PUBLIC € HT PAR 16 | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|---|---|
| 92286A | Béton / coque / béton-liner | | 182,30 | 189,90 |
| 92386A | Panneau-liner | | 188,25 | 195,90 |
| 92286G | Béton / coque / béton-liner | | 182,30 | 189,90 |
| 92386G | Panneau-liner | | 188,25 | 195,90 |
| 92286S | Béton / coque / béton-liner | | 182,30 | 189,90 |
| 92386S | Panneau-liner | | 188,25 | 195,90 |
| 92286B | Béton / coque / béton-liner | | 182,30 | 189,90 |
| 92386B | Panneau-liner | | 188,25 | 195,90 |



# SKIMMER A500 NHL

## LIGNE DESIGN

*Spécialement conçu pour une intégration discrète, le skimmer A500 NHL rehausse le niveau de l'eau à seulement 45 mm sous l'arase (en version sans liner).*

*L'écart entre la ligne d'eau et la margelle est quasiment invisible, se rapprochant d'une piscine miroir.*







*fer à béton non fourni (Ø12 mm max)*

✓ Pas d'interruption de liner

- ABS traité anti-UV
- Raccord d'aspiration : intérieur 1''1/2, extérieur 2'' ou sortie Ø 50 mm à coller
- Compatible uniquement avec le régulateur de niveau Constance p.70


AVEC weltiecolle voir p.237

*A500 NHL*

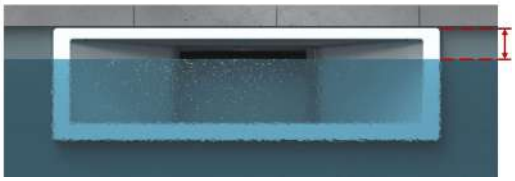


**45 mm** *en version béton*
**55 mm** *en version béton-liner et panneau-liner*


*A600*

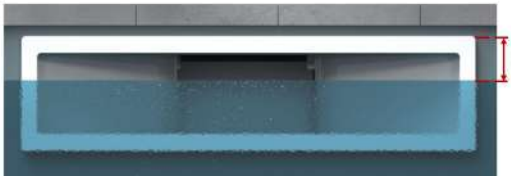


**70 mm** *en version béton*
**80 mm** *en version béton-liner et panneau-liner*

*Niveau d'eau haut*

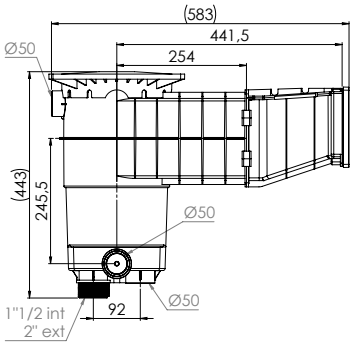


Dimensions de la version béton-liner

| CODE | SKIMMER DESIGN A500 NHL | COULEUR | PRIX PUBLIC € HT PAR 16 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|---|
| 95286 | Béton-liner / Coque | | 301,05 | 316,10 |
| 95386 | Panneau-liner | | 316,10 | 331,35 |
| 95286A | Béton-liner-coque | | 361,50 | 378,10 |
| 95386A | Panneau-liner | | 376,50 | 394,70 |
| 95286G | Béton-liner / Coque | | 361,50 | 378,10 |
| 95386G | Panneau-liner | | 376,50 | 394,70 |
| 95286S | Béton-liner / Coque | | 361,50 | 378,10 |
| 95386S | Panneau-liner | | 376,50 | 394,70 |

FULL COLOR







2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

# SKIMMER A600


## LIGNE DESIGN





- Mise à niveau près de la margelle (jusqu'à 8 cm de l'arase du bassin)
- Conçu en ABS traité anti-UV avec une large meurtrière
- Disponible en Inox p.66

AVEC welticolle voir p.237

- ✓ 1 seul carton pour une meilleure identification, stockage et protection du produit
- ✓ Agrafes et colle ou vis fournies suivant la version
- ✓ Connexion possible à un trop-plein

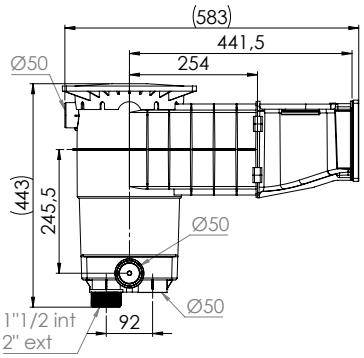

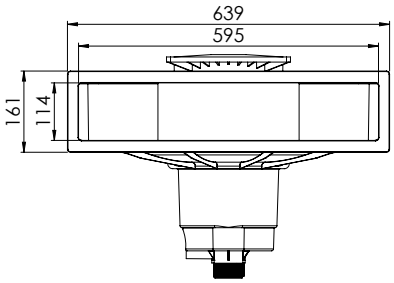
Dimensions de la version béton-liner

| CODE | SKIMMER DESIGN A600 | COULEUR | PRIX PUBLIC € HT PAR 16 | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|---|---|
| 91286 | Béton-liner / Coque | | 347,85 | 361,50 |
| 91386 | Panneau-liner | | 362,95 | 376,50 |
| 91286A | Béton-liner / Coque | | 394,70 | 409,85 |
| 91386A | Panneau-liner | | 409,85 | 426,55 |
| 91286G | Béton-liner / Coque | | 394,70 | 409,85 |
| 91386G | Panneau-liner | | 409,85 | 426,55 |
| 91286S | Béton-liner / Coque | | 394,70 | 409,85 |
| 91386S | Panneau-liner | | 409,85 | 426,55 |
| 91286B | Béton-liner / Coque | | 394,70 | 409,85 |
| 91386B | Panneau-liner | | 409,85 | 426,55 |

FULL COLOR









# SKIMMER A800

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

## LIGNE DESIGN



- Mise à niveau au plus près de la margelle (jusqu'à 8 cm de l'arase du bassin)
- Conçu en ABS traité anti-UV avec une large meurtrière
- Disponible en Inox p.66

### MODÈLE BREVETÉ



**OPTION**
**RÉGULATION DE NIVEAU D'EAU SANS FIL**

*Avec Constance, régulez en permanence le niveau d'eau pour optimiser sa consommation et sécuriser l'installation.*


p.70

- ✓ 1 seul carton pour une meilleure identification, stockage et protection du produit
- ✓ Agrafes et colle ou vis fournies suivant la version
- ✓ Connexion possible à un trop-plein

AVEC welticolle voir p.237

### OPTIONS P.237


- Rehausse 37 mm ref.60851 et rallonge 132 mm réf.62093
- Cale 6° réf.62371 (uniquement pour les piscines coques)
- Choix des coloris pour les couvercles

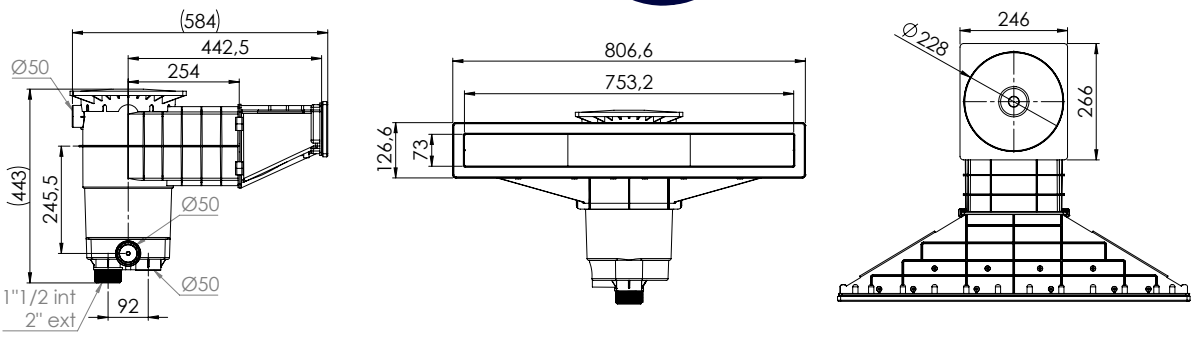


Dimensions de la version béton-liner

| CODE | SKIMMER DESIGN A800 | COULEUR | PRIX PUBLIC € HT PAR 16 | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|---|---|
| 96286 | Béton-liner / Coque | | 424,90 | 442,40 |
| 96386 | Panneau-liner | | 442,40 | 459,70 |
| 96286A | Béton-liner / Coque | | 473,45 | 491,50 |
| 96386A | Panneau-liner | | 489,95 | 506,75 |
| 96286G | Béton-liner / Coque | | 473,45 | 491,50 |
| 96386G | Panneau-liner | | 489,95 | 506,75 |
| 96286S | Béton-liner / Coque | | 473,45 | 491,50 |
| 96386S | Panneau-liner | | 489,95 | 506,75 |
| 96286B | Béton-liner / Coque | | 473,45 | 491,50 |
| 96386B | Panneau-liner | | 489,95 | 506,75 |

FULL COLOR

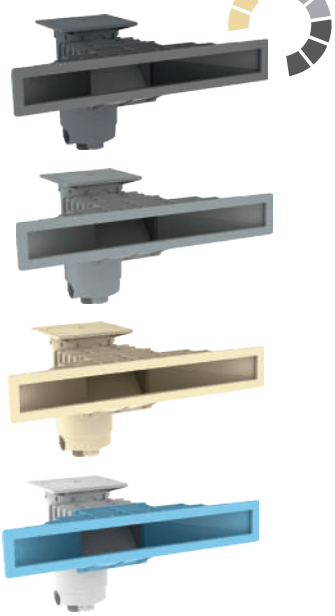


# BUSE DE REFOULEMENT

2 ANS GARANTIE*


## LIGNE DESIGN

- Fabriquée en ABS
- 2 types de montage : à visser ou à coller
- Débit d'environ 9 m³/h à 2 m/s en tuyau Ø 50 mm


Coque


Béton-liner / Panneau-liner


Béton

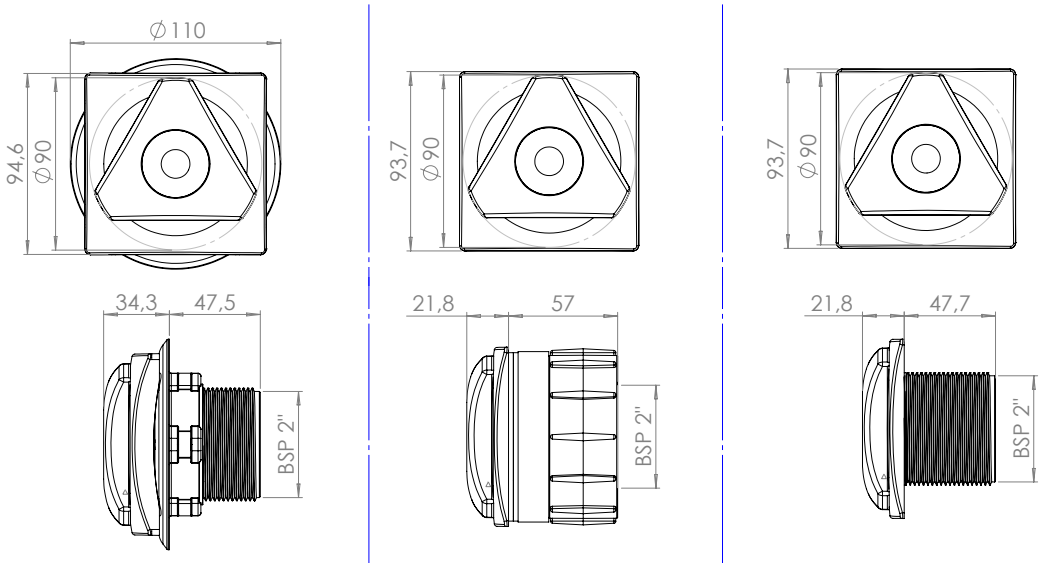



## BUSE À VISSER


Filetage ext. 2"

Taraudage int. 1"1/2

| CODE | BUSE DE REFOULEMENT À VISSER | COULEUR | PRIX PUBLIC € HT PAR 36 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|---|
| 64179 | Béton | ○ | 18,55 | 13,30 |
| 64183 | Béton-liner / Panneau-liner | ○ | 22,20 | 23,15 |
| 64187 | Coque | ○ | 18,55 | 19,20 |
| 64183A | Béton-liner / Panneau-liner | ● | 45,40 | 47,40 |
| 64183G | Béton-liner / Panneau-liner | ● | 45,40 | 47,40 |
| 64183S | Béton-liner / Panneau-liner | ● | 45,40 | 47,40 |
| 64183B | Béton-liner / Panneau-liner | ● | 45,40 | 47,40 |


version
Béton-liner / Panneau-liner

## BUSE À COLLER


Filetage ext. 2"

Intérieur ø 50 lisse à coller

| CODE | BUSE DE REFOULEMENT À COLLER | COULEUR | PRIX PUBLIC € HT PAR 36 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|---|
| 64180 | Béton | ○ | 18,55 | 13,30 |
| 64184 | Béton-liner / Panneau-liner | ○ | 22,20 | 23,15 |
| 64188 | Coque | ○ | 18,55 | 19,20 |
| 64184A | Béton-liner / Panneau-liner | ● | 45,40 | 47,40 |
| 64184G | Béton-liner / Panneau-liner | ● | 45,40 | 47,40 |
| 64184S | Béton-liner / Panneau-liner | ● | 45,40 | 47,40 |
| 64184B | Béton-liner / Panneau-liner | ● | 45,40 | 47,40 |


version
Béton-liner / Panneau-liner


# PRISE BALAI


**2 ANS** GARANTIE*

## LIGNE DESIGN

- Fabriquée en ABS
- 2 types de montage : à visser ou à coller



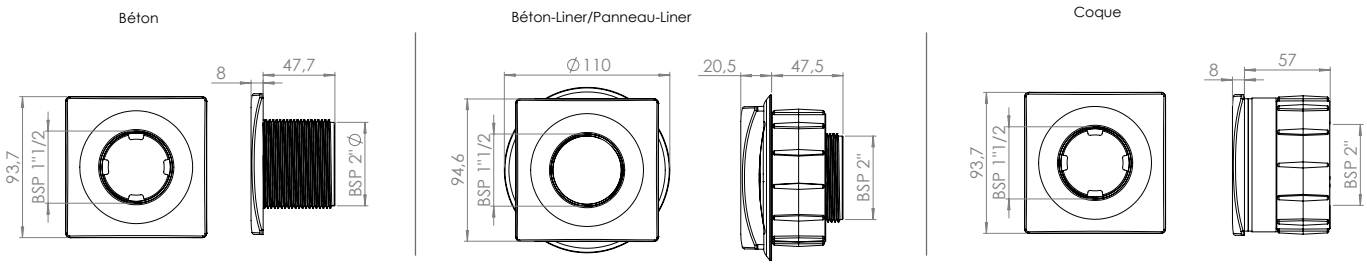




| CODE | PRISE BALAI DESIGN À VISSER ET À COLLER 1"1/2 | PRIX PUBLIC € HT PAR 36 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|
| 64181 | Prise balai design à visser 1"1/2 béton | 9,40 | 10,05 |
| 64185 | Prise balai design à visser 1"1/2 béton-liner et panneau-liner | 17,40 | 18,20 |
| 64189 | Prise balai design à visser 1"1/2 coque | 15,85 | 16,75 |
| 64182 | Prise balai design à coller ø 50 mm béton | 9,40 | 10,05 |
| 64186 | Prise balai design à coller ø 50 mm béton-liner et panneau-liner | 17,40 | 18,20 |
| 64190 | Prise balai design à coller ø 50 mm coque | 15,85 | 16,75 |

## TRAVERSÉE DE PAROI

- Longueur 300 mm à couper selon épaisseur de parois (sortie Ø50 femelle / 3 filetages 2" mâle)
- Fabriquée en ABS

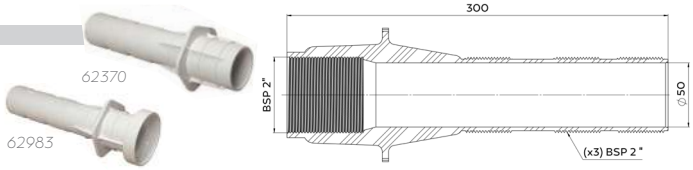


| CODE | TRAVERSÉE DE PAROI | PRIX PUBLIC € HT PAR 25 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|
| 62370 | Béton | 18,35 | 19,10 |
| 62983 | Béton-liner | 19,70 | 20,60 |

# ACCESSOIRES ■ LIGNE DESIGN

## JET ORIENTABLE

+ cache-vis

| CODE | | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 64170 | ○ | 19,80 |
| 64170A | ● | 24,95 |
| 64170G | ● | 24,95 |
| 64170S | ● | 24,95 |
| 64170B | ● | 24,95 |



## GRILLE

débit max. 5 m³/h à 1 m/s en tuyau Ø50 mm

| CODE | | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 64163 | ○ | 9,30 |
| 64163A | ● | 10,20 |
| 64163G | ● | 10,20 |
| 64163S | ● | 10,20 |
| 64163B | ● | 10,20 |



## BOUCHON

| CODE | | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 64178 | ○ | 11,60 |
| 64178A | ● | 14,25 |
| 64178G | ● | 14,25 |
| 64178S | ● | 14,25 |
| 64178B | ● | 14,25 |



## CACHE-VIS

POUR PAROIS : BÉTON ET COQUE

| CODE | | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 64165 | ○ | 6,35 |
| 64165A | ● | 7,15 |
| 64165G | ● | 7,15 |
| 64165S | ● | 7,15 |
| 64165B | ● | 7,15 |



POUR PAROIS : BÉTON-LINER / PANNEAU-LINER

| CODE | | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 64166 | ○ | 6,80 |
| 64166A | ● | 7,65 |
| 64166G | ● | 7,65 |
| 64166S | ● | 7,65 |
| 64166B | ● | 7,65 |





# BONDE DE FOND

2 ANS GARANTIE*

## LIGNE DESIGN

*Parfaitement adaptable et orientable*






Un système ingénieux de bonde de fond qui permet d'aligner la grille aux parois de la piscine.

- Grille et bride toujours disponibles en couleur et en Inox
- Débit maximum 3.5 m³/h sur sortie 1'1/2 à 1 m/s sur tuyau Ø50 mm / 6 m³/h sur sortie 2' à 1m/s sur tuyau Ø63 mm.
- Option grille de couleurs teintées dans la masse, compatibles avec toutes les bondes de fond Weltico

### MONTAGE SIMPLE :

1. Sceller le bol.
2. Ajuster la bride et la grille pour que l'ensemble soit parfaitement aligné au bassin.

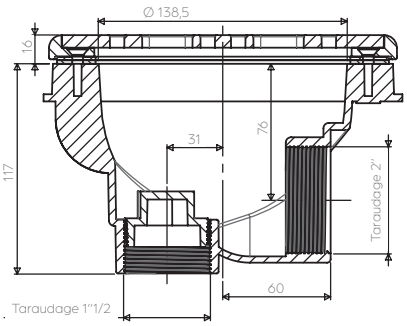








| CODE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC € HT PAR 12 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|
| 64171 | Bonde de fond toutes structures - blanc | 43,25 | 45,40 |
| 63690 | Kit grille blanc à fixer sur bonde | | 27,55 |
| 63690A | Kit grille anthracite à fixer sur bonde | | 34,95 |
| 63690G | Kit grille gris à fixer sur bonde | | 34,95 |
| 63690S | Kit grille sable à fixer sur bonde | | 34,95 |
| 63690B | Kit grille bleu à fixer sur bonde | | 34,95 |



**KIT RÉNOVATION BONDE DE FOND** P.238 : Un kit complet pour la rénovation des bondes de fond grille Design ou Élégance, 1 seule référence complète prête à l'emploi.

# LIGNE ÉLÉGANCE

*Les incontournables de Weltico tout en rondeur et en volume*



## SPÉCIFICITÉS

| |
|---|
| Fabriqué en ABS, traité anti-UV*: prolonge la durée des couleurs |
| Fixation intérieure : 1''1/2, extérieure 2'' ou Ø50 mm à coller |
| 1 seule sortie Ø50mm |
| Sur-meutrière disponible en blanc, anthracite, gris, sable et bleu |
| Volet blanc ou couleur |
| Panier |
| Visserie 100% inox A4 |

## DÉBITS DES SKIMMERS

Environ 7 m³/h (avec vitesse 1,5 m/s) si connecté sur la sortie 1''1/2 avec un tuyau en Ø50 mm.

Environ 10 m³/h (avec vitesse 1,5 m/s) si connecté sur la sortie 2'' avec un tuyau en Ø63 mm.


**Un adjuvant est intégré dans la matière plastique suivant les préconisations du fabricant. Il retarde la décoloration mais ne l'éradique pas de manière définitive et la réaction de la pièce dépend de l'intensité et de la durée de son exposition.*

# SKIMMER A400

**2 ANS** GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE



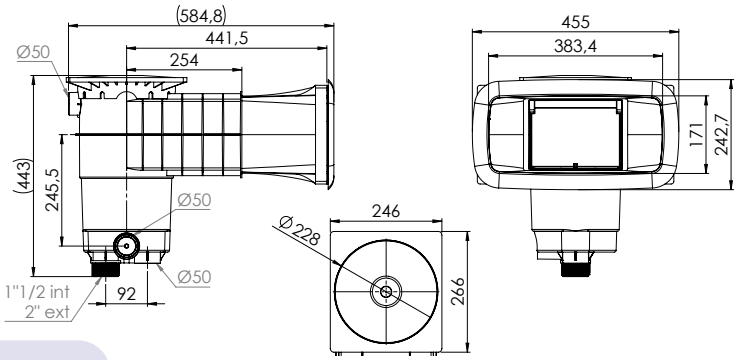


*Dimensions de la version béton-liner / coque*

## OPTIONS P.237

- Rehausse 37 mm réf.60851 et rallonge 132 mm réf.62093
- Cale 6° réf.62371 (uniquement pour les piscines coques)
- Choix des coloris pour les couvercles

| CODE | SKIMMER A400 ÉLÉGANCE | PRIX PUBLIC € HT PAR 16 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|
| 93086 | Béton | 156,60 | 163,40 |
| 93286 | Béton-Liner / Coque | 164,20 | 172,40 |
| 93386 | Panneau-liner | 172,40 | 180,80 |

## SUR-MEURTRIÈRE COULEUR

Recouvre l'intégralité de la meurtrière
Finition parfaite sans cache-vis
Sans démontage du skimmer standard en place



63176A



63176G



63176S



63176B

| CODE | COULEUR | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 63176 | | 95,05 |
| 63176A | | 102,95 |
| 63176G | | 102,95 |
| 63176S | | 102,95 |
| 63176B | | 102,95 |

# SKIMMER A600

## LIGNE ÉLÉGANCE

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Mise à niveau au plus près de la margelle (jusqu'à 8 cm de l'arase du bassin)
- Conçu en ABS anti-UV avec une large meurtrière




AVEC welticolle voir p.237

- ✓ 1 seul carton pour une meilleure identification, stockage et protection du produit
- ✓ Agrafes et colle ou vis fournies suivant la version
- ✓ Connexion possible à un trop-plein

### OPTIONS P.237

- Rehausse 37 mm ref.60851 et rallonge 132 mm réf.62093
- Cale 6° réf.62371 (uniquement pour les piscines coque)
- Choix des coloris pour les couvercles

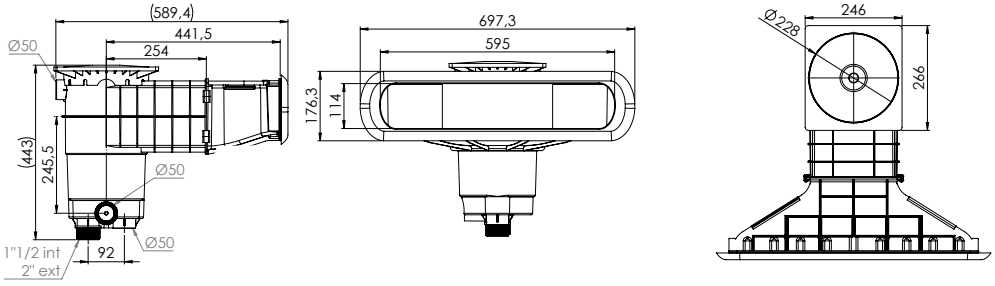


*Dimensions de la version béton-liner*

| CODE | SKIMMER ÉLÉGANCE A600 | COULEUR | PRIX PUBLIC € HT PAR 16 | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|---|---|
| 90286 | Béton-liner | | 347,85 | 361,50 |
| 90386 | Panneau-liner | | 362,95 | 376,50 |
| 90286A | Béton-liner | | 394,70 | 409,85 |
| 90386A | Panneau-liner | | 409,85 | 426,55 |
| 90286G | Béton-liner | | 394,70 | 409,85 |
| 90386G | Panneau-liner | | 409,85 | 426,55 |
| 90286S | Béton-liner | | 394,70 | 409,85 |
| 90386S | Panneau-liner | | 409,85 | 426,55 |
| 90286B | Béton-liner | | 394,70 | 409,85 |
| 90386B | Panneau-liner | | 409,85 | 426,55 |




# BUSE DE REFOULEMENT

2 ANS GARANTIE*


## LIGNE ÉLÉGANCE

- Fabriquée en ABS
- Montage : à visser ou à coller
- Possibilité de faire varier la vitesse de sortie en agrandissant la rotule
- Débit max de 9 m³/h à 2 m/s en tuyau de Ø50 mm

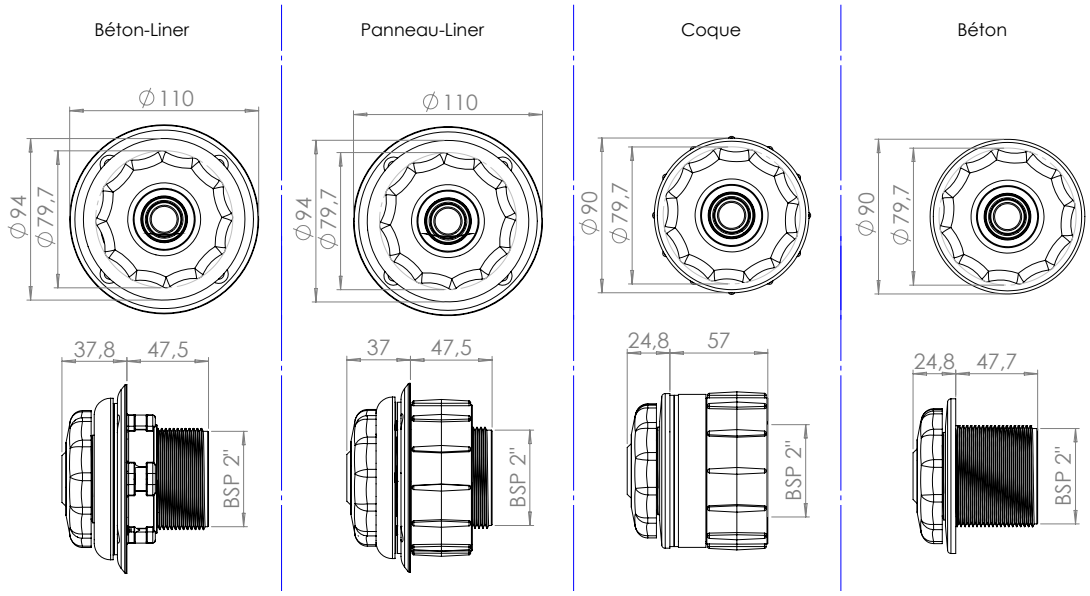


## BUSE À VISSER




| CODE | BUSE DE REFOULEMENT À VISSER | COULEUR | PRIX PUBLIC € HT PAR 36 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|---|
| 62994 | Béton | | 12,60 | 13,30 |
| 62995 | Béton-liner | | 20,50 | 21,50 |
| 62997 | Panneau-liner | | 22,20 | 23,15 |
| 62996 | Coque | | 18,55 | 19,20 |
| 62995A | Béton-liner | | 61,05 | 64,40 |
| 62995G | Béton-liner | | 61,05 | 64,40 |
| 62995S | Béton-liner | | 61,05 | 64,40 |
| 62995B | Béton-liner | | 61,05 | 64,40 |
| 62997A | Panneau-liner | | 61,05 | 64,40 |
| 62997G | Panneau-liner | | 61,05 | 64,40 |
| 62997S | Panneau-liner | | 61,05 | 64,40 |
| 62997B | Panneau-liner | | 61,05 | 64,40 |



## BUSE À COLLER




| CODE | BUSE DE REFOULEMENT À COLLER | COULEUR | PRIX PUBLIC € HT PAR 36 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|---|
| 64239 | Béton | | 12,60 | 13,30 |
| 62998 | Béton-liner | | 20,50 | 21,50 |
| 62986 | Panneau-liner | | 22,20 | 23,15 |
| 62988 | Coque | | 18,55 | 19,20 |
| 62998A | Béton-liner | | 61,05 | 64,40 |
| 62998G | Béton-liner | | 61,05 | 64,40 |
| 62998S | Béton-liner | | 61,05 | 64,40 |
| 62998B | Béton-liner | | 61,05 | 64,40 |
| 62986A | Panneau-liner | | 61,05 | 64,40 |
| 62986G | Panneau-liner | | 61,05 | 64,40 |
| 62986S | Panneau-liner | | 61,05 | 64,40 |
| 62986B | Panneau-liner | | 61,05 | 64,40 |




2 ANS GARANTIE*

# PRISE BALAI


## LIGNE ÉLÉGANCE

- Fabriquée en ABS
- 4 coloris au choix pour les caches, grilles et bouchons
- 2 types de montage : à visser 1'' 1/2 intérieur, 2'' extérieur ou à coller ø 50 mm

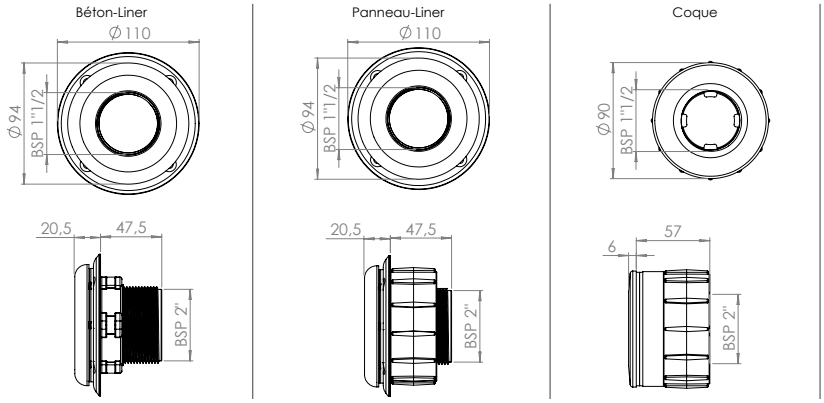









| CODE | PRISE BALAI ÉLÉGANCE À VISSER ET À COLLER | PRIX PUBLIC € HT PAR 36 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|
| 62984 | Prise balai à visser béton | 6,80 | 7,05 |
| 62991 | Prise balai à visser 1''1/2 béton-liner | 17,60 | 18,55 |
| 62990 | Prise balai à visser 1''1/2 panneau-liner | 19,20 | 19,80 |
| 62993 | Prise balai à visser 1''1/2 coque | 15,85 | 16,75 |
| 62985 | Prise balai à coller ø 50 mm béton | 6,80 | 7,05 |
| 62992 | Prise balai à coller ø 50 mm béton-liner | 17,60 | 18,55 |
| 62987 | Prise balai à coller ø 50 mm panneau-liner | 19,20 | 19,80 |
| 62989 | Prise balai à coller ø 50 mm coque | 15,85 | 16,75 |

## TRAVERSÉE DE PAROI

- Longueur 300 mm à couper selon épaisseur de parois (sortie Ø50 femelle / 3 filetages 2'' mâle)
- Fabriquée en ABS

| CODE | TRAVERSÉES DE PAROIS | PRIX PUBLIC € HT PAR 25 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|
| 62370 | Béton | 18,35 | 19,10 |
| 62983 | Béton-liner | 19,70 | 20,60 |

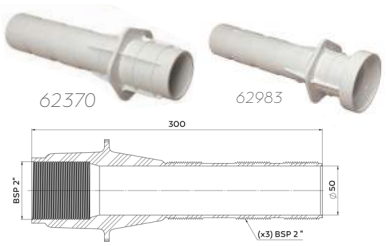


# ACCESSOIRES

## LIGNE ÉLÉGANCE

### JET ORIENTABLE + cache-vis

| CODE | | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 63182 | ○ | 19,95 |
| 63182A | ● | 47,50 |
| 63182G | ● | 47,50 |
| 63182S | ● | 47,50 |
| 63182B | ● | 47,50 |



### GRILLE Débit max. de 5 m³/h à 1 m/s en tuyau Ø50 mm

| CODE | | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 63184 | ○ | 8,35 |
| 63184A | ● | 11,30 |
| 63184G | ● | 11,30 |
| 63184S | ● | 11,30 |
| 63184B | ● | 11,30 |



### CACHE-VIS TOUTES STRUCTURES

| CODE | | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 62971 | ○ | 8,05 |
| 62971A | ● | 11,80 |
| 62971G | ● | 11,80 |
| 62971S | ● | 11,80 |
| 62971B | ● | 11,80 |



### BOUCHON

| CODE | | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 63183 | ○ | 8,35 |
| 63183A | ● | 11,30 |
| 63183G | ● | 11,30 |
| 63183S | ● | 11,30 |
| 63183B | ● | 11,30 |



# BONDE DE FOND

2 ANS GARANTIE*

## LIGNE ÉLÉGANCE


- Conçue en ABS
- Disponible en 4 couleurs **teintées dans la masse.**
- Sorties 2'' latérale et 1'' 1/2 dessous
- 2 modèles disponibles : grille standard et anti vortex
- Parfaitement adaptable et orientable
- Débits :
  3.5 m³/h sur sortie 1''1/2 à 1 m/s sur tuyau Ø50 mm
  6 m³/h sur sortie 2' à 1m/s sur tuyau Ø63 mm


## BONDE DE FOND AVEC GRILLE STANDARD

Pour toutes structures



64172



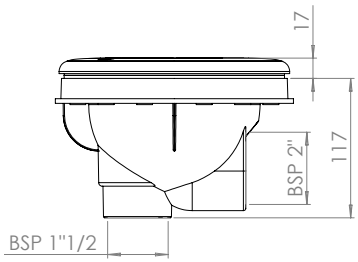
### KIT GRILLE ET BRIDE COULEUR

S'intègre sur toutes les bondes de fond Weltico





| CODE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 64172 | Bonde de fond avec grilles standard - blanc | 39,60 |
| 63158 | Kit grille et bride blanc | 27,55 |
| 63158A | Kit grille et bride anthracite | 34,95 |
| 63158G | Kit grille et bride gris | 34,95 |
| 63158S | Kit grille et bride sable | 34,95 |
| 63158B | Kit grille et bride bleu | 34,95 |


+ KIT RÉNOVATION BONDE DE FOND P.238 : Un kit complet pour la rénovation des bondes de fond grille Design ou Élégance, 1 seule référence complète prête à l'emploi.


## BONDE DE FOND ANTI-VORTEX ET PLAQUAGE

- Destinée à éviter les risques d'aspiration des baigneurs par la bonde de fond
- Disponible en kit à fixer pour s'adapter à toutes structures



62999






64173



| CODE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 62999 | Bonde de fond anti-vortex - blanc | 61,70 |
| 64173 | Kit anti-vortex à fixer sur bonde blanc | 30,20 |
| 64173A | Kit anti-vortex à fixer sur bonde anthracite | 54,75 |
| 64173G | Kit anti-vortex à fixer sur bonde gris | 54,75 |
| 64173S | Kit anti-vortex à fixer sur bonde sable | 54,75 |




2 ANS
GARANTIE*

# PIÈCES À SCELLER INOX

*L'inox est sans conteste un matériau de choix pour sublimer votre bassin et apporter un rendu haut de gamme.*

*Pour un équipement partiel ou complet de votre piscine, retrouvez nos gammes de skimmers, accessoires pour buses et projecteurs en version inox.*





*ACIS propose des pièces en INOX nuance 316L avec une passivation des reprises (perçages, meulages, soudures...) et une visserie en inox A4. Autrement dit, des nuances aux propriétés corrosives renforcées ont été sélectionnées afin de résister à des paramètres «standards» d'eau de piscine (chlore, pH,...).*
*Ainsi, les pièces INOX ACIS ne pourront être reprises en garantie pour toute apparition de corrosion. En effet, les paramètres physico-chimiques de l'eau, le traitement des courants vagabonds, les conditions d'utilisation, l'entretien des pièces sont autant d'éléments générateurs de corrosion externe et indépendants de nos pièces INOX.* ***L'inox s'entretient en milieu corrosif*** *(piscine, bord de mer notamment)*

## SKIMMER INOX

*Un rendu haut de gamme*

- ✓ 1 seul carton pour une meilleure identification, stockage et protection du produit
- ✓ Vis fournies pour l'assemblage des A600 et A800
- ✓ Châssis en couleur sur demande




*63156i*

Click !



*91386i*

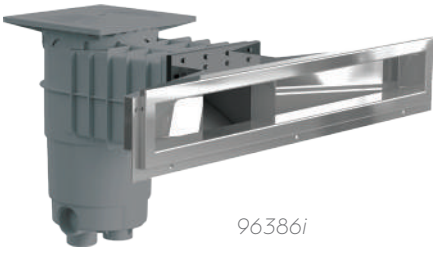

*96386i*

| CODE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| **63156I** | Sur-meurtrière Skimmer A400 Inox - sur base skimmer version béton-liner | 1 182,35 |
| **91386I** | Skimmer A600 Inox Béton-liner et Panneau-liner | 1 644,20 |
| **96386I** | Skimmer A800 Inox Béton-liner et Panneau-liner | 1 904,85 |

## WELINOX

*Produit de nettoyage et entretien des pièces inox.*

| CODE | WELINOX | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 62730 | Welinox -gel dérouillant passivant pot 300g | 52,35 |

# ACCESSOIRES INOX


*Personnalisez vos accessoires DESIGN ou ÉLÉGANCE avec une finition en Inox (hors prise balais).*

## CACHE-VIS + JET INOX


64201DBC



64201DLI


64201ELI


64201

| CODE | CACHE-VIS ET JET INOX | PRIX PUBLIC HT |
|---|---|---|
| 64201DBC | Jet orientable à rotule Inox DESIGN<br>+ Cache vis carré Inox DESIGN pour buse Béton et Coque | 600,95 |
| 64201DLI | Jet orientable à rotule Inox DESIGN<br>+ Cache vis carré Inox DESIGN pour buse Béton-liner et Panneau-liner | 600,95 |
| 64201ELI | Jet orientable à rotule Inox DESIGN<br>+ Cache vis rond Inox Élégance pour buse Béton-liner et Panneau-liner | 556,60 |
| 64201 | Jet orientable à rotule Inox DESIGN | 392,25 |

## CACHE-VIS


64199


64200


64207

| CODE | CACHE-VIS ET JET INOX | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 64199 | Cache vis carré Inox DESIGN buse Béton et Coque | 208,80 |
| 64200 | Cache vis carré Inox DESIGN buse Béton-liner et Panneau-liner | 208,80 |
| 64207 | Cache vis rond Inox ÉLÉGANCE buse Béton-liner et Panneau-liner | 164,50 |

## GRILLE INOX

*À positionner sur la grille de bonde de fond DESIGN*

| CODE | ACCESSOIRES POUR BONDE DE FOND | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 64198 | Grille carré Inox DESIGN | 273,65 |



# PIÈCES À SCELLER AVEC INSERTS

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE



Inserts en laiton
Surmoulage par insertion
Livrés en 1 seul colis

Couleurs sur demande

## SKIMMER A400 AVEC INSERTS

| CODE | SKIMMER INSERTS A400 | PRIX PUBLIC € HT PAR 16 | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|---|
| 92286IN | Béton-liner / Coque | 182,80 | 190,10 |
| 92386IN | Panneau / liner | 195,05 | 202,40 |

*Dimensions identiques au skimmer A400 voir p.54*



## SKIMMER A600 AVEC INSERTS

Une mise à niveau au plus près de l'arase.

| CODE | SKIMMER INSERTS A600 | PRIX PUBLIC € HT PAR 16 | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|---|
| 91286IN | Béton-liner / Coque | 423,85 | 437,90 |
| 91386IN | Panneau / liner | 436,95 | 450,50 |

*Dimensions identiques au skimmer A600 voir p.56*





## PROJECTEUR WELTILED CONSTRUCTION DESIGN AVEC INSERTS

| CODE | DÉSIGNATION | STRUCTURE | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|---|
| 650012IN | Blanc Froid 2600 lumens - Dimmable - 12V AC - 16,6 W - 22.1 VA | Panneau-liner | Nous consulter |

*Dimensions identiques au projecteur WeltiLED construction design voir p.46*

Version blanc chaud dimmable et couleurs dimmable sur demande

## BUSE 1''½ ÉLÉGANCE AVEC INSERTS

| CODE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 63005 | Béton-liner | 25,40 |
| 63135 | Panneau / liner | 27,65 |



## PRISE BALAI 1''½ ÉLÉGANCE AVEC INSERTS

| CODE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 63006 | Béton-liner | 29,20 |
| 63136 | Panneau / liner | 31,30 |



Buse, prise balai et bonde de fond existent également en version Design, sur demande.

## BONDE DE FOND ÉLÉGANCE AVEC INSERTS ANTI VORTEX

| CODE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 63007 | Bonde de fond anti vortex | 77,65 |





# RÉGULATION DE NIVEAU

L'ESSENTIEL

UTILISATION FACILE

## MODUL'EAU

ASSURE AUTOMATIQUEMENT UN NIVEAU D'EAU CONSTANT ET SÉCURISE LE REMPLISSAGE

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE




MODUL'EAU, est un système de **contrôle** et de **remplissage automatique** de la piscine. Il assure à tout moment le **même niveau d'eau** et **détecte toute anomalie** de remplissage.

### ● FONCTIONNEMENT

L'électronique contrôle, **toutes les heures**, le niveau d'eau dans le bassin et **fait l'appoint** nécessaire en eau en commandant l'ouverture d'une électrovanne.
Le niveau d'eau est déterminé par la position de la sonde dans le bassin. Au moment du contrôle par l'électronique, si la sonde n'est plus immergée, MODUL'EAU commande le remplissage.

### ● SÉCURITÉ

MODUL'EAU dispose d'une **sécurité** en « arrêt de remplissage » programmable par palier de 30 minutes entre 1/2 heure et 7 heures 1/2 (réglé d'usine à 2h). Si le temps, en continu, d'ouverture de l'électrovanne dépasse le temps de sécurité programmé, l'électrovanne est immédiatement fermée et le voyant rouge « anomalies » est allumé.

### COMPOSANTS DU KIT

- ✓ 1 boîtier électronique de commande avec visualisation des différentes fonctions
- ✓ 1 sonde avec 2 ml de câble
- ✓ 1 kit de fixation et fusibles de rechange

### OPTIONS

- Électrovanne



### PANNEAU DE COMMANDE

Les voyants lumineux permettent un contrôle de l'appareil et du fonctionnement de la régulation en un seul coup d'œil :

- Le voyant ANOMALIES, se déclenche lorsque l'appareil se met en sécurité « arrêt de remplissage ».
- Le voyant ÉLECTROVANNE permet de vérifier que l'électrovanne est alimentée.
- Le voyant SOUS TENSION permet de vérifier que le système est opérationnel et alimenté électriquement.
- Le voyant À NIVEAU indique lorsque la sonde est de nouveau immergée.

### CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Dimension coffret | h.175 x l.205 x p.85 mm |
| Étanchéité | IP56 |
| Alimentation | 240 V / 50 Hz |
| Consommation | 10 VA |
| Sortie pour commande électrovanne | 24V~ / 230 mA maxi. |
| Dimension de la sonde | h.70 x l.12 x p.10 mm |
| Câble de la sonde | 2 ml (possibilité de sonde de 5 ml ou 10 ml) |

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|
| **MODULEAU** | Coffret de contrôle et remplissage automatique<br>*Livré avec sonde et une sortie pour commande électrovanne 24V~* | 723,55 |
| **FILTRE_EV** | Filtre pour électrovanne en 1'' femelle | 22,90 |
| **EV24** | Électrovanne 24 V 1'' - femelle / femelle | 68,35 |

CONSTRUCTION
RENOVATION

UTILISATION FACILE

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

# CONSTANCE

## MODULE DE RÉGULATION DE NIVEAU SANS FIL BREVETÉ

*Réguler en permanence le niveau d'eau pour optimiser sa consommation et sécuriser l'installation.*




LES +

✓ Report et réglage du niveau du bassin

## PILOTAGE / RÉGLAGE

La façade du boîtier est dotée d'une unique touche permettant de connecter Constance à l'environnement de votre choix parmi l'univers On.e, WA'Yne ou encore l'éco-système e.Dro.

*Exemple : avec l'application On.e*




### VISUALISER & INFORMER

- Niveau d'eau actuel mesuré
- Remplissage ou vidange en cours
- Alarmes *(anomalie remplissage, batterie capteur faible, signal capteur faible, connexion radio capteur interrompue)*
- Niveau de batterie du capteur sans fil
- État des commandes électrovanne

### CONFIGURER & RÉGULER

- Consigne de niveau d'eau souhaité
- Activation asservissement entrée filtration
- Durée des alertes de remplissage
- Durée des alertes de vidange



**Volet** avec **capteur d'eau**
à installer dans le skimmer



COMPATIBLE TOUTES MARQUES

LoRa

**Boîtier électronique**
pour le réglage et
la commande des électrovannes




✓ Innovation **brevetée**
✓ **Installation simple**
✓ Pas de raccordement complexe, **sans fil**

## FONCTIONNEMENT :

**1**

Le **capteur** de niveau d'eau placé **dans le skimmer** mesure le **niveau d'eau** dans le bassin, **toutes les 30 minutes** (en temps normal, et toutes les 5 minutes pendant les phases de remplissage ou vidange.)

**2**


Le boîtier électronique **fait l'appoint nécessaire** en eau en **commandant l'ouverture d'une électrovanne 24Vac**.

**3**

Le **boîtier électronique** indique aussi le **niveau haut** dans le skimmer et ferme un contact, lorsque celui-ci est atteint.

## INSTALLATION DU CAPTEUR DANS LE SKIMMER

*Après avoir retiré le volet d'origine*

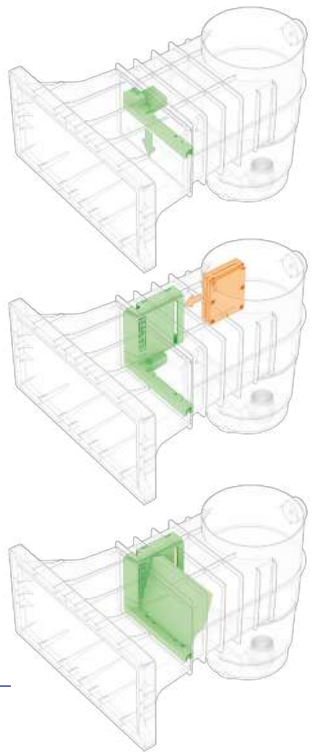

INSTALLATION GUIDÉE PAS À PAS EN VIDÉO



### COMPOSITION DU KIT

- ✓ 1 boîtier électronique de commande avec visualisation des différentes fonctions
- ✓ 1 kit de fixation pour s'adapter à la hauteur et à la largeur de la majorité des boîtiers de skimmers du marché
- ✓ 1 capteur de niveau d'eau à installer dans le skimmer

- ✓ **Compatible** avec la majorité des skimmers du marché
- ✓ Une référence pour **s'adapter à toutes les configurations de piscine** : **Construction** et **Rénovation**
- ✓ L'installation d'une régulation de niveau en **rénovation** devient possible et **ultrasimplifiée**

### Une régulation parfaite =

Une **consommation maîtrisée** de l'eau et les éventuelles pannes de l'installation dues au manque d'eau (**alarme** en cas de **trop-plein ou surconsommation**)

LoRa™

La communication entre le capteur de niveau et le boîtier électronique est réalisée via la technologie **LoRa, sans fil**

- ✓ communication **radio** bas débit,
- ✓ **longue portée**
- ✓ **sécurisée**

## OPTIONS

- Électrovanne






**Pratique !**
Kit d'installation teinté dans la masse, pour une intégration parfaite dans votre skimmer

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLORIS | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|---|
| CONSTANCE-LINK-BL | Coffret de contrôle et remplissage automatique connecté + capteur de niveau - pour skimmer blanc | | 779,75 |
| CONSTANCE-LINK-GC | Coffret de contrôle et remplissage automatique connecté + capteur de niveau - pour skimmer gris clair | | 806,30 |
| CONSTANCE-LINK-GA | Coffret de contrôle et remplissage automatique connecté + capteur de niveau - pour skimmer anthracite | | 806,30 |
| CONSTANCE-LINK-S | Coffret de contrôle et remplissage automatique connecté + capteur de niveau - pour skimmer sable | | 806,30 |
| FILTRE_EV | Filtre pour électrovanne 1" femelle | | 22,90 |
| EV24 | Électrovanne 24 V 1" - femelle / femelle | | 68,35 |

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

# RÉGULATION BAC TAMPON

## RÉGULATION DE NIVEAU POUR PISCINE À DÉBORDEMENT




Ces coffrets de régulation permettent un **maintien du niveau d'eau** dans le bassin et assurent un **débordement constant**.
Les sondes (3, 5 ou 7 selon modèle) placées dans le bac tampon, détecteront le niveau d'eau et permettront au régulateur de l'**ajuster en toute autonomie.**

En assurant un certain niveau d'eau, les coffrets permettent à la **pompe d'être préservée** et évitent son désamorçage.

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Protection | IP55 - IK07 |
| Tension d'alimentation | 230 V |
| Commande électrovanne | 24V~ /10VA max. |

## OPTIONS


- Électrovanne



✓ Intégration possible dans un coffret (sur demande)

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|
| REGUL1FJ | Coffret de remplissage Cde 24V et/ou sécurité pompe - sans sonde, sans électrovanne | 255,05 |
| REGUL2 | Coffret de régulation 2 fonctions Cde 24V - sans sonde, sans électrovanne | 539,90 |
| REGUL2FJ | Coffret de régulation 2 fonctions jumelées Cde 24V - sans sonde, sans électrovanne | 581,70 |
| REGUL3 | Coffret de régulation 3 fonctions Cde 24V - sans sonde, sans électrovanne | 718,10 |
| SONDE6ML | Sonde de niveau inox | 38,45 |
| FILTRE_EV | Filtre pour électrovanne en 1'' femelle | 22,90 |
| EV24 | Électrovanne 1'' - femelle / femelle | 68,35 |

① *Coffret de régulation*
② *Sondes*
③ *électrovanne*

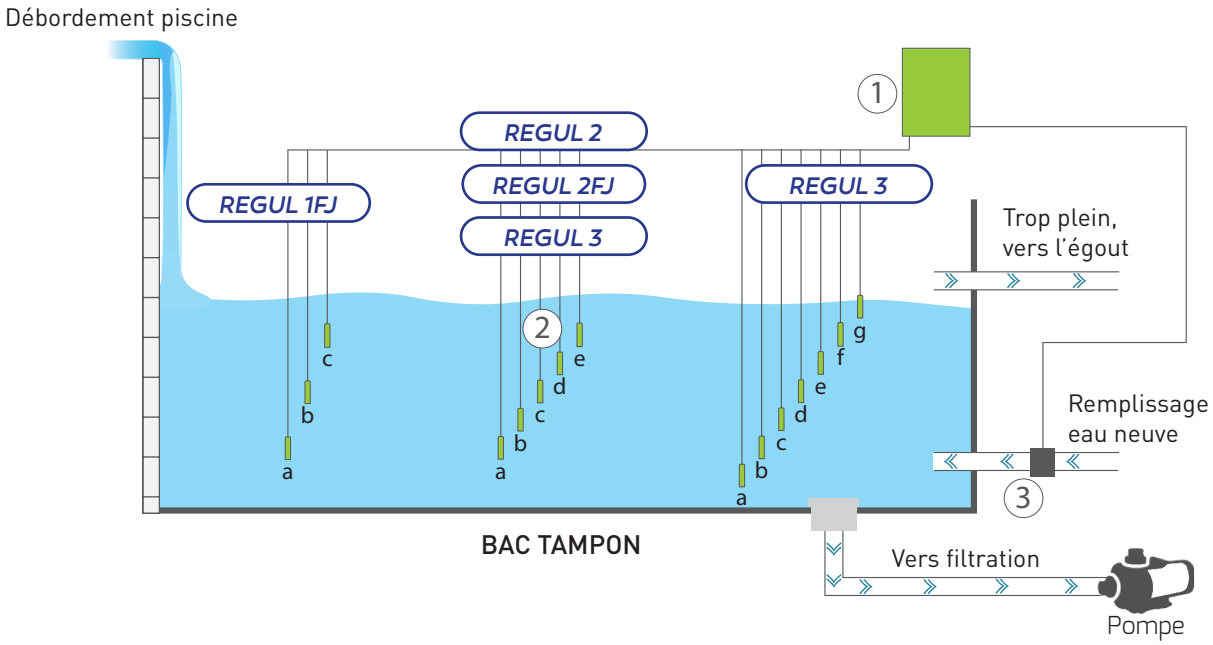


### REGUL 1FJ

**3 SONDES / 1 FONCTION :**

1. SÉCURITÉ POMPE ET REMPLISSAGE
   - **a.** sonde de référence
   - **b.** interdiction fonctionnement pompe + ouverture électrovanne
   - **c.** autorisation fonctionnement pompe + fermeture électrovanne

### REGUL 2

**5 SONDES / 2 FONCTIONS**

1. SÉCURITÉ POMPE
2. REMPLISSAGE
   - **a.** sonde de référence
   - **b.** interdiction fonctionnement pompe
   - **c.** autorisation fonctionnement pompe
   - **d.** ouverture électrovanne
   - **e.** fermeture électrovanne

### REGUL 2FJ

**5 SONDES / 2 FONCTIONS JUMELÉES**

1. SÉCURITÉ POMPE ET REMPLISSAGE
2. REDÉMARRAGE POMPE NIVEAU HAUT
   - **a.** sonde de référence
   - **b.** interdiction fonctionnement pompe + ouverture électrovanne
   - **c.** autorisation fonctionnement pompe + fermeture électrovanne
   - **d.** arrêt fonction marche forcée pompe
   - **e.** démarrage fonction « marche forcée pompe »

*pour éviter de perdre de l'eau en cas de nombreux baigneurs*

*PRÉCONISÉ DANS BAC TAMPON (HAUTEUR < 80CM)*

### REGUL 3

**5 SONDES / 3 FONCTIONS**

1. SÉCURITÉ POMPE
2. REMPLISSAGE
3. REDÉMARRAGE POMPE NIVEAU HAUT
   - **a.** sonde de référence
   - **b.** interdiction fonctionnement pompe
   - **c.** autorisation fonctionnement pompe + ouverture électrovanne
   - **d.** interdiction fonctionnement pompe + fermeture électrovanne
   - **e.** démarrage fonction « marche forcée pompe »

*pour éviter de perdre de l'eau en cas de nombreux baigneurs*

*PRÉCONISÉ DANS BAC TAMPON (H. INF. 80CM)*

### REGUL 3

**7 SONDES / 3 FONCTIONS**

1. SÉCURITÉ POMPE
2. REMPLISSAGE
3. REDÉMARRAGE POMPE NIVEAU HAUT
   - **a.** sonde de référence
   - **b.** interdiction fonctionnement pompe
   - **c.** autorisation fonctionnement pompe
   - **d.** ouverture électrovanne
   - **e.** fermeture électrovanne
   - **f.** arrêt fonction « marche forcée pompe »
   - **g.** démarrage fonction « marche forcée pompe »

*pour éviter de perdre de l'eau en cas de nombreux baigneurs*

*PRÉCONISÉ DANS BAC TAMPON (HAUTEUR > 80CM)*

L'ESSENTIEL

UTILISATION FACILE

# RÉGULATION SONDE / FLOTTEUR

2 ANS GARANTIE*


FABRIQUÉ EN FRANCE

## RÉGULATION PAR SONDE OU FLOTTEUR POUR PISCINE À SKIMMER



Coffret modulaire de **régulation de niveau automatique**, intégrant un transformateur 24V~, destiné aux **piscines à skimmer**.

La sonde peut être positionnée dans le skimmer ou dans un coffre de volet, voire même dans un ancien système de chasse d'eau.

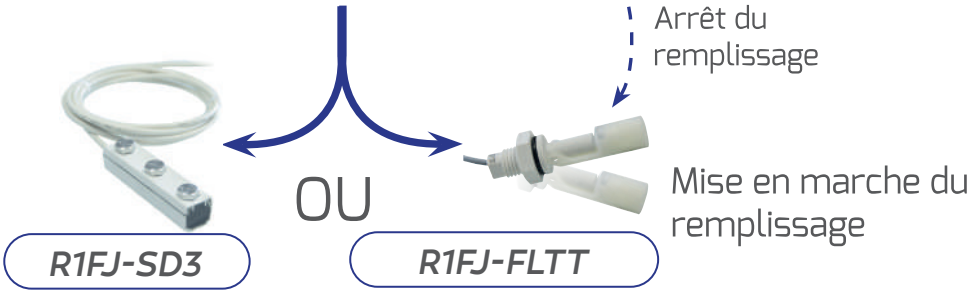



## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Matière coffret | ABS et polycarbonate |
| Passe-fils | livré monté |
| Commande électrovanne | 24V~ / 10VA max. |

## OPTIONS

- Électrovanne



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|
| R1FJ-SD3 | Coffret de remplissage et/ou « sécurité pompe » à l'aide d'une sonde 3 points inox | 460,00 |
| R1FJ-FLTT | Coffret de remplissage et/ou « sécurité pompe » à l'aide d'un flotteur | 487,00 |
| FILTRE_EV | Filtre pour électrovanne en 1'' femelle | 27,50 |
| EV24 | Électrovanne 24 V 1'' - femelle / femelle | 82,00 |

## RÉGULATION MÉCANIQUE
## RÉGULATION ÉLECTRONIQUE

2 régulateurs mécaniques (non compatible avec le A500 NHL)

| CODE | RÉGULATEUR | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 63118 | Régulateur de niveau A200 et A400 avec flotteur vertical | 214,05 |
| 64237 | Régulateur pour niveau haut A600 et A800 avec flotteur par levier | 214,05 |
| ACIS_EV24 | Électrovanne 24 V 1'' - femelle / femelle | 68,40 |



63118




64237

jet vag

# NCC & BALNÉO


## VOS ESPACES POUR BULLER



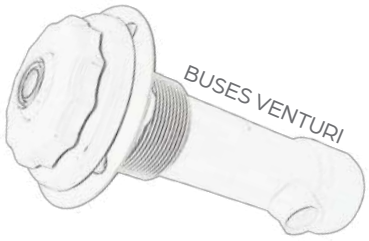






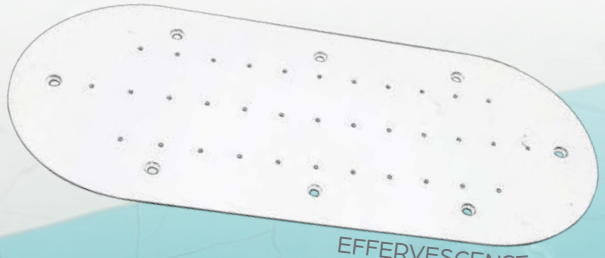



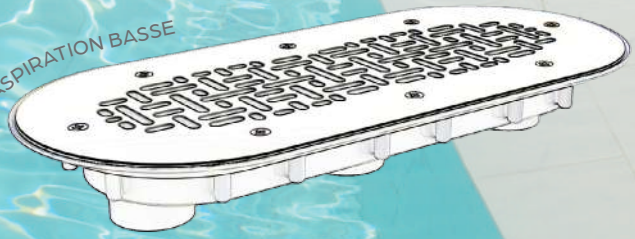

# JET VAG : UNE SOLUTION POUR CHAQUE TYPE DE PISCINE

## Comment choisir votre P.A.S. ?


La gamme Jet Vag s'adapte à tous les projets : constructions ou rénovations.

En effet, Jet Vag c'est l'assurance de la simplicité. **Les produits s'intègrent à toutes les structures et piscines du marché,** grâce à nos 2 choix de pièces à sceller :


- **Standard avec contre bride arrière**
- **À fixer sur une paroi**

| TYPE DE PAROI | P.A.S. STANDARD (Ø 63/75 mm) *ref. 507721* | P.A.S. À FIXER SUR PAROI (Ø 63/75 mm) *ref. 800010* |
|---|---|---|
| Béton | ● | – |
| Coque | ● | – |
| Bois | – | ● |
| Galva | – | ● |
| Panneau à bancher | – | ● |
| Structure aluminium | – | ● |
| Structure inox | – | ● |

*STANDARD (réf. 507721)*

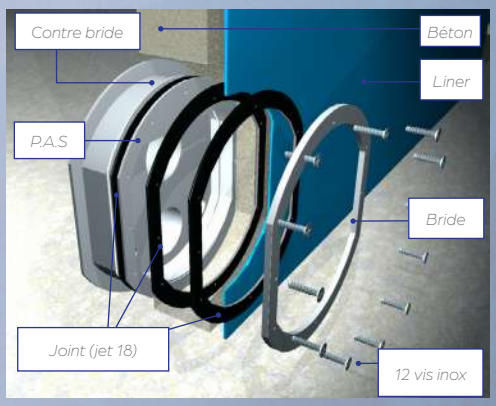


*À FIXER SUR PAROI (réf. 800010)*

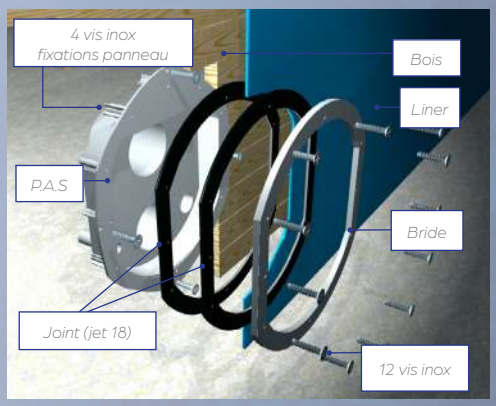


## Conseil d'implantation de la pièce à sceller de buse NCC :

La buse doit être à **environ 25 cm sous la surface de l'eau.**

## COMMANDE EN 2 TEMPS*

### JET VAG S'ADAPTE À VOTRE RYTHME


**1er temps, le colis n° 1 :** choix de la pièce à sceller

**2e temps, le colis n° 2 :** choix du complément Jet Vag


✓ **Une fois la réservation de la pièce à sceller faite, le choix du complément peut se faire plus tard.**

2 et 3 CV en Mono et de 3 à 5,5 CV en Tri, différents styles et coloris de façades, vous avez l'embarras du choix !

*Colis n° 1*




*puis Colis n° 2*




** sauf Junior Pro, Kits BS et JN (1 seul colis)*

# DES NAGES À CONTRE-COURANT QUI S'ADAPTENT À VOS BESOINS

## UN GRAND CHOIX DE FAÇADES


NIXI-D

PRO LUXE




NIXI-R




LA GAMME NCC JET VAG PRÉSENTE UN LARGE CHOIX DE PRODUITS AFIN DE **SATISFAIRE TOUTES VOS ATTENTES :**

- ✓ **Façade monobloc** (aspiration/refoulement intégrés) avec **buse centrale** et Piezo ou bouton-poussoir
- ✓ Buses réglables : assurant **performance** et **confort**
- ✓ **Système breveté/Modèle déposé** => Buse permettant le **réglage du débit d'eau** (3 positions) et de l'enrichissement en air
- ✓ **Débit maîtrisé** avec 2 choix de buses :
  - Ø 35 mm sur les kits JS, BS et Junior Pro
  - Ø 40 mm sur Nixi-D et Nixi-R
  - Ø42 sur Alvéo'nox, Pro Luxe et New Jet Vag


JUNIOR PRO


NEW JET VAG


ALVÉO'NOX


### LES + JET VAG

- ✓ Télécommande marche/arrêt de la pompe à distance
- ✓ Boîte de raccordement adaptée à l'installation de nos nages à contre-courant, afin de faciliter la connexion
- ✓ Pompe NCC ou Balnéo Mono ou Triphasée performante, avec moteur résiné garanti 5 ans**
- ✓ Accessoires ludiques : Jet Vag s'associe avec nos tuyaux de massage et notre jet d'eau

** À quoi ça sert ? Les P.A.S. sont équipées de 2 tuyaux souples translucides de 1,5 mètre qu'il faut remonter au-dessus du niveau d'eau. Ces 2 tuyaux doivent être reliés à notre boîte de raccordement spécifique, qui sera scellée sur la plage de la piscine.*

*** Sauf roulements et condensateur*

## LOCAL TECHNIQUE

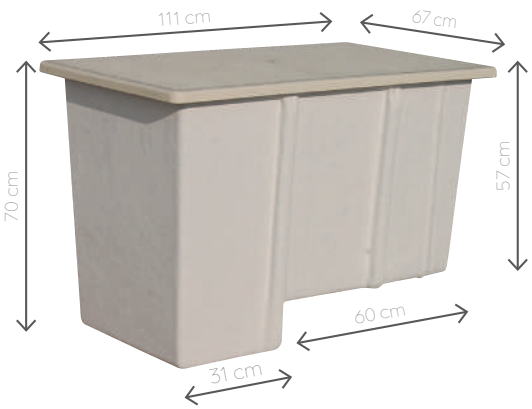


**Pour conserver un maximum de performance de vos NCC et balnéo, installez les pompes à proximité du bassin.**

- En polyester avec couvercle en RTM pour NCC à enterrer
- Système de fermeture
- 2 joints hublots fournis pour PVC Ø 63 mm

| CODE | MODÈLE | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|
| 800081 | Local technique | 1 415,25 |

# NIXI-D & NIXI-R

5 ANS MOTEUR garanti hors roulements & condensateur

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

## Passez à la vitesse supérieure !



Nixi-D



Nixi-R

**DÉVELOPPÉE PAR NOTRE BUREAU D'ÉTUDES INTERNE,**
pour vous fournir modernité et performance de nage





CHOIX DES COULEURS

**x2**
**Multiplier par 2 la pression en sortie de buse***

- ✓ Augmente les performances d'une installation existante grâce à la nouvelle buse spécialement conçue
- ✓ Modernise le design d'une façade précédente
- ✓ Vient en lieu et place sur les P.A.S Jet Vag déjà installées
- ✓ Ajout d'un Piezo rétroéclairé
- ✓ Plus plate pour compatibilité avec fond mobile

*sur la base de tests réalisés en eau par le bureau d'études ACIS comparant sur une même installation une façade Nixi-D à une façade classique présentant des restrictions de sections internes.

## DESIGN AU CHOIX

NIXI-D



CHOIX DES COULEURS

NIXI-R



CHOIX DES COULEURS

- Pièce à sceller Ø 63/75 mm en 2 choix possibles :
  - Standard avec contre bride arrière
  - À fixer sur paroi
- Piezo lumineux de série (2,5 ml)
- Compatible avec bassin à fond amovible, par sa fine épaisseur de façade (20 mm)
- Façade seule disponible pour remplacement (sur demande)
- Non compatible avec tuyau de massage et Jet d'eau

- ✓ Souplesse de mise en place :
- ✓ S'adapte sur nos pièces à sceller déjà existantes
- ✓ S'adapte à toutes les structures (voir p.76)
- ✓ Livraison en 2 colis (P.A.S puis complément)

## COMPOSITION DU KIT




L.390 x H.315 x P.225 mm

L. 550 x H. 470 x P. 400 mm


## MISE EN ŒUVRE AU CHOIX (colis 1)



(ci-dessus : version pour structure panneaux)


| CODE | P.A.S | POIDS (KG) | PRIX PUBLIC € HT PAR 6 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|---|
| 507721 | P.A.S (standard avec contre bride arrière) Ø 63/75 mm | 5 | 576,10 | 603,35 |
| 800010 | P.A.S (à fixer sur paroi) ø 63/75 mm | 5 | 576,10 | 603,35 |

*Pièces à sceller disponibles en Ø 90 mm (code : OPTI90)*




## RÉFÉRENCES (colis 2)

| CODE | COMPLÉMENT NIXI-D + COMMANDE PIEZO INTÉGRÉE | POIDS (KG) | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|---|
| 900100 | Nixi-D 2 CV Mono | 30 | 2 357,80 |
| 900101 | Nixi-D 3 CV Mono | | 2 462,20 |
| 900102 | Nixi-D 4 CV Tri | | 2 677,05 |




| CODE | COMPLÉMENT NIXI-R + COMMANDE PIEZO INTÉGRÉE | POIDS (KG) | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|---|
| 900200 | Nixi-R 2 CV Mono | 30 | 2 357,80 |
| 900201 | Nixi-R 3 CV Mono | | 2 462,20 |
| 900202 | Nixi-R 4 CV Tri | | 2 677,05 |

**boîte de connexion disponible en plusieurs couleurs à la demande*

# KIT RETROFIT KIT RÉNOVATION POUR FAÇADE NCC JET VAG

POUR UNE INSTALLATION NCC
**ÉQUIPÉE D'UNE FAÇADE AVEC PIEZO :**

| CODE | RÉFÉRENCE DU KIT | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|
| NCCD | Kit RETROFIT - NIXI-D blanc | 386,15 |
| NCCR | Kit RETROFIT - NIXI-R blanc | 386,15 |
| SUR DEMANDE | Kit RETROFIT - NIXI-D ou R couleurs | |

POUR UNE INSTALLATION NCC
**ÉQUIPÉE D'UNE FAÇADE AVEC BOUTON-POUSSOIR PNEUMATIQUE :**

| CODE | RÉFÉRENCE DU KIT | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|
| NCCD-M | Kit RETROFIT + module JET VAG NIXI-D blanc | 386,15 |
| NCCR-M | Kit RETROFIT + module JET VAG NIXI-R blanc | 386,15 |
| SUR DEMANDE | Kit RETROFIT + module JET VAG NIXI-D ou R couleurs | |

# ALVÉO'NOX



# NEW JET VAG



couleur sur demande

# PRO LUXE



couleur sur demande

**5 ANS** MOTEUR garanti hors roulements & condensateur

**2 ANS** GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Système breveté : Buse centrale Ø 42 mm avec réglage des débits d'air et d'eau sur la buse
- **Piezo lumineux** de série (2,5 ml)

OPTIONS P.239

**Souplesse** de mise en place :

✓ S'adapte sur nos pièces à sceller déjà existantes

✓ S'adapte à **toutes les structures** (voir p.76)

✓ Livraison en **2 colis** (P.A.S puis complément)

## COMPOSITION DU KIT




*Pièce à sceller + Vannes + boîte de connexion*

1 *(choix selon structure : voir ci-dessous)*

390 x H. 315 x P. 225 mm

+

*Façade au choix + Piezo*



ou



ou



*Coffret électrique & télécommande*



+

*Pompe NCC*



2 *colis 2 : complément*


L. 390 x H. 315 x P. 225 mm

## MISE EN ŒUVRE AU CHOIX (colis 1)

| CODE | P.A.S (STANDARD AVEC CONTRE BRIDE ARRIÈRE) | POIDS (KG) | PRIX PUBLIC € HT PAR 6 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|---|
| 507721 | Ø 63/75 mm | 5 | 576,10 | 603,35 |

| CODE | P.A.S (À FIXER SUR PAROI) | POIDS (KG) | PRIX PUBLIC € HT PAR 6 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|---|
| 800010 | Ø 63/75 mm | 5 | 576,10 | 603,35 |

## MODÈLES COMPLÉMENTS AU CHOIX (colis 2)



| CODE | MODÈLE ALVEO'NOX + COMMANDE PIEZO INTÉGRÉE | POIDS | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|---|
| 800350 | Complément Alvéo'Nox 2 CV Mono | 30 kg | 3 959,80 |
| 800351 | Complément Alvéo'Nox 3 CV Mono | | 4 056,35 |
| 800352 | Complément Alvéo'Nox 4 CV Tri | | 4 271,15 |



| CODE | MODÈLE NEW JET VAG | COLORIS | POIDS | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|---|---|
| 800040 | Complément 2 CV Mono | Blanc | 30 kg | 2 357,80 |
| 800041 | Complément 3 CV Mono | Blanc | | 2 462,20 |
| 800042 | Complément 4 CV Tri | Blanc | | 2 677,05 |



| CODE | MODÈLE PRO LUXE | COLORIS | POIDS | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|---|---|
| 800312 | Complément PRO LUXE 2 CV Mono | Blanc | 30 kg | 2 357,80 |
| 800310 | Complément PRO LUXE 3 CV Mono | Blanc | | 2 462,20 |
| 800311 | Complément PRO LUXE 4 CV Tri | Blanc | | 2 677,05 |

# JUNIOR PRO

## KIT COMPLET DE NAGE À CONTRE-COURANT

5 ANS MOTEUR garanti hors roulements & condensateur

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

ACIS BREVET DÉPOSÉ

- Système breveté : buse centrale Ø 35 mm avec réglage du débit d'air et eau
- Pièce à sceller Ø 63/75 mm et **2 choix possibles*** :
  - standard avec contre bride arrière pour structure béton et coque
  - à fixer sur une paroi pour structure panneaux
- Un kit complet prévoyant télécommande et commande pneumatique





✓ S'adapte à toutes les structures (voir p.76)
✓ Installation simple et rapide : 1 P.A.S et 1 façade
✓ Ensemble complet prêt à installer



*Pièce à sceller*

**À choisir selon structure**



*Pompe MGD+ 3 CV*



*Coffret électrique adapté et télécommande*




*Façade*



*boîte de connexion disponible en plusieurs couleurs à la demande*

## COMPOSITION DU KIT

Conditionnement : 700 x H. 500 x P. 390 mm

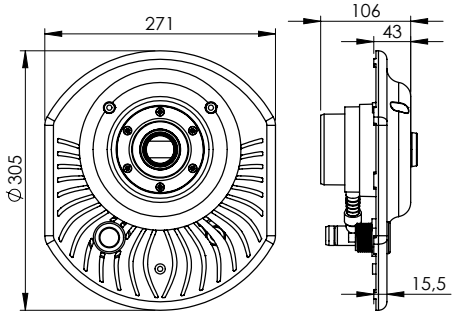


## OPTIONS

- Tuyau de massage
- Jet d'eau

En savoir plus p.237





| CODE | STRUCTURE | COMPLET JET VAG JUNIOR PRO | POIDS (KG) | PRIX PUBLIC € HT PAR 4 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|---|---|
| 800006P | standard avec contre bride arrière | Junior Pro 3 CV Mono P.A.S Ø 63/75 mm | 28 | 1 886,15 | 1 963,40 |
| 800007P | | Junior Pro 3 CV Tri P.A.S Ø 63/75 mm | | 1 886,15 | 1 963,40 |
| 800012P | à fixer sur une paroi | Junior Pro 3 CV Mono P.A.S Ø 63/75 mm | 28 | 1 886,15 | 1 963,40 |
| 800013P | | Junior Pro 3 CV Tri P.A.S Ø 63/75 mm | | 1 886,15 | 1 963,40 |


# KIT BS + JN JET

## SIMPLICITÉ ET EFFICACITÉ

5 ANS MOTEUR garanti hors roulements & condensateur

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

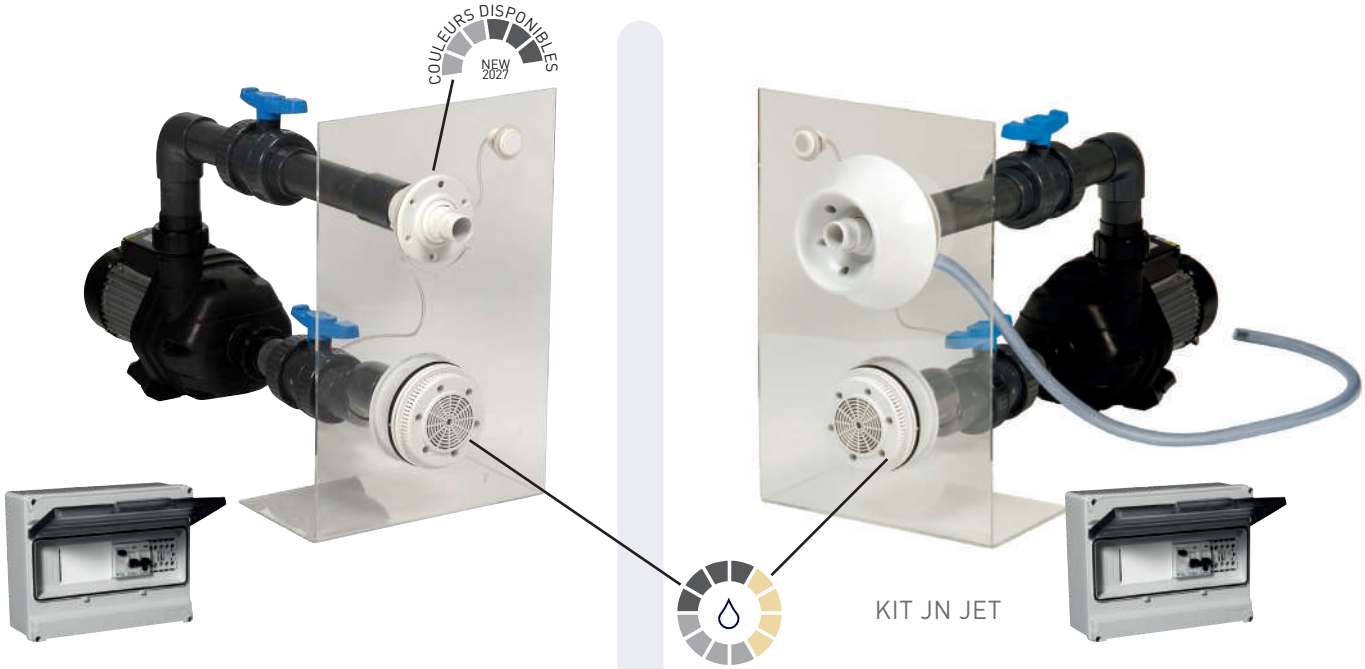


KIT BS JET

Coque / béton

KIT JN JET

Béton liner / Panneau liner

- **Kit aspiration** pour béton, liner et coque
- **Kit buse de refoulement** pour béton, liner et coque, Ø 35 mm
- Coffret électrique : mono ou tri
- Tuyau d'air 10 ml de commande pneumatique avec **bouton poussoir**
- Pompe série MGD+ 2 et 3 CV en Mono ou Tri avec raccords Ø 63 mm

✓ **Livré en un seul colis**
✓ **Le kit JN s'adapte sur structure bois**

Conditionnement
L. 535 x H. 460 x P. 365 mm

### OPTIONS

- Aspiration basse adaptable

En savoir plus p. 91



*Dans le cas de BS JET et JN JET, cette aspiration basse doit être doublée avec un espacement minimum de 1 mètre pour éviter tout risque de piégeage par succion.*

| CODE | KIT BS / JN JET | POIDS (KG) | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|---|
| 800000 | Kit BS JET complet 2 CV mono | 28 | 1 644,15 |
| 800001 | Kit BS JET complet 3 CV mono | | 1 685,05 |
| 800002 | Kit BS JET complet 3 CV tri | | 1 685,05 |
| 800003 | Kit JN JET complet 2 CV mono | | 1 685,05 |
| 800004 | Kit JN JET complet 3 CV mono | | 1 748,70 |
| 800005 | Kit JN JET complet 3 CV tri | | 1 748,70 |

# BALNÉO SOLO OU DUO


## EFFET MASSANT GARANTI


5 ANS MOTEUR garanti hors roulements & condensateur


2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Façade(s) monobloc Balnéo SOLO ou DUO pourvue(s) de 2 buses orientables & 2 buses rotatives
- Pièce(s) à sceller Ø 63/75 mm et **2 choix possibles** :
  - standard avec contre bride arrière
  - à fixer sur paroi
- Piezo lumineux de série (2,5 ml) /
  OPTION 15 ml

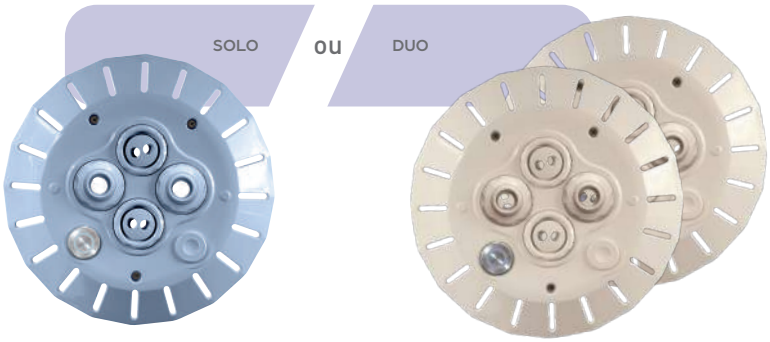

## COMPOSITION DU KIT

x2 DUO

*Pièce à sceller*
*+ Vannes*
*+ boîte de connexion**



*(ci-dessus : version pour structure béton et coque)*

+

x2 DUO

*1 ou 2 façade(s) avec Piezo*

+



*Coffret électrique adapté & télécommande*

+



*Pompe NCC (Balnéo DUO)*

ou



*Pompe MGD+ 24/28 2CV (Balnéo SOLO)*

1 — *colis 1 : PAS au choix selon structure*

2 — *colis 2 : complément*

**boîte de connexion disponible en plusieurs couleurs à la demande*

## MISE EN ŒUVRE AU CHOIX (colis 1)



*(ci-dessus : version pour structure panneaux)*

| CODE | PIÈCE À SCELLER | NOMBRE DE P.A.S | POIDS (KG) | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|---|
| 507721 | P.A.S (standard avec contre bride arrière) Ø 63/75 mm pour structure béton et coque | x 1 | 5 | 603,35 |
| 800010 | P.A.S (à fixer sur paroi) ø 63/75 mm pour structure panneaux | x 1 | 5 | 603,35 |

*Pièces à sceller disponibles en Ø 90 mm (version SOLO code : OPTI90 - version DUO code : OPTI90BA)*

## RÉFÉRENCES (colis 2)

| CODE | COMPLÉMENT BALNÉO | POIDS (KG) | COLORIS | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|---|---|
| 800300 | Complément Balnéo SOLO MGD+ 24/28 M 2 CV Mono | 28 | Blanc | 1 615,80 |
| 800300S | | | Sable | 1 975,95 |
| 800300G | | | Gris | 1 975,95 |
| 800300A | | | Anthracite | 1 975,95 |
| 800301 | Complément Balnéo SOLO MGD+ 24/28 T 2 CV Tri | | Blanc | 1 615,80 |
| 800301S | | | Sable | 1 975,95 |
| 800301G | | | Gris | 1 975,95 |
| 800301A | | | Anthracite | 1 975,95 |
| 800329 | Complément balnéo DUO NCC 215 3 CV Mono | 30 | Blanc | 2 289,60 |
| 800329S | | | Sable | 2 566,85 |
| 800329G | | | Gris | 2 566,85 |
| 800329A | | | Anthracite | 2 566,85 |
| 800330 | Complément Balnéo DUO NCC 295 4 CV Tri | | Blanc | 2 483,85 |
| 800330S | | | Sable | 2 747,40 |
| 800330G | | | Gris | 2 747,40 |
| 800330A | | | Anthracite | 2 747,40 |

# EFFERVESCENCE® SOLO OU DUO

## PROPICE À LA DÉTENTE ET À LA RELAXATION

2 ANS GARANTIE*


FABRIQUÉ EN FRANCE


UTILISATION FACILE


TOUTES STRUCTURES

- S'installe à l'horizontale pour une **diffusion optimale des bulles**
- S'intègre dans tout espace et sur **tous types de structures**
- **Grande surface** de diffusion des bulles
- Parfaitement **plat** et **sans surépaisseur** même avec un liner
- La version Effervescence DUO est livrée avec 2 plaques Effervescence® (+ 2 pièces à sceller)
- Dimensions de la plaque :
  49 cm (L) x 22 cm (l) x 7 cm (h)


À DÉCOUVRIR EN VIDÉO

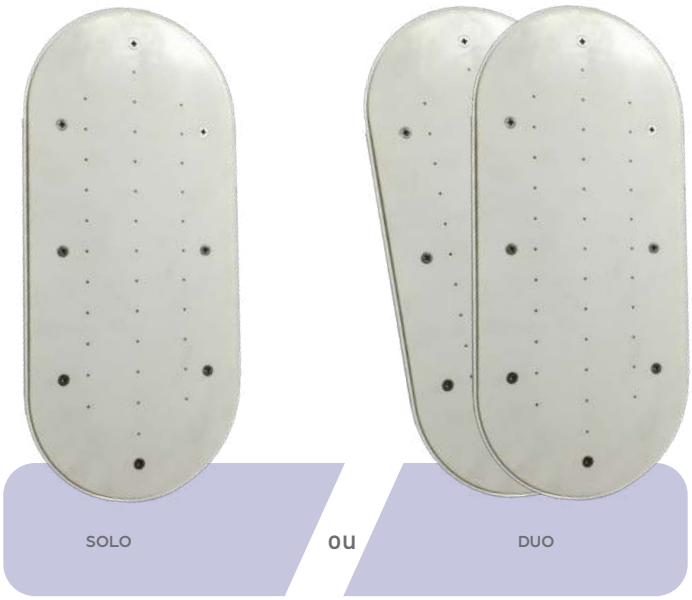

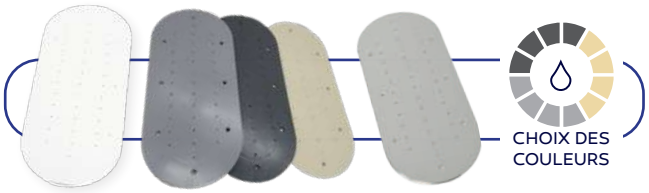
*Dimensions du couvercle versions ABS*




Légende :
B2 : clapet anti-retour K2 : clapet purge
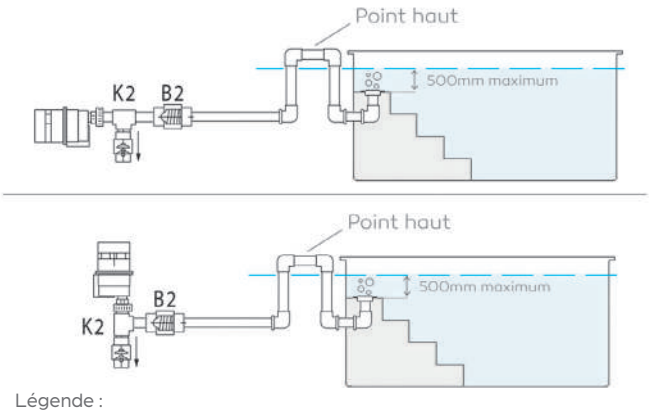
## FONCTIONNEMENT & COMPOSANTS



## COMPOSITION DU KIT





Conditionnement :
570 x 110 x 310 mm


Conditionnement :
630 x 260 x 330 mm

## MISE EN ŒUVRE (colis 1)

| CODE | PIÈCE À SCELLER | PRIX PUBLIC € HT PAR 5 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|
| 800450PAS | Pièces à sceller à fixer sur structure béton/béton-liner | 285,20 | 310,20 |

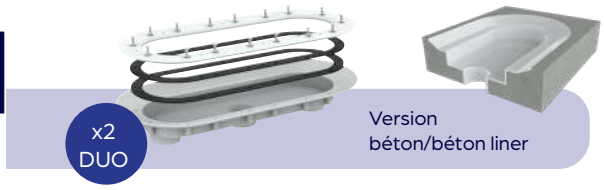



| CODE | PIÈCE À SCELLER | PRIX PUBLIC € HT PAR 5 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|
| 800452PAS | Pièces à sceller à fixer sur structure coque avec bride | 346,65 | 377,30 |

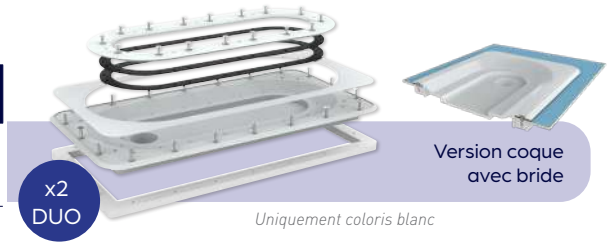


*Uniquement coloris blanc*

| CODE | PIÈCE À SCELLER | PRIX PUBLIC € HT PAR 5 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|
| 800453PAS | Pièces à sceller à fixer sur structure panneau-liner / bois | 334,05 | 359,10 |

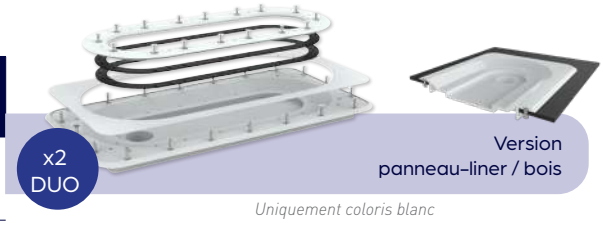


*Uniquement coloris blanc*

## RÉFÉRENCE (colis 2)

| CODE | COMPLÉMENT EFFERVESCENCE SOLO OU DUO | COLORIS | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|---|
| 800610 | Complément EFFERVESCENCE SOLO<br>Couvercle de finition / blower chauffant (400W+180W) / coffret / piezo / clapets | Blanc | 1 427,10 |
| 800610S | | Sable | 1 573,80 |
| 800610G | | Gris | |
| 800610A | | Anthracite | |
| 800610I | | Inox | 2 248,65 |
| 800710 | Complément EFFERVESCENCE DUO (commander 2 pièces à sceller)<br>Couvercle de finition / blower chauffant (900W+180W) / coffret / piezo / clapets | Blanc | 1 440,70 |
| 800710S | | Sable | 1 648,65 |
| 800710G | | Gris | |
| 800710A | | Anthracite | |
| 800710I | | Inox | 2 667,85 |

# BULLÉO SOLO OU DUO


## LES BIENFAITS DU SPA DANS UNE PISCINE

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

UTILISATION FACILE

TOUTES STRUCTURES

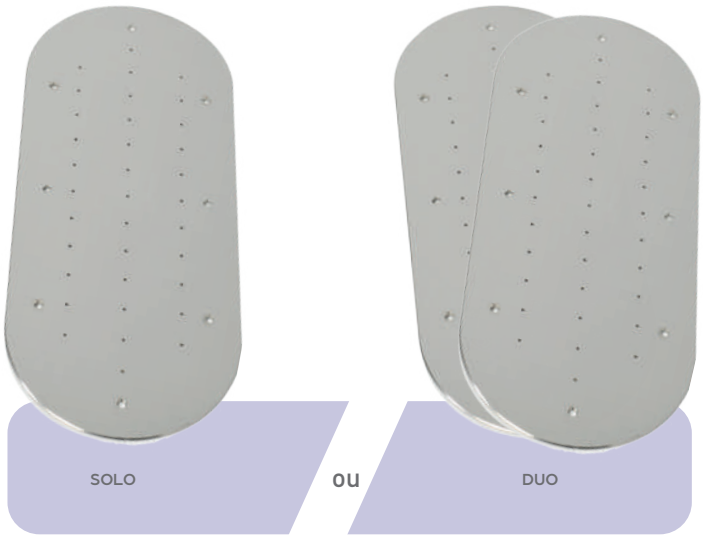



- Déclenchement par **commande Piezo**
- Pour **tous types de structures**
- Possibilité de remplacer la grille d'aspiration classique par une **aspiration basse** disponible en **plusieurs coloris** *p.91*

CHOIX DES COULEURS



*Blanc* *Gris* *Anthracite* *Sable* *Inox*

## FONCTIONNEMENT & COMPOSANTS

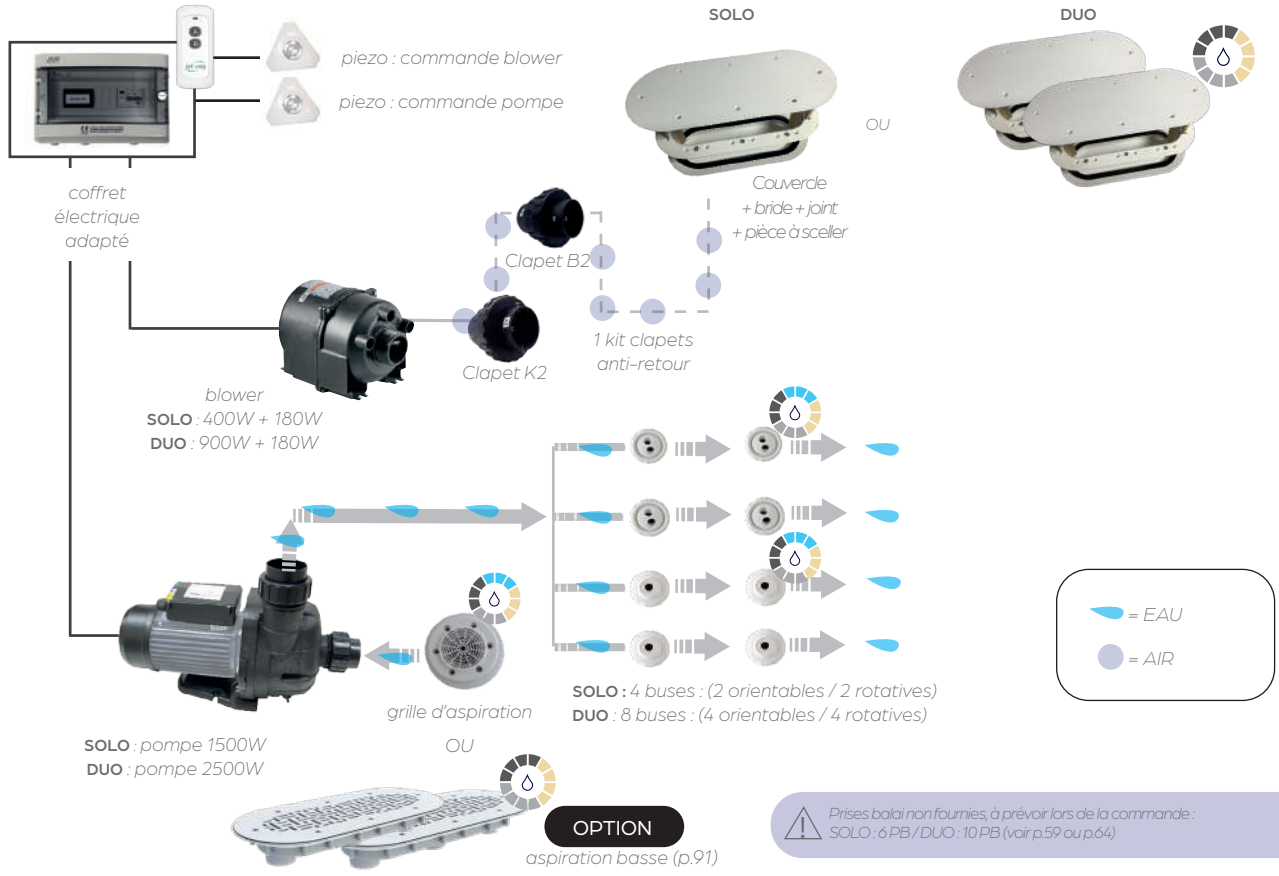


⚠ *Prises balai non fournies, à prévoir lors de la commande :*
*SOLO : 6 PB / DUO : 10 PB (voir p.59 ou p.64)*

*Cette aspiration basse doit être doublée avec un espacement minimum de 1 mètre pour éviter tout risque de piégeage par succion.*

## COMPOSITION DU KIT





Conditionnement : 570 x 110 x 310 mm


Conditionnement : 700 x 500 x 390 mm

## MISE EN ŒUVRE (colis 1)

| CODE | PIÈCE À SCELLER | PRIX PUBLIC € HT PAR 5 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|
| 800450PAS | Pièces à sceller à fixer sur structure béton/béton-liner | 285,20 | 310,20 |

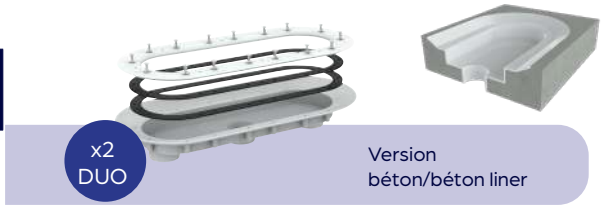


| CODE | PIÈCE À SCELLER | PRIX PUBLIC € HT PAR 5 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|
| 800452PAS | Pièces à sceller à fixer sur structure coque avec bride | 346,65 | 377,30 |

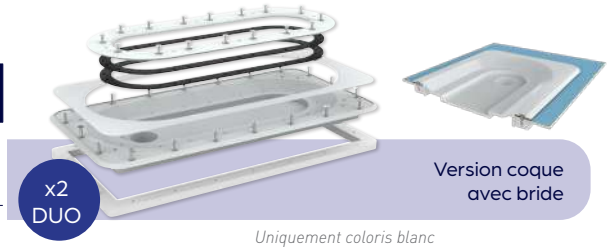


*Uniquement coloris blanc*

| CODE | PIÈCE À SCELLER | PRIX PUBLIC € HT PAR 5 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|
| 800453PAS | Pièces à sceller à fixer sur structure panneau-liner / bois | 334,05 | 359,10 |




*Uniquement coloris blanc*

## RÉFÉRENCE (colis 2)

| CODE | COMPLÉMENT BULLEO SOLO OU DUO | COLORIS | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|---|
| 800810 | Complément BULLEO SOLO<br>Couvercle de finition / blower chauffant (400W+180W) / pompe MGD+ 2CV mono / aspiration / buses / coffret / piezo / clapets | Blanc | 2 432,65 |
| 800810S | | Sable | 2 648,50 |
| 800810G | | Gris | |
| 800810A | | Anthracite | |
| 800810I | | Inox* | 3 329,15 |
| 800910 | Complément BULLEO DUO (commander 2 pièces à sceller)<br>Couvercle de finition / blower chauffant (900W+180W) / pompe MGD+ 3 CV mono / aspiration / buses / coffret / piezo / clapets | Blanc | 2 716,70 |
| 800910S | | Sable | 2 937,20 |
| 800910G | | Gris | |
| 800910A | | Anthracite | |
| 800910I | | Inox* | 3 737,10 |

**seule la plaque à bulle est en inox, buses rotatives et buses orientables en ABS gris.*

# KIT BALNÉO

## PROFITEZ DES BIENFAITS DE LA BALNÉO

5 ANS MOTEUR garanti hors roulements & condensateur

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

Solution douce : **bienfaits du massage** et des bulles grâce au **système Venturi** des buses

### KIT BALNÉO 6 BUSES



*6 buses élégance Venturi dont 3 rotatives et 3 orientables*



*1 commande Piezo**
**Prise balai non fournie disponible sur P.A.S extra plate*

CHOIX DES COULEURS



*1 aspiration*

OU

OPTION



*aspiration basse p.91*

*Cette aspiration basse doit être doublée avec un espacement minimum de 1 mètre pour éviter tout risque de piégeage par succion.*



*1 pompe MGD+ 3 CV*



*1 coffret électrique*

**ou**

### KIT BALNÉO 9 BUSES



*9 buses élégance Venturi dont 6 rotatives et 3 orientables*



*1 commande Piezo**
**Prise balai non fournie disponible sur P.A.S extra plate*



*2 aspirations*

OU

OPTION



*aspiration basse p.91*

*Cette aspiration basse doit être doublée avec un espacement minimum de 1 mètre pour éviter tout risque de piégeage par succion.*



*1 pompe 215M*



*1 coffret électrique*

✓ Personnalisation possible du kit balnéo

**Couleur des pièces à sceller au choix :** *blanc, sable, gris ou anthracite.*

**Différents modèles de buses au choix :**
*- Ligne Design : p.58*
*- Ligne Élégance : p.63*

NEW !

*Buse venturi aussi disponible avec notre nouvelle ligne EXTRA PLAT, voir p.51*

### OPTIONS

- Prise d'air réglable (3 buses par prise d'air) réf : 32117 (p.239)
- Kit de montage réf : KITMONTBALNEO (p.239)



Conditionnement
L .700 x H. 390 x P. 500 mm

# QUEL KIT BALNÉO CHOISIR ?

## 3 VERSIONS SELON LES STRUCTURES DE PISCINE


Des buses adaptées selon la structure dans laquelle elles seront montées.

**Version béton**



ou

**Version coque**



ou

**Version panneau-liner/ béton-liner**



*(montage Béton-liner identique, sans utiliser l'écrou arrière)*

## 2 QUANTITÉS DE BUSES SELON LES KITS



**Kit balnéo 6 buses**

3 x 

3 x 

*6 buses Venturi :*
*3 buses élégance orientables et 3 rotatives*

ou



**Kit balnéo 9 buses**


3 x 

6 x 

*9 buses Venturi :*
*3 buses élégance orientables et 6 rotatives*


## 2 LONGUEURS POSSIBLES DE TRAVERSÉES DE PAROI (VENTURI)

tuyau d'air traversées de paroi diamètre 20 mm non fournies




*Version classique*

ou

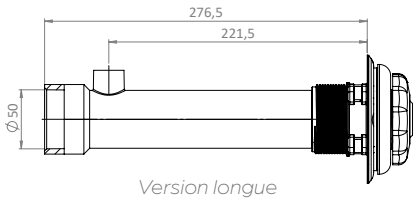


*Version longue*

| STRUCTURE | NOMBRE DE BUSES | CODE | KIT BALNÉO | POIDS (KG) | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|---|---|---|
| BÉTON | 6 | **RB6-B** | Kit balnéo 6 buses avec pompe MGD+ 3 CV Mono | 30 | **2 649,80** |
| | | **RB6L-B** | Kit balnéo 6 buses longues (275 mm) avec pompe MGD+ 3 CV mono | 30 | **2 864,45** |
| | 9 | **RB9-B** | Kit balnéo 9 buses avec pompe NCC 215 mono | 33 | **3 371,20** |
| | | **RB9L-B** | Kit balnéo 9 buses longues (275 mm) avec pompe NCC 215 mono | 33 | **3 592,85** |
| COQUE | 6 | **RB6-C** | Kit balnéo 6 buses avec pompe MGD+ 3 CV Mono | 30 | **2 649,80** |
| | | **RB6L-C** | Kit balnéo 6 buses longues (275 mm) avec pompe MGD+ 3 CV mono | 30 | **2 864,45** |
| | 9 | **RB9-C** | Kit balnéo 9 buses avec pompe NCC 215 mono | 33 | **3 371,20** |
| | | **RB9L-C** | Kit balnéo 9 buses longues (275 mm) avec pompe NCC 215 mono | 33 | **3 592,85** |
| PANNEAU-LINER/ BÉTON-LINER | 6 | **RB6-PBL** | Kit balnéo 6 buses avec pompe MGD+ 3 CV Mono | 30 | **2 649,80** |
| | | **RB6L-PBL** | Kit balnéo 6 buses longues (275 mm) avec pompe MGD+ 3 CV mono | 30 | **2 864,45** |
| | 9 | **RB9-PBL** | Kit balnéo 9 buses avec pompe NCC 215 mono | 33 | **3 371,20** |
| | | **RB9L-PBL** | Kit balnéo 9 buses longues (275 mm) avec pompe NCC 215 mono | 33 | **3 592,85** |

# ACCESSOIRES BALNÉO

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

## HYDROMASSAGE

### BUSES ADAPTABLES ET PRATIQUES

- Une buse rotative **pratique** à placer où l'on veut sur un bassin **neuf ou en rénovation**
- Particulièrement adaptée dans les **passages restreints** comme les escaliers
- **Massage efficace**
- Possibilité de faire un ensemble avec de **multiples choix d'implantation**
- **Adaptable** sur pièce 1''1/2, ex : prise balai
- Nouveau système de roulement



Performance de rotation optimisée



*blanc*




*sable*



*gris*



*anthracite*




| CODE | BUSE INDIVIDUELLE | COLORIS | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|---|
| 32121 | Buse rotative | Blanc | 106,85 |
| 32121S | | Sable | |
| 32121G | | Gris | |
| 32121A | | Anthracite | |


## BUSES + TRAVERSÉES DE PAROI VENTURI

Couleurs sur demande

### LES BUSES ORIENTABLES, MONTÉES SUR TRAVERSÉES DE PAROI VENTURI



2 CHOIX POSSIBLES DE TRAVERSÉES DE PAROI (VENTURI)

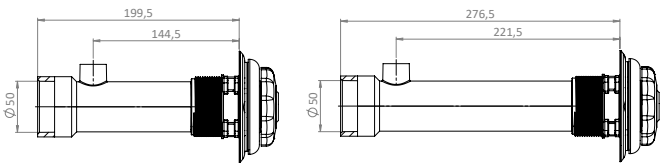


*Tuyau d'air pour traversées de paroi diamètre 20 mm non fourni*

| CODE | BUSE INDIVIDUELLE | STRUCTURE | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|---|
| 32113-B | Buse courte 190 mm | Béton | 130,70 |
| 32113-C | | Coque | 130,70 |
| 32113-PBL | | Panneau-liner/ béton-liner | 130,70 |
| 32114-B | Buse longue 275 mm | Béton | 190,85 |
| 32114-C | | Coque | 190,85 |
| 32114-PBL | | Panneau-liner/ béton-liner | 190,85 |

*Colle non fournie : voir WELTICOLLE, p.237*

NOUVEAU ! Traversées de paroi venturi disponibles aussi avec notre ligne EXTRA PLATE, nous consulter.

# ASPIRATION BASSE

## PIÈCE À SCELLER ULTRA-PLATE

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

TOUTES STRUCTURES

CHOIX DES COULEURS

*Bénéficiez des performances optimales de votre nage à contre-courant en complétant votre façade par une aspiration basse. Cette pièce à sceller peut également remplacer une bonde de fond classique (ou grille d'aspiration en pose verticale)*

- **Débit 25.8 m3/h** pour une vitesse de 0.5 m/s
- Matière **ABS**
- **Jusqu'à 3 sorties Ø50mm** pour la version à sceller (béton) et 2 sorties Ø50mm ou Ø63mm pour la version à fixer

- ✓ **Alternative à la bonde de fond classique pour un rendu extra plat**
- ✓ **S'adapte aux kits Effervescence et Bulléo en remplacement de la grille d'aspiration.**
- ✓ **Grande surface d'aspiration**





## COMPOSITION DU KIT



1 *colis 1 : choix PAS selon structure (voir ci-dessous)*

L. 570 x H. 110 x P. 310 mm

+




2 *colis 2 : Couvercle aspiration basse coloris au choix*

L. 500 x H. 30 x P. 240 mm



CHOIX DES COULEURS




## MISE EN ŒUVRE (colis 1)

| CODE | PIÈCE À SCELLER | PRIX PUBLIC € HT PAR 5 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|
| Pièces à sceller à fixer sur structure béton/béton-liner | | | |
| 800450PAS | | 285,20 | 310,20 |
| Pièces à sceller à fixer sur structure coque avec bride | | | |
| 800452PAS | | 346,65 | 377,30 |
| Pièces à sceller à fixer sur structure panneau-liner / bois | | | |
| 800453PAS | | 334,05 | 359,10 |







*Uniquement coloris blanc*




*Uniquement coloris blanc*

## RÉFÉRENCE (COLIS 2)

| CODE | COUVERCLE ASPIRATION BASSE | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|
| KITASP400 | Blanc | 75,00 |
| KITASP400S | Sable | 100,00 |
| KITASP400G | Gris | 100,00 |
| KITASP400A | Anthracite | 100,00 |
| KITASP400I | Inox - uniquement pour la version béton liner | 1 205,00 |


2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

# ALARMES

*ACIS fabrique en France depuis de nombreuses années des alarmes à immersion pour piscines aux normes en vigueur. Depuis l'origine, les produits ont tous fait l'objet d'une certification française de conformité par rapport à la norme française NF P90-307-1:2009 par le LNE France et décret 2009-873 du 16 juillet 2009 avec le Laboratoire National d'Essai et de Métrologie (LNE).*

*Nos produits ont évolué dans le temps. Des améliorations successives ont été apportées et de nouveaux produits ont été créés pour répondre aux attentes des utilisateurs.*

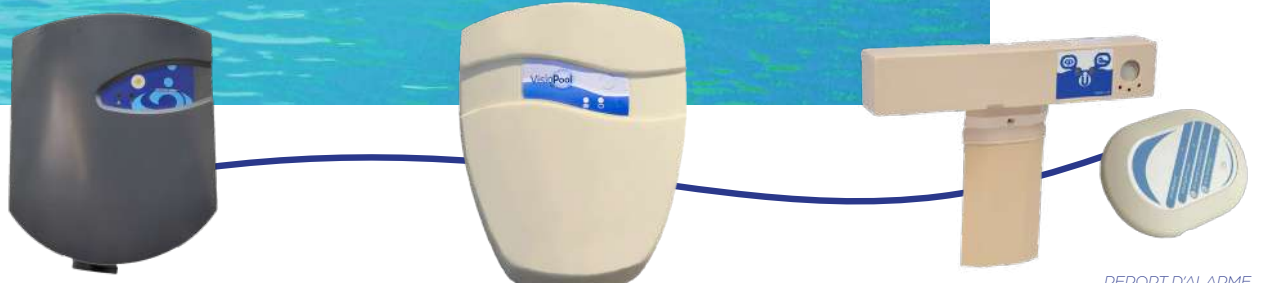

*IMMERSTAR*

*VISIOPOOL*

*DISCRÈTE*

*REPORT D'ALARME*
*(compatible uniquement avec Discrète)*


Les alarmes ACIS sont conçues pour s'installer de manière simple sur la plupart des types de piscines devant être sécurisées (les kits de fixation avec la visserie sont fournis).

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

La détection dans la piscine est optimum dans un rayon de 7 mètres autour du capteur, au-delà il convient d'équiper le bassin d'un ou plusieurs détecteurs d'immersion supplémentaires.

Ces schémas de principe indiquent les configurations types :

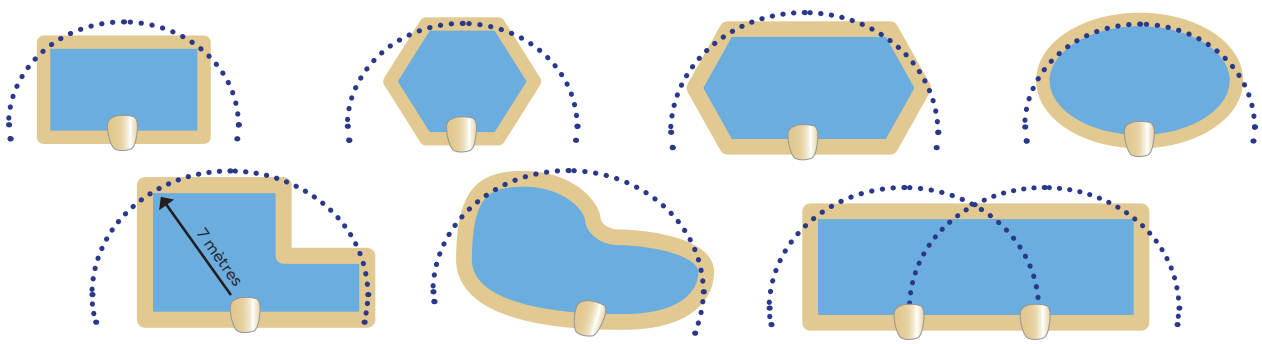


*Pour plus de précisions, voir leurs notices d'installation*

# DISCRÈTE

## SYSTÈME CAPTEUR DE PRESSION

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE


## CARACTÉRISTIQUES

- Surveillance : capteur de pression
- Retour automatique en surveillance après baignade.
- Signaux sonores et lumineux indiquant l'état de surveillance.
- Sirène intégrée 100 dB
- Alimentation par blister 4 piles LR20 incluses






✓ Boîtier discret sous la margelle qui s'installe sur bassin existant ou dès la construction.
✓ Compatible avec volet roulant.
✓ Contrôle par télécommande et/ou aimant.

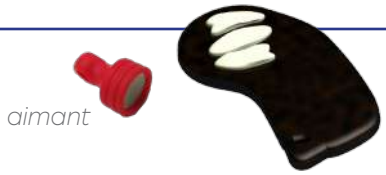

*aimant*

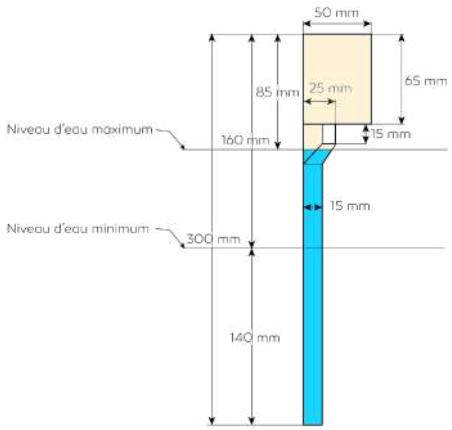


## OPTION

- Report d'alarme RPT 1.0
- Installation jusqu'à 30 m de l'alarme
- Sirène intégrée 100 dB
- Voyants lumineux d'information et de contrôle
- Contrôle par aimant
- Alimentation sur secteur (adaptateur fourni)
- Compatible avec l'alarme Discrète

| CODE | DÉSIGNATION | POIDS (KG) | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|---|
| 100930 | Report RPT 1.0 | 0,5 | 504,10 |

## CONFORMITÉ

*Produit certifié conforme à la norme française NF P90-307-1:2009 par le LNE France et décret 2009-873 du 16 juillet 2009.*

*conditionnement : L. 385 x H. 345 x P. 135 mm*

| CODE | DÉSIGNATION | ÉTANCHÉITÉ | INTENSITÉ MAX (A) | POIDS (KG) | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 100920 | Discrète DSM 1.0 | IPx7 | 0,5 | 2 | 962,85 |

# IMMERSTAR

## LA STAR DE LA SURVEILLANCE

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE




## CARACTÉRISTIQUES

- Produit design
- Fixation sur la margelle
- Surveillance maxi grâce au pavé de contrôle
- Remise en surveillance automatique
- Information permanente sur l'état de surveillance

- ✓ Alimentation 4 piles LR20 fournies
- ✓ Tube ovale robuste
- ✓ Possibilité de changement de mode* en basculant de : *« Baignade/Surveillance »* à *« Surveillance/Baignade »*
- ✓ Sirène intégrée 100 dB
- ✓ Fonctionne avec un aimant et une clé de contact :





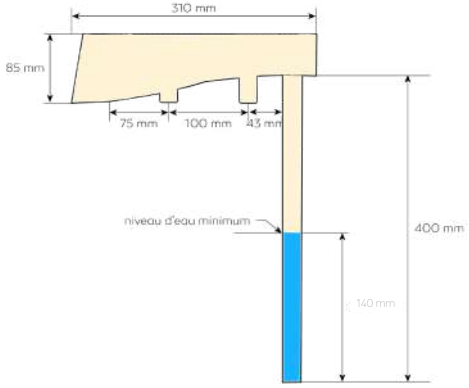


## CONFORMITÉ

*Produit certifié conforme à la norme française NF P90-307-1:2009 par le LNE France et décret 2009-873 du 16 juillet 2009.*




NOUVEAU PACKAGING

*Conditionnement :*
*L. 400 x H. 600 x P. 270 mm*

CHOIX DES COULEURS



*beige*



*gris*



*anthracite*

| CODE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 100904 | Immerstar coloris beige | 488,60 |
| 100904G | Immerstar coloris gris | 529,65 |
| 100904A | Immerstar coloris anthracite | 529,65 |

# VISIOPOOL

## INTÉGRATION PARFAITE ET EFFICACITÉ

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE




## CARACTÉRISTIQUES

- Surveillance maximale
- Remise en surveillance automatique
- Information permanente sur l'état de surveillance

✓ Alimentation 4 piles LR20 fournies

✓ Possibilité de changement de mode en basculant de : *« Baignade/Surveillance »* à *« Surveillance/Baignade »*


✓ Sirène intégrée 100 dB

✓ Signaux renvoyant l'état de surveillance

✓ Fonctionne avec un aimant et une clé de contact :




*Tableau de commande




## CONFORMITÉ

*Produit certifié conforme à la norme française NF P90-307-1:2009 par le LNE France et décret 2009-873 du 16 juillet 2009.*

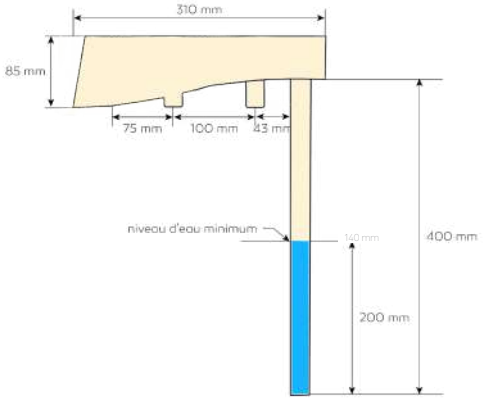





*Conditionnement : L.480 x H. 340 x P.135 mm*

| CODE | DÉSIGNATION | ÉTANCHÉITÉ | POIDS (KG) | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|---|---|
| 100905 | Visiopool | IPx5 | 3 | 488,60 |

# GAMME SKIMFILTRE

*LA COMBINAISON PERSONNALISÉE ET IDÉALE D'UN SKIMMER ET D'UN FILTRE À CARTOUCHE*

2 ANS GARANTIE* hors consommables

FABRIQUÉ EN FRANCE

| SOLUTION COMPACTE : | SOLUTION MODULABLE : |
|---|---|
| • Sans tuyauterie entre l'écumeur et le filtre | • Disponible en ligne Design et Élégance |
| • Pas de filtre dans le local technique | • 6 tailles de skimfiltres au choix |

## OPTIONS

*Sur demande : piquage pour une aspiration basse disponible sur tous nos modèles de skimfiltres (ref. 61120)*





OPTION CARTOUCHE CAB RÉSERVÉ AUX PROS

# SKIMFILTRE A200 · A300

☐ LIGNE DESIGN

| | |
|---|---|
| 4 tailles de cartouches au choix | Environ 7 m³/h (avec vitesse 1,5m/s) sur la sortie 1''1/2 pour tuyau en Ø50 |
| Capacité de filtration de la cartouche de 7 à 19 m³/h | Compact et compatible avec toutes structures |

## A200

DISPONIBLE UNIQUEMENT EN GRIS ET ANTHRACITE EN FULL COLOR

OUVERTURE : 205X150 MM

FULL COLOR* NEW 2025

| CODE | MODÈLE | ÉTANCHÉITÉ | PRIX PUBLIC HT PAR10 | PRIX PUBLIC HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|---|
| SF92085C2 | A200 C2 | Béton | 576,70 | 599,15 |
| SF92285C2 | | Béton-liner | 602,25 | 626,15 |
| SF92385C2 | | Panneau-liner | 618,65 | 644,20 |
| SF92085C3 | A200 C3 | Béton | 671,05 | 698,10 |
| SF92285C3 | | Béton-liner | 608,20 | 632,20 |
| SF92385C3 | | Panneau-liner | 687,60 | 716,00 |
| SF92085C5 | A200 C5 | Béton | 686,05 | 713,10 |
| SF92285C5 | | Béton-liner | 747,40 | 775,95 |
| SF92385C5 | | Panneau-liner | 764,05 | 793,95 |
| SF92085C6 | A200 C6 | Béton | 746,10 | 774,45 |
| SF92285C6 | | Béton-liner | 810,50 | 843,45 |
| SF92385C6 | | Panneau-liner | 825,35 | 858,40 |



## A300

DESTINÉ AUX PISCINES HORS-SOL

OUVERTURE : 300X150 MM

| CODE | MODÈLE | ÉTANCHÉITÉ | PRIX PUBLIC HT PAR10 | PRIX PUBLIC HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|---|
| SF98486C2 | A300 C2 | Béton-liner | 464,40 | 483,95 |
| SF98486C3 | A300 C3 | Béton-liner | 534,80 | 555,80 |
| SF98486C5 | A300 C5 | Béton-liner | 615,65 | 641,00 |
| SF98486C6 | A300 C6 | Béton-liner | 695,10 | 723,55 |
| SF98286C2 | A300 Hors-sol C2* | Hors-sol | 452,30 | 470,40 |
| SF98286C3 | A300 Hors-sol C3* | Hors-sol | 522,85 | 543,85 |
| SF98286C5 | A300 Hors-sol C5* | Hors sol | 603,65 | 626,15 |



# SKIMFILTRE A400 · A500 · A600 · A800

2 ANS GARANTIE*
*hors consommables*

FABRIQUÉ EN FRANCE

## ☐ LIGNE DESIGN

| | |
|---|---|
| 3 tailles de cartouches au choix | Environ 7 m³/h (avec vitesse 1,5m/s) sur la sortie 1''1/2 pour tuyau en Ø50 |
| Capacité de filtration de la cartouche 15 à 22 m³/h | Compact et compatible avec toutes structures |
| Disponible avec meurtrière couleur (sauf élément cuve) (sable, gris, anthracite) et inox. | Équipé de 2 trop-pleins non perforés et d'une barrière avec butée anti-bruit |



OPTION CARTOUCHE CAB RÉSERVÉ AUX PROS

### A400

OUVERTURE : 370X156 MM

| CODE | MODÈLE | ÉTANCHÉITÉ | PRIX PUBLIC HT PAR10 | PRIX PUBLIC HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|---|
| SF92086C5 | A400 C5 | Béton | 799,90 | 829,90 |
| SF92286C5 | | Béton-liner | 840,40 | 871,80 |
| SF92386C5 | | Panneau-liner | 877,75 | 912,25 |
| SF92086C6 | A400 C6 | Béton | 834,35 | 868,70 |
| SF92286C6 | | Béton-liner | 907,80 | 945,20 |
| SF92386C6 | | Panneau-liner | 964,75 | 1 003,65 |
| SF92086C7 | A400 C7 | Béton | 900,25 | 936,15 |
| SF92286C7 | | Béton-liner | 972,25 | 1 011,05 |
| SF92386C7 | | Panneau-liner | 1 029,00 | 1 069,55 |

FULL COLOR* NEW 2025



*disponible avec sur-meurtrière* de couleur*

** sauf version béton*

### A500

OUVERTURE : 495X119 MM

| CODE | MODÈLE | ÉTANCHÉITÉ | PRIX PUBLIC HT PAR10 | PRIX PUBLIC HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|---|
| SF95286C5 | A500 C5 | Béton-liner | 883,85 | 922,70 |
| SF95386C5 | | Panneau-liner | 931,60 | 973,65 |
| SF95286C6 | A500 C6 | Béton-liner | 939,30 | 981,15 |
| SF95386C6 | | Panneau-liner | 988,65 | 1 030,60 |
| SF95286C7 | A500 C7 | Béton-liner | 949,80 | 991,65 |
| SF95386C7 | | Panneau-liner | 1 045,35 | 1 092,00 |



### A600

OUVERTURE : 595X114 MM

| CODE | MODÈLE | ÉTANCHÉITÉ | PRIX PUBLIC HT PAR10 | PRIX PUBLIC HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|---|
| SF91286C5 | A600 C5 | Béton-liner | 930,30 | 967,60 |
| SF91386C5 | | Panneau-liner | 978,10 | 1 018,55 |
| SF91286C6 | A600 C6 | Béton-liner | 985,55 | 1 026,15 |
| SF91386C6 | | Panneau-liner | 1 035,10 | 1 075,45 |
| SF91286C7 | A600 C7 | Béton-liner | 996,15 | 1 036,65 |
| SF91386C7 | | Panneau-liner | 1 092,00 | 1 136,90 |



### A800

OUVERTURE : 753X73 MM

| CODE | MODÈLE | ÉTANCHÉITÉ | PRIX PUBLIC HT PAR10 | PRIX PUBLIC HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|---|
| SF96286C5 | A800 C5 | Béton-liner | 1 008,10 | 1 050,10 |
| SF96386C5 | | Panneau-liner | 1 057,45 | 1 099,40 |
| SF96286C6 | A800 C6 | Béton-liner | 1 064,95 | 1 106,90 |
| SF96386C6 | | Panneau-liner | 1 113,00 | 1 158,00 |
| SF96286C7 | A800 C7 | Béton-liner | 1 075,45 | 1 117,35 |
| SF96386C7 | | Panneau-liner | 1 171,35 | 1 219,30 |



# SKIMFILTRE A400 · A600

## LIGNE ÉLÉGANCE

2 ANS GARANTIE* hors consommables

FABRIQUÉ EN FRANCE

| | |
|---|---|
| 3 tailles de cartouches au choix<br>2 tailles de meurtrière | Environ 7 m³/h (avec vitesse 1,5 m/s)<br>sur la sortie 1''1/2 pour tuyau en Ø50 |
| Capacité de filtration de la cartouche<br>15 à 22 m³/h | Compact et compatible avec toutes structures |
| Disponible avec meurtrière couleur sauf élément cuve) (sable, gris, anthracite) et inox. | Équipé de 2 trop-pleins non perforés et d'une barrière avec butée anti-bruit |



OPTION CARTOUCHE CAB
RÉSERVÉ AUX PROS


### A400

OUVERTURE : 383X171 MM

| CODE | MODÈLE | ÉTANCHÉITÉ | PRIX PUBLIC HT PAR10 | PRIX PUBLIC HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|---|
| SF93086C5 | A400 C5 | Béton | 799,90 | 829,90 |
| SF93286C5 | | Béton-liner | 840,40 | 871,80 |
| SF93386C5 | | Panneau-liner | 877,75 | 912,25 |
| SF93086C6 | A400 C6 | Béton | 834,35 | 868,70 |
| SF93286C6 | | Béton-liner | 907,80 | 945,20 |
| SF93386C6 | | Panneau-liner | 964,75 | 1 003,65 |
| SF93086C7 | A400 C7 | Béton | 900,25 | 936,15 |
| SF93286C7 | | Béton-liner | 972,25 | 1 011,05 |
| SF93386C7 | | Panneau-liner | 1 029,00 | 1 069,55 |



*disponible avec sur-meurtrière* de couleur*



### A600

OUVERTURE : 595X114 MM

| CODE | MODÈLE | ÉTANCHÉITÉ | PRIX PUBLIC HT PAR10 | PRIX PUBLIC HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|---|
| SF90286C5 | A600 C5 | Béton-liner | 930,30 | 967,60 |
| SF90386C5 | | Panneau-liner | 978,10 | 1 018,55 |
| SF90286C6 | A600 C6 | Béton-liner | 985,55 | 1 026,15 |
| SF90386C6 | | Panneau-liner | 1 035,10 | 1 075,45 |
| SF90286C7 | A600 C7 | Béton-liner | 996,15 | 1 036,65 |
| SF90386C7 | | Panneau-liner | 1 092,00 | 1 136,90 |



** sauf version béton*

# TWINFILTRE

*Les avantages de la filtration à cartouche associés à la simplicité d'installation*

2 ANS GARANTIE* *hors consommables*

FABRIQUÉ EN FRANCE

COMPACT

TOUTES STRUCTURES

PERSONNALISABLE

Ce modèle haut de gamme et compact est composé de 2 cuves. L'une avec une poche pré-filtre (500 microns) de grande capacité pour collecter les feuilles et les petits débris. L'autre avec une cartouche filtrante à 15 microns

- Capacité de filtration :
  - Environ 7 m³/h (avec vitesse 1,5 m/s) si connecté sur la sortie 1''1/2 avec un tuyau en Ø50
  - Environ 10 m³/h (avec vitesse 1,5 m/s) si connecté sur la sortie 2'' avec un tuyau en Ø63

| |
|---|
| Filtration bassin de 25 à 95 m³ |
| 2 tailles de cartouches au choix |
| Indicateur de colmatage intégré |
| Personnalisation du produit sur demande : autre type de skimmer, en ligne Design et Élégance |





✓ Pas de tuyaux de raccordement avec le filtre

✓ Pas de filtre dans le local technique





## COMPOSITION

- ✓ Pré-filtre
- ✓ Filtre
- ✓ Couvercle
- ✓ Circulation d'eau
- ✓ Connexion à la pompe

## OPTIONS P.237




*rehausse (H 37mm) 60851*



*rallonge (L. 132mm) 62093*

| CODE | MODÈLE | ÉTANCHÉITÉ | PRIX PUBLIC HT PAR10 | PRIX PUBLIC HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|---|
| TF99286P5C6 | Twinfiltre A400 Elégance P5/C6 | Béton/Béton-liner/Coque | 1 397,60 | 1 454,35 |
| TF99286P6C7 | Twinfiltre A400 Elégance P6/C7 | Béton/Béton-liner/Coque | 1 495,00 | 1 554,90 |
| TF99386P5C6 | Twinfiltre A400 Elégance P5/C6 | Panneau-liner | 1 457,45 | 1 515,85 |
| TF99386P6C7 | Twinfiltre A400 Elégance P6/C7 | Panneau-liner | 1 554,90 | 1 617,70 |

# SOLUTIONS TOUT-EN-1 CÔTÉ BASSIN

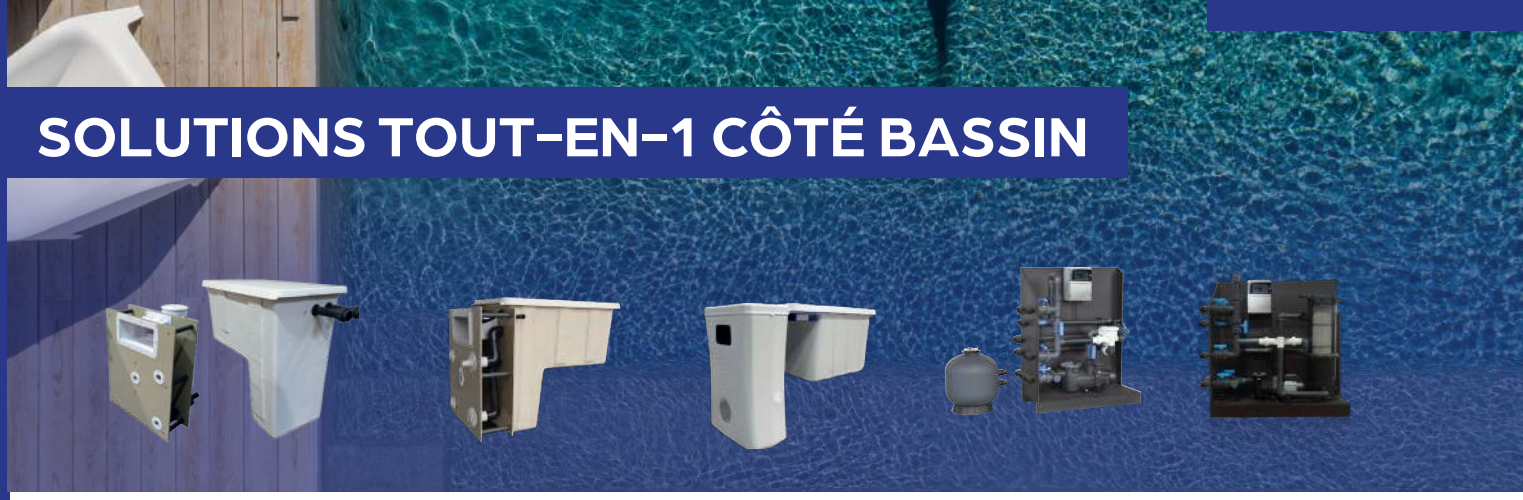

UTILISATION FACILE

CONSTRUCTION
RENOVATION

5 ANS MOTEUR garanti hors roulements & condensateur

2 ANS GARANTIE* hors consommables

MADE IN FRANCE

## MUR FILTRANT

UN TOUT-EN-UN, SIMPLE, ÉCONOMIQUE ET RATIONNEL AFFLEURANT LA PAROI ET FACILITANT LA MISE EN ŒUVRE DES ESSENTIELS

- Ensemble complet, composé d'un local technique arrière et de différents éléments personnalisables.
- Existe en 2 temps (voir p.101).



VERSION NCC



*DISPONIBLE AVEC UNE MEURTRIÈRE A600*

**EN FAÇADE** (900x750x250 mm) :

- 1 skimfiltre A400 Design
- 2 buses de refoulement ligne DESIGN orientables
- 1 projecteur blanc

**CÔTÉ LOCAL** (1120x1020x620 mm) :

- 1 pompe PHT 10* haute température pour local enterré
  *au choix : pompe standard (p.136) ou pompe vitesse variable (p.127)*
- 1 départ by pass P.A.C ou autre système de chauffage intégré
- 1 cartouche incluse C5
- 1 capot de série à habiller
- 1 coffret électrique avec module On.e *

✓ Installation rapide
✓ Étanche et aérée
✓ Intégration optimale

Existe avec notre nouveau projecteur Weltiled à clipser sur prise balai 1''1/2 *p.40* ou extra plate *p.38 (nous consulter)*





*Le module On.e **connecté Bluetooth®** remplace le contacteur, les interrupteurs et l'horloge mécanique d'un coffret classique. Il permet le **contrôle à proximité** de la piscine, depuis son **smartphone**, de la **pompe** et de l'**éclairage**.

# MUR FILTRANT EN 2 TEMPS

2 ANS GARANTIE* hors consommables

FABRIQUÉ EN FRANCE

## LE LOCAL TECHNIQUE ENTERRÉ POUR UNE INSTALLATION EN DEUX TEMPS.





PERSONNALISABLE

- ✓ Pose optimisée
- ✓ Prémontage des essentiels
- ✓ Installation possible en deux temps
- ✓ Possibilité de décaler du bassin le local technique enterré
- ✓ 2 connexions dévissables sur la cuve pour un raccordement hydraulique simplifié (prévoir raccord en pente douce en semi-rigide)

## OPTIONS ET PERSONNALISATION P.103

- Choix de finition et couleurs de capots : SKIN, TIMBERTECK p.103



- Éclairages couleur au choix, nouveautés : à clipser p.40 ou extra plate p.38



- Pièces à sceller de couleur p.58




- Électrolyseur Nautilyse (p.193), Cl'On.e (p.194) et NCC (p.103)




- Pompe PHT VS On.e p.123



## DIMENSIONS MUR FILTRANT ET MUR FILTRANT EN 2 TEMPS :

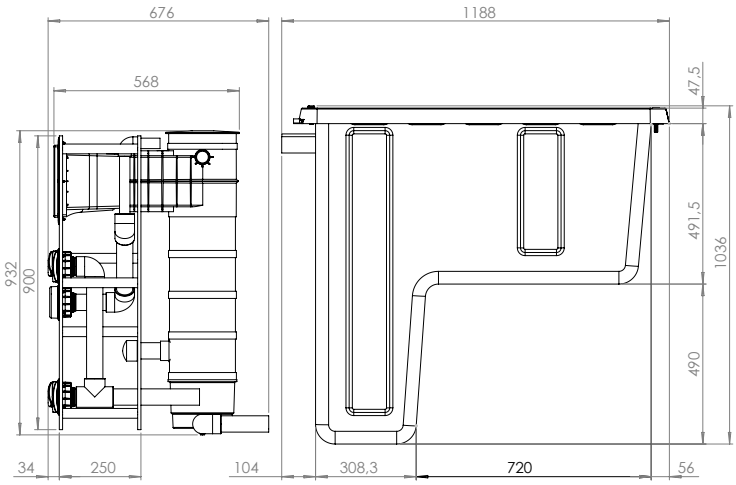

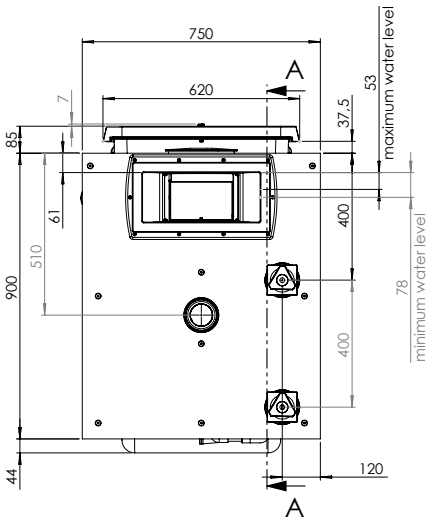
| CODE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC € HT PAR 5 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|
| MF96C5 | Mur filtrant standard - bassin de 65 m³ maxi | 4 910,75 | 5 105,75 |
| MF96C5-2T | Mur filtrant en deux temps standard | | 5 105,75 |

# BLOC CAVALIER

*Un produit qui associe technique et esthétique pour une pose facile et une filtration optimisée.*

2 ANS GARANTIE* *hors consommables*

FABRIQUÉ EN FRANCE

PERSONNALISABLE

UTILISATION FACILE

NEW-BUILD

RENOVATION

PRESSURE-TESTED SOUS PRESSION IN OUR FACTORY

- ✓ Installation simple et rapide
- ✓ Étanche et aéré
- ✓ Une solution compacte
- ✓ Pas de découpe de liner nécessaire pour la pose




COUVERCLE ET CUVE FABRIQUÉS AVEC 70% DE PLASTIQUE RECYCLÉ



*nouveau système de fixation pour fermer le capot avant*



*buse avec orientation optimale du refoulement*



NEW !

*Équipé des éclairages WeltiLED, Technologie économe en énergie*

| EN FAÇADE |
|---|
| 2 buses de refoulement NOUVEAU MODÈLE |
| 2 cartouches C3 Weltico |
| 1 projecteur blanc |
| **CÔTÉ LOCAL** |
| 1 cuve de 800x600x550 mm |
| 1 capot de série à habiller |
| 1 pompe PHT 10 haute température |
| 1 départ by-pass P.A.C inclus |
| 1 coffret électrique avec module On.e |




S'INSTALLE SUR TOUT TYPE DE STRUCTURES

POSE FACILE SANS PERÇAGE NI DE DÉCOUPE DE LA STRUCTURE

Le module On.e **connecté Bluetooth®** remplace le contacteur, les interrupteurs et l'horloge mécanique d'un coffret classique. Il permet le **contrôle à proximité** de la piscine, depuis son **smartphone**, de la **pompe** et de l'**éclairage**.



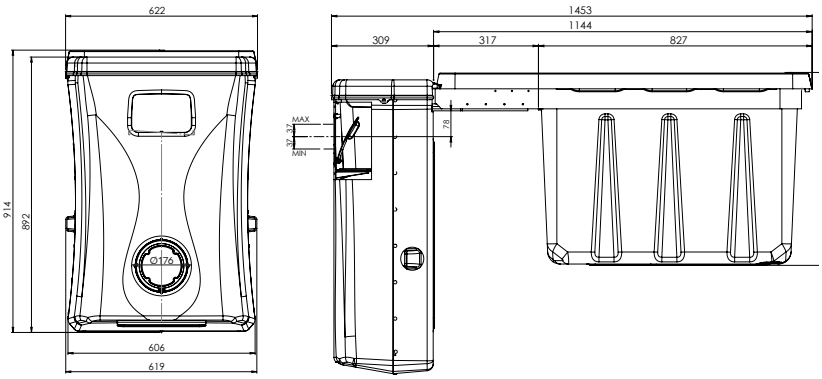


| CODE | BLOC CAVALIER COMPLET STANDARD | PRIX PUBLIC € HT PAR 5 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|
| BC5001 | Bloc cavalier complet standard | 4 910,75 | 5 105,75 |
| BFP001 | Bloc personnalisé | Nous contacter, prix selon configuration | |

# OPTIONS BLOC CAVALIER ET MUR FILTRANT

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Choix de finition et couleurs de capots : SKIN, TIMBERTECK p.103



- Éclairages couleur au choix, nouveautés : à clipser p.40 ou extra plate p.38



- Pièces à sceller de couleur p.58



- Électrolyseur Nautilyse p.193, Cl'On.e p.194 et NCC p.103



- Pompe PHT VS On.e p.123



## CAPOT SKIN

| |
|---|
| Conçu avec une double peau |
| Protection optimale du bloc cavalier ou du mur filtrant |
| 3 couleurs au choix (blanc, anthracite, sable) |
| Traitement anti UV de surface |

jusqu'à 150 KG



- ✓ Protection optimale
- ✓ Haute résistance
- ✓ S'harmonise avec l'environnement de la piscine



*double peau*

## HABILLAGE TIMBERTECK

| |
|---|
| Habillage en lames TIMBERTECK de coloris gris |
| Protection polymère |
| Grande résistance aux rayures, tâches et à la décoloration |



ANTIDÉRAPANT

ANTI POUSSIÈRE ET SALETÉS

| CODE | OPTIONS POUR MUR FILTRANT OU BLOC CAVALIER | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 80548DP | Capot SKIN bloc de filtration Blanc | 667,35 |
| 80548DPA | Capot SKIN bloc de filtration Anthracite | 667,35 |
| 80548DPS | Cover SKIN filtration block Sand | 667,35 |
| CFCT | Habillage en lame composite TIMBERTECK | 590,75 |
| 80548 | Capot à habiller | 408,80 |

## NAGE À CONTRE-COURANT

UNIQUEMENT SUR MUR FILTRANT

| |
|---|
| Pompe P1 : 2.2 Kw aspiration et refoulement séparés |
| Refoulement avec buse orientable et réglable intégrée (air et eau) |
| Coffret électrique |
| Poussoir pneumatique et télécommande pour ON / OFF |
| Uniquement en blanc |

COULEURS DISPONIBLES NEW 2027







| CODE | OPTIONS POUR MUR FILTRANT OU BLOC CAVALIER | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 200046 | NCC pour Mur Filtrant | 1 496,45 |

# HYDRAULIQUE & FILTRATION

*LE SAVOIR-FAIRE HYDRAULIQUE DES PROFESSIONNELS*

## UNE EXPERTISE RECONNUE

20 ans de savoir-faire au service des professionnels de la piscine. Des solutions développées par des équipes expertes, en prise directe avec la réalité du terrain.

## PERFORMANCE ET FIABILITÉ

Des équipements pensés pour durer. Des produits sélectionnés et développés pour offrir efficacité, robustesse et simplicité d'utilisation au quotidien.

## UNE OFFRE COMPLÈTE


Toutes les réponses hydrauliques dans un même univers. Filtration, circulation et solutions dédiées pour répondre à chaque configuration de bassin.

acis

CONCEPTION FRANÇAISE

## SOLUTIONS GLOBALES

Parce qu'une eau parfaitement maîtrisée repose avant tout sur des équipements performants, ACWA propose une gamme complète de solutions hydrauliques conçues pour accompagner les professionnels. Développés grâce à l'expertise de notre bureau d'étude français, nos équipements associent innovation, fiabilité et simplicité de mise en œuvre pour garantir des performances durables.

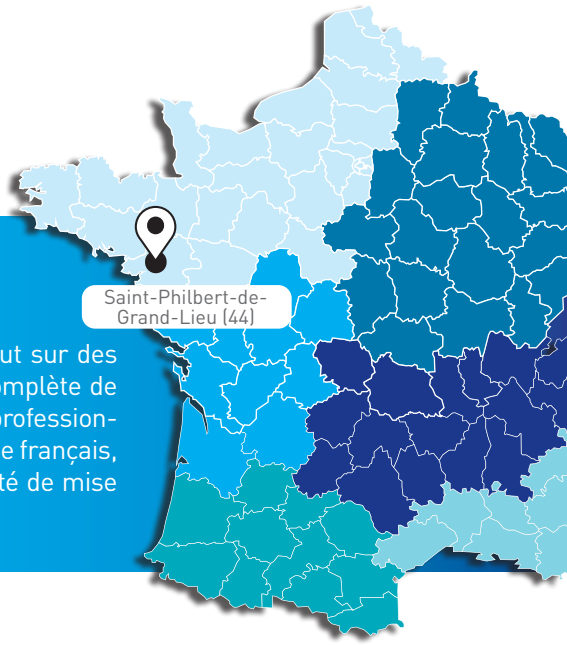


## LE SERVICE CLIENT - ACIS

**NATHALIE LANDET**
*Responsable administration des ventes*
nathalie.landet@acwa-france.com
+33(0)2 21 76 00 44

**AURÉLIE LE ROY**
aurelie.leroy@acwa-france.com
+33(0)2 40 59 94 33

**DELPHINE GUITTENY**
delphine.guitteny@acwa-france.com
+33(0)2 40 59 95 35

**GUYLAINE LOISON**
guylaine.loison@acwa-france.com
+33(0)2 40 59 99 09

**MATHILDE RICHARD**
mathilde.richard@acwa-france.com
+33(0)2 40 59 15 98

**SAV - technique**
**PHILIPPE DARTOIS**
+33(0)2 40 59 15 99
sav.acis@acwa-france.com







# FILTRER

## FILTRATION


Local technique tout-en-un 106
All in Pall 108
Full in Pall 109
Fibr'ACWA 110
Cyclear 112
6-Clone 114
Platine de filtration à cartouche 6-clone 115
Filtre Back Wel 116
Welfiltre 117


## POMPES DE FILTRATION

### POMPES DE FILTRATION VS ON.E


Pompe MKB VS On.e 121
Pompe MKQ V S On.e 122
Pompe PHT VS On.e 123
Pompe RENOVO® VS On.e 124


### POMPES DE FILTRATION VS


Pompe MKB VS 125
Pompe MKQ VS 126
Pompe PHT VS 127
Pompe RENOVO® VS 128


### POMPES DE FILTRATION STANDARD


Pompe MKB+ 132
Pompe MKQ+ 133
Pompe RENOVO® 134
Pompe PHT 136
Pompe MJB 137
Pompe MCB+ 138
Pompe MNB+ 139
Pompe MPB 140
Pompe NORYSTAR 141


### POMPES NCC & BALNÉO


Pompe MGD+ 142
Pompe NCC & BALNÉO 143
Pompe BI-VITESSE 144
Blower chauffant 145
Pompe de spa 146
Pompe de spa bi-vitesse 147

# LOCAL TECHNIQUE TOUT-EN-UN

NEW !

2 ANS GARANTIE* hors consommables

FABRIQUÉ EN FRANCE

## LE LOCAL TECHNIQUE COMPLET **PRÊT-À-POSER**



De Bassin 15m³ à Bassin 50m³

CONSTRUCTION / RENOVATION

PRODUIT TESTÉ SOUS PRESSION DANS NOTRE USINE

UTILISATION FACILE

- Un local technique équipé et prêt-à-poser
- Livré avec un sol en aluminium pour une pose simplifiée
- Verrouillage des portes sécurisé
- Emplacements dédiés aux produits de traitement, avec accès sécurisé (excepté sur le modèle *Essentiel*)
- Livraison possible en kit (local & contenu intérieur).
- Local en aluminium gris anthracite

*Dimensions : L 1450 x H 1340 x P 840 mm*

Toit portefeuille pour une ouverture facile



### RACCORDEMENT STANDARD

- ✓ 1 by-pass à 3 vannes pour PAC
- ✓ 3 aspirations indépendantes avec vannes d'arrêt 1/4 T individuelles
- ✓ 3 sorties refoulement avec vanne d'arrêt 1/4 T individuelles

Il ne vous reste plus qu'à raccorder vos tuyaux d'aspiration et de refoulement.

## 1 LOCAL, 4 POSSIBILITÉS

### L'ESSENTIEL

- ✓ Coffret électrique avec module On.e intégré
- ✓ Pompe MKB 0,75CV
- ✓ Filtre à cartouche Cyclear C5

| CODE | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|
| LI6001 | 6 200,00 |

### LE STANDARD

- ✓ Coffret électrique avec module On.e intégré
- ✓ Pompe MKB 0,75 CV
- ✓ Filtre à cartouche Cyclear C5
- ✓ Régulation Chlore + pH: Libra DUO

| CODE | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|
| LI6002 | 8 490,00 |

### LE CONNECTÉ

- ✓ Coffret électrique spécifique pompe VS VS-50-ASS
- ✓ Pompe MKB VS On.e 1,1kW
- ✓ Filtre à cartouche Cyclear C5
- ✓ Électrolyseur Cl'On.e*
- ✓ Régulation pH *

| CODE | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|
| LI6003 | 9 990,00 |

**Revolu'Sel Premium et Revo'Libra*




### LE DOMOTIQUE

Également disponible équipé de l'éco-système e.Dro comprenant :

- ✓ Coffret électrique e.Dro 100 VA
- ✓ Pompe VS e.Dro 1,1 kW
- ✓ Filtre à cartouche Cyclear C5
- ✓ Électrolyseur e.Dro Salt 60 m³/h
- ✓ e.Dro pompe d'injection
- ✓ Pilotage PAC : e.Dro PAC
- ✓ e.Dro Connect
- ✓ e.Dro Sense

| CODE |
|---|
| LI6004 |
| **PRIX PUBLIC € HT** |
| 12 500,00 |

# LOCAL AUTONOME

## LE LOCAL TECHNIQUE TOUT-EN-UN AVEC **OPTION KIT SOLAIRE**

2 ANS GARANTIE* *hors consommables*

FABRIQUÉ EN FRANCE



*Dimensions local + option kit solaire :*
*L 1800 x H 1340 x P 840 mm*

### *Le local technique tout-en-un devient autonome.*

Le local tout-en-un peut être associé à notre kit solaire pour **produire et stocker l'énergie** nécessaire à son fonctionnement, vous permettant ainsi de réduire votre consommation et de gagner en autonomie. Une solution pensée pour conjuguer autonomie énergétique et maîtrise de la consommation, tout en s'intégrant discrètement au local et à son environnement.

### PRATIQUE !

Un cache amovible offre un accès facile à la partie technique

### MALIN !

Emplacement dédié au kit solaire pour un rendu discret et esthétique.



## OPTIONS DU KIT SOLAIRE

### Gagnez en autonomie

Notre kit solaire permet (avec ses deux tailles de batterie) de stocker l'énergie emmagasinée afin de faire fonctionner le local technique en toute autonomie. Grâce à son application, surveillez la consommation et production en temps réel, la charge de la batterie ainsi qu'un prédictif de la production.

Pour en savoir plus, rendez-vous p.174

### KIT SOLAIRE

- ✓ Coffret électrique
- ✓ Onduleur
- ✓ Batterie 4,5 ou 9,6, kWh

| CODE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 399000 | Kit solaire 4,5 kWh | NOUS CONSULTER |
| 399001 | Kit solaire 9,6 kWh | NOUS CONSULTER |

### PANNEAUX SOLAIRES

- ✓ Panneaux solaires 500W par 4 ou par 6

*Livrés sans support.*

| CODE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 399002 | Kit 4 panneaux solaires 500W | NOUS CONSULTER |
| 399003 | Kit 6 panneaux solaires 500W | NOUS CONSULTER |

# ALL IN PALL

## SYSTÈME DE FILTRATION PRÊT À L'EMPLOI AVEC FILTRE DÉPORTÉ

5 ANS MOTEUR garanti hors roulements & condensateur

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

UTILISATION FACILE

PRESSURE-TESTED SOUS PRESSION IN OUR FACTORY

- Produit breveté (n° 175-s902)
- Les essentiels sous contrôle et **à portée de main**
- Gamme de 10 à 20 m³ maximum
- Ensemble monté avec **unions démontables** et **vanne d'arrêt ¼ T**
- **By-pass PAC** de série

✓ **Léger,** passage de porte facile
✓ Choix de l'emplacement du filtre **(déporté du système)**
✓ **Mise en place aisée** et **connexion facile**



SORTIE GAUCHE OU DROITE AU CHOIX

CHÂSSIS :
L 1200 x l 500 x H 1250 mm

## COMPOSITION STANDARD

- ✓ Coloris : brun foncé matière : contreplaqué de 12 mm revêtu Sveza (bouleau) lui conférant une grande solidité
- ✓ 1 coffret électrique avec module On.e (horloge connectée en Bluetooth) + transformateur 100W pour l'éclairage
- ✓ 1 pompe de filtration Vipool, MKB+ (3 modèles : 10-15 et 20 m³ )
- ✓ 1 vanne 6 voies pour les changements de circulation
- ✓ 1 by-pass à 3 vannes pour PAC
- ✓ 3 aspirations indépendantes avec vannes d'arrêt ¼ T individuelles
- ✓ raccordement par unions pour faciliter l'installation
- ✓ 1 évacuation égout avec vanne d'arrêt ¼ T
- ✓ 2 sorties refoulement avec vanne d'arrêt ¼ T individuelles
- ✓ 1 entrée et une sortie pour la connexion du filtre
- ✓ Filtre soufflé side (3 modèles de 10-15 ou 20 m³ )

## OPTIONS





• électrolyseurs p.193

• Libra pH p.199

## PERSONNALISATION SUR DEMANDE



*Exemple de personnalisation*

- Choix de l'électrolyseur
- Choix du coffret électrique
- Système de pilotage à distance : YnBlue, WA'Yne, e.Dro...

| CODE | SUPPORT KIT DE FILTRATION / HORS-SOL | Ø DU FILTRE MM | PRIX PUBLIC € HT PAR5 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|---|
| TP9 | Filtration 10 m³ - Pompe MKB+ 6/9 | ø 520 | 4 368,85 | 4 538,10 |
| TP15 | Filtration 15 m³ - Pompe MKB+ 9/15 | ø 620 | 4 383,50 | 4 552,85 |
| TP18 | Filtration 20 m³ - Pompe MKB+ 14/18 | ø 720 | 4 406,25 | 4 582,45 |

# FULL IN PALL

## L'ÉVOLUTION DU ALL IN PALL AVEC FILTRE À CARTOUCHE À PRESSION

5 ANS MOTEUR garanti hors roulements & condensateur

2 ANS GARANTIE* hors consommables

FABRIQUÉ EN FRANCE

UTILISATION FACILE

PRODUIT TESTÉ SOUS PRESSION DANS NOTRE USINE

- Gamme de 3 produits **au choix 15 à 22 m³** max
- L'ensemble **monté et testé à l'air,** montage avec **unions démontables** et **vanne d'arrêt ¼ T**
- **By-pass PAC** de série
- Mise en service et **entretien facilités**



SORTIE GAUCHE OU DROITE AU CHOIX



CHÂSSIS : L 1200 x l 500 x H 1250 mm

- ✓ **Produit ultra compact**
- ✓ **Les essentiels sous contrôle et à portée de main**
- ✓ **Léger, passage de porte facile**
- ✓ **Gain important de consommation électrique : une pompe peu énergivore est suffisante pour assurer une juste circulation dans le système : le filtre ne nécessite pas de contre-lavage.**

## COMPOSITION STANDARD

- ✓ Coloris : brun foncé matière : contreplaqué 12 mm revêtu Sveza (bouleau) lui conférant une grande solidité
- ✓ 1 coffret électrique avec module On.e transformateur 100W pour l'éclairage
- ✓ 1 pompe de filtration Vipool MCB
- ✓ 1 by-pass à 3 vannes pour PAC
- ✓ 3 aspirations indépendantes avec vannes d'arrêt ¼ T individuelles
- ✓ 2 sorties refoulement avec vanne d'arrêt ¼ T individuelles
- ✓ Filtre à pression 6-Clone p.114

## OPTIONS



- Électrolyseurs p.193



- Libra pH p.199

## PERSONNALISATION SUR DEMANDE




*Exemple de personnalisation*

- Choix de l'électrolyseur
- Choix du coffret électrique
- Système de pilotage à distance : YnBlue, WA'Yne, e.Dro...

| CODE | FULL IN PAL - HORS-SOL | PRIX PUBLIC € HT PAR5 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|
| TP9C5 | Solution complète pour filtration 15m³ - Pompe MCB 8/10 + filtre à cartouche 6-Clone C5 | 4 383,50 | 4 567,65 |
| TP15C6 | Solution complète pour filtration 19m³ - Pompe MCB 10/12 +filtre à cartouche 6-Clone C6 | 4 406,25 | 4 597,20 |
| TP18C7 | Solution complète pour filtration 22m³ - Pompe MCB 13/15 + filtre à cartouche 6-Clone C7 | 4 427,90 | 4 618,85 |

# FILTRATION

## COMMENT CHOISIR SA FILTRATION EN FONCTION DE SON BASSIN ?

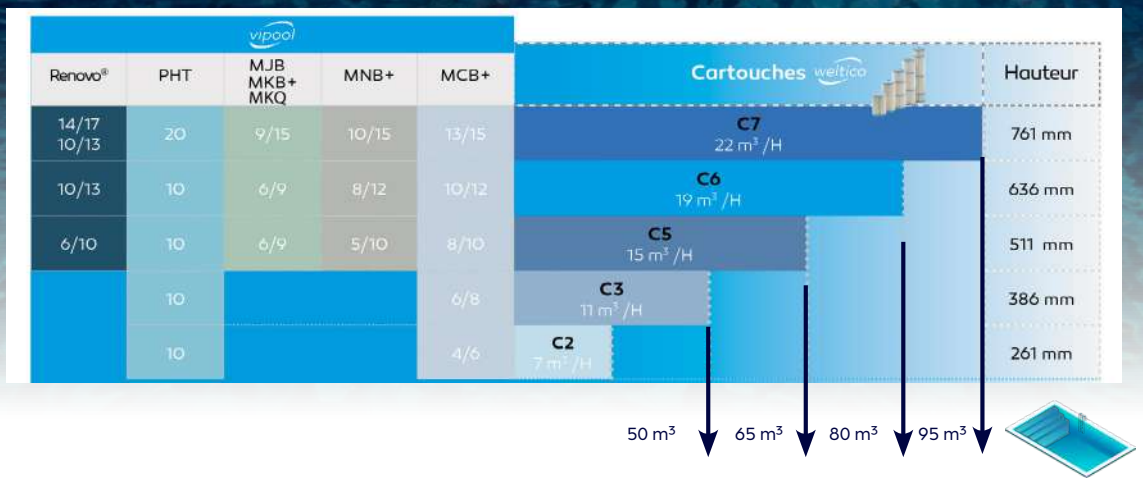


## FIBR'ACWA

NOUVEAUTÉ !

### MÉDIA FILTRANT DE FIBRES MULTICOUCHES ULTRA-PERFORMANTES

Média filtrant synthétique pour une filtration jusqu'à 1 µm et des valeurs de turbidité de seulement 0,1 à 0,3 FNU
Système de fibres multicouches soudées thermiquement, sans liant chimique.

Compatible 6-clone uniquement, voir p.114



**MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION**

- Média filtrant synthétique à fibres multicouches soudées thermiquement
- Fabrication sans liant chimique
- Structure stable, imputrescible et indéformable
- Pas de substances nocives ni relargage dans l'eau
- Durée de vie : de 1 à 5 ans selon les conditions d'utilisation
- Média lavable et réutilisable
- Recyclage facilité via la filière des emballages ménagers

**FILTRATION ET PERFORMANCES**

- Finesse de filtration jusqu'à 1 µm
- Turbidité obtenue : 0,1 à 0,3 FNU
- Meilleure circulation de l'eau dans le système de filtration
- Faibles pertes de charge
- Favorise l'augmentation du débit hydraulique

**CONFIGURATION D'UTILISATION**

- T° maximale d'utilisation : 45°C

**NORMES**

- Conformité DIN EN 16713 piscines privées
- 2021 : Certification Matériau de filtration pour les piscines et les bassins de baignade
- Conforme à la recommandation KSW (Bundesgesundheitsblatt 10/89))

## EAU CRISTALLINE

- Filtration des particules jusqu'à 1 µm.
- Eau visiblement plus claire avec une très faible turbidité.
- Amélioration de la qualité visuelle de l'eau du bassin.

## ÉCONOMIES DE TRAITEMENT

- Réduction de la consommation de chlore jusqu'à 50 %.
- Réduction des besoins en floculants jusqu'à 95 %.
- Aide au maintien de l'équilibre de l'eau, réduisant les corrections chimiques.

## PERFORMANCE HYDRAULIQUE

- Circulation de l'eau optimisée car de faibles pertes de charge.
- Débit amélioré dans le circuit de filtration.
- Réduction des risques liés à une eau insuffisamment brassée.

## CONFORT & SÉCURITÉ

- Eau plus hygiénique
- Moins de développement de biofouling
- Convient aux peaux sensibles ou allergiques.

## SIMPLICITÉ D'EXPLOITATION

- Média lavable et réutilisable.
- Hivernage facilité sans retrait systématique du média.
- Maintenance réduite au quotidien.

## ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

- Réduction des consommations d'eau
- Diminution d'usage de produits chimiques.
- Média recyclable et léger, limitant l'impact du transport.

## POUR FILTRE À CARTOUCHE 6-CLONE ET CYCLEAR

DISPONIBLES P.114



C3 C5 C6 C7

| CODE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|
| 62623 | FIBR'ACWA taille 3, équivalent à une cartouche C3 d'une capacité de filtration maxi de 11 m³/h | 154,55 |
| 62625 | FIBR'ACWA taille 5, équivalent à une cartouche C5 d'une capacité de filtration maxi de 15 m³/h | 167,35 |
| 62626 | FIBR'ACWA taille 6, équivalent à une cartouche C6 d'une capacité de filtration maxi de 19 m³/h | 183,35 |
| 62627 | FIBR'ACWA taille 7, équivalent à une cartouche C7 d'une capacité de filtration maxi de 22 m³/h | 213,85 |

### AVEZ-VOUS LA REHAUSSE DANS VOTRE 6-CLONE ?

Le Fibr'ACWA s'installe dans votre 6-clone en remplacement de la cartouche, en se plaçant sur une rehausse spécifique, disponible p.232



*Pour toute commande de réassort de Fibr'ACWA ou si vous avez commandé votre 6-clone équipé de Fibr'ACWA, vous disposez déjà de cet élément.*

RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNELS

# INNOVATION

## CYCLEAR

FILTRE À CARTOUCHE À PRESSION
AVEC LA CARTOUCHE ***EXCLUSIVEMENT*** CAB

éco-responsable

**2 ANS** GARANTIE*
*hors consommables*

MADE IN FRANCE

Réservé aux Pro



***Extraction facile***
*de la cartouche grâce au couvercle dévissable*



*Livré avec 2 poignées*



***Manomètre intégré au couvercle***
*Options : Purgeur d'air auto ou manuel*



***Déflecteur intégré** à l'aspiration. Protection de la cartouche et plus de surface de filtration*

- ✓ **Filtration fine et antibactérienne** (15 microns)
- ✓ **Simplifie les manipulations** (pas de mise à l'égout)
- ✓ **Compact : s'adapte à toutes les configurations**
- ✓ **Pas de contre-lavage**



*Verre PLEXIGLAS® transparent de haute qualité et durable*

*Entrée et sortie orientables pour une adaptation au plus juste à la tuyauterie.*



*Livré avec 2 raccords Ø 50 et Ø 63mm*



s'utilise avec les cartouches exclusivement CAB

- Capacité de filtration :
  - Environ 14 m³/h (avec vitesse 3 m/s) si connecté sur la sortie 1''1/2 avec un tuyau en Ø50
  - Environ 20 m³/h (avec vitesse 3 m/s) si connecté sur la sortie 2'' avec un tuyau en Ø63

## 4 TAILLES DISPONIBLES




### COMPATIBLE AVEC
### LES CARTOUCHES CAB :

- Traitées antibactérien
- Plus grande surface d'ouverture
- Meilleure répartition du flux
- Moins de colmatage

**DÉTROMPEUR UNIQUE INTÉGRÉ**



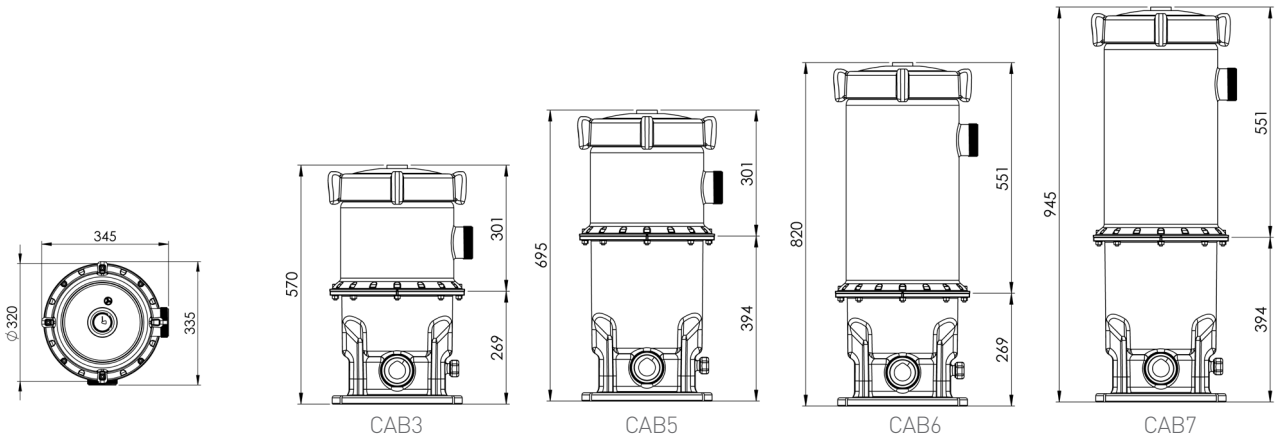


| CODE | CYCLEAR TRANSPARENT | PRIX PUBLIC € HT PAR 6 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|
| 100894 | Filtre à cartouche Cyclear - CAB3 - capacité de filtration maxi de la cartouche de 11 m³/h | 656,70 | 681,75 |
| 100895 | Filtre à cartouche Cyclear - CAB5 - capacité de filtration maxi de la cartouche de 15 m³/h | 690,80 | 716,95 |
| 100896 | Filtre à cartouche Cyclear - CAB6 - capacité de filtration maxi de la cartouche de 19 m³/h | 790,85 | 821,50 |
| 100897 | Filtre à cartouche Cyclear - CAB7 - capacité de filtration maxi de la cartouche de 22 m³/h | 827,15 | 859,00 |

# 6-CLONE

## FILTRE À CARTOUCHE À PRESSION

2 ANS GARANTIE* hors consommables

FABRIQUÉ EN FRANCE





- **Peu encombrant** 6-Clone **s'adapte** à toutes les configurations d'un local technique
- Utilise les cartouches Weltico (mêmes dimensions) **4 tailles de cartouches** : C3-C5-C6-C7
- Filtration de 11 m³/h à 22 m³/h, selon modèle
- Manomètre pour vérifier la pression de service et encrassement
- Cuve transparente pour un **contrôle visuel de l'évolution** de la cartouche

- ✓ **Filtration fine** (15 microns)
- ✓ **Simplifie les manipulations :** Pas de vanne 6 voies - Plus de sable - Ne nécessite pas de mise à l'égout
- ✓ Un produit en adéquation avec son temps, **compact, personnalisé, éco-responsable**
- ✓ S'associe parfaitement à une pompe à faible puissance = **pas de contre-lavage**




### CONSOMMATION D'EAU

**Économie d'eau** par rapport à un filtre traditionnel : pas de contre-lavage





FILTRE CLASSIQUE avec contre-lavage


6-CLONE




COMMUN




VERSION C3



VERSION C5



VERSION C6

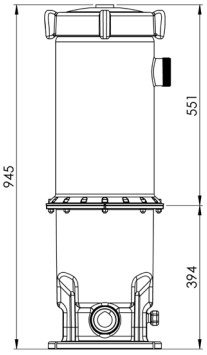

VERSION C7

## VERSION CARTOUCHES WELTICO CLASSIQUES

| CODE | 6-CLONE CARTOUCHE | PRIX DE VENTE H.T PAR 6 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|
| 100794 | Filtre à cartouche 6-clone - C3 - capacité de filtration maxi de la cartouche de 11 m³ /h | 656,70 | 681,75 |
| 100795 | Filtre à cartouche 6-clone - C5 - capacité de filtration maxi de la cartouche de 15 m³ /h | 690,80 | 716,95 |
| 100796 | Filtre à cartouche 6-clone - C6 - capacité de filtration maxi de la cartouche de 19 m³ /h | 790,85 | 821,50 |
| 100797 | Filtre à cartouche 6-clone - C7 - capacité de filtration maxi de la cartouche de 22 m³ /h | 827,15 | 859,00 |

## MODÈLES ÉQUIPÉS DE FIBR'ACWA

NEW !



Vous souhaitez une alternative aux cartouches standard ? Le 6-clone peut également être livré équipé du média filtrant Fibr'ACWA, voir p.110

| CODE | 6-CLONE FIBR'ACWA | PRIX DE VENTE H.T PAR 6 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|
| 100994 | Filtre 6-clone équipé avec FIBR'ACWA taille 3, équivalent à une cartouche C3 d'une capacité de filtration maxi de 11 m³/h | 656,70 | 681,75 |
| 100995 | Filtre 6-clone équipé avec FIBR'ACWA taille 5, équivalent à une cartouche C5 d'une capacité de filtration maxi de 15 m³/h | 690,80 | 716,95 |
| 100996 | Filtre 6-clone équipé avec FIBR'ACWA taille 6, équivalent à une cartouche C6 d'une capacité de filtration maxi de 19 m³/h | 790,85 | 821,50 |
| 100997 | Filtre 6-clone équipé avec FIBR'ACWA taille 7, équivalent à une cartouche C7 d'une capacité de filtration maxi de 22 m³/h | 827,15 | 859,00 |

** La garantie légale ne s'applique pas pour tout défaut de fonctionnement des produits dû à un encrassement ou à défaut d'entretien, et pour des produits dont le renouvellement régulier est nécessaire.*

## OPTIONS


- Possibilité de raccorder les 6-CLONE en batterie (2,3,4,5...)
- Équipements complémentaires :

| CODE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 100798 | Kit vidange | 32,00 |
| 600958 | Purgeur automatique | 38,85 |
| 600959 | Purgeur manuel | 45,95 |




**BONNE IDÉE !**

*Installez un Weltibag en amont de votre 6-clone réduira l'encrassement de votre cartouche (voir p.233).*

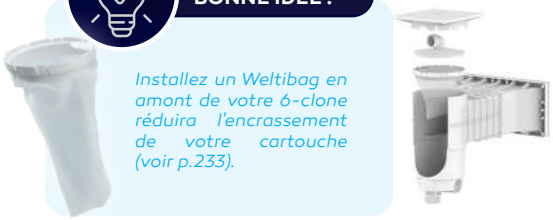

# PLATINE de filtration à cartouche 6-clone



| | |
|---|---|
| Ensemble avec **pompe et filtre** | Pression de service : 1,5 bars max. |
| Pression d'essai : 3,5 bars max. | **Liaison** pompe/filtre **fournie** et **assemblée** (Ø50) |
| Vanne d'arrêt ¼ T | |


| CODE | DESIGNATION | CARTOUCHE ET POMPE | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|---|
| 100790 | Platine de filtration | Cartouche C3 - Pompe MCB 6/8 Mono | 1 191,95 |
| 100791 | Platine de filtration | Cartouche C5 - Pompe MCB 8/10 Mono | 1 233,95 |
| 100792 | Platine de filtration | Cartouche C6 - Pompe MCB 10/12 Mono | 1 343,10 |
| 100793 | Platine de filtration | Cartouche C7 - Pompe MCB 13/15 Mono | 1 386,25 |

# FILTRE BACKWEL

## FILTRATION À CARTOUCHE IDÉALE POUR RECYCLER L'EAU DU FILTRE À SABLE

2 ANS GARANTIE* hors consommables

FABRIQUÉ EN FRANCE

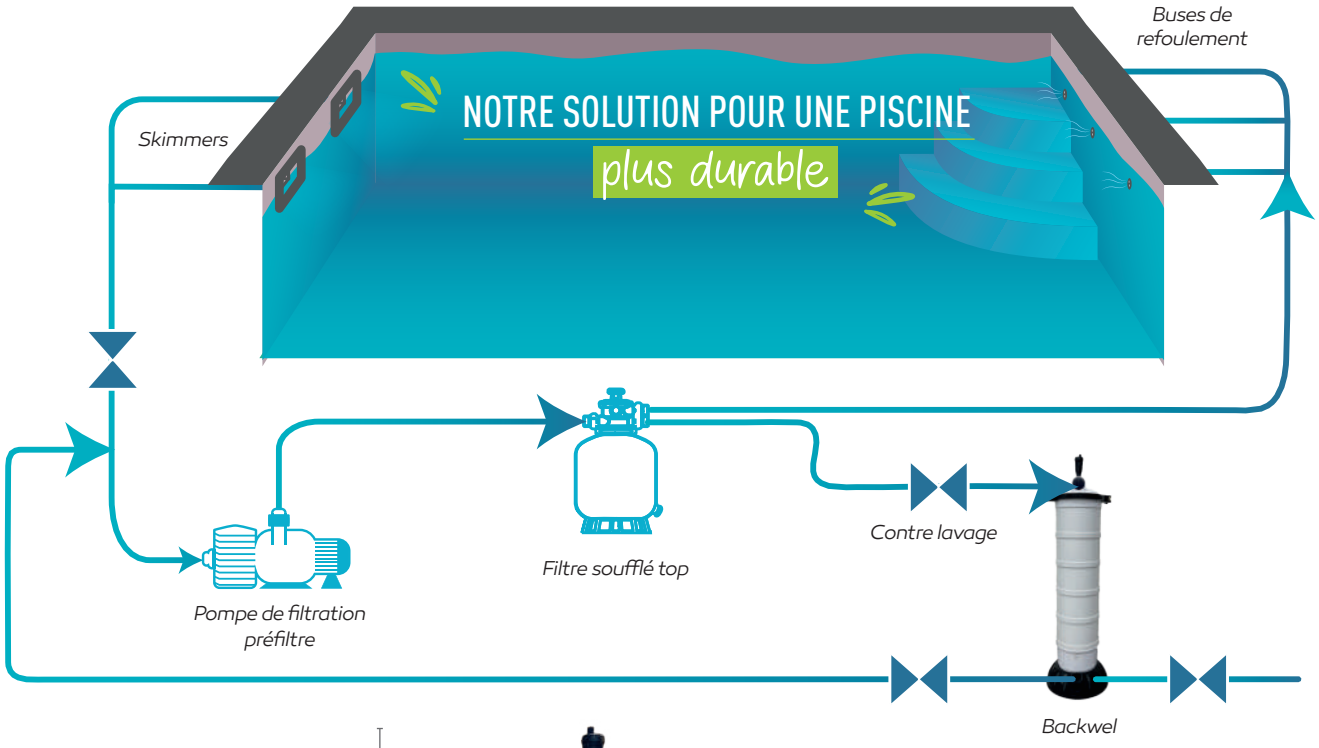





- ✓ Finesse de filtration de 15 microns
- ✓ Se raccorde sur le filtre à sable existant
- ✓ Recyclage des eaux usées
- ✓ Réduction de la consommation globale de l'eau
- ✓ Durabilité environnementale

Retrouvez les CARTOUCHES **P.230**

- Peu encombrant
- S'adapte à tous types et tailles de bassin
- Compatible avec cartouches classiques Weltico C6 et C7
- Entrée/sortie ø 50 mm à coller
- Livré avec un purgeur d'air automatique
- Pression : évacuation filtre à sable < à 2 bar

| CODE | FILTRE À CARTOUCHE BACKWEL | POIDS | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|---|
| **97410** | BACKWEL C6 | **9,15 kg** | **559,15** |
| **97411** | BACKWEL C7 | **9,80 kg** | **652,15** |

# WELFILTRE

## FILTRATION À CARTOUCHE IDÉALE POUR PISCINE HORS-SOL

2 ANS GARANTIE* *hors consommables*

FABRIQUÉ EN FRANCE

bassin 25 à 95m³



*OPTION CARTOUCHE CAB*
*Réservé aux pros*

## CARACTÉRISTIQUES

- Peu encombrant
- Du C2 au C7, la gamme Welfiltre s'adapte à tous types et taille de bassin (en veillant à toujours l'installer au-dessous du niveau d'eau du bassin)
- Compatible cartouches classiques
- Entrée/sortie ø 50 mm à coller
- Livré avec une réduction cannelée ø 38mm à coller
- Fonctionnement en dépression
- Filtre à positionner entre le skimmer et la pompe qui fonctionne en dépression de fonctionnement admissible de -0.6 bar
- Capacité de filtration :
  - Environ 7 m³/h (avec vitesse 1,5 m/s) si connecté sur la sortie 1''1/2 avec un tuyau en Ø50
  - Environ 10 m³/h (avec vitesse 1,5 m/s) si connecté sur la sortie 2'' avec un tuyau en Ø63



- ✓ Finesse de filtration de 15 microns
- ✓ Se connecte avant la pompe sur l'aspiration
- ✓ Mode de nettoyage simple et économique en eau

**BONNE IDÉE !**

**Pour les nettoyages de début de saison ou après un coup de vent :**
*Installer un Weltibag à la place de la cartouche pour collecter facilement tous les gros débris en suspension dans l'eau.*
*(voir p.233)*



| CODE | FILTRE À CARTOUCHE WELFILTRE | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 97405 | WELFILTRE C2 | 362,40 |
| 97406 | WELFILTRE C3 | 394,15 |
| 97407 | WELFILTRE C5 | 466,20 |
| 97408 | WELFILTRE C6 | 560,05 |
| 97409 | WELFILTRE C7 | 652,60 |

# COMPARATIF DES POMPES DE FILTRATION À VITESSE VARIABLE






POMPE VS STANDARD



POMPE VS ON.E



POMPE VS E.DRO

| | | | |
|---|---|---|---|
| MODÈLE COMPATIBLE | MKB+ / MKQ+ / RENOVO / PHT | MKB+ / MKQ+ / RENOVO / PHT | MKB+ |
| PUISSANCE CV ET KW(P1) | 1,5/1,1 et 3/2,2 | 1,5/1,1 et 3/2,2 | 1,5/1,1 et 3/2,2 |
| DÉBIT ($M^3$/H) À 0,8 BARS DE PRESSION | de 6 à 32 $m^3$/h | de 6 à 32 $m^3$/h | de 6 à 32 $m^3$/h |
| VOLUME EN $M^3$ DU BASSIN | 10 à 128 | 10 à 128 | 10 à 128 |
| TYPE DE RACCORDS INCLUS | Ø50/63 | Ø50/63 | Ø50/63 |
| GARANTIE | 3 ans moteur / 2 ans produit (pompe) | 3 ans moteur / 2 ans produit (pompe) | 3 ans moteur / 2 ans produit (pompe) |
| CONNECTIVITÉ | Pompe compatible avec nos solutions connectées ACWA | Technologie On.e intégrée | Technologie e.Dro intégrée |
| LES + PRODUITS | ✓ Contrôle manuel des vitesses<br>✓ 3 vitesses personnalisables<br>✓ Amorçage personnalisable<br>✓ Filtre CEM (voir p.119)<br>✓ Moteur synchrone<br>✓ Fonctionne avec l'horloge du coffret<br>✓ Câble 5 fils pour contrôle déporté | ✓ Paramètre et contrôle via l'application On.e<br>✓ Plages horaires programmables sur l'app On.e<br>✓ Consommation instantanée en W sur l'app On.e<br>✓ Contact sec externe inclus<br>✓ 3 vitesses personnalisables<br>✓ Amorçage personnalisable<br>✓ Filtre CEM (voir p.119)<br>✓ Moteur synchrone | ✓ Paramètre et contrôle via l'application e.Dro<br>✓ Communication directe avec le coffret e.Dro (sans relai ou prise radio)<br>✓ Plages horaires programmables sur l'app e.Dro<br>✓ Consommation instantanée en W sur l'app e.Dro<br>✓ 3 vitesses personnalisables<br>✓ Amorçage personnalisable<br>✓ Filtre CEM (voir p.119)<br>✓ Moteur synchrone |
| CLASSE ÉNERGÉTIQUE |  |  |  |

# LES ATOUTS DES POMPES DE FILTRATION À VITESSE VARIABLE

### 1 Une meilleure filtration

L'eau passe plus lentement dans le système de filtration et les particules sont piégées plus efficacement.





MKB VS

### 2 Une réduction des nuisances sonores

Les pompes à vitesse variable offrent un confort acoustique incomparable.






MKB VS On.e

### 3 Une faible consommation

Autorise une filtration 24h/24 qui rend le traitement et le chauffage plus linéaires et surtout moins énergivores.






RENOVO® VS

### 4 Des économies d'énergie

Optimisation de la puissance de filtration au besoin de l'installation. Une vitesse réduite de moitié permet de consommer 4 à 5 fois moins d'électricité qu'une pompe standard.






RENOVO VS On.e

## Les atouts d'un moteur synchrone :

Rendement beaucoup plus élevé : entre 5 et 10 % d'économie d'énergie par rapport au moteur asynchrone équipé d'un variateur


Multisécurité :

- Surintensité
- Sur ou sous tension

## FILTRE CEM



Un filtre CEM (Compatibilité Électromagnétique), aussi appelé filtre antiparasite, est un dispositif utilisé pour atténuer ou éliminer les interférences électromagnétiques (EMI) dans les installations électriques. Dans un cadre domestique, l'utilisation d'un tel filtre présente plusieurs avantages:

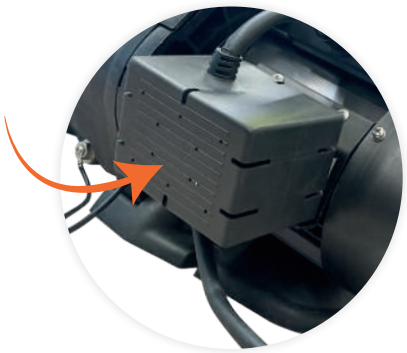

**Meilleure qualité de fonctionnement des équipements sensibles**

- **Protège les appareils** de mesure nécessitant une liaison radio contre les perturbations, **réduisant les risques de dysfonctionnement, de perte de connexion.**

**Réduction des interférences électromagnétiques**

- Limite les perturbations liées au variateur des pompes VS en filtrant les fréquences parasites, assurant **un environnement électrique plus stable**.

**Durée de vie prolongée des appareils électriques**

- En stabilisant les fluctuations et parasites électriques, le filtre CEM contribue à préserver les circuits et **prolonger la durée de vie des appareils.**



✓ CERTIFIÉ PAR LA TÜV CONFORME À LA DIRECTIVE 2014/30/UE

# LA TECHNOLOGIE ON.E INTÉGRÉE DANS LES POMPES VS

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION

App Store Google play

## DES POMPES ÉCONOMES, À VITESSE VARIABLE, PROGRAMMABLES EN FONCTION DES BESOINS.


**LES POMPES DE L'UNIVERS ON.E FONCTIONNENT EN TOUTE AUTONOMIE !**
PAS BESOIN D'ÉQUIPER VOTRE COFFRET ÉLECTRIQUE D'UN MODULE ON.E

### FONCTIONNALITÉS VIA L'APPLICATION ON.E :

- 3 VITESSES PROGRAMMABLES : chaque vitesse est réglable afin de s'adapter au mieux aux besoins de l'installation.
- HORLOGE : réglage des plages de fonctionnement en journée ou semaine.
- ÉCRÉMAGE : 2 plages programmables par jour.
- AMORÇAGE : Réglable pour chaque démarrage de la pompe de 0 à 30 min.
- CONSOMMATION : Affichage instantané de la puissance consommée en W sur l'application.



*Bluetooth® 5.0 : longue portée (50m) en champ libre*

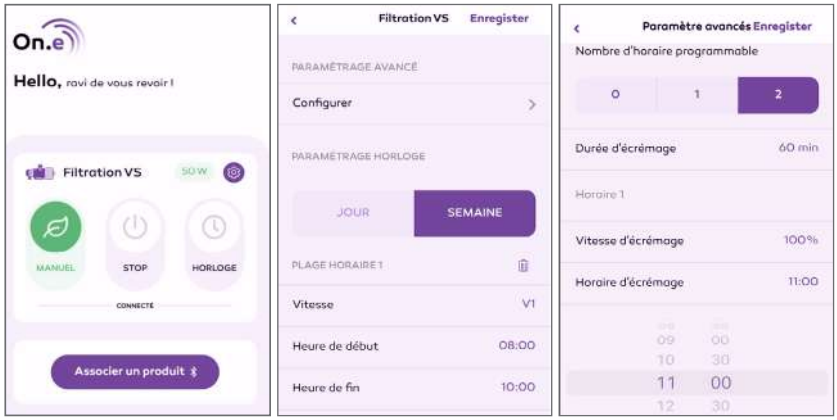


### SIMPLICITÉ :

- Tutos disponibles (installation et mise en œuvre)
- Application intuitive et disponible en 7 langues



Clavier de commande ergonomique pour le contrôle de la pompe

## DISPONIBLE AVEC LES POMPES :



**MKB**



**MKQ**



**RENOVO**



**PHT**

### OPTION À DISTANCE

(wifi) ou RJ45




### ON.E CONNECT *voir p.157*

Ce boitier permet l'accès & la gestion à distance du bassin et aussi de le partager (famille, amis, pisciniers, etc. ). Facile à installer, près de la box de la maison. Connexion sans fil en Wifi ou filaire en Ethernet.

# POMPE MKB VS On.e

option wifi

3 ANS MOTEUR garanti* hors roulements & condensateur

2 ANS GARANTIE*

La pompe MKB-VS On.e intègre un moteur synchrone haute efficacité de 1100 W ou 2200 W, couplé à notre système hydraulique MKB, reconnu pour sa fiabilité et ses performances éprouvées.





**Câble 5G 1mm²**
(3 fils d'alimentation + 2 fils contact sec du relais)

POMPE MKB VS ON.E 1,1 KW

**Câble 5G 1,5 mm²**
(3 fils d'alimentation + 2 fils contact sec du relais)

POMPE MKB VS ON.E 2,2 KW

## *LES ATOUTS :*

- **Débit adaptable :** 3 vitesses entièrement réglables pour une filtration sur mesure.
- **Économie d'énergie :** moteur synchrone multisécurité (surintensité, surtension, sous-tension), garanti 3 ans.
- **Silencieuse :** niveau sonore proche de 40 dB, pour un confort optimal.
- **Contrôle intelligent :** pavé numérique intégré.
- **Programmation avancée** : amorçage réglable (0 à 30 min), plages horaires personnalisables, mode écrémage 2 fois par jour.
- **Utilisation flexible :** autonome, avec câble de commande pour contrôle externe (contacts secs).
- **Affichage en temps réel :** consommation instantanée (W) visible sur l'application.



## *CONFORT & CONNECTIVITÉ :*

Grâce à la technologie **On.e**, pilotez toutes les fonctions de la pompe depuis votre smartphone. Démarrage, arrêt, sélection des vitesses, programmation horaire... tout est à portée de main.

DÉCOUVREZ TOUTES LES FONCTIONNALITÉS AVEC L'APPLICATION ON.E P.156

| CODE | MODÈLE | CV | INTENSITÉ MAX (A) | TENSION (V) | PUISSANCE P1 (W) | POIDS (KG) | TYPE DE RACCORD (Ø MM) | HAUTEUR (M) | | | PRIX PUBLIC (€ HT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 6 | 8 | 10 | |
| 600156-1VSONE | Pompe MKB-VS On.e 1,1 kW | 1,5 | 4 | 230 | 1100 | 14 | 50/63 | 23 | 19 | 14 | 1 465,75 |
| 600155-VSONE | Pompe MKB-VS On.e 2,2 kW | 3 | 8 | 230 | 2200 | 23 | 50/63 | 40 | 38 | 35 | 2 090,45 |
| | | | | | | | | Débit (m³/h) | | | |

# POMPE MKQ VS On.e

P.157 OPTION (wifi)

3 ANS MOTEUR garanti* hors roulements & condensateur

2 ANS GARANTIE*

La pompe MKQ-VS On.e est équipée d'un moteur synchrone de 1100W ou 2200W associé à notre hydraulique MKB très largement éprouvé, avec un couvercle à visser 1/4 de vis.




POMPE MKQ VS ON.E 1,1 KW

Câble 5G 1mm²
(3 fils d'alimentation + 2 fils contact sec du relais)






POMPE MKQ VS ON.E 2,2 KW

Câble 5G 1,5 mm²
(3 fils d'alimentation + 2 fils contact sec du relais)

## *LES ATOUTS :*

- **Débit adaptable :** 3 vitesses entièrement réglables pour une filtration sur mesure.
- **Économie d'énergie :** moteur synchrone multisécurité (surintensité, surtension, sous-tension), garanti 3 ans.
- **Silencieuse :** niveau sonore proche de 40 dB, pour un confort optimal.
- **Contrôle intelligent :** pavé numérique intégré.
- **Programmation avancée** : amorçage réglable (0 à 30 min), plages horaires personnalisables, mode écrémage 2 fois par jour.
- **Utilisation flexible :** autonome, avec câble de commande pour contrôle externe (contacts secs).
- **Affichage en temps réel :** consommation instantanée (W) visible sur l'application.



## *CONFORT & CONNECTIVITÉ :*

Grâce à la technologie **On.e**, pilotez toutes les fonctions de la pompe depuis votre smartphone. Démarrage, arrêt, sélection de vitesse, programmation horaire... tout est à portée de main.

DÉCOUVREZ TOUTES LES FONCTIONNALITÉS AVEC L'APPLICATION ON.E P.156

| CODE | MODÈLE | CV | INTENSITÉ MAX | TENSION | PUISSANCE P1 | POIDS | TYPE DE RACCORD | HAUTEUR (M) | | | PRIX PUBLIC €. HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (A) | (V) | (W) | (KG) | (Ø MM) | 6 | 8 | 10 | |
| 600256VSONE | Pompe MKQ-VS On.e 1,1 kW | 1,5 | 4 | 230 | 1100 | 14 | 50/63 | 23 | 19 | 14 | 1 465,75 |
| 600257VSONE | Pompe MKQ-VS On.e 2.2 kW | 3 | 8 | 230 | 2200 | 23 | 50/63 | 40 | 38 | 35 | 2 090,45 |
| | | | | | | | | Débit (m³/h) | | | |

# POMPE PHT VS On.e

## COMPATIBLE BLOC DESJOYAUX®

3 ANS MOTEUR garanti* hors roulements & condensateur


2 ANS GARANTIE*

T° MAX 50°

P.157 OPTION (wifi)

- La pompe compatible Desjoyaux* est dorénavant disponible avec un moteur synchrone (vitesse variable). Elle se pilote et programme facilement depuis votre smartphone !



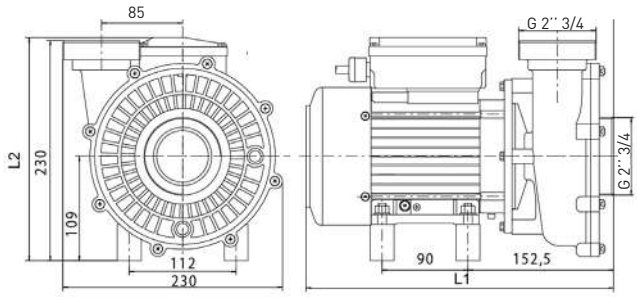


| MODÈLE | L1 | L2 |
|---|---|---|
| | EN MM | |
| PHT | 322 | 233 |

### *LES ATOUTS :*

- **Débit adaptable :** 3 vitesses entièrement réglables pour une filtration sur mesure.
- **Économie d'énergie :** moteur synchrone multisécurité (surintensité, surtension, sous-tension), garanti 3 ans.
- **Silencieuse :** niveau sonore proche de 40 dB, pour un confort optimal.
- **Contrôle intelligent :** pavé numérique intégré.
- **Programmation avancée** : amorçage réglable (0 à 30 min), plages horaires personnalisables, mode écrémage 2 fois par jour.
- **Utilisation flexible :** autonome avec câble de commande pour contrôle externe (contacts secs).
- **Affichage en temps réel :** consommation instantanée (W) visible sur l'application.



### *CONFORT & CONNECTIVITÉ :*

Grâce à la technologie **On.e**, pilotez toutes les fonctions de la pompe depuis votre smartphone. Démarrage, arrêt, sélection de vitesse, programmation horaire... tout est à portée de main.

DÉCOUVREZ TOUTES LES FONCTIONNALITÉS AVEC L'APPLICATION ON.E P.156

| CODE | MODÈLE | CV | INTENSITÉ MAX | TENSION | PUISSANCE P1 | POIDS | TYPE DE RACCORD | HAUTEUR (M) | | | PRIX PUBLIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (A) | (V) | (W) | (KG) | (Ø MM) | 6 | 8 | 10 | (€ HT) |
| 601900VSONE | Pompe PHT-VS On.e 1,1 kW | 1,5 | 4.5 | 230 | 1100 | 10 | 50/63 | 27 | 22 | 15 | 1 465,75 |
| | | | | | | | | Débit (m³/h) | | | |

*Important : La marque DESJOYAUX® appartient à un tiers. Elle est employée uniquement pour informer le client professionnel sur la compatibilité de la pompe PHT avec cette marque et son produit « bloc Desjoyaux® ». En aucun cas son usage n'a pour objet de suggérer que les produits décrits seraient identiques aux produit et installation commercialisés sous la marque citée, ou qu'il existerait un lien entre ACIS - le fabricant de la pompe PHT, et le titulaire de cette marque. En tant que fabricant de pompes ACIS garantit qu'un remplacement fait conformément aux règles de montage fournies, n'affecte en rien les performances antérieures.*

# POMPE RENOVO® VS On.e

## DÉCOUVREZ LA VERSION CONNECTÉE DE LA POMPE COMPATIBLE RENOVO®

3 ANS MOTEUR garanti* hors roulements & condensateur

2 ANS GARANTIE*




P.120 OPTION wifi

### UN FONCTIONNEMENT SIMPLE

- Conservez les raccords ou écrous existants sur l'installation déjà existante ainsi que le câble électrique.
- Après avoir retiré la pompe existante, installez RENOVO® à l'aide de son kit d'adaptation et raccordez-la électriquement.

| REMPLACEMENTS | | |
|---|---|---|
| MARQUES | NOMBRE | MODÈLES |
| PENTAIR® | 5 | ULTRAFLOW, ULTRAFLOW+, SUPERFLO, WHISPERFLO, CHALLENGER |
| STA-RITE® | 6 | 5P1R, 5P2R, S5P2R, 5P6R,S5P6R, ULTRA-GLAS |
| HAYWARD® | 6 | SUPERPUMP 1''½,SUPERPUMP 2'', SUPERPOOL II, MAXFLO,SUPERPOOL, TRISTAR |
| ASTRAL® | 6 | DISCOVERY, EUROPA , NIAGARA, VICTORIA+, SENA, GLASS+ |
| ESPA® | 7 | SILVER, TIFON, SILEN, SILEN2, BLAUMAR S1, BLAUMAR S2, IRIS |
| SPECK® | 6 | BADU TOP, BADU 90/13 - 90/15 - 90/20, EUROSTAR II, BELSTAR |
| DAB® | 2 | EUROPRO, EUROSWIM |
| KRIPSOL® | 3 | EP, KS , ONDINA |
| KSB® | 1 | FILTRA N |
| MARLOW® | 1 | ITT |

PLUS D'INFOS SUR RENOVO P.134

*Ces pompes peuvent être remplacées par RENOVO® en effectuant une coupe et un collage (en ligne) sur la tuyauterie existante.*

*Important : Les marques et références de produits cités, suivis de la mention ® appartiennent à des tiers. Elles sont employées uniquement pour informer le client professionnel sur la compatibilité de la pompe RENOVO® avec ces marques et produits. En aucun cas leur usage n'a pour objet de suggérer que les produits décrits seraient identiques aux produits et installations commercialisés sous les marques citées, ou qu'il existerait un lien entre ACIS - le fabricant de la pompe RENOVO®, et les titulaires de ces marques. En tant que fabricant de la pompe compatible RENOVO®, ACIS garantit qu'un remplacement fait conformément aux règles de montage fournies, n'affecte en rien les performances antérieures.*

### *LES ATOUTS :*

- **Débit adaptable :** 3 vitesses entièrement réglables pour une filtration sur mesure.
- **Économie d'énergie :** moteur synchrone multisécurité (surintensité, surtension, sous-tension), garanti 3 ans.
- **Silencieuse :** niveau sonore proche de 40 dB, pour un confort optimal.
- **Contrôle intelligent :** pavé numérique intégré.
- **Programmation avancée** : amorçage réglable (0 à 30 min), plages horaires personnalisables, mode écrémage 2 fois par jour.
- **Utilisation flexible :** autonome avec câble de commande pour contrôle externe (contacts secs).
- **Affichage en temps réel :** consommation instantanée (W) visible sur l'application.

### *CONFORT & CONNECTIVITÉ :*

Grâce à la technologie **On.e**, pilotez toutes les fonctions de la pompe depuis votre smartphone. Démarrage, arrêt, sélection de vitesse, programmation horaire... tout est à portée de main.

DÉCOUVREZ TOUTES LES FONCTIONNALITÉS AVEC L'APPLICATION ON.E P.120

| CODE | MODÈLE P1 MAX (W) | CV | INTENSITÉ MAX (A) | TENSION (V) | PUISSANCE P1 MAX (W) | POIDS (KG) | PRIX PUBLIC (€ HT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600720VSONE | RENOVO-VS On.e 1,1 kW | 1,5 | 4 | 230 | 1,1 kW | 14 | 1 681,65 |
| ONECONNECT | Boitier pour connexion en Wifi des produits équipés On.e | | | | | | 190,00 |

# POMPE MKB VS

3 ANS MOTEUR garanti* hors roulements & condensateur

2 ANS GARANTIE*

*ÉCONOMIE D'ÉNERGIE GARANTIE*

- Moteur synchrone à haut rendement

*CONTRÔLE SIMPLIFIÉ*

- Pavé numérique intégré pour un réglage rapide et intuitif
- 3 vitesses personnalisables
- Amorçage programmable (de 0 à 10 min) avec vitesse ajustable jusqu'à 2850 tr/min

*SÉCURITÉ MAXIMALE*

- Moteur multisécurité intégré : Protection contre les surintensités
- Surveillance des surtensions et sous-tensions





POMPE MKB VS 1.1 KW




POMPE MKB VS 2.2 KW


Schéma : pompe MKB VS 1.1 kw

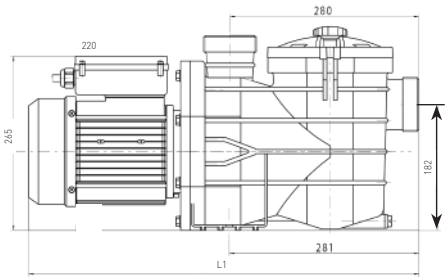



| MODÈLE | L1 EN MM |
|---|---|
| MKB-VS 1,1 KW | 580 |
| MKB-VS 2,2 KW | 680 |

Conditionnement : L. 605 x H. 340 x P. 265 mm

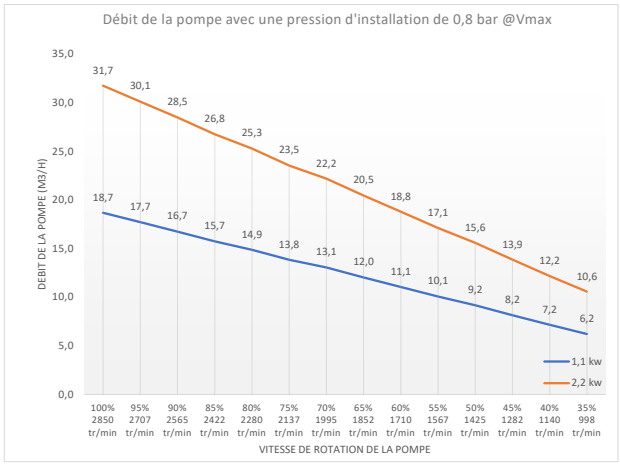

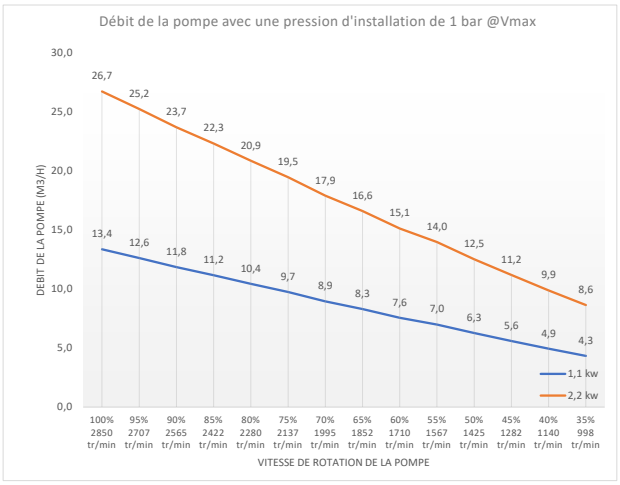
| CODE | MODÈLE | CV | INTENSITÉ MAX | TENSION | PUISSANCE P1 | POIDS | TYPE DE RACCORD | HAUTEUR (M) | | | PRIX PUBLIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (A) | (V) | (W) | (KG) | (Ø MM) | 6 | 8 | 10 | (€ HT) |
| 600156-1 | Pompe MKB-VS 1,1 kW | 1,5 | 4 | 230 | 1100 | 14 | 50/63 | 23 | 19 | 14 | 1 249,85 |
| 600155 | Pompe MKB-VS 2,2 kW | 3 | 8 | 230 | 2200 | 23 | 50/63 | 40 | 38 | 35 | 1 874,25 |
| | | | | | | | | Débit (m³/h) | | | |
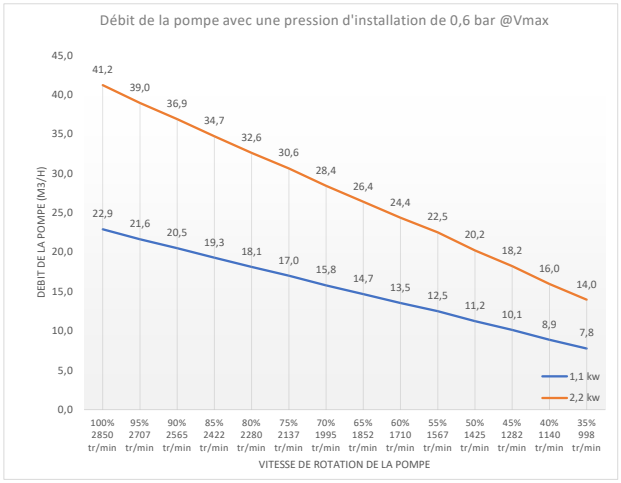
# POMPE MKQ VS

3 ANS MOTEUR garanti* hors roulements & condensateur

2 ANS GARANTIE*

La simplicité absolue, idéale pour un fonctionnement en continu en vitesse lente ou autre, et avec système automatisé.






POMPE MKQ VS 1.1KW






*ÉCONOMIE D'ÉNERGIE GARANTIE*


- Moteur synchrone à haut rendement


*CONTRÔLE SIMPLIFIÉ*


- Pavé numérique intégré pour un réglage rapide et intuitif
- 3 vitesses personnalisables
- Amorçage programmable (de 0 à 10 min) avec vitesse ajustable jusqu'à 2850 tr/min

*SÉCURITÉ MAXIMALE*

- Moteur multisécurité intégré : Protection contre les surintensités
- Surveillance des surtensions et sous-tensions

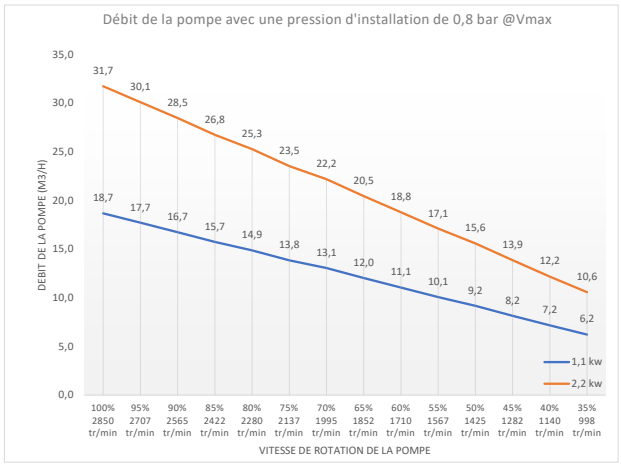

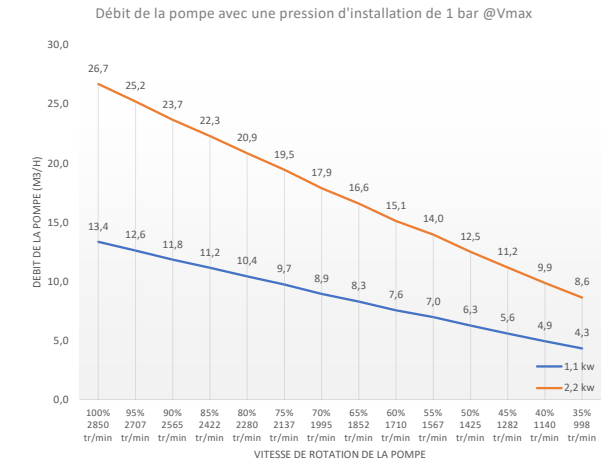
| CODE | MODÈLE | CV | INTENSITÉ MAX | TENSION | PUISSANCE P1 | POIDS | TYPE DE RACCORD | HAUTEUR (M) | | | PRIX PUBLIC €. HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (A) | (V) | (W) | (KG) | (Ø MM) | 6 | 8 | 10 | |
| 600256 | Pompe MKQ-VS 1,1 kW | 1,5 | 4 | 230 | 1100 | 14 | 50/63 | 23 | 19 | 14 | 1 249,85 |
| 600257 | Pompe MKQ-VS 2,2 kW | 3 | 8 | 230 | 2200 | 23 | 50/63 | 40 | 38 | 35 | 1 874,25 |
| | | | | | | | | Débit (m³/h) | | | |
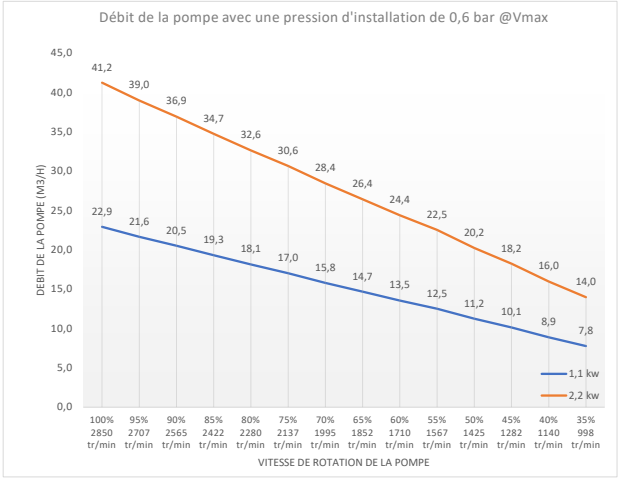
# POMPE PHT VS

## COMPATIBLE BLOC DESJOYAUX®

**3 ANS** MOTEUR garanti* hors roulements & condensateur

**2 ANS** GARANTIE*

T° MAX 50°




- La pompe compatible Desjoyaux* est dorénavant disponible avec un moteur synchrone (vitesse variable). Simplicité et efficacité !
- Étudiée et conçue pour résister à la chaleur (locaux enterrés)

*ÉCONOMIE D'ÉNERGIE GARANTIE*


- Moteur synchrone à haut rendement

*CONTRÔLE SIMPLIFIÉ*

- Pavé numérique intégré pour un réglage rapide et intuitif
- 3 vitesses personnalisables
- Amorçage programmable (de 0 à 10 min) avec vitesse ajustable jusqu'à 2850 tr/min

*SÉCURITÉ MAXIMALE*

- Moteur multisécurité intégré : Protection contre les surintensités
- Surveillance des surtensions et sous-tensions

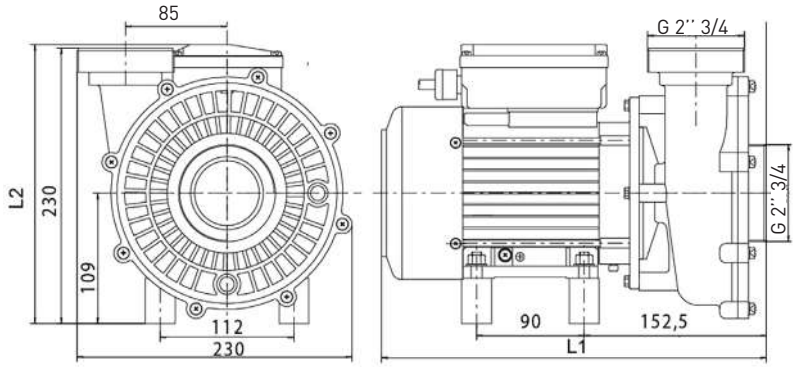


Conditionnement :
L. 360 x H. 265 x P. 240 mm (PHT 10/15/20)
L. 415 x H. 290 x P. 240 mm (PHT 2V)

| CODE | MODÈLE | CV | INTENSITÉ MAX | TENSION | PUISSANCE P1 | POIDS | TYPE DE RACCORD | HAUTEUR (M) | | | PRIX PUBLIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (A) | (V) | (W) | (KG) | (Ø MM) | 6 | 8 | 10 | (€ HT) |
| 601900 | Pompe PHT-VS 1,1 kW | 1,5 | 4,5 | 230 | 1100 | 10 | 50/63 | 27 | 22 | 15 | 1 249,85 |
| | | | | | | | | Débit (m³/h) | | | |

*Important : La marque DESJOYAUX® appartient à un tiers. Elle est employée uniquement pour informer le client professionnel sur la compatibilité de la pompe PHT avec cette marque et son produit « bloc Desjoyaux® ». En aucun cas son usage n'a pour objet de suggérer que les produits décrits seraient identiques aux produit et installation commercialisés sous la marque citée, ou qu'il existerait un lien entre ACIS - le fabricant de la pompe PHT, et le titulaire de cette marque. En tant que fabricant de pompes ACIS garantit qu'un remplacement fait conformément aux règles de montage fournies, n'affecte en rien les performances antérieures.*

# POMPE RENOVO® VS

T° MAX 50°

Solutions connectées
**COMPATIBLE**

ACIS BREVET DÉPOSÉ

B A C D E F

**3 ANS** MOTEUR garanti* hors roulements & condensateur

**2 ANS** GARANTIE*

- Moteur spécifique **résistant Haute Température** ambiante 50°C pour la Renovo VS
- Silencieuse

- S'adapte sur la majorité des installations existantes
- Bon rendement hydraulique, peu énergivore, utilisation du câble et des raccords existants

## UN FONCTIONNEMENT SIMPLE

- **Conservez les raccords** ou écrous existants sur **l'installation déjà existante** ainsi que le câble électrique.
- Après avoir retiré la pompe existante, installez RENOVO® à l'aide de son kit d'adaptation et raccordez-la électriquement.

| REMPLACEMENTS | | |
|---|---|---|
| MARQUES | NOMBRE | MODÈLES |
| PENTAIR® | 5 | ULTRAFLOW, ULTRAFLOW+, SUPERFLO, WHISPERFLO, CHALLENGER |
| STA-RITE® | 6 | 5P1R, 5P2R, S5P2R, 5P6R,S5P6R, ULTRA-GLAS |
| HAYWARD® | 6 | SUPERPUMP 1''½,SUPERPUMP 2'', SUPERPOOL II, MAXFLO,SUPERPOOL, TRISTAR |
| ASTRAL® | 6 | DISCOVERY, EUROPA , NIAGARA, VICTORIA+, SENA, GLASS+ |
| ESPA® | 7 | SILVER, TIFON, SILEN, SILEN2, BLAUMAR S1, BLAUMAR S2, IRIS |
| SPECK® | 6 | BADU TOP, BADU 90/13 - 90/15 - 90/20, EUROSTAR II, BELSTAR |
| DAB® | 2 | EUROPRO, EUROSWIM |
| KRIPSOL® | 3 | EP, KS , ONDINA |
| KSB® | 1 | FILTRA N |
| MARLOW® | 1 | ITT |

*Ces pompes peuvent être remplacées par RENOVO® en effectuant une coupe et un collage (en ligne) sur la tuyauterie existante.*

*Important : Les marques et références de produits cités, suivis de la mention ® appartiennent à des tiers. Elles sont employées uniquement pour informer le client professionnel sur la compatibilité de la pompe RENOVO® avec ces marques et produits. En aucun cas leur usage n'a pour objet de suggérer que les produits décrits seraient identiques aux produits et installations commercialisés sous les marques citées, ou qu'il existerait un lien entre ACIS - le fabricant de la pompe RENOVO®, et les titulaires de ces marques. En tant que fabricant de la pompe compatible RENOVO®, ACIS garantit qu'un remplacement fait conformément aux règles de montage fournies, n'affecte en rien les performances antérieures.*


- Pompe avec panier préfiltre PFS©
- 2 plaques de fixation côté aspiration
- Base (amovible au besoin)
- Raccords inclus pour s'adapter à la plupart des modèles existants
- Manuel d'installation complet



Conditionnement :
L. 640 x H. 270 x P. 420 mm




## PERFORMANCES

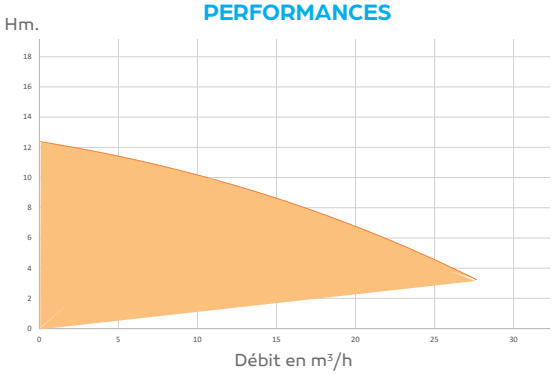


| CODE | MODÈLE P1 MAX (W) | CV | INTENSITÉ MAX (A) | TENSION (V) | PUISSANCE P1 MAX (W) | POIDS (KG) | PRIX PUBLIC (€ HT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600720 | RENOVO-VS 1,1kW | 1,5 | 4 | 230 | 1100 | 18 | 1 465,75 |

# POMPES DE FILTRATION STANDARDS

| MODÈLE | PUISSANCE (CV) | | DÉBIT (M³/H) À 10M | VOLUME EN M3 | TYPE DE RACCORDS INCLUS | GARANTIE | LES + PRODUITS | COMPATIBLE Solutions connectées ACWA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MONO | TRI | | | | | | |
| **MKB+**  | 0,5 à 3 | 0,5 à 3 | 8 à 42 | 32 à 168 | Ø50/63 | 2 ans la pompe 5 ans le moteur | ✓Exclu pro<br>✓Couvercle transparent boulonné+ PFS<br>✓Meilleur rapport qualité/prix<br>✓Excellent rendement hydraulique<br>✓Bouchon de purge en inox<br>✓Compatible pompe Hydroswim /MMC modèle HGS<br>✓Disponible en vitesse variable (P83/87/89) | ✓ |
| **MKQ+**  | 0,5 à 3 | 0,5 à 3 | 8 à 42 | 32 à 168 | Ø50/63 | 2 ans la pompe 5 ans le moteur | ✓Exclu pro<br>✓Couvercle transparent 1/4 de tour + PFS<br>✓Meilleur rapport qualité/prix<br>✓Excellent rendement hydraulique<br>✓Bouchon de purge en inox<br>✓Disponible en vitesse variable (P84/89) | ✓ |
| **PHT**  | 10/20/2V | - | 10 à 20 | 40 à 80 | Ø50 ou 63 | 2 ans la pompe 5 ans le moteur | ✓Pompe compatible Desjoyaux*<br>✓Moteur température ambiante 65°<br>✓Disponible en vitesse variable (P85/90) | ✓ |
| **RENOVO**  | 0,5 à 3 | 0,5 à 3 | 8 à 42 | 32 à 168 | Ø50/63 | 2 ans la pompe 5 ans le moteur | ✓Pompe spéciale rénovation compatible 44 modèles<br>✓Couvercle transparent boulonné + PFS<br>✓Moteur température ambiante 65°<br>✓Bouchon de purge en inox<br>✓Disponible en vitesse variable (P86/91) | ✓ |
| **MJB**  | 0,5 à 3 | 0,5 à 3 | 8 à 42 | 32 à 168 | Ø50/63 | 2 ans la pompe 5 ans le moteur | ✓Couvercle transparent boulonné + PFS<br>✓Bouchon de purge en inox<br>✓Compatible pompe Hydroswim /MMC modèle HGS | ✓ |
| **MCB+**  | 0,25 à 1,5 | 0,25 à 1,5 | 4 à 14 | 16 à 56 | Ø50 | 2 ans la pompe 5 ans le moteur | ✓Couvercle transparent boulonné + PFS<br>✓Idéale pour les petits bassins<br>✓Bouchon de purge en inox | ✓ |
| **MNB+**  | 0,33 à 1,5 | 0,33 à 1,5 | 5 à 19 | 20 à 76 | Ø50 | 2 ans la pompe 5 ans le moteur | ✓Couvercle transparent boulonné + PFS<br>✓Compatible pompe Hydroswim /MMC modèle HP<br>✓Bouchon de purge en inox | ✓ |
| **MPB**  | 0,5 à 3 | 0,5 à 3 | 8 à 42 | 32 à 168 | Ø50/63 | 2 ans la pompe 5 ans le moteur | ✓Couvercle transparent boulonné + PFS<br>✓Pré-filtre orientable 228°<br>✓Bouchon de purge en inox | ✓ |
| **MKB 2S**  | 1450 à 2900 Tr/min | - | 5 à 30 | 20 à 120 | Ø50/63 | 2 ans la pompe 5 ans le moteur | ✓2 vitesses : vitesse lente et rapide<br>✓Couvercle transparent 1/4 de tour + PFS<br>✓Excellent rendement hydraulique<br>✓Bouchon de purge en inox<br>✓Compatible Hydroswim/MMC<br>✓Exclu pro | ✓ |


# LES ATOUTS DES POMPES DE FILTRATION

- **UN SAVOIR-FAIRE** reposant sur l'ingénierie de notre bureau d'études
- **CONTRÔLE QUALITÉ :** 100 % de nos composants sont contrôlés avant mise en production (qualité de la matière première, dimensionnement, aspect, etc.)
- **TESTÉES EN PRESSION ET EN EAU :** Après la production, toutes nos pompes sont testées à l'air (garantie de l'étanchéité) et mises en eau pendant un minimum de 10 minutes afin de contrôler les performances hydrauliques et électriques
- **CERTIFICATION CE :** Nous attachons une importance particulière à la qualité en certifiant tous nos produits

**5 ANS** MOTEUR garanti* hors roulements & condensateur

**2 ANS** GARANTIE*

**POMPE MONOPHASÉE :**
- livrée câblée 2,5 ml
- protection thermique incluse

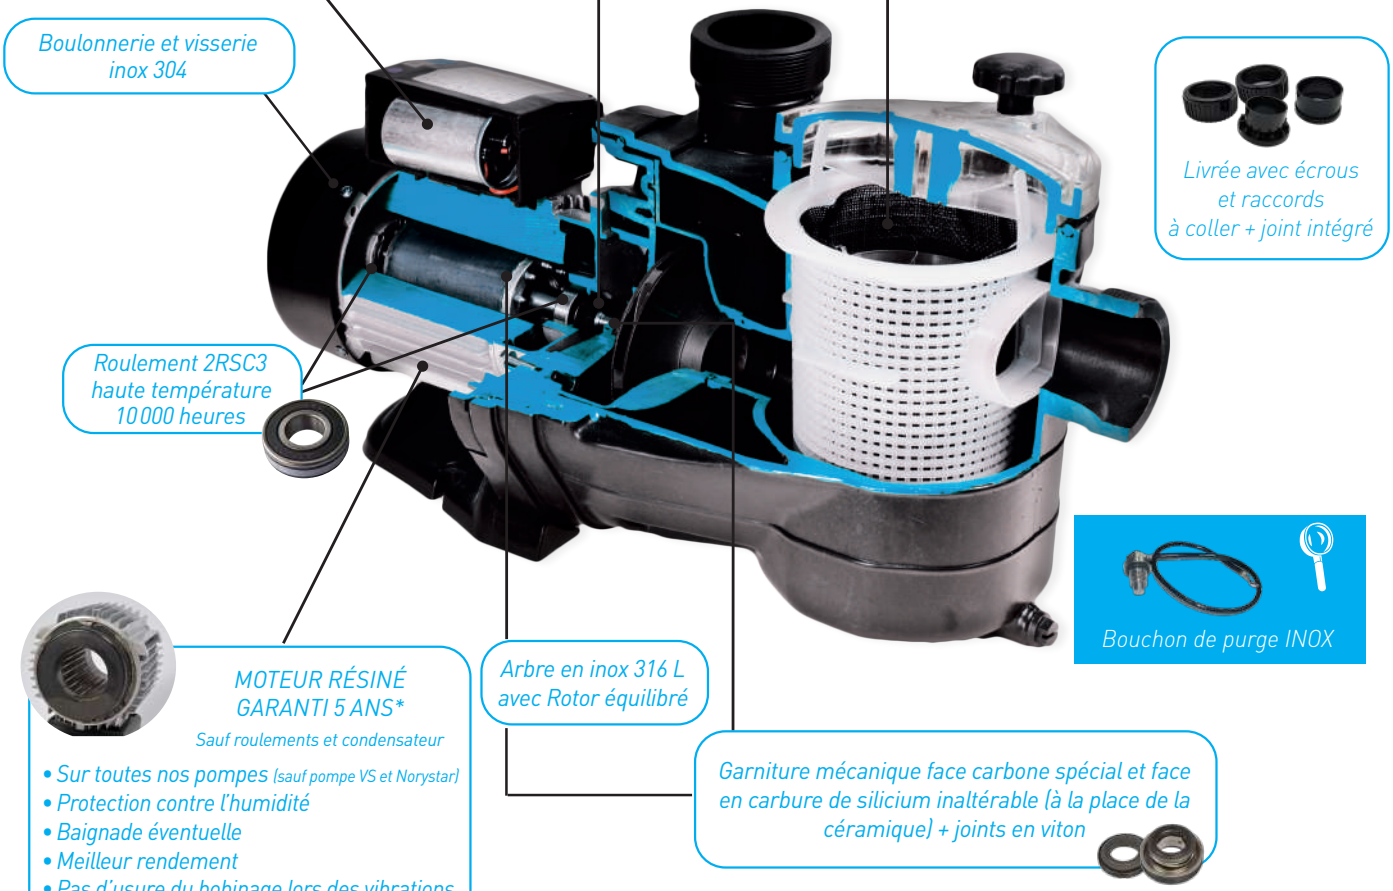

Toutes nos pompes sont dotées

# PFS : POCHE FILTRANTE SOUPLE©

Au cœur de la pompe, la poche filtrante souple© retient tout ! Conçue avec un maillage très fin, agissant en double sécurité (panier et poche filtrante©), elle permet de capturer plus efficacement les impuretés même très fines (aiguilles de pin, graviers, cheveux...) susceptibles d'entraîner des défaillances de la pompe.

- **Système Breveté, Innovation ACIS** : l'ensemble de nos productions de pompes avec pré-filtres sont équipées d'un système exclusif de **Poche Filtrante Souple©** (Brevet à l'INPI n° 11 59373)
- Amovible et nettoyable
- Livrée de série avec la pompe




| CODE | CODE POUR P.F.S SEULES | PRIX PUBLIC HT (€) |
|---|---|---|
| 601000S | MCB+ | 28,45 |
| 601002S | MNB+ | 28,45 |
| 601001S | Gammes MKB - MKQ - MJB - MPB | 30,70 |
| 601004S | Gamme Renovo® | 35,25 |

# BOUCHON DE PURGE INOX



Les bassins sont généralement chargés en courants résiduels parasites. Ce phénomène est amplifié avec la présence d'un électrolyseur au sel.

- En l'absence d'une mise à la terre du bassin, la différence de potentiel entre le bassin et la terre de l'habitation provoque différents dégâts sur une pompe (la détérioration prématurée des roulements et de la garniture mécanique des pompes par le passage d'un courant).
- Grâce au bouchon inox, homologué par Dekra, ces courants seront évacués en direction de la carcasse moteur sans transiter par l'arbre rotor et les roulements.

HOMOLOGUÉ
RAPPORT N° B56882201601

# POMPE MKB+

## DISCRÈTE ET PERFORMANTE

5 ANS MOTEUR garanti* hors roulements & condensateur


2 ANS GARANTIE*


bassin ≤ 100m³

EXCLU PRO



- Pompe **auto-amorçante**
- Bouchon de purge en inox de série
- **Couvercle transparent** pour contrôler le pré-filtre (940 cm² )
- **Poche filtrante souple©**
- Température admissible du liquide circulant dans les pompes de filtration VIPOOL : **de + 5°C à 50°C**
- Température ambiante jusqu'à 40°C
- Vient en lieu et place d'une pompe HGS ou HGV (Hydroswim)
- **Protection de la pompe optimisée** par l'adjonction de mousse expansée dans le carton
- **Disponible en version VS et e.Dro**
- Pompe compatible avec nos solutions connectées **ACWA**

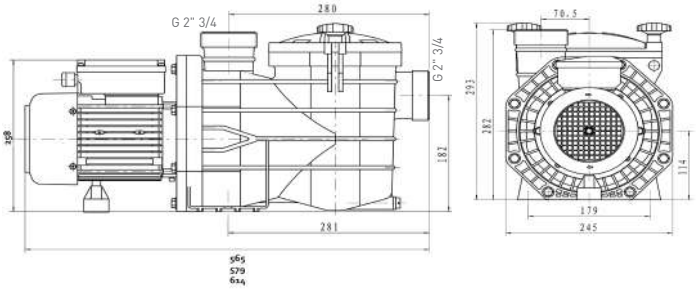

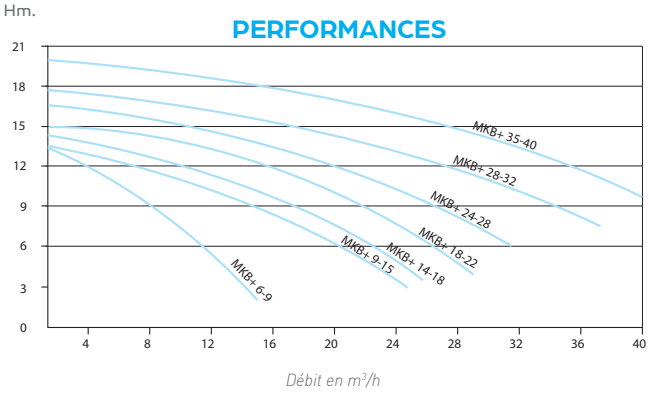
## OPTION

- Couvercle opaque en PVC blanc : résiste aux traitements spécifiques (réf : C-B526-06-0)



Conditionnement :
(0,50 à 1,50 CV) L. 605 x H. 340 x P. 275 mm
(2 à 3 CV) L. 650 x H. 340 x P. 275 mm

| CODE | MODÈLE | APPELLATION | INTENSITÉ MAX | TENSION | PUISSANCE P1 MAX | POIDS | TYPE DE RACCORD | HAUTEUR (M) | | | | | | | | | | | | PRIX PUBLIC (€ HT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MKB + | CV/(HP) | (A) | (V) | (W) | (KG) | (Ø MM) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 600140 | 6 - 9 Mono | 0,50 | 2,9 | 230 | 650 | 16,5 | 50 & 63 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 3 | | | | | | 638,65 |
| 600141 | 6 - 9 Tri | 0,50 | 2/1,2 | 230/400 | 650 | 14 | 50 & 63 | | | | | | | | | | | | | | 638,65 |
| 600142 | 9 - 15 Mono | 0,75 | 4 | 230 | 850 | 17 | 50 & 63 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 12 | 9 | 5 | 1 | | | | | 656,70 |
| 600143 | 9 - 15 Tri | 0,75 | 2,6/1,5 | 230/400 | 850 | 15,5 | 50 & 63 | | | | | | | | | | | | | | 656,70 |
| 600144 | 14 - 18 Mono | 1 | 4,7 | 230 | 1000 | 16 | 50 & 63 | | 25 | 22 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 8 | 4 | | | | 680,65 |
| 600145 | 14 - 18 Tri | 1 | 3,5/2 | 230/400 | 1000 | 16 | 50 & 63 | | | | | | | | | | | | | | 680,65 |
| 600146 | 18 - 22 Mono | 1,5 | 5,5 | 230 | 1250 | 17,5 | 50 & 63 | | | 26 | 24 | 22 | 21 | 18 | 16 | 13 | 10 | | | | 742,00 |
| 600147 | 18 - 22 Tri | 1,5 | 3,7/2,1 | 230/400 | 1250 | 15 | 50 & 63 | | | | | | | | | | | | | | 742,00 |
| 600148 | 24 - 28 Mono | 2 | 6,6 | 230 | 1500 | 19 | 63 | | | | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 6 | 790,85 |
| 600149 | 24 - 28 Tri | 2 | 5,2/3 | 230/400 | 1500 | 19 | 63 | | | | | | | | | | | | | | 790,85 |
| 600150 | 28 - 32 Mono | 2,5 | 9,8 | 230 | 2000 | 25 | 63 | | | | 36 | 35 | 32 | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 6 | 912,45 |
| 600151 | 28 - 32 Tri | 2,5 | 6,6/3,8 | 230/400 | 2000 | 21 | 63 | | | | | | | | | | | | | | 912,45 |
| 600152 | 35 - 40 Mono | 3 | 11 | 230 | 2500 | 26,5 | 63 | | | | | | 42 | 40 | 38 | 35 | 32 | 30 | 27 | 22 | 936,25 |
| 600153 | 35 - 40 Tri | 3 | 7,3/4,2 | 230/400 | 2500 | 20 | 63 | | | | | | | | | | | | | | 936,25 |

*Nos pompes en version standard sont en 50 Hz. Disponible en 60 Hz sur demande.*

Débit (m³/h)

# POMPE MKQ+

## DISCRÈTE ET PERFORMANTE

5 ANS MOTEUR garanti* hors roulements & condensateur

2 ANS GARANTIE*


bassin ≤ 100m³

EXCLU PRO



- Pompe **auto-amorçante**
- Bouchon de purge à visser en inox de série
- **Couvercle transparent** permettant de contrôler le pré-filtre (940 cm² )
- **Poche filtrante souple©**
- Température admissible du liquide circulant dans les pompes de filtration VIPOOL : **de + 5°C à 50°C**
- Température ambiante jusqu'à 40°C
- Vient en lieu et place d'une pompe HGS ou HGV (Hydroswim)
- **Protection de la pompe optimisée** par l'adjonction de mousse expansée dans le carton
- **Disponible en version VS et VS On.e**
- Pompe compatible avec nos solutions connectées **ACWA**

Conditionnement :
(0,50 à 1,50 CV) L. 605 x H. 340 x P. 275 mm
(2 à 3 CV) L. 650 x H. 340 x P. 275 mm

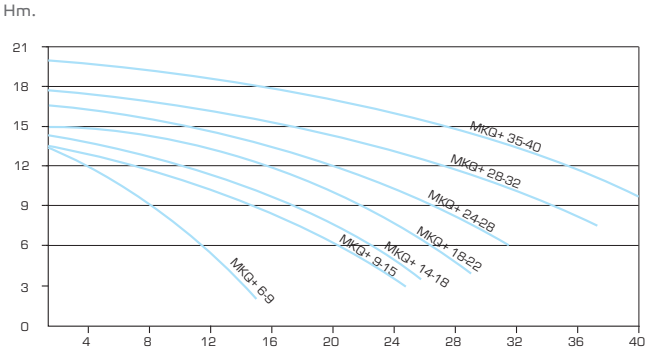





| CODE | MODÈLE | APPELLATION | INTENSITÉ MAX | TENSION | PUISSANCE P1 MAX | POIDS | TYPE DE RACCORD | HAUTEUR (M) | | | | | | | | | | | | PRIX PUBLIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MKQ + | CV/HP) | (A) | (V) | (W) | (KG) | (Ø MM) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | (€ HT) |
| 601140 | 6 - 9 Mono | 0,50 | 2,9 | 230 | 650 | 15 | 50 & 63 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 3 | | | | | | 638,65 |
| 601141 | 6 - 9 Tri | 0,50 | 2/1,2 | 230/400 | 650 | 14 | 50 & 63 | | | | | | | | | | | | | | 638,65 |
| 601142 | 9 - 15 Mono | 0,75 | 4 | 230 | 850 | 15 | 50 & 63 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 12 | 9 | 5 | 1 | | | | | 656,70 |
| 601143 | 9 - 15 Tri | 0,75 | 2,6/1,5 | 230/400 | 850 | 14 | 50 & 63 | | | | | | | | | | | | | | 656,70 |
| 601144 | 14 - 18 Mono | 1 | 4,7 | 230 | 1000 | 16 | 50 & 63 | | 25 | 22 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 8 | 4 | | | | 680,65 |
| 601145 | 14 - 18 Tri | 1 | 3,5/2 | 230/400 | 1000 | 15 | 50 & 63 | | | | | | | | | | | | | | 680,65 |
| 601146 | 18 - 22 Mono | 1,5 | 5,5 | 230 | 1250 | 16 | 50 & 63 | | | 26 | 24 | 22 | 21 | 18 | 16 | 13 | 10 | | | | 742,00 |
| 601147 | 18 - 22 Tri | 1,5 | 3,7/2,1 | 230/400 | 1250 | 15 | 63 | | | | | | | | | | | | | | 742,00 |
| 601148 | 24 - 28 Mono | 2 | 6,6 | 230 | 1500 | 18 | 63 | | | | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 6 | 790,85 |
| 601149 | 24 - 28 Tri | 2 | 5,2/3 | 230/400 | 1500 | 17 | 63 | | | | | | | | | | | | | | 790,85 |
| 601150 | 28 - 32 Mono | 2,5 | 9,8 | 230 | 2000 | 20 | 63 | | | | 36 | 35 | 32 | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 6 | 912,45 |
| 601151 | 28 - 32 Tri | 2,5 | 6,6/3,8 | 230/400 | 2000 | 19 | 63 | | | | | | | | | | | | | | 912,45 |
| 601152 | 35 - 40 Mono | 3 | 11 | 230 | 2500 | 20 | 63 | | | | | | 42 | 40 | 38 | 35 | 32 | 30 | 27 | 22 | 936,25 |
| 601153 | 35 - 40 Tri | 3 | 7,3/4,2 | 230/400 | 2500 | 19 | 63 | | | | | | | | | | | | | | 936,25 |

Débit (m³/h)

# POMPE RENOVO®

2 ANS GARANTIE*

3 ANS MOTEUR garanti* hors roulements & condensateur

T° MAX 65°

Solutions connectées COMPATIBLE

ACIS BREVET DÉPOSÉ

- Moteur spécifique **résistant Haute Température** ambiante 65°C
- **Silencieuse**

- S'adapte sur la majorité des installations existantes
- Bon rendement hydraulique, peu énergivore, utilisation du câble et des raccords existants

## UN FONCTIONNEMENT SIMPLE

- **Conservez les raccords** ou écrous existants sur **l'installation déjà existante** ainsi que le câble électrique.
- Après avoir retiré la pompe existante, installez RENOVO® à l'aide de son kit d'adaptation et raccordez-la électriquement.

| REMPLACEMENTS | | |
|---|---|---|
| MARQUES | NOMBRE | MODÈLES |
| PENTAIR® | 5 | ULTRAFLOW, ULTRAFLOW+, SUPERFLO, WHISPERFLO, CHALLENGER |
| STA-RITE® | 6 | 5P1R, 5P2R, S5P2R, 5P6R,S5P6R, ULTRA-GLAS |
| HAYWARD® | 6 | SUPERPUMP 1''½,SUPERPUMP 2'', SUPERPOOL II, MAXFLO,SUPERPOOL, TRISTAR |
| ASTRAL® | 6 | DISCOVERY, EUROPA , NIAGARA, VICTORIA+, SENA, GLASS+ |
| ESPA® | 7 | SILVER, TIFON, SILEN, SILEN2, BLAUMAR S1, BLAUMAR S2, IRIS |
| SPECK® | 6 | BADU TOP, BADU 90/13 - 90/15 - 90/20, EUROSTAR II, BELSTAR |
| DAB® | 2 | EUROPRO, EUROSWIM |
| KRIPSOL® | 3 | EP, KS , ONDINA |
| KSB® | 1 | FILTRA N |
| MARLOW® | 1 | ITT |


*Ces pompes peuvent être remplacées par RENOVO® en effectuant une coupe et un collage (en ligne) sur la tuyauterie existante.*

*Important : Les marques et références de produits cités, suivis de la mention ® appartiennent à des tiers. Elles sont employées uniquement pour informer le client professionnel sur la compatibilité de la pompe RENOVO® avec ces marques et produits. En aucun cas leur usage n'a pour objet de suggérer que les produits décrits seraient identiques aux produits et installations commercialisés sous les marques citées, ou qu'il existerait un lien entre ACIS - le fabricant de la pompe RENOVO®, et les titulaires de ces marques. En tant que fabricant de la pompe compatible RENOVO®, ACIS garantit qu'un remplacement fait conformément aux règles de montage fournies, n'affecte en rien les performances antérieures.*




- Pompe avec panier préfiltre PFS©
- 2 plaques de fixation côté aspiration
- Base (amovible au besoin)
- Raccords inclus pour s'adapter à la plupart des modèles existants
- Manuel d'installation complet



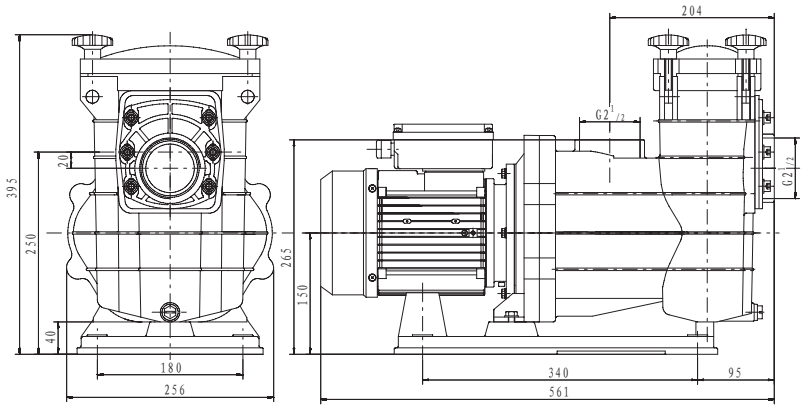


| L | |
|---|---|
| RENOVO 0,5 À 1 CV | 543 |
| RENOVO 2 À 2,5 CV | 561 |
| RENOVO 3 CV | 597 |

## PERFORMANCES

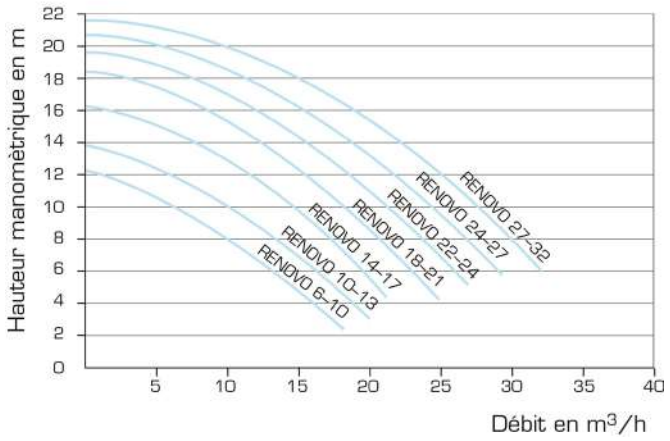




Conditionnement :
L.615 x l.270 x H.420 mm (0,5 à 1 CV)
L. 640 x l.270 x H. 420 mm (1,5 à 2,5 CV)
L. 675 x l.270 x H. 420 mm (3 CV)

| CODE | MODÈLE | APPELLATION | INTENSITÉ MAX | TENSION | PUISSANCE P1 MAX | POIDS | HAUTEUR (M) | | | | | | | | | | PRIX PUBLIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (CV) | (A) | (V) | (W) | (KG) | 3 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 20 | € HT |
| 600700 | 6 - 10 Mono | 0,50 | 2,9 | 230 | 600 | 19 | 14 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | | | | | 827,15 |
| 600701 | 6 - 10 Tri | 0,50 | 2/1,2 | 230/400 | 600 | 19 | | | | | | | | | | | 827,15 |
| 600702 | 10 - 13 Mono | 0,75 | 3,6 | 230 | 750 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 4 | 2 | | | | 845,35 |
| 600703 | 10 - 13 Tri | 0,75 | 2,6/1,5 | 230/400 | 750 | 19,5 | | | | | | | | | | | 845,35 |
| 600704 | 14 - 17 Mono | 1 | 4,8 | 230 | 1000 | 21 | 21 | 19 | 17 | 14 | 13 | 12 | 8 | 2 | | | 899,95 |
| 600705 | 14 - 17 Tri | 1 | 3,5/2 | 230/400 | 1000 | 21 | | | | | | | | | | | 899,95 |
| 600706 | 18 - 21 Mono | 1,5 | 5,5 | 230 | 1250 | 24,5 | | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 14 | 10 | 5 | | 972,65 |
| 600707 | 18 - 21 Tri | 1,5 | 3,7/2,1 | 230/400 | 1250 | 21,5 | | | | | | | | | | | 972,65 |
| 600708 | 22 - 24 Mono | 2 | 6,7 | 230 | 1500 | 23 | | 26 | 26 | 21 | 20 | 19 | 16 | 12 | 10 | | 1 008,95 |
| 600709 | 22 - 24 Tri | 2 | 5,2/3 | 230/400 | 1500 | 21,5 | | | | | | | | | | | 1 008,95 |
| 600710 | 24 - 27 Mono | 2,5 | 8,8 | 230 | 1750 | 24,5 | | 28 | 28 | 24 | 23 | 22 | 19 | 16 | 14 | 1 | 1 094,25 |
| 600711 | 24 - 27 Tri | 2,5 | 6,6/3,8 | 230/400 | 1750 | 24 | | | | | | | | | | | 1 094,25 |
| 600712 | 27 - 32 Mono | 3 | 9,8 | 230 | 2000 | 31 | | 32 | 30 | 27 | 26 | 25 | 22 | 20 | 18 | 12 | 1 166,90 |
| 600713 | 27 - 32 Tri | 3 | 7,3/4,2 | 230/400 | 2000 | 26 | | | | | | | | | | | 1 166,90 |
| | | | | | | | Débit m³/h | | | | | | | | | | |

*Nos pompes en version standard sont en 50 Hz. Disponible en 60 Hz sur demande.*

# POMPE PHT

## COMPATIBLE BLOC DESJOYAUX®

EXISTE AUSSI EN VERSION VITESSE VARIABLE CLASSIQUE *p.127* OU ON.E *p.123*

5 ANS MOTEUR garanti* hors roulements & condensateur


2 ANS GARANTIE*

T° MAX 65°C

- Moteur spécifique **résistant haute température** ambiante = 65°C. Étudiée et conçue pour **résister à la chaleur** (en cas de : locaux enterrés, bloc de filtration exposé au soleil)
- Existe en bi-vitesse : PHT 2V (petite ou grande vitesse). Changement de vitesse par système pneumatique



| MODÈLE | L1 EN MM | L2 EN MM | POMPE DESJOYAUX ® |
|---|---|---|---|
| PHT 10 | 322 | 233 | P18 Tropi |
| PHT 15 | 322 | 233 | |
| PHT 20 | 346 | 233 | P25 Tropi |
| PHT 2V | 395 | 240 | PBI Tropi |

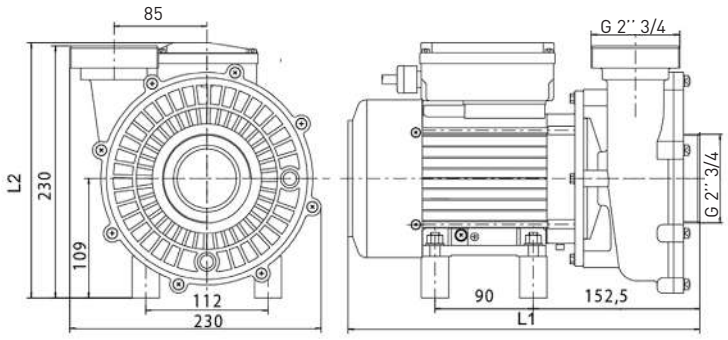


Conditionnement :
L. 360 x H. 265 x P. 240 mm (PHT 10/15/20)
L. 415 x H. 290 x P. 240 mm (PHT 2V)

| CODE | MODÈLE | INTENSITÉ MAX | TENSION | PUISSANCE P1 MAX | POIDS | TYPE RACCORD | HAUTEUR (M) | | | | | | | | | | | | | PRIX PUBLIC PAR 36/24* (€ HT) | PRIX PUBLIC (€ HT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PHT | (A) | (V) | (W) | (KG) | (Ø MM) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 600900 | 10 | 2 | 230/50 | 400 | 10,5 | 50 | 18 | 12 | 8 | 1 | | | | | | | | | | | | 765,80 | 790,85 |
| 600906 | 15 | 3,6 | 230/50 | 800 | 11,5 | 50 | | | 25 | 22 | 20 | 16 | 11 | 4 | | | | | | | | 851,15 | 874,90 |
| 600901 | 20 | 5 | 230/50 | 1100 | 13 | 63 | | | | 30 | 28 | 26 | 22 | 20 | 16 | 12 | 2 | | | | | 942,00 | 972,65 |
| 600904 | 2 V | 3 (petite vitesse) / 9 (grande) | 230/50 | 350 / 2000 | 19,5 | 63 | 15 | 3 | | | | | | | 43 | 40 | 35 | 30 | 25 | 17 | 5 | 1 531,60* | 1 580,45 |
| | | | | | | | Débit m³/h | | | | | | | | | | | | | | | | |

*Important : La marque DESJOYAUX® appartient à un tiers. Elle est employée uniquement pour informer le client professionnel sur la compatibilité de la pompe PHT avec cette marque et son produit « bloc Desjoyaux® ». En aucun cas son usage n'a pour objet de suggérer que les produits décrits seraient identiques aux produit et installation commercialisés sous la marque citée, ou qu'il existerait un lien entre ACIS - le fabricant de la pompe PHT, et le titulaire de cette marque. En tant que fabricant de pompes ACIS garantit qu'un remplacement fait conformément aux règles de montage fournies, n'affecte en rien les performances antérieures.*

# POMPE MJB


## UNE GRANDE CAPACITÉ DE PRÉFILTRAGE

**5 ANS** MOTEUR garanti* hors roulements & condensateur


**2 ANS** GARANTIE*


bassin ≤ 100m³

Solutions connectées **COMPATIBLE**

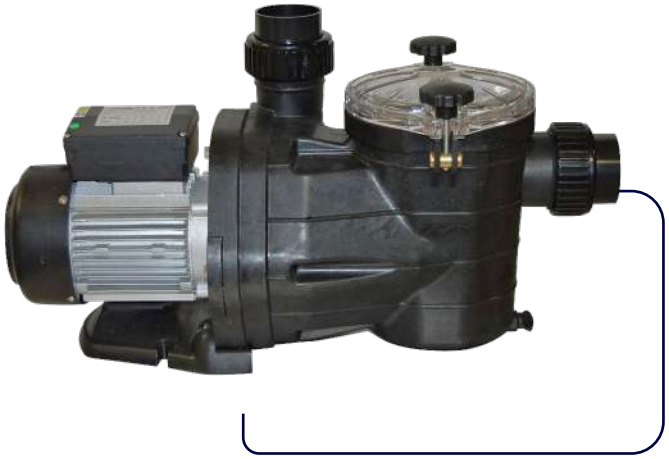


- **Couvercle transparent**
- **Pré-filtre grande capacité**
- Température admissible du liquide circulant dans les pompes de filtration VIPOOL : de + 5°C à 50°C
- Vient en lieu et place d'une pompe HGS ou HGV (Hydroswim)
- Livrée avec raccords
- Pompe compatible avec nos solutions connectées **ACWA**

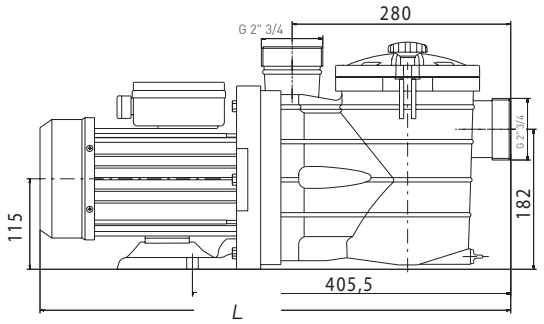


| L | |
|---|---|
| MJB 0,5 À 1 CV | 563 |
| MJB 2 À 2,5 CV | 580 |
| MJB 3 CV | 605 |

## PERFORMANCES

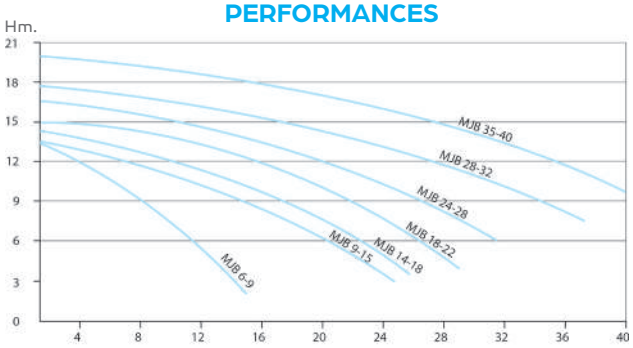


*Débit en m³/h*

Conditionnement :
(0,50 à 1,50 CV) L. 605 x H. 340 x P. 275 mm
(2 à 3 CV) L. 650 x H. 340 x P. 275 mm

| CODE | MODÈLE MJB | APPELLATION (CV) | INTENSITÉ MAX (A) | TENSION (V) | PUISSANCE P1 MAX (W) | POIDS (KG) | TYPE RACCORD Ø EN MM | HAUTEUR (M) 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PRIX PUBLIC PAR 24 (€ HT) | PRIX PUBLIC (€ HT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600112-3 | 6 - 9 Mono | 0,50 | 2,9 | 230 | 650 | 16 | 50 & 63 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 3 | | | | | | 607,95 | 626,05 |
| 600113-3 | 6 - 9 Tri | 0,50 | 2/1,2 | 230/400 | 650 | 16 | 50 & 63 | | | | | | | | | | | | | | 607,95 | 626,05 |
| 600114-3 | 9 - 15 Mono | 0,75 | 4 | 230 | 850 | 16 | 50 & 63 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 12 | 9 | 5 | 1 | | | | | 631,80 | 650,00 |
| 600115-3 | 9 - 15 Tri | 0,75 | 2,6/1,5 | 230/400 | 850 | 16,5 | 50 & 63 | | | | | | | | | | | | | | 631,80 | 650,00 |
| 600116-3 | 14 - 18 Mono | 1 | 4,7 | 230 | 1000 | 16 | 50 & 63 | | 25 | 22 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 8 | 4 | | | | 662,45 | 682,85 |
| 600117-3 | 14 - 18 Tri | 1 | 3,5/2 | 230/400 | 1000 | 15 | 50 & 63 | | | | | | | | | | | | | | 662,45 | 682,85 |
| 600118-3 | 18 - 22 Mono | 1,5 | 5,5 | 230 | 1250 | 17 | 50 & 63 | | | 26 | 24 | 22 | 21 | 18 | 16 | 13 | 10 | | | | 729,55 | 751,00 |
| 600119-3 | 18 - 22 Tri | 1,5 | 3,7/2,1 | 230/400 | 1250 | 15 | 63 | | | | | | | | | | | | | | 729,55 | 751,00 |
| 600120-3 | 24 - 28 Mono | 2 | 6,6 | 230 | 1500 | 19,5 | 63 | | | | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 6 | 778,35 | 801,10 |
| 600121-3 | 24 - 28 Tri | 2 | 5,2/3 | 230/400 | 1500 | 18,5 | 63 | | | | | | | | | | | | | | 778,35 | 801,10 |
| 600124-3 | 28 - 32 Mono | 2,5 | 9,8 | 230 | 2000 | 24 | 63 | | | | 36 | 35 | 32 | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 6 | 893,15 | 920,40 |
| 600125-3 | 28 - 32 Tri | 2,5 | 6,6/3,8 | 230/400 | 2000 | 20 | 63 | | | | | | | | | | | | | | 893,15 | 920,40 |
| 600122-3 | 35 - 40 Mono | 3 | 11 | 230 | 2500 | 23,5 | 63 | | | | | | 42 | 40 | 38 | 35 | 32 | 30 | 27 | 22 | 874,90 | 902,15 |
| 600123-3 | 35 - 40 Tri | 3 | 7,3/4,2 | 230/400 | 2500 | 20 | 63 | | | | | | | | | | | | | | 874,90 | 902,15 |

Débit (m³/h)

*Nos pompes en version standard sont en 50 Hz. Disponible en 60 Hz sur demande.*

# POMPE MCB+


## IDÉALE POUR LES PETITS BASSINS (0,25 À 1,5 CV)

**5 ANS** MOTEUR garanti* hors roulements & condensateur

**2 ANS** GARANTIE*


bassin ≤ 50m³

Solutions connectées
**COMPATIBLE**

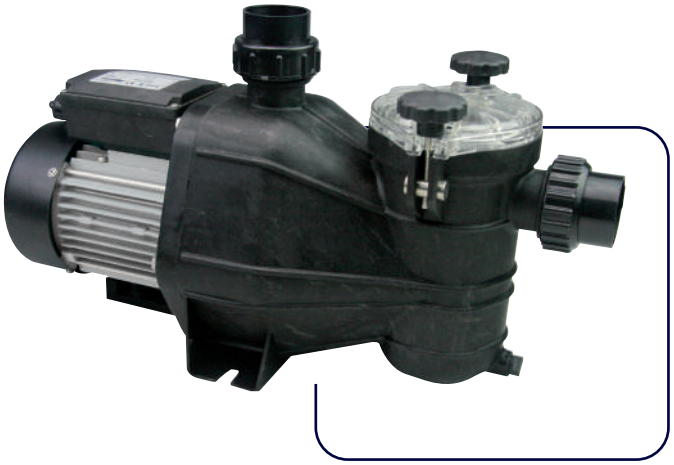



- Pompe **auto-amorçante**
- **Aspiration & refoulement dans l'axe** avec turbine dans le diffuseur
- Bouchon de purge en inox
- Température admissible du liquide circulant dans les pompes de filtration VIPOOL : **de + 5°C à 50°C**
- Surface préfiltre : 375 cm²
- Pompe compatible avec nos solutions connectées **ACWA**
- **Protection de la pompe optimisée** par l'adjonction de mousse expansée dans le carton
- **Compatible traitement au sel et eau de mer**
- Température ambiante jusqu'à 40°C

## PERFORMANCES

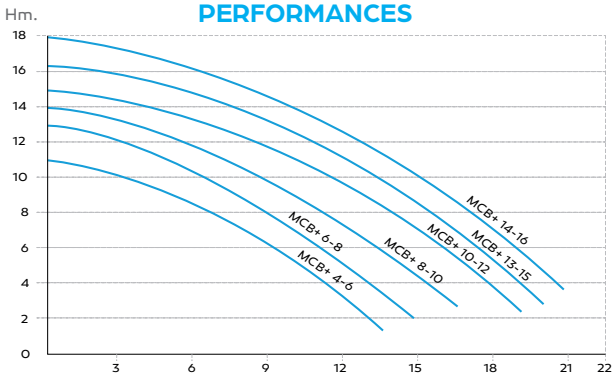


*Débit en m³/h*



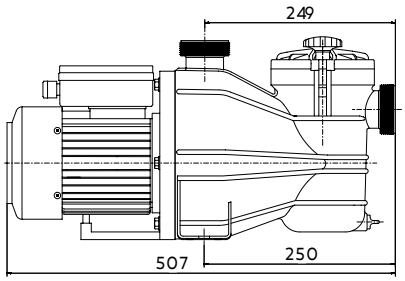
Conditionnement :
L. 525 x H. 290 x P. 220 mm

| CODE | MODÈLE MCB + | APPELLATION (CV/HP) | INTENSITÉ MAX (A) | TENSION (V) | PUISSANCE P1 MAX (W) | POIDS (KG) | TYPE RACCORD (Ø MM) | HAUTEUR (M) | | | | | | | | | | | | PRIX PUBLIC (€ HT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 600800S3 | 4 - 6 Mono | 0,25 | 2 | 230 | 500 | 12 | 50 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | | | | | | 473,80 |
| 600800R3 | 6 - 8 Mono | 0,33 | 2,9 | 230 | 600 | 12 | 50 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | | | | | 473,80 |
| 600801R3 | 6 - 8 Tri | 0,33 | 2/1,2 | 230/400 | 600 | 12 | 50 | | | | | | | | | | | | | | 473,80 |
| 600802R3 | 8 - 10 Mono | 0,50 | 3,3 | 230 | 700 | 13 | 50 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | | | | 492,00 |
| 600803R3 | 8 - 10 Tri | 0,50 | 2,4/1,4 | 230/400 | 700 | 12,5 | 50 | | | | | | | | | | | | | | 492,00 |
| 600804R3 | 10 - 12 Mono | 0,75 | 3,8 | 230 | 800 | 13,5 | 50 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | | 517,00 |
| 600805R3 | 10 - 12 Tri | 0,75 | 2,5/1,5 | 230/400 | 800 | 13,5 | 50 | | | | | | | | | | | | | | 517,00 |
| 600806R3 | 13 - 15 Mono | 1 | 4,4 | 230 | 900 | 14,5 | 50 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 1 | 559,15 |
| 600807R3 | 13 - 15 Tri | 1 | 2,7/1,6 | 230/400 | 900 | 13,5 | 50 | | | | | | | | | | | | | | 559,15 |
| 600808R3 | 14 - 16 Mono | 1,5 | 4,6 | 230 | 1000 | 14,5 | 50 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 607,95 |
| 600809R3 | 14 - 16 Tri | 1,5 | 3,5/2 | 230/400 | 1000 | 14 | 50 | | | | | | | | | | | | | | 607,95 |
| | | | | | | | | Débit (m³/h) | | | | | | | | | | | | | |

*Nos pompes en version standard sont en 50 Hz. Disponible en 60 Hz sur demande.*

# POMPE MNB+

## POMPE COMPACTE ET COMPATIBLE HPS ET HPV DE CHEZ HYDROSWIM / MMC


bassin ≤ 100m³

Solutions connectées
**COMPATIBLE**




- Pompe **auto-amorçante**
- Bouchon de purge en inox de série
- Surface pré-filtre : 490 cm²
- **Couvercle transparent** boulonné
- Pompe compatible avec nos solutions connectées **ACWA**
- Température admissible du liquide circulant dans les pompes de filtration VIPOOL : **de + 5°C à 50°C**
- Vient en lieu et place d'une pompe HPS et HPV (Hydroswim)
- Température ambiante jusqu'à 40°C
- **Protection de la pompe optimisée** par l'adjonction de mousse expansée dans le carton
- Refoulement déporté

### PERFORMANCES

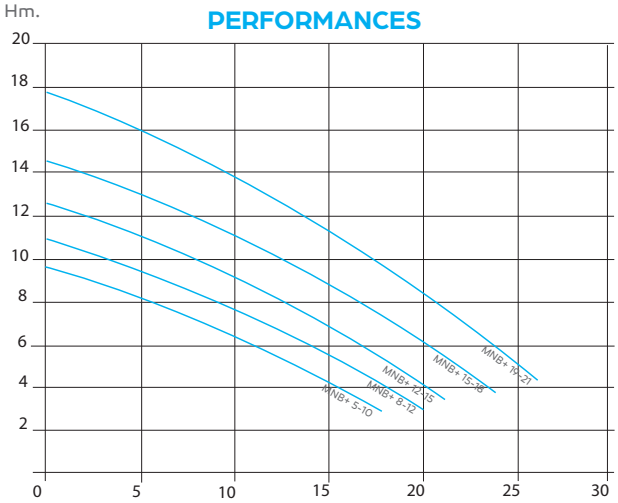


*Débit en m³/h*

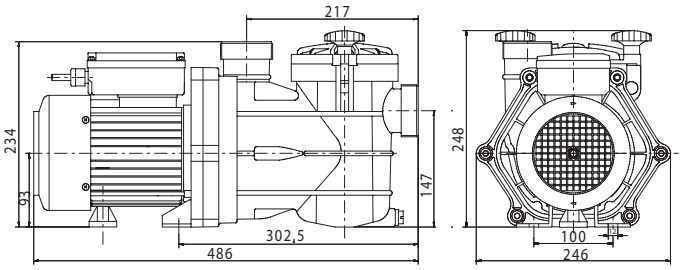


Conditionnement :
L. 525 x H.305 x P. 265 mm

| CODE | MODÈLE MNB+ | APPELLATION (CV/HP) | INTENSITÉ MAX (A) | TENSION (V) | PUISSANCE P1 MAX (W) | POIDS (KG) | TYPE DE RACCORD (Ø MM) | HAUTEUR (M) 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PRIX PUBLIC (€ HT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600130+** | 5 - 10 Mono | 0,33 | 2,9 | 230 | 550 | 12,5 | 50 | 18 | 16 | 14 | 13 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | | | | | 510,25 |
| **600131+** | 5 - 10 Tri | 0,33 | 2/1,2 | 230/400 | 550 | 12 | 50 | | | | | | | | | | | | | | 510,25 |
| **600132+** | 8 - 12 Mono | 0,50 | 3,3 | 230 | 700 | 14 | 50 | 19 | 17,5 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 5 | 2 | | | | | 535,15 |
| **600133+** | 8 - 12 Tri | 0,50 | 2,4/1,4 | 230/400 | 700 | 13 | 50 | | | | | | | | | | | | | | 535,15 |
| **600134+** | 10 - 15 Mono | 0,75 | 3,8 | 230 | 850 | 13,5 | 50 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 3 | | | | 553,35 |
| **600135+** | 10 - 15 Tri | 0,75 | 2,5/1,5 | 230/400 | 850 | 14 | 50 | | | | | | | | | | | | | | 553,35 |
| **600136+** | 15 - 18 Mono | 1 | 5 | 230 | 1100 | 14 | 50 | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 8 | 6 | 3 | | 595,40 |
| **600137+** | 15 - 18 Tri | 1 | 3,2/1,8 | 230/400 | 1100 | 13,5 | 50 & 63 | | | | | | | | | | | | | | 595,40 |
| **600138+** | 19 - 21 Mono | 1,5 | 5,8 | 230 | 1350 | 14,5 | 50 & 63 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 20 | 19 | 16 | 14 | 11 | 9 | 7 | 4 | 669,30 |
| **600139+** | 19 - 21 Tri | 1,5 | 3,5/2 | 230/400 | 1350 | 13,5 | 50 & 63 | | | | | | | | | | | | | | 669,30 |

Débit (m³/h)

*Nos pompes en version standard sont en 50 Hz. Disponible en 60 Hz sur demande.*

# POMPE MPB

## PRÉ-FILTRE ORIENTABLE

bassin ≤ 100m³

Solutions connectées
**COMPATIBLE**

5 ANS MOTEUR garanti* hors roulements & condensateur

2 ANS GARANTIE*





- Pré-filtre orientable à 228° breveté

- Pompe **auto-amorçante**
- Surface pré-filtre : 940 cm²
- **Réglable au degré près** pour s'adapter à l'angle du tuyau d'aspiration
- **Couvercle transparent**
- Pompe compatible avec nos solutions connectées **ACWA**
- Température admissible du liquide circulant dans les pompes de filtration VIPOOL : **de + 5°C à 50°C**
- Température **ambiante jusqu'à 40°C**
- Pompe **disponible sur commande**


### OPTION


- Couvercle opaque en PVC blanc : résiste aux traitements spécifiques (réf : C-B526-06-0)



Conditionnement :
L. 605 x H. 340 x P. 275 mm

### PERFORMANCES

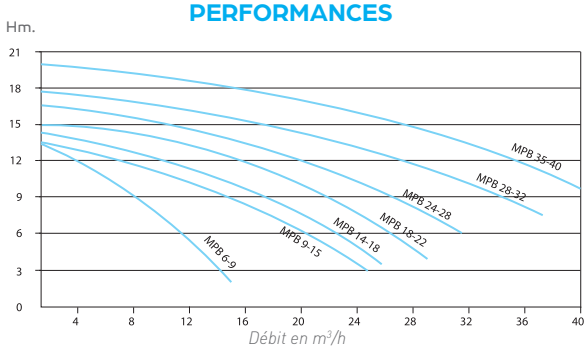

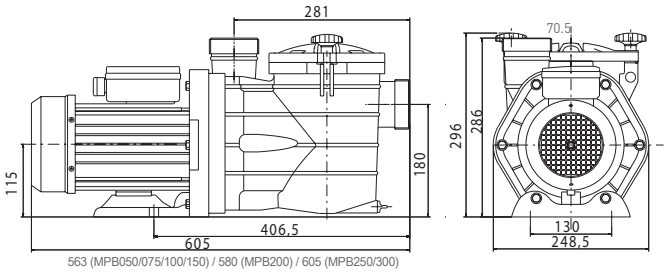
| CODE | MODÈLE | APPELLATION | INTENSITÉ MAX | TENSION | PUISSANCE P1 MAX | POIDS | TYPE RACCORD | HAUTEUR (M) | | | | | | | | | | | | PRIX PUBLIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MPB | (CV) | (A) | (V) | (W) | (KG) | (Ø MM) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | (€ HT) |
| 600810R | 6-9 Mono | 0,50 | 2,9 | 230 | 650 | 16 | 50 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 3 | | | | | | 626,05 |
| 600811R | 6-9 Tri | 0,50 | 2/1,2 | 230/400 | 650 | 14 | 50 | | | | | | | | | | | | | | 626,05 |
| 600812R | 9-15 Mono | 0,75 | 4 | 230 | 850 | 16 | 50 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 12 | 9 | 5 | 1 | | | | | 650,00 |
| 600813R | 9-15 Tri | 0,75 | 2,6/1,5 | 230/400 | 850 | 15 | 50 | | | | | | | | | | | | | | 650,00 |
| 600814R | 14-18 Mono | 1 | 4,7 | 230 | 1000 | 16 | 50 | | 25 | 22 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 8 | 4 | | | | 682,85 |
| 600815R | 14-18 Tri | 1 | 3,5/2 | 230/400 | 1000 | 15 | 50 | | | | | | | | | | | | | | 682,85 |
| 600816R | 18-22 Mono | 1,5 | 5,5 | 230 | 1250 | 17 | 63 | | | 26 | 24 | 22 | 21 | 18 | 16 | 13 | 10 | | | | 751,00 |
| 600817R | 18-22 Tri | 1,5 | 3,7/2,1 | 230/400 | 1250 | 15 | 63 | | | | | | | | | | | | | | 751,00 |
| 600818R | 24-28 Mono | 2 | 6,6 | 230 | 1500 | 19,5 | 63 | | | | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 6 | 801,10 |
| 600819R | 24-28 Tri | 2 | 5,2/3 | 230/400 | 1500 | 19 | 63 | | | | | | | | | | | | | | 801,10 |
| 600820R | 28-32 Mono | 2,5 | 9,8 | 230 | 2000 | 20 | 63 | | | | 36 | 35 | 32 | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 6 | 902,15 |
| 600821R | 28-32 Tri | 2,5 | 6,6/3,8 | 230/400 | 2000 | 18,5 | 63 | | | | | | | | | | | | | | 902,15 |
| 600822R | 35-40 Mono | 3 | 11 | 230 | 2500 | 23,5 | 63 | | | | | | 42 | 40 | 38 | 35 | 32 | 30 | 27 | 22 | 920,40 |
| 600823R | 35-40 Tri | 3 | 7,3/4,2 | 230/400 | 2500 | 20,5 | 63 | | | | | | | | | | | | | | 920,40 |
| | | | | | | | | Débit (m³/h) | | | | | | | | | | | | | |

*Nos pompes en version standard sont en 50 Hz. Disponible en 60 Hz sur demande.*

# POMPE NORYSTAR

## SURPRESSEUR ADAPTÉ POUR LES ROBOTS

**5 ANS** MOTEUR garanti* hors roulements & condensateur

**2 ANS** GARANTIE*

Solutions connectées
**COMPATIBLE**





*Robots hydrauliques*


- Fonction surpresseur **transformable en auto-amorçante** à 7,50 m (à l'aide du kit fourni)
- Moteur IP55 – Classe F
- **Corps polyamide**
- Boulonnerie et visserie 100% inox 304
- Arbre en friction/fusion inox 316
- Câble 2,5 ml sans fiche
- Service continu S1
- 3, 4, 5 turbines Noryl

### PERFORMANCES




*Débit en m³/h*

Conditionnement :
NORYSTAR 3 : L. 460 x H. 275 x P. 185 mm
NORYSTAR 4/5 : L. 520 x H. 275 x P. 185 mm

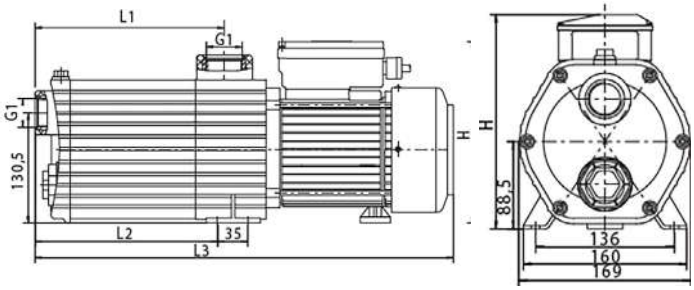


| MODÈLE | L1 | L2 | L3 | H | POIDS |
|---|---|---|---|---|---|
| | EN MM | | | | KG |
| NORYSTAR 3 | 172,5 | 164,8 | 427 | 213 | 13 |
| NORYSTAR 4 | 196,5 | 188,8 | 464 | 218 | 15,5 |
| NORYSTAR 5 | 220,5 | 212,8 | 488 | 218 | 15,5 |

| CODE | MODÈLE | APPELLATION | INTENSITÉ AMP MAX | PUISSANCE P1 MAX | TENSION | PRESSION MAXI | DÉBIT À 3 BAR | DÉBIT MAXI | DÉBIT (M³/H) | | | | | | | | | | | PRIX PUBLIC € HT | PRIX PUBLIC À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NORYSTAR | (CV) | (A) | (W) | (V) | BAR | M3/H | M3/H | 0 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | PAR 24 | (€ HT) |
| 600877-1 | P3M | 1 | 4,9 | 1000 | 230 | 4 | 3 | 5 | 37 | 35 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | 20 | 17,5 | 14 | | 486,25 | 517,00 |
| 600878-1 | P3T | 1 | 3,1/1,8 | 1000 | 230/400 | 4 | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | | - | 517,00 |
| 600879-1 | P4M | 1,2 | 5,9 | 1400 | 230 | 5 | 4 | 5,5 | 44 | 41 | 40 | 38,5 | 37 | 34,5 | 32 | 29 | 26 | 22,5 | 18,5 | 15 | - | 559,15 |
| 600880-1 | P4T | 1,2 | 4,5/2,6 | 1400 | 230/400 | 5 | 4 | 5,5 | | | | | | | | | | | | | - | 559,15 |
| 600881-1 | P5M | 1,5 | 7,5 | 1750 | 230 | 6 | 5 | 6 | 55 | 52 | 50,5 | 49 | 47 | 44 | 40,5 | 36,5 | 32,5 | 28 | 23 | 17 | - | 607,95 |
| 600882-1 | P5T | 1,5 | 5,2/3 | 1750 | 230/400 | 6 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | - | 607,95 |
| | | | | | | | | | Hauteur (m) | | | | | | | | | | | | | |

*Nos pompes en version standard sont en 50 Hz. Disponible en 60 Hz sur demande.*


# POMPE MGD+


## DÉBIT IMPORTANT

5 ANS MOTEUR garanti* hors roulements & condensateur


2 ANS GARANTIE*

- Pompe **à fort débit sans pré-filtre** pour un **rendement exceptionnel**
- Température admissible du liquide circulant dans les pompes de filtration VIPOOL : **de + 5 °C à 50 °C**
- Température ambiante jusqu'à 40 °C
- **Emballage avec protection** en mousse expansée dans le carton
- 7 puissances au choix
- Silencieuse

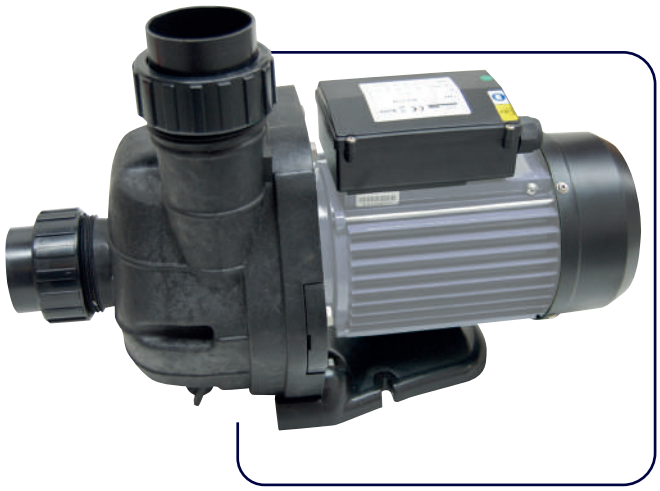

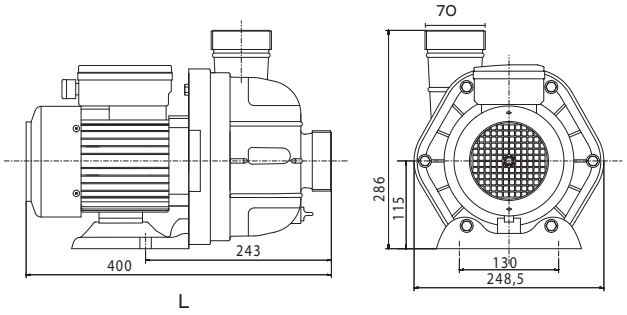


| MODÈLE | L (EN MM) |
|---|---|
| MGD+ 050/075/100/150 | 400 |
| MGD+ 200 | 416 |
| MGD+ 300 | 441 |

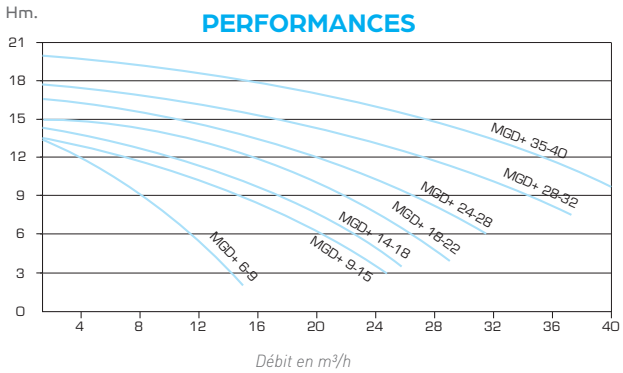


Conditionnement :
L. 445 x H. 340 x P. 265 mm

| CODE | MODÈLE | APPELLATION | INTENSITÉ MAX | TENSION | PUISSANCE P1 MAX | POIDS | TYPE RACCORD | HAUTEUR (M) | | | | | | | | | | | | PRIX PUBLIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MGD+ | (CV) | (A) | (V) | (W) | (KG) | (Ø MM) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | (€ HT) |
| 600838R3 | 6-9 Mono | 0,50 | 2,9 | 230 | 650 | 12,5 | 50 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 3 | | | | | | 650,00 |
| 600839R3 | 6-9 Tri | 0,50 | 2/1,2 | 230/400 | 650 | 14 | 50 | | | | | | | | | | | | | | 650,00 |
| 600840R3 | 9-15 Mono | 0,75 | 4 | 230 | 850 | 13 | 50 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 12 | 9 | 5 | 1 | | | | | 680,65 |
| 600841R3 | 9-15 Tri | 0,75 | 2,6/1,5 | 230/400 | 850 | 12 | 50 | | | | | | | | | | | | | | 680,65 |
| 600842R3 | 14-18 Mono | 1 | 4,7 | 230 | 1000 | 13 | 50 | | 25 | 22 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 8 | 4 | | | | 742,00 |
| 600843R3 | 14-18 Tri | 1 | 3,5/2 | 230/400 | 1000 | 12 | 50 | | | | | | | | | | | | | | 742,00 |
| 600844R3 | 18-22 Mono | 1,5 | 5,5 | 230 | 1250 | 13,5 | 63 | | | 26 | 24 | 22 | 21 | 18 | 16 | 13 | 10 | | | | 802,25 |
| 600845R3 | 18-22 Tri | 1,5 | 3,7/2,1 | 230/400 | 1250 | 13,5 | 63 | | | | | | | | | | | | | | 802,25 |
| 600846R3 | 24-28 Mono | 2 | 6,6 | 230 | 1500 | 17 | 63 | | | | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 6 | 881,80 |
| 600847R3 | 24-28 Tri | 2 | 5,2/3 | 230/400 | 1500 | 16 | 63 | | | | | | | | | | | | | | 881,80 |
| 600848R3 | 28-32 Mono | 2,5 | 9,8 | 230 | 2000 | 20 | 63 | | | | 36 | 35 | 32 | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 6 | 912,45 |
| 600849R3 | 28-32 Tri | 2,5 | 6,6/3,8 | 230/400 | 2000 | 17,5 | 63 | | | | | | | | | | | | | | 912,45 |
| 600853R3 | 35-40 Mono | 3 | 11 | 230 | 2500 | 20 | 63 | | | | | | 42 | 40 | 38 | 35 | 32 | 30 | 27 | 22 | 948,85 |
| 600854R3 | 35-40 Tri | 3 | 7,3/4,2 | 230/400 | 2500 | 17 | 63 | | | | | | | | | | | | | | 948,85 |

Débit (m³/h)

*Nos pompes en version standard sont en 50 Hz. Disponible en 60 Hz sur demande.*

# POMPE NCC & BALNÉO

## PUISSANCE ET DURABILITÉ


**5 ANS** MOTEUR garanti* hors roulements & condensateur

**2 ANS** GARANTIE*




- **Pompe monobloc** spécialement conçue **pour la NCC et la Balnéo** avec turbine radiale à haut rendement
- Moteur résiné, peu sensible à l'humidité
- Pompe fabriquée en **matériaux inaltérables**
- Température ambiante jusqu'à 40 °C
- **Aspiration et refoulement filetés** en Ø 2''¾ avec possibilité d'adapter une réduction filetée de Ø 2''¾ à 3''
- Pompe livrée avec raccords (ø 63 mm)
- Compatible eau de mer jusqu'à 35g/l de sel


Conditionnement :
L.450 x H.350 x P.300 mm
L.460 x H.350 x P.300 mm

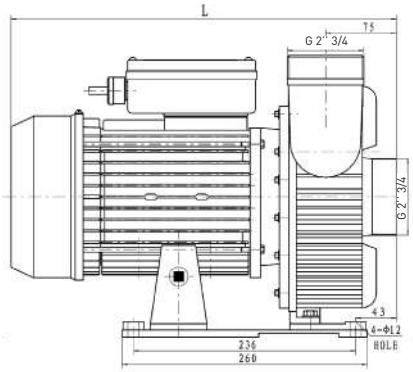


## PERFORMANCES

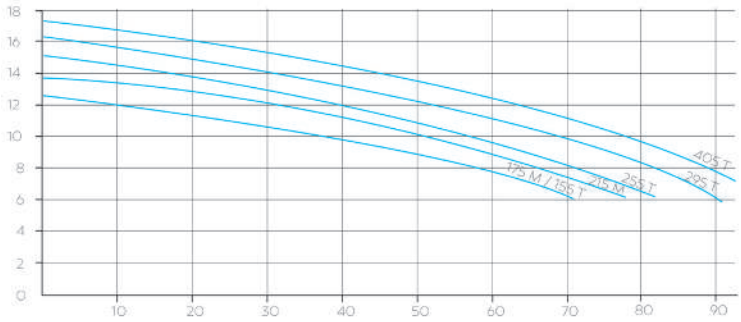


*Débit en m³/h*

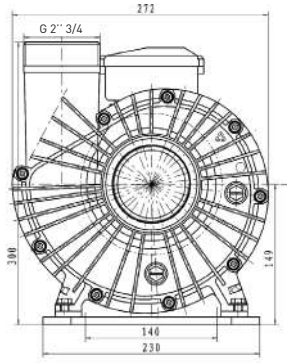


| CODE | MODÈLE | APPELLATION | INTENSITÉ MAX | TENSION | PUISSANCE P1 MAX | POIDS | L | TYPE RACCORD | HAUTEUR (M) | | | | | | | PRIX PUBLIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NCC | (CV) | (A) | (V) | (W) | (KG) | (MM) | (Ø MM) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | (€ HT) |
| 50990-1 | 155T | 2 | 5,5 / 3,2 | 230/400 | 2000 | 21 | 391 | 63 | 70 | 58 | 40 | 22 | | | | 1 686,15 |
| 50991-1 | 175M | 2 | 8,8 | 230 | 2000 | 24 | 391 | 63 | | | | | | | | 1 740,75 |
| 50992-1 | 215M | 3 | 11,5 | 230 | 2600 | 24 | 391 | 63 | | 70 | 60 | 40 | 25 | | | 1 958,85 |
| 50993-1 | 255T | 3,5 | 8,3 / 4,8 | 230/400 | 2750 | 23 | 409 | 63 | | 78 | 70 | 55 | 40 | 10 | | 2 022,50 |
| 50994-1 | 295T | 4 | 10,9 / 6,3 | 230/400 | 3600 | 24 | 409 | 63 | | 87 | 83 | 75 | 61 | 45 | 10 | 2 077,00 |
| 50995-1 | 405T | 5,5 | 11,4 / 6,6 | 230/400 | 3850 | 24 | 409 | 63 | | | 90 | 80 | 70 | 53 | 30 | 2 181,60 |
| | | | | | | | | | Débit (m³/h) | | | | | | | |

# POMPE BI-VITESSE

## CHOISISSEZ VOTRE RYTHME !


**5 ANS** MOTEUR garanti* hors roulements & condensateur


**2 ANS** GARANTIE*

- **Pompe monobloc** spécialement conçue pour la **NCC** avec **turbine radiale à haut rendement**
- Fabriquée en matériaux **inaltérables** dont base en inox
- **Aspiration et refoulement filetés** en Ø 2"3/4
- **Contacteur pneumatique** intégré
- Pompe de série livrée avec raccords 2"3/4 x Ø 63 mm en aspiration et refoulement



### PERFORMANCES

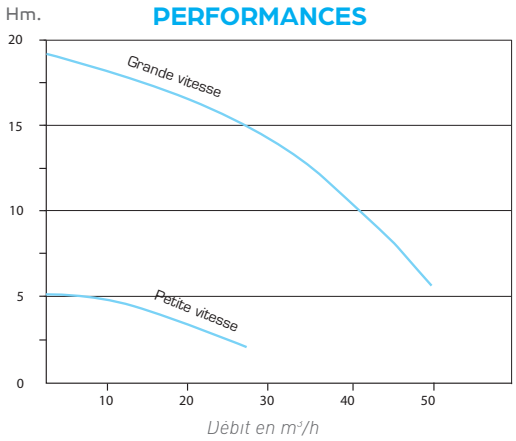

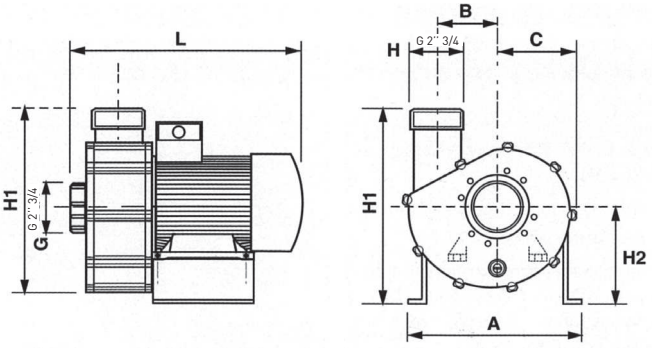
| MODÈLE | (MM) A | B | C | H1 | H2 | L | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BI-VITESSE | 270 | 95 | 125 | 300 | 149 | 400 | 2"¾ | 2"¾ |

Conditionnement :
L. 460 x H. 280 x P. 370 mm

| CODE | MODÈLE | MODE | INTENSITÉ MAX (A) | TENSION (V) | PUISSANCE P1 MAX (W) | POIDS (KG) | TYPE RACCORD (Ø MM) | HAUTEUR (M) 2 | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | PRIX PUBLIC (€ HT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51000B | Bi-vitesse | Petite vitesse | 3,1 | 230 | 500 | 27 | 63 | 24 | 20 | 15 | 8 | | | | | | | | 2 492,85 |
| | | Grande vitesse | 10 | | 2600 | | | | | 50 | | 47 | 45 | 43 | 39 | 34 | 27 | 12 | |
| | | | | | | | | Débit (m³/h) | | | | | | | | | | | |


# BLOWER CHAUFFANT

5 ANS MOTEUR garanti* hors roulements & condensateur

2 ANS GARANTIE*



- Pour équiper les **spas ou balnéothérapies**
- **2 modèles déclinés** en version chauffante
- Installation possible **à la verticale ou à l'horizontale**
- Fourni avec câble de 1,5 m
- **Connexion en Ø 50 mm**
- Protection thermique du moteur classe F

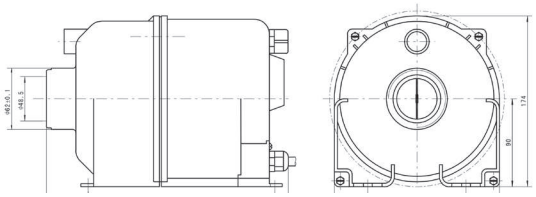

| MODÈLE | SORTIE FILETÉE | | | (MM) |
|---|---|---|---|---|
| BLC | L | l | H | Ø |
| | 245 | 168 | 174 | 50 |

Conditionnement :
L. 300 x H. 190 x P. 215 mm

Important : en cas d'installation du blower sous le niveau d'eau (en charge), il est indispensable de l'associer à notre set de clapet anti-retour (voir schémas A & B), afin d'éviter tout risque de remontée d'eau dans l'appareil.

*Schéma A*


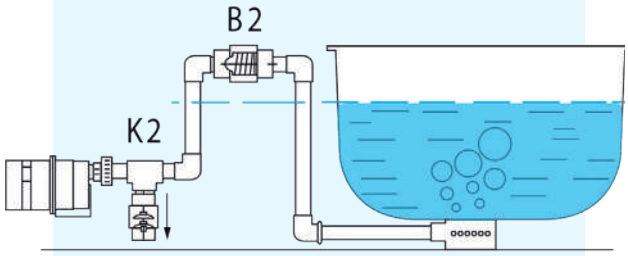



*Schéma B*

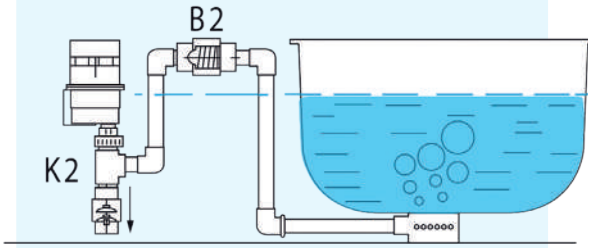


**PRINCIPES DE MONTAGE**

## OPTIONS

- Kit clapets



*clapet K2*



*clapet B2*

| CODE | MODÈLE | T°C MAX | RACCORD (Ø MM) | PRIX PUBLIC HT (€) |
|---|---|---|---|---|
| B2 | Clapet anti retour B2 | 80 °C | Ø 50 | 20,40 |
| K2 | Clapet purge K2 | 80 °C | Ø 50 | 20,40 |

| CODE | MODÈLE | PUISSANCE P1 +P1R (W) | INTENSITÉ (A) | PRESSION MAX MPA | VOLUME AIR M3/MIN | DB | PRIX PUBLIC HT (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50954 | BLC 400 blower chauffant | 400 + 180 | 2,8 | 0.013 | 2 | <74 | 292,00 |
| 50953 | BLC 900 blower chauffant | 900 + 180 | 5 | 0.024 | 2.6 | <79 | 315,90 |

# POMPE DE SPA


## POMPE DE SPA OU DE BALNÉO


5 ANS MOTEUR garanti* hors roulements & condensateur

2 ANS GARANTIE*

- Pompe de **spa ou de balnéo**
- Utilisation : pompe de **circulation pour bassin** ou autre
- Position du **corps orientable**
- Raccords en Ø 63 mm
- Protection thermique du moteur classe F (IP55)
- Température ambiante de fonctionnement : **⩽ 50 °C**






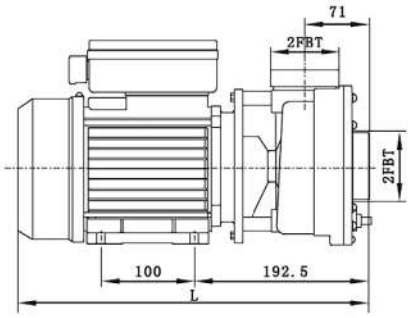
✓ **Corps orientable** : 4 modèles au choix

| MODÈLE | L (MM) |
|---|---|
| 11 M | 382 |
| 15 M | 382 |
| 18 M | 382 |
| 22 M | 397 |

### PERFORMANCES

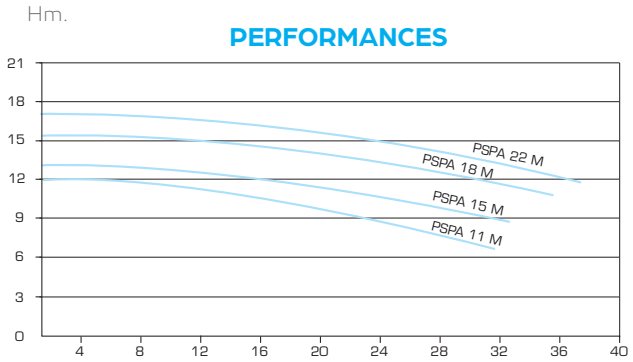


Conditionnement :
L.410 x H.270 x P.220 mm

| CODE | MODÈLE PSPA | INTENSITÉ MAX (A) | TENSION (V) | PUISSANCE P1 MAX (W) | POIDS (KG) | HAUTEUR (M) 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | PRIX PUBLIC (€ HT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50970 | PSPA 11 M | 5,8 | 230 | 1100 | 13,5 | 30 | 26 | 22 | 17 | 12 | 2 | | | | | | 553,35 |
| 50971 | PSPA 15 M | 7 | 230 | 1500 | 14 | | | 32 | 26 | 21 | 15 | 2 | | | | | 584,00 |
| 50972 | PSPA 18 M | 8 | 230 | 1850 | 14,5 | | | | | 35 | 30 | 25 | 19 | 10 | | | 669,30 |
| 50973 | PSPA 22 M | 10 | 230 | 2200 | 16 | | | | | | 36 | 32 | 28 | 22 | 15 | 2 | 716,95 |
| | | | | | | | | | | | Débit (m³/h) | | | | | | |

# POMPE DE SPA BI-VITESSE

## POMPE DE FILTRATION ET DE MASSAGE


**5 ANS** MOTEUR garanti* hors roulements & condensateur


**2 ANS** GARANTIE*


- Utilisation : pompe **de filtration et de massage**
- Position du **corps orientable**
- Raccords en Ø 63 mm
- Protection thermique du moteur classe F (IP55)
- Température ambiante de fonctionnement : **⩽ 50 °C**
- **Protection thermique intégrée**
- Disponible **sur commande uniquement**



✓ **Corps orientable :** 3 modèles au choix



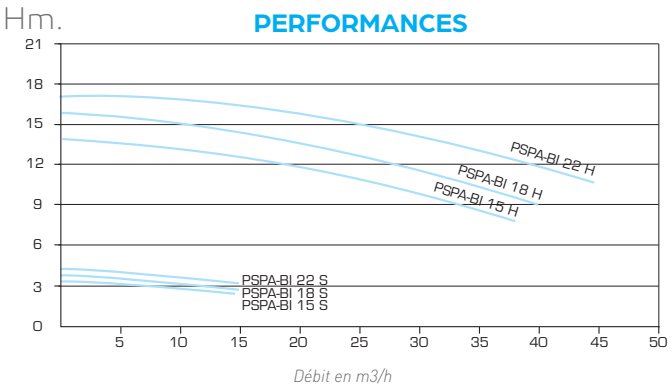
Conditionnement :
L. 470 x H. 280 x P.240 mm
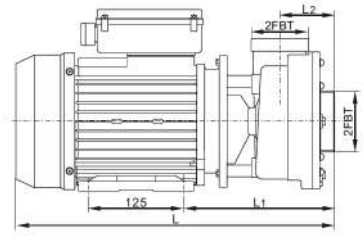
| MODÈLE | (MM) L | L1 | L2 | L3 | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 M | 434 | 197 | 73 | 202 | 197 |

| CODE | POMPE DE SPA BI VITESSE | INTENSITÉ MAX (A) | TENSION (V) | PUISSANCE P1 MAX (W) | POIDS (KG) | HAUTEUR (M) 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | PRIX PUBLIC (€ HT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50980 | PSPA-BI 15M | 2/7 | 230 | 1500 | 16 | 14 | 7 | 1 | | 37 | 33 | 30 | 24 | 17 | 11 | | | | | 753,30 |
| 50981 | PSPA-BI 18M | 2,5/9 | 230 | 1850 | 17 | 15 | 12 | 5 | | | 40 | 36 | 32 | 27 | 23 | 17 | 10 | | | 809,05 |
| 50982 | PSPA-BI 22M | 3/10 | 230 | 2200 | 18 | | 15 | 12 | 3 | | | | 43 | 40 | 35 | 30 | 25 | 17 | 5 | 869,30 |
| | | | | | | Débit (m³/h) | | | | | | | | | | | | | | |

# ÉLECTRICITÉ

*L'EXPERTISE ÉLECTRIQUE AU SERVICE DE LA PISCINE*

## PLUS DE 35 ANS DE SAVOIR-FAIRE


Une expertise historique dans la conception de solutions électriques pour piscine. Des années d'expérience mises au service des professionnels et de leurs exigences terrain.

## PERSONNALISATION ET FLEXIBILITÉ

Des coffrets standards ou sur mesure, pour répondre précisément aux besoins des installateurs, pour vous proposer des solutions adaptées à chaque projet.

## CONCEPTION FRANÇAISE

Des coffrets conçus et fabriqués en France à Creysse pour une maîtrise industrielle garantissant qualité, réactivité et suivi de production.

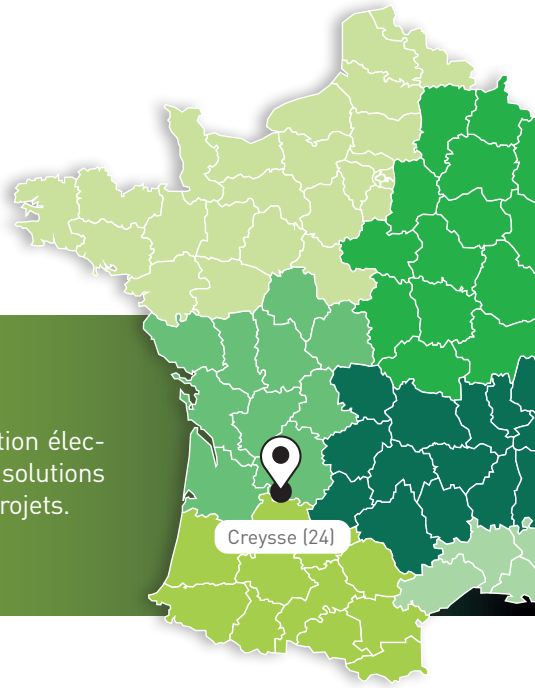


MADE IN FRANCE

## PERFORMANCE & QUALITÉ

Parce qu'une installation performante repose sur une gestion électrique fiable et évolutive, ACWA développe depuis 35 ans des solutions pensées pour accompagner les professionnels dans leurs projets.

## LE SERVICE CLIENT – WA CONCEPTION

**SERVICE CLIENT :**

*+33(0)5 53 22 09 83 / wa@wa-conception.com*


CHARLOTTE ASCERY
*Responsable administration des ventes*
charlotte.ascery@acwa-france.com
+33(0)5 53 22 09 40

WENDY OESTREICHER
wendy.oestreicher@acwa-france.com
+33(0)5 54 07 11 73

MATHÉO BONNAY
matheo.bonnay@acwa-france.com
+33(0)5 54 07 11 72

**SAV TECHNIQUE :**

DAMIEN BOUISSIÈRES
+33(0)5 53 22 09 23
sav.wa@acwa-france.com

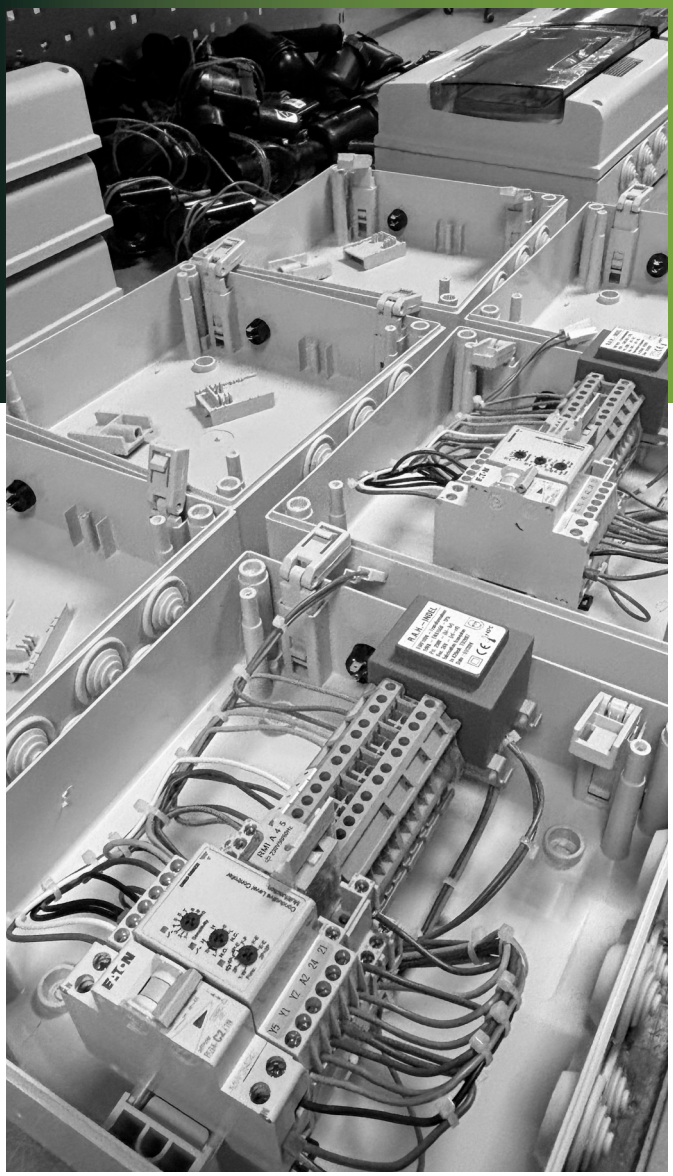






# PILOTER

Comparatif de nos coffrets 154

## ON.E

Le Kit On.e 157
On.e Connect 157
Axon.e 158

## COFFRETS CLASSIQUES

CFPE0100 160
Gamme VS 162
Coffret contrôle de débit 162
Gamme Pool Elec 164
Pool Elec Full Options 166
Gamme Cyrano 168
Gamme détente 170
Coffret piscine hors-sol 172
Armoire spéciale 173

## SOLUTION SOLAIRES

Kit solaire 174

## COFFRETS COMPLÉMENTAIRES

Protect 176
Connect 177
Coffret NCC piezo 178
Coffret NCC 178
Protection foudre 179
Protection ligne 179
Surveillance tension 180
Coffret hors-gel 181

FABRICATION FRANÇAISE

# LA FABRICATION ET LA PERSONNALISATION DE COFFRET ÉLECTRIQUE

Pour répondre à vos besoins, nos coffrets sont personnalisables dans le respect des normes et des délais.

Tous nos coffrets sont fabriqués en conformité avec les deux normes basse tension :

- **EN 61439-1**
- **EN 61439-3**

conformes aux normes EN 61439-1 EN 61439-3

PERSONNALISATION DU COFFRET




*EXEMPLE D'UN COFFRET DE FILTRATION (piscine privée)*

## POUR REMPLACER LE CONTACTEUR, LES INTERRUPTEURS ET L'HORLOGE MÉCANIQUE

## Le module On.e

Ce module **connecté Bluetooth®** remplace le contacteur, les interrupteurs et l'horloge mécanique d'un coffret classique. Il permet le **contrôle à proximité** de la piscine, depuis son **smartphone**, de la **pompe** et de l'**éclairage**.



les TUTOS YouTube



PILOTEZ AUSSI LA FILTRATION DEPUIS LE BOUTON

▶ En savoir plus p.156




ÉLECTRICITÉ

### MODULE ON.E

Remplace l'horloge mécanique et le contacteur, permettant d'interrompre ou d'établir le passage de la puissance et ainsi de faire fonctionner ou non les équipements.

### PROTECTION(S) MOTEUR

Intégré(s) et monté(s) dans tous les coffrets WA Conception en fonction de la puissance de la pompe.

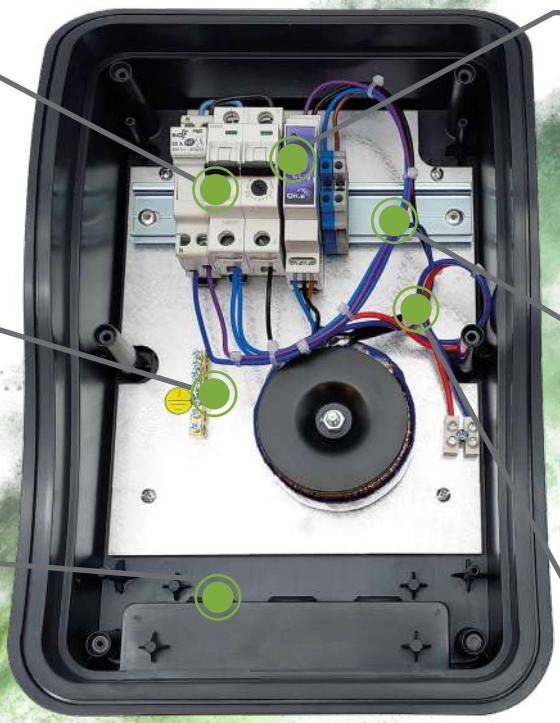

### BARRETTE DE TERRE

Élément essentiel d'un coffret électrique pour réaliser une installation de qualité.

### MODULE SUPPLÉMENTAIRE

Permets d'ajouter des départs supplémentaires pour réaliser une installation conforme.

### PASSE-CÂBLES

Passe-câbles montés facilitant l'introduction des câbles dans le coffret (selon les versions).

### TORON DE FILS

Montage des coffrets avec torons de fils de couleurs différentes, facilitant le repérage des composants pour l'installation et la maintenance.

* Les interrupteurs peuvent être montés sur demande.




## Fini les porte-fusibles...

Depuis la saison 2024, tous les porte-fusibles sont remplacés par des **disjoncteurs** dans nos coffrets électriques.




## LA NORME NFC 15-100 A ÉVOLUÉ EN 2025

Type F :
- même protection que le type A + déclenchement pour des courants différentiels résiduels composés, qu'ils soient appliqués brusquement ou en augmentation lente et des courants différentiels résiduels continus pulsés superposés sur un courant continu lissé.
- usage : équipement avec variateur de vitesse en fréquence, particulièrement adapté aux charges comportant des variateurs de vitesse monophasés, par exemple : climatisation, pompe à chaleur, pompe de piscine...

## Différentiel de type F


En application de la norme NFC 15-100, **l**e différentiel de type F, disponible **en option sur tous nos coffrets.**

| CODE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| IDMONTEMO-F | Interrupteur Différentiel Mono 30mA type F (haute immunité) monté dans un coffret | 174,30 |

# À SAVOIR

## AVANT DE CHOISIR SON COFFRET ÉLECTRIQUE

### CHOIX DES DISJONCTEURS

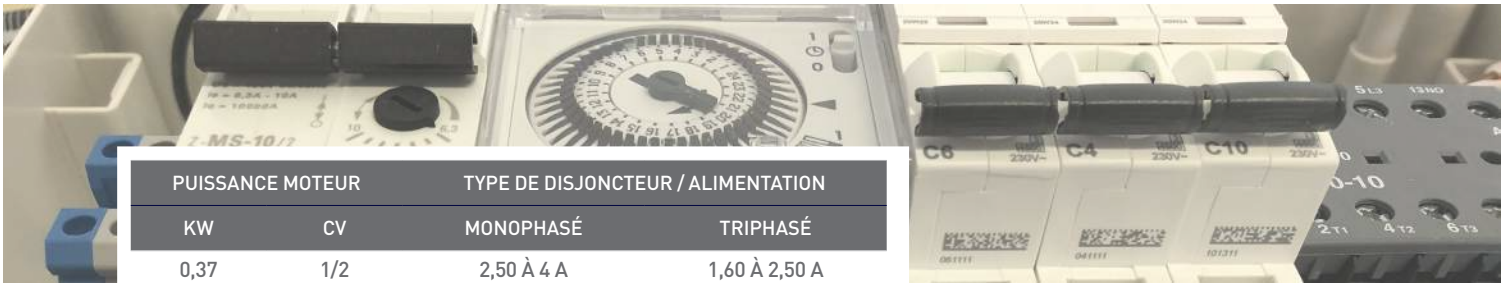


| PUISSANCE MOTEUR | | TYPE DE DISJONCTEUR / ALIMENTATION | |
|---|---|---|---|
| KW | CV | MONOPHASÉ | TRIPHASÉ |
| 0,37 | 1/2 | 2,50 À 4 A | 1,60 À 2,50 A |
| 0,55 | 3/4 | 4 À 6,3 A | 1,60 À 2,50 A |
| 0,75 | 1 | 4 À 6,3 A | 2,50 À 4 A |
| 1,10 | 1,50 | 6,30 À 10 A | 2,50 À 4 A |
| 1,50 | 2 | 6,30 À 10 A | 2,50 À 4 A |
| 2,20 | 3 | 9 À 14 A | 4 À 6,30 A |

*MONTÉ PAR DÉFAUT, EN L'ABSENCE DE PRÉCISION SUR LA PUISSANCE MOTEUR LORS DE LA COMMANDE*

Sélectionnez votre produit en fonction de la tension moteur 230 V (monophasé) ou 400 V (triphasé).

### VOLUMES DE PROTECTION - NORME C 15-100

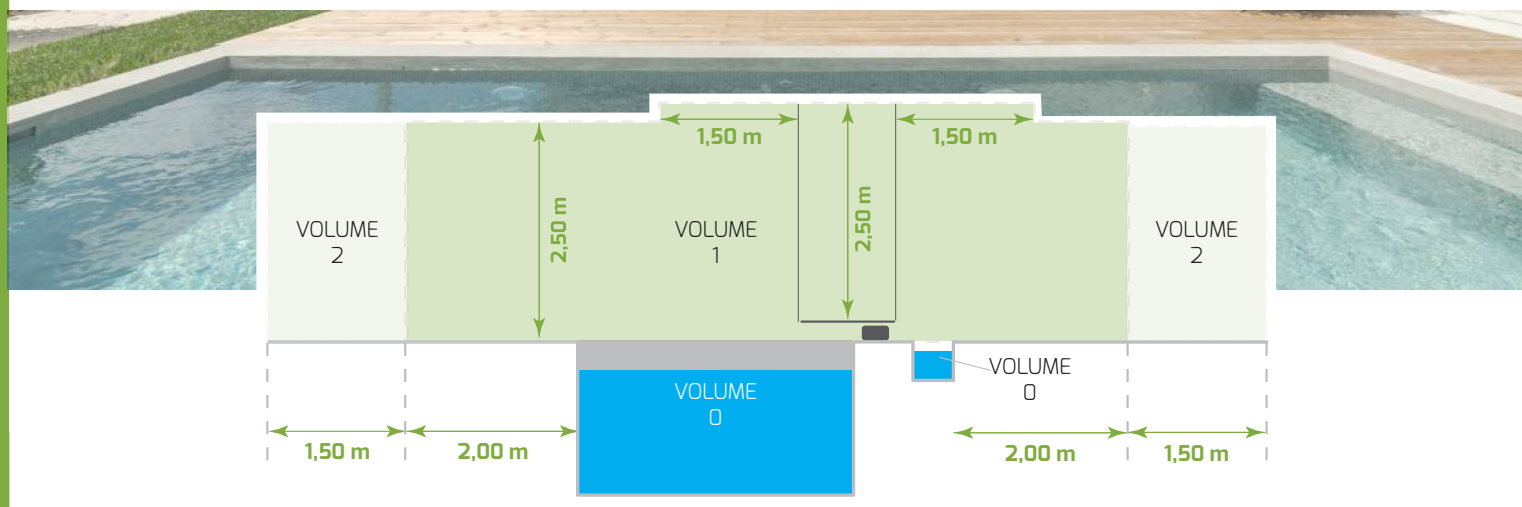


Les dimensions peuvent être mesurées en tenant compte des parois et murs isolants interposés.

**Volumes 0 et 1**

Seul un appareillage alimenté sous une tension nominale inférieure ou égale à 12 V en courant alternatif, et inférieur ou égale à 30 V en courant continu est admis. La source électrique de cet appareillage (ex. : Transformateur d'éclairage pour projecteur) sera placée en dehors des volumes 0, 1 et 2.

**Volume 2**

L'une des mesures de protection suivante doit être utilisée : alimentation par une source* très basse tension - ou protection par un dispositif différentiel inférieur ou égal à 30 mA - ou alimentation par un transformateur* de séparation.

*Située en dehors des volumes 0, 1 et 2.

# L'INDICE DE PROTECTION (IP)




L'indice de protection ou IP est un standard international.
Il permet de **classer les matériaux en fonction de leur niveau de protection** par rapport aux intrusions de corps solides et liquides.

| IPXX - 1ER CHIFFRE (CORPS SOLIDES) | IPXX - 2E CHIFFRE (CORPS LIQUIDES) |
|---|---|
| 0 : AUCUNE PROTECTION | 0 : AUCUNE PROTECTION |
| 1 : PROTÉGÉ DES PARTICULES > 50 MM | 1 : PROTÉGÉ DE GOUTTES D'EAU VERTICALES |
| 2 : PROTÉGÉ DES PARTICULES > 12,5 MM | 2 : PROTÉGÉ DE GOUTTES D'EAU OBLIQUES (DE 15°) |
| 3 : PROTÉGÉ DES PARTICULES > 2,5 MM | 3 : PROTÉGÉ DE LA PLUIE BATTANTE (DE 60°) |
| 4 : PROTÉGÉ DES PARTICULES > 1 MM | 4 : PROTÉGÉ DES PROJECTIONS D'EAU |
| 5 : PROTÉGÉ DE LA POUSSIÈRE | 5 : PROTÉGÉ DES JETS D'EAU |
| 6 : COMPLÈTEMENT PROTÉGÉ DE LA POUSSIÈRE | 6 : PROTÉGÉ DES JETS D'EAU PUISSANTS |
| | 7 : PROTÉGÉ DE L'IMMERSION |
| | 8 : PROTÉGÉ DE L'IMMERSION PROLONGÉE |

# LES ZONES KÉRAUNIQUES (JOURS D'ORAGE)


Carte de France

**REPRÉSENTATION DU NIVEAU KÉRAUNIQUE (NK) PAR DÉPARTEMENTS**

Ce niveau kéraunique est défini par le nombre de jours d'orage par an. La densité de foudroiement (Ng) se définit par le nombre d'impacts de foudre par an et par km². Il est obtenu en divisant Nk par 10.

Nk < 15 | 15>Nk<25 | Nk > 25

**VOIR COFFRET ÉLECTRIQUE PROTECTION FOUDRE P.179**

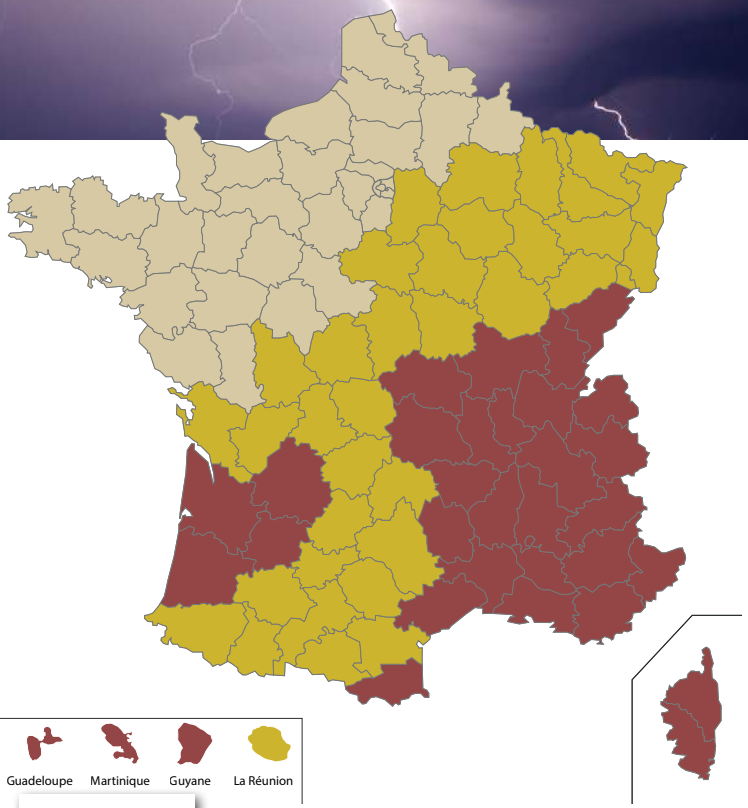


St Pierre et Miquelon / La Réunion

Guyane / Martinique / Guadeloupe

# Comparatif de nos coffrets

## LES CONNECTÉS

### ▶ Gamme Axon.e

p. 158

- IP55
- Pilotage filtration et éclairage par application On.e
- Solution Bluetooth®



Axon.e 100 / 300



Axon.e L 100 / 300

### ▶ CFP EO 100

p. 160

- Ouverture latérale
- IP65
- Pilotage filtration, éclairage et PAC ou électrolyseur
- Solution Bluetooth® via l'application Blueswim



CFPEO100

## ÉVOLUTION DES RÉFÉRENCES SUR LES COFFRETS

NEW

- **Différentiel de Type F** disponible en option pour tous les coffrets en application de la nouvelle norme NFC 15-100 *voir p.151*
- Coffrets disponibles en **50 VA**
- **600 VA sur demande** uniquement



+ Coffret contrôle de débit *p.162*

NEW

## NOS COFFRETS CLASSIQUES

### ▶ *Gamme VS*

NEW

VERSION TRIPHASÉE SUR DEMANDE

- IP66
- Ouverture sur le dessus



*VS50-M*



*VS50 / VS100 -M-ASS*



*VS50 / VS100 -M-ASS-DEB*

p. 162

### ▶ *Gamme Pool'elec*

VERSION TRIPHASÉE SUR DEMANDE

- IP66
- Ouverture sur le dessus



*PFH/PSH*



*PFPH 50/100/300*



*PFPH 50D/100D/300D*

p. 164

### ▶ *Full Options*

- IP66
- Ouverture sur le dessus



p. 166

### ▶ *Gamme Cyrano*

VERSION TRIPHASÉE SUR DEMANDE

- IP65
- Ouverture latérale



*CFH/CSH*



*CFPH 50/100/300*



*CFPH 50D/100D/300D*

p. 168

### ▶ *Gamme Détente*

VERSION TRIPHASÉE SUR DEMANDE

- IP55
- Coffret fermé



*DFH/DSH*



*DFPH 50/100/300*




*DFPH 50D/100D/300D*

p. 170

CONSTRUCTION
RENOVATION

UTILISATION FACILE

NEW !

Bluetooth® 5.0
pour une portée plus grande

# On.e

## LA VERSION CONNECTÉE DU COFFRET STANDARD

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE







Compatible avec notre gamme connectivité *p.26*

les TUTOS YouTube

Ce module connecté en Bluetooth® remplace l'ensemble : horloge électromécanique + contacteur + interrupteurs, pour le **pilotage de la pompe et de l'éclairage** via l'application gratuite On.e.






1 APPLICATION
*(6 langues)*

App Store Google play

On.e

**DÉCOUVREZ LE MODE DEMO**
Dans réglages, activez démonstration, renseignez le mdp : demo

- ✓ **Programmation de la filtration** avec son smartphone = plus simple qu'une horloge à picots
- ✓ Intégration possible dans un coffret déjà installé avec son **kit de connexion**
- ✓ **Télécommande de l'éclairage** avec le smartphone
- ✓ **Gain de place** dans le coffret électrique

## MODULABLE :

- Remplace la télécommande **éclairage classique** par le smartphone
- Possibilité d'ajouter jusqu'à 3 modules sur la même application On.e
- Compatible avec les autres équipements de la gamme On.e
- Pilotage de la pompe et éclairage en puissance : **pas de contacteur**

- ✓ Alimenter une pompe (monophasée jusqu'à 2CV 7A max.)
- ✓ Programmation des plages de filtration
- ✓ Pilotage via l'application ou avec le bouton ON/OFF/AUTO en façade

- ✓ Contrôler un éclairage
- ✓ Programmation de l'éclairage à la journée/semaine/calendaire

- ✓ Produits pouvant être contrôlés avec la même application On.e :
  - Pompe VS On.e (voir p.121)
  - Électrolyseur CL'On.e (voir p.194)
  - TLC3 On.e (voir p.48)
  - Régulateur de niveau d'eau sans fil Constance (voir p.70)
  - Système de régulation d'eau Libra (voir p.198)


# Plusieurs versions pour s'adapter à toutes les installations

RENOVATION

BRANCHEMENT ULTRA SIMPLE

## Le Kit On.e


### RACCORD RAPIDE AISÉ DANS UN COFFRET EXISTANT

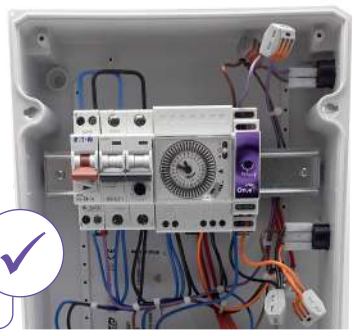

- ✓ Installation rapide sur le rail DIN
- ✓ Montage facilité par les raccords fournis dans le kit




Le kit module On.e s'installe dans n'importe quel **coffret électrique existant**, ***sans démonter l'horloge existante (en parallèle) ou à côté***.

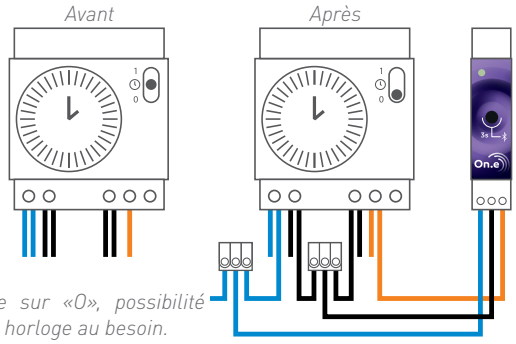


*En mettant l'ancienne horloge sur «0», possibilité de remettre en route la fonction horloge au besoin.*


| CODE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| ON.E | Module On.e à installer dans un coffret électrique existant | 120,35 |

CONSTRUCTION

Solution clé en main !

## Module LIVRÉ MONTÉ

### DANS UN COFFRET WA CONCEPTION





Le module On.e peut être monté dans tous les coffrets électriques WA Conception classiques monophasés (triphasés sur demande). La solution On.e est **raccordée** et **prête à l'utilisation**.

| | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|
| **MODULE MONTÉ DE SÉRIE - MONTAGE DÉPART TRAITEMENT SUR DEMANDE.** | NOUS CONSULTER |

Compatible avec notre gamme connectivité *p.26*

## On.e Connect *OPTION À DISTANCE*

### POUR UNE GESTION À DISTANCE EN WIFI OU RJ45




Ce boîtier permet l'**accès & la gestion à distance du bassin**. Facile à installer, près de la box de la maison, il vient **étendre le champ d'action** du module On.e, qu'il soit livré monté ou en kit. Connexion Bluetooth® + Wifi, sans fil (et Ethernet). **Compatible pompe MKB Vs On.e, TLC-3 On.e**, **Cl'On.e, Constance** et **Libra**.

| CODE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| ONECONNECT_WA | Boîtier pour connexion en Wifi des produits équipés On.e | 190,00 |

conformes aux normes EN 61439-1 EN 61439-3

CONSTRUCTION

RENOVATION

UTILISATION FACILE

NEW !

**Bluetooth® 5.0**
pour une portée plus grande

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

# AXON.E

## LA VERSION CONNECTÉE DU COFFRET STANDARD







photos non contractuelles

| AXON.E 100 / 300 | AXON.E L 100 / 300 |
|---|---|
| • Filtration + éclairage | • Filtration + éclairage |
| • h.350 x l.250 x p.106 mm | • h.350 x l.300 x p.106 mm |
| • Coffret fermé | • Coffret modulaire |

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Matière coffret | ABS |
| Étanchéité | IP55 |
| Commande filtration | Application On.e<br>Bouton ON/OFF/AUTO. sur le module On.e |
| Disjoncteur(s) équipé(s) | Calibre 4/6.3A mono<br>(Autre calibre sur demande)<br>(Disjoncteur Triphasé sur demande)<br>Contact On.e : Max 7A pompe 2CV mono |
| Passe-fils | livrés montés |




FIXATION FACILE AU MUR
grâce au support mural arrière à clipser

## LEDS D'ÉTAT


Visualisation de l'état :



**LED BLEUE**
synchronisation Bluetooth en cours




**LED ROUGE**
Filtration arrêtée



**LED BLANCHE**
Filtration en mode auto



**LED VERTE**
Filtration en cours

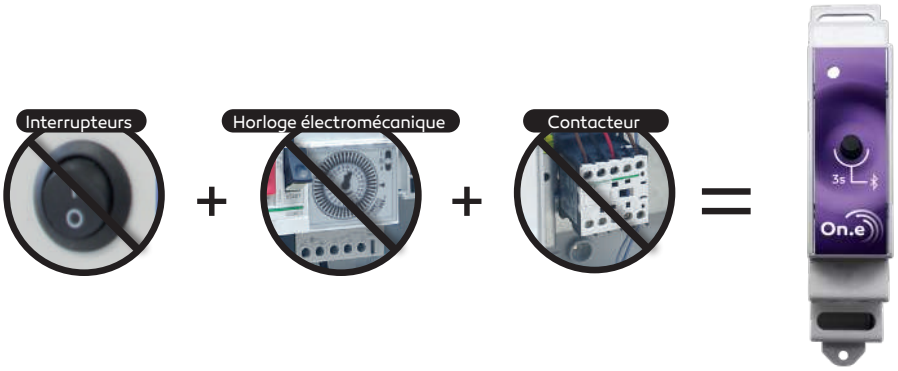


Le **module On.e** remplace le contacteur, les interrupteurs et l'horloge mécanique d'un coffret classique

## FONCTIONNALITÉS

- **Alimenter une pompe** de filtration (monophasée jusqu'à 2 CV)
- **Programmation des plages de filtration** à la journée/semaine
- **Pilotage de l'éclairage** avec son **smartphone** (ON/OFF + programmation à la journée / semaine) et pilotage des **ruptures d'alimentation** (pour le changement de couleur éclairages).
- Technologie **Bluetooth® 5.0,** pour une portée plus grande via le smartphone

- ✓ Programmation de la filtration avec son smartphone = plus simple qu'une horloge à picots
- ✓ Nouveau design élégant
- ✓ Télécommande de l'éclairage avec le smartphone
- ✓ Programmation de l'éclairage et des plages de filtration à la journée ou à la semaine.
- ✓ Piloter directement la filtration avec son bouton ON/OFF/AUTO en façade.

On.e

*Fonctionne avec l'application On.e, voir page précédente*





**PILOTAGE SUR LE BOUTON DU MODULE ON.E DE LA FILTRATION**

**PILOTAGE BLUETOOTH® SUR SMARTPHONE DE L'ÉCLAIRAGE ET DE LA FILTRATION**



## OPTIONS

*En fonction des options demandées, la taille du coffret peut changer.*

INTERRUPTEUR DISPONIBLE SUR DEMANDE

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|
| IDMONTEMO | Int. diff. 30 mA monté | 90,85 |
| IDMONTEMO-F | Interrupteur différentiel mono 30mA type F (haute immunité) monté dans un coffret | 174,30 |
| DEP230PNAS | Départ 230 V protégé, NON asservi | 18,80 |
| DEP-PAC-M | Départ pompe à chaleur mono (10A ou 16A ou 20A, à préciser à la commande) Disjoncteur Courbe D | 96,10 |
| DEPASS-AXON | Départ 230Vac 6A protégé et asservi à la filtration pour gamme Axon.e | |

VERSION TRIPHASÉE SUR DEMANDE

| CODE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| AXON.E 50-M | Coffret électrique Axon.e Design « fermé » Filtration + Transformateur 50VA 12Vac | 368,05 |
| AXON.E 100-M | Coffret électrique Axon.e Design « fermé » Filtration + Transformateur 100VA 12Vac | 379,15 |
| AXON.E 300-M | Coffret électrique Axon.e Design « fermé » Filtration + Transformateur 300VA 12Vac | 405,85 |
| AXON.EL 50-M | Coffret électrique Axon.e Design « fenêtre modulaire » Filtration + Transformateur 50VA 12Vac | 397,30 |
| AXON.EL 100-M | Coffret électrique Axon.e Design « fenêtre modulaire » Filtration + Transformateur 100VA 12Vac | 409,40 |
| AXON.EL 300-M | Coffret électrique Axon.e Design « fenêtre modulaire » Filtration + Transformateur 300VA 12Vac | 437,85 |

# CFPEO100

## L'ESSENTIEL DU BASSIN EN BLUETOOTH®

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

Bluetooth® 4.2
pour une portée plus grande




### PILOTER L'ESSENTIEL DU BASSIN...

Le coffret permet de raccorder :
- ✓ la **pompe de filtration,** max 10VA 230V
- ✓ l'**éclairage 100 VA**
- ✓ une **PAC** ou un **électrolyseur** (au choix).
- ✓ Contact interdit pompe
- ✓ Contact d'asservissement

L'**essentiel des fonctionnalités** disponibles !

### ... DEPUIS LE SMARTPHONE...

Les équipements raccordés peuvent être **pilotés via l'application** gratuite Blueswim en **Bluetooth®**. Plus besoin de se rendre dans le local technique pour **programmer la filtration**, **lancer la PAC** ou **allumer le bassin** !

### ... EN TOUTE SIMPLICITÉ !

**Facile d'installation** et d'**utilisation**, le coffret est **compatible** avec **tous les équipements** du marché.
Depuis l'application, le **contrôle et la programmation sont instinctifs** et faciles à prendre en main.

## ENVIE D'UNE DÉMONSTRATION ?



1. Téléchargez l'appli
App Store Google play

2. Dans réglages, activez le choix « démonstration » et renseignez le mdp : demo

3. Découvrez tout l'univers Blueswim !

Blueswim × YouTube
DÉCOUVREZ-LE AUSSI EN VIDÉO !






WA conception




✓ Thermorégulation grâce à la Sonde de T° de l'eau

✓ Gestion du Hors-Gel, grâce à la Sonde de la T° de l'air

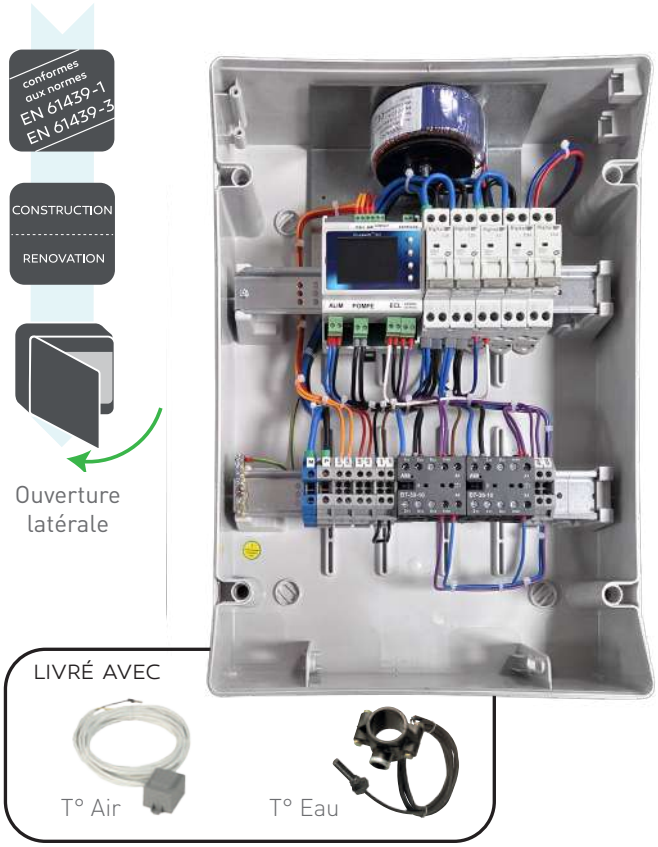


## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| POMPE DE FILTRATION | Monophasée maxi 10A 230V |
| ÉCLAIRAGE | Transformateur 100VA-12V |
| DÉPART PAC | 16A 230V<br>(autre puissance sur demande) |
| Alimentation | 230V |
| Départ | 230V 16A « auxiliaire »,<br>possibilité d'une seconde pompe ou traitement, asservi ou non |
| Matière coffret | ABS double isolation, |
| Étanchéité | IP65 |
| Disjoncteur(s) équipé(s) | magnéto-thermique(s) 10 A<br>(autres disj. sur demande) |
| Passe-fils | livrés montés |

| CODE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|
| CFPEO100 | Coffret équipé Blueswim EO - Filtration + éclairage + auxiliaires | 620,00 |

**OPTION gestion à distance**
**Blueswim CONNECT**

Ce boîtier permet l'accès & la gestion à distance du bassin.




Connexion (wifi) ou RJ45 en associant un Connect

| CODE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| BLUESWIMCONNECT | Boîtier pour connexion à distance (Wifi ou RJ45) des produits Blueswim | 190,00 |

conformes aux normes EN 61439-1 EN 61439-3

# GAMME VS

## DES COFFRETS ADAPTÉS À LA FILTRATION VITESSE VARIABLE

IP 66

2 ANS GARANTIE*


FABRIQUÉ EN FRANCE

VS

**COMPATIBLE**
avec toutes les pompes Vitesse Variable du marché, toutes marques et toutes caractéristiques

SIMPLE

- ✓ Monté sans horloge, sans contacteur ni inverseur, pour s'adapter à la filtration vitesse variable
- ✓ Le disjoncteur remplace le porte-fusible
- ✓ Coffrets en ABS double isolation

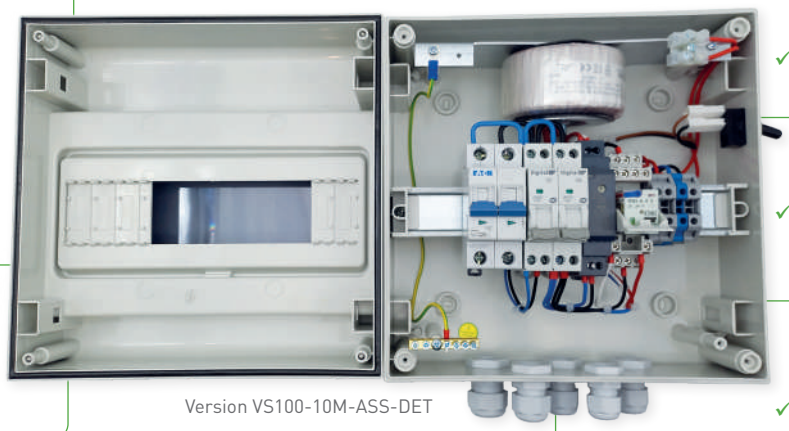

Version VS100-10M-ASS-DET

- ✓ Commandes étanches en latéral
- ✓ Disjoncteur magnétothermique monté et livré dans chaque coffret
- ✓ Presse-étoupes livrés montés



### VS50-M / VS100-M

- ✓ Protection du moteur par disjoncteur
- ✓ Contrôle de l'éclairage



### VS50 / VS100-M-ASS

- ✓ Protection du moteur par disjoncteur
- ✓ Contrôle de l'éclairage
- ✓ Protection du traitement



### VS50 / VS-100-M-ASS-DEB

- ✓ Protection du moteur par disjoncteur
- ✓ Contrôle de l'éclairage
- ✓ Protection du traitement
- ✓ Départ asservi par détecteur de débit inclus



## COFFRET CONTRÔLE DE DÉBIT

pour asservissement de traitement (Détecteur de débit inclus)

NEW !

| RÉFÉRENCE | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|
| COF-VS-6ASS | 189,30 |

### OPTIONS *En fonction des options demandées, la taille du coffret peut changer.*

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|
| NEW IDMONTEMO-F | Interrupteur Différentiel Mono 30mA type F (haute immunité) monté dans un coffret | 174,30 |
| DEP230PNAS | Départ 230VAC protégé, NON asservi | 18,80 |
| DEP-PAC-M | Départ pompe à chaleur mono (10A ou 16A ou 20A, à préciser à la commande) Disjoncteur Courbe D. | 96,10 |
| DEP-PAC-M-INV | Départ pompe à chaleur inverter, 230VAC protégé. Disjoncteur Courbe C. | |

## VS50-M / VS100-M

Pour un contrôle en direct depuis la pompe vs



*Protection du moteur par disjoncteur + transformateur avec interrupteur pour l'éclairage*

### CARACTÉRISTIQUES

- Filtration VS Simple
- h.255 x l.260 x p.140
- Transformateur pour lampe LED
- Interrupteur Arrêt / Marche pour éclairage
- Disjoncteur(s) équipé(s) : 20A* pour protection pompe VS (*autres puissances sur demande)



*Options de pilotage de l'éclairage* ***p.82***

## VS50 / VS100-M-ASS

Pour pompe vs équipée d'un contact asservissement



*Protection du moteur par disjoncteur + transformateur avec interrupteur pour l'éclairage + protection du traitement*

### CARACTÉRISTIQUES

- Filtration VS + départ asservi par contact pompe VS
- h.255 x l.260 x p.140
- Transformateur pour lampe LED
- Interrupteur Arrêt / Marche pour éclairage



*Options de pilotage de l'éclairage* ***p.82***

## VS50 / VS-100-M-ASS-DEB

Pour un pilotage de l'asservissement par détection de débit



*Protection du moteur par disjoncteur + transformateur avec interrupteur pour l'éclairage + protection du traitement*

### CARACTÉRISTIQUES

- Filtration VS Simple + départ asservi par détecteur de débit (fourni + son collier de prise en charge)
- h.255 x l.260 x p.140
- Transformateur pour lampe LED
- Interrupteur Arrêt / Marche pour éclairage



*Options de pilotage de l'éclairage* ***p.82***

| TARIFS (DISJONCTEURS INCLUS) | | | |
|---|---|---|---|
| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PUISSANCE MAX. | PRIX PUBLIC H.T € |
| VS50-M | Coffret de protection pour pompe à vitesse variable + Transformateur 12Vac | 50VA | 305,55 |
| VS100-M | Coffret de protection pour pompe à vitesse variable + Transformateur 12Vac | 100VA | 314,35 |
| VS50-M-ASS | Coffret de protection pour pompe à vitesse variable + Bornier contact asservissement (information pompe) et départ asservi 6A+ Transformateur 12Vac | 50VA | 324,35 |
| VS100-M-ASS | Coffret de protection pour pompe à vitesse variable + Bornier contact asservissement (information pompe) et départ asservi 6A + Transformateur 12Vac | 100VA | 333,15 |
| VS50-M-ASS-DEB | Coffret de protection pour pompe à vitesse variable + détecteur de débit pour asservissement et départ asservi 6A + Transformateur 12Vac | 50VA | 569,20 |
| VS100-M-ASS-DEB | Coffret de protection pour pompe à vitesse variable + détecteur de débit pour asservissement et départ asservi 6A + Transformateur 12Vac | 100VA | 578,10 |

L'ESSENTIEL

conformes aux normes EN 61439-1 EN 61439-3

Ouverture sur le dessus

# GAMME POOL ELEC

## ROBUSTESSE ET ÉTANCHÉITÉ RENFORCÉE

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE









photo non contractuelle

| PFH / PSH | PFPH 50 / 100 / 300 | PFPH 50D / 100D / 300D |
|---|---|---|
| • Filtration ou surpresseur | • Filtration + éclairage | • Filtration + éclairage + surpresseur |
| • h.190 x l.185 x p.105 mm | • h.400 x l.260 x p.140 mm | • h.400 x l.330 x p.140 mm |
| • Horloge de programmation journalière modulaire | | • Horloges de programmation journalière modulaires |
| | • Interrupteur Arrêt/Marche pour éclairage | |

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Matière coffret | ABS double isolation, |
| Étanchéité | IP66 |
| Inverseur | Manu/0/Auto |
| Commandes étanches | en façade (sauf PFH) |
| Disjoncteur(s) équipé(s) | magnéto-thermique(s) pour calibre 4/6,3 A (autres disj. sur demande) |
| Passe-fils | livrés montés |

LE DISJONCTEUR REMPLACE LE PORTE-FUSIBLE

Sélectionnez votre produit en fonction de la tension moteur 230 V (monophasé) ou 400 V (triphasé).

| CHOIX DES DISJONCTEURS | | | |
|---|---|---|---|
| PUISSANCE MOTEUR | | TYPE DE DISJONCTEUR / ALIMENTATION | |
| KW | CV | MONOPHASÉ | TRIPHASÉ |
| 0,37 | 1/2 | 2,50 À 4 A | 1,60 À 2,50 A |
| 0,55 | 3/4 | 4 À 6,3 A | 1,60 À 2,50 A |
| 0,75 | 1 | 4 À 6,3 A | 2,50 À 4 A |
| 1,10 | 1,50 | 6,30 À 10 A | 2,50 À 4 A |
| 1,50 | 2 | 6,30 À 10 A | 2,50 À 4 A |
| 2,20 | 3 | 10 À 16 A | 4 À 6,30 A |

*MONTÉ PAR DÉFAUT, EN L'ABSENCE DE PRÉCISION SUR LA PUISSANCE MOTEUR LORS DE LA COMMANDE*

✓ Disjoncteur magnétothermique monté et livré dans chaque coffret

Nous consulter pour les délais de fabrication pour les coffrets avec option



photo non contractuelle

## OPTIONS

*En fonction des options demandées, la taille du coffret peut changer.*

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|
| NEW DEP-PAC-M-INV | Départ pompe à chaleur inverter, 230Vac protégé. Disjoncteur Courbe C. | |
| IDMONTEMO-F | Interrupteur Différentiel Mono 30mA type F (haute immunité) monté dans un coffret | 174,30 |
| IDMONTEMO | Interrupteur Différentiel Mono 30mA type AC monté dans un coffret | 90,85 |
| IDMONTTETR | Interrupteur Différentiel Tétra 30mA type AC monté dans un coffret | 128,95 |
| DEP230PASS | Départ 230Vac 6A protégé et asservi à la filtration | 29,80 |
| DEP230PNAS | Départ 230Vac protégé NON asservi | 18,80 |
| DEP400PNAS | Départ 400Vac protégé NON asservi | 110,35 |
| DEP-PAC-M | Départ pompe à chaleur mono<br>(10A ou 16A ou 20A, à préciser à la commande) Disjoncteur Courbe D. | 96,10 |
| DEP-PAC-TRI | Départ pompe à chaleur tri<br>(10A ou 16A, à préciser à la commande) Disjoncteur Courbe D. | 197,40 |
| REDEM-ECL | Redémarrage filtration sur allumage projecteur | 31,80 |

VERSION 600VA SUR DEMANDE

VERSION TRIPHASÉE SUR DEMANDE

TARIFS (DISJONCTEURS INCLUS)

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PUISSANCE MAX. | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|---|
| | **SÉRIE PFH/PSH - FILTRATION OU BALAI** | | |
| PFH-M | Coffret filtration - Mono | | 218,70 |
| PFH2-M | Coffret double filtration - Mono | | 402,55 |
| PFHD-M | Coffret filtration + balai asservi - Mono | | 402,55 |
| PSH-M | Coffret surpresseur avec asservissement intégré - Mono | | 225,45 |
| | **SÉRIE PFPH - FILTRATION + ÉCLAIRAGE** | | |
| PFPH50-M | Coffret filtration + éclairage - Mono | 50 VA | 364,55 |
| PFPH100-M | Coffret filtration + éclairage - Mono | 100 VA | 375,60 |
| PFPH300-M | Coffret filtration + éclairage - Mono | 300 VA | 401,75 |
| | **SÉRIE PFPHD - FILTRATION + BALAI + PROJECTEUR(S)** | | |
| PFPH50D-M | Coffret filtration + balai asservi + éclairage - Mono | 50 VA | 567,65 |
| PFPH100D-M | Coffret filtration + balai asservi + éclairage - Mono | 100 VA | 584,75 |
| PFPH300D-M | Coffret filtration + balai asservi + éclairage - Mono | 300 VA | 612,55 |
| PFPH100D6A | Coffret filtration + éclairage<br>Surpresseur asservi uniquement mono maxi 6 ampères | 100 VA | 539,60 |
| PFPH300D6A | Coffret filtration + éclairage<br>Surpresseur asservi uniquement mono maxi 6 ampères | 300 VA | 567,55 |
| | **SÉRIE PP - COFFRET(S) PROJECTEUR(S)** | | |
| PP50 | Coffret éclairage | 50 VA | 176,40 |
| PP100 | Coffret éclairage | 100 VA | 181,65 |
| PP300 | Coffret éclairage | 300 VA | 208,00 |

conformes aux normes EN 61439-1 EN 61439-3

UTILISATION FACILE

# POOL ELEC FULL OPTIONS

## COMPLET, FACILE ET TOUT-EN-UN

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE





photo non contractuelle

### PRÉPARÉ POUR VOUS

- ✓ Protections en attente
- ✓ Câblages déjà réalisés
- ✓ Prise de courant disponible
- ✓ Prise de courant latérale

**FO 50 / 100 / 300**

- h.550 x l.328 x p.140 mm
- **Gestion de la filtration** par horloge journalière et interrupteurs + disjoncteur
- **Alimentation de l'éclairage du bassin** par transformateur torique, délivrant du 12 V~

### CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Étanchéité | IP66 |
| Couvercle de protection | fumé<br>fermeture à clé |
| Commandes étanches | en latéral |
| Disjoncteur(s) équipé(s) | magnéto-thermique(s)<br>4 à 6,3 A par défaut<br>(autres disj. sur demande) |
| Interrupteur | Manu/0/Auto |

## FULL OPTIONS

- Protection par interrupteur différentiel 30 mA
- 2 départs sur disjoncteur Ph+N 230 V~ 10 A, asservis au fonctionnement de la filtration (traitement, sel, pH, UV...)
- 1 départ sur disjoncteur Ph+N 230 V~ 10 A, en attente (ex. : coffret volet, éclairage local, etc ...)
- Prise de courant 230 V~ norme NF, positionnée en latéral du coffret et protégée par un disjoncteur Ph+N 16 A
- Départ pour P.A.C, avec disjoncteur courbe D (puissance à préciser)
- En version triphasée, ajoutez l'option référence FO-TRI

| CHOIX DES DISJONCTEURS | | | |
|---|---|---|---|
| PUISSANCE MOTEUR | | TYPE DE DISJONCTEUR / ALIMENTATION | |
| KW | CV | MONOPHASÉ | TRIPHASÉ |
| 0,37 | 1/2 | 2,50 À 4 A | 1,60 À 2,50 A |
| 0,55 | 3/4 | 4 À 6,3 A | 1,60 À 2,50 A |
| 0,75 | 1 | 4 À 6,3 A | 2,50 À 4 A |
| 1,10 | 1,50 | 6,30 À 10 A | 2,50 À 4 A |
| 1,50 | 2 | 6,30 À 10 A | 2,50 À 4 A |
| 2,20 | 3 | 10 À 16 A | 4 À 6,30 A |

✓ Disjoncteur magnétothermique monté et livré dans chaque coffret

*MONTÉ PAR DÉFAUT, EN L'ABSENCE DE PRÉCISION SUR LA PUISSANCE MOTEUR LORS DE LA COMMANDE*

## • OPTION GESTION DU BALAI ASSERVI



**FO 50D / 100D / 300D**

- h.550 x l.328 x p.140 mm
- Gestion de la filtration par horloge journalière et interrupteurs
- Gestion du balai asservi par horloge journalière et interrupteur + disjoncteur (fonctionnement autorisé seulement lorsque la filtration est active)
- Alimentation de l'éclairage du bassin par transformateur torique, délivrant du 12 V~



photo non contractuelle

1 HORLOGE INTÉGRÉE

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Étanchéité | IP66 |
| Couvercle de protection | fumé<br>fermeture à clé |
| Commandes étanches | en latéral |
| Disjoncteur(s) équipé(s) | magnéto-thermique(s)<br>4 à 6,3 A par défaut<br>(autres disj. sur demande) |
| Interrupteur | Manu/0/Auto |

## FULL OPTIONS

- Protection par interrupteur différentiel 30 mA
- 2 départs sur disjoncteur PH+N 230 V~ 10 A, asservis au fonctionnement de la filtration (traitement, sel, pH, UV...)
- 1 départ sur disjoncteur PH+N 230 V~ 10 A, en attente (ex. : coffret volet, éclairage local, etc ...)
- Prise de courant 230 V~ norme NF, positionnée en latéral du coffret et protégée par un disjoncteur Ph+N 16 A
- Départ pour P.A.C, avec disjoncteur courbe D (puissance à préciser)
- En version triphasée, ajoutez l'option référence FO-TRI

VERSION 600VA SUR DEMANDE

| 735,95 | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|
| FO50 | Coffret Filtration Mono + Transformateur 50VA 12Vac | 735,95 |
| FO100 | Coffret Filtration Mono + Transformateur 100VA 12Vac | 758,10 |
| FO300 | Coffret Filtration Mono + Transformateur 300VA 12Vac | 796,00 |
| FO50D | Coffret Filtration Mono + Surpresseur asservi Mono + Transformateur 50VA 12Vac | 931,15 |
| FO100D | Coffret Filtration Mono + Surpresseur asservi Mono + Transformateur 100VA 12Vac | 959,20 |
| FO300D | Coffret Filtration Mono + Surpresseur asservi Mono + Transformateur 300VA 12Vac | 988,90 |
| FO-TRI | Option montage en triphasé | 241,40 |
| FO-TRI-D | Option montage en triphasé + Surpresseur | 271,00 |

conformes aux normes EN 61439-1 EN 61439-3

# GAMME CYRANO

## ESTHÉTIQUE ET PRATIQUE

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE



Ouverture latérale







photo non contractuelle

| CFH / CSH | CFPH 50 / 100 / 300 | CFPH 50D / 100D / 300D |
|---|---|---|
| • Filtration ou surpresseur | • Filtration + éclairage | • Filtration + éclairage + surpresseur |
| • h.250 x l.310 x p.145 mm | • h.440 x l.310 x p.150 mm | • h.590 x l.310 x p.150 mm |
| • Horloge de programmation journalière modulaire | | • Horloges de programmation journalière modulaires |
| | • Interrupteur Arrêt/Marche pour éclairage | |

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Matière coffret | ABS double isolation, |
| Étanchéité | IP65 |
| Inverseur | Manu/0/Auto |
| Commandes étanches | en latérale |
| Disjoncteur(s) équipé(s) | magnéto-thermique(s) pour calibre 4/6,3 A (autres disj. sur demande) |
| Passe-fils | livrés montés |

LE DISJONCTEUR REMPLACE LE PORTE-FUSIBLE

Sélectionnez votre produit en fonction de la tension moteur 230 V (monophasé) ou 400 V (triphasé).

| CHOIX DES DISJONCTEURS | | | |
|---|---|---|---|
| PUISSANCE MOTEUR | | TYPE DE DISJONCTEUR / ALIMENTATION | |
| KW | CV | MONOPHASÉ | TRIPHASÉ |
| 0,37 | 1/2 | 2,50 À 4 A | 1,60 À 2,50 A |
| 0,55 | 3/4 | 4 À 6,3 A | 1,60 À 2,50 A |
| 0,75 | 1 | 4 À 6,3 A | 2,50 À 4 A |
| 1,10 | 1,50 | 6,30 À 10 A | 2,50 À 4 A |
| 1,50 | 2 | 6,30 À 10 A | 2,50 À 4 A |
| 2,20 | 3 | 10 À 16 A | 4 À 6,30 A |

*MONTÉ PAR DÉFAUT, EN L'ABSENCE DE PRÉCISION SUR LA PUISSANCE MOTEUR LORS DE LA COMMANDE*

✓ Disjoncteur magnétothermique monté et livré dans chaque coffret

Nous consulter pour les délais de fabrication pour les coffrets avec option



photo non contractuelle

## OPTIONS

*En fonction des options demandées, la taille du coffret peut changer.*

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|
| NEW IDMONTEMO-F | Interrupteur Différentiel Mono 30mA type F (haute immunité) monté dans un coffret | 174,30 |
| IDMONTEMO | Interrupteur Différentiel Mono 30mA type AC monté dans un coffret | 90,85 |
| IDMONTTETR | Interrupteur Différentiel Tétra 30mA type AC monté dans un coffret | 128,95 |
| DEP230PASS | Départ 230Vac 6A protégé et asservi à la filtration | 29,80 |
| DEP230PNAS | Départ 230Vac protégé NON asservi | 18,80 |
| DEP400PNAS | Départ 400Vac protégé NON asservi | 110,35 |
| DEP-PAC-M | Départ pompe à chaleur mono (10A ou 16A ou 20A, à préciser à la commande) Disjoncteur Courbe D. | 96,10 |
| DEP-PAC-TRI | Départ pompe à chaleur tri (10A ou 16A, à préciser à la commande) Disjoncteur Courbe D. | 197,40 |
| REDEM-ECL | Redémarrage filtration sur allumage projecteur | 31,80 |

VERSION 600VA SUR DEMANDE

VERSION TRIPHASÉE SUR DEMANDE

TARIFS (DISJONCTEURS INCLUS)

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PUISSANCE MAX. | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|---|
| | **SÉRIE CFH/CSH - FILTRATION OU BALAI** | | |
| CFH-M | Coffret filtration - Mono | | 218,70 |
| CSH-M | Coffret surpresseur avec asservissement intégré - Mono | | 225,45 |
| CFH2-M | Coffret double filtration - Mono | | 402,55 |
| CFHD-M | Coffret filtration + balai asservi - Mono | | 402,55 |
| | **SÉRIE CFPH - FILTRATION + PROJECTEUR(S)** | | |
| CFPH50-M | Coffret filtration + éclairage - Mono | 50 VA | 364,55 |
| CFPH100-M | Coffret filtration + éclairage - Mono | 100 VA | 375,60 |
| CFPH300-M | Coffret filtration + éclairage - Mono | 300 VA | 401,75 |
| | **SÉRIE CFPHD - FILTRATION + BALAI + PROJECTEUR(S)** | | |
| CFPH50D-M | Coffret filtration + balai asservi + éclairage - Mono | 50 VA | 567,65 |
| CFPH100D-M | Coffret filtration + balai asservi + éclairage - Mono | 100 VA | 584,75 |
| CFPH300D-M | Coffret filtration + balai asservi + éclairage - Mono | 300 VA | 612,55 |

conformes aux normes EN 61439-1 EN 61439-3

# GAMME DÉTENTE

## L'INCONTOURNABLE DE WA CONCEPTION

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE



Coffret fermé










photo non contractuelle

| DFH / DSH | DFPH 50 / 100 / 300 | DFPH 50D / 100D / 300D |
|---|---|---|
| • Filtration ou surpresseur | • Filtration + éclairage | • Filtration + éclairage + surpresseur |
| • h.180 x l.155 x p.100 mm | • h.300 x l.220 x p.130 mm | • h.380 x l.305 x p.130 mm |
| | • Horloge de programmation journalière | |
| | • Interrupteur Arrêt/Marche pour éclairage | |

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Matière coffret | ABS double isolation |
| Étanchéité | IP55 |
| Inverseur | Manu/0/Auto |
| Commandes | en façade |
| Disjoncteur(s) équipé(s) | magnéto-thermique(s) pour calibre 4/6,3 A (autres disj. sur demande) |
| Passe-fils | livrés montés |

LE DISJONCTEUR REMPLACE LE PORTE-FUSIBLE

Sélectionnez votre produit en fonction de la tension moteur 230 V (monophasé) ou 400 V (triphasé).

| CHOIX DES DISJONCTEURS | | | |
|---|---|---|---|
| PUISSANCE MOTEUR | | TYPE DE DISJONCTEUR / ALIMENTATION | |
| KW | CV | MONOPHASÉ | TRIPHASÉ |
| 0,37 | 1/2 | 2,50 À 4 A | 1,60 À 2,50 A |
| 0,55 | 3/4 | 4 À 6,3 A | 1,60 À 2,50 A |
| 0,75 | 1 | 4 À 6,3 A | 2,50 À 4 A |
| 1,10 | 1,50 | 6,30 À 10 A | 2,50 À 4 A |
| 1,50 | 2 | 6,30 À 10 A | 2,50 À 4 A |
| 2,20 | 3 | 10 À 16 A | 4 À 6,30 A |

*MONTÉ PAR DÉFAUT, EN L'ABSENCE DE PRÉCISION SUR LA PUISSANCE MOTEUR LORS DE LA COMMANDE*

✓ Disjoncteur magnétothermique monté et livré dans chaque coffret

Nous consulter pour les délais de fabrication pour les coffrets avec option



photo non contractuelle

## OPTIONS

*En fonction des options demandées, la taille du coffret peut changer.*

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|
| IDMONTEMO-F | Interrupteur Différentiel Mono 30mA type F (haute immunité) monté dans un coffret | 174,30 |
| NEW IDMONTEMO | Interrupteur Différentiel Mono 30mA type AC monté dans un coffret | 90,85 |
| IDMONTTETR | Interrupteur Différentiel Tétra 30mA type AC monté dans un coffret | 128,95 |
| DEP230PASS | Départ 230Vac 6A protégé et asservi à la filtration | 29,80 |
| DEP230PNAS | Départ 230Vac protégé NON asservi | 18,80 |
| DEP400PNAS | Départ 400Vac protégé NON asservi | 110,35 |
| DEP-PAC-M | Départ pompe à chaleur mono<br>(10A ou 16A ou 20A, à préciser à la commande) Disjoncteur Courbe D. | 96,10 |
| DEP-PAC-TRI | Départ pompe à chaleur tri<br>(10A ou 16A, à préciser à la commande) Disjoncteur Courbe D. | 197,40 |
| REDEM-ECL | Redémarrage filtration sur allumage projecteur | 31,80 |

VERSION 600VA SUR DEMANDE

TARIFS (DISJONCTEURS INCLUS)

VERSION TRIPHASÉE SUR DEMANDE

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PUISSANCE MAX. | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|---|
| | **SÉRIE DFH/DSH - FILTRATION OU BALAI** | | |
| DFH-M | Coffret filtration - Mono | | 202,65 |
| DSH-M | Coffret surpresseur avec asservissement intégré - Mono | | 208,95 |
| DSH-6A | Coffret surpresseur - Mono<br>**en cas d'utilisation du coffret en filtration, vous ne disposez pas du contact pour asservir un appareillage* | 6A mono | 157,70 |
| | **SÉRIE DFPH - FILTRATION + PROJECTEUR(S)** | | |
| DFPH50-M | Coffret filtration + éclairage - Mono | 50 VA | 337,60 |
| DFPH100-M | Coffret filtration + éclairage - Mono | 100 VA | 347,65 |
| DFPH300-M | Coffret filtration + éclairage - Mono | 300 VA | 372,25 |
| | **SÉRIE DFPHD - FILTRATION + SURPRESSEUR + PROJECTEUR(S)** | | |
| DFPH50D-M | Coffret filtration + éclairage + surpresseur - Mono | 50 VA | 525,65 |
| DFPH100D-M | Coffret filtration + éclairage + surpresseur - Mono | 100 VA | 541,40 |
| DFPH300D-M | Coffret filtration + éclairage + surpresseur - Mono | 300 VA | 567,40 |
| DFPH100D-MAXI6 | Coffret filtration + éclairage + surpresseur - Mono<br>*Surpresseur asservi uniquement mono maxi 6 ampères* | 100 VA | 496,45 |
| DFPH300D-MAXI6 | Coffret filtration + balai asservi + surpresseur - Mono<br>*Surpresseur asservi uniquement mono maxi 6 ampères* | 300 VA | 522,15 |
| | **SÉRIE DP - COFFRET(S) PROJECTEUR(S)** | | |
| DP50 | Coffret éclairage | 50 VA | 154,05 |
| DP100 | Coffret éclairage | 100 VA | 158,65 |
| DP300 | Coffret éclairage | 300 VA | 197,40 |

BRANCHEMENT ULTRA SIMPLE

Ouverture sur le dessus

# COFFRET PISCINE HORS-SOL

## MISE EN CONFORMITÉ DES PISCINES HORS-SOL

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE








photo non contractuelle

| CHSD | CHSD MAXI 6A | CHSD 2P |
|---|---|---|
| • h.190 x l.240 x p.100 mm | • h.170 x l.170 x p.100 mm | • h.190 x l.240 x p.100 mm |
| • Disjoncteur magnéto-thermique réglable (4 à 6,3 A par défaut) | • Disjoncteur thermique maxi 6 ampères mono | • Disjoncteur magnéto-thermique réglable (4 à 6,3 A par défaut) pour la pompe |
| • Interrupteur différentiel 30 mA | | |
| • Monophasé | | |
| • Cordon secteur et câble avec fiche mâle | | |
| • Prise pour connexion de la pompe | | • 2 prises (pompe + transformateur d'éclairage externe) |
| • Poids : 5 kgs | | |

✓ Coffrets avec protections intégrées
✓ Utilisable par les particuliers

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|
| CHSD | Coffret pour piscine hors sol + Interrupteur diff. 30 mA | 276,80 |
| CHSD_MAXI6 | Coffret pour piscine hors sol + Interrupteur diff. 30 mA Disjoncteur thermique maxi 6 A mono | 241,80 |
| CHSD-2P | Coffret pour piscine hors sol + Interrupteur diff. 30 mA + 2 prises (pompe + éclairage) | 310,05 |

# ARMOIRE SPÉCIALE

## UN SAVOIR-FAIRE ET UNE QUALITÉ POUR SATISFAIRE TOUS LES BESOINS

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE



**QUALITÉ ET SÉCURITÉ**
Ces armoires répondent à un cahier des charges précis et personnalisé.

Elles permettent de nombreuses options dans le domaine de la filtration, du chauffage, de la régulation et de l'automatisme.

Elles répondent aux exigences des clients en matière de sécurité et de qualité.

**CONFORMITÉ**
Elles sont fabriquées dans le plus strict respect des normes en vigueur.

**SUR MESURE**
Ces armoires sont conçues selon vos contraintes et s'adapteront aux équipements du local technique.

Plans électriques en C.A.O avec nomenclature du matériel.


## UNIQUEMENT SUR DEVIS

**Adressez votre demande à notre expert Armoires spécifiques Piscines, collectivités, industrie et Photovoltaïque :**



**Alexandre ROULLEAU**
*Technico-commercial spécifique*
*alexandre.roulleau@acwa-france.com*
*+33(0)6 95 74 68 78*

**REMPLISSEZ LE FORMULAIRE DISPONIBLE ICI :**

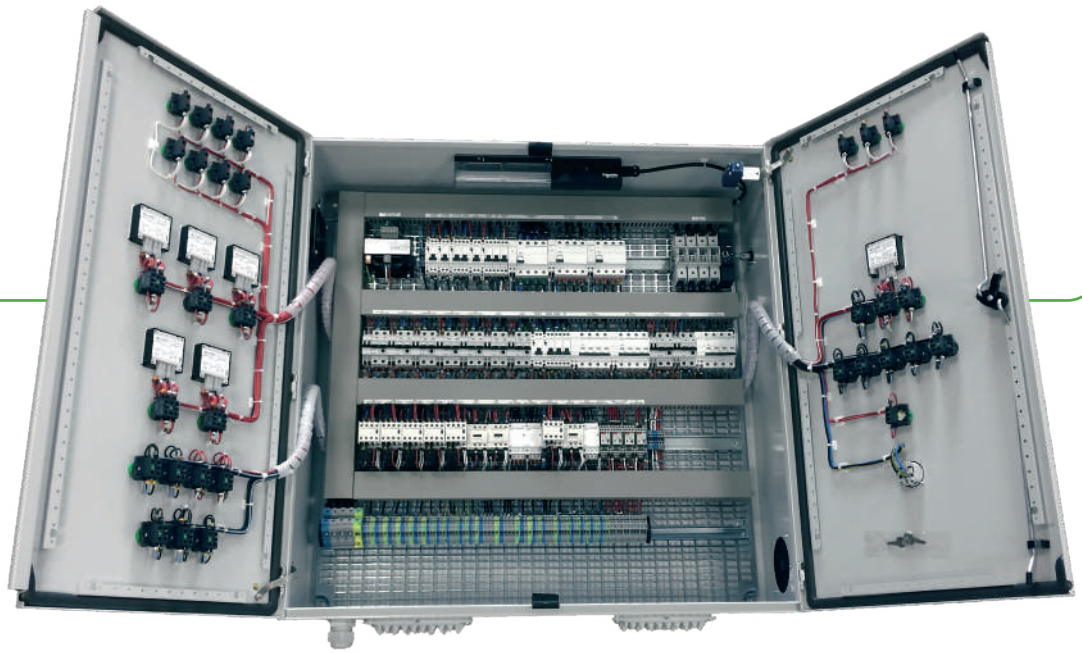

BRANCHEMENT ULTRA SIMPLE

2 ANS GARANTIE*

# KIT SOLAIRE

## LA SOLUTION PHOTOVOLTAÏQUE PENSÉE POUR LA PISCINE

*Développé spécifiquement pour faire fonctionner de manière efficace certains équipements du local technique, le kit solaire vous permet de réduire durablement les coûts d'exploitation liés au fonctionnement de la piscine, en privilégiant l'autoconsommation et le stockage de l'énergie produite.*

Cette solution complète comprend **un coffret photovoltaïque WA Conception**, **un onduleur** et **une batterie** au choix (4,5 ou 9,6kWh) pour s'adapter aux besoins de l'installation (préconisé pour les bassins jusque 50m³).




**OPTION**

- Panneaux photovoltaïques 500W disponibles pour compléter votre installation

- ✓ Réduction des coûts d'électricité
- ✓ Valorisation écologique de l'installation
- ✓ Consommation optimisée grâce au stockage de l'énergie

## Du soleil à la piscine : Découvrez comment l'énergie est produite, stockée et utilisée.

Le principe est simple, lorsque le soleil est présent l'énergie produite fait fonctionner les matériels en autoconsommation et le surplus d'énergie est stocké dans une batterie. L'énergie stockée pourra être utilisée, par exemple les jours de mauvais temps, ou filtrer en continu même la nuit...
À noter que pour une production maximale, le panneau doit être en plein soleil sans recevoir de zones d'ombres, qui aura pour effet de réduire la production totale.

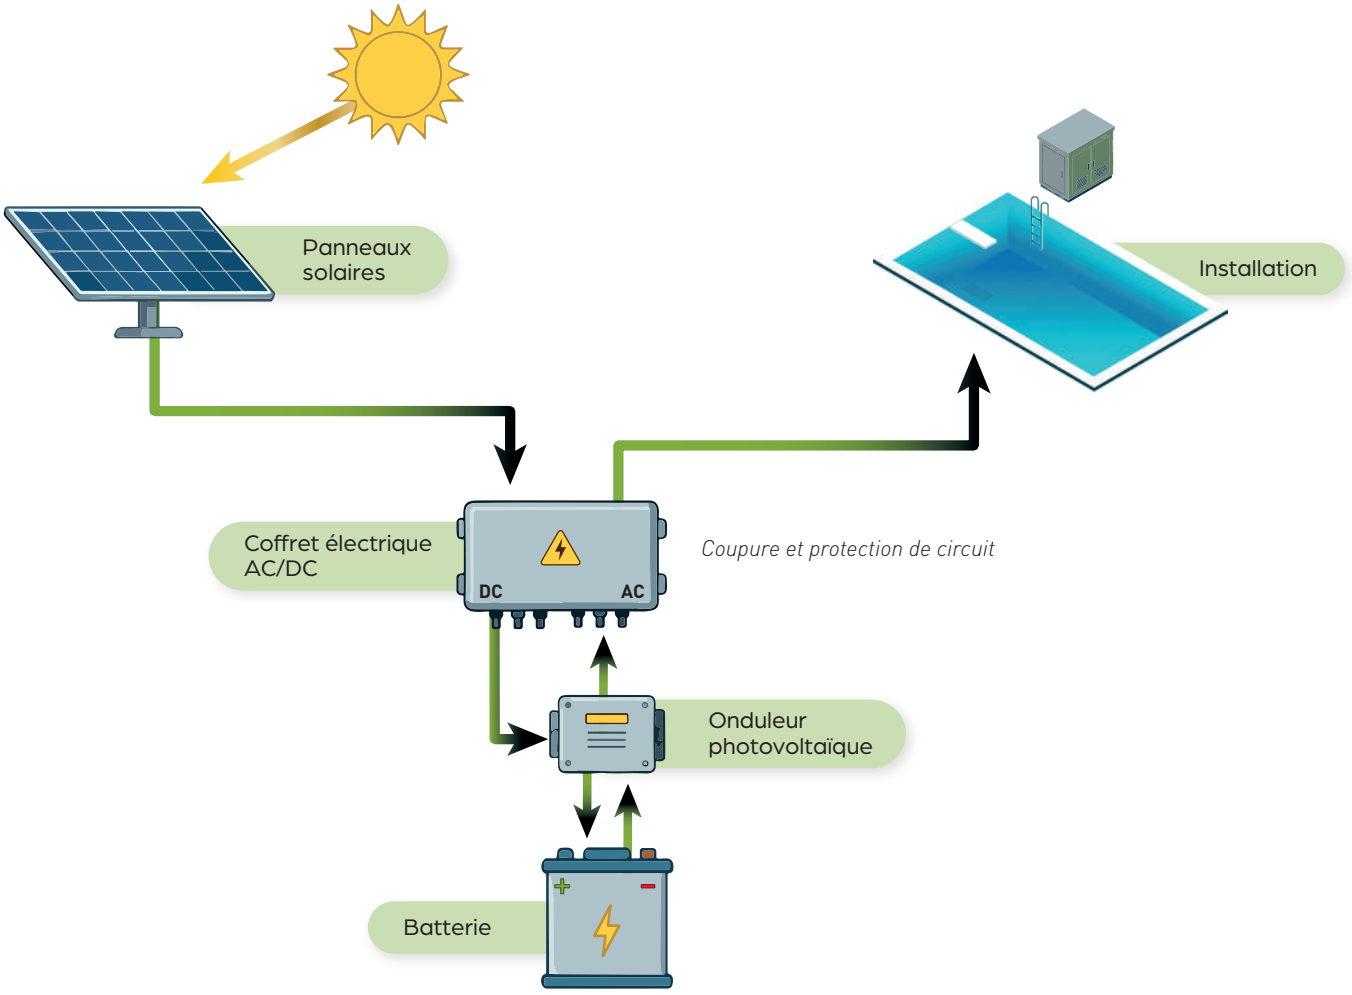

## Un tableau de bord centralisé



✓ Surveillance de la consommation et de la production en temps réel

✓ Surveillance de la charge de la batterie

✓ Prédiction de la production en fonction de la météo

**SIMPLE À INSTALLER**

**OPTIMISATION :**
pilotage via un tableau de bord centralisé

**DURABLE :**
maitrise des coûts énergétiques.



### KIT SOLAIRE AUTONOME 4,5 kWh

- Coffret électrique photovoltaïque
- Onduleur
- Batterie 4,5 kWh

| CODE | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|
| 399000 | NOUS CONSULTER |



### KIT SOLAIRE AUTONOME 9,6 kWh

- Coffret électrique photovoltaïque
- Onduleur
- Batterie 9,6 kWh

| CODE | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|
| 399001 | NOUS CONSULTER |

### OPTION

#### Gagnez en autonomie

Pour une autonomie renforcée, le kit solaire peut être complété par des panneaux photovoltaïques de 500W proposés en lot de 4 ou 6 modules selon les besoins de l'installation.

| CODE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 399002 | Kit 4 panneaux solaire 500W | NOUS CONSULTER |
| 399003 | Kit 6 panneaux solaire 500W | NOUS CONSULTER |

Livrés sans support de panneaux

**WA Conception, c'est plus de 15 ans d'expertise en fabrication de coffrets photovoltaïques,**
contactez-nous pour découvrir le catalogue spécifique



**Alexandre ROULLEAU**
*Technico-commercial spécifique*
*alexandre.roulleau@acwa-france.com*
*+33(0)6 95 74 68 78*

# PROTECT

## COFFRET DE PROTECTION POUR POMPE À CHALEUR

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE



*photo non contractuelle*

Ce coffret est un élément indispensable lors de l'installation d'une P.A.C, car il contient une protection **via un disjoncteur courbe D ou courbe C (PAC Inverter, consulter les préconisations de votre fabricant).**

Disponible pour P.A.C monophasée ou triphasée

DIFFÉRENTIEL DE TYPE F

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Étanchéité | IP65 |
| Interrupteur différentiel | 30 mA type F |
| Protection P.A.C. | Disjoncteur courbe D ou courbe C |




*COURBE C*
*(PAC Inverter, vérifiez les préconisations du fabricant)*



*COURBE D (PAC ON/OFF)*



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|
| *COURBE C (PAC Inverter, vérifiez les préconisations du fabricant)* | | |
| PROTECT-10-M-C-F | Coffret pour PAC INVERTER mono 10A | 259,65 |
| PROTECT-16-M-C-F | Coffret pour PAC INVERTER mono 16A | 259,65 |
| PROTECT-20-M-C-F | Coffret pour PAC INVERTER mono 20A | 259,65 |
| PROTECT-25-M-C-F | Coffret pour PAC INVERTER mono 25A | 259,65 |
| PROTECT-10-T-C-F | Coffret pour PAC INVERTER TRI 10A | 395,00 |

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|
| *COURBE D (PAC ON/OFF)* | | |
| PROTECT-10-M-F | Coffret pour PAC ON/OFF mono 10A | 318,55 |
| PROTECT-16-M-F | Coffret pour PAC ON/OFF mono 16A | 318,55 |
| PROTECT-20-M-F | Coffret pour PAC ON/OFF mono 20A | 318,55 |
| PROTECT-25-M-F | Coffret pour PAC ON/OFF mono 25A | 318,55 |
| PROTECT-10-T-F | Coffret pour PAC ON/OFF TRI 10A | 487,10 |

# CONNECT

## MISE EN CONFORMITÉ DU LOCAL TECHNIQUE

2 ANS GARANTIE*


FABRIQUÉ EN FRANCE



*photo non contractuelle*

Le coffret CONNECT permet la **mise en conformité du local technique** et assure la **distribution et la protection** des lignes pour chaque équipement.

Il garantit à l'installation électrique plus de **sécurité** et d'**économies** (tout en 1).

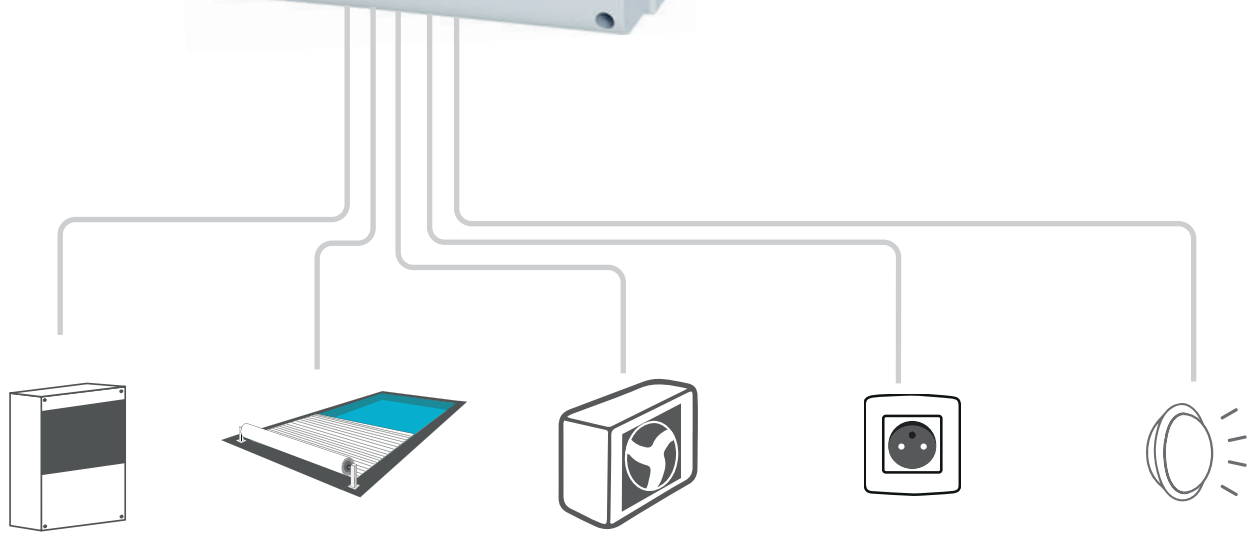

### CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Étanchéité | IP66 |
| Interrupteur différentiel | 30 mA 63 A type F |

### PROTECTIONS

| | |
|---|---|
| Protection P.A.C. | Disjoncteur courbe D |
| Disponible pour P.A.C. monophasée ou triphasée | |
| Protection coffret piscine | Disjoncteur PH+N 20 A |
| Protection volet | Disjoncteur PH+N 10 A |
| Protection éclairage local technique | Disjoncteur PH+N 10 A |
| Protection prise(s) local technique | Disjoncteur PH+N 16 A |

COURBE C SUR DEMANDE

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|
| CONNECT-10-M-F | Coffret de distribution pour local technique PAC 10 A Mono | 597,25 |
| CONNECT-16-M-F | Coffret de distribution pour local technique PAC 16 A Mono | 602,70 |
| CONNECT-20-M-F | Coffret de distribution pour local technique PAC 20 A Mono | 602,70 |
| CONNECT-25-M-F | Coffret de distribution pour local technique PAC 25 A Mono | 602,70 |
| CONNECT-10-T-F | Coffret de distribution pour local technique PAC 10 A Tri | 769,35 |

# COFFRET NCC PIEZO

## COMMANDE NOUVELLE GÉNÉRATION

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE






*photo non contractuelle*

Ce coffret permet de commander une pompe de **nage à contre-courant,** grâce à un **bouton piézoélectrique**, qui rend possible le **déclenchement à distance**, avec une portée de 50 mètres.

Le bouton piezo utilise le principe physique piézoélectrique, qui permet d'éviter une défaillance de membrane, un écrasement des pièces ou encore une condensation dans le tuyau.

### CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Visualisation état du moteur | Bouton lumineux (marche) |
| Alimentation bouton | Basse tension |
| Distance de fonctionnement | Jusqu'à 50 m |
| Livré avec | 2 ml de câble<br>(option 15 ml disponible) |

DISPONIBLE EN MONOPHASÉ OU TRIPHASÉ

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|
| **NCCP10** | Coffret NCC 6,3/10A Mono + bouton PIEZO | **449,50** |
| **NCCP16** | Coffret NCC 10/16A Mono + bouton PIEZO | **491,80** |

# COFFRET NCC

## UN STANDARD POUR LA NAGE À CONTRE-COURANT



*photo non contractuelle*

*NCC 10*

*NCC 16*



*photo non contractuelle*

*DNCC 10*

*DNCC 16*

Ces coffrets permettent la **commande par manostat** d'une pompe de **nage à contre-courant**.

Ils sont à raccorder sur tuyau et bouton pneumatique.

### CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Protection moteur | disjoncteur magnéto-thermique<br>*(préciser la puissance de la pompe)* |
| Dimensions NCC 10 et 16 | h.170 x l.170 x p.100 mm |
| Disponibilité | Jusqu'à 10 A en Mono ou Tri<br>Jusqu'à 16 A en Mono |
| Longueur de tube cristal | Jusqu'à 15 m pour le NCC10 et 16<br>Jusqu'à 5 m pour le DNCC10 et 16 |
| Manostat, télérupteur (sauf réf. DNCC 10 & 16), contacteur, disjoncteur | |

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|
| **NCC10** | Coffret NCC 6.3/10A Mono ou tri + manostat + télérupteur (portée de 15m) | **193,60** |
| **NCC10M** | Coffret NCC 6,3/10A Mono + manostat + télérupteur (portée de 15 m) | **193,60** |
| **NCC16** | Coffret NCC 10/16A Mono + manostat + télérupteur (portée de 15m) | **221,35** |
| **DNCC10** | Coffret NCC 6,3/10A Mono+ manostat (portée de 5m) | **163,50** |
| **DNCC16** | Coffret NCC 10/16A Mono + manostat (portée de 5 m) | **178,80** |

# PROTECTION FOUDRE

## PROTÉGER CONTRE LA FOUDRE

2 ANS GARANTIE*


FABRIQUÉ EN FRANCE



*photo non contractuelle*

Ce coffret est équipé d'un **parafoudre** permettant de **protéger les appareils** électriques et électroniques **contre les surtensions** provoquées par la foudre. Il est fortement conseillé dans certaines régions.

**CARTE DES ZONES KÉRAUNIQUES P.153**

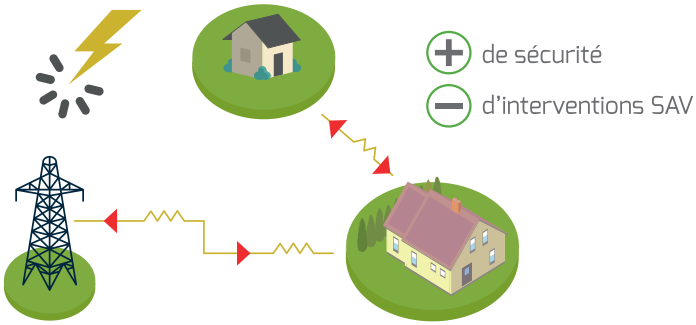


✓ Intégration possible dans nos coffrets

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|
| CPM | Coffret parafoudre Mono | 273,85 |
| CPT | Coffret parafoudre Tri | 414,25 |

# PROTECTION LIGNE

## SÉCURITÉ DE LA LIGNE D'ALIMENTATION



*photo non contractuelle*

COPLM



*photo non contractuelle*

COPLT

Ces coffrets électriques assurent la **protection d'une ligne d'alimentation** par interrupteur différentiel 30 mA et disjoncteur. Ce dernier protège **contre les surconsommations** et **les courts-circuits.** L'interrupteur différentiel 30 mA est une protection humaine.

### CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Dimensions | h.170 x l.170 x p.100 mm |
| Matière coffret | Coffret ABS double isolation |

DISPONIBLE EN MONOPHASÉ OU TRIPHASÉ

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|
| COPLM-MONO | Coffret de protection de ligne 25 A monophasé | 131,65 |
| COPL-TRI | Coffret de protection de ligne 16 A triphasé + neutre | 278,35 |

# SURVEILLANCE TENSION

## PRÉSERVER D'UNE TENSION DÉFAILLANTE

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

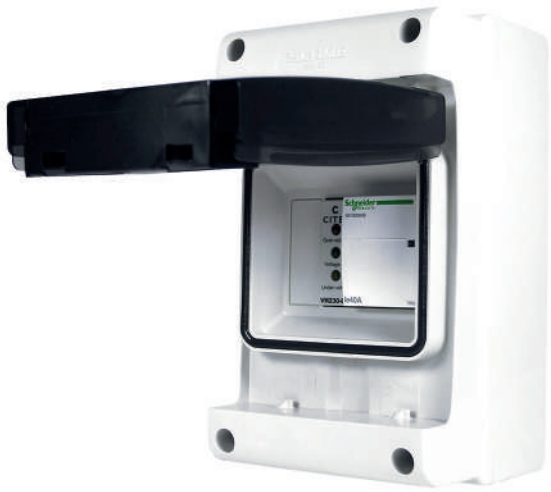


*photo non contractuelle*

Le coffret SURVEILLANCE TENSION assure **la sécurité de l'installation** en coupant le circuit électrique dans le cas :


- d'une sous tension,
- d'une surtension,
- d'une rupture du Neutre,
- de la déconnexion d'un conducteur.

Avec ce coffret les équipements électriques et électroniques de la piscine sont protégés.

✓ Intégration possible dans nos coffrets

## CARACTÉRISTIQUES

- Autorise le fonctionnement du local technique lorsque la tension est correcte et stable

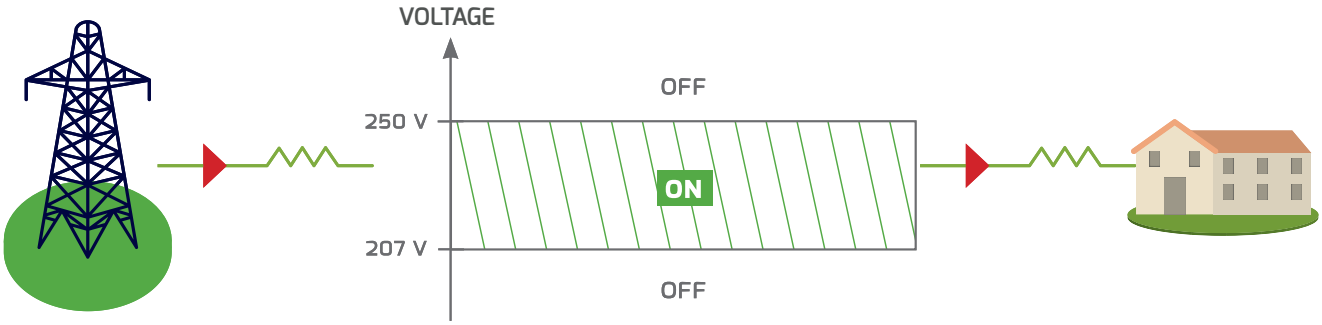


| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|
| CFPTM | Coffret protection tension Mono | 547,80 |

# COFFRET HORS-GEL

## POUR PROTÉGER LA PISCINE DU GEL

2 ANS garantie légale

OFFRE HIVERNAGE Gel'elec' SUR DEMANDE

Ces deux produits déclenchent la **marche forcée de la filtration** dès que la **température** descend **en dessous du point de consigne** réglé au préalable, pour éviter le gel de l'eau.

## GEL'ELEC

FABRIQUÉ EN FRANCE




*photo non contractuelle*

### CARACTÉRISTIQUES

- Coffret hors-gel à affichage digital
- h.170 x l.120 x p.80 mm
- Tension d'alimentation 230 V
- Afficheur 3 chiffres avec point décimal
- Point de consigne réglable facilement, au degré près
- Livré avec presse-étoupes pour raccordement et sonde avec 1,5 m de câble (possibilité de rallonger jusqu'à 15 ml)

## THG

FABRIQUÉ EN EUROPE



*photo non contractuelle*

### CARACTÉRISTIQUES

- Thermostat hors-gel à bulbe avec capillaire de 1700 mm
- Réglage manuel du point de consigne
- Graduation par 2,5 degrés

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|
| GELELEC | Coffret électronique hors-gel affichage digital | |
| THG | Thermostat hors-gel affichage manuel | |

Par quantité : voir offre hivernage sur demande

# TRAITEMENT & DOSAGE

*MAÎTRISER LA QUALITÉ DE L'EAU PAR LE TRAITEMENT ET L'ÉQUILIBRE CHIMIQUE*

## EXPERTISE TERRAIN

Plus de 30 ans d'expérience au service du traitement de l'eau. Des solutions conçues pour répondre aux contraintes réelles d'installation et d'exploitation.


## INNOVATION CONTINUE

Un bureau d'études interne dédié pour développer des équipements en phase avec les évolutions du marché. Chaque produit répond à un besoin concret identifié sur le terrain.

## SIMPLICITÉ & EFFICACITÉ

Produits pensés pour une installation rapide et une utilisation intuitive. Optimisation du temps de mise en œuvre et des performances au quotidien.

BIO-POOL

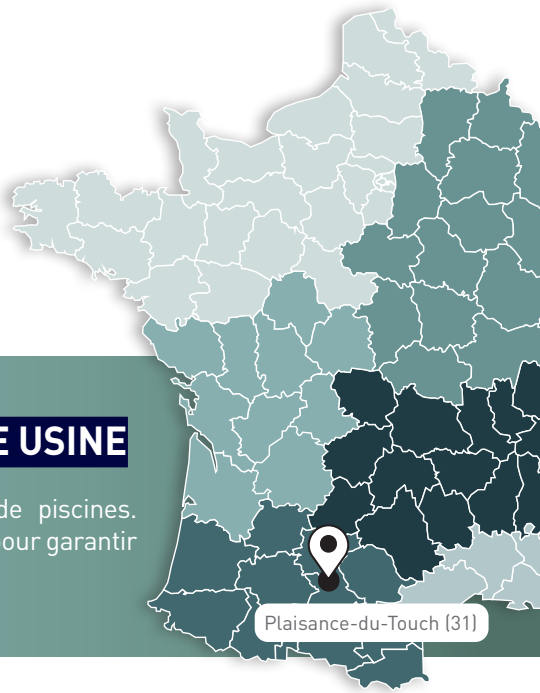


MADE IN FRANCE

## FABRICATION FRANÇAISE DANS NOTRE USINE

Des équipements adaptés à toutes les configurations de piscines. Conçus et fabriqués sur nos lignes en Haute-Garonne (31), pour garantir qualité, cohérence et maîtrise industrielle.

## LE SERVICE CLIENT - BIO-POOL

**SERVICE CLIENT :**
*+33(0)5 61 15 43 88 / contact@bio-pool.com*

CHLOÉ FOULQUIER
*Responsable administration des ventes*
chloe.foulquier@acwa-france.com

APOLLINE VICTORI
apolline.victori@acwa-france.com

**SAV TECHNIQUE :**
sav.bio-pool@acwa-france.com

JENNIFER FEYDY
+33(0)5 32 74 16 39
jennifer.feydy@acwa-france.com

JÉRÔME SEGEARD
+33(0)5 32 74 16 40
jerome.segeard@acwa-france.com








# TRAITER


## ÉLECTROLYSEUR AU SEL

Revolu'sel® premium 186
Revo'Libra pH 187
Revolu'sel® 189
Revox'one 190
Électrolyseur électromécanique 192

## GAMME FORTE ÉTANCHÉITÉ

Nautilyse 193
Cl'On.e 194

## GAMME UV BASSE SALINITÉ

Sanebio 196

## RÉGULATION

Libra 198
Libra'pH 199
Libra'redox 199
Libra'Duo 199
Regul'Ox 200
Sane-7 201

## CELLULES

Index des marques 204
Index photos 205

# POURQUOI CHOISIR *l'électrolyse au sel ?*



UN TRAITEMENT DE L'EAU SIMPLIFIÉ


UNE BAIGNADE PLUS DOUCE POUR LA PEAU ET LES YEUX

UNE EAU MOINS CHARGÉE EN CHLORE

PLUS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

# COMMENT FONCTIONNE *l'électrolyse au sel ?*



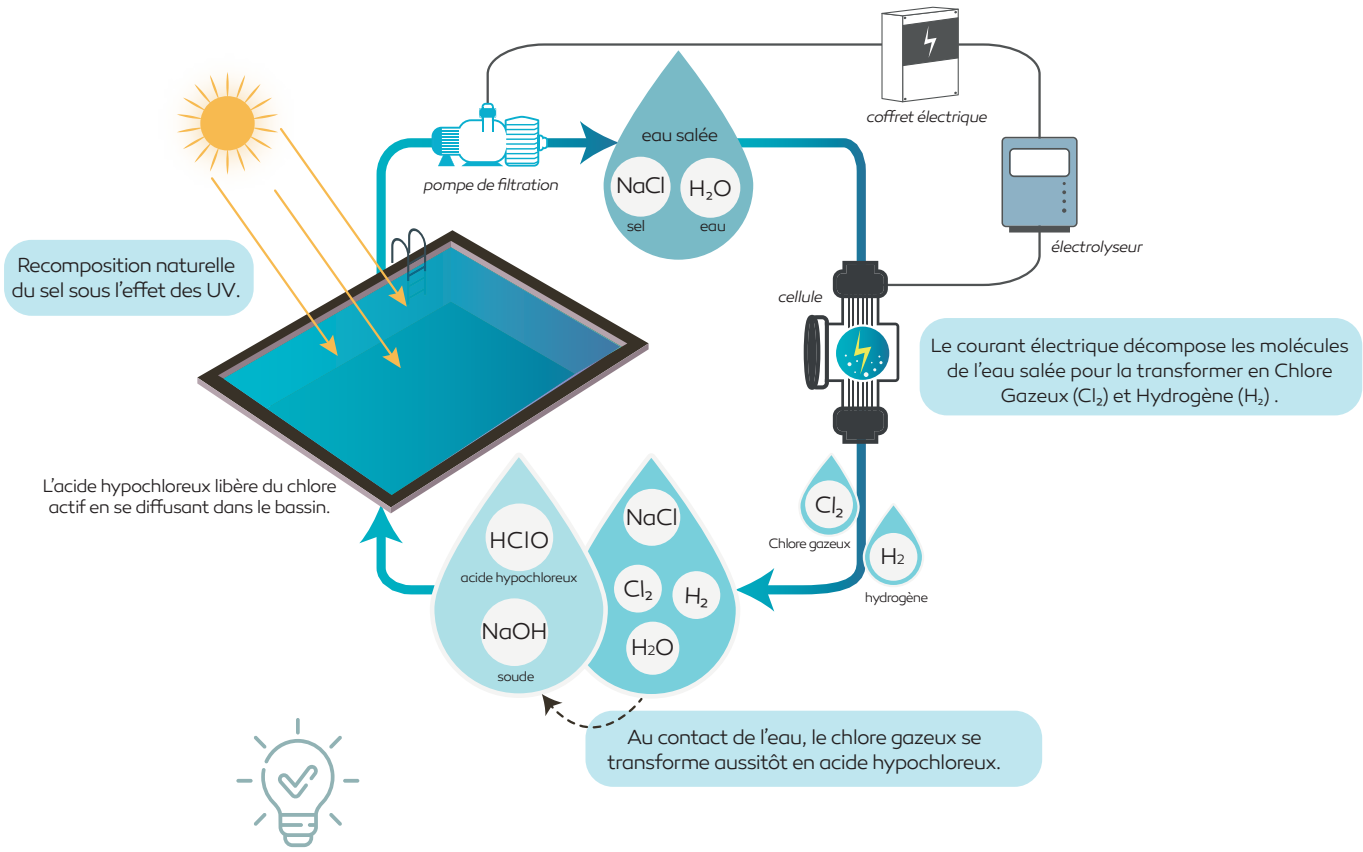


Le sel ne s'évapore pas, c'est une idée reçue. La concentration de sel est diluée par les apports d'eau (pluies et lavages de filtre).

# COMPARATIF DES ÉLECTROLYSEURS



| |  REVOLU'SEL® PREMIUM p.186 |  REVOLU'SEL® p.189 |  EEM ÉLECTROLYSEUR ÉLECTROMÉCANIQUE p.192 | GAMME IP55  NAUTILYSE p.193 |  CL'ON.E p.194 | UV  SANEBIO p.196 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume traité m³ | de 10 à 120 | de 10 à 140 | de 40 à 90 | de 10 à 50 | de 20 à 90 | De 10 à 100 |
| Production de chlore en g/h | 10 à 25 | 6 à 35 | 15 à 20 | 6 à 15 | 10 à 20 | 15 à 25 |
| Salinité en g/L | 2 à 4,5 selon version | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1,5 |
| Type de cellule |  En ligne \| en U |  En ligne \| en U |  En ligne |  En ligne |  En ligne |  En T |
| Durée de vie de cellule dans des conditions normales | 10 000H | 10 000H | 10 000H | 10 000H | 10 000H | 10 000H |
| Détection de débit | ✓ en option | ✓ | ✓ en option | ✓ | ✓ en option | ✓ |
| Option pH | ✓ | X | X | X | X | X |
| Garantie électrolyseurs | 2 ans (hors sonde redox garantie 1 an) | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |

# REVOLU'SEL® PREMIUM

## AVEC SA RÉGULATION CHLORE INCLUSE

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

Fonction volet

Autonettoyant

Détection présence d'eau

DÉTECTION GAZ

BRANCHEMENT CELLULE ULTRA SIMPLE




photo non contractuelle

Électrolyse sel

Régulation Redox

Le nouveau Revolu'sel Premium assure une parfaite désinfection de votre eau grâce à des cellules haut de gamme, un contrôle de la production par sonde redox et un suivi permanent de la salinité et de la température de votre eau.

- Inversion de polarité automatique et réglable de 1h à 24h
- Affichage graphique LCD et réglage aisé de la production
- Protection contre les éventuelles surchauffes
- Fonction volet réglable (réduction de 90 % de la production de la consigne de l'appareil)
- Plug and play : Connexions rapides et facilement accessibles sous le boîtier pour la cellule, le capteur de débit et le volet (plus besoin d'ouvrir le boîtier).
- Fonction détection de gaz avec alarme et arrêt de la production automatique.
- Thermorégulation

- ✓ Réduction de la production en cas de manque de sel .
- ✓ Auto-maintien de la concentration de chlore grâce à la sonde redox.
- ✓ Consigne redox facilement réglable.
- ✓ Calibrage simple de la sonde redox.
- ✓ Affichage digital de la production.
- ✓ Mesure et régulation ORP (Sonde fournie).
- ✓ Sécurité T° d'eau basse.
- ✓ Sécurité manque de sel.



**Fixation facile au mur**
grâce au support mural arrière à clipser



**Plug & play**
Plus besoin d'ouvrir le boîtier!

## CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions électrolyseur : h.350 x l.250 x p.106 mm
- Dimensions carton : h.225 x l.570 x p.360 mm
- Taux de sel conseillé : 4,5 g/l (standard) et 2 g/l (lowsalt)
- Livré avec cellule en ligne ou en U
- Connecteur rapide, plug and play *(SPEAKON / JNICON)*

De Bassin 6g/h à Bassin 25g/h

### BON À SAVOIR :

| | CORRESPONDANCE VOLUME BASSIN EN M³ |
|---|---|
| 6 g/h | <20 m³ |
| 10 g/h | 20 m³ - 40 m³ |
| 15 g/h | 40 m³ - 70 m³ |
| 20 g/h | 70 m³ - 90 m³ |
| 25 g/h | 90 m³ - 120 m³ |

### CELLULE AU CHOIX



en U



en ligne C-Line

*Cellule livrée avec un connecteur rapide Plug and Play*

## CONTRÔLE DE L'ÉLECTROLYSEUR DEPUIS LE SMARTPHONE :

- Programmation des plages de fonctionnement à la journée/semaine
- Puissance nominale
- Régulation
- Thermorégulation
- Réduction de production volet fermé




5.0




On.e
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION
App Store
Google play

**DÉCOUVREZ LE MODE DEMO**
Dans réglages, activez démonstration, / renseignez le mdp : demo

### OPTIONS P.249

- Pool terre en Té ou avec collier de prise en charge





- Capteur de débit à palette pour cellule en ligne C-Line (ref : CAPTEURDEBIT1/2M01)



- Capteur de débit à palette pour cellule en U (ref : CAPTEURDEBIT3/4F03)

**RÉFÉRENCES & TARIFS**

voir page suivante

# REVO'LIBRA pH

Régulation pH
100% conforme Réglementation Biocide
Bassin 140m³

## LA RÉGULATION PH PARFAITE POUR LE REVOLU'SEL PREMIUM

COMPATIBLE On.e




photo non contractuelle

### FINI LES BANDELETTES !

Le Revo'Libra **s'associe parfaitement au Revolu'sel Premium** pour offrir une **automatisation de la régulation pH** d'une grande **simplicité**, dans son montage, son réglage et son fonctionnement.

Connectée au Revolu'sel Premium en Bluetooth®, la régulation pH est **directement asservie au fonctionnement de l'électrolyseur,** pour un fonctionnement en **parfaite harmonie** !

- Affichage du volume restant dans le bidon
- Alerte avant la fin de bidon
- Configuration simple de la régulation
- L'affichage de la mesure pH se fait sur l'écran du Revolu'sel Premium



### COMPOSITION DU KIT

✓ 1 boîtier + sa fixation murale
✓ 1 sonde pH *(garantie 1 an)* + 1 porte sonde Ø ½''
✓ solution Tampon pH 7
✓ 2 colliers de prise en charge
✓ Kit pumping *(1 injecteur Ø ½'', 2 m de tuyau souple (aspiration), 2 m de tuyau rigide (refoulement), 1 crépine d'aspiration)*

| RÉFÉRENCES | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|
| BIO-LIBRA-REVO | Régulation pH - 1 pompe - extension du Revolu'sel premium | 529,94 |

# ACHAT EN 2 TEMPS !

Grâce à sa fonction de reconnaissance de sa cellule d'électrolyse, achetez votre Revolu'sel Premium maintenant et choisissez plus tard la cellule la plus adaptée à votre projet.

## ÉTAPE 1 : ACHETER LA CENTRALE REVOLU'SEL PREMIUM

| RÉFÉRENCES | DÉNOMINATION | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|
| BIOV3-REVO-COFFRET | Centrale REVOLUSEL Premium (sans cellule) | Nous consulter |

## ÉTAPE 2 : CHOISISSEZ LE KIT CELLULE À LUI ASSOCIER

| RÉFÉRENCES | DÉNOMINATION | TYPE CELLULE | PRODUCTION DE CL EN G/H | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|---|---|
| BIOV3-KIT_CL-06G_ORP | Kit Vase + électrode + Sonde ORP | cellule en ligne C-Line | 6 g/h | Nous consulter |
| BIOV3-KIT_CL-10G_ORP | | | 10 g/h | |
| BIOV3-KIT_CL-15G_ORP | | | 15 g/h | |
| BIOV3-KIT_CL-20G_ORP | | | 20 g/h | |
| BIOV3-KIT_CL-25G_ORP | | | 25 g/h | |
| BIOV3-KIT_U-06G_ORP | | cellule en U | 6 g/h | |
| BIOV3-KIT_U-10G_ORP | | | 10 g/h | |
| BIOV3-KIT_U-15G_ORP | | | 15 g/h | |
| BIOV3-KIT_U-20G_ORP | | | 20 g/h | |
| BIOV3-KIT_U-25G_ORP | | | 25 g/h | |

## LES KITS COMPLETS

### REVOLU'SEL PREMIUM – COMPLET

Livré avec sonde redox



| RÉFÉRENCES | TYPE CELLULE | PRODUCTION DE CL EN G/H | VOLUME | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|---|---|
| BIOV3-REVO-06G-CL | cellule en ligne C-Line | 6 g/h | 10-20 m³ | 1 971,00 |
| BIOV3-REVO-10G-CL | | 10 g/h | 20-40 m³ | 2 100,00 |
| BIOV3-REVO-15G-CL | | 15 g/h | 40-70 m³ | 2 188,00 |
| BIOV3-REVO-20G-CL | | 20 g/h | 70-90 m³ | 2 609,00 |
| BIOV3-REVO-25G-CL | | 25 g/h | 90-120 m³ | 2 805,00 |
| BIOV3-REVO-06G-U | cellule en U | 6 g/h | 10-20 m³ | 2 092,00 |
| BIOV3-REVO-10G-U | | 10 g/h | 20-40 m³ | 2 223,00 |
| BIOV3-REVO-15G-U | | 15 g/h | 40-70 m³ | 2 414,00 |
| BIOV3-REVO-20G-U | | 20 g/h | 70-90 m³ | 2 792,00 |
| BIOV3-REVO-25G-U | | 25 g/h | 90-120 m³ | 2 991,00 |

### REVOLU'SEL PREMIUM LOWSALT

*disponible uniquement avec la cellule en U*

Sonde redox en option

VERSION LOW SALT 2 G/L

De Bassin 6g/h à Bassin 20g/h

| RÉFÉRENCES | TYPE CELLULE | PRODUCTION DE CL EN G/H | VOLUME | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|---|---|
| BIOV3-REVO-LS-06G-U | cellule en U | 6 g/h | 10-20 m³ | 2 165,00 |
| BIOV3-REVO-LS-10G-U | | 10 g/h | 20-40 m³ | 2 460,00 |
| BIOV3-REVO-LS-15G-U | | 15 g/h | 40-70 m³ | 2 923,00 |
| BIOV3-REVO-LS-20G-U | | 20 g/h | 70-90 m³ | 3 187,00 |
| KIT_SDRX_V3 | kit sonde redox V3 (Sonde RX + collier prise en charge 50 1/2 femelle + porte sonde + solution étalonnage 475ml) | | | |

# REVOLU'SEL®

## LE DESIGN EN ÉLECTROLYSE

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

Fonction volet · Autonettoyant · Sécurité débit d'eau · Fonction boost

BRANCHEMENT CELLULE ULTRA SIMPLE

Le Revolu'sel est un électrolyseur simple et performant qui s'adapte à la plupart des volumes de bassins à traiter

- Inversion de polarité automatique
- Réglage aisé de la production
- Protection contre les éventuelles surchauffes
- Fonction volet
- Détecteur de débit
- Plug and play : Connexion rapide et facilement accessible sous le boîtier pour la cellule, le capteur de débit et le volet (plus besoin d'ouvrir le boîtier).



✓ Affichage LED de la production




photo non contractuelle

## CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions électrolyseur : h.350 x l.250 x p.106 mm
- Dimensions carton : h.225 x l.570 x p.360 mm
- Taux de sel conseillé : 4,5 g/L (standard)

### FIXATION FACILE AU MUR

grâce au support mural arrière à clipser



## CELLULE AU CHOIX

en ligne C-Line





en U

Cellule livrée avec un connecteur rapide Plug and Play

### OPTIONS P.249



- Pool terre avec Té ou avec collier de prise en charge

De Bassin 6g/h à Bassin 35g/h

### BON À SAVOIR :

| CORRESPONDANCE VOLUME BASSIN EN M³ | |
|---|---|
| 6 g/h | <20 m³ |
| 10 g/h | 20 m³ - 40 m³ |
| 15 g/h | 40 m³ - 70 m³ |
| 20 g/h | 70 m³ - 90 m³ |
| 25 g/h | 90 m³ - 120 m³ |
| 35 g/h | 120 m³ - 140 m³ |

| RÉFÉRENCES | TYPE CELLULE | PRODUCTION DE CL EN G/H | VOLUME | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|---|---|
| BIOV2-REVO-06G-CL | cellule en ligne C-Line | 6 g/h | 10-20 m³ | 1 251,00 |
| BIOV2-REVO-10G-CL | | 10 g/h | 20-40 m³ | 1 350,00 |
| BIOV2-REVO-15G-CL | | 15 g/h | 40-70 m³ | 1 531,00 |
| BIOV2-REVO-20G-CL | | 20 g/h | 70-90 m³ | 1 914,00 |
| BIOV2-REVO-06G-U | cellule en U | 6 g/h | 10-20 m³ | 1 251,00 |
| BIOV2-REVO-10G-U | | 10 g/h | 20-40 m³ | 1 428,00 |
| BIOV2-REVO-15G-U | | 15 g/h | 40-70 m³ | 1 550,00 |
| BIOV2-REVO-20G-U | | 20 g/h | 70-90 m³ | 1 849,00 |
| BIOV2-REVO-35G-U | | 35 g/h | 90-140 m³ | 2 289,00 |

# REVOX'ONE

## PACK ÉLECTROLYSEUR ET FILTRATION

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

UTILISATION FACILE

L'électrolyseur Revolu'sel Premium, associé au coffret de filtration monophasé (équipé d'un module Bluetooth® On.e), se raccorde facilement grâce à son cordon secteur.
Le coffret de filtration permet de brancher un éclairage 100 VA et l'électrolyseur à la prise asservie de 230 V pour un raccordement rapide.

Ce nouveau Pack intègre maintenant le pilotage de l'électrolyse via mesure redox.

COFFRET FILTRATION **AXON.E** + ÉLECTROLYSEUR **REVOLU'SEL PREMIUM**




photo non contractuelle



*Cellule en ligne C-Line*



*Sonde redox*

- ✓ Plug and play
- ✓ Départ asservi pour régulateur pH
- ✓ Prise asservie électrolyseur
- ✓ Sans détecteur de débit (en option)
- ✓ Régulation redox intégrée

**Modèle 15 : 6 g/h**

**Modèle 40 : 10 g/h**

**Modèle 60 : 15 g/h**

**Modèle 90 : 20 g/h**

## CONTRÔLE DEPUIS LE SMARTPHONE :

### FILTRATION


Programmation de la filtration via le smartphone = plus simple qu'une horloge à picots



- ✓ Alimenter une pompe (monophasée jusqu'à 2CV 7A max.)
- ✓ Programmation des plages de filtration à la journée/semaine/ calendaire
- ✓ Pilotage via l'application ou avec le bouton ON/OFF/AUTO en façade

### ÉCLAIRAGE

Télécommande de l'éclairage avec le smartphone & programmation de l'allumage

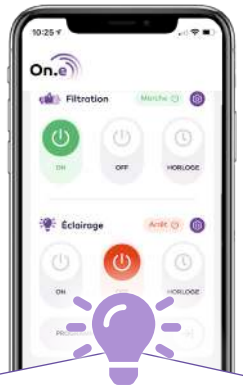

- ✓ Contrôler un éclairage
- ✓ Programmation de l'éclairage à la journée/semaine/calendaire

### ÉLECTROLYSEUR

Régulation et programmation des périodes & de l'intensité de la production de l'électrolyseur



- ✓ Programmation de plage électrolyseur à la journée/semaine
- ✓ Puissance nominale
- ✓ Régulation
- ✓ Thermorégulation
- ✓ Réduction de production volet fermé

On.e TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION — App Store — Google play

**DÉCOUVREZ LE MODE DEMO**
Dans réglages, activez démonstration, / renseignez le mdp : demo

5.0




Le Revox'One peut s'associer avec les autres appareils de l'univers **On.e** afin de gérer l'ensemble des matériels avec une seule application.

- ✓ *Régulations Libra (p.198)*
- ✓ *Revo'libra (p.187)*
- ✓ *Constance (p.70)*
- ✓ *Pompe de filtration VS On.e (p.121)*

**OPTION** (wifi) ou RJ45

Accessible à distance en wi-fi avec l'option On.e Connect p.157




## VERSION PACK :

**REVOLU'SEL PREMIUM** livré avec sonde redox **+ COFFRET DE FILTRATION AXON.E** avec cordon secteur

| RÉFÉRENCES | TYPE CELLULE | PRODUCTION DE CL EN G/H | VOLUME | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|---|---|
| BIOV3-REVOXONE-06G-CL | cellule en ligne C-Line | 6 g/h | 10-20 m³ | 2 140,00 |
| BIOV3-REVOXONE-10G-CL | | 10 g/h | 20-40 m³ | 2 261,00 |
| BIOV3-REVOXONE-15G-CL | | 15 g/h | 40-70 m³ | 2 347,00 |
| BIOV3-REVOXONE-20G-CL | | 20 g/h | 70-90 m³ | 2 740,00 |

ROBUSTE

Autonettoyant

# ÉLECTROLYSEUR ÉLECTROMÉCANIQUE

## L'ALTERNATIVE ÉCONOMIQUE

2 ANS garantie*

FABRIQUÉ EN FRANCE




**SANS CARTE ÉLECTRONIQUE**

L'électrolyseur électromécanique permet un **traitement de l'eau de la piscine en automatique**. Cet appareil contenant des composants électromécaniques, présente ainsi une **fiabilité renforcée**.

La production de chlore est ajustée manuellement (4 niveaux de production réglables). **Le nettoyage des cellules est simplifié** grâce au système d'**inversion de polarité**, à chaque redémarrage de la filtration.

Bassin 40m³ | Bassin 60m³ | Bassin 90m³



- ✓ Pas de carte électronique
- ✓ Fonction volet
- ✓ Fonction détection présence de gaz
- ✓ Affichage de la production par voyant
- ✓ Inversion de polarité
- ✓ Pour bassins de 40 à 90m³ selon modèle

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Dimensions | h.300 x l.225 x p.130 mm |
| Taux de sel maximum | 4,5 g/L |
| Livré avec | cellule en ligne |

## OPTIONS P.249



- Pool terre en Té
- Détecteur de débit (sur demande)

| RÉFÉRENCES | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|
| EEM-40-IPV | Électrolyseur électromécanique pour piscine de 40 m³ | 848,00 |
| EEM-60-IPV | Électrolyseur électromécanique pour piscine de 60 m³ | 1 018,00 |
| EEM-90-IPV | Électrolyseur électromécanique pour piscine de 90 m³ | 1 356,00 |

# GAMME FORTE ÉTANCHÉITÉ

**Le Nautilyse et le Cl'On.e, des électrolyseurs compacts IP55 permettant une installation dans les locaux techniques enterrés**

## NAUTILYSE

L'ÉLECTROLYSEUR RÉSERVÉ AUX PETITS BASSINS

2 ANS garantie*

FABRIQUÉ EN FRANCE

**De** Bassin 10m³ **à** Bassin 50m³

NAUTILYSE est un électrolyseur au sel performant et complet. Il peut être installé dans les locaux techniques **enterrés**.




photo non contractuelle

Fonction volet

Autonettoyant

Fonction boost

IP 55

- ✓ Adapté aux piscines hors-sol et locaux techniques enterrés
- ✓ Affichage de la production par LED
- ✓ Intuitif
- ✓ IP 55

### CELLULE



en ligne

## CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions coffret : h.270 x l.200 x p.100 mm
- Taux de sel : 4,5 g/L selon le volume du bassin
- Entraxe hors raccords 232 mm
- Sortie en diamètre 50 mm
- Livré avec cellule en ligne
- Protection contre les éventuelles surchauffes
- Réglage aisé de la production
- Inversion de polarité automatique et modulable
- Fonction Couvertures et bâches
- Fonction Boost

### OPTIONS P.249

- Pool terre en Té ou avec collier de prise en charge





| RÉFÉRENCES | TYPE CELLULE | PRODUCTION DE CL EN G/H | VOLUME | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|---|---|
| NTLYS-IP015-L_S2 | cellule en ligne | 7 g/h | 10-15 m³ | 1 190,00 |
| NTLYS-IP030-L_S2 | | 10 g/h | 15-30 m³ | 1 273,00 |
| NTLYS-IP050-L_S2 | | 15 g/h | 30-50 m³ | 1 440,00 |

NOUVEAUTÉ

2 ANS garantie*

FABRIQUÉ EN FRANCE

# Cl'On.e

## L'ÉLECTROLYSEUR COMPACT ET PILOTABLE À DISTANCE

Fonction volet | Autonettoyant | Sécurité débit d'eau | IP 55 | On.e

L'électrolyseur qui se **pilote en Bluetooth®** grâce à notre application **On.e**.

**Compact**, le Cl'On.e s'intègre avec facilité **directement sur le réseau hydraulique**. L'électrolyseur ne nécessite pas de prévoir un emplacement dédié sur la paroi du local, offrant une **mise en œuvre simple** en **construction** ou sur une **installation existante**.

Cette gamme est dotée de la **nouvelle génération** de cellule C-Line V3, équipée de la **détection de présence d'eau** et de la détection de manque de sel.

**Réglage** et **pilotage aisé** de l'électrolyseur en **Bluetooth®** grâce à **l'application gratuite On.e**




photo non contractuelle

**EMPLACEMENT DÉDIÉ**

**OPTION**

- Détecteur de débit
  ref : CAPTEURDEBIT1/2M04

**1** électronique




**3** électrodes possibles
*selon la taille du bassin à traiter*



**1** vase de cellule



- ✓ Hivernage facilité : possibilité d'enlever les plaques du vase hors-saison
- ✓ Remplacement de l'électrode facilité (plug and play)
- ✓ Inversion de polarité réglable de 2 à 24 h
- ✓ Thermo-régulation
- ✓ Réduction de la production lorsque le taux de sel est trop bas.
- ✓ Bluetooth® 5.0


**COMPACT :**

- ✓ Design adapté aux encombrements réduits



## CONTRÔLE DEPUIS LE SMARTPHONE :

- Programme des plages de fonctionnement à la journée/semaine
- Consigne manuelle
- Inversion de polarité
- Taux d'abaissement volet fermé

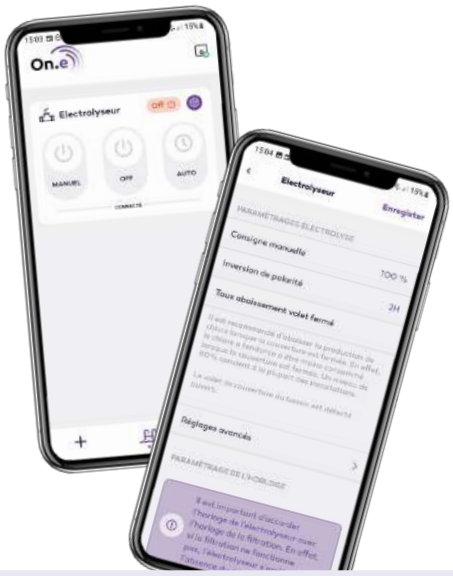

**OPTION** (wifi) ou RJ45

Accessible à distance en wi-fi avec l'option On.e Connect p.157

5.0

On.e

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION


App Store Google play

**DÉCOUVREZ LE MODE DEMO**

Dans réglages, activez démonstration, renseignez le mdp : demo

Cl'On.e peut s'associer avec les autres appareils de l'univers **On.e** afin de gérer l'ensemble des matériels avec une seule application.

- ✓ *Régulations Libra (p.198)*
- ✓ *Revo'libra (p.187)*
- ✓ *Constance (p.70)*
- ✓ *Coffrets électrique (p.158)*
- ✓ *Pompe de filtration VS On.e (p.121)*

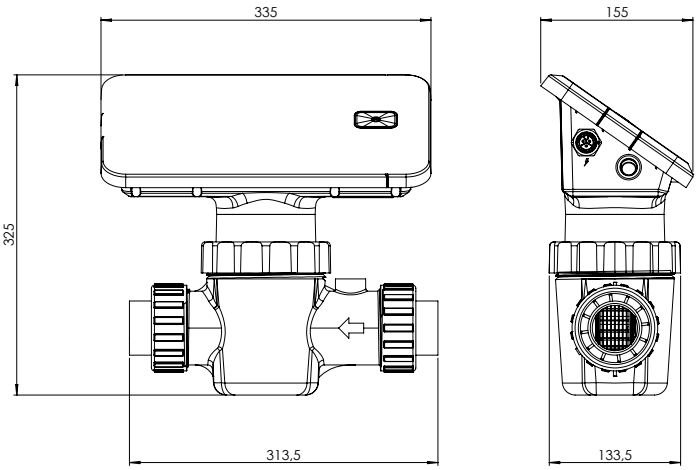


De Bassin 6g/h à Bassin 15g/h



CELLULE en ligne C-Line

## BON À SAVOIR

| | CORRESPONDANCE VOLUME BASSIN EN M³ |
|---|---|
| 6 g/h | <20 m³ |
| 10 g/h | 20 m³ - 40 m³ |
| 15 g/h | 40 m³ - 70 m³ |

## CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions électrolyseur (cellule comprise) : h.325 x l.335 x p.155 mm
- Taux de sel conseillé : 4,5 g/L

| RÉFÉRENCES | TYPE CELLULE | PRODUCTION DE CL EN G/H | VOLUME | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|---|---|
| BIO-CL'ONE-06G-CL | cellule en ligne C-Line | 6 g/h | 10-20 m³ | 1 288,00 |
| BIO-CL'ONE-10G-CL | | 10 g/h | 20-40 m³ | 1 389,00 |
| BIO-CL'ONE-15G-CL | | 15 g/h | 40-70 m³ | 1 532,00 |

# GAMME UV BASSE SALINITÉ

Le traitement UV détruit 99% des bactéries et des germes présents dans votre eau de baignade.
L'électrolyse au sel basse salinité permet d'obtenir une eau désinfectée et désinfectante, tout en garantissant le bon fonctionnement de l'ensemble des équipements installés dans votre local technique.
Le plaisir de la baignade dans une eau douce, sans odeur, pure et saine.

## SANEBIO CO-DÉVELOPPÉ AVEC UVGERMI

ULTRAVIOLETS DE HAUTE TECHNOLOGIE

NOUVEAUTÉ

2 ANS garantie*

FABRIQUÉ EN FRANCE

### LE COMBO UV + ÉLECTROLYSE, LA SOLUTION IDÉALE POUR TRAITER LES EAUX DE VOTRE BASSIN

- ✓ Qualité d'eau saine et cristalline
- ✓ Action virulicide et bactéricide
- ✓ Pas de modification physico-chimique de l'eau = moins de variation du pH
- ✓ Moins d'odeur de chlore, moins d'irritations
- ✓ Traitement écologique réduisant l'utilisation de produits chimiques



*Clapet anti-retour pour éviter les retours d'hydrogène*

*Entrée et sortie orientables à 360° pour une adaptation au plus juste à la tuyauterie.*

*Diamètre de 320 mm du corps du réacteur pour un traitement plus efficace des UV.*




photo non contractuelle

UV + SEL

*Un traitement optimal !*




*Réglage aisé Affichage de la production par LED*

*Plug & play : Un raccordement simplifié !*





*Cellule en T*

### RÉACTEUR DE TRAITEMENT UV

- ✓ Un corps UV transparent équipé de 2 ou 3 lampes UV selon volume du bassin.
- ✓ La cellule d'électrolyse long-life est installée à la sortie du réacteur UV afin d'éviter les surconsommations de chlore.
- ✓ Des lampes haut de gamme de 62 Watts de puissance et d'une durée de vie moyenne de 16 000 Heures.

### + ÉLECTROLYSEUR AU SEL LOWSALT

- ✓ Un électrolyseur basse salinité afin d'offrir un confort de fonctionnement à vos clients toute la saison
- ✓ Une sécurité maximum avec un capteur de débit livré de série
- ✓ Aucune surconsommation de chlore grâce à une cellule d'électrolyse placée en sortie de réacteur.



# *Les bienfaits* DU TRAITEMENT UV !

## UNE TECHNOLOGIE EFFICACE ET NATURELLE

### Eau inodore & moins d'irritations

Le rayonnement ultraviolet UVC contribue à la **dégradation des chloramines** dans l'eau, **réduisant leur impact négatif**. En comparaison d'un traitement par injection de chlore liquide, le traitement UV provoque **moins d'odeurs de chlore, moins d' irritations**. La suppression des chloramines **réduit** également les **risques d'allergies** et est **avantageuse pour les piscines couvertes**.

### Un désinfectant indépendant !

Les UVC **(253,7 nm)** ont une action **naturelle stérilisante** sur les bactéries, les virus et les parasites. Ils ne **modifient pas l'équilibre** physico-chimique de l'eau, ce qui entraine **peu de variation de pH**. Toutefois, ils n'agissent pas sur les algues, c'est pourquoi Sanebio produit une **très légère quantité de chlore** en complément **grâce à l'électrolyseur** Lowsalt du kit.

### Un impact réduit, un bassin plus durable

Les rayons UV composent en partie la **lumière du soleil**, connue pour son **effet assainissant sur l'eau**. **Solution naturelle** de **désinfection**, elle nécessite très **peu d'ajustements, réduisant l'utilisation de produits chimiques**. Ce traitement présente ainsi un **bilan carbone réduit**. La qualité d'eau traitée **évite la dégradation** prématurée du bassin, pour une **piscine plus durable**.

## CÔTÉ RÉACTEUR UV



*2 modèles au choix : 2 ou 3 lampes Lampes UV à vapeur de mercure basse pression. Longueur d'onde de 253,7 nanomètres.*



*Livré avec 2 poignées pour dévisser le couvercle = entretien simplifié, accès sans outils.*



*Installation au sol. Hauteur requise = 1700 mm (taille du réacteur 999 mm + espace nécessaire pour l'entretien 700 mm)*

- *Cellule montée à la sortie du réacteur*
- *Le capteur de débit est livré de série*



## CÔTÉ ÉLECTROLYSEUR

- *Inversion de polarité automatique*
- *Détecteur de débit*




**Taux de sel : 1,5 g/L**

| Modèle | BIO-SANEBIO-2L-0 | BIO-SANEBIO-3L-0 |
|---|---|---|
| Débit traité | 5 à 20 m³/h | 15 à 30 m³/h |
| Volume du bassin | 10 à 50 m³ | 50 à 100 m³ |
| Puissance électrique totale des lampes | 124 Watts *(2 lampes de 62 Wattts)* | 186 Watts *(3 lampes de 62 Watts)* |
| Puissance germicide UVc totale à 254 nm | 46 Watts UVC | 69 Watts UVC |
| Durée de vie utile des lampes | 16 000 heures ou 2 ans *(5 démarrages max./24 heures)* | |
| Pression de service maximale | 1,5 bar | |
| Raccordement entrée - sortie d'eau | PVC 50/63 à coller : *Rotation possible à 360° - installation facilitée* | |
| Matière cuve du réacteur traitement UV | PMMA transparent filtrant les UVC | |
| Dimensions réacteur + IP | h.999 mm x Ø 220 mm IP31 | |
| Puissance de l'électrolyseur | 95 W | 200 W |
| Dimensions du coffret électrolyseur + IP | h.358 mm x l. 248mm x p. 119 mm IPX2 | |

| RÉFÉRENCES | TYPE CELLULE | PRODUCTION DE CL EN G/H | VOLUME | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|---|---|
| BIO-SANEBIO-2L-0 | cellule en T | 15 g/h | 10-50 m³ | 3 259,00 |
| BIO-SANEBIO-3L-0 | | 25 g/h | 50-100 m³ | 3 517,00 |

# LIBRA

## LA RÉGULATION JUSTE, POUR LA BALANCE CHIMIQUE DU BASSIN

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

### SYSTÈME DE RÉGULATION CONNECTÉ

**Surveillez et ajustez** la qualité de votre eau en temps réel, à **proximité du bassin** depuis votre **smartphone**.

La gamme Libra offre des **solutions de mesure**, d'**analyse** et de **régulation** de l'**équilibre chimique** de l'eau adaptées aux besoins de chaque bassin.

Entièrement **automatisés**, la **consigne de régulation** et les **volumes du bassin** sont réglables, directement depuis le boîtier ou via l'interface mobile ultra-ergonomique.




photo non contractuelle



4 modèles disponibles :

- **LIBRA'PH :** Régulation pH *(1 pompe d'injection)*
- **LIBRA'REDOX :** Régulation Chlore (capteur Redox) *(1 pompe d'injection)*
- **LIBRA'DUO :** Régulations pH et chlore *(2 pompes d'injection)*
- **REVO'LIBRA** *(p.195)* **:** Extension du Revolusel Premium pour régulation pH *(1 pompe d'injection)*

On.e

Informations de fonctionnement & Réglages

5.0

Navigation pratique :

✓ directement en façade

✓ ou en Bluetooth® via l'application On.e associée. *Accessible à distance avec l'option Wi-fi On.e Connect (page 198)*

App Store Google play

On.e **DÉCOUVREZ LE MODE DEMO**

Dans réglages, activez démonstration, renseignez le mdp : demo




✓ Écran info & réglages

✓ Navigation et réglages intuitifs

✓ 6 langues disponibles

✓ Affichage du volume restant dans le bidon

✓ Alerte avant la fin de bidon

Dimensions totales du boîtier: 202.5 x 202.5 x 107mm

✓ Fixation murale simple, installation rapide.




✓ Entrée contact sec pour capteur de débit ou contrôle externe (domotique)

✓ Pompe d'injection *(1 ou 2 selon modèle)*

✓ Pompe péristaltique à débit fixe

COMPATIBLE On.e




photo non contractuelle

# LIBRA'pH

Régulation pH · 100% conforme Réglementation Biocide · Bassin 140m³

## FINI LES BANDELETTES !

Le Libra'pH offre une automatisation de la régulation pH d'une grande simplicité, autant dans son montage, son réglage que son fonctionnement.



### COMPOSITION DU KIT

- ✓ 1 boîtier + sa fixation murale
- ✓ 1 sonde pH (garantie 1 an)
- ✓ Solution Tampon pH 7
- ✓ 1 porte sonde Ø ½''
- ✓ Kit pumping *(1 injecteur Ø ½'', 2 m de tuyau souple (aspiration), 2 m de tuyau rigide (refoulement), 1 crépine d'aspiration)*
- ✓ 2 colliers de prise en charge *Ø 50 et 63*

| RÉFÉRENCES | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|
| BIO-LIBRA-PH | Régulation pH - 1 pompe d'injection pH | 613,21 |

COMPATIBLE On.e



photo non contractuelle

# LIBRA'REDOX

Régulation Redox · Bassin 140m³

## UNE CONCENTRATION DE CHLORE MAÎTRISÉE, UNE QUALITÉ D'EAU OPTIMALE

Le Libra'Redox mesure et analyse le **potentiel d'oxydoréduction (redox)** de l'eau de la piscine, directement relié à la **quantité de chlore**. En cas de besoin, le Libra'Redox injecte le chlore, jusqu'à **atteindre la valeur de consigne.**



### COMPOSITION DU KIT

- ✓ 1 boîtier + sa fixation murale
- ✓ 1 sonde Redox (garantie 1 an)
- ✓ Solution Rx 475 MV
- ✓ 1 porte sonde Ø ½''
- ✓ Kit pumping *(1 injecteur Ø ½'', 2 m de tuyau souple (aspiration), 2 m de tuyau rigide (refoulement), 1 crépine d'aspiration)*
- ✓ 2 colliers de prise en charge *Ø 50 et 63*

| RÉFÉRENCES | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|
| BIO-LIBRA-RX | Régulation Redox - 1 pompe d'injection Cl | 681,35 |

COMPATIBLE On.e



photo non contractuelle

# LIBRA'Duo

Régulation pH · Régulation Redox · Bassin 140m³

## DEUX MESURES, DEUX INJECTIONS !

Le Libra'Duo mesure le pH et le Redox du bassin. En fonction du besoin détecté, il injecte automatiquement du pH+/pH- ou du Chlore. Injection séquencée et sécurisée des deux produits.



### COMPOSITION DU KIT

- ✓ 1 boîtier + sa fixation murale
- ✓ 1 sonde pH (garantie 1 an)
- ✓ 1 sonde Redox (garantie 1 an)
- ✓ 2 porte sonde Ø ½''
- ✓ 4 colliers de prise en charge *Ø 50 et 63*
- ✓ 2 Kits pumping *(2 injecteurs Ø ½'', 4 m de tuyau souple (aspiration), 4 m de tuyau rigide (refoulement), 2 crépines d'aspiration)*
- ✓ Solution Tampon pH 7
- ✓ Solution Rx 475 MV

| RÉFÉRENCES | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|
| BIO-LIBRA-DUO | Régulation Duo - 2 pompes d'injection (pH + Chlore) | 1 026,34 |

# REGUL'OX

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

## Pour un contrôle de la qualité de l'eau

Régulation Redox

Bassin 140m³ max.

Le REGUL'OX est un boîtier d'analyse qui **mesure** le **potentiel d'oxydoréduction (redox)** de l'eau de la piscine. Il **pilotera votre électrolyseur** afin de maintenir une **qualité d'eau optimale.**

Le potentiel redox est directement relié à la **quantité de chlore** dans la piscine. Le Regul'ox arrête l'électrolyseur quand la **valeur de consigne est atteinte;**




photo non contractuelle

Facteurs clés pour une eau saine :

pH : autour **de 7 à 7,4**

**Bon à savoir :**
Le potentiel d'oxydo-réduction est la **réaction** entre le chlore et la matière organique, il se mesure en **millivolt** grâce à une **sonde redox.**



**Sonde Redox :** Pointe Or, adaptée à tous les traitements chimiques et compatible avec les produits stabilisés.



- ✓ Affichage valeur potentiel redox
- ✓ Volume d'injection proportionnel au volume du bassin
- ✓ Alarme de sécurité

**OPTIONS** P.249

- Pool terre en Té ou avec collier de prise en charge



## CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : h.130 x l.220 x p.60 mm
- Livré avec sonde Redox pointe or (câble de 3 m) et prise

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC H.T. € |
|---|---|---|
| REGULOX | Regul'ox avec prise électrolyse | 681,35 |

# SANE-7

## LE PORTE-ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MESURE ET D'INJECTION

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE




VASE DE MESURE RACCORDÉ

photo non contractuelle

Ce vase de mesure simplifie le raccordement des accessoires de traitement de l'eau (capteurs, sondes, injecteurs).

- ✓ Centralise tous les branchements nécessaires au traitement de l'eau
- ✓ Un outil compact et pratique
- ✓ Un branchement simplifié
- ✓ Gain de temps et de place lors de l'installation

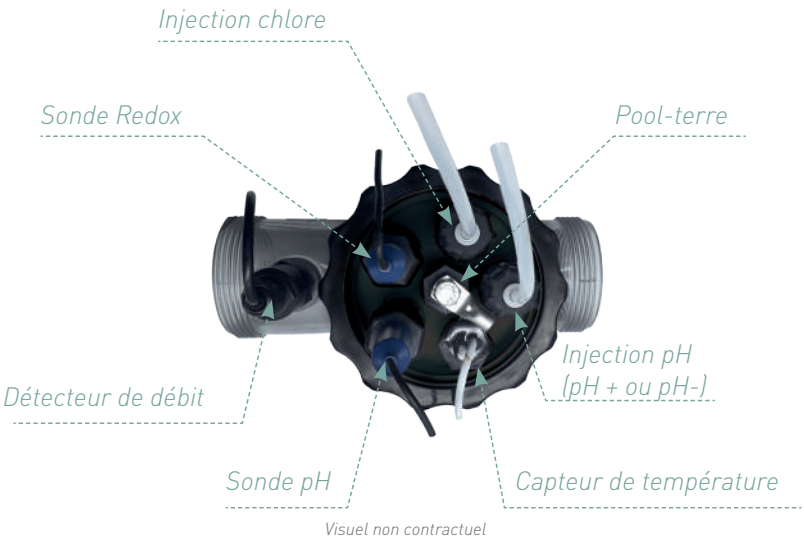


Visuel non contractuel

### COMPATIBILITÉ AVEC LA MAJORITÉ DES PRODUITS DU MARCHÉ

- Électrolyseur
- Électrolyseur + régulation pH
- Appareil de régulation pH
- Électrolyseur + régulation Redox
- Appareil de régulation Redox
- Domotique (YnBlue)






### OPTIONS P.249

- Canne d'injection
- Bouchon d'hivernage




### CONTENU DU COLIS : BIO-SANE7-A_O

- ✓ SANE-7
- ✓ 5 bouchons 1/2 ''
- ✓ 1 kit pumping complet
- ✓ 1 porte-sonde (pH ou ORP)
- ✓ 1 pool-terre
- ✓ Raccords Ø 50 et 63 mm
- ✓ 1 ruban Téflon
- ✓ 1 pochette de 7 joints
- ✓ 1 notice technique

## CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : h.155 x l.240 x p.134 mm
- Livré avec pool-terre et bouchons
- Filetage 1''1/2
- 6 supports + 1 pool-terre intégré



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC H.T. € |
|---|---|---|
| BIO-SANE7-A_0 | Vase de mesure / porte-accessoires | 221,71 |
| BIO-SANE7PLUS-A_0 | Vase de mesure / porte-accessoires ( + 1 kit pumping et 1 porte-sonde) | 270,38 |

# QU'EST-CE QU'UNE *cellule* D'ÉLECTROLYSE ?

La cellule est composée d'un corps qui enferme des électrodes sous forme de plaques ou de grilles en titane, recouvertes de métaux précieux (ruthénium ou iridium). Elle est installée sur un circuit de filtration de préférence en by-pass, et reliée à un électrolyseur et à un coffret électrique.

## Le corps de la cellule

Une cellule transparente permet de **contrôler visuellement** le bon état des électrodes ainsi que la production de chlore gazeux



## Les électrodes

leur nombre et leur taille varient selon le volume du bassin.




# CELLULES *originales* OU *compatibles*, BIO-POOL VOUS ACCOMPAGNE !

La cellule est un consommable qui peut être renouvelé par une cellule d'origine ou une cellule compatible, à moindres frais et pour une efficacité comparable. Nos cellules compatibles s'adaptent parfaitement à toutes les installations et possèdent les mêmes fonctions que les cellules d'origine (autonettoyantes, basse salinité...).

## 200 références de cellules compatibles

Afin de maximiser les bénéfices environnementaux de l'utilisation des électrolyseurs, Bio-Pool est fier de proposer une gamme de plus de **200 références de cellules compatibles** avec les électrolyseurs des marques leaders du marché.

## Rapport qualité / prix compétitif

Nos clients peuvent simplement remplacer l'électrode défectueuse, ce qui permet non seulement d'éviter les coûts élevés liés au remplacement complet de l'électrolyseur, mais aussi de réduire considérablement l'impact écologique.

## Éco-responsable

En choisissant nos cellules compatibles, vous contribuez à la préservation de l'environnement en réduisant la quantité de déchets électroniques générés.
Faites le choix d'une solution efficace et durable avec Bio-Pool et bénéficiez d'une expérience client de qualité.

## Satisfaction client

Chez Bio-Pool, nous accordons une grande importance à la satisfaction de nos clients. C'est pourquoi nous nous engageons à accompagner nos clients dans le processus de sélection et de compatibilité des cellules avec leurs appareils.
Notre équipe d'experts est là pour répondre à toutes les questions et fournir les conseils nécessaires afin de garantir une détermination des modèles sans tracas et une compatibilité optimale.

# Les conseils

## POUR L'ENTRETIEN DE VOS CELLULES

Lorsque les électrodes sont alimentées, le courant électrique circule de la cathode ⊖ à l'anode ⊕. Les plaques se polarisent et du calcaire se dépose naturellement sur la cathode et se décolle de l'anode.


### L'INVERSION DE POLARITÉ

Pour limiter le dépôt de calcaire, on procède électriquement à une inversion de polarité régulière pour nettoyer les cellules et maintenir une quantité de chlore nécessaire dans le bassin.

Ce processus permet d'éviter les nettoyages manuels à l'acide et donc la manipulation de produits chimiques. La plupart des cellules du marché sont aujourd'hui autonettoyantes.

### REMPLACER UNE CELLULE

Même si les cellules sont correctement entretenues, elles ont une durée de vie limitée et doivent être remplacées. Il est désormais possible d'acheter des cellules originales ou compatibles.

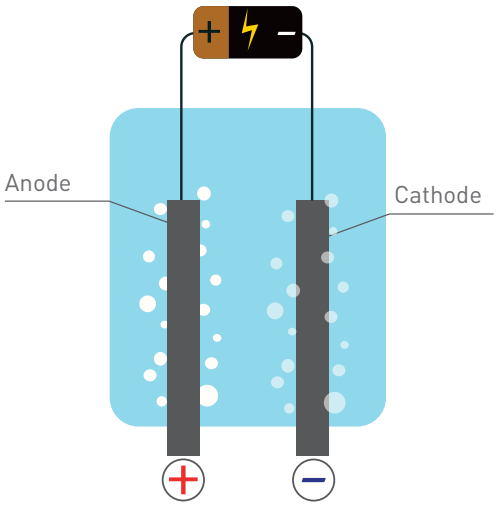


### CONTRÔLES

Pour contrôler le bon fonctionnement et/ou l'usure d'une cellule, nous utilisons un Ampèremètre ou une pince Ampèremétrique.

Nous vérifions la tension ou l'ampérage aux bornes de la cellule.

**À SAVOIR**

Une valeur de tension ou d'ampérage éloignée des valeurs nominales peut indiquer une usure ou un entartrage de la cellule.

**OPTION**

- Pince Ampèremétrique disponible p.229



photo non contractuelle

### CONSEILS DURANT LA PÉRIODE D'HIVERNAGE

Il est toujours recommandé de **stopper la production de l'électrolyseur lorsque la température est inférieure à 15°C.**

La cellule peut être **stockée dans un endroit sec** ou **rester en place, mais non alimentée,** même si la filtration est maintenue quelques heures par jour, la régulation du pH continue à fonctionner afin de contrôler l'acidité de l'eau.

# INDEX DES MARQUES

Les marques citées sur ce document sont la propriété de leurs titulaires respectifs et n'appartiennent pas à la société BIO-POOL (à l'exception des marques BIO-POOL® et SMGC-SOTREM®). Elles ne sont indiquées sur ce catalogue qu'à titre de référence nécessaire et pour préciser au client la compatibilité ou l'origine des produits présentés.


**A**

AIS-AUTOCHLOR®* ..... 225
AKERON®* ..... 218
ALLIANCE®* ..... 212
ALPINA®* ..... 214
AQUALINE®* ..... 217
AQUALYSE®* ..... 219
AQUAMATIC®* ..... 217
AQUA MEDITERRANEE®* ... 209
AQUA SEL®* ..... 217
AQUI DUO®* ..... 217
ASTRAL SEL®* ..... 214
AUTOSALT®* ..... 212

**B**

BAYROL®* ..... 208
BIO-POOL® ..... 222, 223, 224
BIO-POOL 3G/L® ..... 220

**C**

CALYCIA®* ..... 218
CAPADOCE®* ..... 222
CASH PISCINES®* ..... 213, 221
CCEI-LIMPIDO®* ..... 220
CHLORE AU NATUREL®* ..... 225
CHLOROMATIC®* ..... 216
CLORILUX®* ..... 222
COMPUCHLOR®* ..... 225
CORELEC®* ..... 218, 219
CTX® ..... 221

**D**

DESJOYAUX®* ..... 214
DEXTON®* ..... 213
DUO ALLIANCE®* ..... 209
DUO STERILOR®* ..... 209

**E**

ECOMATIC ESR®* ..... 216
ECOSALT® BMSC ..... 215
ELECTROSEL®* ..... 213, 217
ENDURO®* ..... 207
ENERGY SEL®* ..... 214
EUROMATIC®* ..... 216
EURO SEL®* ..... 214
EVOLU'SEL®* ..... 223

**F**

FILDEAU®* ..... 209

**G**

GACHES® ..... 221
GENERIC® ..... 222

**H**

HAYWARD® ..... 220
HAYWARD®* ..... 208
HAYWARD AQUARITE® ..... 220
HAYWARD AQUARITE PRO® 220
HYDRO SUD®* ..... 212

**J**

JD SEL®* ..... 214
JUSTCHLOR®* ..... 226
JUSTSALT®* ..... 212

**K**

KRIPSOL®* ..... 208

**L**

LA GLORIETTE® ..... 221

**M**

MAGILINE SEL®* ..... 214
MAXICHLOR®* ..... 225
MICRODOS®* ..... 213
MINISALT®* ..... 212
MONARCH® ..... 215, 216

**N**

NATURAL CHLOR®* ..... 225

**O**

O'CLAIR®* ..... 212
ONET® ..... 222
ONET PURE®* ..... 213
O'SEL®* ..... 213
OVY SEL®* ..... 217
OZEO® ..... 212, 221

**P**

PACIFIC SEL®* ..... 214
PACK ÉLECTROLYSEUR EEM ET FILTRATION ..... 190
PARAFRANCE®* ..... 217
PARAMOUNT®* ..... 217
PISCINES LAGON® ..... 221
POOL RITE®* ..... 207
POOLSQUAD®* ..... 212
POOL TECHNOLOGIE®* 212, 213
PROCOPI ..... 225
PROMATIC ESC® ..... 215
PROMATIC ESR®* ..... 216

**Q**

QP SALT®* ..... 212, 213

**R**

RACER®* ..... 212, 221

**S**

SELTONIC®* ..... 217
SMGC®-SOTREM® ..... 221
SODIPOOL® ..... 221
SOTREM 2 ® ..... 221
ST®* ..... 219
STERIBLUE®* ..... 207, 209
STERILOR®* ..... 207
STERIPHOR®* ..... 207
STROUD®* ..... 216, 217
SUGAR VALLEY®* ..... 208
SWINTONIC®* ..... 217
SYSTEME 7®* ..... 209

**U**

ULTRA CHLOR®* ..... 217

**V**

VALIMPORT®* ..... 217

**W**

WATERAIR®* ..... 212

**Z**

ZODIAC® ..... 210, 211



2 ANS garantie**


** Marques appartenant à un tiers n'ayant aucun lien avec BIO-POOL®*
*** voir CGV*

# INDEX PHOTOS


P.206



STÉRILOR SEL®*
STÉRILOR DUO®*
SYSTÈME 7 SEL®*
XP SEL®*
EVO ONE / UNO / DUO®*

P.207



ENDURO®*
POOL RITE®*
STERIBLUE®*
STERILOR®*
STERIPHOR®*

P.208



SUGAR VALLEY®*
BAYROL®*
KRIPSOL®*
HAYWARD®*

P.209



AQUA MEDITERRANÉE®*
DUO ALLIANCE®*
DUO STERILOR®*
FILDEAU®*
STERIBLUE®*(DEPUIS 2010)
SYSTEME 7®*

P.210



CLEARWATER®*
ZODIAC® - LM2 - MD

P.211



ZODIAC® - EI
ZODIAC® - TRI

P.212



ALLIANCE®*
AUTOSALT®*
HYDRO SUD®*
JUST SALT®*
MINISALT®*
O'CLAIR®*
OZEO®*
POOLSQUAD®*
POOL TECHNOLOGIE®*
QP SALT®*
RACER®*
WATERAIR®*

P.213



CASH PISCINE®
DEXTON®*
ELECTROSEL®*
ONET PURE®*
O'SEL®*
MICRODOS®*
QP SALT®*

P.214



ALPINA®*
ASTRAL SEL®*
DESJOYAUX®*
ENERGY SEL®*
EURO SEL®*
JD SEL®*
MAGILINE SEL®*
PACIFIC SEL®*

P.215



MONARCH®
PROMATIC® ESC

P.215



ECOSALT®
MONARCH®

P.216




CHLOROMATIC®*
ECOMATIC®*
EUROMATIC®*
MONARCH®*

P.216



ECOMATIC®*
MONARCH®
PROMATIC®* ESR
STROUD®*

P.217



AQUALINE®*
AQUAMATIC®*
AQUASEL®*
AQUI DUO®*
ELECTROSEL®*
OVY SEL®*
PARAMOUNT®*
PARAFRANCE®*
SELTONIC®*
SWINTONIC®*
ULTRA CHLOR®*
VALIMPORT®*

P.218



AKERON®*
CALYCIA®*
CORELEC®*

P.219



AQUALYSE®*
CORELEC®*
ST®*

P.220



BIO-POOL® 3G/L
HAYWARD AQUARITE®
LIMPIDO®*

P.221



CASH PISCINES®
CTX®
GACHES®
LA GLORIETTE®
OZEO®
PISCINES LAGON®
RACER®*
SMGC®-SOTREM®
SODIPOOL®

P.222



BIO-POOL®
CAPADOCE®*
CLORILUX®*
GENERIC®
ONET®

P.223



BIO-POOL®

P.224



BIO-POOL® C-LINE

P.225



COMPUCHLOR®*
PROCOPI

P.225



AIS-AUTOCHLOR®*

P.226



JUSTCHLOR®*

# CELLULES COMPATIBLES AVEC STERILOR®* EVO ET XP

NOUVEAUTÉ

**Taux de sel : 4 à 18 g/L**

STÉRILOR SEL®*
STÉRILOR DUO®*
SYSTÈME 7 SEL®*
XP SEL®*
EVO ONE ®*
EVO UNO ®*
EVO DUO®*

## STERILOR EVO ET XP DEPUIS 2019 - *COMPATIBLES*



ORIGINALE



COMPATIBLE

| RÉF. FABRICANT | NOMBRE D'ÉLECTRODES | VOLULME BASSIN | G/H PRODUCTION | RÉF. BIOPOOL |
|---|---|---|---|---|
| STÉRILOR EVO - ÉLECTRODE AVEC CULOT - *COMPATIBLES* | | | | |
| CETX23STI03P | 3 plaques | 20 m³ | 4 | STE-EVO-E3P_C |
| CETX23STI05P | 5 plaques | 30 m³ | 7 | STE-EVO-E5P_C |
| CETX23STI07P | 7 plaques | 50 m³ | 9 | STE-EVO-E7P_C |
| CETX23STI09P | 9 plaques | 70 m³ | 12 | STE-EVO-E9P_C |
| CETX23STI11P | 11 plaques | 90 m³ | 15 | STE-EVO-E11P_C |
| CETX23STI13P | 13 plaques | 110 m³ | 18 | STE-EVO-E13P_C |

# CELLULES COMPATIBLES AVEC STERILOR®* JUSQU'EN 2010

**Taux de sel : 5 à 8 g/L**





POOL RITE®*
STERILOR®*
STERIBLUE®*
ENDURO®*
STERIPHOR®*

## AKS AUTONETTOYANT – *COMPATIBLES*



ORIGINALE



COMPATIBLE

✓ À plaques, pour faciliter l'autonettoyage et augmenter la durée de vie.

## HC 2000/3000 – *COMPATIBLES*



ORIGINALE



COMPATIBLE

photos non contractuelles

✓ Connectique culot en laiton, limite les échauffements.
✓ Culot résiné pour une meilleure étanchéité.

| RÉF. FABRICANT | NOMBRE D'ÉLECTRODES | AUTONETTOYANT | DIMENSIONS ÉLECTRODES (MM) | RÉF. BIOPOOL |
|---|---|---|---|---|
| AKS AUTONETTOYANT – ÉLECTRODE AVEC CULOT – *COMPATIBLES* | | | | |
| ENDURO SC15 | 4 plaques | oui | 190 x 50 | STE-ENDURO-E4P_C |
| AK/AKS 150 - ENDURO SC25 - IPH 150 | 6 plaques | | | STE-AKS150-E6P_C |
| AK/AKS 250 - ENDURO SC35 - IPH 250 | 8 plaques | | | STE-AKS250-E8P_C |
| AK/AKS 350 | 10 plaques | | | STE-AKS350-E10P_C |
| HC 2000/3000 – ÉLECTRODE AVEC CULOT – *COMPATIBLES* | | | | |
| HC 100 | 3 grilles | non | 190 x 50 | STE-HC100-E3G_C |
| HC 200 - SC/NSC210 - SC160 - PH210 - BH210 - PCC210 | 5 grilles | | | STE-HC200-E5G_C |
| HC 300 - SC/NSC310 - PH310 - BH310 - PCC310 | 7 grilles | | | STE-HC300-E7G_C |
| PH160 - NSC160 - BH160 - PCC160 | 4 grilles | | | STE-PH160-E4G_C |





| | | |
|---|---|---|
| Vase transparent | *COMMUN À TOUS LES MODÈLES DE CETTE PAGE* | STE-VASE-A_O |
| Raccord union (1 pièce) | | STE-RACCOR-A_C |
| Cache culot | | STE-BOUCHON-A_C |

**Taux de sel : 4 à 6 g/L**

## CELLULES COMPATIBLES
# SUGAR VALLEY®* - BAYROL®* - KRIPSOL®* - HAYWARD®*

### SUGAR VALLEY®*- BAYROL®*- KRIPSOL®*- HAYWARD®*- *COMPATIBLES*

photos non contractuelles

COMPATIBLES





| | Modèle 4 plaques | Modèle 5 plaques | Modèle 7 plaques |
|---|---|---|---|
|  HAYWARD* | HAYWARD AQUARITE FLO 8*<br>HAYWARD AQUARITE FLO 16* | HAYWARD AQUARITE FLO 22* | HAYWARD AQUARITE FLO 33* |
|  KRIPSOL* | KRIPSOL KLX 8*<br>KRIPSOL KLX 16* | KRIPSOL KLX 22* | KRIPSOL KLX 33* |
|  BAYROL* | BAYROL SALT RELAX BASIC 4P* | BAYROL SALT RELAX PRO 5P* | BAYROL SALT RELAX PLUS 7P* |
|  SUGAR VALLEY* | SUGAR VALLEY RC-8*<br>SUGAR VALLEY RC-16* | SUGAR VALLEY RC-22* | SUGAR VALLEY RC-33* |

| DÉSIGNATION | NOMBRE D'ÉLECTRODES | RÉF. BIOPOOL |
|---|---|---|
| Cellule compatible HAYWARD*-BAYROL*-KRIPSOL*-SUGAR VALLEY* | 4 plaques | HAY-SVKB-E4P_C |
| Cellule compatible HAYWARD*-BAYROL*-KRIPSOL*-SUGAR VALLEY* | 5 plaques | HAY-SVKB-E5P_C |
| Cellule compatible HAYWARD*-BAYROL*-KRIPSOL*-SUGAR VALLEY* | 7 plaques | HAY-SVKB-E7P_C |


* *Les marques citées sur ce document sont la propriété de leurs titulaires respectifs et n'appartiennent pas à la société BIO-POOL (à l'exception des marques BIO-POOL® et SMGC-SO-TREM®). Elles ne sont indiquées sur ce catalogue qu'à titre de référence nécessaire et pour préciser au client la compatibilité ou l'origine des produits présentés.*

# CELLULES COMPATIBLES AVEC SYSTEME 7®*

**Taux de sel : 5 à 8 g/L**

AQUA MEDITERRANEE®*
DUO STERILOR®*
DUO ALLIANCE®*
FILDEAU®*
STERIBLUE®*
(DEPUIS 2010)

## SYSTEME 7®* (depuis 2010) – *COMPATIBLES*



ORIGINALE



COMPATIBLE

| RÉF. FABRICANT | MODÈLES | NOMBRE DE PLAQUES | DIMENSIONS PLAQUES (MM) | RÉF. BIOPOOL |
|---|---|---|---|---|
| SYSTEM 7 040 | 40 m³ | 3 | 110 x 60 | NEX-40-E3P_C |
| SYSTEM 7 060 | 60 m³ | 5 | | NEX-60-E5P_C |
| SYSTEM 7 100 | 100 m³ | 7 | | NEX-100-E7P_C |
| CÂBLE SYSTEME 7 40/60/100 FICHE BANANE/FICHE BANANE | | | | NEX-CSB-A_C |
| CÂBLE SYSTEME 7 40/60/100 FICHE BANANE/FICHE COSSE | | | | NEX-CSC-A_C |
| SYSTEM 7 130 (2 cellules NEX-60-E5P_C) | 130 m³ | 2 x 5 | 110 x 60 | NEX-130-2E5P_C |
| SYSTEM 7 150 (2 cellules NEX-100-E7P_C) | 150 m³ | 2 x 7 | | NEX-150-2E7P_C |
| CÂBLE SYSTEME 7 130/150 FICHE BANANE/FICHE BANANE | | | | NEX-CDB-A_C |
| CÂBLE SYSTEME 7 130/150 FICHE BANANE/FICHE COSSE | | | | NEX-CDC-A_C |

photos non contractuelles

# CELLULES ORIGINALES OU COMPATIBLES AVEC ZODIAC®*

**Taux de sel : 4 à 6 g/L**

## CLEARWATER®* FIXATION PAR VIS - *COMPATIBLES*



ORIGINALE



COMPATIBLE

## LM2 ET MD - *COMPATIBLES*



ORIGINALE



COMPATIBLE

| RÉF. FABRICANT | NOMBRE D'ÉLECTRODES | AUTONETTOYANT | DIMENSIONS ÉLECTRODES (MM) | RÉF. BIOPOOL |
|---|---|---|---|---|
| CLEARWATER®* FIXATION PAR VIS - *COMPATIBLES* | | | | |
| TS/CL 130 - 140 | 7 grilles | non | 120 x 57 | ZOD-CL130-E7G_C |
| TS/CL 170 - 190 - 200 | | | 145 x 57 | ZOD-CL170-E7G_C |
| TS/CL 240 - 250 - 270 - 330 | | | 170 x 57 | ZOD-CL240-E7G_C |
| LM2 - *COMPATIBLES* | | | | |
| LM2-15 | 7 plaques | oui | 82 | ZOD-LM2-15-C7P_C |
| LM2-24 | | | 125 | ZOD-LM2-24-C7P_C |
| LM2-40 | 11 plaques | | 148 | ZOD-LM2-40-C11P_C |
| MD - *COMPATIBLES* | | | | |
| MD 50/D10 | 5 plaques | oui | 100 | ZOD-D10-C5P_C |
| MD 90/D20 | 9 plaques | | 100 | ZOD-D20-C9P_C |
| CÂBLE CELLULE ZODIAC LM2-15/24  | - | - | - | ZOD-C-A_0 |

photos non contractuelles

# CELLULES ORIGINALES AVEC ZODIAC®*

**Taux de sel : 4 à 6 g/L**

## EI - *ORIGINALES*



ORIGINALE

## TRI - *ORIGINALES*



ORIGINALE

| RÉF. FABRICANT | NOMBRE D'ÉLECTRODES | AUTONETTOYANT | DIMENSIONS ÉLECTRODES (MM) | RÉF. BIOPOOL |
|---|---|---|---|---|
| EI - *ORIGINALES* | | | | |
| EI 10 | 6 | oui | 65x60 | ZOD-EI10-C6P_0 |
| EI 17 | 11 | | 65x60 | ZOD-EI17-C11P_0 |
| EI 25 | 11 | | 83x60 | ZOD-EI25-C11P_0 |
| TRI - *ORIGINALES* | | | | |
| TRI 10 | 11 | oui | 37x60 | ZOD-TRI10-C11P_0 |
| TRI 18 | 11 | | 47x60 | ZOD-TRI18-C11P_0 |
| TRI 22 | 11 | | 75x60 | ZOD-TRI22-C11P_0 |
| TRI 35 | 11 | | 104x60 | ZOD-TRI35-C11P_0 |

photos non contractuelles

## CELLULES COMPATIBLES AVEC
# POOL TECHNOLOGIE®*

**Taux de sel : 5 g/L**

OZEO®
JUSTSALT®*
MINISALT®*
POOLSQUAD®*
AUTOSALT®*
HYDRO SUD®*
WATERAIR®*
QP SALT®*
O'CLAIR®*
ALLIANCE®*
RACER®*


## POOL TECHNOLOGIE®*
## MIXTE (MX) – *COMPATIBLES*

**BAGUE NOIRE = MIXTE (MX)**






ORIGINALE



COMPATIBLE

| RÉF. FABRICANT | NOMBRE D'ÉLECTRODES | AUTONETTOYANT | DIMENSIONS ÉLECTRODES (MM) | RÉF. BIOPOOL |
|---|---|---|---|---|
| MIXTE 3 PLAQUES | 3 plaques | oui | 220 x 50 | POO-MX-C3P_C |
| MIXTE 5 PLAQUES | 5 plaques | | | POO-MX-C5P_C |
| MIXTE 7 PLAQUES | 7 plaques | | | POO-MX-C7P_C |
| MIXTE 9 PLAQUES | 9 plaques | | | POO-MX-C9P_C |
| Câble cellule/boîtier pour modèles Mixte et Monopolaire | | | | POO-CMPMX-A_C |
| Raccord Pool Technologie® en L - 2x ecrous + 2x collets + 2x joints | | | | POO-KITRAC-A_C |

## POOL TECHNOLOGIE®* AUTONETTOYANT – *COMPATIBLES*

**BAGUE BLANCHE = MONOPOLAIRE (MP)**






ORIGINALE



ORIGINALE

**Nouveau design !**



COMPATIBLE

✓ Livrée avec 2 joints plats d'extrémité

| RÉF. FABRICANT | NOMBRE D'ÉLECTRODES | AUTONETTOYANT | DIMENSIONS ÉLECTRODES (MM) | RÉF. BIOPOOL |
|---|---|---|---|---|
| 35LC | 2 plaques | oui | 220 x 50 | POOV2-MP-C2P_C |
| 55LC - 35ST - 30ST | 3 plaques | | | POOV2-MP-C3P_C |
| 55ST - 95LC - 70ST | 4 plaques | | | POOV2-MP-C4P_C |
| 95ST - 160LC | 5 plaques | | | POOV2-MP-C5P_C |
| 160ST - 155ST | 6 plaques | | | POOV2-MP-C6P_C |
| Câble cellule/boîtier pour modèles Mixte et Monopolaire |  | | | POO-CMPMX-A_C |
| Raccord Pool Technologie® en L - 2x ecrous + 2x collets + 2x joints |  | | | POO-KITRAC-A_C |

NOTA : le nombre de plaques de la cellule d'origine ainsi que la référence fabricant peuvent indifféremment permettre de déterminer le modèle BIO-POOL correspondant.


**Taux de sel : 5 g/L**

## POOL TECHNOLOGIE®* AUTONETTOYANT - *COMPATIBLES*

CASH PISCINES®
O'SEL®*
MICRODOS®*
QP SALT®*
ELECTROSEL®*
ONET PURE®*
DEXTON®*




ORIGINALE



COMPATIBLE

| RÉF. FABRICANT | NOMBRE D'ÉLECTRODES | AUTONETTOYANT | DIMENSIONS ÉLECTRODES (MM) | RÉF. BIOPOOL |
|---|---|---|---|---|
| MODÈLES DIFFÉRENTS SELON LA MARQUE | 2 plaques | oui | 205 x 50 | P00-MPTE-E2P_C |
| | 3 plaques | | | P00-MPTE-E3P_C |
| | 4 plaques | | | P00-MPTE-E4P_C |
| | 5 plaques | | | P00-MPTE-E5P_C |
| | 6 plaques | | | P00-MPTE-E6P_C |




# CELLULES COMPATIBLES AVEC PACIFIC SEL®*

**Taux de sel : 3 à 4.5 g/L**




JD SEL®* (selon modèle)
MAGILINE SEL®*
ASTRAL SEL®*
ALPINA®*
ENERGY SEL®*
EURO SEL®*
DESJOYAUX®*

## PACIFIC SEL®* AUTONETTOYANT - *COMPATIBLES*

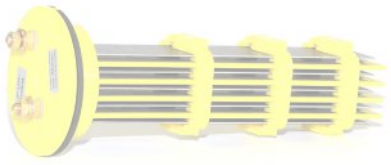

ORIGINALE



COMPATIBLE

✓ Cellule équipée de protection de champs quel que soit le modèle : améliore la durée de vie des électrodes.

| RÉF. FABRICANT | NOMBRE D'ÉLECTRODES | AUTONETTOYANT | COULEUR CULOT | DIMENSIONS ÉLECTRODES (MM) | RÉF. BIOPOOL |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 9 plaques | oui | rouge | 90 x 42 | PAC-40-E9P_C |
| 60 OU 50 | | | bleu | 145 x 42 | PAC-60-E9P_C |
| 100 | | | jaune | 195 x 42 | PAC-100-E9P_C |
| 160 | | | rouge | 245 x 42 | PAC-160-E9P_C |
| 30 | 7 plaques | | beige | 90 x 42 | PAC-30-E7P_C |
| 60 | | | beige | 145 x 42 | PAC-60-E7P_C |
| 100 | | | beige | 145 x 42 | PAC-60-E9P_C** |

**Modèle PAC-60-E9P_C 145x42mm remplace PAC-100-E7P_C 195x42mm, surface de traitement équivalente.

photos non contractuelles

# CELLULES ORIGINALES OU COMPATIBLES AVEC MONARCH®*

**Taux de sel : 3 à 4 g/L**



## PROMATIC ESC® - *ORIGINALES ET COMPATIBLES*



ORIGINALE
AVANT 2010



ORIGINALE
DEPUIS 2010



COMPATIBLE

| RÉF. FABRICANT | NOMBRE D'ÉLECTRODES | AUTONETTOYANT | COULEUR CULOT | RÉF. BIOPOOL |
|---|---|---|---|---|
| PROMATIC ESC® - *COMPATIBLES* | | | | |
| ESC16 | 9 plaques | oui | noir | MON-ESC16-E9P_C |
| ESC24-36-48 | 13 plaques | | noir | MON-ESC24-E13P_C |
| PROMATIC ESC® - *ORIGINALES* | | | | |
| PROMATIC® ESC16 | 9 plaques | oui | translucide | MON-ESC16-E9P_O |
| PROMATIC® ESC24-36-48 | 13 plaques | | | MON-ESC24-E13P_O |
| Vase PROMATIC® pour ESC16-24-36-48  | | | | MON-VESC-A_O |
| Câble ESC  | | | | MON-CESC-A-O |

photos non contractuelles

## ECOSALT® BMSC - VERSION EN U - *ORIGINALES*



ORIGINALE

| RÉF. FABRICANT | NOMBRE D'ÉLECTRODES | AUTONETTOYANT | COULEUR CULOT | DIMENSIONS ÉLECTRODES (MM) | RÉF. BIOPOOL |
|---|---|---|---|---|---|
| ECOSALT BMSC® VERSION EN U - *ORIGINALES* | | | | | |
| ECOSALT BMSC 13 | 9 plaques | oui | translucide | 125 x 50 | MON-EC013-C9P_O |
| ECOSALT BMSC 20 | 13 plaques | | | | MON-EC020-C13P_O |
| ECOSALT BMSC 26 | 17 plaques | | | | MON-EC026-C17P_O |

photos non contractuelles


# CELLULES COMPATIBLES AVEC MONARCH®*

**Taux de sel : 5 g/L**

EUROMATIC®*
ECOMATIC ESR®*
CHLOROMATIC®*

STROUD®*
PROMATIC ESR®*

## EUROMATIC®* / ECOMATIC®* / CHLOROMATIC®* - *COMPATIBLES*



ORIGINALE
(AVANT 2010)



COMPATIBLE

## PROMATIC ESR®* / STROUD®* - *COMPATIBLES*



ORIGINALE
(AVANT 2010)



COMPATIBLE

| RÉF. FABRICANT | NOMBRE D'ÉLECTRODES | AUTONETTOYANT | DIMENSIONS ÉLECTRODES (MM) | RÉF. BIOPOOL |
|---|---|---|---|---|
| PROMATIC ESR®* / ECOMATIC ESR®* / STROUD®* CULOT TRANSLUCIDE - *COMPATIBLES* | | | | |
| ECOMATIC ESR®* 110 | 5 plaques | non | 110 x 56 | MON-ESR110-E5P_C |
| ECOMATIC ESR®* 160 | 7 plaques | non | 114 x 56 | MON-ESR160-E7P_C |
| ECOMATIC ESR®* 200 | 7 plaques | non | 137 x 56 | MON-ESR200-E7P_C |
| ECOMATIC ESR®* 240 | 7 plaques | non | 163 x 56 | MON-ESR240-E7P_C |
| ECOMATIC ESR®* 300 | 7 plaques | non | 192 x 56 | MON-ESR300-E7P_C |
| Vase PROMATIC®* pour ESR 110-160-200  | | | | MON-VESC-A_0 |
| Câble ESR  | | | | MON_CESR-A-0 |

photos non contractuelles


# CELLULES COMPATIBLES AVEC PARAMOUNT®*

**Taux de sel : 4 g/L**





SELTONIC®*
SWINTONIC®*
VALIMPORT®*
AQUALINE®*
ULTRA CHLOR®*
AQUA SEL®*
AQUI DUO®*
OVY SEL®*
ELECTROSEL®*
(hors Electrosel pro)
AQUAMATIC®*
PARAFRANCE®*
STROUD®*

## CULOT NOIR – *COMPATIBLES*

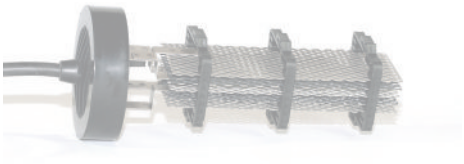

ORIGINALE

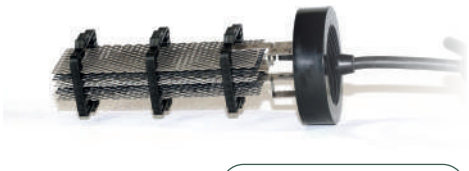

COMPATIBLE

*Pour tout modèle non référencé dans le tableau ci-dessous, nous consulter.*

| RÉF. FABRICANT | NOMBRE D'ÉLECTRODES | AUTONETTOYANT | DIMENSIONS ÉLECTRODES (MM) | RÉF. BIOPOOL |
|---|---|---|---|---|
| AUTONETTOYANT CULOT NOIR – *COMPATIBLES* | | | | |
| MODÈLES SÉRIE CULOT NOIR | 3 plaques | oui | 200 x 60 | PAR-IP-E3P_C |
| | 4 plaques | | | PAR-IP-E4P_C |
| | 5 plaques | | | PAR-IP-E5P_C |
| | 6 plaques | | | PAR-IP-E6P_C |
| | 7 plaques | | | PAR-IP-E7P_C |
| SANS AUTONETTOYANT CULOT NOIR – *COMPATIBLES* | | | | |
| MODÈLES SÉRIE CULOT NOIR | 5 grilles | non | 190 x 60 | PAR-NONIP-E5G_C |
| | 4 plaques | | 200 x 60 | PAR-NONIP-E4P_C |
| | 5 plaques | | | PAR-NONIP-E5P_C |
| | 7 plaques | | | PAR-NONIP-E7P_C |
| JOINT POUR ÉCROU NOIR | | | | PAR-JOINT-A-C |

photos non contractuelles

# CELLULES COMPATIBLES AVEC CORELEC®*


**Taux de sel : 3,5 g/L**

AKERON®*
CALYCIA®*

## AKERON® / CALYCIA® - *COMPATIBLES*



ORIGINALE



ORIGINALE



COMPATIBLE

| RÉF. FABRICANT | NOMBRE D'ÉLECTRODES | AUTONETTOYANT | DIMENSIONS ÉLECTRODES (MM) | RÉF. BIOPOOL |
|---|---|---|---|---|
| AKERON / CALYCIA AUTONETTOYANT - *COMPATIBLES* | | | | |
| 30 | 2 plaques | oui | 195x55 | COR-AKERON-E2P_C |
| 60 | 3 plaques | | | COR-AKERON-E3P_C |
| 90 | 5 plaques | | | COR-AKERON-E5P_C |
| 120 | 7 plaques | | | COR-AKERON-E7P_C |
| 160 | 9 plaques | | | COR-AKERON-E9P_C |

photos non contractuelles

# CELLULES COMPATIBLES AVEC CORELEC®*

**Taux de sel : 4 à 5 g/L**

ST®*
AQUALYSE®*

## CORELEC®* AUTONETTOYANT - *COMPATIBLES*



ORIGINALE



COMPATIBLE

✓ Cellule transparente

▶ **LORS DE VOTRE COMMANDE, VEUILLEZ PRÉCISER :**

- TYPE CONNECTEUR : *Le connecteur du câble de la cellule (cosse, jack - fiche banane, prise étanche).*
- OPTION KIT DÉTECTEUR DE DÉBIT : *Si la cellule d'origine est équipée d'un détecteur de débit il sera fourni, en supplément payant, un collier de prise en charge en Ø50 comprenant un détecteur de débit (réf. KITCORE).*

*CE COLLIER DOIT ÊTRE INSTALLÉ EN DÉPORTÉ SUR LA CANALISATION.*
*PRIÈRE DE VÉRIFIER QUE VOUS DISPOSEZ DE L'ESPACE NÉCESSAIRE.*

| RÉF. FABRICANT | NOMBRE D'ÉLECTRODES | AUTONETTOYANT | DIMENSIONS ÉLECTRODES (MM) | CONNECTEUR | RÉF. BIOPOOL |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3 plaques | oui | 130 x 68 | cosse | COR-ST030C-C3P_C |
| | | | | jack (fiche banane) | COR-ST030J-C3P_C |
| | | | | prise | COR-ST030P-C3P_C |
| 80 | 7 plaques | oui | 130 x 68 | cosse | COR-ST080C-C7P_C |
| | | | | jack (fiche banane) | COR-ST080J-C7P_C |
| | | | | prise | COR-ST080P-C7P_C |
| 120 | 10 plaques | oui | 130 x 68 | cosse | COR-ST120C-C10P_C |
| | | | | jack (fiche banane) | COR-ST120J-C10P_C |
| | | | | prise | COR-ST120P-C10P_C |
| Kit détecteur de débit (flow switch + collier de prise en charge en 50) | | | | | COR-KIT-A_C |

photos non contractuelles

# CELLULES ORIGINALES ET COMPATIBLES
# HAYWARD®*

**Taux de sel : 3 g/L**

BIO-POOL 3G/L®
HAYWARD AQUARITE®
HAYWARD AQUARITE PRO®
CCEI-LIMPIDO®*



ORIGINALE



COMPATIBLE

✓ Cellule transparente

| RÉF. FABRICANT | AUTONETTOYANT | CONNEXIONS | | RÉF. BIOPOOL |
|---|---|---|---|---|
| **AQUARITE®* / AQUARITE PRO®* / LIMPIDO®* AUTONETTOYANT – *COMPATIBLES*** | | | | |
| T-CELL-3 | oui | Livrée avec prise rectangulaire |  | HAY-3E-C7P_C |
| T-CELL-9 | | | | HAY-9E-C13P_C |
| T-CELL-15 | | | | HAY-15E-C13P_C |
| **AQUARITE®* / AQUARITE PRO®* / LIMPIDO®* AUTONETTOYANT – *ORIGINALES*** | | | | |
| TURBOCELL T-CELL-3 | oui | Livrée avec prise rectangulaire |  | HAY-3E-C7P_O |
| TURBOCELL T-CELL-9 | | | | HAY-9E-C13P_O |
| TURBOCELL T-CELL-15 | | | | HAY-15E-C13P_O |
| **BIO-POOL® IP 3G AUTONETTOYANT – *COMPATIBLES*** | | | | |
| BP65IP | oui | Livrée avec cosses |  | BIOV2-65IP3-C13P_C |
| BP120IP | | | | BIOV2-120IP3-C13P_C |

photos non contractuelles


# SMGC®-SOTREM®*

**Taux de sel : 3,5 à 5 g/L**

GACHES®
LA GLORIETTE®
PISCINES LAGON®
CTX®
OZEO®

CASH PISCINES®*
SODIPOOL®
RACER®*
PISCINES LAGON®

## SOTREM 2 ® - *ORIGINALES*



ORIGINALE
GÉNÉRATION I

*Pour le remplacement d'une SOTREM V1, pensez à commander une SOTREM V2 + 1 kit de remplacement.*



ORIGINALE
GÉNÉRATION II

| RÉF. FABRICANT | NOMBRE D'ÉLECTRODES | AUTONETTOYANT | DIMENSIONS ÉLECTRODES (MM) | RÉF. BIOPOOL |
|---|---|---|---|---|
| SOTREM V2 15 | 2 plaques | oui | 130x65 | SOTV2-15-C2P_0 |
| SOTREM V2 40 | 3 plaques | | | SOTV2-40-C3P_0 |
| SOTREM V2 60 | 5 plaques | | | SOTV2-60-C5P_0 |
| SOTREM V2 90 | 10 plaques | | | SOTV2-90-C10P_0 |
| KIT DE REMPLACEMENT SOTREM 1 PAR SOTREM 2  | | | | KIT_HYDRO_REMPLA_S2/S1 |

photos non contractuelles

*Voir la procédure de remplacement de la cellule V1 par V2 :*

# CELLULES ORIGINALES
# BIO-POOL®

**Taux de sel : 6 g/L**

**cellule en T**



ORIGINALE
ancienne génération



ORIGINALE
nouvelle génération
vase démontable

| RÉF. FABRICANT | ENTRAXE | NOMBRE D'ÉLECTRODES | AUTONETTOYANT | DIMENSIONS ÉLECTRODES (MM) | COUDE | RÉF. BIOPOOL CELLULE COMPLÈTE | RÉF. BIOPOOL ÉLECTRODES SEULES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPADOCE®* BIOPOOL® GENERIC®* ONET®* CLORILUX®* | 230 mm | 3 grilles | oui | 170 x 35 | oui | BIO-MINI-C3G_0 | - |
| | 235 mm | 5 grilles | non | 150 x 38 | | BIO-65CLA-C5G_0 | BIO-65CLA-E5G_0 |
| | 235 mm | 5 grilles | oui | 150 x 38 | | BIO-65CSA-C5G_0 | BIO-65CSA-E5G_0 |
| | 235 mm | 6 plaques | oui | 160 x 40 | | BIO-65CLIP-C6P_0 | BIO-65CLIP-E6P_0 |
|  | 365 mm | 5 grilles | non | 225 x 38 | | BIO-90CLA-C5G_0 | BIO-90CLA-E5G_0 |
| | 365 mm | 5 grilles | oui | 225 x 38 | | BIO-90CSA-C5G_0 | BIO-90CSA-E5G_0 |
| | 365 mm | 6 plaques | oui | 245 x 38 | | BIO-90CLIP-C6P_0 | BIO-90CLIP-E6P_0 |
|  Ancienne génération | 365 mm | 5 grilles | non | 300 x 38 | | BIO-120CLA-C5G_0 | BIO-120CLA-E5G_0 |
| | 365 mm | 5 grilles | oui | 300 x 38 | | BIO-120CSA-C5G_0 | BIO-120CSA-E5G_0 |
|  Nouvelle génération (électrodes démontables) | 365 mm | 6 plaques | oui | 320 x 40 | | BIO-120CLI-C6P_0 | BIO-120CLI-E6P_0 |
| | - | 5 grilles | non | 300 x 38 | non | BIO-120CLASC-C5G_0 | BIO-120CLA-E5G_0 |
| VASE 65  | 235 mm | - | - | - | oui | - | BIO-V65-A_0 |
| VASE 90 ET 120  | 365 mm | - | - | - | oui | - | BIO-V90120-A_0 |

photos non contractuelles

# CELLULES ORIGINALES
# BIO-POOL®

**Taux de sel : 1,5 à 4,5 g/L**

| RÉF. FABRICANT | NOMBRE D'ÉLECTRODES | AUTONETTOYANT | DIMENSIONS ÉLECTRODES (MM) | COUDE | RÉF. BIOPOOL |
|---|---|---|---|---|---|
| EVOLU'SEL®*  | ❶ CELLULE EN LIGNE - cellule complète | | | | |
| | 2 plaques | oui | 130 x 65 | non | SOTV2-15-C2P_0 |
| | 3 plaques | | | | SOTV2-40-C3P_0 |
| | 5 plaques | | | | SOTV2-60-C5P_0 |
| | 10 plaques | | | | SOTV2-90-C10P_0 |
|  ❷ | ❷ CELLULE EN T - électrodes seules | | | | |
| | 4 plaques | oui | 250 x 38 | non | BIO-SL40-E4P_0 |
| | 5 plaques | | | | BIO-SL60-E5P_0 |
| | 7 plaques | | | | BIO-SL90-E7P_0 |
| | 7 plaques | | | | BIO-SL120-E7P_0 |
| | Kit vase équipé - cellule en T SALTLINE - (vase + écrou) | | | | BIO_KIT-VASE_SL |
|  ❸ | ❸ CELLULE EN U - électrodes seules | | | | |
| | 2 plaques | oui | 200 x 50 | non | BIOV2-U-E2P |
| | 4 plaques | | | | BIOV2-U-E4P |
| | 5 plaques | | | | BIOV2-U-E5P |
| | 7 plaques | | | | BIOV2-U-E7P |
|  ❸ V2 | 10 plaques | | | | BIOV2-U-E10P |
| | *Cellule en U (V3) - Version 4.5 G/l* | | | | |
| | 2 plaques | oui | 200 x 50 | non | BIOV3-U-E2P |
| | 3 plaques | | | | BIOV3-U-E3P |
|  ❸ V3 | 4 plaques | | | | BIOV3-U-E4P |
| | 7 plaques | | | | BIOV3-U-E7PX1 |
| | 7 plaques | | | | BIOV3-U-E7PX2 |
| | *Cellule en U (V3) - Version 1.5 G/l - Law Salt* | | | | |
|  ❸ V3 - LS | 3 plaques | oui | 200 x 50 | non | BIOV3-U-E3P-LS |
| | 5 plaques | | | | BIOV3-U-E5P-LS |
| | 10 plaques | | | | BIOV3-U-E10P-LS |
| | 13 plaques | | | | BIOV3-U-E13P-LS |
|  | Bouchon d'hivernage cellule en ligne C-Line | | | | BOUCHON_HIVERNAGE_GMP |
|  | Kit vase équipé - cellule en U - (vase + 2x collet MCB + 2x écrou MCB + écrou) | | | | BIO_KIT-VASE_U |
|  | Câble Appareil / Cellule - lg 2.5m<br>Faston / Connecteur rapide 4 pts - V1 à V2 sur EVOLU'SEL_V1 | | | | CABLE_CELL_APP01 |
|  | Câble Appareil /Cellule - lg 2.5m<br>Speakon / Connecteur rapide 4 pts - V1 à V2 sur REVOLU'SEL_V1 | | | | CABLE_CELL_APP02 |

photos non contractuelles

**Taux de sel : 4,5 g/L**

## BIO-POOL®* - C-LINE – *ORIGINALES*



C-LINE V1

*Pour le remplacement d'une C-LINE V1, pensez à commander un C-LINE V2 + 1 câble adaptateur.*



C-LINE V2



C-LINE V3

| RÉF. FABRICANT | NOMBRE D'ÉLECTRODES | AUTONET-TOYANT | DIMENSIONS ÉLECTRODES (MM) | CARTE | RÉF. BIOPOOL ÉLECTRODES SEULES |
|---|---|---|---|---|---|
| C-LINE V2 2P | 2 plaques | | 100 x 85 | Non | BIOV2-CL-E2P |
| C-LINE V2 3P | 3 plaques | | | | BIOV2-CL-E3P |
| C-LINE V2 5P | 5 plaques | | | | BIOV2-CL-E5P |
| C-LINE V2 7P | 7 plaques | | | | BIOV2-CL-E7P |
| C-LINE V3 2P | 2 plaques | Oui | 100 x 85 | Oui | BIOV3-CL-E2P |
| C-LINE V3 3P | 3 plaques | | | | BIOV3-CL-E3P |
| C-LINE V3 4P | 4 plaques | | | | BIOV3-CL-E4P |
| C-LINE V3 7P | 7 plaques | | | | BIOV3-CL-E7PX1 |
| C-LINE V3 7P | 7 plaques | | | | BIOV3-CL-E7PX2 |
|  | Bouchon hivernage | | | | BOUCHON_HIVERNAGE_CL-02 |
|  | Kit vase équipé - cellule C-LINE - (vase + 2x collet FBT 50 + 2x collet FBT 63 + 2x écrou FBT + écrou 4.75 + bouchon 1/2) | | | | BIO_KIT-VASE_CL |
|  | Câble adapteur pour remplacement électrode C-LINE V1 par V2 sur REVOLU'SEL V1 | | | | CABLE_ADAPT_CL01 |

photos non contractuelles

## CÂBLE RALLONGE POUR MESURE D'AMPÉRAGE — CELLULES V3

Permet de relever l'ampérage d'une cellule V3 à la pince ampèremétrique sans ouvrir le boîtier.



### PROCÉDURE RAPIDE :

1. *Branchement cellule : Connecter la fiche bleue à la cellule V3.*
2. *Raccordement : Relier la fiche noire au câble d'origine (montage en rallonge).*
3. *Mesure : Placer la pince ampèremétrique autour du fil rouge.*

| NOM | RÉF. BIOPOOL |
|---|---|
| Câble rallonge pour mesure d'ampérage — Cellules V3 | CABLE_TEST_CELLV3 |

## CELLULES COMPATIBLES AVEC
# COMPUCHLOR®*

**Taux de sel : 5 à 6 g/L**

PROCOPI
(sauf électrolyseur compuchlor II - CPS)

### COMPUCHLOR®* AUTONETTOYANT – *COMPATIBLES*



ORIGINALE



COMPATIBLE

### COMPUCHLOR®* SANS AUTONETTOYANT – *COMPATIBLES*



ORIGINALE



COMPATIBLE

✓ Optimisation des surfaces pour rendre la cellule plus performante

| RÉF. FABRICANT | NOMBRE D'ÉLECTRODES | AUTONETTOYANT | DIMENSIONS ÉLECTRODES (MM) | RÉF. BIOPOOL |
|---|---|---|---|---|
| COMPUCHLOR®* AUTONETTOYANT – *COMPATIBLES* | | | | |
| LUXE A075 | 4 plaques | oui | 130x45 | COM-A075-E4P_C |
| LUXE A150 | | | 220x45 | COM-A150-E4P_C |
| LUXE A180 | | | 260x45 | COM-A180-E4P_C |
| LUXE A200 | | | 330x45 | COM-A200-E4P_C |
| COMPUCHLOR®* SANS AUTONETTOYANT CULOT BLANC – *COMPATIBLES* | | | | |
| S70 | 3 grilles | non | 165 x 50 | COM-S70-E3G_C |
| M140 | | | 310 x 50 | COM-M140-E3G_C |
| M180 | | | 395 x 50 | COM-M180-E3G_C |
| L210 | | | 480 x 50 | COM-L210-E3G_C |
| Joint COMPU | COMMUN AUX 2 VASES | | | COM-JOINT-A_C |


photos non contractuelles

## CELLULES COMPATIBLES AVEC
# AIS-AUTOCHLOR®*

MAXICHLOR®*
NATURAL CHLOR®*
CHLORE AU NATUREL®*



ORIGINALE



COMPATIBLE


| RÉF. FABRICANT | NOMBRE D'ÉLECTRODES | AUTONETTOYANT | DIMENSIONS ÉLECTRODES (MM) | RÉF. BIOPOOL |
|---|---|---|---|---|
| AIS-AUTOCHLOR®* – *COMPATIBLES* | | | | |
| SM 20 | 7 plaques | oui | 185 mm culot inclus | AIS-SM20-E7P_C |
| SM 30 | 13 plaques | | 185 mm culot inclus | AIS-SM30-E13P_C |

photos non contractuelles

# CELLULES COMPATIBLES AVEC JUSTCHLOR®*

**Taux de sel : 5 g/L**

## JUSTCHLOR®* AUTONETTOYANT ET STANDARD – *COMPATIBLES*

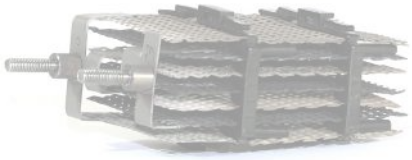

ORIGINALE



COMPATIBLE

✓ Soudures en titane renforcées

| RÉF. FABRICANT | NOMBRE D'ÉLECTRODES | AUTONETTOYANT | DIMENSIONS ÉLECTRODES (MM) | RÉF. BIOPOOL |
|---|---|---|---|---|
| JUSTCHLOR®* AUTONETTOYANT OU STANDARD – *COMPATIBLES* | | | | |
| J100SC / STD | 7 grilles | oui (s'adapte au modèle standard) | 110 x 65 | JUS-J100-E7G_C |
| J200SC / STD | | | 140 x 65 | JUS-J200-E7G_C |




*pour vase d'origine (non compatible avec vase FMP)*


| | | |
|---|---|---|
| Culot à vis | EN OPTION | JUS-CULOT-A_C |

photos non contractuelles

# CONSEILS AVANT HIVERNAGE

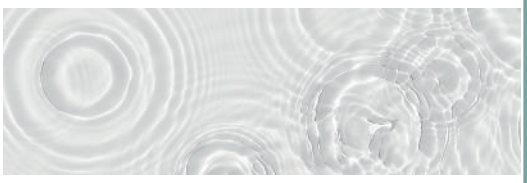

IL EST TOUJOURS RECOMMANDÉ DE **STOPPER LA PRODUCTION DE L'ÉLECTROLYSEUR DURANT L'HIVERNAGE.**



**La cellule peut rester en place, mais non alimentée,** même si la filtration est maintenue quelques heures par jour, la régulation du pH continue à fonctionner afin de contrôler l'acidité de l'eau.




En effet, **le pH est à surveiller** très fréquemment, car la soude, générée par l'électrolyse, fait monter le pH.

C'est pourquoi il est préconisé d'associer l'électrolyseur à un régulateur automatique de pH.




Dans le même temps, il faut **surveiller le TAC (alcalinité de l'eau)** car il conditionne le maintien d'un pH équilibré.



## BESOIN D'UN CONSEIL ?

Contactez l'équipe BIO POOL

Tél. : +33(0)5 61 15 43 88
E-mail : contact@bio-pool.com

BIO-POOL

# CONSOMMABLES & PIÈCES DÉTACHÉES

*L'ESSENTIEL POUR PRÉSERVER VOS INSTALLATIONS*

## UNE OFFRE COMPLÈTE

Tous les indispensables réunis au même endroit: pièces détachées, consommables et accessoires pour l'ensemble des univers produits ACWA.

## MAINTENANCE FACILITÉE

Des références adaptées aux besoins des professionnels et aux réalités du terrain, pour des interventions rapides et efficaces.

## UNE CONTINUITÉ DE SERVICE

Parce que la relation avec vos clients se construit aussi dans la durée, ACWA vous aide à assurer le suivi et l'entretien des bassins.




MADE IN FRANCE

## ADAPTER ET FAIRE DURER LE BASSIN

Une installation performante est avant tout une installation entretenue. Pour garantir la continuité de service et préserver durablement les performances des équipements, ACWA propose une offre complète de consommables et pièces détachées dédiés à l'ensemble des solutions.




# ENTRETENIR


## FILTRATION

Cartouche 230
Cartouche CAB 231
Cuve de nettoyage 232
Welclean 232

## PRÉFILTRATION

Weltibag 233

## PIÈCES À SCELLER

kit rénovation Skimmer 234
Options 237
kit rénovation Bonde de fond 238
kit rénovation NCC 238

## NCC

Accessoires Balnéo 239
Piezo 240

## ÉLECTRICITÉ

Pièces détachées électricité 241
CCR 244

## ÉCLAIRAGE


Télécommandes 245

## TRAITEMENT DE L'EAU

Sonde pH 246
Solution étalonnage 247
Sonde Redox 247
Pese o'sel 248
Pool terre 248
Pince ampèremétrique 248
Photomètre 248
Pièces détachées 249

# LES ATOUTS DE LA FILTRATION À CARTOUCHE WELTICO

**Finesse de filtration**
15 microns au lieu
de 50 pour un filtre à sable




**Plus économiques en eau :**
nécessite seulement **20 litres d'eau** pour le lavage d'une cartouche.




**Compatibles à l'eau de mer**
et tous les types de piscines



**Efficacité brevetée**

## COMMENT CHOISIR SA CARTOUCHE EN FONCTION DE SON BASSIN ?

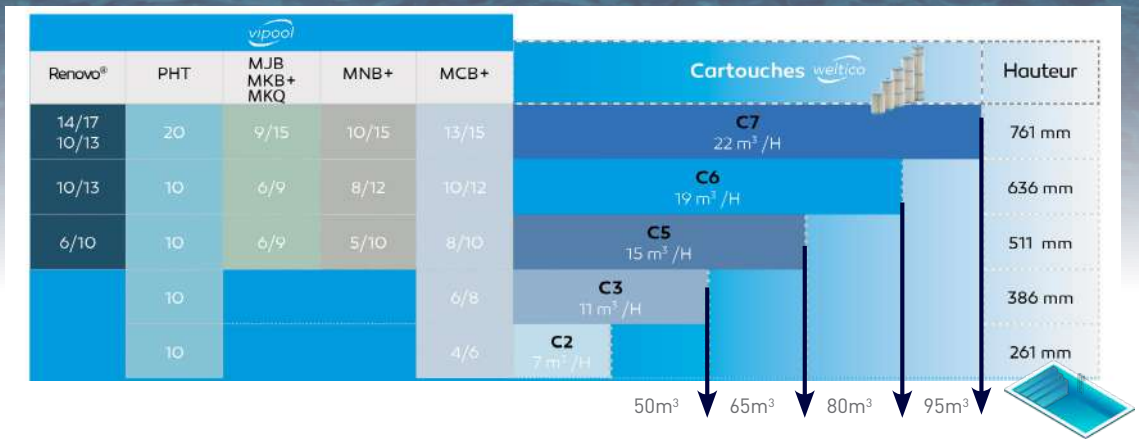


# CARTOUCHE

- 5 tailles de cartouches pour une surface filtrante de 2,5 m² à 7,6 m²
- Grande finesse de filtration (15 microns)
- Dispositif breveté évitant le collage des plis les uns contre les autres

éco-responsable

FABRIQUÉ EN FRANCE




- ✓ Compacte
- ✓ Circuit fermé sans besoin de raccordement d'évacuation
- ✓ Poignée avec bouchon hermétique brevetée
- ✓ Nettoyage simple et économique en eau
- ✓ Peu énergivore : pas de contre-lavage.

s'utilise avec **6-clone** & **Skimfiltre**

6-clone p.114



Pour un fonctionnement optimal, changez le filtre en moyenne **toutes les 1 à 3 saisons** (selon l'utilisation de la piscine, l'environnement du bassin et l'entretien du bassin et de la cartouche).

### DIMENSIONS

- Ø extérieur : 180mm
- Ø intérieur : 50 mm
- Longueurs : de 261 à 761 mm
- Plissage : 120 plis d'une hauteur de 42 mm

### CONDITIONS D'UTILISATION

- Perte de charge maximale : 3,5 bars
- Pression différentielle de remplacement recommandée : 0,4 bar
- T° maximale d'utilisation : 45°C
- Plissage : 120 plis d'une hauteur de 42 mm

### MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

- Médias filtrants : Polyester/cellulose de porosité 15µm en standard
- Flasques/peigne/ grille drainante : Polypropylène
- Ame interne : Polyéthylène recyclé
- Colle : Type hotmelt

| CODE | CARTOUCHES DE FILTRATION C2 À C7 | NOMBRE DE CEINTURES | SURFACE FILTRANTE | PRIX PUBLIC € HT PAR 48 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|---|---|
| 62612 | Cartouche C2 (261 mm capacité de filtration maxi 7 m³/h) | / | 2,5 m² | 134,75 | 140,30 |
| 62613 | Cartouche C3 (386 mm capacité de filtration maxi 11 m³/h) | 1 | 3,5 m² | 145,80 | 151,55 |
| 62615 | Cartouche C5 (511 mm capacité de filtration maxi 15 m³/h) | 2 | 5 m² | 158,05 | 164,10 |
| 62616 | Cartouche C6 (636 mm capacité de filtration maxi 19 m³/h) | 2 | 6,25 m² | 173,20 | 179,75 |
| 62617 | Cartouche C7 (761 mm capacité de filtration maxi 22 m³/h) | 3 | 7,6 m² | 201,60 | 209,65 |

RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNELS

# INNOVATION ACIS

## CARTOUCHE CAB

FABRIQUÉ EN FRANCE

CARTOUCHE anti-bactérienne • pour nouveau filtre Cyclear
*à commander exclusivement avec le filtre CYCLEAR*



Poignée avec bouchon hermétique brevetée

Nouveau textile 3D anti-bactérien
Finesse de filtration 15 microns

- Conception compacte et modulaire
- Circuit fermé sans besoin de raccordement d'évacuation
- Nettoyage simple et économique en eau
- Gain de consommation électrique : pas de contre-lavage nécessaire.
- 4 tailles de cartouches : de 3,5 m² à 7,6 m²




Réservé aux Pro

s'utilise avec **Cyclear** uniquement




Cyclear p.112

| DIMENSIONS | |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180mm |
| Diamètre intérieur | 50 mm |
| Longueurs | de 386 à 761 mm |
| Plissages | 120 plis d'une hauteur de 42 mm |
| **CONDITIONS D'UTILISATION** | |
| Perte de charge maximale | 3,5 bars |
| Pression différentielle de remplacement recommandée | 0,4 bar |
| Température maximale d'utilisation | 45 °C |
| **MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION** | |
| Médias filtrants | Polyester/cellulose de porosité 15µm anti-bactérien |
| Flasques/peigne/ grille drainante | Polypropylène |
| Ame interne | Polyéthylène recyclé |
| Colle | Type hotmelt |

**Surface d'ouverture**
**24 000 mm2**

- ✓ Meilleure **répartition du flux**
- ✓ **Réduction des pertes de charge** de 83 %
- ✓ **Économie d'énergie** et réduction de l'usure de la pompe
- ✓ **Moins de colmatage**
- ✓ **Moins d'entretien**

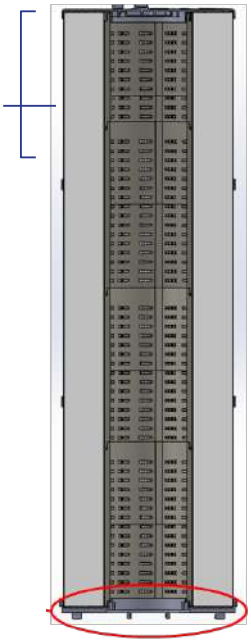

Pour un fonctionnement optimal, changez le filtre en moyenne **toutes les 1 à 3 saisons** (selon l'utilisation de la piscine, l'environnement du bassin et l'entretien du bassin et de la cartouche).

**La garantie légale ne s'applique pas pour tout défaut de fonctionnement des produits dû à un encrassement ou à défaut d'entretien, et pour des produits dont le renouvellement régulier est nécessaire.*

| CODE | CARTOUCHES DE FILTRATION CAB3 À C7 | NOMBRE DE CEINTURES | SURFACE FILTRANTE | PRIX PUBLIC € HT PAR 48 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|---|---|
| 62813 | Cartouche CAB3 (375 mm capacité de filtration maxi.11 m³/h) | 1 | 3,5 m² | 148,65 | 154,55 |
| 62815 | Cartouche CAB5 (500 mm capacité de filtration maxi.15 m³/h) | 2 | 5 m² | 161,20 | 167,35 |
| 62816 | Cartouche CAB6 (625 mm capacité de filtration maxi.19 m³/h) | 2 | 6,25 m² | 176,60 | 183,35 |
| 62817 | Cartouche CAB7 (750 mm capacité de filtration maxi. 22 m³/h) | 3 | 7,6 m² | 205,70 | 213,85 |

# CUVE DE NETTOYAGE

## FACILITE LE NETTOYAGE DES CARTOUCHES

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

Pour les cartouches WELTICO (gamme C2 à C7)

Disponible en 3 tailles

Fabriquée en ABS



Compatible avec la nouvelle génération de cartouches CAB (antibactérienne) *p.233*





- ✓ Permet de nettoyer les cartouches par trempage dans une solution de nettoyant sans gaspillage de produit.
- ✓ Conserve la solution en sécurité entre 2 nettoyages et facilite la vidange par le bouton inférieur.

| CODE | CUVE DE NETTOYAGE POUR CARTOUCHE | PRIX PUBLIC € HT PAR 10 | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|
| 62885 | Cuve de nettoyage cartouche C2/C3/C5 | 131,80 | 137,30 |
| 62886 | Cuve de nettoyage cartouche C6 | 143,55 | 149,75 |
| 62887 | Cuve de nettoyage cartouche C7 | 155,95 | 161,85 |

# WELCLEAN

- Nettoyant pour filtres qui dégraisse, détartre et désincruste.
- 12 pastilles par paquet

- ✓ COMPATIBLE : cartouches filtrantes, poches de filtration et filtres à sable.






| CODE | WELCLEAN | PRIX PUBLIC € HT PAR PAQUET |
|---|---|---|
| 63125 | Produit de nettoyage Welclean (paquet de 12) | 47,75 |

# REHAUSSE FIBR'ACWA

- Se place à l'intérieur d'un 6-clone (voir p.114), permet d'accueillir un média filtrant Fibr'ACWA (voir p.110), pour remplacer une cartouche Weltico standard



| CODE | REHAUSSE FIBR'ACWA | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|
| 63364 | Rehausse spécifique 6-clone pour média filtrant Fibr'ACWA | 25,00 |

# PRÉFILTRATION

- ✓Filtration plus efficace
- ✓Meilleure conservation de votre système hydraulique
- ✓Préservation de la pompe
- ✓Moins de nettoyage de votre cartouche
- ✓Moins de contre-lavage de votre filtre à sable

## WELTIBAG

### LA POCHE DE PRÉ-FILTRATION

weltico

**2 ANS** GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

*Ce pré-filtre capte toutes les grosses impuretés aspirées par le skimmer pour garantir l'efficacité de la pompe.*

**La garantie légale ne s'applique pas pour tout défaut de fonctionnement des produits dû à un encrassement ou à défaut d'entretien, et pour des produits dont le renouvellement régulier est nécessaire.*

- ✓ Lavables
- ✓ Réutilisables





Fonctionne aussi en préfiltration du filtre Cyclear *p.112*



## CARACTÉRISTIQUES

- Constitué d'un cercle rigide en PP, avec dispositif de fixation et d'une poche filtrante en tissu tramé rigide
- Évite l'encrassement de la pompe et la protège
- Nettoyage simple par retournement et léger brossage
- Ces pré-filtres sont interchangeables avec les cartouches Weltico de tailles équivalentes (C2 à C7)
- Finesse de filtration de 500 microns

Sur les Skimfiltres, nous vous conseillons de remplacer la cartouche et le panier par une poche pour les nettoyages de début de saison ou après un coup de vent pour collecter facilement tous les gros débris en suspension dans l'eau.

| CODE | POCHE PRÉ-FILTRE | LONGUEUR (MM) | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|
| **62841** | Weltibag P0 Poche pré-filtration pour les skimmers Weltico | 195 | **43,05** |
| **62842** | Weltibag P2 | 327 | **49,35** |
| **62843** | Weltibag P3 | 457 | **52,55** |
| **62845** | Weltibag P5 | 582 | **58,90** |
| **62846** | Weltibag P6 | 702 | **61,60** |
| **62847** | Weltibag P7 | 832 | **64,30** |

# KIT RÉNOVATION SKIMMER

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

## LIGNE DESIGN

*Un kit complet pour la rénovation des skimmers du A200 au A800 Design.*
*NOUVEAUTÉ : Personnaliser le kit rénovation A400 avec une sur-meurtrière !*

- Disponible aussi pour les skimfiltres et twinfiltres
- Disponible en 4 couleurs du A400 au A800.
- 1 seule référence complète prête à l'emploi

✓ Personnalisation du kit rénovation Design

CHOIX DES COULEURS

### KIT RÉNOVATION AVEC SUR-MEURTRIÈRE

NEW !

DISPONIBLE EN A400 UNIQUEMENT






**COMPOSITION**

- 2 joints
- visserie
- Contre-bride
- Sur-meurtrière
- Volet

### KIT RÉNOVATION AVEC ENJOLIVEUR


DISPONIBLE DU A200 AU A800

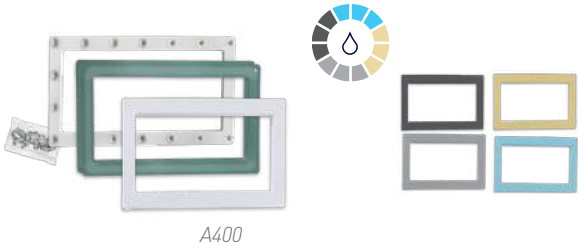


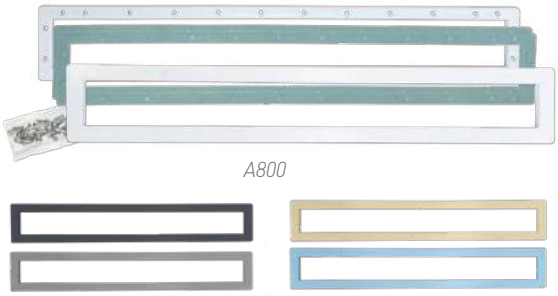
**COMPOSITION**

- 2 joints
- visserie
- Contre-bride
- Enjoliveur

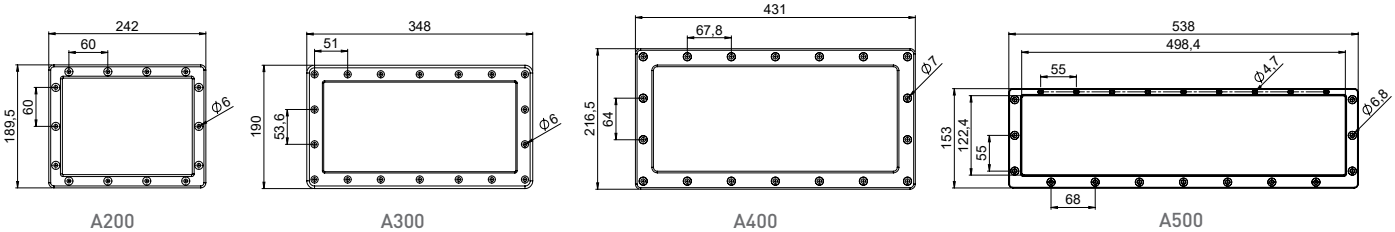


CONSOMMABLES & PIÈCES DÉTACHÉES
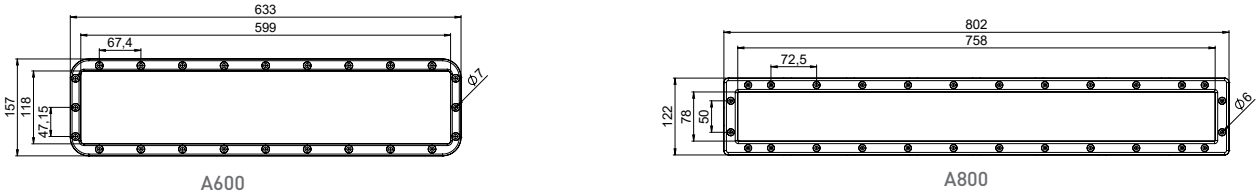
# KIT RÉNOVATION SKIMMER

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

*LIGNE DESIGN*

## KIT RÉNOVATION A400 AVEC **SUR-MEURTRIÈRE**

*Cette sur-meurtrière se clipse facilement sur le skimmer existant, toute structure, pour venir modifier la couleur sans démonter l'installation. Disponible uniquement en A400 design.*

- 2 joints
- visserie
- Contre-bride
- Sur-meurtrière
- volet

| CODE | KIT RÉNOVATION AVEC SUR-MEURTRIÈRE A400 DESIGN | COULEUR | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|---|
| 60662 | Kit rénovation Skimmer A400 Design | ○ | 88,80 |
| 60662A | Kit rénovation Skimmer A400 Design | ● | 96,15 |
| 60662G | Kit rénovation Skimmer A400 Design | ● | 96,15 |
| 60662S | Kit rénovation Skimmer A400 Design | ● | 96,15 |




## KIT RÉNOVATION AVEC **ENJOLIVEUR**

- 2 joints
- Visserie
- Contre-bride
- Enjoliveur

| CODE | KIT RÉNOVATION DESIGN ENJOLIVEUR | COULEUR | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|---|
| 60664 | Kit rénovation Skimmer A200 Design | ○ | 53,80 |
| 62547 | Kit rénovation Skimmer A300 Design | ○ | 53,80 |



*A200* *A300*


### KIT RÉNOVATION SKIMMER A400 DESIGN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 60660 | Kit rénovation Skimmer A400 Design | ○ | 72,30 |
| 60660A | Kit rénovation Skimmer A400 Design | ● | 75,40 |
| 60660G | Kit rénovation Skimmer A400 Design | ● | 75,40 |
| 60660S | Kit rénovation Skimmer A400 Design | ● | 75,40 |
| 60660B | Kit rénovation Skimmer A400 Design | ● | 75,40 |



### KIT RÉNOVATION SKIMMER A500 DESIGN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 63540 | Kit rénovation Skimmer A500 Design | ○ | 93,80 |
| 63540A | Kit rénovation Skimmer A500 Design | ● | 97,55 |
| 63540G | Kit rénovation Skimmer A500 Design | ● | 97,55 |
| 63540S | Kit rénovation Skimmer A500 Design | ● | 97,55 |

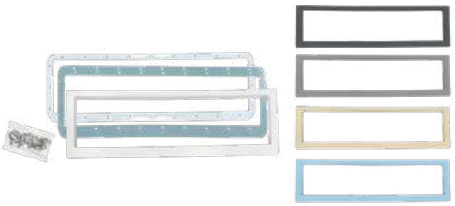

### KIT RÉNOVATION SKIMMER A600 DESIGN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 64321D | Kit rénovation Skimmer A600 Design | ○ | 115,30 |
| 64321DA | Kit rénovation Skimmer A600 Design | ● | 119,75 |
| 64321DG | Kit rénovation Skimmer A600 Design | ● | 119,75 |
| 64321DS | Kit rénovation Skimmer A600 Design | ● | 119,75 |



### KIT RÉNOVATION SKIMMER A800 DESIGN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 64232 | Kit rénovation Skimmer A800 Design | ○ | 133,55 |
| 64232A | Kit rénovation Skimmer A800 Design | ● | 141,35 |
| 64232G | Kit rénovation Skimmer A800 Design | ● | 141,35 |
| 64232S | Kit rénovation Skimmer A800 Design | ● | 141,35 |
| 64232B | Kit rénovation Skimmer A800 Design | ● | 141,35 |



**AUTRE MODÈLE DE SKIMMER, BONDE DE FOND ET BUSE SUR DEMANDE, NOUS CONTACTER.**

# KIT RÉNOVATION SKIMMER

## *LIGNE ÉLÉGANCE*

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE


*Un kit complet pour la rénovation des skimmers A400 et A600 ÉLÉGANCE*

CHOIX DES COULEURS


- Disponible aussi pour les skimfiltres et twinfiltres
- Disponible en 4 couleurs
- 1 seule référence complète prête à l'emploi

### COMPOSITION


- 2 joints
- Visserie
- Contre-bride
- Cache-vis

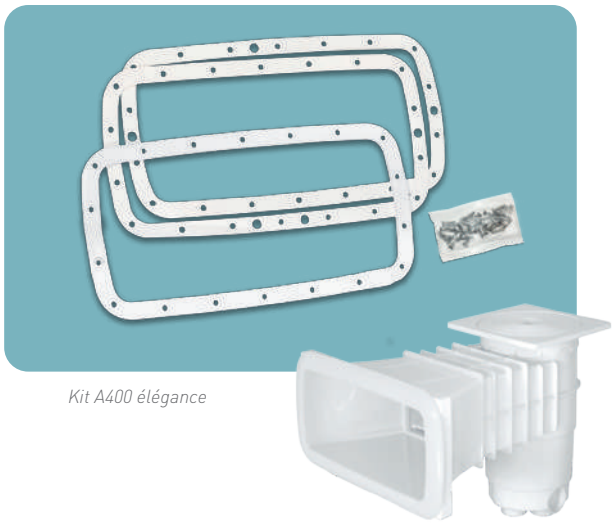

*Kit A400 élégance*

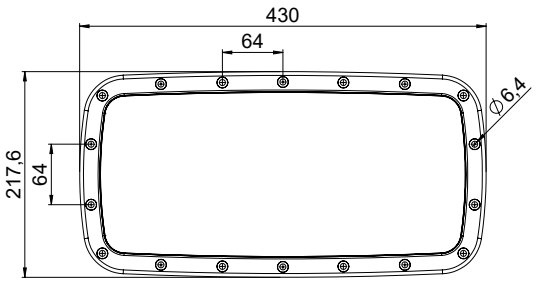


A400 Elegance

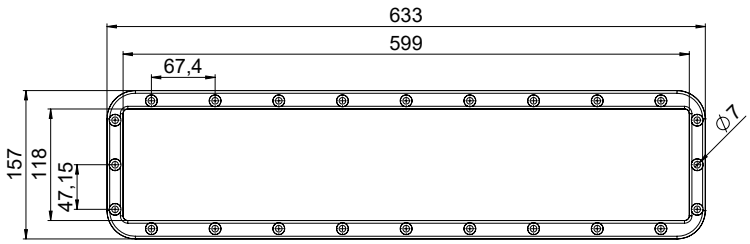


A600

| CODE | KIT SPÉCIFIQUE RÉNOVATION | COULEUR | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|---|
| | **KIT RÉNOVATION SKIMMER A400 ÉLÉGANCE** | | |
| 62743 | Kit rénovation Skimmer A400 ÉLÉGANCE | | 72,30 |
| 62743A | Kit rénovation Skimmer A400 ÉLÉGANCE | | 75,40 |
| 62743G | Kit rénovation Skimmer A400 ÉLÉGANCE | | 75,40 |
| 62743S | Kit rénovation Skimmer A400 ÉLÉGANCE | | 75,40 |
| 62743B | Kit rénovation Skimmer A400 ÉLÉGANCE | | 75,40 |
| | **KIT RÉNOVATION SKIMMER A600 ÉLÉGANCE** | | |
| 64321E | Kit rénovation Skimmer A600 ÉLÉGANCE | | 115,30 |
| 64321EA | Kit rénovation Skimmer A600 ÉLÉGANCE | | 119,75 |
| 64321EG | Kit rénovation Skimmer A600 ÉLÉGANCE | | 119,75 |
| 64321ES | Kit rénovation Skimmer A600 ÉLÉGANCE | | 119,75 |
| 64321EB | Kit rénovation Skimmer A600 ÉLÉGANCE | | 119,75 |

**AUTRE MODÈLE DE BONDE DE FOND ET BUSE SUR DEMANDE, NOUS CONTACTER.**

# OPTIONS


2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

## COUVERCLE POUR SKIMMERS

⬢ *LIGNE WE-LINE* ■ *LIGNE DESIGN* ● *LIGNE ÉLÉGANCE*

- Conçu en ABS traité anti-UV
- 3 couleurs au choix pour s'adapter au skimmer et à votre terrasse
- Compatible avec tous nos skimmers

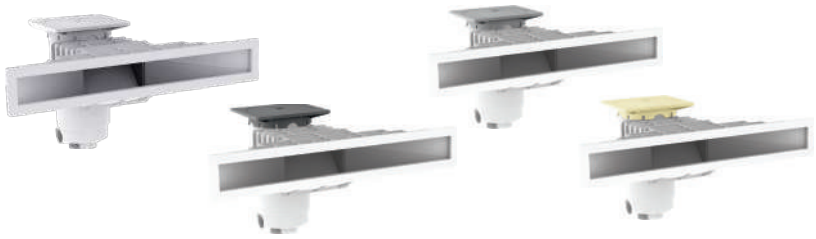

| CODE | COUVERCLE DE SKIMMER + CADRE | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 8080 | ○ | 53,80 |
| 8080A | ● | 56,70 |
| 8080G | ● | 56,70 |
| 8080S | ● | 56,70 |



## REHAUSSE, RALLONGE ET CALE

| CODE | OPTION | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 62093 | Rallonge<br>*Couleurs disponibles sur demande.* | 56,90 |
| 60851 | Réhausse | 15,25 |
| 62371 | Cale 6° pour skimmer et skimfiltres adaptation aux inclinaisons des piscines coques | 26,40 |



*Rallonge (L 132 mm) 62093*




*Rehausse (H 37 mm) 60851*



*cale 62371*

## BARRIÈRE POUR SKIMMERS

| CODE | BARRIÈRE | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 62341 | ○ | 33,45 |
| 62341A | ● | 36,55 |
| 62341G | ● | 36,55 |
| 62341S | ● | 36,55 |
| 62341B | ● | 36,55 |

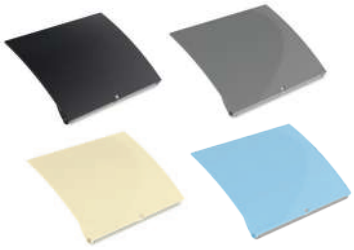




## WELTICOLLE

- Flacon livré avec chaque Skimmer A500, A600 et A800
- Colle spéciale plastique ABS (ne fonctionne pas sur PVC)

| CODE | WELTICOLLE | PRIX PUBLIC € HT PAR 12 | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|---|
| 62751 | Flacon de 50 mL de Welticolle | 24,35 | 25,75 |

# KIT RÉNOVATION BONDE DE FOND

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

*Un kit complet pour la rénovation des bondes de fond grille Design ou Élégance.*

- Grille + joints + bride + vis
- Disponible en 4 couleurs teintées masse.
- 1 seule référence complète prête à l'emploi

## LIGNE DESIGN

| CODE | DESIGNATION | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 64690 | Kit grille et bride blanc | 28,00 |
| 64690A | Kit grille et bride anthracite | 33,00 |
| 64690G | Kit grille et bride gris | 33,00 |
| 64690S | Kit grille et bride sable | 33,00 |
| 64690B | Kit grille et bride bleu | 33,00 |



## LIGNE ÉLÉGANCE

| CODE | DESIGNATION | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 64158 | Kit grille et bride blanc | 28,00 |
| 64158A | Kit grille et bride anthracite | 33,00 |
| 64158G | Kit grille et bride gris | 33,00 |
| 64158S | Kit grille et bride sable | 33,00 |
| 64158B | Kit grille et bride bleu | 33,00 |



# KIT RÉNOVATION NCC

*Un kit complet pour la rénovation des pièces à sceller NCC, compatibles avec toutes les façades de la gamme.*

- Joints + brides + vis
- 1 seule référence complète prête à l'emploi

| CODE | DESIGNATION | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|
| 800110 | Kit renovation NCC pour P.A.S à fixer sur paroi | 55,00 |
| 800210 | Kit renovation NCC pour P.A.S standard avec contre bride arriere | 55,00 |



# ACCESSOIRES BALNÉO

## BIEN-ÊTRE ET CONFORT

| | CODE | MODÈLE | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|
| JET D'EAU  | JD042 | Jet d'eau Ø 42 mm<br>(New Jet Vag, Lum Jet Vag, Alvéo'Nox et Pro Luxe) | 243,15 |
| | JD035 | Jet d'eau Ø 35 mm<br>(Junior, Junior PRO, kit BS et JN ou ancienne Jet Vag) | 243,15 |
| MASSAGE  | 507503 | Tuyau de massage 1,50 m pour buse Ø 35 mm | 215,25 |
| | 507502 | Tuyau de massage 1,50 m pour buse Ø 42 mm | 243,15 |
| | 507501 | Tuyau de massage 3,00 m pour buse Ø 35 mm | 232,20 |
| | 507500 | Tuyau de massage 3,00 m pour buse Ø 42 mm | 259,55 |
| CONFORT  | 50756 | Poignée Inox 316L pour béton, coque ou liner (400 mm) | 246,00 |

## COMPLÉMENTS TECHNIQUES

| | CODE | MODÈLE | PRIX PUBLIC € HT À L'UNITÉ |
|---|---|---|---|
|  | 50782 | Aspiration BS et JN<br>Couleurs disponibles sur demande | 99,95 |
|  | 50784 | Kit de refoulement JN avec buse + bouton poussoir + tuyau commande pneumatique + tube air aspiration, kit béton, liner, bois et coque<br>COULEURS DISPONIBLES NEW 2027 | 291,15 |
|  | 50785 | Kit de refoulement BS avec buse + bouton poussoir + tuyau commande pneumatique + tube aspiration air, kit béton, liner et coque<br>COULEURS DISPONIBLES NEW 2027 | 260,95 |
|  | 50779 | Buse seule BS | 187,90 |
|  | 50783 | Buse seule JN | 226,90 |
|  | 174277C10 | Tuyau de commande pneumatique<br>(par 10 mètres) | 19,00 |
|  | 6438 | Bouton poussoir pneumatique | 38,95 |
|  | 6439 | Bouton poussoir pneumatique et support en 1'' 1/2 | 47,15 |
|  | 810013 | Télécommande emetteur | 91,25 |
|  | JET11C10 | Tuyaux d'air pour montage buses<br>(par 10 mètres) | 19,00 |
|  | KITMONTBALNEO | Kit de montage tuyaux d'air pour 3 buses Venturi<br>(raccords PVC et flexibles) | 77,90 |
|  | 32117 | Prise d'air réglable (adaptée pour 3 buses maximum) | 32,00 |

# PIEZO



*Température limite de fonctionnement : 65 °C. Ne pas installer sur une margelle.*

## PIEZO

UTILISATION FACILE

CONSTRUCTION / RENOVATION

2 ANS GARANTIE*

- Fiabilité de fonctionnement en commande électrique et non pneumatique
- Le Piezo permet une visibilité accrue de votre commande dans l'eau
- 2 couleurs de rétro-éclairage servant de témoin de fonctionnement
- Montage sur installation neuve ou existante.
- Le Piezo inox est esthétique et se marie parfaitement avec une nage à contre-courant Inox
- Livré avec boîtier d'alimentation et un câble 2,5 ml ou 15 ml
- Remplace avantageusement le système pneumatique qui est limité par la distance et par le vieillissement prématuré du tuyau de commande

| | CODE | COMMANDE PIEZO ET OPTIONS | PRIX PUBLIC € HT |
|---|---|---|---|
|  | PIEZO6438P-SOLO | Piezo seul de ø M22 (2,5 ml de câble) | 215,90 |
|  | PIEZO6438P15-SOLO | Piezo seul de ø M22 (15 ml de câble) | 273,25 |
|  | PIEZO6438P | Piezo de ø M22 (2,5 ml de câble)+ Récepteur et télécommande | 430,45 |
|  | PIEZO6438P15 | Piezo de ø M22 (15 ml de câble)+ Récepteur et télécommande | 458,90 |
|  | 6439P | Piezo avec une adaptation en 1'' 1/2 (2,5 ml de câble) | 241,95 |
| | | *Également disponible en version 15 ml : Code : 6439P15* | |
|  | PIEZO6439P | Piezo avec une adaptation en 1'' 1/2 (2,5 ml de câble) + Récepteur et télécommande. | 458,90 |
| | | *Également disponible en version 15 ml : Code : PIEZO6439P15* | |

**NOUVEAU**

Le bouton Piezo peut être installé sur notre nouvelle ligne EXTRA PLATE (p.52)



# PIÈCES DÉTACHÉES ÉLECTRICITÉ

CONTACTEURS – DÉTECTEURS – COMMANDES HORLOGES – INTERRUPTEURS

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PRIX H.T € PUBLIC | |
|---|---|---|---|
| **AUXILIAIRE DE CONTACTEUR** | | | |
| AUXCONTFRO | Auxiliaire de contacteur frontal | 16,30 |  |
| **COMMANDES PNEUMATIQUES** | | | |
| ASW_IMPUL | Air switch impulsionnel | 33,90 |  |
| ASW_MAINT | Air switch à contact maintenu | 35,40 |  |
| TELERUPTEU | Télérupteur pour NCC | 39,80 |  |
| **CONTACTEURS** | | | |
| CONT4 | Contacteur 4 kW | 39,70 |  |
| CONT5,5 | Contacteur 5,5 kW | 57,55 |  |
| **CONTRÔLEURS DE NIVEAUX** | | | |
| CONTNIVEMB | Contrôleur de niveau embrochable | 149,30 |  |
| CONTNIVMOD | Contrôleur de niveau modulaire | 152,90 |  |
| S411 | Socle pour contrôleur embrochable | 20,50 |  |
| **DÉTECTEUR DE DÉBIT** | | | |
| CAPTEURDEBIT | Détecteur de débit | 77,90 |  |
| **ÉLECTROVANNES** | | | |
| EV24 | électrovanne en 24 V 1'' - femelle/femelle | 68,35 |  |
| FILTRE EV | Filtre pour électrovanne 1'' femelle | 22,90 |  |

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PRIX H.T € PUBLIC | |
|---|---|---|---|
| **HORLOGES DE PROGRAMMATION** | | | |
| ON.E | Module On.e Bluetooth® à installer dans un coffret électrique existant | 120,35 |  |
| *Ce module remplace l'ensemble : horloge électromécanique + contacteur + interrupteurs, pour le pilotage de la pompe et de l'éclairage. Facile à raccorder dans un coffret en rénovation, il rendra connecté un coffret électrique déjà installé.* | | | |
| HJ_MOD_PI-COT_BLEU | Horloge journalière modulaire | 60,80 |  |
| HJ_MOD_RS2 | Horloge modulaire avec réserve de marche | 103,55 |  |
| HJ | Horloge à encastrer | 60,80 |  |
| HJR | Horloge journalière à encastrer avec réserve de marche | 93,65 | |
| HJM1C | Horloge journalière 1 module | 81,50 |  |
| **INTERRUPTEURS – INVERSEURS À LEVIER** | | | |
| INT2_L | Interrupteur 2 positions à levier unipolaire Marche/Arrêt avec capuchon | 8,70 |  |
| INT2_BIP_L | Interrupteur 2 positions à levier bipolaire Marche/Arrêt avec capuchon | 19,30 |  |
| INV3_L | Inverseur 3 positions à levier avec capuchon Manu/0/Auto | 9,85 |  |
| **INTERRUPTEURS – INVERSEURS PLATS** | | | |
| INT2_P | Interrupteur 2 positions Marche/Arrêt | 7,75 |  |
| INV3_P | Inverseur 3 positions Manu/0/Auto | 9,05 |  |
| RL35PVCCAP | Capuchon pour interrupteur ou inverseur plat | 2,10 | |

*photos non contractuelles*

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|
| **DISJONCTEURS MOTEUR MONOPHASÉ (2 PÔLES)** | | |
| DJ_1.6M | Disjoncteur magnéto-thermique (1/1,6 A) | 64,15 |
| DJ_2.5M | Disjoncteur magnéto-thermique (1,6/2,5 A) | 64,15 |
| DJ_4M | Disjoncteur magnéto-thermique (2,5/4 A) | 64,15 |
| DJ_6.3M | Disjoncteur magnéto-thermique (4/6,3 A) | 64,15 |
| DJ_10M | Disjoncteur magnéto-thermique (6,3/10 A) | 64,15 |
| DJ_16M | Disjoncteur magnéto-thermique (10/16 A) | 74,95 |
| **DISJONCTEURS MOTEUR TRIPHASÉ (3 PÔLES)** | | |
| DJ_1.6T | Disjoncteur magnéto-thermique (1/1,6 A) | 70,75 |
| DJ_2.5T | Disjoncteur magnéto-thermique (1,6/2,5 A) | 70,75 |
| DJ_4T | Disjoncteur magnéto-thermique (2,5/4 A) | 70,75 |
| DJ_6.3T | Disjoncteur magnéto-thermique (4/6,3 A) | 70,75 |
| DJ_10T | Disjoncteur magnéto-thermique (6,3/10 A) | 70,75 |
| DJ_16T | Disjoncteur magnéto-thermique (10/16 A) | 81,60 |
| **DISJONCTEURS COURBE D (POUR PAC MONO)** | | |
| DJ-COURBE-D-10AM | Disjoncteur 10A COURBE D 230Vac | 107,50 |
| DJ-COURBE-D-16AM | Disjoncteur 16A COURBE D 230Vac | 107,50 |
| DJ-COURBE-D-20AM | Disjoncteur 20A COURBE D 230Vac | 107,50 |
| DJ-COURBE-D-25AM | Disjoncteur 25A COURBE D 230Vac | 107,50 |
| **DISJONCTEURS COURBE D (POUR PAC TRI)** | | |
| DJ-COURBE-D10AT | Disjoncteur 10A COURBE D 400Vac+N | 220,40 |
| DJ-COURBE-D16AT | Disjoncteur 16A COURBE D 400Vac+N | 220,40 |
| DJ-COURBE-D20AT | Disjoncteur 20A COURBE D 400Vac+N | 220,40 |
| **DISJONCTEURS UNIPOLAIRE + NEUTRE** | | |
| DISJPH/N2A | Disjoncteur unipolaire + neutre 2 A | 15,00 |
| DISJPH/N4A | Disjoncteur unipolaire + neutre 4 A | 15,00 |
| DISJPH/N6A | Disjoncteur unipolaire + neutre 6 A | 15,00 |
| DISJPH/N10 | Disjoncteur unipolaire + neutre 10 A | 15,00 |
| DISJPH/N16 | Disjoncteur unipolaire + neutre 16 A | 16,70 |
| DISJPH/N20A | Disjoncteur unipolaire + neutre 20 A | 16,70 |
| DISJPH/N25A | Disjoncteur unipolaire + neutre 25 A | 21,00 |
| DISJPH/N32A | Disjoncteur unipolaire + neutre 32 A | 21,00 |











*photos non contractuelles*

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

## INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS TYPE AC 30 MA

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PRIX H.T € PUBLIC | |
|---|---|---|---|
| ID2X40 | Interrupteur différentiel bi-polaire 2 x 40 A - 0,03 A | 71,50 |  |
| ID2X63 | Interrupteur différentiel bi-polaire 2 x 63 A - 0,03 A | 215,45 | |
| ID4X40 | Interrupteur différentiel tétra-polaire 4 x 40 A - 0,03 A | 94,80 |  |
| ID4X63 | Interrupteur différentiel tétra-polaire 4 x 63 A - 0,03 A | 179,85 | |

## INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS TYPE F

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PRIX H.T € PUBLIC | |
|---|---|---|---|
| ID2X40-F | Interrupteur différentiel bipolaire 2x40 A - 0.03A | 100,00 | |

## SONDES

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PRIX H.T € PUBLIC | |
|---|---|---|---|
| SONDE6ML | Sonde de niveau inox livrée avec 6 Ml de câble pour piscine à débordement dans bac tampon | 38,45 |  |
| SONDAIR | Sonde de température d'air pour PRECISE'O, Blueswim, Hydrapool | 68,55 |  |
| SONDO50 | Sonde de température d'eau avec collier de prise en charge de Ø50 mm | 100,60 |  |
| SONDE-MODULEAU -2ML | Sonde de niveau 2 Ml pour coffret Modul'eau | 110,15 | |
| SONDE-MODULEAU -5ML | Sonde de niveau 5 Ml pour coffret Modul'eau | 147,40 |  |
| SONDE-MODULEAU -10ML | Sonde de niveau 10 Ml pour coffret Modul'eau | 202,55 | |
| SKIMTOP | Sonde de régulation de niveau d'eau à positionner sur la partie haute du skimmer pour SKIMREGULTOP | 203,05 |  |
| SONDESD3 | Sonde de régulation de niveau 3 points | 105,20 |  |


## TRANSFORMATEURS

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PRIX H.T € PUBLIC | |
|---|---|---|---|
| TR50 | Transformateur 230V/12V - 50 VA | 90,50 |  |
| TR100 | Transformateur 230 V/12V - 100 VA | 93,25 | |
| TR300 | Transformateur 230 V/12V - 300 VA | 137,55 | |
| TR600 | Transformateur 230 V/12V - 600 VA | 229,45 |  |

## TRANSFORMATEURS MOULÉS

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PRIX H.T € PUBLIC | |
|---|---|---|---|
| TR10MOUL | Transformateur 10 VA / 24 V | 50,20 |  |
| TR100MOUL | Transformateur 100 VA / 12 V | 143,75 |  |
| TR300MOUL | Transformateur 300 VA / 12 V | 190,35 |  |
| TR600MOUL | Transformateur 600 VA / 12 V | 270,50 |  |

## PIÈCES DIVERSES

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PRIX H.T € PUBLIC | |
|---|---|---|---|
| PRESSOSTAT | Pressostat pour alarme de colmatage réglable de 0,25 à 4 bars | 214,75 |  |
| ANTEN | Antenne pour télécommande TCO1 ou TCOLED | 72,25 |  |
| EMETT | Émetteur pour télécommande TCO1, TCOLED ou TLC3 | 87,45 |  |

*photos non contractuelles*

# CCR

## Coffret de chantier avec remplissage automatique


2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE




Coffret de **remplissage d'eau automatique** monté sur support. La sonde en inox se positionne dans la piscine au niveau d'eau souhaité. Lorsque la piscine a atteint ce niveau, une **coupure automatique** permet un **arrêt du remplissage**.

Une prise de courant pour le matériel électroportatif permet une utilisation type **coffret de chantier** du CCR.



✓ Sonde de niveau : stoppe le remplissage au niveau souhaité

## CARACTÉRISTIQUES

- Sonde de niveau inox + 10 ml de câble
- Électrovanne 24 V
- 2 prises de courant aspirateur, asservies au remplissage
- 1 prise de courant protégée
- 1 coup de poing d'arrêt d'urgence
- 1 disjoncteur différentiel 30 mA
- 1 fiche de raccordement au secteur

✓ Raccordement rapide d'un tuyau d'arrosage sur l'électrovanne



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC H.T € |
|---|---|---|
| CCR | Coffret de chantier avec remplissage automatique | 1449,10 |

# TÉLÉCOMMANDES

2 ANS GARANTIE*

FABRIQUÉ EN FRANCE

## TLC3 ON.E - BOÎTIER + APPLICATION ON.E

NEW !



Module compatible avec la plupart des éclairages couleur standards et blancs du commerce. Fonction ON/OFF pour un pilotage basique des éclairages blancs. Mode rupture d'alimentation à durée paramétrable. Alimentation 12V au plus proche du bassin, programmable par l'horloge.

EN SAVOIR + P.48

## TÉLÉCOMMANDE 1 CANAL

- Permet de commander la seule fonction éclairage (3 lampes LED maximum). Changement de programme par rupture d'alimentation. Son alimentation en 12 V permet d'être au plus proche du bassin. Préconisée pour les installations d'une puissance maximale de 60 W.
- Livrée avec un émetteur.



EMETT*




TLC3

## TÉLÉCOMMANDE 2 CANAUX (ON/OFF)

- Permet de commander une ou deux fonctions à distance. 7 programmes disponibles. Exemple : éclairage + filtration ou NCC, etc.
- Livrée avec un émetteur
- Dimension : 130 x 110 x 55 mm



EMETT



TC01


## TÉLÉCOMMANDE

- Permets de piloter de multiples ampoules LED par rupture d'alimentation.
- 1 canal ON/OFF (filtration, NCC, éclairage, terrasses, etc.) et 1 canal pilotage LED.
- Livrée avec un émetteur.
- Dimension : 130 x 110 x 55 mm

OPTION ÉMETTEUR : voir pièces détachées p.243



EMETT



TCOLED

## OPTION ANTENNE

- Disponible sur les TC01 et TCOLED
- Améliore la réception du signal radio

TARIF : voir pièces détachées p.243



ANTEN

## BLUESWIM PILOT

Télécommande universelle en Bluetooth® pour les équipements du bassin. Permet d'enrichir un coffret électrique en rénovation ou de compléter les fonctionnalités de Blueswim EO.

NOUS CONSULTER



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC H.T € | | |
|---|---|---|---|---|
| | | PCB DE 1 À 5 | PCB DE 6 À 11 | PCB DE 12 ET + |
| TLC3-ONE | Boîtier + application On.e | 173,05 | | |
| TLC3 | Télécommande + émetteur + récepteur pour 3 ampoules maximum | 122,35 | 111,85 | 101,20 |
| TC01 | Coffret télécommande 1 canal ou 2 canaux - livré avec émetteur | 263,65 | | |
| TCOLED | Coffret télécommande pour lampe LED | 263,65 | | |

# LES SONDES

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Sonde modèle Premium
- Compatible avec la majorité des régulations pH du marché (nous consulter).
- Connexion standard par fiche BNC
- Câble de 5 m
- Sonde Ø12 mm.

MODÈLES :

| | | |
|---|---|---|
| SEKO® | POOL TECHNOLOGIE®* | |
| AQUA®* | BIO UV®* | CORELEC®* |
| ZODIAC®* | REGUL®* | SYCLOP®* |
| ISIPOOL®* | MELFRANCE®* | KLÉRÉO®* |
| OVY PH®* | AVADY®* | |

## SONDE PH

1 AN GARANTIE*

* hors casse, garantie légale



- Sonde pH Premium universelle de fabrication européenne
- Compatibilité avec la majorité des régulations pH du marché (sauf Bayrol®) : nous consulter
- Régule le pH de l'eau de la piscine, car l'électrolyse de l'eau produit des ions HO- qui font augmenter le pH de l'eau

La sonde pH Bio-Pool est un capteur de mesure du pH de qualité supérieure d'un **bon rapport qualité/prix** pour les applications simples en milieu non agressif. Elle convient particulièrement aux applications de mesures de pH dans les eaux de piscines. Elle a été développée pour fonctionner en position verticale. Elle ne convient pas pour les eaux peu minéralisées, les processus industriels, les eaux usées et les processus de stérilisation.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


- Raccordements : PG13.5
- Connexion : Type BNC avec protection – 5 mètres de câble
- Nature du corps : Plastique translucide sans plomb (RoHs)
- Dimensions : Longueur std. 120 mm – Diamètre 12 mm +/-0.5 mm
- Domaine d'utilisation : Piscines et eau de qualité similaire
- Pression max d'utilisation : 3 bars (à 40 °C)
- Plage de température : 0 à 40 °C

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :

- Gamme de mesure : 0 à 14 pH
- Électrolyte : KCl3M saturé gélifié
- Conductivité mini. : 50uS/cm

### MONTAGE/INSTALLATION :

Les étanchéités sont assurées par joints toriques serrés sur portées coniques. La sonde doit être montée « Tête en bas ».

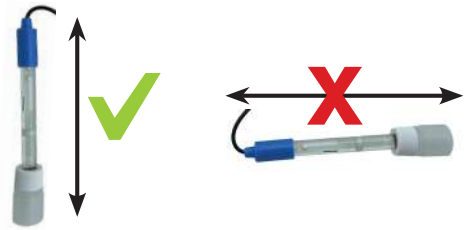

### ENTRETIEN :

La tête sensible de verre poreux de la sonde doit toujours rester humide. Cette sonde ne nécessite aucun entretien.

### MISE HORS SERVICE :

En période de non-utilisation de la sonde et suivant les conditions d'installation, il est conseillé de procéder à son démontage et à sa mise en conservation. D'une façon générale, la sonde de mesure ne doit jamais rester « à sec ».

**Attention : Si l'installation risque le gel, mettre la sonde dans son fourreau de conservation ou à défaut, dans un capuchon rempli de solution KCL à l'abri du gel.**

Procéder au démontage de la sonde comme indiqué sur la notice d'utilisation. Protéger les extrémités des câbles de la chambre ou du convertisseur de mesures.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE |
|---|---|
| Sonde pH | BIO-SDPH-A_0 |



1 AN
GARANTIE*

* hors casse, garantie légale

## SONDE REDOX

La sonde Redox Bio-Pool est un capteur de mesure de qualité supérieure. Elle convient particulièrement aux applications de mesures de Redox dans les eaux de piscines. Elle ne convient pas pour les eaux peu minéralisées.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Raccordements : PG13.5
- Connexion : Type BNC – 2.50 mètres de câble
- Nature du corps : Synthétique
- Électrode : Or à pointe protégée
- Dimensions : Longueur std. 120 mm – Diamètre 3 mm
- Domaine d'utilisation : Piscines et eau de qualité similaire
- Pression max d'utilisation : 3 bars
- Plage de température : 0 à 60 °C

### MODÈLES :


| | | | |
|---|---|---|---|
| SEKO® | POOL TECHNOLOGIE®* | | |
| AQUA®* | OVY PH®* | MELFRANCE®* | SYCLOP®* |
| ZODIAC®* | BIO UV®* | AVADY®* | KLÉRÉO®* |
| ISIPOOL®* | REGUL®* | CORELEC®* | |

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :

- Gamme de mesure : +/- 1500 mV
- Diaphragme : Double
- Électrolyte : KCl sans remplissage

### MONTAGE/INSTALLATION :

Les étanchéités sont assurées par joints toriques serrés sur portées coniques. La sonde doit être montée « Tête en bas » ou dans les chambres de mesure prévues à cet effet.

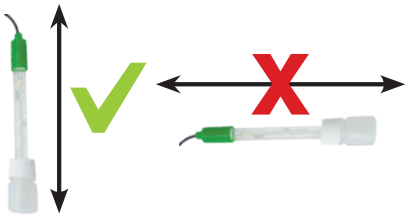

### ENTRETIEN :

La tête sensible de verre de la sonde doit toujours rester humide.

### MISE HORS SERVICE :

En période de non-utilisation de la sonde et suivant les conditions d'installation, il est conseillé de procéder à son démontage et à sa mise en conservation. D'une façon générale, la sonde de mesure ne doit jamais rester « à sec ».

**Attention : Si l'installation risque le gel, mettre la sonde dans son fourreau de conservation rempli de solution KCL à l'abri du gel.**

Procéder au démontage de la sonde comme indiqué sur la notice d'utilisation.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE |
|---|---|
| Sonde Redox | BIO-SDRX-A_0 |

## SOLUTION ÉTALONNAGE

Une solution tampon est utilisée pour l'étalonnage d'une sonde pour piscine. Que ce soit pour la mesure du chlore, du pH, Redox, du taux de sel... la sonde d'un appareil de mesure doit être étalonnée, afin d'obtenir des mesures correctes et précises.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE |
|---|---|
| Solution étalonnage pH 04 en flacon de 40mL | BIO-PH4-A_0 |
| Solution étalonnage pH 07 en flacon de 40mL | BIO-PH7-A_0 |
| Solution étalonnage pH 09 en flacon de 40mL | BIO-PH9-A_0 |
| Solution étalonnage pH 10 en flacon de 40mL | BIO-PH10-A_0 |
| Solution étalonnage Redox 650 mV en flacon de 40mL | BIO-650MV-A_0 |
| Solution étalonnage pH 09 en sachet de 20 mL | BIO-SACHET_PH9-A-0 |
| Solution étalonnage pH 07 en sachet de 20 mL | BIO-SACHET_PH7-A_0 |
| Solution étalonnage pH 04 en sachet de 20 mL | BIO-SACHET_PH4-A_0 |
| Solution étalonnage pH 10 en sachet de 20 mL | BIO-SACHET_PH10-A_0 |
| Solution étalonnage Rx 475mV en sachet de 20 mL | BIO-SOLRX_475MV-A_0 |






## PESE O'SEL

Un appareil simple pour contrôler le taux de sel d'une piscine. Il mesure le taux de sel compris entre 1 et 7 g/l.

- Simple d'utilisation,
- Sans électronique,
- Sans réglage,
- Sans consommable.

Garantie de 2 ans (hors casse).





LIVRÉ AVEC :

✓ Manuel d'utilisation

✓ Vase de mesure

photo non contractuelle

✓ Lecture des mesures simple et rapide

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE |
|---|---|
| Pèse O' Sel | BIO-PESE-A_0 |

## POOL TERRE

Élimine les courants de fuite, protège les liners, coques, etc. Préserve des phénomènes de corrosion.



*Té Ø50 ou Ø63*

OU



*Collier de prise en charge Ø50 ou Ø63.*

OU

Livré prêt à installer avec cosse :
- Té Ø50 ou Ø63.
- Collier de prise en charge Ø50 ou Ø63.



*Pool terre seul*

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE |
|---|---|
| Pool terre seul + cosse pour câblette | BIO-PT-A_0 |
| Pool terre avec Té en diamètre 50 + cosse pour câblette | BIO-PTTE50-A_0 |
| Pool terre avec Té en diamètre 63 + cosse pour câblette | BIO-PTTE63-A_0 |
| Pool terre avec collier de prise en charge en diamètre 50 + cosse pour câblette | BIO-PTPC50-A_0 |
| Pool terre avec collier de prise en charge en diamètre 63 + cosse pour câblette | BIO-PTPC63-A_0 |

## PINCE AMPÈREMÉTRIQUE

Cette pince permet de valider l'état d'usure d'une cellule d'électrolyse. Elle mesure le courant électrique circulant dans la cellule - ampérage jusqu'à 40A - continu et alternatif.



photo non contractuelle

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE |
|---|---|
| Pince ampèremétrique | BIO-PAMP-A_0 |

## PHOTOMÈTRE

NEW !



photo non contractuelle

Photomètre professionnel permettant de contrôler les paramètres suivant : pH, Chlore, stabilisant, TAC et le TH

CARACTÉRISTIQUES DU POOLLAB 1.0 :

- Livré dans une boite transparente
- 3 piles AAA
- 20 pastilles DPD n° 1
- 20 pastilles Phenol Red
- 10 pastilles DPD n° 3
- 10 pastilles acide cyanurique
- 10 pastilles alcalinité
- 1 Agitateur

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE |
|---|---|
| Photomètre | BIO-PHOTOMETR-A_0 |

# PIÈCES DÉTACHÉES

photos non contractuelles



1 *Porte-sonde*



2 *Injecteur 1/2''*



3 *Crépine d'aspiration*



4 *Kit pumping*



5 *Capteur de débit 3/4f02*



6 *Capteur de débit 1/2M01*



7 *Kit pompe Santoptène*



8 *Kit pompe Viton*



9 *Sonde hivernage*



10 *Bouchon hivernage Cellule C-Line*



11 *Garniture d'aspiration*

| | DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE |
|---|---|---|
| 1 | Porte-sonde | BIO-PORTE_SONDE-A_0 |
| 2 | Injecteur 1/2'' | BIO-INJ1/2-A_0 |
| 3 | Crépine d'aspiration | BIO-CREPAS-A_0 |
| 4 | Kit pumping complet :<br>injecteur 1/2»» + Crépine sans anti-retour + 2 m tubing PVC + 2 m tubing PE | BIO-KITPUM-A_0 |
| 5 | Capteur de débit à palette 3/4 femelle longueur 2000mm avec fils étamés | CAPTEURDEBIT3/4F02 |
| | Capteur de débit à palette 3/4 femelle longueur 2000mm avec cosses faston | CAPTEURDEBIT3/4F05 |
| 6 | Capteur de débit à palette 1/2 mâle longueur 160mm avec RCA (cellule C-Line) | CAPTEURDEBIT1/2M01 |
| | Capteur de débit à palette 1/2 mâle longueur 2000mm avec RCA<br>(électrolyseur CL'On.e sur cellule C-Line) | CAPTEURDEBIT1/2M04 |
| | Capteur de débit à palette 3/4 femelle longueur 2000mm avec RCA | CAPTEURDEBIT3/4F03 |
| 7 | KIT POMPE SANTOPREN :<br>Corps + tube à pincement - Santoprène + porte galet | KIT_HYDRO_POMPE_SANTOPREN |
| 8 | KIT POMPE VITON :<br>Corps + tube à pincement Viton + porte galet | KIT_HYDRO_POMPE_VITON |
| 9 | SONDE HIVERNAGE | SONDEHIVER |
| 10 | BOUCHON HIVERNAGE - cellule Bio-Pool C-Line | BOUCHON_HIVERNAGE_CL-02 |
| | BOUCHON HIVERNAGE - cellule Bio-Pool en U | BOUCHON_HIVERNAGE_GMP |
| 11 | Canne d'injection - garniture d'aspiration avec contact de niveau bas modèle un pour bidon de 5L et un de 20L | BIO-CANASP-A5L_0<br>BIO-CANASP-A20L_0 |
| | TE en 50 3/4 mâle à coller pour détecteur de débit | TE50DETECTEUR |
| | TE en 63 3/4 mâle à coller pour détecteur de débit | TE63DETECTEUR |
| | Kit détecteur de débit avec TE en 50 cellule en U Bio-Pool Mixte (CAPTEURDEBIT3/4F03) | KIT_DD-U_050 |
| | Kit détecteur de débit avec TE en 63 cellule en U Bio-Pool Mixte (CAPTEURDEBIT3/4F03) | KIT_DD-U_063 |

# NOTES

# NOTES

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

## BIO-POOL · ACIS · WA CONCEPTION

ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente (« CGV ») s'appliquent entre la société venderesse, à savoir la société BIO-POOL, la société ACIS ou la société WA CONCEPTION (ensemble, les « Sociétés » et, individuellement au titre de chaque vente, une « Société »), dont les éléments d'identification figurent en Annexe 1, et le client agissant exclusivement dans le cadre de son activité professionnelle. La Société venderesse est celle identifiée sur l'accusé de réception de commande, lequel reprend l'identification portée sur le devis lorsqu'un devis a été émis ; la facture reprend cette identification. Les présentes CGV expriment l'intégralité des obligations des parties. Toute commande de produits implique l'acceptation sans réserve par le client et son adhésion pleine et entière aux présentes CGV qui prévalent sur tout autre document contradictoire, et notamment sur toutes conditions générales d'achat du client, sauf conditions particulières consenties par écrit par la Société au client. Tout autre document que les présentes CGV et notamment prospectus, publicité, notices n'a qu'une valeur informative et indicative non contractuelle.

Le catalogue en vigueur, commun aux Sociétés, fait partie intégrante des présentes CGV pour ce qui concerne le barème des prix unitaires au sens de l'article L. 441-1, I du Code de commerce, le montant des écocontributions et les durées de garantie par gamme de produits, ces éléments étant ceux figurant au catalogue en vigueur à la date de la commande. Les descriptifs, visuels, cotes et caractéristiques techniques figurant au catalogue n'ont qu'une valeur indicative et non contractuelle.

Les présentes CGV constituent le socle contractuel commun applicable aux ventes réalisées par l'une des Sociétés. Les conditions particulières propres à chaque Société figurent en Annexe 1, laquelle fait partie intégrante des présentes CGV. En cas de contradiction entre le corps des présentes CGV et l'Annexe 1, l'Annexe 1 prévaut pour les seuls points qu'elle traite.

Chaque vente est conclue avec la seule Société ainsi identifiée ; les Sociétés n'assument aucune obligation solidaire ni in solidum au titre des ventes réalisées par l'une d'entre elles ; les présentes CGV ne créent entre elles aucun groupement, mandat ni société.

Le fait que la Société n'invoque pas, à un moment donné, l'une quelconque des présentes CGV ne peut être interprété comme une renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.

ARTICLE 2 - COMMANDES

Par commande, il faut entendre tout ordre portant sur nos produits et accepté par la Société, accompagné du paiement de l'acompte éventuellement prévu sur le bon de commande. Toute commande est ferme et définitive pour le client à compter de l'accusé de réception de commande émis par la Société. Toute dérogation doit faire l'objet d'une confirmation écrite préalable de la Société.

Toute demande de modification de la composition ou du volume d'une commande passée par un client ne pourra être prise en compte par la Société que si la demande est faite par écrit y compris courrier électronique et est parvenue à la Société, au plus tard deux (2) jours ouvrés après l'accusé de réception de la commande initiale par la Société, et après émission par la Société d'un nouvel accusé de réception avec ajustement éventuel du prix. En cas de modification de la commande initiale par le client, la Société sera déliée des délais de livraison convenus pour son exécution initiale.

Aucune annulation de commande ne peut intervenir sans l'accord préalable écrit de la Société. En cas d'annulation acceptée, la Société est en droit de conserver les acomptes versés à titre d'indemnisation forfaitaire, sans préjudice de toute autre action.

La Société se réserve le droit de suspendre l'exécution des commandes du client si toutes nos clauses commerciales ne sont pas respectées.

Dans le cas où un client passe une commande à la Société, sans avoir procédé au paiement de la (des) commande(s) précédente(s), la Société pourra refuser d'honorer la commande et de livrer la marchandise concernée, sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit.

Commandes portant sur les produits de plusieurs Sociétés : une commande portant sur des produits vendus par plusieurs Sociétés donne lieu à autant de ventes distinctes qu'il y a de Sociétés venderesses. Chaque Société émet son propre accusé de réception de commande et sa propre facture pour les produits qu'elle vend. Les paiements du client sont imputés facture par facture ; à défaut d'imputation par le client, ils s'imputent sur les factures les plus anciennes de la Société concernée.

Défaillance croisée : les Sociétés appartenant à un même groupe, le client reconnaît que le défaut de paiement d'une facture émise par l'une des Sociétés autorise chacune des autres Sociétés, après mise en demeure restée sans effet pendant huit (8) jours, à suspendre ses propres livraisons en cours et à venir et à subordonner l'exécution de toute nouvelle commande à un paiement comptant ou à la fourniture de garanties, sans que cette suspension puisse ouvrir droit à indemnité au profit du client.

ARTICLE 3 - PRIX

3.1. Détermination / révision : les prix applicables sont ceux du barème figurant au catalogue en vigueur commun aux Sociétés à la date de la passation de la commande. Ces tarifs peuvent être révisés, sans préavis, en fonction notamment des variations des éléments composant le coût de revient des produits. Toute modification tarifaire est applicable aux seules commandes passées postérieurement à son entrée en vigueur. Le client est informé de cette modification tarifaire lors de la passation de la commande. Nos prix s'entendent hors taxes et frais de transport.

3.2. Les commandes sont livrées franco de port et d'emballage à compter de mille deux cents euros (1 200,00 €) HT, ce seuil s'appréciant sur le montant total de la commande, toutes Sociétés venderesses confondues. En deçà de ce seuil, les frais de transport, de préparation, d'emballage et de manutention sont facturés en sus, au tarif figurant au catalogue en vigueur.

Toute commande enregistrée pour une livraison directe chez un client du client, avec un bon de livraison spécifique, donne lieu à la facturation d'un forfait de vingt-cinq euros (25,00 €) HT par livraison. Ce forfait est identique pour les trois Sociétés et s'ajoute, le cas échéant, aux frais prévus à l'alinéa précédent.

3.3. Nos prix s'entendent hors écocontributions. La part du coût unitaire que la Société supporte pour la gestion des déchets des produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB) et/ou des équipements électriques et électroniques (DEEE), selon la filière concernée, tel que facturé par l'éco-organisme auquel la Société adhère, est intégralement répercutée à l'acheteur professionnel du produit sans possibilité de réfaction. Le montant de l'écocontribution applicable à chaque produit figure au catalogue en vigueur.

ARTICLE 4 - MODALITÉS DE PAIEMENT

4.1. Nos factures sont payables à trente (30) jours calendaires à compter de la date d'émission de la facture. La date d'échéance figure sur la facture. Les prix sont calculés nets sans escompte.

4.2. Toutes les commandes que nous acceptons d'exécuter le sont, compte tenu du fait que le client présente des garanties financières suffisantes, et qu'il réglera effectivement les sommes dues à leur échéance, conformément à la législation applicable aux présentes CGV. Aussi, si la Société a des raisons sérieuses ou particulières de craindre des difficultés de paiement de la part du client à la date de la commande, ou postérieurement à celle-ci, ou encore si le client ne présente pas les mêmes garanties qu'à la date d'acceptation de la commande, la Société pourra subordonner l'acceptation de la commande ou la poursuite de son exécution à un paiement comptant ou à la fourniture par le client de garanties au profit de la Société. En cas de refus du client du paiement comptant sans qu'aucune garantie suffisante ne soit proposée par ce dernier, la Société pourra refuser d'honorer la(les) commande(s) passée(s) et de livrer la marchandise concernée sans que le client puisse arguer d'un refus de vente injustifié, ou prétendre à une quelconque indemnité.

4.3. Ouverture de compte : la Société peut subordonner l'exécution des premières commandes à un paiement à la commande, par carte bancaire ou virement. L'ouverture d'un compte client est subordonnée à la constitution d'un dossier ; la Société se réserve le droit de refuser toute demande d'ouverture de compte. Les conditions de règlement accordées sont révisables semestriellement au vu de l'analyse du compte.

L'ouverture de compte est réalisée au moyen d'un dossier unique et vaut pour les ventes réalisées par chacune des trois Sociétés. Elle n'emporte aucune solidarité entre elles, chaque vente demeurant conclue avec la seule Société venderesse dans les conditions de l'Article 1.

4.4. Défaut / retard de paiement : en cas de retard ou de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées, au jour de la date d'échéance du règlement de la facture, le client doit verser à la Société une pénalité de retard égale à trois (3) fois le taux de l'intérêt légal, calculée sur le montant TTC du prix figurant sur la facture. Cette pénalité court à compter de la date d'échéance du règlement de la facture sans formalité aucune, ni mise en demeure préalable.

Aucune compensation ne pourra être valablement effectuée entre

d'éventuelles pénalités pour retard ou pour la non-conformité des produits commandés par le client d'une part, et les sommes dues par ce dernier à la Société, au titre de l'achat desdits produits d'autre part.
En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payé à sa date d'exigibilité, produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement.
En outre, le défaut de paiement d'une somme quelconque à son échéance entraîne de plein droit, sans mise en demeure préalable, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, y compris le montant des factures non encore échues, ainsi que la perception, à titre de clause pénale, d'une indemnité égale à quinze pour cent (15%) du montant total des sommes restant dues, outre les frais moratoires et les frais judiciaires éventuels. Ces pénalités ne sont pas exclusives de la faculté que se réserve la Société de saisir le tribunal compétent afin que celui-ci fasse cesser l'inexécution du client, sous astreinte journalière de retard.

ARTICLE 5 - LIVRAISON ET TRANSPORT
La livraison sera effectuée dans les locaux indiqués sur le bon de commande par le client, par remise directe des produits au client. La modification de la localisation de la livraison par le client, pourra être effectuée sous réserve d'un préavis de 4 jours ouvrés avant la date de livraison prévue, aux frais exclusifs du client. De même, en cas de demandes particulières du client concernant les conditions d'emballage ou de transport des produits commandés, dûment acceptées par écrit par la Société, les coûts liés feront l'objet d'une facturation spécifique complémentaire.
5.1. Délai : les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre informatif et indicatif ; ceux-ci dépendent notamment de l'ordre d'arrivée des commandes et des disponibilités des transporteurs. La Société s'efforce de respecter les délais d'expédition qu'elle indique à l'acceptation de la commande, en fonction du délai logistique de référence dans la profession, sauf force majeure (telle que définie à l'Article 12 ci-dessous). Lorsqu'une commande porte sur les produits de plusieurs Sociétés, les livraisons peuvent être effectuées séparément par chaque Société.
5.2. Retard de livraison : tout retard par rapport aux délais indicatifs de mise à disposition initialement prévus ne saurait justifier une résiliation de la commande passée par le client et enregistrée par la Société, ni motiver l'annulation d'une commande, ni donner lieu à pénalité ou indemnité de plein droit. Les clauses pénales figurant sur les documents commerciaux telles conditions générales d'achat du client nous sont inopposables. Aucun litige ne peut autoriser le client à suspendre le paiement des factures correspondantes, dont le règlement doit être intégralement effectué à la date contractuellement convenue.
La Société n'encourt aucune responsabilité en cas de force majeure telle que définie à l'Article 12.
En cas de retard imputable à la Société, la responsabilité de cette dernière est limitée, toutes causes et tous préjudices confondus, au montant hors taxes de la commande concernée. Si cette limitation était écartée, la responsabilité de la Société serait limitée au montant hors taxes des sommes facturées au client par cette Société au cours des neuf (9) mois précédant le fait générateur.
La Société ne répond que des conséquences immédiates, directes et prévisibles du retard, à l'exclusion de tout préjudice indirect ou immatériel, notamment perte d'exploitation, perte de chantier, perte de clientèle, perte de chiffre d'affaires ou atteinte à l'image.
Les présentes limitations ne s'appliquent ni en cas de faute lourde ou dolosive de la Société, ni dans les cas où la loi prohibe les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité.
Le client conserve la faculté de résoudre la vente pour les produits non livrés, après mise en demeure adressée à la Société restée sans effet pendant trente (30) jours.
Le client reconnaît que les présentes limitations sont la contrepartie du caractère indicatif des délais de livraison stipulé à l'Article 5.1 et du niveau des prix pratiqués. Le client peut, par accord écrit spécifique avec la Société, obtenir un délai de livraison ferme assorti de pénalités de retard, moyennant les conditions tarifaires correspondantes.
5.3. Transport : nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, même lorsqu'elles sont expédiées franco de port. Il appartient au client, en cas d'avarie, de perte ou de produits manquants, de formuler auprès du transporteur, avant la prise de livraison de la marchandise, des réserves précises et circonstanciées puis de les confirmer à la Société par courrier électronique au plus tard dans les quarante-huit (48) heures suivant la livraison. Les réserves générales telles que « sous réserve de déballage », « sous réserve de comptage », « sous réserve de casse », ainsi que les formules pré-cachetées, ne sont pas recevables. Le client demeure seul responsable de l'accomplissement, dans les délais et les formes légales, des formalités nécessaires à la conservation de ses recours à l'encontre du transporteur.
Si cette procédure n'est pas suivie par le client, les marchandises seront considérées acceptées par le client et aucune réclamation ne sera prise en compte par la Société. Il appartient au client de fournir tous les justificatifs quant à la réalité des vices ou produits manquants constatés. La responsabilité de la Société ne peut en aucun cas être mise en cause pour des faits survenant en cours de transport, de destruction, perte ou vol, même si la Société a choisi le transporteur.
5.4. Réception : la réception par le client sans réserve, des produits commandés par le client, dans le délai de quarante-huit (48) heures prévu à l'Article 5.3, couvre tout vice apparent et/ou produit manquant ; passé ce délai, une action en non-conformité fondée sur un vice apparent ou un manquant ne peut plus être engagée par le client, qui ne peut davantage l'opposer en demande reconventionnelle à l'occasion d'une action en recouvrement engagée par la Société. En cas de défauts apparents ou de produits manquants, constatés par nos services, la Société procède, au remplacement des articles non conformes et/ou au complément à apporter, sans que le client ne puisse prétendre à une quelconque indemnité ou à la résolution de la commande. Le client devra fournir toute justification quant à la réalité des défauts constatés, la Société se réservant le droit de procéder, directement ou indirectement, à toute constatation et vérification sur place, ce que le client accepte d'ores et déjà. Les défauts et détériorations des produits livrés consécutifs à des conditions anormales de stockage et/ou de conservation chez le client, notamment en cas de déchargement ou d'un accident de quelque nature que ce soit non imputable à la Société, ne pourront ouvrir droit à garantie de la Société.
Le produit soumis à la Société pour réparation (hors cas prévus par l'Article 9 ci-après) doit toujours nous être expédié en port payé par le client. Toute demande de réparation fera l'objet d'un devis pour acceptation préalable par le client. Si, après démontage, le montant de la réparation s'avérait supérieur au montant du devis initial, un nouveau devis sera établi et devra également être accepté par le client.
5.5. Suspension des livraisons : en cas de non-paiement intégral d'une facture venue à échéance, après mise en demeure restée sans effet dans les 48 heures, la Société se réserve le droit de suspendre toute livraison en cours et/ou à venir, sans préjudice de la clause prévue à l'Article 2.

5.6. Retours : aucun retour de marchandise ne peut être effectué par le client sans l'accord préalable, exprès et écrit de la Société. Les retours autorisés portent exclusivement sur des références non utilisées, exemptes de toute trace de montage, en parfait état, dans leur emballage d'origine complet, notice et accessoires inclus, et sont expédiés en port payé par le client. Les retours en port dû, les retours non remballés dans leur emballage d'origine et les retours incomplets ne sont ni acceptés ni remboursés. Les retours acceptés peuvent être majorés des frais administratifs correspondants.
5.7. Avoirs : toute demande d'avoir doit être adressée à la Société dans le mois qui suit la date de la facture concernée. Passé ce délai, la demande n'est plus recevable. Les retours et les avoirs sont traités par la seule Société ayant vendu et facturé les produits concernés.

ARTICLE 6 - TRANSFERT DES RISQUES
Le transfert des risques de perte et de détérioration au client sera réalisé dès remise des produits au transporteur, indépendamment du transfert de propriété et quelque soit la date de commande et le paiement de celle-ci. Le client reconnaît que c'est au transporteur qu'il appartient d'effectuer la livraison, la Société étant réputée avoir rempli son obligation de délivrance dès lors qu'elle a remis les produits commandés au transporteur. Le client ne dispose donc d'aucun recours contre la Société au titre des dommages survenus en cours de transport ou de déchargement, ses recours devant être exercés contre le transporteur dans les conditions de l'Article 5.3. La présente clause ne fait pas obstacle aux recours du client en cas de défaut de livraison imputable à la Société, dans les limites fixées à l'Article 5.2.

ARTICLE 7 - TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
Le transfert de propriété de nos produits est suspendu jusqu'à complet paiement du prix de ceux-ci par le client, en principal et accessoires, même en cas d'octroi de délais de paiement. De convention expresse, la Société pourra faire jouer les droits qu'elle détient au titre de la présente clause de réserve de propriété, pour l'une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses produits en possession du client, ces derniers étant conventionnellement présumés être ceux impayés, et la Société pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes ses factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution des ventes en cours. Tout acompte versé par le client restera acquis à la Société à titre d'indemnisation forfaitaire sans préjudice de toutes autres actions que la Société serait en droit d'intenter de ce fait contre le client. La réserve de propriété s'exerce Société par Société, chacune ne pouvant revendiquer que les produits qu'elle a elle-même livrés.
En cas de défaut de paiement, le client s'interdit de revendre ses stocks à concurrence de la quantité de produits impayés. Il ne pourra en aucun cas nantir ou consentir de sûreté sur les produits livrés par la Société et non payés. Le client s'engage à conserver les produits livrés et non payés dans des conditions permettant leur identification et leur individualisation, notamment par Société venderesse. En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les commandes en cours seront automatiquement annulées et la Société se réserve le droit de revendiquer les marchandises en stock.

Le client s'oblige en conséquence, à faire assurer à ses frais, les produits commandés au profit de la Société, par une assurance ad hoc jusqu'au complet transfert de propriété et à en justifier à cette dernière lors de la livraison. À défaut, la Société serait en droit de retarder la livraison jusqu'à la présentation de ce justificatif.

ARTICLE 8 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET SÉCURITÉ DES PRODUITS

L'ensemble de nos produits, et en particulier ceux impliquant, pour leur installation et/ou leur première mise en service, des raccordements hydrauliques et/ou électriques doivent, afin de garantir la sécurité de leurs utilisateurs finaux, faire l'objet d'une installation par une personne maîtrisant, dans le cadre de son activité professionnelle, l'ensemble des règles d'utilisation figurant dans nos documents ainsi que l'ensemble des mesures de sécurité exigées par la réglementation en vigueur en la matière pour ce type de produits.

Le client devra en conséquence s'assurer, lors de la revente des produits ci-avant décrits, dans le cadre de l'exploitation normale de son entreprise, du respect des dispositions précitées. Il devra notamment, quel que soit le procédé de distribution auquel il entend recourir (ex : e-commerce), s'assurer de la communication effective des informations sécuritaires relatives aux conditions d'installation et/ou première mise en service de l'ensemble des produits, et ce, à travers notamment ses propres CGV.

En cas de non-respect des dispositions précitées :

- lesdits produits feront l'objet d'une exclusion de garantie telle que visée à l'Article 9 des présentes,
- et la Société ne saurait être tenue pour responsable de quelques dommages que ce soient subis par le consommateur final en raison du non-respect des règles de sécurité précitées par le client.

En outre, tout manquement aux dispositions précitées autorisera la Société :

- à engager la responsabilité du client et obtenir indemnisation au titre du(des) préjudice(s) subi(s),
- ainsi que le cas échéant procéder à la résiliation du présent contrat.

En adhérant aux présentes conditions, le client déclare être parfaitement et expressément informé du caractère fondamental de cette obligation et des conséquences découlant de sa violation. Tous nos produits sont conformes aux normes de sécurité en vigueur. Dans l'objectif d'améliorer constamment la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les mesures et caractéristiques de nos modèles. Les photos, descriptifs, cotes et caractéristiques techniques figurant au catalogue et dans nos documents commerciaux n'ont qu'une valeur indicative. Les produits étant en constante évolution, la Société peut modifier sans préavis la composition technique et les caractéristiques des références produits, qui ne sont données qu'à titre indicatif. Les produits ne figurant plus à notre gamme seront remplacés par un produit équivalent.

Les conseils techniques que la Société a été ou sera amenée à fournir au client ne sauraient engager sa responsabilité quant au choix du matériel commandé, à son utilisation ou aux résultats obtenus par le client.

ARTICLE 9 - GARANTIE DES VICES CACHÉS

9.1. Le vice caché s'entend d'un défaut de matière, de conception ou de fabrication, non apparent lors de la livraison, antérieur au transfert des risques, et rendant les produits impropres à l'utilisation à laquelle ils sont destinés.

9.2. Notre garantie ne s'applique qu'aux produits :

- devenus régulièrement la propriété du client ;
- et fabriqués par la Société ou commercialisés par elle sous sa marque.

Pour les produits revendus fabriqués par un tiers, la garantie de la Société est strictement limitée à celle consentie par le fabricant, quelle que soit la Société venderesse. La Société transmet au client le bénéfice de la garantie du fabricant, lui en communique les conditions sur demande et relaie auprès de celui-ci les réclamations du client.

Les clients sont réputés avoir reçu toutes les informations techniques relatives à nos produits.

9.3. La garantie de la Société pour vices cachés est limitée à une durée de deux (2) ans, sauf spécificité prévue au catalogue en vigueur de la Société. Les durées de garantie spécifiques par gamme de produits sont celles figurant au catalogue en vigueur qui en précise la Société venderesse.

Ce délai court à compter de la date de facturation du produit au client par la Société. Le client doit agir dans un délai d'un (1) an à compter de la découverte du vice, conformément à l'article 2254 du Code civil. Il incombe au client d'apporter la preuve du jour de cette découverte. En tout état de cause, aucune action ne peut être engagée plus de six (6) ans après la date de facturation du produit au client par la Société, ni, si ce délai est plus long, plus d'un (1) an après l'expiration de la durée de garantie prévue au catalogue pour le produit concerné. Le client informe la Société de tout vice dès sa découverte. Cette information n'est pas une condition de recevabilité de sa demande ; le client répond toutefois de l'aggravation du préjudice résultant d'une information tardive.

La garantie cesse de plein droit à l'expiration de la durée applicable au produit considéré, et en tout état de cause à l'expiration des délais d'action stipulés ci-dessus.

9.4. La mise en œuvre de la garantie est subordonnée au respect de la procédure suivante :

- la demande de garantie est adressée à la Société ayant vendu et facturé le produit concerné. Toute réparation hors garantie est régie par l'Article 5.4,
- réception par la Société de la copie du bon de livraison et de la facture d'achat,
- délivrance au client d'un bon de retour portant un numéro d'acceptation ; cette délivrance ne vaut pas reconnaissance du vice allégué,
- expédition du produit en port payé par le client, dans le mois suivant la délivrance du bon de retour, à défaut de quoi celui-ci est caduc,
- expertise du matériel dans les ateliers de la Société ; à l'issue de l'expertise, la Société détermine si le produit est affecté d'un vice, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'Article 9.5.

9.5. Au titre des vices cachés, la Société n'est tenue, à son seul choix, que de la réparation du produit, de son remplacement par un produit identique ou équivalent, ou de l'émission d'un avoir à concurrence du prix hors taxes facturé du produit reconnu défectueux, à l'exclusion de toute autre forme de réparation.

La reconnaissance du vice résulte de l'expertise réalisée dans les ateliers de la Société dans les conditions de l'Article 9.4. Cette expertise conditionne la mise en œuvre de la présente garantie, sans préjudice du droit du client d'établir l'existence du vice par tout moyen.

Les frais d'expédition du produit vers les ateliers de la Société et les frais de sa réexpédition au client sont à la charge du client, sauf disposition contraire du catalogue ou accord commercial particulier. La garantie ne couvre en aucun cas les frais de main-d'œuvre, de dépose et de repose, de déplacement, d'intervention extérieure, de vidange, de remise en eau, de location de matériel, ni les frais d'immobilisation de quelque nature que ce soit. La Société n'est pas tenue de fournir ni de prêter un produit de remplacement avant, pendant ou après la réparation. Si le produit ne présente aucune anomalie après expertise, les frais de retour, de réexpédition et de recherche de panne sont à la charge du client.

Le remplacement ou la réparation du produit ou de la pièce défectueux n'a pas pour effet de prolonger la durée de la garantie ni d'en faire courir une nouvelle. Au-delà de la réparation, du remplacement ou de l'avoir prévus ci-dessus, la responsabilité de la Société au titre d'un vice affectant les produits est limitée, toutes causes et tous préjudices confondus, au montant hors taxes de la facture sur laquelle figure le produit défectueux. Si cette limitation était écartée, la responsabilité de la Société serait limitée au montant hors taxes des sommes facturées au client par cette Société au cours des neuf (9) mois précédant la découverte du vice.

Conformément aux articles 1231-3 et 1231-4 du Code civil, la Société ne répond que des conséquences immédiates, directes et prévisibles du vice, à l'exclusion de tout préjudice indirect ou immatériel, notamment perte d'exploitation, perte de chantier, perte de marché, perte de clientèle, perte de chiffre d'affaires, préjudice commercial ou atteinte à l'image.

Les sommes que le client a exposées envers son propre client, notamment au titre de la garantie légale de conformité, ne peuvent être réclamées à la Société que dans les limites et sous les exclusions du présent article. Le client s'interdit de reconnaître une quelconque responsabilité de la Société et de transiger avec un tiers sans son accord écrit préalable. Il informe la Société de toute réclamation d'un tiers dans les huit (8) jours et l'associe à toute opération d'expertise. Le client perd le bénéfice de son recours dans la mesure où ce retard ou ce défaut d'association a privé la Société de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense.

Les limitations prévues au présent Article ne s'appliquent pas en cas de faute lourde ou dolosive de la Société, ni dans les cas où la loi prohibe la limitation ou l'exclusion de responsabilité, notamment l'article 1245-14 du Code civil et l'article 1792-5 du même code lorsque le produit constitue un élément d'équipement au sens de l'article 1792-4.

9.6. La garantie des vices cachés est exclue :

- dès lors qu'il a été fait usage de nos produits dans des conditions d'utilisation ou de performances non prévues, mauvaises ou anormales,
- dès lors que nos produits ont fait l'objet d'une insuffisance d'entretien, installation ou branchements défectueux, usure normale,
- dès lors que les notices d'utilisation délivrées par la Société n'ont pas été strictement respectées,
- en cas de dommages et/ou usures résultant d'une adaptation ou d'un montage spécial, anormal ou non de nos produits sauf si celui-ci a été réalisé sous notre surveillance,
- d'une détérioration, d'un accident provenant d'un choc, d'une chute, d'un défaut et/ou insuffisance de surveillance ou en cas de transformation du produit,
- en cas de négligence du client,
- en cas de matériel modifié, réparé ou démonté, même partiellement, en dehors de nos ateliers ou de la présence d'un de nos techniciens,
- en cas d'installation et/ou de première mise en service des produits, réalisée par un non-professionnel, en violation des règles de sécurité et prescriptions définies à l'Article 8 des présentes CGV,
- en cas de force majeure (telle que prévue par l'Article 12 ci-dessous).

Par ailleurs, la garantie sera suspendue jusqu'au paiement des échéances en retard. Le client est expressément informé que cette suspension n'a pas pour effet d'augmenter d'autant la durée de la garantie.

ARTICLE 10 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE
Chacune des Sociétés conserve l'ensemble des droits de propriété intellectuelle et industrielle afférents aux produits. Par conséquent, le client s'interdit de modifier, masquer ou retirer nos signes distinctifs apposés sur nos produits. De plus, chacun des clients s'engage à ne faire aucun usage des documents techniques (notice, fiche produit, photo, tarif...) appartenant à chacune des Sociétés, susceptible de porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle de la Société, et s'engage à ne les divulguer à aucun tiers. L'irrespect de ces obligations pourra entraîner la résolution, de plein droit et sans mise en demeure préalable, des commandes en cours et la déchéance du terme pour toute somme due par le client, sans préjudice de l'action en responsabilité que nous pourrions intenter.
Les études, plans, dessins, projets et documents de toute nature remis ou envoyés au client par la Société demeurent la propriété de cette dernière et doivent lui être retournés à première demande. Ils ne peuvent être communiqués à des tiers ni servir à aucune exécution sans son autorisation écrite préalable. Les études réalisées par la Société le sont en fonction des seuls éléments fournis par le client ou son bureau d'études et ne peuvent engager la responsabilité de la Société. Toute étude ou devis non suivi d'une commande ferme peut faire l'objet d'une facturation. Le catalogue commun aux Sociétés et l'ensemble de ses éléments demeurent la propriété des Sociétés.

ARTICLE 11 - EXCLUSION DE L'IMPRÉVISION
Les parties conviennent expressément d'écarter l'application de l'article 1195 du Code civil. Chacune des parties supporte les conséquences d'un changement de circonstances imprévisible survenu postérieurement à la conclusion de la vente et renonce à solliciter, sur ce fondement, la renégociation, la résolution ou la révision judiciaire du contrat. La Société conserve la faculté de réviser ses tarifs dans les conditions prévues à l'Article 3.1 des présentes.

ARTICLE 12 - FORCE MAJEURE
Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits les événements indépendants de la volonté des parties, qu'elles ne pouvaient raisonnablement être tenues de prévoir, et qu'elles ne pouvaient raisonnablement éviter ou surmonter, dans la mesure où leur survenance rend totalement impossible l'exécution des obligations. Sont notamment considérés comme des cas de force majeure ou fortuits déchargeant la Société de son obligation de livrer dans les délais initialement prévus : les grèves de la totalité ou d'une partie du personnel de la Société ou de ses transports habituels, l'incendie, l'inondation, la guerre, les arrêts de production dus à des pannes fortuites, l'impossibilité d'être approvisionné en matière première, les épidémies, les barrières de dégel, les barrages routiers, grève ou rupture d'approvisionnement en énergie, ou rupture d'approvisionnement pour une cause non imputable à la Société, ainsi que toute autre cause de rupture d'approvisionnement imputable à nos fournisseurs. Dans de telles circonstances, la Société devra informer le client par écrit, notamment par courrier électronique, de la survenance de l'événement, le contrat liant la Société et le client étant alors suspendu de plein droit, sans indemnité ni dommages et intérêts, à compter de la date de survenance de l'événement.

ARTICLE 13 - RÉSOLUTION
13.1. En cas de non-respect des articles 3 et 4 ci-avant et notamment du non-respect du paiement à l'échéance, des produits commandés par le client, le contrat pourra être résolu de plein droit par la Société, la mise en demeure résultant du seul fait de l'inexécution sans sommation ni exécution de formalités.
13.2. La résolution de plein droit pour force majeure ne pourra, nonobstant la clause de résolution pour manquement du client à ses obligations, avoir lieu qu'un (1) mois après l'envoi d'une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie, cette mise en demeure devant préciser l'intention d'appliquer la présente clause.
13.3. La résolution prononcée par l'une des Sociétés n'affecte que les ventes conclues avec elle et ne vaut pas résolution des ventes conclues avec les autres Sociétés.`

ARTICLE 14 - DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
La collecte et le traitement de données à caractère personnel concernant le client permettent à la Société d'améliorer et personnaliser les services proposés. Ces informations pourront être conservées aux fins de preuve dans le respect des obligations légales et réglementaires (paiement, litige, SAV...). Ces informations seront utilisées pour le traitement des commandes, la gestion des retours, la relation client, les courriers pour les suivis des livraisons, la gestion marketing.
Conformément à la réglementation applicable, et notamment au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, le client dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition au traitement des données le concernant, ainsi que du droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
Le client peut exercer ses droits par courrier à l'adresse du siège social de la Société venderesse.
La Société répond à la demande dans un délai d'un (1) mois à compter de sa réception, prorogeable de deux (2) mois compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. En cas de doute raisonnable sur l'identité du demandeur, la Société peut solliciter la communication d'un justificatif d'identité.
La Société s'engage à ne céder ou vendre aucune information personnelle du client, à des tiers ni à utiliser ces informations à des fins non prévues. Chaque Société est responsable de traitement pour ses propres ventes.

ARTICLE 15 - DROIT APPLICABLE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Toute question relative aux présentes CGV ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, qui ne serait pas traitée par les présentes stipulations contractuelles, sera régie par la loi française à l'exclusion de tout autre droit.

TOUT DIFFEREND AU SUJET DE L'APPLICATION DES PRESENTES CGV, DE LEUR VALIDITE, DE LEUR INTERPRETATION, DE LEUR EXECUTION, DE LEURS CONSEQUENCES ET LEURS SUITES ET DES CONTRATS DE VENTE CONCLUS PAR LA SOCIETE, OU AU PAIEMENT DU PRIX, SERA PORTE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DANS LE RESSORT DUQUEL EST SITUE LE SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE VENDERESSE, TEL QU'IDENTIFIE EN ANNEXE 1, MEME EN CAS DE REFERE, DE DEMANDE INCIDENTE, D'APPEL EN GARANTIE OU DE PLURALITE DE DEFENDEURS.
LORSQU'UNE MEME COMMANDE A DONNE LIEU A DES VENTES PAR PLUSIEURS SOCIETES, L'ENSEMBLE DU DIFFEREND EST PORTE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DANS LE RESSORT DUQUEL EST SITUE LE SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE AYANT EMIS, AU TITRE DE CETTE COMMANDE, LA FACTURE DU MONTANT HORS TAXES LE PLUS ELEVE.
LE CLIENT, COMMERÇANT, DÉCLARE ACCEPTER EXPRESSÉMENT LA PRÉSENTE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPÉTENCE, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 48 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

ARTICLE 16 - MODIFICATIONS DES CGV
Compte tenu notamment des évolutions de la réglementation, de la politique de commercialisation de la Société, de l'évolution des produits, chacune des Sociétés se réserve la possibilité de modifier les présentes CGV pour ce qui concerne ses propres ventes. Les nouvelles CGV seront applicables aux seules ventes réalisées postérieurement à leur entrée en vigueur. La version applicable est celle en vigueur à la date de l'accusé de réception de commande.

ANNEXE 1 - CONDITIONS PARTICULIÈRES PAR SOCIÉTÉ

| | IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ | TRIBUNAL COMPÉTENT (ARTICLE 15) |
|---|---|---|
| ACIS | Société par actions simplifiée au capital de 537 832 euros. Siège social : 15, rue des Marais - 44310 Saint Philbert de Grand Lieu. RCS Nantes 484 811 575 | TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES |
| BIO-POOL | Société par actions simplifiée au capital de 151 500 euros. Siège social : 4, impasse Ada Lovelace - Actipark 8-9 - ZAC de la Ménude - 31830 Plaisance-du-Touch. RCS Toulouse 393 602 446 | TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
| WA CONCEPTION | Société par actions simplifiée au capital de 80 000 euros. Siège social : 15, route de Cablanc - Les Galinoux - 24100 Creysse. RCS Bergerac 381 163 955 | TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC |

ACWA groupe

# PILOTEZ SIMPLEMENT L'ESSENTIEL DU BASSIN AVEC

On.e

## 1 SEULE APPLICATION



WA conception

**Axone.L**

**Axone**

Coffrets électriques avec relais On.e directement intégré

p.158



WA conception

**Constance**

Régulation de niveau d'eau

p.70





BIO-POOL

**Libra**

Régulation et injection

4 modèles :
- pH
- Redox
- Duo (pH + Redox)
- Option pH du Revolu'sel Premium

p.198

App Store

Google play



**TLC3 On.e**

Télécommande de l'éclairage dimmable WeltiLED

WA conception acis

p.48



WA conception

**relais On.e**

Filtration et l'éclairage

p.157

BIO-POOL

Électrolyseur compact

**Cl'On.e**



p.194



p.121

acis

**MKB VS On.e**

la filtration à vitesse variable

## VOS PRODUITS ON.E ACCESSIBLES À DISTANCE




CONNEXION (wifi) ou RJ45


p.157

**On.e Connect**

BIO-POOL acis WA conception

des sociétés du groupe

ACWA

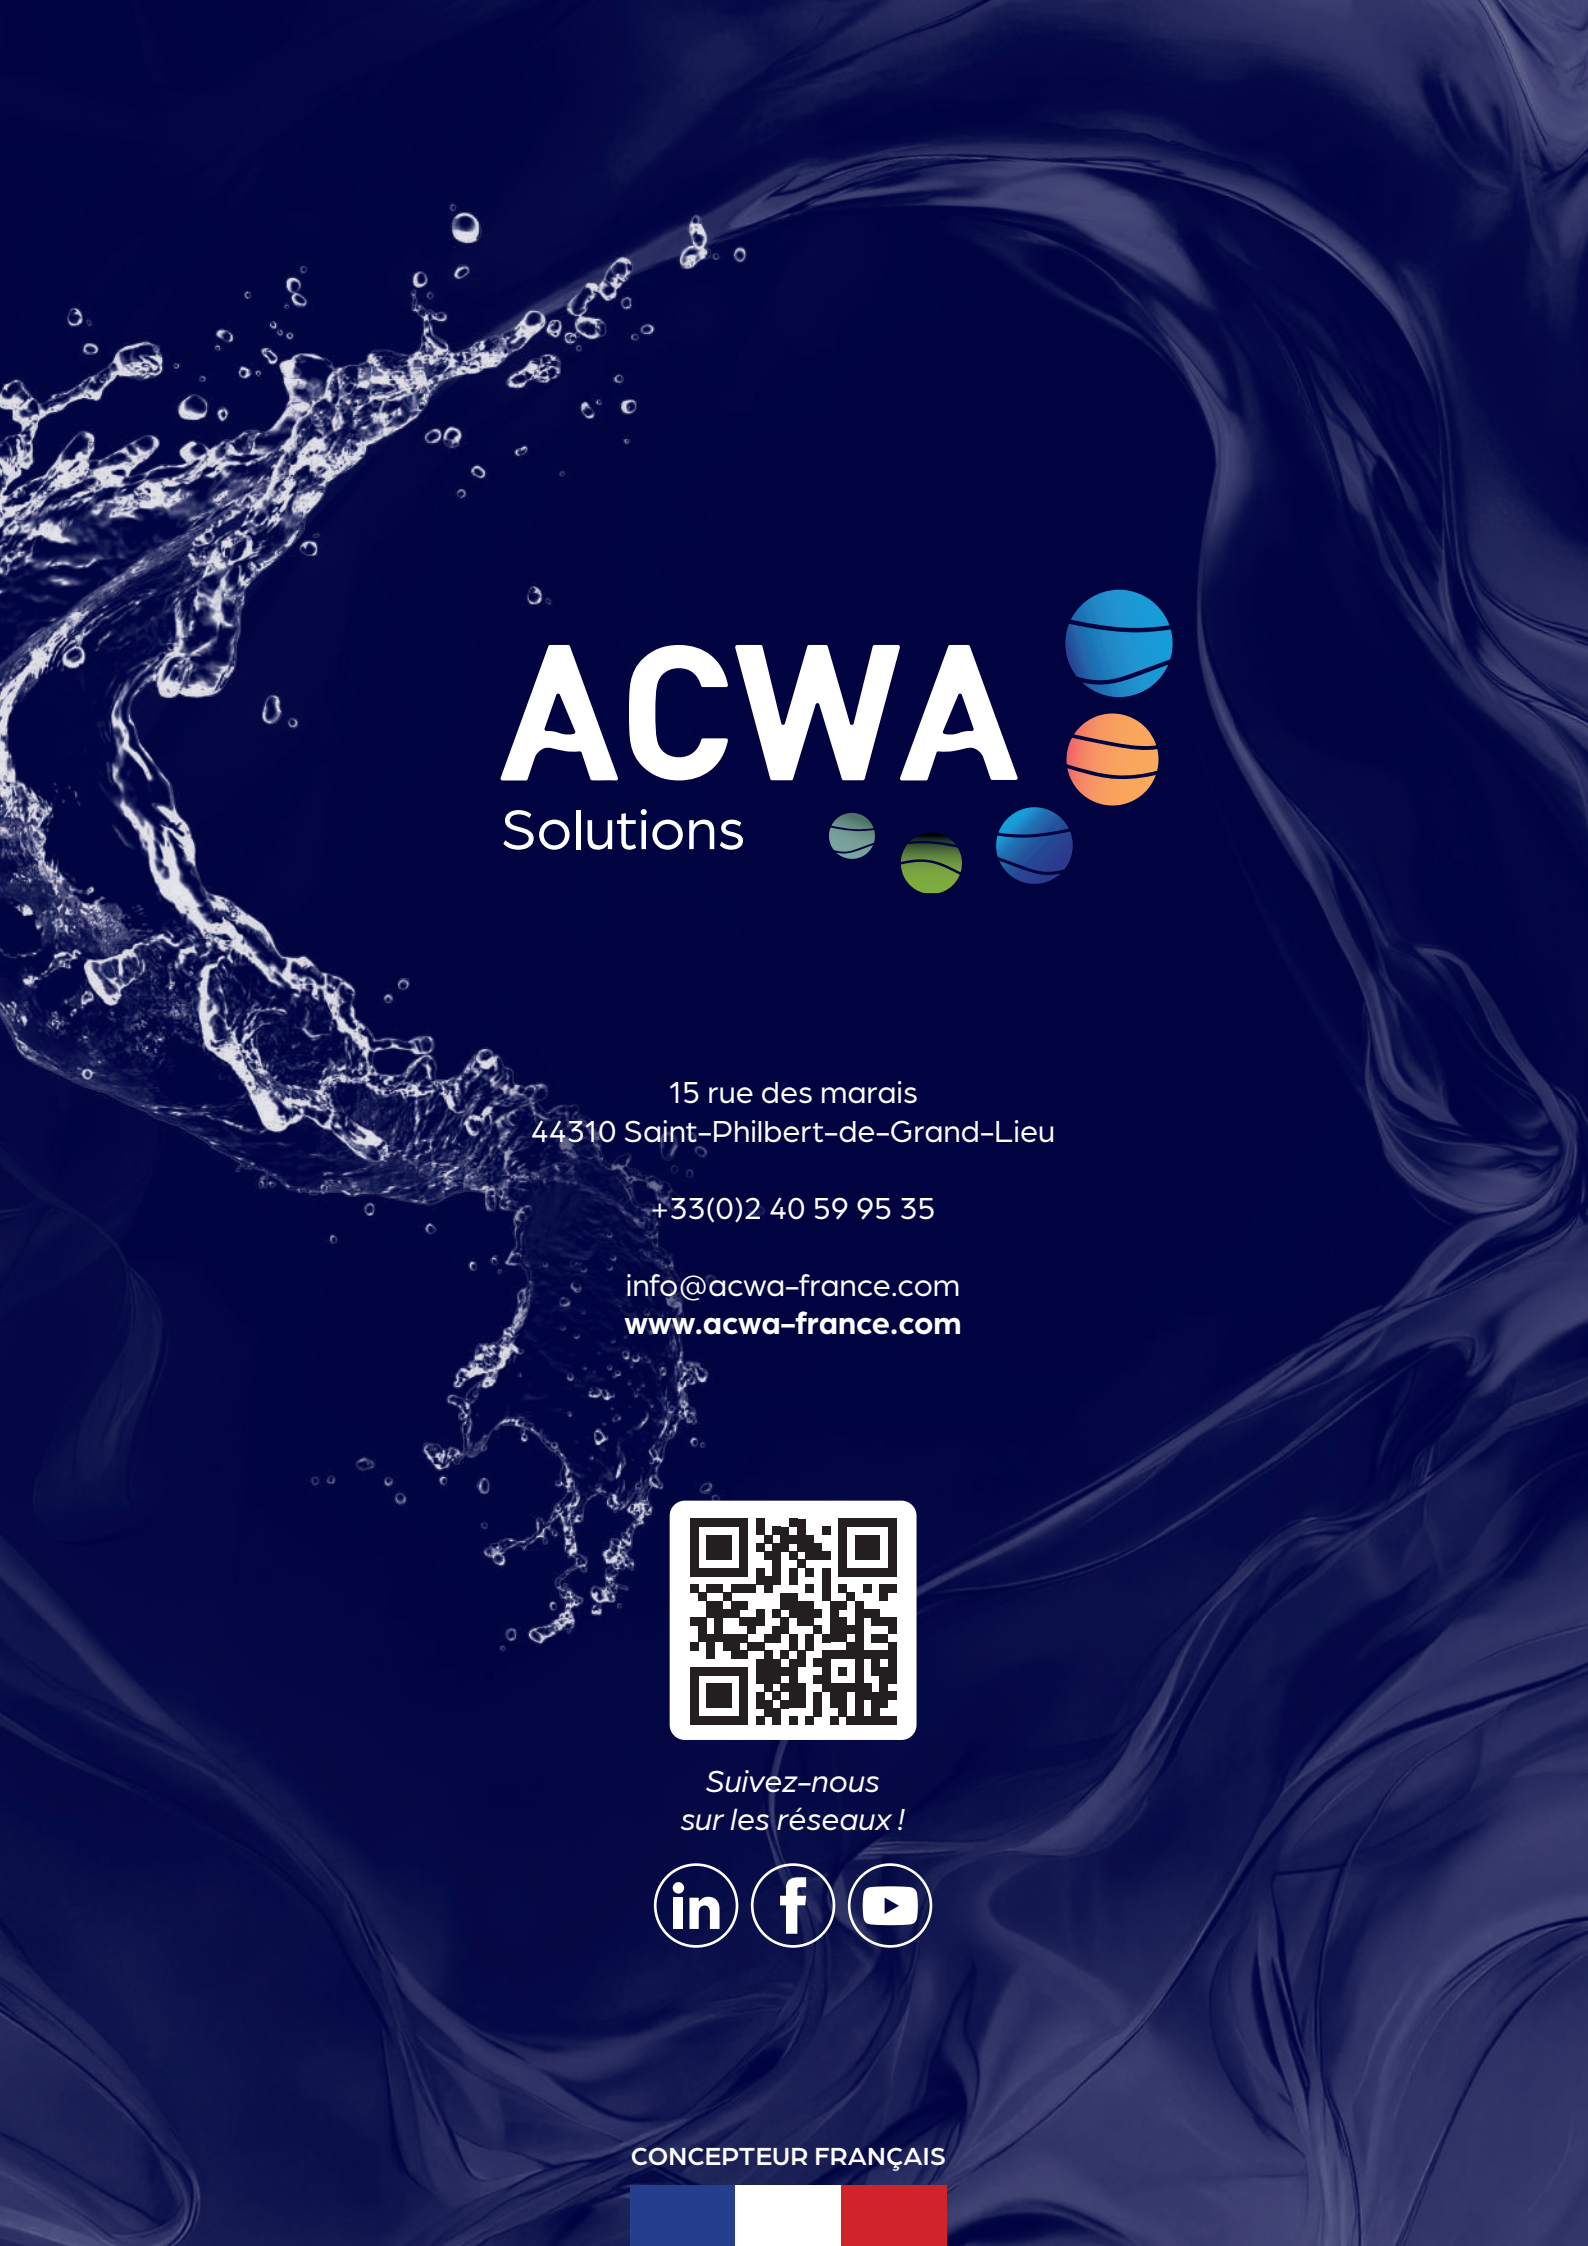

# ACWA Solutions


15 rue des marais
44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

+33(0)2 40 59 95 35

info@acwa-france.com
**www.acwa-france.com**


*Suivez-nous*
*sur les réseaux !*

**CONCEPTEUR FRANÇAIS**