


 ACWA *groupe*

DESIGN & INNOVATION

*WA* *conception*

e.Dro<sup>®</sup>

On.e<sup>®</sup>

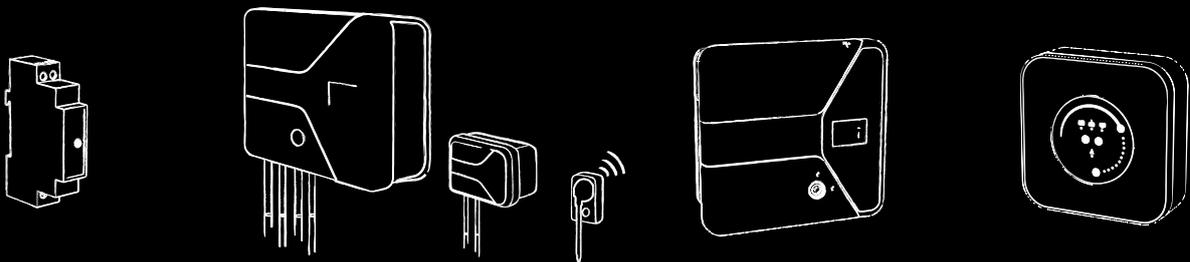


2026

CATALOGUE PROFESSIONNEL

  
FABRICATION FRANÇAISE

### ÉCLAIRAGE



#### Éclairages nouvelle génération WeltiLED

LE NOUVEAU STANDARD WELTICO : la nouvelle gamme de LEDs, plus écoresponsable, moins énergivore et personnalisable.

#### Mini Weltiled à clipser

Nouveaux éclairages montés sur prise balai classique.



#### Mini Weltiled extra plat

Nouveaux éclairages montés sur prise balai spécifique, avec rendu extra plat de seulement 6,5 mm côté bassin



### POMPES À VITESSE VARIABLE

#### PHTVS On.e

La pompe compatible Desjoyaux\* dorénavant disponible en vitesse variable (1.1kW) et pilotage Bluetooth®



### POMPES DE FILTRATION

#### Gamme MKQ

3 modèles : Standard, VS et VS On.e.



### FILTRATION

#### Cartouches CAB antibactériennes

Les nouvelles cartouches antibactériennes, offrent une meilleure répartition des flux.



### FILTRATION

#### Cycleair

Filtre à cartouche à pression, équipé des nouvelles cartouches antibactériennes CAB.




### UNIVERS E.DRO

#### e.Dro pompe VS

Nouvelle pompe VS, en 1,1 kW et 2,2 kW, hydraulique MKB.

#### 2e pompe



e.Dro peut gérer deux pompes dans son écosystème.

#### Constance Connecté



Maitriser le niveau d'eau de votre bassin en intégrant Constance dans l'écosystème e.Dro

#### Syclope



Récupérer les informations collectées avec Hydro Touch.



### UNIVERS E.DRO

#### e.Dro PAC Polytronic

Gestion optimale des pompes à chaleur de la marque Polytronic

#### Gestion du parc web



Le professionnel peut gérer son parc de bassin via un portail web.

### PISCINE CONNECTÉE

#### Gamme connectivité



Des solutions pour un wi-fi stable jusque dans le local technique.

#### Constance Connecté



Maitriser le niveau d'eau de votre bassin avec les applications On.e ou Ynblue.

### ÉCLAIRAGES

#### TLC3 On.e



Pilotage de l'éclairage en Bluetooth® via le smartphone.

### RÉGULATION

#### Revo'Libra

Option disponible pour le Revo'sel Premium :

Système de régulation du pH connectée, navigation depuis l'écran ou l'application On.e



### RÉGULATION

#### Libra



Systèmes de régulation connectée, réglage depuis l'écran ou l'appli On.e. 3 modèles indépendants disponibles :

- Libra'pH : Régulation pH
- Libra'Redox : Régulation Chlore (capteur Redox)
- Libra'Duo : Régulations pH et chlore



## UNIVERS E.DRO

L'ÉCOSYSTÈME E.DRO.....	15
LE PILOTAGE.....	16
FONCTIONNALITÉS.....	17
L'INSTALLATION.....	18
LES PRODUITS E.DRO.....	19
TARIFS E.DRO 2026.....	24

## PISCINE CONNECTÉE

GAMME CONNECTIVITÉ.....	28
COFFRET WA'YNE.....	30
HYDRAPPOOL.....	34
L'UNIVERS BLUESWIM.....	36
BLUESWIM PILOT.....	36
BLUESWIM VOLET.....	37
BLUESWIM CONNECT.....	37
POOL ELEC EO.....	38
POOL ELEC FULL OPTIONS EO.....	39
MODULE ON.E.....	41
ON.E CONNECT.....	41
AXON.E.....	42



## COFFRETS CLASSIQUES

GAMME VS.....	46
GAMME POOL ELEC.....	48
POOL ELEC FULL OPTIONS.....	50
GAMME CYRANO.....	52
GAMME DÉTENTE.....	54
COFFRET PISCINE HORS-SOL.....	56
ARMOIRE SPÉCIALE.....	57



## COFFRETS COMPLÉMENTAIRES

PROTECT.....	60
CONNECT.....	61
COFFRET NCC PIEZO.....	62
COFFRET NCC.....	62
PROTECTION Foudre.....	63
PROTECTION LIGNE.....	63
SURVEILLANCE TENSION.....	64
COFFRET HORS-GEL.....	65

## RÉGULATION DE NIVEAU

CONSTANCE.....	68
CONSTANCE CONNECTÉ.....	68
MODUL'EAU.....	70
RÉGULATION SONDE / FLOTTEUR..	71
RÉGULATION BAC TAMPON.....	72
SKIMREGUL TOP.....	74
CCR.....	75

## ÉCLAIRAGES

PROJECTEUR LED.....	79
POOL LIGHT®.....	80
TÉLÉCOMMANDES.....	82

## ÉLECTROLYSE AU SEL

ÉLECTROLYSEUR ÉLECTROMÉCANIQUE.....	84
REVOX'ONE.....	86

## PIÈCES DÉTACHÉES

PIÈCES DÉTACHÉES.....	88
PROCÉDURE SAV.....	91

INDEX.....	95
------------	----

# BIENVENUE dans l'univers

## DU LOCAL TECHNIQUE

### MULTI-SPÉCIALISTE

Le groupe ACWA réunit une équipe de recherche et développement pluridisciplinaire issue de 3 sociétés, chacune experte dans un domaine de la piscine. Ce rapprochement a permis de souder un groupe solide autour d'une ambition commune :

*imaginer le local technique de demain.*

Depuis, le groupe ACWA façonne l'industrie de la piscine avec de réelles avancées technologiques, assorties de brevets, qui s'adaptent à toutes les configurations de piscine et aux demandes sur mesure.



# EXPERTISES




coffret électrique



régulation



entretien de l'eau



électrolyse au sel

1991  
Création de WA Conception

1994  
Création de Bio-pool





# ACWA *groupe*

ACWA-FRANCE.COM

## À LA PISCINE DE DEMAIN




### VERS UN BASSIN ÉCORESPONSABLE

À l'écoute des enjeux environnementaux, toutes les expertises du groupe ACWA sont réunies pour apporter des solutions simples d'utilisation et durables aux professionnels de la piscine.

Nos équipements sont conçus dans une démarche écoresponsable avec une consommation plus économe des ressources (eau, électricité, produits de traitement) et une durée de vie plus longue.

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE DÉMARCHÉ RSE SUR NOTRE SITE

[www.acwa-france.com](http://www.acwa-france.com)



pièce à sceller

weltico



filtration

vipool



balnéo & NCC

jet vag




solution connectée

On.e



e.Dro



1997  
Création de Weltico

2005  
Création de ACIS

2016  
Création du groupe ACWA


2021  
Lancement du On.e

2022  
Lancement de e.Dro



## CONCEPTEUR & FABRICANT DE SOLUTIONS ÉLECTRIQUES

Depuis 1992 en tant que fabricant de coffrets électriques et de régulations, notre activité principale est orientée vers la conception de solutions électriques pour les piscines privées et publiques. Quelques années plus tard, WA Conception a diversifié son offre avec des produits d'éclairage et de traitement de l'eau.

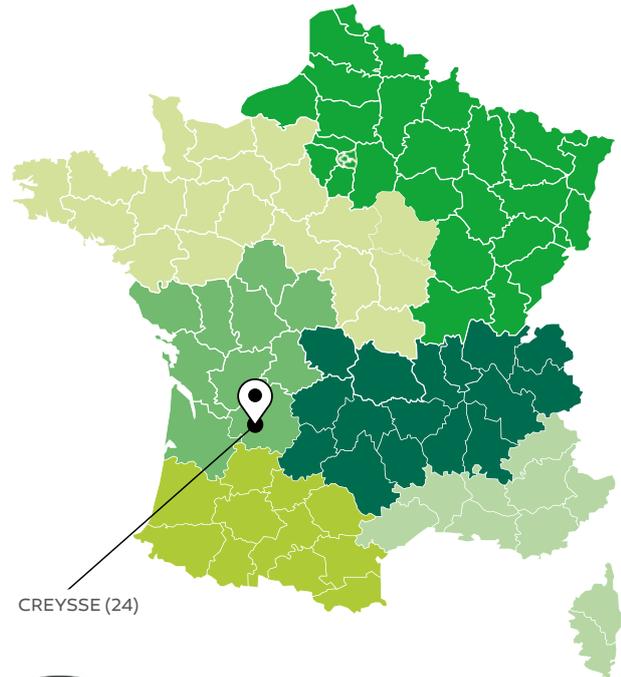

**COFFRET ÉLECTRIQUE**

**RÉGULATION**

**TRAITEMENT**

**ÉCLAIRAGE**



+ de  
**100 000**  
Coffrets réalisés  
chaque année

**34** ans  
d'expériences

## NOS SERVICES

Étude  
personnalisée  
de vos coffrets



Assistance  
téléphonique  
aux professionnels



Devis gratuit  
sous 24/48h  
selon complexité



Suivi  
SAV  
intégré



## WA CONCEPTION AVEC VOUS



Retrouvez WA conception  
sur les réseaux sociaux !



**YouTube**  
RETROUVEZ NOS VIDÉOS ET TUTORiels



NOUVEAU

les  
**TUTORiels**

Découvrez nos  
supports vidéo

# 5 raisons de travailler avec WA Conception

## 34 ANS DE SAVOIR-FAIRE

Concevoir et fabriquer des produits innovants et fiables, tel est l'ADN de WA Conception.

D'année en année, nous renforçons notre expertise dans différents univers de l'équipement de la piscine.

3 ambitions nous animent :

IMAGINER

CONCEVOIR

FABRIQUER

## PERFORMANCE & QUALITÉ

Reconnue pour sa qualité de produit et la fiabilité de ses composants, notre société est attachée à apporter à ses clients un service fiable et performant, une personnalisation des fabrications et le respect des normes et des délais.

Chez WA Conception, nous proposons aussi une gamme d'électrolyseurs électromécaniques et de cellules d'électrolyse développée en coopération avec la société BIO-POOL.

## RECHERCHE & INNOVATION

Nous mettons notre savoir-faire à votre service en proposant des évolutions et des nouveautés. La proximité avec le terrain et vos remarques nourrissent notre créativité.

Notre équipe d'ingénieurs améliore constamment nos gammes en veillant ainsi à répondre à vos besoins. Ces produits sont de réelles innovations, fréquemment assortis de brevets.

## PERSONNALISATION

- **Nos produits à votre image** : N'hésitez pas à nous soumettre vos besoins en personnalisation produits (packaging, notice, fiche produit, vidéo...)

## PROXIMITÉ & SERVICES

- **1 espace professionnel** pour retrouver notices, visuels, conseils d'installation, pièces détachées...
- **Formations** : nos technico-commerciaux vous accompagnent sur nos produits lors de journée de formations thématiques...



# 1 ÉQUIPE À VOS CÔTÉS !



**LAURENT MORIN**

Responsable commercial & marketing  
laurent.morin@acwa-france.com



**ARNAUD DANTIN**

Responsable Traitement d'eau  
& technico-commerciaux  
arnaud.dantin@acwa-france.com




**JEAN-CHRISTOPHE HUET**

Responsable Comptes Spéciaux  
jc.huet@acwa-france.com



**OLIVIER MOUGENOT**

Technico-commercial Nord-Ouest  
olivier.mougenot@acwa-france.com

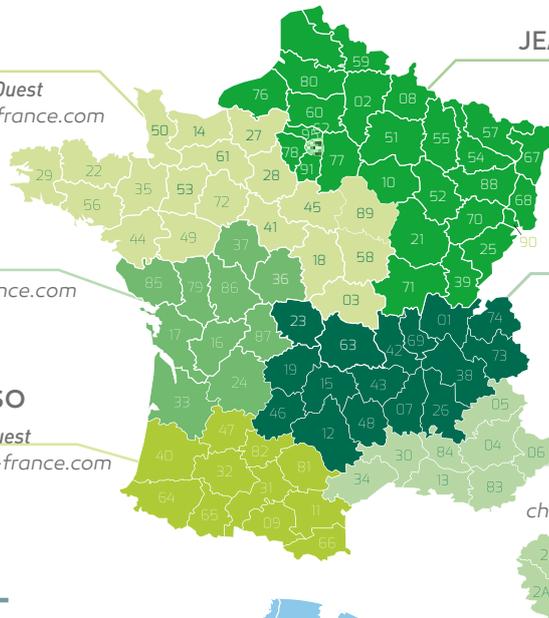

**JEAN-CHRISTOPHE BOULAN**

Technico-commercial Nord-Est  
jc.boulan@acwa-france.com



**JONATHAN VITRY**

Technico-commercial Ouest  
jonathan.vitry@acwa-france.com

**LUCAS ABRIAL**

Technico-commercial Est  
lucas.abrial@acwa-france.com



**THOMAS DUCOUSO**

Technico-commercial Sud-Ouest  
thomas.ducouso@acwa-france.com

**CHRISTINE LEGAL**

Technico-commerciale Sud-Est  
christine.legal@acwa-france.com



## L'EXPORT



**GUIDO CAMP**

Responsable Export  
Europe du Nord  
guido.camp@acwa-france.com



**NAHÉMA GOUFFÉ**

Responsable Export Europe du Sud,  
Afrique et Amériques  
nahema.gouffe@acwa-france.com



### SERVICE CLIENT :

+33(0)5 53 22 09 83 /wa@wa-conception.com

#### CHARLOTTE ASCERY

Responsable administration des ventes  
charlotte.ascery@wa-conception.com

#### WENDY OESTREICHER

adv2@wa-conception.com

#### DÉBORAH CHORT

adv3@wa-conception.com

### SAV TECHNIQUE :

#### DAMIEN BOUSSIÈRES

sav@wa-conception.com

Téléchargez la procédure SAV  
disponible p.91



## PILOTEZ SIMPLEMENT L'ESSENTIEL DU BASSIN AVEC

# On.e

### 1 SEULE APPLICATION

WA *conception*

**Axone.L**

**Axone**

Coffrets électriques avec relais On.e directement intégré



WA *conception*

**Constance**

Régulation de niveau d'eau

BIO-POOL

**Libra**

Régulation et injection

4 modèles :

- pH
- Redox
- Duo (pH + Redox)
- Option pH du Revolu'sel Premium

**TLC3 On.e**

Télécommande de l'éclairage dimmable WELTiLED

WA *conception* **acis**

App Store

Google play

WA *conception*

**relais On.e**

Filtration et l'éclairage

BIO-POOL

Électrolyseur compact

**Cl'On.e**

**VOS PRODUITS ON.E ACCESSIBLES À DISTANCE**



**acis**

**MKBVS On.e**

la filtration à vitesse variable



CONNEXION

((wifi)) OU RJ45

**On.e Connect**

## NOTRE EXPERTISE

# LA FABRICATION ET LA PERSONNALISATION DE COFFRET ÉLECTRIQUE

Pour répondre à vos besoins, nos coffrets sont personnalisables dans le respect des normes et des délais.

Tous nos coffrets sont fabriqués en conformité avec les deux normes basse tension :

- EN 61439-1
- EN 61439-3



EXEMPLE D'UN COFFRET DE FILTRATION (PISCINE PRIVÉE)

## POUR REMPLACER LE CONTACTEUR, LES INTERRUPTEURS ET L'HORLOGE MÉCANIQUE

### Le module **On.e**

Ce module connecté Bluetooth® remplace le contacteur, les interrupteurs et l'horloge mécanique d'un coffret classique. Il permet le contrôle à proximité de la piscine, depuis son smartphone, de la pompe et de l'éclairage.



► En savoir plus p. 40

## PROTECTION(S) MOTEUR

Intégré(s) et monté(s) dans tous les coffrets WA Conception en fonction de la puissance de la pompe.

## BARRETTE DE TERRE

Élément essentiel d'un coffret électrique pour réaliser une installation de qualité.

## PASSE-CÂBLES

Passe-câbles montés facilitant l'introduction des câbles dans le coffret (selon les versions).

## MODULE ON.E


Remplace l'horloge mécanique et le contacteur, permettant d'interrompre ou d'établir le passage de la puissance et ainsi de faire fonctionner ou non les équipements.

## MODULE SUPPLÉMENTAIRE

Permet d'ajouter des départs supplémentaires pour réaliser une installation conforme.

## TORON DE FILS

Montage des coffrets avec torons de fils de couleurs différentes, facilitant le repérage des composants pour l'installation et la maintenance.

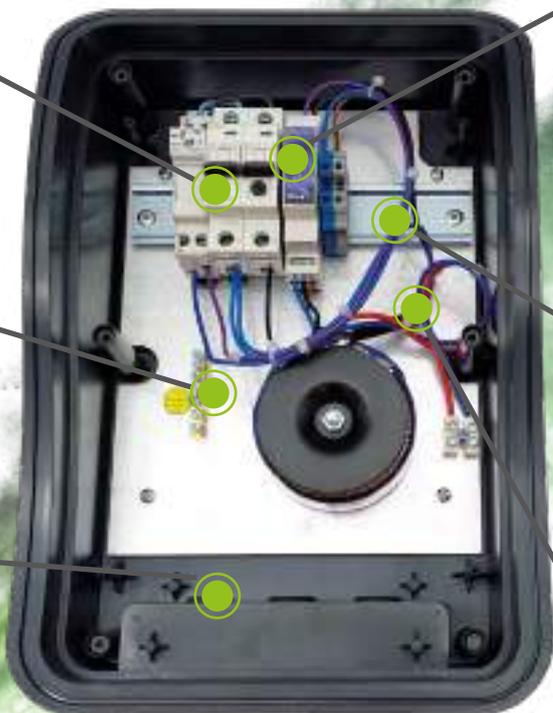


\* Les interrupteurs peuvent être montés sur demande.



## Fini les porte-fusibles...

Depuis la saison 2024, tous les porte-fusibles sont remplacés par des **disjoncteurs** dans nos coffrets électriques.

NOUVEAUTÉ  
DISJONCTEUR



## LA NORME NFC 15-100 ÉVOLUE EN 2025

Type F :

- même protection que le type A+ déclenchement pour des courants différentiels résiduels composés, qu'ils soient appliqués brusquement ou en augmentation lente et des courants différentiels résiduels continus pulsés superposés sur un courant continu lissé.
- usage : équipement avec variateur de vitesse en fréquence, particulièrement adapté aux charges comportant des variateurs de vitesse monophasés, par exemple : climatisation, pompe à chaleur, pompe de piscine...



## Différentiel de type F

En 2025, en application de la nouvelle norme NFC 15-100, nous sommes prêts avec le différentiel de type F, disponible en option sur tous nos coffrets.



CODE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC € HT
IDMONTEMO-F	Interrupteur Différentiel Mono 30mA type F (haute immunité) monté dans un coffret	161.15

# À SAVOIR

## AVANT DE CHOISIR SON COFFRET ÉLECTRIQUE

### ► CHOIX DES DISJONCTEURS




PUISSANCE MOTEUR		TYPE DE DISJONCTEUR / ALIMENTATION	
KW	CV	MONOPHASÉ	TRIPHASÉ
0,37	1/2	2,50 À 4 A	1,60 À 2,50 A
0,55	3/4	4 À 6,3 A	1,60 À 2,50 A
0,75	1	4 À 6,3 A	2,50 À 4 A
1,10	1,50	6,30 À 10 A	2,50 À 4 A
1,50	2	6,30 À 10 A	2,50 À 4 A
2,20	3	9 À 14 A	4 À 6,30 A

→ MONTÉ PAR DÉFAUT, EN L'ABSENCE DE PRÉCISION SUR LA PUISSANCE MOTEUR LORS DE LA COMMANDE

Sélectionnez votre produit en fonction de la tension moteur 230 V (monophasé) ou 400 V (triphasé).

### ► VOLUMES DE PROTECTION - NORME C 15-100

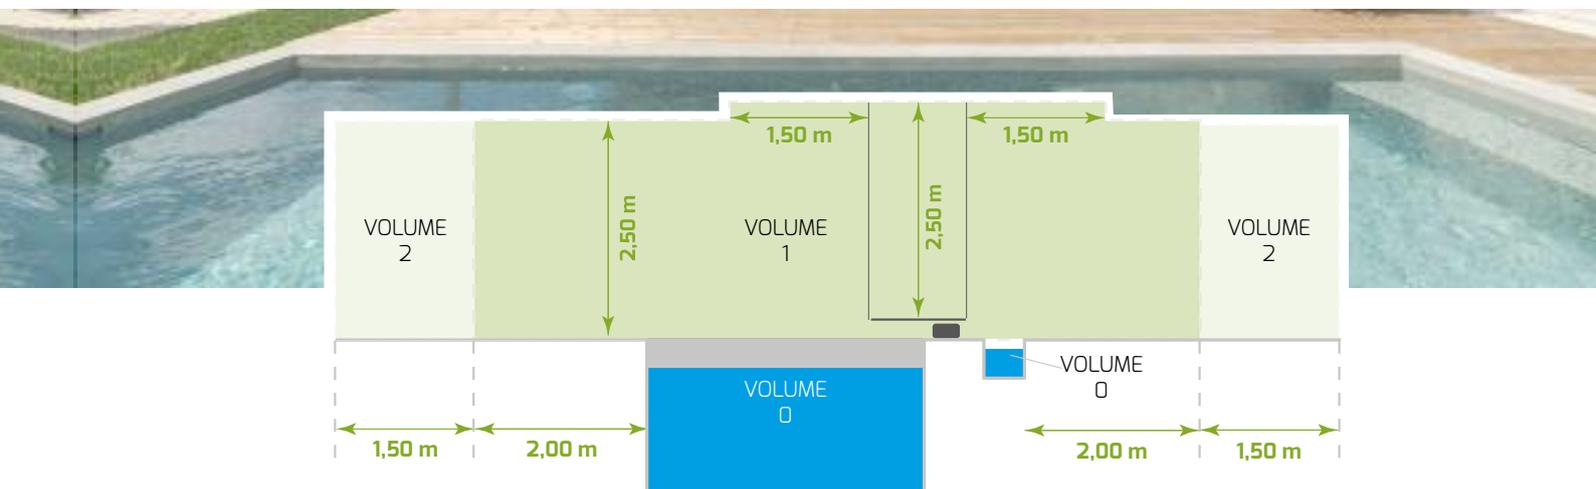

Les dimensions peuvent être mesurées en tenant compte des parois et murs isolants interposés.

#### Volumes 0 et 1

- Seul un appareillage alimenté sous une tension nominale inférieure ou égale à 12 V en courant alternatif, et inférieure ou égale à 30 V en courant continu est admis. La source électrique de cet appareillage (ex. : Transformateur d'éclairage pour projecteur) sera placée en dehors des volumes 0, 1 et 2.

#### Volume 2

- L'une des mesures de protection suivante doit être utilisée : alimentation par une source\* très basse tension - ou protection par un dispositif différentiel inférieur ou égal à 30 mA - ou alimentation par un transformateur\* de séparation.

\*Située en dehors des volumes 0, 1 et 2.

## ► L'INDICE DE PROTECTION (IP)

L'indice de protection ou IP est un standard international. Il permet de **classer les matériaux en fonction de leur niveau de protection** par rapport aux intrusions de corps solides et liquides.



IPXX - 1 <sup>ER</sup> CHIFFRE (CORPS SOLIDES)	IPXX - 2 <sup>E</sup> CHIFFRE (CORPS LIQUIDES)
0 : AUCUNE PROTECTION	0 : AUCUNE PROTECTION
1 : PROTÉGÉ DES PARTICULES > 50 mm	1 : PROTÉGÉ DE GOUTTES D'EAU VERTICALES
2 : PROTÉGÉ DES PARTICULES > 12,5 mm	2 : PROTÉGÉ DE GOUTTES D'EAU OBLIQUES (DE 15°)
3 : PROTÉGÉ DES PARTICULES > 2,5 mm	3 : PROTÉGÉ DE LA PLUIE BATTANTE (DE 60°)
4 : PROTÉGÉ DES PARTICULES > 1 mm	4 : PROTÉGÉ DES PROJECTIONS D'EAU
5 : PROTÉGÉ DE LA POUSSIÈRE	5 : PROTÉGÉ DES JETS D'EAU
6 : COMPLÈTEMENT PROTÉGÉ DE LA POUSSIÈRE	6 : PROTÉGÉ DES JETS D'EAU PUISSANTS
	7 : PROTÉGÉ DE L'IMMERSION
	8 : PROTÉGÉ DE L'IMMERSION PROLONGÉE

## ► LES ZONES KÉRAUNIQUES (JOURS D'ORAGE)

### Carte de France

#### REPRÉSENTATION DU NIVEAU KÉRAUNIQUE (Nk) PAR DÉPARTEMENTS

Ce niveau kéraunique est défini par le nombre de jours d'orage par an. La densité de foudroiement (Ng) se définit par le nombre d'impacts de foudre par an et par km<sup>2</sup>. Il est obtenu en divisant Nk par 10.

Nk < 15


15 > Nk < 25

Nk > 25

#### VOIR COFFRET ÉLECTRIQUE PROTECTION Foudre P.57

 St Pierre et Miquelon / La Réunion

 Guyane / Martinique / Guadeloupe

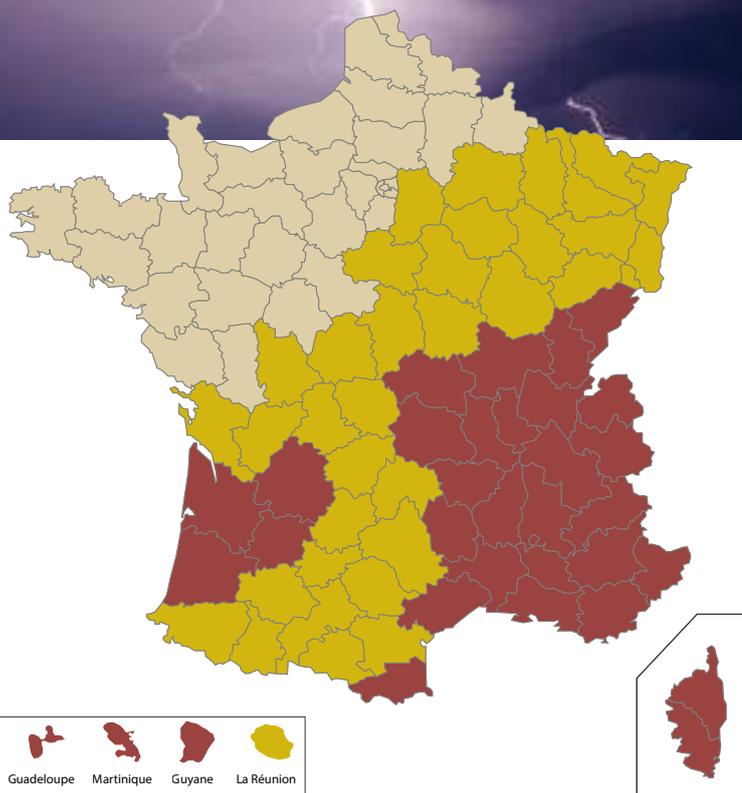


# e.Dro



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

Le coffret électrique **intelligent**  
**sans équivalent** sur le marché

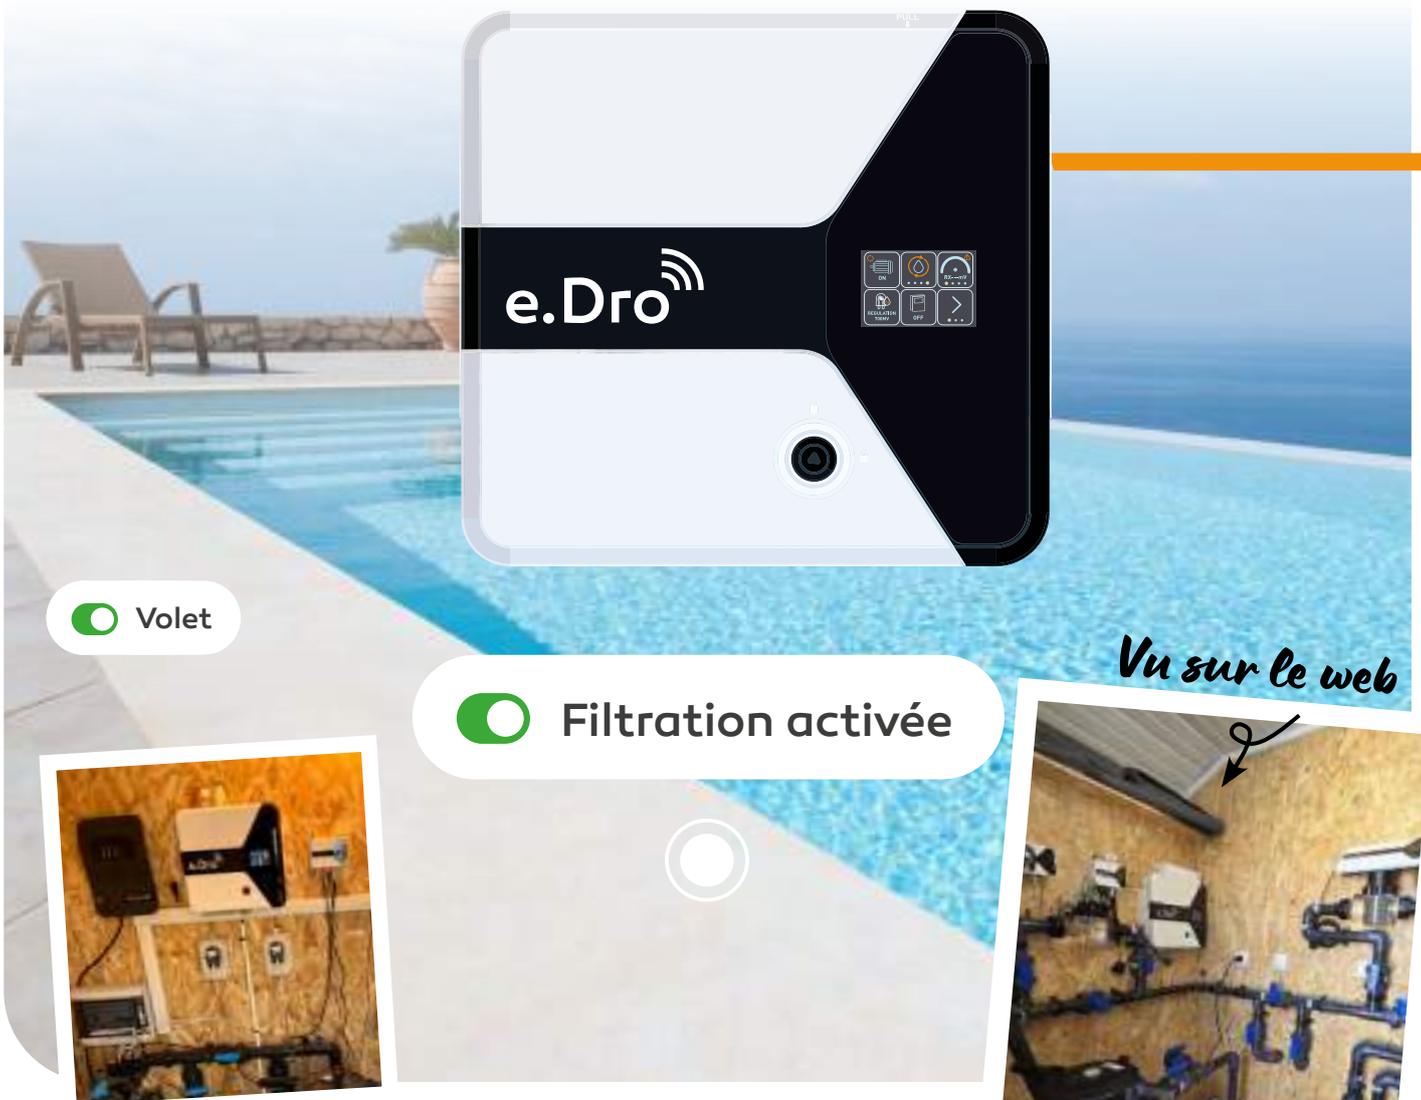

Volet

Filtration activée

*Vu sur le web*



*Nos clients l'adorent !*

## Intelligence

Grâce à son **analyse continue** du bassin, la **gestion** est **automatisée** et sous contrôle permanent.

## Coordination

Véritable chef d'orchestre, il fait fonctionner les différents **éléments** les **uns par rapport aux autres**.

## Simplicité

Raccordement **sans câblage** grâce à la technologie par **réseau radio** sécurisé.

## Sur-mesure

Ajout **rapide** et très **facile** de nouveaux équipements au fur et à mesure.

## Compatibilité

Avec **tous les équipements** du marché et **toutes les configurations** de piscine.

## Économies

**Baisse des consommations** énergétiques en eau et en électricité.

# L'écosystème sans fil e.Dro



## DÉCOUVREZ LES NOUVEAUTÉS



e.Dro pompe VS

VOIR P.19



e.Dro PAC compatible

VOIR P.23



Constance

VOIR P.20



Plateforme web professionnelle

VOIR P.17

LE PILOTAGE .....	16
LES FONCTIONNALITÉS.....	17
L'INSTALLATION DU COFFRET E.DRO .....	18
Coffret électrique e.Dro .....	18
Prises radio et relais radio.....	18
Panneau e.Dro préinstallé.....	18
LES PRODUITS E.DRO :	
e.Dro pompe VS .....	19
e.Dro Constance .....	20
e.Dro X SYCLOPE.....	20
e.Dro Salt.....	21
e.Dro Sense .....	22
e.Dro pompe injection .....	22
Accessoires : sane-7, sondes .....	22
e.Dro Pompe à chaleur.....	23
e.Dro Volet.....	23
e.Dro kit NCC.....	23
TARIFS E.DRO .....	24 et 25



Configurez votre e.Dro  
en ligne sur  
[www.e-dro.io](http://www.e-dro.io)





# Fonctionnalités

NEW !

## Une plateforme e.Dro conçue pour les professionnels

Côté professionnel, vous pouvez **gérer plusieurs piscines** via l'application mobile et désormais vous pouvez également les gérer depuis votre ordinateur. Ainsi vous **contrôlez l'ensemble de votre parc d'où vous le voulez**. Les informations sont collectées en **temps réel**.



Un professionnel a une **vue d'ensemble à distance sur son parc de piscines** depuis son ordinateur ou smartphone (iOS - Android).



Les informations sont collectées et analysées en temps réel par e.Dro, vous permettant de **contrôler rapidement l'ensemble du bassin**.



Les alarmes et notifications permettent une gestion du parc **sans déplacement superflu** et un **suivi en temps réel**.



Le particulier et le professionnel peuvent **s'associer ou se désassocier rapidement** et facilement à tout moment.

## Votre local technique à portée de main depuis le smartphone

-  **Automatisation** du traitement d'eau
-  Statuts en **temps réel** des équipements
-  Accès à un **historique** journalier et complet
-  **Contrôle** et paramétrage des équipements



### DÉCOUVREZ L'APPLI AVEC LE MODE DEMO

1. Téléchargez l'appli
2. Renseignez :  
ID : edro@acwa-connect.com  
MdP : demo-edro
3. Découvrez ACWA Connect !



Paramétrage des **alertes et notifications**



**Partage** de l'application avec la ou les personnes de votre choix ou le **professionnel** :  
Le professionnel peut gérer à distance un ou plusieurs bassins (e.Dro Connect obligatoire).



Mise en œuvre **guidée pas à pas** (via des vidéos tutoriels)



**MODE DEMO  
DISPONIBLE**

# L'installation

Composez vous-même votre coffret e.Dro selon la configuration du site et des équipements en place



## Coffret électrique e.Dro

**Filtration + éclairage** 100 ou 300 VA. Écran tactile couleur 4", technologie **Bluetooth® 5.0** et Application. + intelligence e.Dro intégrée **de série** pour créer un **réseau évolutif sur mesure**.

e.Dro et ses relais radio vous **simplifient** l'installation électrique.

- 1 relais radio = 1 équipement raccordé
- Communication entre eux via le **réseau sécurisé** e.Dro

RÉFÉRENCES ET  
TARIFS P.24

### RELAIS RADIO sur rail DIN



### PRISE RADIO



### Bon à savoir

Selon l'installation en place dans le local technique, et notamment en cas de rénovation, une même installation peut comporter à la fois des prises et des relais.

Asservissement des équipements **SANS CÂBLAGE**

Tous les équipements standard du marché peuvent être asservis sans câblage !

Les produits et accessoires e.Dro



Et bien d'autres encore !


RÉFÉRENCES ET TARIFS P.24

## Le panneau tout-en-1 Gagnez du temps sur votre installation !

NEW !

**PRATIQUE !**  
1 seule installation pour tout l'éco-système

Simplifiez vos installations avec le panneau e.Dro pré-équipé, intégrant les principaux produits et accessoires.

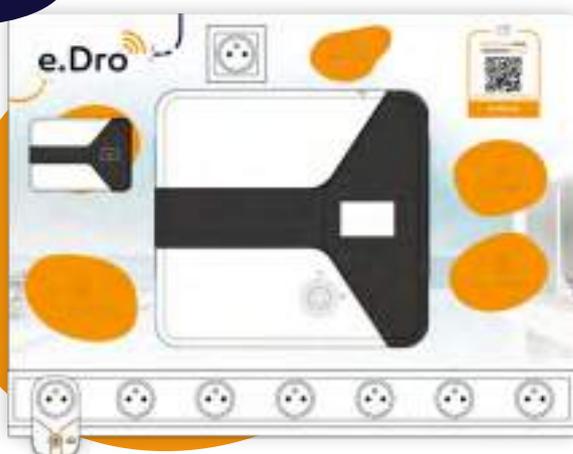

### PANNEAU N°1 780011 (800 x 600mm)

- ✓ e.Dro 100 VA (710001) + PC 230V sur coffret
- ✓ e.Dro Filtration: 730001 ou Filtration VS: 730002
- ✓ e.Dro Sense : 780002
- ✓ PC 230V sur panneaux pour équipement futur

### PANNEAU N°2 780012 (800 x 600 mm)

- ✓ e.Dro 100 VA (710001)
- ✓ Interdiff Type F 30mA
- ✓ Disjoncteur PAC Inverter 16A
- ✓ 2 protections circuits PC (2 prises par circuits)
- ✓ e.Dro Filtration: 730001 ou Filtration VS: 730002
- ✓ e.Dro Sense : 780002
- ✓ Goulotte avec 6 prises 230V

RÉFÉRENCES ET TARIFS P.24

# e.Dro <sup>📶</sup> pompe VS

## LA MKB AU SERVICE DE L'ÉCOSYSTÈME E.DRO

Pensée pour s'intégrer parfaitement à l'écosystème e.Dro, la pompe e.Dro allie performance, économie d'énergie et simplicité d'utilisation. Dotée de la base hydraulique MKB d'ACIS, reconnue pour sa fiabilité, elle offre une filtration efficace. Avec e.Dro, elle s'adapte aux besoins du bassin grâce à son moteur synchrone à vitesse variable. Conçue pour l'écosystème e.Dro, elle ne nécessite **pas de prise radio ou de relai radio** pour être synchronisée avec celui-ci.

**Fonctionne  
uniquement avec le  
coffret e.Dro**

**= ÉCONOMIES !**

LES POMPES E.DRO S'ASSOCIENT EN DIRECT AU COFFRET PRINCIPAL E.DRO  
PAS BESOIN D'AJOUTER UNE PRISE OU UN RELAI RADIO, MOINS D'ACHATS !

**Branchez la pompe à une prise secteur et elle communiquera avec le coffret e.Dro !**

POMPE E.DRO VS 1,1 KW

POMPE E.DRO VS 2,2 KW

### LES ATOUTS DE LA POMPE E.DRO :

- **Débit adaptable** : 3 vitesses entièrement réglables pour une filtration sur mesure.
- **Économie d'énergie** : moteur synchrone multisécurité (surintensité, surtension, sous-tension), garantie 3 ans.
- **Silencieuse** : niveau sonore proche de 40 dB, pour un confort optimal.
- **Contrôle intelligent** : application ACWA intuitive pour une programmation optimale.
- **Programmation avancée** : amorçage réglable (0 à 30 min), plages horaires personnalisables, mode écrémage 2 fois par jour.
- **Affichage en temps réel** : consommation instantanée (W) visible sur l'application

### CONFORT & CONNECTIVITÉ :

Grâce à la technologie **e.Dro**, pilotez toutes les fonctions de la pompe depuis votre smartphone. Démarrage, arrêt, sélection de vitesse, programmation horaire... tout est à portée de main.




CODE	MODÈLE	CV	INTENSITÉ MAX (A)	TENSION (V)	PUISSANCE P1 (W)	POIDS (KG)	TYPE DE RACCORD (Ø MM)	HAUTEUR (M)		
								6	8	10
780014	Pompe e.Dro 1,1 kW	1,5	4	230	1100	14	50/63	23	19	14
780015	Pompe e.Dro 2,2 kW	3	8	230	2200	23	63	40	38	35
								Débit (m³/h)		

RÉFÉRENCES ET TARIFS P.24

NOUVEAU

e.Dro offre désormais la possibilité de gérer *deux pompes* en simultanée



### POUR UNE AUTRE POMPE

relais radio pompe

ou

prise radio pompe

# CONSTANCE Connecté

NEW !

MODULE DE RÉGULATION DE NIVEAU SANS FIL CONNECTÉ BREVETÉ

Réguler en permanence le niveau d'eau pour optimiser sa consommation et sécuriser l'installation à distance.



## COMPATIBLE HYDRO TOUCH

NEW !



DISPONIBLE  
1<sup>er</sup> TRIMESTRE 2026

SYCLOPE  
Electronique



# e.Dro<sup>®</sup> Salt

## un électrolyseur dédié e.Dro

Électrolyseur dernière génération pensé pour s'**associer** parfaitement avec la technologie e.Dro, il permet d'**automatiser** et de **réguler** le traitement de l'eau.

**Compact**, e.Dro Salt s'intègre **directement sur le réseau hydraulique** et ne nécessite donc pas d'emplacement dédié au mur. Sa mise en œuvre est **simple** et **facile**, que ce soit dans une **installation neuve ou déjà existante**.



Détection de débit gérée par e.Dro

RÉFÉRENCES ET TARIFS P.24



- ✓ Hivernage facilité : possibilité d'enlever les plaques du vase hors-saison.
- ✓ Démontable le coffret et la cellule facilement pour l'hivernage.
- ✓ Bouchon d'hivernage fourni.
- ✓ Remplacement de l'électrode facilité (plug and play).
- ✓ Détection de gaz intégrée
- ✓ Économique.
- ✓ Boîtier éco-conçu et compact : remplacement de la partie active sans changer le corps de l'électrolyseur.
- ✓ Pilotage et réglage de l'électrolyseur via l'application e.Dro
- ✓ Taux de sel conseillé : 4,5gr/l.

### POUR UN AUTRE ÉLECTROLYSEUR



### POUR INSTALLER DE L'INJECTION CHLORE OU PH



L'éco-système e.Dro est **compatible** avec **tous** les appareils de traitement (électrolyseur, chlore...) **toutes marques** et **tous modèles**

### EN COMPLÉMENT :

#### Sane-7



Le **porte-accessoires** qui permet d'installer les capteurs du Sense en un seul endroit : capteur de débit, température d'eau et sondes pH et Redox, **simplifiez-vous le branchement !**



## e.Dro Sense

Optimisez la gestion de votre piscine avec **e.Dro Sense**, conçu pour transmettre sans fil toutes les **données essentielles** au coffret électrique e.Dro. Grâce à sa **technologie radio intégrée**, ce boîtier s'installe facilement, sans travaux ni câblage, pour une **mise en service rapide et efficace**.



RÉFÉRENCES ET TARIFS P.24

### FONCTIONNALITÉS

- **Température de l'eau** : Suivi en temps réel pour un confort optimal.
- **Taux de pH** : Surveillance précise pour une eau toujours équilibrée.
- **Taux de Redox** : Contrôle de la désinfection pour une eau saine.
- **+Capteur de débit** : Vérification du bon fonctionnement de la circulation d'eau.

### AVANTAGES :

- **Installation simplifiée** : Aucun câble à tirer, communication radio directe avec le coffret e.Dro.
- **Maintenance facilitée** : Accès rapide aux données pour un diagnostic instantané.
- **Fiabilité et précision** : Capteurs de haute qualité pour une mesure constante et fiable.
- **Compatibilité totale** : Conçu pour s'intégrer parfaitement à l'écosystème e.Dro



## e.Dro pompe injection

Simplifiez et sécurisez le traitement de votre piscine avec e.Dro Pompe Injection, un boîtier intégrant une pompe doseuse.

### AVANTAGES :

- **Injection automatique de pH ou de chlore** selon les mesures transmises par les capteurs connectés.
- **Sécurité renforcée** : dosage précis et automatisé pour une eau toujours saine.
- **Flexibilité d'installation** : choisissez la version qui correspond à votre configuration.

### 2 VERSIONS DISPONIBLES :

- **Version relais radio** : Livrée avec 2 mètres de câble pour une connexion directe à un relais radio.
- **Version prise radio** : Équipée d'un câble avec fiche secteur pour une installation rapide.

RÉFÉRENCES ET TARIFS P.24

## ACCESSOIRES DE MESURES



### Sane-7 - porte accessoires

Support des instruments de mesure et d'injection essentiels au bon fonctionnement de votre piscine.

- Sonde & Injection pH
- Sonde Rx
- Injection chlore
- Capteur de débit
- Sonde T° eau
- (Livré avec le Pool-Terre)

### AVANTAGES :

- **Installation centralisée** : tous les instruments regroupés sur un seul support pour un gain de place et une meilleure organisation.
- **Maintenance facilitée** : accès direct à chaque composant pour un entretien simplifié.



### Sondes pH et Redox

Indispensables pour garantir la précision pour les relevés de mesures.



### e.Dro Air

**Sonde de T° Air radio (sans fil)** - communication directe avec le coffret électrique e.Dro (fonctionne sur piles - fournies).

RÉFÉRENCES ET TARIFS P.24

Pour une pompe à chaleur toutes marques



## e.Dro PAC

Relais Radio (sans fil) à intégrer dans la PAC ou sur cette dernière qui permettra de **commander la PAC** en communiquant avec le coffret électrique e.Dro.

Pour une pompe à chaleur de marque spécifique :

### e.Dro PAC WP

Co-développé avec **warmpac**



Co-développé avec **WARMAC**, ce module permet de **piloter** toutes les **pompes à chaleur** du fabricant, optimiser leur fonctionnement et analyser leurs performances via votre coffret électrique intelligent e.Dro. Avec l'application ACWA Connect, le système e.Dro **gère de manière optimale la pompe à chaleur Warmpac** raccordée.



### e.Dro Polytropic

Co-développé avec **POLYTROPIC**

Co-développé avec **Polytropic**, ce module permet de **piloter** toutes les **pompes à chaleur** du fabricant, optimiser leur fonctionnement et analyser leurs performances via votre coffret électrique intelligent e.Dro. Avec l'application ACWA Connect, le système e.Dro **gère de manière optimale la pompe à chaleur Polytropic** raccordée.

RÉFÉRENCES ET TARIFS P.24

## COUVERTURE DE LA PISCINE



## e.Dro Volet

Pilotez et surveillez l'**état de votre volet** de piscine en **toute simplicité**, sans câblage. Ce boîtier radio innovant vous permet de **connaître à distance** si votre **volet est ouvert ou fermé**, et de le commander en toute **sécurité** via l'**application mobile**.

RÉFÉRENCES ET TARIFS P.24

### FONCTIONNALITÉS

- **Retour d'état en temps réel** : visualisez à tout moment la position du volet.
- **Commande sécurisée via application** : ouverture/fermeture à distance avec authentification.

### AVANTAGES :

- **Sécurité renforcée** pour les enfants et les animaux.
- **Confort d'utilisation au quotidien**.
- **Design discret et robuste**, adapté à tous les environnements.

## NAGE À CONTRE-COURANT



## kit e.Dro NCC

Ce kit est spécialement conçu pour l'installation complète d'une NCC. Pilotage par e.Dro via l'application ainsi que par bouton piézo dans le bassin.

*Pour toute personnalisation du kit, nous consulter.*



- ✓ S'adapte à toutes les structures
- ✓ Kit Retro-fit sur demande : s'adapte sur les pièces à sceller Jet-Vag déjà existantes en rénovation

RÉFÉRENCES ET TARIFS P.24

### CHOIX DU KIT COMPLET AVEC PÂS STANDARD



Pièce à sceller + Vannes + boîte de connexion\*

+



Coffret électrique équipé d'un relais radio e.Dro NCC

+



Pompe NCC 3CV

+



Façade de NCC, design au choix



couleurs disponibles



# Tarifs e.Dro 2026

prix unitaire € H.T

CODE	DÉSIGNATION	P.U€HT
710001	Coffret électrique e.Dro - éclairage 100 VA	545,70
710003	Coffret électrique e.Dro - éclairage 300 VA	581,40
710009	Coffret e.Dro Extension	219,30

## À savoir !

Le coffret e.Dro peut être livré monté et câblé selon la configuration définie, et complété par la suite selon les besoins ! Il ne vous reste plus que la mise en service chez votre client !



2 ANS  
GARANTIE  
LÉGALE

CONSTRUCTION  
RENOVATION

## GESTION À DISTANCE P.16



760001	Boîtier e.Dro Connect	244,80
--------	-----------------------	--------

## Les relais radio

Sur **rail DIN**, **gestion** de la puissance de l'appareil relié, **sécurité** avec disjoncteurs de protection (fournis).



ou



## Les prises radio

Reçoivent les différents appareils du réseau et **communiquent entre elles** via le coffret électrique e.Dro.

730001	Relais e.Dro Filtration standard	204,00
730002	Relais e.Dro Filtration VS	204,00
730003	Relais e.Dro Blower	204,00
730004	Relais e.Dro NCC	204,00
730005	Relais e.Dro Robot Hydraulique	204,00
730006	Relais e.Dro Électrolyseur	204,00
730007	Relais e.Dro Injection pH	204,00
730008	Relais e.Dro Injection Chlore	204,00

720001	Prise e.Dro Filtration standard monophasée	224,40
720002	Prise e.Dro Filtration VS	224,40
720003	Prise e.Dro Blower	224,40
720004	Prise e.Dro NCC	224,40
720005	Prise e.Dro Robot Hydraulique	224,40
720006	Prise e.Dro Électrolyseur	224,40
720007	Prise e.Dro Injection pH	224,40
720008	Prise e.Dro Injection Chlore	224,40

## POMPE DE FILTRATION

780014	e.Dro pompe VS 1,1kW (moteur synchrone)	1 355,25
780015	e.Dro pompe VS 2,2kW (moteur synchrone)	1 932,90



Nécessite un raccordement par prise ou relais

780008	Pompe MKB-VS 1,1kW (moteur synchrone)	1 155,65
780009	Pompe MKB-VS 2,2kW (moteur synchrone)	1 733,00

## SONDE T°AIR

780003	Boîtier e.Dro Air Sonde de Température d'air	102,00
--------	--	--------



## E.DRO SENSE

T° eau, Tx pH, Tx Redox, livré avec capteur de débit.

780002	Boîtier e.Dro Sense	360,05
--------	---------------------	--------



## E.DRO SALT

Raccordement sur prise par cordon secteur

770001	Électrolyseur e.Dro SALT 40m³ - prise	1 148,85
770002	Électrolyseur e.Dro SALT 60m³ - prise	1 277,10
770003	Électrolyseur e.Dro SALT 90m³ - prise	1 565,05



## SANE-7


Support pour sonde et injection pH, sonde Rx, injection Chlore, capteur de débit, sonde T° eau, (livré avec Pool-Terre)

SANE-7	Vase de mesure - Porte accessoires	198,90
--------	------------------------------------	--------



## CONSTANCE CONNECTÉ

CONSTANCE-LINK-BL	Coffret de contrôle et remplissage automatique connecté + capteur de niveau - pour skimmer blanc	○	721,00
CONSTANCE-LINK-GC	Coffret de contrôle et remplissage automatique connecté + capteur de niveau - pour skimmer gris clair	●	745,50
CONSTANCE-LINK-GA	Coffret de contrôle et remplissage automatique connecté + capteur de niveau - pour skimmer anthracite	●	745,50
CONSTANCE-LINK-S	Coffret de contrôle et remplissage automatique connecté + capteur de niveau - pour skimmer sable	●	745,50
FILTRE EV	Filtre pour électrovanne 1" femelle		21,20
EV24	Électrovanne 24 V 1" - femelle / femelle		63,25



## POMPE INJECTION

Livré avec 2m de câble ou pour prise radio  
(avec câble & fiche secteur)

790002	e.Dro pompe injection Chlore avec cordon secteur	249,90
790003	e.Dro pompe injection Chlore - relais avec câble de 2m	249,90
790004	e.Dro pompe injection pH avec cordon secteur	249,90
790005	e.Dro pompe injection pH avec câble de 2m	249,90



## E.DRO KIT NCC P.3

780006	e.Dro Kit NCC 3CV - façade ronde	3 051,85
780007	e.Dro Kit NCC 3CV - façade rectangle	3 051,85



## AUTRES ACCESSOIRES

780004	Sonde pH + Solution étalonnage	163,20
780005	Sonde Redox + Solution d'étalonnage	220,30



## POMPE À CHALEUR - P.12

750001	Boîtier e.Dro Pompe à chaleur (PAC)	188,70
--------	-------------------------------------	--------

MARQUE SPÉCIFIQUE

750001-WP	Boîtier e.Dro PACWarmpac	326,40
750001-PL	Boîtier e.Dro PAC Polytronic	326,40



## PANNEAU EDRO

780011	Panneau n°1 prêt à monter	1 410,00
780012	Panneau n°2 prêt à monter	1815,00



## COMPATIBLE HYDRO TOUCH

780013	Boîtier compatible HYDRO Touch	326,40
--------	--------------------------------	--------



## COUVERTURE - P.12

740001	Boîtier e.Dro Volet hors sol 24V	260,10
740002	Boîtier e.Dro Volet immergé 230V	260,10



Découvrez le **configurateur** en ligne e.Dro



COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE ÉCOSYSTÈME E.DRO



UN DEVIS EN QUELQUES  
CLICS SUR E-DRO.IO



# Comparatif des solutions connectées

p.40

p.36



EO

PILOT

VOLET

Type de connexion



À distance en option ((wifi))

## Fonctionnalités possibles (gestion ON/OFF/AUTO au minimum)

	On.e	Blueswim EO	Blueswim PILOT	Blueswim VOLET
Pompe	 standard	 standard		
Thermorégulation				
Éclairage				
Pompe à chaleur		 ou		
Électrolyseur				
Volet				
Sortie auxiliaire paramétrable				

## Relevé d'informations

État de la Pompe				
État de l'éclairage				
État du volet				
Température Air & Eau				

## Version disponible

Kit module à monter sur rail DIN	✓	✓	✓	✗
Boîtier indépendant	✗	✗	✗	✓
Monté de série dans un coffret WA	✓ <small>et coffrets Axon.e</small>	✓	✓	✓

## Navigation

Depuis le smartphone	✓	✓	✓	✓
Depuis le module ou le boîtier	✓	✓	✗	✗

	p.14	p.30	p.34
<b>Type de connexion</b>	à proximité <b>Bluetooth</b> À distance ((wifi)) en option	À distance (((wifi)))	À distance (((wifi))) <b>LoRa</b>
<b>Type de solution</b>	 Coffret électrique connecté + relais ou prises connectés	 Coffret électrique connecté avec technologie Ynblue + 2 pompes doseuses et protection	 Boîtier à raccorder au coffret électrique
<b>Évolutivité</b>	✓	✗	✗
<b>Compatibilité</b>	S'adapte à tous types d'équipements, toutes marques, en rénovation ou construction		

### Fonctionnalités

<b>On / OFF / Horloge</b>	 Pompe de filtration à vitesse variable ou standard	 Éclairage	 Pompe à chaleur	 Thermo- régulation	 Blower, NCC, robot, sortie auxiliaires
	 volet (pilotage sécurisé)	Chauffage solaire	✗		
<b>Relevé d'informations et de mesure</b>	État des équipements du bassin : pompe, éclairage, volet pH, Redox, T° air et eau				
<b>Prévisions météo</b>	✗	✓	✗		
<b>Sortie auxiliaire paramétrable</b>	Autres produits auxiliaires	6 sorties auxiliaires	1 sortie auxiliaire		

### Traitement d'eau

<b>Traitement d'eau</b>	électrolyse et/ou chlore	électrolyse, chlore, oxygène (selon version)	électrolyse, chlore, brome
<b>Regul pH</b>	contrôle et dosage automatique du pH		

### Navigation

<b>Application mobile</b>	✓		
<b>Écran du boîtier ou coffret électrique</b>	écran tactile	écran tactile	bouton du boîtier
<b>Espace pro piscinier</b>	via portail web	✓	✓

# GAMME CONNECTIVITÉ

## DES SOLUTIONS RÉSEAU PENSÉES POUR LE LOCAL TECHNIQUE

Connectez votre local technique en toute simplicité !

Parce qu'une connexion fiable est essentielle pour profiter pleinement de vos **équipements connectés**, nous vous proposons un ensemble de produits dédiés à l'accès internet dans les locaux techniques.


Trois produits, trois solutions pour s'adapter à chaque installation et vous faire bénéficier d'une **connexion stable et performante**.

### RÉPÉTEUR WIFI

Amplifiez le Wifi dans les zones difficiles d'accès pour profiter d'une **connexion fiable et stable dans le local technique**.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Débit Wifi bi-bande jusqu'à 750 Mbps
- Design épuré et taille réduite pour s'adapter à toutes les configurations
- Plug & Play : connexion en une seule touche
- Adaptateur Ethernet pour connecter des appareils câblés

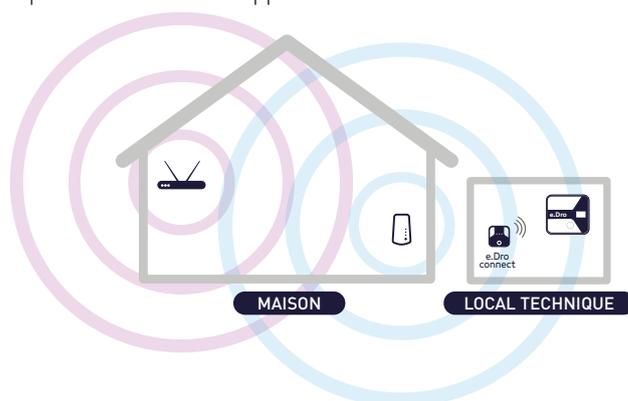


### CPL

Amenez internet dans le local technique via l'installation électrique pour bénéficier d'un **signal fort et clair en permanence** sur un réseau monophasé.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Haut débit CPL : taux de transfert de données jusqu'à 1000 Mbps
- Longue distance : jusqu'à 300m de câble
- Plug & Play : configuration du réseau en quelques minutes
- Prise gigogne française pour ne pas perdre de prise électrique

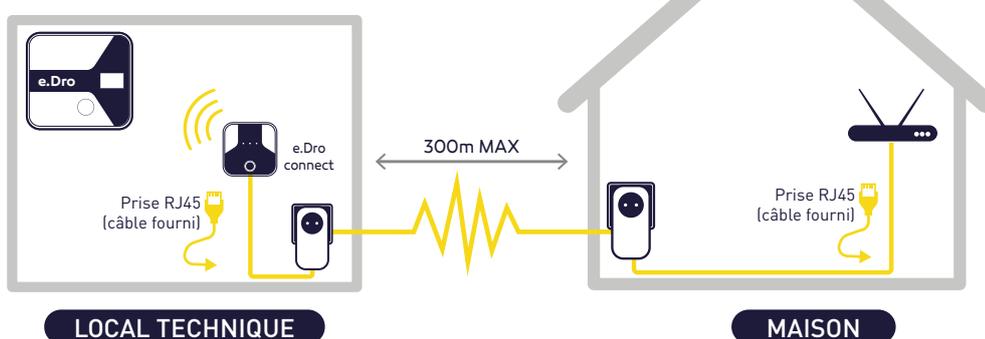


## ROUTEUR 4G (AVEC CARTE SIM)

Internet jusque dans le local technique grâce au réseau 4G pour une **connexion fluide où que soit votre installation.**

### CARACTÉRISTIQUES

- Design compact : s'adapte à toutes les configurations de local technique
- Plug & Play : insérez la carte SIM et profitez !
- Carte SIM avec 2 ans d'abonnement inclus. Au-delà, un abonnement sur mesure peut être mis en place

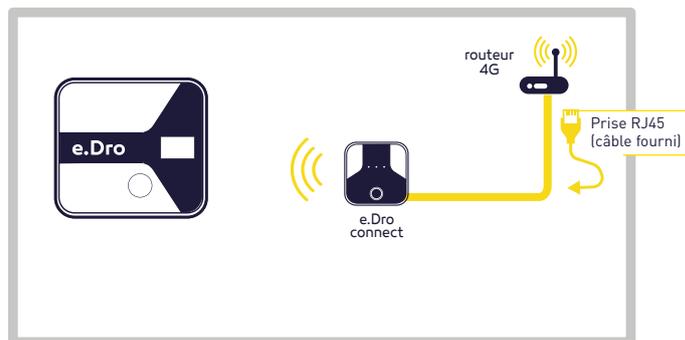

LOCAL TECHNIQUE



Compatible avec les principaux opérateurs du marché (Orange, Bouygues ou Free), le système 4G basculera automatiquement sur le meilleur opérateur selon votre emplacement.



BRANCHEZ



CONNECTEZ



CONTRÔLEZ



- ✓ Débit Wifi bi-bande jusqu'à 750 Mbps
- ✓ Taille réduite
- ✓ Plug & Play
- ✓ Prise Ethernet



- ✓ Haut débit CPL : jusqu'à 1000 Mbps
- ✓ Jusqu'à 300 m de câble
- ✓ Prise gigogne française intégrée
- ✓ Port Ethernet Gigabit



- ✓ Réseau 4G haut débit compatible tout opérateur
- ✓ Plug & Play
- ✓ Carte SIM incluse avec abonnement de 2 ans pour objet connecté ACWA
- ✓ Connexion stable, peu importe l'emplacement du local technique (sous réserve d'une couverture réseau)

CODE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC € HT
RE200	Répéteur Wifi RE200 TP-Link	NOUS CONSULTER
AV1000	Kit CPL avec prise gigogne TP-Link - AV1000	NOUS CONSULTER
MR110 + SIM	Routeur 4G Wifi / Ethernet (RJ45) - TP-Link - MR110	NOUS CONSULTER

CONSTRUCTION  
RENOVATION

# WA'Yne

2 ANS  
garantie  
légitime

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

## COFFRET ÉLECTRIQUE + TRAITEMENT DE L'EAU CONNECTÉ

La gestion automatisée des équipements du bassin : compatible toutes marques

Grâce à ses **pompes doseuses**, sa chambre de **mesure** et ses accessoires, ce **coffret électrique** contrôle les **paramètres physico-chimiques** de vos eaux (pH, T° et le chlore). Une solution idéale pour **suivre et piloter à distance** les équipements de votre piscine. Le contrôle de la concentration de chlore se réalise grâce à une **sonde Orp Pointe Or**.

PISCINE  
CONNECTÉE

SOLUTION COMPLÈTE  
À DISTANCE



Module **wifi** intégré



Écran tactile couleur  
digital et multilingue

Traitement d'eau par pompes  
injections ou électrolyseur :



Silver x1



Gold x2

**Pompes péristaltiques 5l/h  
intégrées et configurables**

pH+, pH-, chlore, oxygène, stabilisant,  
floculant, anti-algues

Prise asservie  
230 V



**Mesure et dosage  
pH et chlore intégrés**



Prises BNC  
**isolées galvaniquement** pour :

- sonde pH,
- sonde redox
- sonde température numérique

**8 relais contact secs (dont 2 pompes doseuses)  
10A configurables**



Pompe de filtration standard ou VS, électrolyseur,  
projecteur LED multicolore, NCC, robot, chauffage  
PAC, système de chauffage solaire...


**NEW !**

Option : possibilité d'utiliser une sonde  
ampérométrique (nous consulter)

**NEW !**

Pilotage de la pompe standard ou à  
vitesse variable indifféremment

Entrée pour détecteur de débit



## UNE GESTION AUTOMATISÉE ET SEREINE

- Moins de temps à contrôler et à ajuster la qualité de l'eau : **l'entretien automatisé est + simple et + rapide.**
- Un système simple et connecté compatible commandes vocales et montres connectées.
- **Centralise la gestion** de vos piscines via l'espace professionnel : optimisez votre temps et gagnez en satisfaction client !

## UNE PISCINE PLUS DURABLE

- **Optimisation des consommations** d'eau, d'énergie et des produits d'entretien.

## UNE INSTALLATION SIMPLE & UNIVERSELLE

- S'adapte aux piscines à rénover ou en construction et **compatible** avec les équipements de toutes marques.
- Automatise tous types de **traitement de l'eau** : chlore, électrolyse, oxygène actif.



**NOUVEAUTÉ 2026**

**COMPATIBLE AVEC CONSTANCE CONNECTÉ**

*Avec Constance, réglez en permanence le niveau d'eau pour optimiser sa consommation et sécuriser l'installation à distance avec l'application YnBlue.*

**p.68**

**UNE PISCINE MOINS ÉNERGIVORE**

**UNE EAU SAIN EN TOUTES CIRCONSTANCES**



- ✓ Installation rapide
- ✓ Contrôle total à distance de tous les équipements (filtration, NCC, chauffage...)
- ✓ Connexion sécurisée

## LE TRAITEMENT DE L'EAU FIABLE ET CONTRÔLÉ EN CONTINU



Système **compatible avec tout traitement de l'eau** : électrolyseur, chlore, oxygène...



**Chambre d'analyse 3 paramètres**  
(pH / redox / T° eau)  
kit d'injection intégré



**Anticipation et Pilotage automatisé** de la filtration et du traitement en fonction des prévisions météo sur **3 jours.**



Installation **construction** ou **rénovation**

**Injection sécurisée** (mode priorité, pas d'injection simultanée)

Prise en compte également : **heure lever/coucher soleil, T° eau, taux de fréquentation** de la piscine *renseigné sur l'application.*



**Alarme surdosage** et **bidon vide**



**Historique des mesures & consommations**  
(qualité de l'eau, volume restant...)



**Protection hors-gel**

## UN CONFORT D'UTILISATION EN CONTINU



**PILOTAGE EN LOCAL SUR ÉCRAN TACTILE**  
digital et multilingue  
paramétrage aisé des équipements

**PILOTAGE À DISTANCE SUR SMARTPHONE OU ORDINATEUR**  
module wifi intégré  
Application multilingue gratuite



### CARACTÉRISTIQUES

- Différentiel 30 mA
- PC 230V 16A permanente
- Départ PAC Courbe D 20A (par défaut).
- Autre puissance sur demande
- Départ 230V 10A attente
- Départ 230V électrolyseur
- Transformateur 100VA ou 300VA
- Protection moteur(s)
- Carte Ynblue

### ACCESSOIRES FOURNIS DANS LE KIT

- Sonde T° numérique
- Sonde pH
- Sonde Rx
- Chambre d'analyse et injection
- Accessoires



Espace professionnel



Disponible aussi sur les montres connectées



### DÉCOUVREZ L'APPLI AVEC LE MODE DEMO

Connectez-vous avec les informations suivantes :  
ID : yneomtest@yneom.com  
MdP : YneomYneom



Compatible avec notre gamme connectivité  
**p.28**

### L'APPLICATION YNBLUE :



#### POUR LE PROFESSIONNEL :

- Vue d'ensemble sur son parc de piscines depuis son **ordinateur ou smartphone** (iOS - Android).
- Un suivi en temps réel des installations grâce aux **alarmes et notifications** : une économie de temps, des déplacements optimisés.
- **Vérifier** le fonctionnement et y apporter des **ajustements 24/7, sans se déplacer** (vérifier le niveau des bidons pH ou chlore pour planifier les tournées, consulter l'historique des mesures et de la filtration, démarrer ou arrêter les équipements. )
- S'associer ou se dissocier d'un particulier facilement.

#### POUR LE PARTICULIER :

- **Gérer sa piscine** depuis l'écran du boîtier ou de n'importe où depuis son **ordinateur ou smartphone** (iOS - Android)
- **Les alarmes et notifications** paramétrables assurent une **sécurité** et un **fonctionnement optimisés** des équipements de sa piscine.
- S'associer à un professionnel pour lui **confier la gestion de sa piscine**. Ou partager sa piscine avec un proche, sans limites et à tout moment.

# DEUX FORMULES

## WA'YnE

SIMPLE • EFFICACE • AUTONOME • ÉCONOMIQUE • DURABLE



UNE POMPE  
DOSEUSE



DEUX POMPES  
DOSEUSES

		UNE POMPE DOSEUSE	DEUX POMPES DOSEUSES
TRAITEMENT DE L'EAU	Pompe doseuse pH	✓	✓
	Pompe doseuse Chlore		✓
	Gestion d'un électrolyseur	✓	✓
	Traitement supplémentaire (ex. Algicide)		✓
	Oxygène actif		✓
NAVIGATION	Local, depuis l'écran tactile	✓	✓
	À distance, depuis le smartphone	✓	✓
	À distance, depuis le PC	✓	✓
	Accès gratuit professionnel pour le piscinier (Gestion et modification des équipements à distance, notifications et contrôle de qualité de l'eau)	✓	✓
ÉQUIPEMENTS EXTERNES GÉRÉS	Emplacements pour gestion des équipements	6	6
	Filtration	✓	✓
	Filtration Vitesse Variable	✓	✓
	Électrolyseur	✓	✓
	Traitement de l'eau autre : chlore, oxygène		✓
	Projecteur de piscine - blanc ou couleur	✓	✓
	Robot	✓	✓
	Pompe à chaleur	✓	✓
	Chauffage solaire	✓	✓
	Nage à contre-courant	✓	✓
FONCTIONS	Filtration optimisée	✓	✓
	Gestion en fonction de la météo	✓	✓
	Horloge multi-plage	✓	✓
	Contrôle en fonction du lever et coucher du soleil	✓	✓
	Commande via assistance vocale (Google, Apple)	✓	✓

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC € H.T
YN-100-SYLVER	Coffret filtration 100VA/12V avec Ynblue connecté + doseuse pH + chambre d'analyse + sonde pH/Rx/T°+ diverses protections	2 626,50
YN-100-GOLD	Coffret filtration 100VA/12V avec Ynblue connecté + doseuse pH et chlore + chambre d'analyse + sonde pH/Rx/T°+ diverses protections	2 889,15
YN-300-SYLVER	Coffret filtration 300VA/12V avec Ynblue connecté + doseuse pH + chambre d'analyse + sonde pH/Rx/T°+ diverses protections	2 652,80
YN-300-GOLD	Coffret filtration 300VA/12V avec Ynblue connecté + doseuse pH et chlore + chambre d'analyse + sonde pH/Rx/T°+ diverses protections	2 915,45

### AVEC COMMANDE SURPRESSEUR

YN-100-2P-SYLVER	Coffret filtration + second moteur 100VA/12V avec Ynblue connecté + doseuse pH + chambre d'analyse + sonde pH/Rx/T° + diverses protections	2 731,55
YN-100-2P-GOLD	Coffret filtration + second moteur 100VA/12V avec Ynblue connecté + doseuse pH et chlore + chambre d'analyse + sonde pH/Rx/T° + diverses protections	2 994,20
YN-300-2P-SYLVER	Coffret filtration + second moteur 300VA/12V avec Ynblue connecté + doseuse pH + chambre d'analyse + sonde pH/Rx/T° + diverses protections	2 757,90
YN-300-2P-GOLD	Coffret filtration + second moteur 300VA/12V avec Ynblue connecté + doseuse pH et chlore + chambre d'analyse + sonde pH/Rx/T° + diverses protections	3 020,55

LoRa

+

((wifi))

SOLUTION COMPLÈTE À DISTANCE



# HYDRAPPOOL

SOLUTION GESTION À DISTANCE DE LA PISCINE POUR PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

2 ANS  
garantie  
légitime

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

PISCINE  
CONNECTÉE

APPLICATION  
GRATUITE

SANS ABONNEMENT



coffret HYDRAPPOOL + boîtier HYDRAPPOOL Connect + application

L'application HYDRAPPOOL vous permet un **contrôle à 360° et 24h/24** des équipements de la piscine, **quelle que soit leur marque** (sans besoin de compatibilité).

Avec des **alertes paramétrables** et une application personnalisable, la solution répond aux besoins de chacun. HYDRAPPOOL permet aux **professionnels** d'éviter des déplacements superflus et un **suivi en temps réel de leur parc** grâce à la **gestion à distance**.



Compatible avec notre  
gamme connectivité  
**p.28**



- ✓ Horloge de traitement (programmation hebdomadaire)
- ✓ Filtration forcée pendant 15 minutes après injection pH
- ✓ Asservissement priorisé
- ✓ Gestion des pompes à vitesse variable
- ✓ 1 contact auxiliaire paramétrable (avec ou sans horloge par exemple)
- ✓ Utilisation possible directement depuis le coffret HYDRAPPOOL en cas de coupure internet
- ✓ Pilotage de pompe monophasée, maxi 7A. Version triphasée sur demande, nous consulter.



DÉCOUVREZ HYDRAPPOOL EN VIDÉO

## FONCTIONNALITÉS

### RELEVER LES MESURES ET ÉTATS DE FONCTIONNEMENT :



ÉTAT DE LA POMPE  
MODE DE FONCTIONNEMENT,  
CONSUMMATION COURANT




ÉCLAIRAGE



TEMPÉRATURES  
AIR & EAU



PRESSIION DE  
L'INSTALLATION




VOLET  
> OUVERT OU FERMÉ



CONTRÔLE PAR  
PH+ OU PH-



DÉSINFECTION DE L'EAU  
CHL/ÉLECTROLYSEUR/BROME



INFORMATION  
BIDONS VIDES

### CONTRÔLER LES APPAREILS :



SORTIE AUXILIAIRE  
> SURPRESSEUR, LAME D'EAU  
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR...



POMPE STANDARD  
OU À VITESSE VARIABLE  
> ON/OFF/HORLOGE/  
THERMORÉGULATION




ÉCLAIRAGE  
> ON/OFF/HORLOGE  
> GESTION COULEURS



P.A.C  
> T° EAU



REGUL PH  
> VALEUR PH



DÉSINFECTION DE L'EAU

### SÉCURISER L'INSTALLATION :




PROTECTION MOTEUR  
SURINTENSITÉ



DÉFAUT DE CIRCULATION  
> PRESSIION BASSE OU  
FILTRE BOUCHÉ



SEUIL DE SÉCURITÉ  
> T° EAU / REDOX / PH



INFORMATION  
BIDONS VIDES



HIVERNAGE



Le professionnel et le particulier peuvent s'associer ou se désassocier l'un de l'autre à tout moment et facilement



Un particulier peut **gérer sa piscine facilement** depuis son ordinateur ou smartphone (iOS - Android) et **hors de son domicile** avec une connexion Internet. Les **alarmes et notifications** paramétrables lui assurent une **sécurité** et un **fonctionnement optimisés** des équipements de sa piscine. Le particulier peut également **s'associer à un professionnel** pour lui confier la gestion de sa piscine.

Un professionnel a une **vue d'ensemble à distance sur son parc de piscines** depuis son ordinateur ou smartphone (iOS - Android). Les alarmes et notifications permettent une gestion du parc **sans déplacement superflu** et un **suivi en temps réel**. Il peut s'associer ou se dissocier d'un particulier d'un simple clic.

## COMPOSANTS D'HYDRAPPOOL



Le coffret principal HYDRAPPOOL pour pompe Mono, Max 7A.

+



Le boîtier HYDRAPPOOL Connect

+



Sonde T° air

+



Sonde T° eau avec collier de prise en charge Ø50

+



Capteur de pression avec raccord G1/4" + collier de prise en charge Ø50 avec réduction M1/2" x F1/4"

+



L'accès à l'application gratuite web et mobile, serveur, connexion à distance

CODE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC € HT
HYDRAPPOOL	<b>Solution HYDRAPPOOL</b> : le coffret / 1 boîtier HYDRAPPOOL Connect / sondes air & eau / capteur de pression / application web et mobile	1555,10

## LES KITS DE REMONTÉES D'INFORMATIONS

HYDRA-PH	Kit pH : sonde pH / collier de prise en charge Ø50 / 1 solution d'étalonnage	162,30	
HYDRA-REDOX	Kit redox : sonde redox / collier de prise en charge Ø50 / 1 solution d'étalonnage	218,80	
CONTRÔLE / DOSAGE PH OU CHLORE			
HYDRA-INJECTION	<b>Kit injection et pH ou chlore :</b> canne avec flotteur / injecteur / collier de prise en charge / 4 m de tuyau	147,60	
HYDRA-DOSEUSE	<b>Kit pompe doseuse pH ou chlore :</b> pompe doseuse sur coffret pour pH ou chlore	143,90	

## LA PROTECTION ÉLECTRIQUE

3 FORMULES DISPONIBLES (AUTRES TRANSFORMATEURS SUR DEMANDE)

COF-HYDRA-1	<b>Coffret de base protection :</b> HYDRAPPOOL + éclairage 100 VA	198,80	
COF-HYDRA-2	<b>Coffret protection des éléments :</b> HYDRAPPOOL + éclairage 100 VA + pH + chlore	227,95	
COF-HYDRA-3	<b>Coffret protection des éléments :</b> HYDRAPPOOL + éclairage 100 VA + pH + chlore + P.A.C + volet + prise + interrupteur différentiel 30 mA	506,10	

Triphasé sur demande.

2 ANS  
garantie  
légale

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

# L'UNIVERS Blueswim

1 seule application mobile pour un ensemble de solutions dédiées à l'univers du bassin

CONSTRUCTION  
RENOVATION



UTILISATION  
FACILE



Bluetooth® 5.0  
pour une portée  
plus grande



## DÉCOUVREZ LE MODE DEMO

1. Téléchargez l'appli



2. Dans réglages, activez démonstration
3. Renseignez le mdp : demo
4. Découvrez tout l'univers Blueswim

Blueswim  
x  
YouTube  
LA GAMME EN VIDÉO



## Blueswim PILOT

UNE SEULE TÉLÉCOMMANDE POUR L'UNIVERS DU BASSIN



module à installer sur  
un rail DIN



Bluetooth® 5.0  
pour une portée  
plus grande



- Un produit décliné en **plusieurs univers**, selon les besoins.
- Permet d'**enrichir un coffret électrique** en **renovation** ou de compléter les fonctionnalités de **Blueswim EO**
- **Programmation** horloge ou timer au jour ou à la semaine possible pour certaines fonctions (🕒)

6 UNIVERS PILOT AU CHOIX :  
10 usages disponibles



- ✓ À utiliser seul ou en complément du Blueswim EO
- ✓ Possibilité d'installer plusieurs Pilot simultanément pour cumuler les usages

FONCTIONNALITÉS	CODE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC € HT
 Personnalisé	BLUE-PIL	Module Blueswim PILOT PERSONNALISÉ <i>Au choix parmi les fonctionnalités ci-dessous ou en entrée libre pour un pilotage ON/OFF/Programmation jour/semaine.</i>	270,40
 Chauffage	BLUE-PIL-C	Module Blueswim PILOT CHAUFFAGE <i>Consigne de température de la PAC raccordée + notification de marche</i>	270,40
 Hors-gel	BLUE-PIL-HG	Module Blueswim PILOT HORS-GEL <i>Réglage du seuil de température Hors-Gel via sondes raccordées + notification d'états des capteurs eau + air</i>	270,40
 Robot	BLUE-PIL-E	Module Blueswim PILOT ENTRETIEN <i>Réglage du surpresseur de robot en ON/OFF ou programmation au choix au jour ou à la semaine</i>	270,40
 Blower NCC Jet massant	BLUE-PIL-W	Module Blueswim PILOT WELLNESS <i>Pilotage ON/OFF et durée de temporisation des équipements raccordés. Jusqu'à 2 équipements raccordés au choix par module : Blower, NCC et Jet massant</i>	270,40
 Cascade Éclairage Lame d'eau	BLUE-PIL-A	Module Blueswim PILOT AMBIANCE <i>Pilotage ON/OFF, extinction automatique, heure d'extinction ou prog. jour/semaine. Jusqu'à 2 équipements raccordés au choix par module : Cascade, Éclairage, Lame d'eau</i>	270,40

CONSTRUCTION  
RENOVATION

# Blueswim VOLET

2 ANS  
garantie  
légale

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

L'APPLICATION DÉDIÉE AU CONTRÔLE DU VOLET EN TOUTE SÉCURITÉ



boîtier à installer  
dans le local technique




Bluetooth® 5.0  
pour une portée plus grande



alimentation  
24 V ou 230 V

pilotage volet

Grâce à la solution Blueswim VOLET, votre smartphone devient une véritable **télécommande** permettant d'**ouvrir et de fermer** le volet du bassin **en toute sécurité**.



- ✓ Compatible avec toutes marques confondues et tous types de volets
- ✓ Simplicité d'installation et d'utilisation
- ✓ Système sécurisé par code d'activation
- ✓ Option contact pour réduire la production de l'électrolyse (uniquement sur boîtier 24 V)



## CHOIX DU TYPE DE VOLET



VOLET HORS SOL



VOLET IMMERGÉ

CODE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC € HT
BLUE-VOL-LOC	Boîtier Blueswim VOLET - 24 V pour volet hors-sol - à installer dans le local technique	306,10
BLUE-VOL-LOC-230	Boîtier Blueswim VOLET - 230 V pour volet immergé - à installer dans le local technique	355,05



ou



WEB

# Blueswim CONNECT

POUR UNE GESTION À DISTANCE EN WIFI OU RJ45

NOUVEAU  
OPTION  
À DISTANCE



Compatible avec notre  
gamme connectivité  
**p.28**



Ce boîtier permet l'**accès & la gestion à distance** du bassin.

**Facile à installer**, près de la box de la maison.  
Connexion Bluetooth® + Wifi, sans fil (et Ethernet).



**PASSER DU BLUETOOTH® AU WIFI  
OU RJ45 SANS AVOIR À CHANGER  
D'APPLICATION OU D'INSTALLATION**

- ✓ S'intègre facilement dans une installation déjà équipée de produits Blueswim
- ✓ Proposez à vos clients de passer au Wifi ou RJ45 sans changer d'application mobile

CODE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC € HT
BLUESWIMCONNECT	Boîtier pour connexion à distance (Wifi ou RJ45) des produits Blueswim	244,80

conformes  
aux normes  
EN 61439-1  
EN 61439-3

# POOL ELEC EO

2 ANS  
garantie  
légale

FABRIQUÉ  
EN FRANCE



UTILISATION  
FACILE



Bluetooth® 5.0  
pour une portée  
plus grande

NOUVEAU  
OPTION  
À DISTANCE

Connexion ((wifi)) ou  
en associant un Connect



photo non contractuelle

LIVRÉ AVEC



Un **coffret électrique complet** et **facile à installer**, avec un **module intelligent** pour contrôler et gérer les équipements de la piscine depuis un smartphone en **Bluetooth®**.

Les caractéristiques du POOL'ELEC et la **performance** du **Blueswim EO** offrent une **solution complète** et simple pour rendre accessible la piscine connectée.

Le module **EO** est contrôlable depuis un smartphone via notre **application gratuite Blueswim**.

Équipé du


## Blueswim EO

Programmez en Bluetooth® à proximité les équipements de votre piscine avec le Blueswim EO.

- Possibilité de **piloter une pompe**, un **éclairage** et une **PAC** ou un **électrolyseur**.
- Un module EO et vos équipements sont reliés à votre smartphone par Bluetooth®



Bluetooth 5.0



pompe



éclairage



P.A.C



ou  
électrolyseur

### CARACTÉRISTIQUES DES COFFRETS POOL ELEC

PFH-EO	PFPH50-EO / PFPH100-EO / PFPH300-EO	PFPH50D-EO / PFPH100D-EO / PFPH300D-EO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtration ou surpresseur</li> <li>• h.190 x l.185 x p.105 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtration + éclairage</li> <li>• h.400 x l.260 x p.140 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtration + éclairage + surpresseur</li> <li>• h.400 x l.330 x p.140 mm</li> <li>• Horloge de programmation journalière modulaire pour surpresseur ou <b>Blueswim Pilot</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coffrets en ABS double isolation. IP66, livrés avec passe-fils montés</li> <li>• Câblage en monophasé</li> <li>• Possibilité de câblage en triphasé sur demande</li> </ul>		

RÉFÉRENCE	VERSION 600W SUR DEMANDE	DÉSIGNATION	VERSION TRIPHASÉE SUR DEMANDE	PUISSANCE MAX.	PRIX PUBLIC H.T €
PFH-EO		Coffret filtration - avec sondes de T° eau et air et Blueswim EO			525,70
PFPH50-EO		Coffret filtration + éclairage - avec sondes de T° eau et air et Blueswim EO		50 W	651,05
PFPH100-EO		Coffret filtration + éclairage - avec sondes de T° eau et air et Blueswim EO		100 W	670,65
PFPH300-EO		Coffret filtration + éclairage - avec sondes de T° eau et air et Blueswim EO		300 W	694,70
PFPH50D-EO		Coffret filtration + balai asservi + éclairage - avec sondes de T° eau et air et Blueswim EO		50 W	838,75
PFPH100D-EO		Coffret filtration + balai asservi + éclairage - avec sondes de T° eau et air et Blueswim EO		100 W	863,95
PFPH300D-EO		Coffret filtration + balai asservi + éclairage - avec sondes de T° eau et air et Blueswim EO		300 W	889,85

conformes  
aux normes  
EN 61439-1  
EN 61439-3

CONSTRUCTION  
RENOVATION

UTILISATION  
FACILE



Bluetooth® 5.0  
pour une portée plus grande

# POOL ELEC FULL OPTIONS EO

2 ANS  
garantie  
légale

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

COMPLET, FACILE ET TOUT-EN-UN



photo non contractuelle

Un coffret électrique **complet** et **facile** à installer

Les caractéristiques du POOL'ELEC FULL OPTIONS et la performance du **Blueswim EO** offrent une solution complète et simple pour **rendre accessible la piscine connectée**.

Le module **EO** est contrôlable depuis un smartphone via notre **application gratuite Blueswim**.



FO 50 / 100 / 300 ET FO 50D / 100D / 300D

- h.550 x l.328 x p.140 mm
- Coffret IP66 avec couvercle de protection fumé, fermeture à clé
- **Gestion de la filtration** : par module Blueswim EO, pompe 10A maximum 230VAC.
- **Gestion du balai asservi** par une horloge journalière ou Blueswim PILOT Entretien (en option) et interrupteur Manu/O/Auto + disjoncteur magnétothermique 4 à 6,3 A par défaut (fonctionnement autorisé seulement lorsque la filtration est active) - uniquement pour FO 50D / 100D / 300D
- Alimentation de l'éclairage du bassin par transformateur torique, délivrant du 12V-

Équipé du  
**Blueswim EO**  
voir page ci-contre



**OPTION gestion  
du balai asservi**



**Blueswim PILOT**  
pour gérer le robot et  
l'entretien du bassin.

1 HORLOGE INTÉGRÉE →



## ⊕ FULL OPTIONS

- ⊕ Protection par interrupteur différentiel 30 mA
- ⊕ 2 départs sur disjoncteur PH+N 230 V~ 10 A, asservis au fonctionnement de la filtration (traitement, sel, pH, UV...)
- ⊕ 1 départ sur disjoncteur PH+N 230 V~ 10 A, en attente (ex. : coffret volet, éclairage local, etc ...)
- ⊕ Prise de courant 230 V~ norme NF, positionnée en latéral du coffret et protégée par un disjoncteur Ph+N 16 A
- ⊕ Départ pour P.A.C, avec disjoncteur courbe D (puissance à préciser)
- ⊕ En version triphasée, ajoutez l'option référence FO-TRI-EO

RÉFÉRENCE	VERSION 600W SUR DEMANDE	DÉSIGNATION	VERSION TRIPHASÉE SUR DEMANDE	PUISSANCE MAX.	PRIX PUBLIC H.T €
PF050-EO		Coffret Full option équipé avec Blueswim EO filtration Mono + 50VA 12Vac		50 W	1 005,10
PF0100-EO		Coffret Full option équipé avec Blueswim EO filtration Mono + 100VA 12Vac		100 W	1 035,30
PF0300-EO		Coffret Full option équipé avec Blueswim EO filtration Mono + 300VA 12Vac		300 W	1 070,80
PF050D-EO		Coffret Full option équipé avec Blueswim EO filtration + Balais asservi + 50VA 12Vac		50 W	1 187,80
PF0100D-EO		Coffret Full option équipé avec Blueswim EO filtration + Balais asservi + 100VA 12Vac		100 W	1 223,50
PF0300D-EO		Coffret Full option équipé avec Blueswim EO filtration + Balais asservi + 300VA 12Vac		300 W	1 251,15
FO-TRI-EO		Option montage en triphasé			334,15




UTILISATION FACILE

NEW !

Bluetooth® 5.0  
pour une portée plus grande

On.e

LA VERSION CONNECTÉE DU COFFRET STANDARD

2 ANS  
garantie  
légitimeCompatible avec notre  
gamme connectivité  
p.28les  
**TUTOS**  
YouTubeCe module connecté en Bluetooth® remplace l'ensemble : horloge électromécanique + contacteur + interrupteurs, pour le **pilotage de la pompe et de l'éclairage** via l'application gratuite On.e.1 APPLICATION  
(6 langues)**DÉCOUVREZ LE MODE DEMO**  
Dans réglages, activez démonstration,  
renseignez le mdp : demo

- ✓ **Programmation de la filtration** avec son smartphone = plus simple qu'une horloge à picots
- ✓ Intégration possible dans un coffret déjà installé avec son **kit de connexion**
- ✓ **Télécommande de l'éclairage** avec le smartphone
- ✓ **Gain de place** dans le coffret électrique

≡ **MODULABLE :**

- Remplace la télécommande **éclairage classique** par le smartphone
- Possibilité d'ajouter jusqu'à 3 modules sur la même application On.e
- Compatible avec les autres équipements de la gamme On.e (voir p.13)
- Pilotage de la pompe et éclairage en puissance : **pas de contacteur**

**NOUVEAUTÉ 2026****COMPATIBLE  
AVEC CONSTANCE CONNECTÉ**

Avec Constance, réglez en permanence le niveau d'eau pour optimiser sa consommation et sécuriser l'installation à distance avec l'application On.e.

p.68



- ✓ Alimenter une pompe (monophasée jusqu'à 2CV 7A max.)
- ✓ Programmation des plages de filtration
- ✓ Pilotage via l'application ou avec le bouton ON/OFF/AUTO en façade



- ✓ Contrôler un éclairage
- ✓ Programmation de l'éclairage à la journée/semaine/calendaire



- ✓ Produits pouvant être contrôlés avec la même application On.e :
  - Pompe MKB On.e VS (voir ACIS)
  - Électrolyseur CL'On.e (voir Bio-pool)
  - TLC3 On.e (voir ACIS)
  - Régulateur de niveau d'eau sans fil Constance (voir p.68)
  - Système de régulation d'eau Libra (voir Bio-pool)

# Plusieurs versions pour s'adapter à toutes les installations

RENOVATION




BRANCHEMENT  
ULTRA SIMPLE

## Le Kit On.e



RACCORD RAPIDE AISÉ DANS UN COFFRET EXISTANT



- ✓ Installation rapide sur le rail DIN
- ✓ Montage facilité par les raccords fournis dans le kit

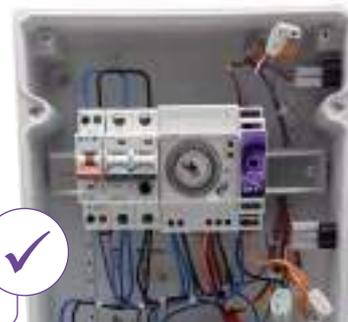

Le kit module On.e s'installe dans n'importe quel **coffret électrique existant, sans démonter l'horloge existante (en parallèle) ou à côté.**



En mettant l'ancienne horloge sur «0», possibilité de remettre en route la fonction horloge au besoin.

CODE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC € HT
ON.E	Module On.e à installer dans un coffret électrique existant	111,30

CONSTRUCTION



Solution clé en main !

## Module LIVRÉ MONTÉ

DANS UN COFFRET WA CONCEPTION



Le module On.e peut être monté dans tous les coffrets électriques WA Conception classiques monophasés (triphases sur demande). La solution On.e est **raccordée et prête à l'utilisation.**



Module monté de série - Montage Départ Traitement sur demande.

PRIX PUBLIC € HT

NOUS CONSULTER



Compatible avec  
notre gamme  
connectivité  
**p.28**

## On.e Connect OPTION À DISTANCE

POUR UNE GESTION À DISTANCE EN WIFI OU RJ45

Ce boîtier permet l'**accès & la gestion à distance du bassin.** Facile à installer, près de la box de la maison, il vient **étendre le champ d'action** du module On.e, qu'il soit livré monté ou en kit. Connexion Bluetooth® + Wifi, sans fil (et Ethernet). **Compatible pompe MKB Vs On.e, TLC-3 On.e, de ACIS et Cl'On.e de Bio-pool.**



CODE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC € HT
ONECONNECT_WA	Boîtier pour connexion en Wifi des produits équipés On.e	244,80



Bluetooth® 5.0  
pour une portée  
plus grande

# AXON.E

LA VERSION CONNECTÉE DU COFFRET STANDARD



photos non contractuelles

AXON.E 100 / 300	AXON.E L 100 / 300
• Filtration + éclairage	• Filtration + éclairage
• h.350 x l.250 x p.106 mm	• h.350 x l.300 x p.106 mm
• Coffret fermé	• Coffret modulaire

## CARACTÉRISTIQUES

Matière coffret	ABS
Étanchéité	IP55
Commande filtration	Application On.e Bouton ON/OFF/AUTO. sur le module On.e
Disjoncteur(s) équipé(s)	Calibre 4/6.3A mono (Autre calibre sur demande) (Disjoncteur Triphasé sur demande) Contact On.e : Max 7A pompe 2CV mono
Passe-fils	livrés montés



## LEDS D'ÉTAT

Visualisation de l'état :




**LED BLEUE**  
synchronisation  
Bluetooth en cours




**LED ROUGE**  
Filtration  
arrêtée



**LED BLANCHE**  
Filtration  
en mode auto



**LED VERTE**  
Filtration  
en cours

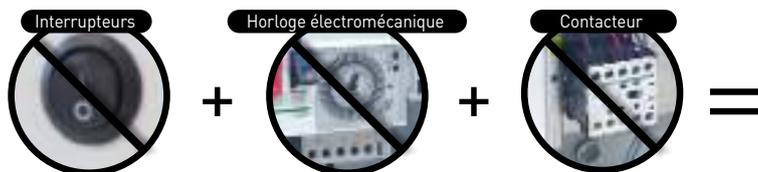


Le **module On.e** remplace le contacteur, les interrupteurs et l'horloge mécanique d'un coffret classique

## FONCTIONNALITÉS

- **Alimenter une pompe** de filtration (monophasée jusqu'à 2 CV)
- **Programmation des plages de filtration** à la journée/semaine
- **Pilotage de l'éclairage** avec son **smartphone** (ON/OFF + programmation à la journée / semaine) et pilotage des **ruptures d'alimentation** (pour le changement de couleur éclairages).
- Technologie **Bluetooth® 5.0**, pour une portée plus grande via le smartphone



- ✓ Programmation de la filtration avec son smartphone = plus simple qu'une horloge à picots
- ✓ Nouveau design élégant
- ✓ Télécommande de l'éclairage avec le smartphone
- ✓ Programmation de l'éclairage et des plages de filtration à la journée ou à la semaine.
- ✓ Piloter directement la filtration avec son bouton ON/OFF/AUTO en façade.



Fonctionne avec l'application On.e, voir page précédente



**PILOTAGE SUR LE BOUTON DU MODULE ON.E DE LA FILTRATION**

**PILOTAGE BLUETOOTH® SUR SMARTPHONE DE L'ÉCLAIRAGE ET DE LA FILTRATION**



### OPTIONS

En fonction des options demandées, la taille du coffret peut changer.

INTERRUPTEUR DISPONIBLE SUR DEMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
IDMONTEMO	Int. diff. 30 mA monté	83,95
DEP230PNAS	Départ 230 V protégé, NON asservi	17,35
DEP-PAC-M	Départ pompe à chaleur mono (10A ou 16A ou 20A, à préciser à la commande) Disjoncteur Courbe D	88,85
DEPASS-AXON	Départ 230Vac 6A protégé et asservi à la filtration pour gamme Axon.e	45,90

CODE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC € HT
AXON.E 50-M	Coffret électrique Axon.e Design « fermé » Filtration + Transformateur 50VA 12Vac	340,25
AXON.E 100-M	Coffret électrique Axon.e Design « fermé » Filtration + Transformateur 100VA 12Vac	350,55
AXON.E 300-M	Coffret électrique Axon.e Design « fermé » Filtration + Transformateur 300VA 12Vac	375,25
AXON.EL 50-M	Coffret électrique Axon.e Design « fenêtre modulaire » Filtration + Transformateur 50VA 12Vac	367,40
AXON.EL 100-M	Coffret électrique Axon.e Design « fenêtre modulaire » Filtration + Transformateur 100VA 12Vac	378,50
AXON.EL 300-M	Coffret électrique Axon.e Design « fenêtre modulaire » Filtration + Transformateur 300VA 12Vac	404,85

VERSION TRIPHASÉE SUR DEMANDE

# Comparatif de nos coffrets

## LES CONNECTÉS

p. **42**

### ▶ Gamme Axon.e

- IP55
- Pilotage filtration et éclairage par application **On.e**
- Solution Bluetooth®



Axon.e 100 / 300

Axon.e L 100 / 300

p. **38**

### ▶ Pool Elec E0

- Ouverture sur le dessus
- IP66
- Pilotage filtration, éclairage et PAC ou électrolyseur
- Solution Bluetooth® via l'application **Blueswim**



PFPH 50/100/300

p. **39**

### ▶ Full Options E0

- Ouverture sur le dessus
- IP66
- Pilotage filtration, éclairage et PAC ou électrolyseur
- Solution Bluetooth® via l'application **Blueswim**



## ÉVOLUTION DES RÉFÉRENCES SUR LES COFFRETS



- + **Différentiel de Type F** disponible en option pour tous les coffrets en application de la nouvelle norme NFC 15-100 *voir p.11*
- + Coffrets maintenant disponibles en **50 VA**
- + **600 VA sur demande** uniquement

**NEW**



**Nouveaux coffrets spécifiques pompes VS**  
*horloge en moins ainsi que contacteur et inverseur*

## NOS COFFRETS CLASSIQUES

### ▶ Gamme VS

**NEW**

VERSION TRIPHASÉE  
SUR DEMANDE

- IP66
- Ouverture sur le dessus



VS50-M



VS50 / VS100 -M-ASS



VS50 / VS100 -M-ASS-DEB

p. **46**

### ▶ Gamme Pool'elec

VERSION TRIPHASÉE  
SUR DEMANDE

- IP66
- Ouverture sur le dessus



PFH/PSH



PFPH 50/100/300



PFPH 50D/100D/300D

p. **48**

### ▶ Full Options

- IP66
- Ouverture sur le dessus



p. **50**

### ▶ Gamme Cyrano

VERSION TRIPHASÉE  
SUR DEMANDE

- IP65
- Ouverture latérale



CFH/CSH



CFPH 50/100/300



CFPH 50D/100D/300D

p. **52**

### ▶ Gamme Détente

VERSION TRIPHASÉE  
SUR DEMANDE

- IP55
- Coffret fermé



DFH/DSH



DFPH 50/100/300



DFPH 50D/100D/300D

p. **54**

COFFRETS  
CLASSIQUES

conformes  
aux normes  
EN 61439-1  
EN 61439-3

# GAMME VS

DES COFFRETS ADAPTÉS À LA FILTRATION VITESSE VARIABLE

IP 66

2 ANS  
garantie  
légale

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

**+**  
**SIMPLE**

✓ Monté sans horloge, sans contacteur ni inverseur, pour s'adapter à la filtration vitesse variable

✓ Commandes étanches en latéral

✓ Le disjoncteur remplace le porte-fusible

✓ Disjoncteur magnéthermique monté et livré dans chaque coffret

✓ Coffrets en ABS double isolation



Version VS100-10M-ASS-DET

✓ Presse-étoupes livrés montés



VS50-M / VS100-M



✓ Protection du moteur par disjoncteur  
✓ Contrôle de l'éclairage



VS50 / VS100-M-ASS



✓ Protection du moteur par disjoncteur  
✓ Contrôle de l'éclairage  
✓ Protection du traitement



VS50 / VS-100-M-ASS-DEB



✓ Protection du moteur par disjoncteur  
✓ Contrôle de l'éclairage  
✓ Protection du traitement  
✓ Départ asservi par détecteur de débit inclus

**VS**



**COMPATIBLE**

avec toutes les pompes Vitesse Variable du marché, toutes marques et toutes caractéristiques



**NEW !**  
Coffret contrôle de débit pour asservissement de traitement (Détecteur de débit inclus)

COF-VS-6ASS

175,00 €

**+**

## OPTIONS

En fonction des options demandées, la taille du coffret peut changer.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
NEW IDMONTEMO-F	Interrupteur Différentiel Mono 30mA type F (haute immunité) monté dans un coffret	161,15
DEP230PNAS	Départ 230VAC protégé, NON asservi	17,35
DEP-PAC-M	Départ pompe à chaleur mono (10A ou 16A ou 20A, à préciser à la commande) Disjoncteur Courbe D.	88,85
DEP-PAC-M-INV	Départ pompe à chaleur inverter, 230VAC protégé. Disjoncteur Courbe C.	17,35

## VS50-M / VS100-M

POUR UN CONTRÔLE EN DIRECT DEPUIS LA POMPE VS



Protection du moteur par disjoncteur + transformateur avec interrupteur pour l'éclairage

### CARACTÉRISTIQUES

Filtration VS Simple

h.255 x l.260 x p.140

Transformateur pour lampe LED

Interrupteur Arrêt / Marche pour éclairage

Disjoncteur(s) équipé(s) : 20A\* pour protection pompe VS (\*autres puissances sur demande)



Options de pilotage de l'éclairage p.82

## VS50 / VS100-M-ASS

POUR POMPE VS ÉQUIPÉE D'UN CONTACT ASSERVISSEMENT



Protection du moteur par disjoncteur + transformateur avec interrupteur pour l'éclairage + protection du traitement

### CARACTÉRISTIQUES

Filtration VS + départ asservi par contact pompe VS

h.255 x l.260 x p.140

Transformateur pour lampe LED

Interrupteur Arrêt / Marche pour éclairage



Options de pilotage de l'éclairage p.82

## VS50 / VS-100-M-ASS-DEB

POUR UN PILOTAGE DE L'ASSERVISSEMENT PAR DÉTECTION DE DÉBIT



Protection du moteur par disjoncteur + transformateur avec interrupteur pour l'éclairage + protection du traitement

### CARACTÉRISTIQUES

Filtration VS Simple + départ asservi par détecteur de débit (fourni + son collier de prise en charge)

h.255 x l.260 x p.140

Transformateur pour lampe LED

Interrupteur Arrêt / Marche pour éclairage



Options de pilotage de l'éclairage p.82

#### TARIFS (DISJONCTEURS INCLUS)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE MAX.	PRIX PUBLIC H.T €
VS50-M	Coffret de protection pour pompe à vitesse variable + Transformateur 12Vac	50VA	282,55
VS100-M	Coffret de protection pour pompe à vitesse variable + Transformateur 12Vac	100VA	290,70
VS50-M-ASS	Coffret de protection pour pompe à vitesse variable + Bornier contact asservissement (information pompe) et départ asservi 6A+ Transformateur 12Vac	50VA	299,90
VS100-M-ASS	Coffret de protection pour pompe à vitesse variable + Bornier contact asservissement (information pompe) et départ asservi 6A + Transformateur 12Vac	100VA	308,05
VS50-M-ASS-DEB	Coffret de protection pour pompe à vitesse variable + détecteur de débit pour asservissement et départ asservi 6A + Transformateur 12Vac	50VA	526,30
VS100-M-ASS-DEB	Coffret de protection pour pompe à vitesse variable + détecteur de débit pour asservissement et départ asservi 6A + Transformateur 12Vac	100VA	534,50

2 ANS  
garantie  
légale

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

# GAMME POOL ELEC

ROBUSTESSE ET ÉTANCHÉITÉ RENFORCÉE



conformes  
aux normes  
EN 61439-1  
EN 61439-3



Ouverture  
sur le dessus



photo non contractuelle

COFFRETS  
CLASSIQUES

PFH / PSH	PFPH 50 / 100 / 300	PFPH 50D / 100D / 300D
• Filtration ou surpresseur	• Filtration + éclairage	• Filtration + éclairage + surpresseur
• h.190 x l.185 x p.105 mm	• h.400 x l.260 x p.140 mm	• h.400 x l.330 x p.140 mm
• Horloge de programmation journalière modulaire		• Horloges de programmation journalière modulaires
		• Interrupteur Arrêt/Marche pour éclairage

## CARACTÉRISTIQUES

Matière coffret	ABS double isolation,
Étanchéité	IP66
Inverseur	Manu/0/Auto
Commandes étanches	en façade (sauf PFH)
Disjoncteur(s) équipés	magnéto-thermique(s) pour calibre 4/6,3 A (autres disj. sur demande)
Passe-fils	livrés montés



LE DISJONCTEUR REMPLACE  
LE PORTE-FUSIBLE

Sélectionnez votre produit en  
fonction de la tension moteur 230 V  
(monophasé) ou 400 V (triphase).

### CHOIX DES DISJONCTEURS

PUISSANCE MOTEUR		TYPE DE DISJONCTEUR / ALIMENTATION	
KW	CV	MONOPHASÉ	TRIPHASÉ
0,37	1/2	2,50 À 4 A	1,60 À 2,50 A
0,55	3/4	4 À 6,3 A	1,60 À 2,50 A
0,75	1	4 À 6,3 A	2,50 À 4 A
1,10	1,50	6,30 À 10 A	2,50 À 4 A
1,50	2	6,30 À 10 A	2,50 À 4 A
2,20	3	10 À 16 A	4 À 6,30 A



✓ Disjoncteur magnétothermique monté  
et livré dans chaque coffret

→ MONTÉ PAR DÉFAUT, EN L'ABSENCE DE PRÉCISION  
SUR LA PUISSANCE MOTEUR LORS DE LA COMMANDE



Nous consulter pour les délais de fabrication pour les coffrets avec option (15 jours maximum)



photo non contractuelle



## OPTIONS

En fonction des options demandées, la taille du coffret peut changer.

NEW

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
IDMONTEMO-F	Interrupteur Différentiel Mono 30mA type F (haute immunité) monté dans un coffret	161,15
IDMONTEMO	Interrupteur Différentiel Mono 30mA type AC monté dans un coffret	83,95
IDMONTTETR	Interrupteur Différentiel Tétr 30mA type AC monté dans un coffret	119,25
DEP230PASS	Départ 230Vac 6A protégé et asservi à la filtration	27,55
DEP230PNAS	Départ 230Vac protégé NON asservi	17,35
DEP400PNAS	Départ 400Vac protégé NON asservi	102,00
DEP-PAC-M	Départ pompe à chaleur mono (10A ou 16A ou 20A, à préciser à la commande) Disjoncteur Courbe D.	88,85
DEP-PAC-TRI	Départ pompe à chaleur tri (10A ou 16A, à préciser à la commande) Disjoncteur Courbe D.	182,50
REDEM-ECL	Redémarrage filtration sur allumage projecteur	29,40

VERSION 600VA SUR DEMANDE

### TARIFS (DISJONCTEURS INCLUS)

VERSION TRIPHASÉE SUR DEMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE MAX.	PRIX PUBLIC H.T €
<b>SÉRIE PFH/PSH - FILTRATION OU BALAI</b>			
PFH-M	Coffret filtration - Mono		202,25
PFH2-M	Coffret double filtration - Mono		372,20
PFHD-M	Coffret filtration + balai asservi - Mono		372,20
PSH-M	Coffret surpresseur avec asservissement intégré - Mono		208,40
<b>SÉRIE PFPH - FILTRATION + ÉCLAIRAGE</b>			
PFPH50-M	Coffret filtration + éclairage - Mono	50 VA	337,10
PFPH100-M	Coffret filtration + éclairage - Mono	100 VA	347,30
PFPH300-M	Coffret filtration + éclairage - Mono	300 VA	371,50
<b>SÉRIE PFPHD - FILTRATION + BALAI + PROJECTEUR(S)</b>			
PFPH50D-M	Coffret filtration + balai asservi + éclairage - Mono	50 VA	524,90
PFPH100D-M	Coffret filtration + balai asservi + éclairage - Mono	100 VA	540,70
PFPH300D-M	Coffret filtration + balai asservi + éclairage - Mono	300 VA	566,40
PFPH100D6A	Coffret filtration + éclairage Surpresseur asservi uniquement mono maxi 6 ampères	100 VA	498,90
PFPH300D6A	Coffret filtration + éclairage Surpresseur asservi uniquement mono maxi 6 ampères	300 VA	524,80
<b>SÉRIE PP - COFFRET(S) PROJECTEUR(S)</b>			
PP50	Coffret éclairage	50 VA	163,10
PP100	Coffret éclairage	100 VA	168,00
PP300	Coffret éclairage	300 VA	192,35

2 ANS  
garantie  
légale



# POOL ELEC FULL OPTIONS

COMPLET, FACILE ET TOUT-EN-UN

conformes  
aux normes  
EN 61439-1  
EN 61439-3



UTILISATION  
FACILE



photo non contractuelle

## PRÉPARÉ POUR VOUS



- ✓ Protections en attente
- ✓ Câblages déjà réalisés
- ✓ Prise de courant disponible
- ✓ Prise de courant latérale

FO 50 / 100 / 300

- h.550 x l.328 x p.140 mm
- **Gestion de la filtration** par horloge journalière et interrupteurs + disjoncteur
- **Alimentation de l'éclairage du bassin** par transformateur torique, délivrant du 12 V~

## CARACTÉRISTIQUES

Étanchéité	IP66
Couvercle de protection	fumé fermeture à clé
Commandes étanches	en latéral
Disjoncteur(s) équipé(s)	magnéto-thermique(s) 4 à 6,3 A par défaut (autres disj. sur demande)
Interrupteur	Manu/0/Auto

## + FULL OPTIONS

- + Protection par interrupteur différentiel 30 mA
- + 2 départs sur disjoncteur Ph+N 230 V~ 10 A, asservis au fonctionnement de la filtration (traitement, sel, pH, UV...)
- + 1 départ sur disjoncteur Ph+N 230 V~ 10 A, en attente (ex. : coffret volet, éclairage local, etc ...)
- + Prise de courant 230 V~ norme NF, positionnée en latéral du coffret et protégée par un disjoncteur Ph+N 16 A
- + Départ pour P.A.C, avec disjoncteur courbe D (puissance à préciser)
- + En version triphasée, ajoutez l'option référence FO-TRI

### CHOIX DES DISJONCTEURS


PUISSANCE MOTEUR		TYPE DE DISJONCTEUR / ALIMENTATION	
KW	CV	MONOPHASÉ	TRIPHASÉ
0,37	1/2	2,50 À 4 A	1,60 À 2,50 A
0,55	3/4	4 À 6,3 A	1,60 À 2,50 A
0,75	1	4 À 6,3 A	2,50 À 4 A
1,10	1,50	6,30 À 10 A	2,50 À 4 A
1,50	2	6,30 À 10 A	2,50 À 4 A
2,20	3	10 À 16 A	4 À 6,30 A



✓ Disjoncteur magnétothermique monté et livré dans chaque coffret

→ MONTÉ PAR DÉFAUT, EN L'ABSENCE DE PRÉCISION SUR LA PUISSANCE MOTEUR LORS DE LA COMMANDE

## ► OPTION GESTION DU BALAI ASSERVI



FO 50D / 100D / 300D

- h.550 x l.328 x p.140 mm
- **Gestion de la filtration** par horloge journalière et interrupteurs
- **Gestion du balai asservi** par horloge journalière et interrupteur + disjoncteur (fonctionnement autorisé seulement lorsque la filtration est active)
- **Alimentation de l'éclairage du bassin** par transformateur torique, délivrant du 12 V~

### CARACTÉRISTIQUES

Étanchéité	IP66
Couvercle de protection	fumé fermeture à clé
Commandes étanches	en latéral
Disjoncteur(s) équipé(s)	magnéto-thermique(s) 4 à 6,3 A par défaut (autres disj. sur demande)
Interrupteur	Manu/0/Auto



1 HORLOGE INTÉGRÉE

photo non contractuelle

COFFRETS  
CLASSIQUES

### ⊕ FULL OPTIONS

- ⊕ Protection par interrupteur différentiel 30 mA
- ⊕ 2 départs sur disjoncteur PH+N 230 V~ 10 A, asservis au fonctionnement de la filtration (traitement, sel, pH, UV...)
- ⊕ 1 départ sur disjoncteur PH+N 230 V~ 10 A, en attente (ex. : coffret volet, éclairage local, etc ...)
- ⊕ Prise de courant 230 V~ norme NF, positionnée en latéral du coffret et protégée par un disjoncteur Ph+N 16 A
- ⊕ Départ pour P.A.C, avec disjoncteur courbe D (puissance à préciser)
- ⊕ En version triphasée, ajoutez l'option référence FO-TRI

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	VERSION 600VA SUR DEMANDE	PRIX PUBLIC H.T €
F050	Coffret Filtration Mono + Transformateur 50VA 12Vac		680,45
F0100	Coffret Filtration Mono + Transformateur 100VA 12Vac		700,95
F0300	Coffret Filtration Mono + Transformateur 300VA 12Vac		736,05
F050D	Coffret Filtration Mono + Surpresseur asservi Mono + Transformateur 50VA 12Vac		861,00
F0100D	Coffret Filtration Mono + Surpresseur asservi Mono + Transformateur 100VA 12Vac		886,90
F0300D	Coffret Filtration Mono + Surpresseur asservi Mono + Transformateur 300VA 12Vac		914,35
FO-TRI	Option montage en triphasé		223,20
FO-TRI-D	Option montage en triphasé + Surpresseur		250,60

2 ANS  
garantie  
légale

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

conformes  
aux normes  
EN 61439-1  
EN 61439-3

# GAMME CYRANO

ESTHÉTIQUE ET PRATIQUE



Ouverture  
latérale



photo non contractuelle

COFFRETS  
CLASSIQUES

CFH / CSH	CFPH 50 / 100 / 300	CFPH 50D / 100D / 300D
<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtration ou surpresseur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtration + éclairage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtration + éclairage + surpresseur</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>h.250 x l.310 x p.145 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>h.440 x l.310 x p.150 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>h.590 x l.310 x p.150 mm</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Horloge de programmation journalière modulaire</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Horloges de programmation journalière modulaires</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Interrupteur Arrêt/Marche pour éclairage</li> </ul>

## CARACTÉRISTIQUES

Matière coffret	ABS double isolation,
Étanchéité	IP65
Inverseur	Manu/0/Auto
Commandes étanches	en latérale
Disjoncteur(s) équipé(s)	magnéto-thermique(s) pour calibre 4/6,3 A (autres disj. sur demande)
Passe-fils	livrés montés



LE DISJONCTEUR REMPLACE  
LE PORTE-FUSIBLE

Sélectionnez votre produit en  
fonction de la tension moteur 230 V  
(monophasé) ou 400 V (triphasé).

### CHOIX DES DISJONCTEURS

PUISSANCE MOTEUR		TYPE DE DISJONCTEUR / ALIMENTATION	
KW	CV	MONOPHASÉ	TRIPHASÉ
0,37	1/2	2,50 À 4 A	1,60 À 2,50 A
0,55	3/4	4 À 6,3 A	1,60 À 2,50 A
0,75	1	4 À 6,3 A	2,50 À 4 A
1,10	1,50	6,30 À 10 A	2,50 À 4 A
1,50	2	6,30 À 10 A	2,50 À 4 A
2,20	3	10 À 16 A	4 À 6,30 A



✓ Disjoncteur magnétothermique monté  
et livré dans chaque coffret

→ MONTÉ PAR DÉFAUT, EN L'ABSENCE DE PRÉCISION  
SUR LA PUISSANCE MOTEUR LORS DE LA COMMANDE



Nous consulter pour les délais de fabrication pour les coffrets avec option (15 jours maximum)



photo non contractuelle

COFFRETS CLASSIQUES



## OPTIONS

En fonction des options demandées, la taille du coffret peut changer.

NEW

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
IDMONTEMO-F	Interrupteur Différentiel Mono 30mA type F (haute immunité) monté dans un coffret	161,15
IDMONTEMO	Interrupteur Différentiel Mono 30mA type AC monté dans un coffret	83,95
IDMONTTETR	Interrupteur Différentiel Tétra 30mA type AC monté dans un coffret	119,25
DEP230PASS	Départ 230Vac 6A protégé et asservi à la filtration	27,55
DEP230PNAS	Départ 230Vac protégé NON asservi	17,35
DEP400PNAS	Départ 400Vac protégé NON asservi	102,00
DEP-PAC-M	Départ pompe à chaleur mono (10A ou 16A ou 20A, à préciser à la commande) Disjoncteur Courbe D.	88,85
DEP-PAC-TRI	Départ pompe à chaleur tri (10A ou 16A, à préciser à la commande) Disjoncteur Courbe D.	182,50
REDEM-ECL	Redémarrage filtration sur allumage projecteur	29,40

VERSION 600VA SUR DEMANDE

### TARIFS (DISJONCTEURS INCLUS)

VERSION TRIPHASÉE SUR DEMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE MAX.	PRIX PUBLIC H.T €
<b>SÉRIE CFH/CSH - FILTRATION OU BALAI</b>			
CFH-M	Coffret filtration - Mono		202,25
CSH-M	Coffret surpresseur avec asservissement intégré - Mono		208,40
CFH2-M	Coffret double filtration - Mono		372,20
CFHD-M	Coffret filtration + balai asservi - Mono		372,20
<b>SÉRIE CFPH - FILTRATION + PROJECTEUR(S)</b>			
CFPH50-M	Coffret filtration + éclairage - Mono	50 VA	337,10
CFPH100-M	Coffret filtration + éclairage - Mono	100 VA	347,30
CFPH300-M	Coffret filtration + éclairage - Mono	300 VA	371,50
<b>SÉRIE CFPHD - FILTRATION + BALAI + PROJECTEUR(S)</b>			
CFPH50D-M	Coffret filtration + balai asservi + éclairage - Mono	50 VA	524,90
CFPH100D-M	Coffret filtration + balai asservi + éclairage - Mono	100 VA	540,70
CFPH300D-M	Coffret filtration + balai asservi + éclairage - Mono	300 VA	566,40

2 ANS  
garantie  
légale

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

conformes  
aux normes  
EN 61439-1  
EN 61439-3

# GAMME DÉTENTE

L'INCONTOURNABLE DE WA CONCEPTION



Coffret fermé



photo non contractuelle

COFFRETS  
CLASSIQUES

DFH / DSH	DFPH 50 / 100 / 300	DFPH 50D / 100D / 300D
<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtration ou surpresseur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtration + éclairage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtration + éclairage + surpresseur</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>h.180 x l.155 x p.100 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>h.300 x l.220 x p.130 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>h.380 x l.305 x p.130 mm</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Horloge de programmation journalière</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Interrupteur Arrêt/Marche pour éclairage</li> </ul>

## CARACTÉRISTIQUES

Matière coffret	ABS double isolation
Étanchéité	IP55
Inverseur	Manu/0/Auto
Commandes	en façade
Disjoncteur(s) équipés	magnéto-thermique(s) pour calibre 4/6,3 A (autres disj. sur demande)
Passe-fils	livrés montés



LE DISJONCTEUR REMPLACE  
LE PORTE-FUSIBLE

Sélectionnez votre produit en  
fonction de la tension moteur 230 V  
(monophasé) ou 400 V (triphasé).

### CHOIX DES DISJONCTEURS

PUISSANCE MOTEUR		TYPE DE DISJONCTEUR / ALIMENTATION	
KW	CV	MONOPHASÉ	TRIPHASÉ
0,37	1/2	2,50 À 4 A	1,60 À 2,50 A
0,55	3/4	4 À 6,3 A	1,60 À 2,50 A
0,75	1	4 À 6,3 A	2,50 À 4 A
1,10	1,50	6,30 À 10 A	2,50 À 4 A
1,50	2	6,30 À 10 A	2,50 À 4 A
2,20	3	10 À 16 A	4 À 6,30 A



✓ Disjoncteur magnétothermique monté  
et livré dans chaque coffret

→ MONTÉ PAR DÉFAUT, EN L'ABSENCE DE PRÉCISION  
SUR LA PUISSANCE MOTEUR LORS DE LA COMMANDE



Nous consulter pour les délais de fabrication pour les coffrets avec option (15 jours maximum)



photo non contractuelle



## OPTIONS

En fonction des options demandées, la taille du coffret peut changer.

NEW

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
IDMONTEMO-F	Interrupteur Différentiel Mono 30mA type F (haute immunité) monté dans un coffret	161,15
IDMONTEMO	Interrupteur Différentiel Mono 30mA type AC monté dans un coffret	83,95
IDMONTTETR	Interrupteur Différentiel Tétra 30mA type AC monté dans un coffret	119,25
DEP230PASS	Départ 230Vac 6A protégé et asservi à la filtration	27,55
DEP230PNAS	Départ 230Vac protégé NON asservi	17,35
DEP400PNAS	Départ 400Vac protégé NON asservi	102,00
DEP-PAC-M	Départ pompe à chaleur mono (10A ou 16A ou 20A, à préciser à la commande) Disjoncteur Courbe D.	88,85
DEP-PAC-TRI	Départ pompe à chaleur tri (10A ou 16A, à préciser à la commande) Disjoncteur Courbe D.	182,50
REDEM-ECL	Redémarrage filtration sur allumage projecteur	29,40

VERSION 600VA SUR DEMANDE

### TARIFS (DISJONCTEURS INCLUS)

VERSION TRIPHASÉE SUR DEMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE MAX.	PRIX PUBLIC H.T €
<b>SÉRIE DFH/DSH - FILTRATION OU BALAI</b>			
DFH-M	Coffret filtration - Mono		187,35
DSH-M	Coffret surpresseur avec asservissement intégré - Mono		193,20
DSH-6A	Coffret surpresseur - Mono <i>*en cas d'utilisation du coffret en filtration, vous ne disposez pas du contact pour asservir un appareillage</i>	6A mono	145,85
<b>SÉRIE DFPH - FILTRATION + PROJECTEUR(S)</b>			
DFPH50-M	Coffret filtration + éclairage - Mono	50 VA	312,10
DFPH100-M	Coffret filtration + éclairage - Mono	100 VA	321,50
DFPH300-M	Coffret filtration + éclairage - Mono	300 VA	344,15
<b>SÉRIE DFPHD - FILTRATION + SURPRESSEUR + PROJECTEUR(S)</b>			
DFPH50D-M	Coffret filtration + éclairage + surpresseur - Mono	50 VA	486,05
DFPH100D-M	Coffret filtration + éclairage + surpresseur - Mono	100 VA	500,60
DFPH300D-M	Coffret filtration + éclairage + surpresseur - Mono	300 VA	524,70
DFPH100D-MAXI6	Coffret filtration + éclairage + surpresseur - Mono <i>Surpresseur asservi uniquement mono maxi 6 ampères</i>	100 VA	459,00
DFPH300D-MAXI6	Coffret filtration + balai asservi + surpresseur - Mono <i>Surpresseur asservi uniquement mono maxi 6 ampères</i>	300 VA	482,85
<b>SÉRIE DP - COFFRET(S) PROJECTEUR(S)</b>			
DP50	Coffret éclairage	50 VA	142,40
DP100	Coffret éclairage	100 VA	146,70
DP300	Coffret éclairage	300 VA	182,50



BRANCHEMENT  
ULTRA SIMPLE



Ouverture  
sur le dessus

# COFFRET PISCINE HORS-SOL

MISE EN CONFORMITÉ DES PISCINES HORS-SOL

2 ANS  
garantie  
légale

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

COFFRETS  
CLASSIQUES



CHSD	CHSD MAXI 6A	CHSD 2P
• h.190 x l.240 x p.100 mm	• h.170 x l.170 x p.100 mm	• h.190 x l.240 x p.100 mm
• Disjoncteur magnéto-thermique réglable (4 à 6,3 A par défaut)	• Disjoncteur thermique maxi 6 ampères mono	• Disjoncteur magnéto-thermique réglable (4 à 6,3 A par défaut) pour la pompe
	• Interrupteur différentiel 30 mA	
	• Monophasé	
	• Cordon secteur et câble avec fiche mâle	
• Prise pour connexion de la pompe		• 2 prises (pompe + transformateur d'éclairage externe)
	• Poids : 5 kgs	



- ✓ Coffrets avec protections intégrées
- ✓ Utilisable par les particuliers

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
CHSD	Coffret pour piscine hors sol + Interrupteur diff. 30 mA	255,90
CHSD_MAXI6	Coffret pour piscine hors sol + Interrupteur diff. 30 mA Disjoncteur thermique maxi 6 A mono	223,60
CHSD-2P	Coffret pour piscine hors sol + Interrupteur diff. 30 mA + 2 prises (pompe + éclairage)	286,70



# ARMOIRE SPÉCIALE

2 ANS  
garantie  
légale

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

UN SAVOIR-FAIRE ET UNE QUALITÉ POUR SATISFAIRE TOUS LES BESOINS



## QUALITÉ ET SÉCURITÉ

Ces armoires répondent à un cahier des charges précis et personnalisé.

Elles permettent de nombreuses options dans le domaine de la filtration, du chauffage, de la régulation et de l'automatisme.

Elles répondent aux exigences des clients en matière de sécurité et de qualité.

## CONFORMITÉ

Elles sont fabriquées dans le plus strict respect des normes en vigueur.


## SUR MESURE

Ces armoires sont conçues selon vos contraintes et s'adapteront aux équipements du local technique.

Plans électriques en C.A.O avec nomenclature du matériel.

COFFRETS  
CLASSIQUES

UNIQUEMENT SUR DEVIS

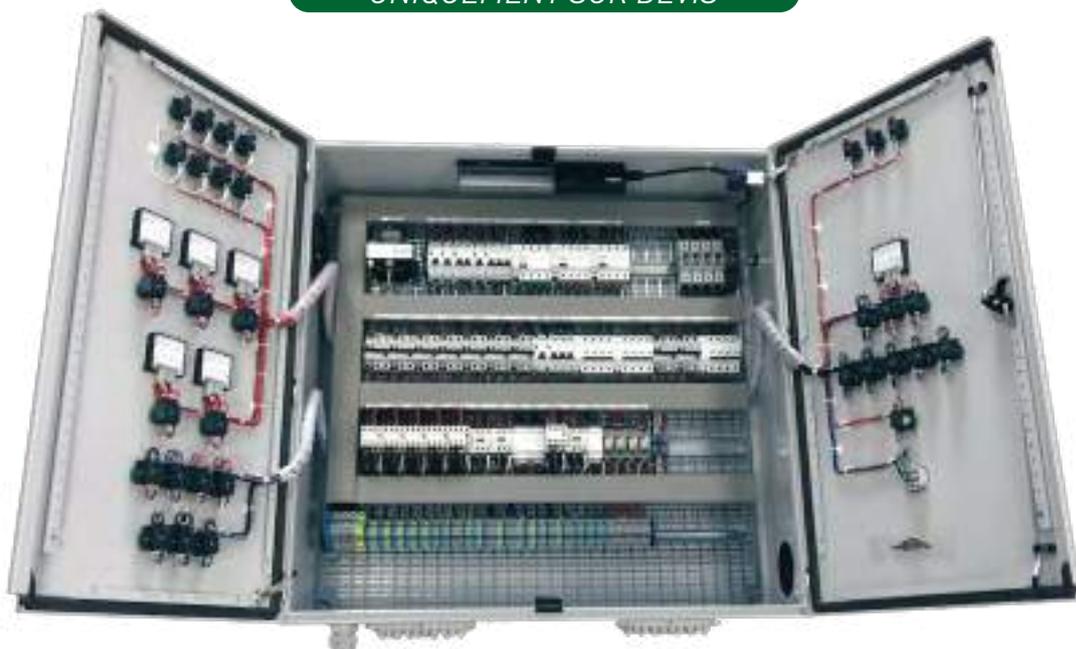

- DEMANDE DE DEVIS  
 BON DE COMMANDE



Formulaire à envoyer à atelier@wa-conception.com

Retrouvez ce formulaire sur notre site internet  
 www.wa-conception.com/telechargements

ARMOIRES PUBLIQUES  COFFRETS PRIVÉS

Nom de l'entreprise : ..... Tél. : .....  
 Date : ..... Fax : ..... Réf. chantier : .....  
 Contact demandeur : .....

Toutes nos armoires sont équipées d'un sectionneur général, d'un circuit de commande en 24 V, d'un bornier de raccordement de presse-étoupes et de schémas électriques réalisés en C.A.O. en 2 exemplaires (See Electrical EXPERT ou PDF sur demande). Nos armoires sont conçues pour un Icc3 Max de 10Ka et un régime de neutre TT. Si vos caractéristiques sont différentes, merci de nous l'indiquer.

POMWPES	Nb	Puissance		Tension		Horloge		Voyant	Commande pneumatique	Commande piezo	Affectation
		CV	kW	230 V	400 V	oui	non	oui	oui	oui	
Filtration											
Balais											
Doseuse (précisez à quelle pompe l'asservissement doit se faire)											
Traitement sel											
Autre matériel											

CHAUFFAGE	Nombre	Marque et réf. fournisseur	Intensité absorbée en ampère	Tension		OPTIONS		Oui	Non
				mono 230 V	tri 400 V				
Réchauffeur élec.									
Pompe à chaleur									
Échangeur									

PROJECTEURS 12 V	Nombre	Puissance / Proj.	Transfo. intégré à l'armoire	Transfo. moulé à l'extérieur de l'armoire	Horloge pour éclairage		OPTIONS		
					OUI	NON			

**REGULATION NIVEAUX** (piscine à débordement)      oui     non       **Fonctions** (à cocher)

1 fonction (3 sondes) : coupure de(s) la pompe(s) - Bac tampon en cas de manque d'eau

2 fonctions (5 sondes) : fonction 1 + remplissage automatique du Bac Tampon par activation d'une électrovanne

3 fonctions (7 sondes) : Fonctions 1 + 2 + mise en marche forcée de(s) la pompe(s) en cas de niveau anormal haut du Bac Tampon. *Fonction désactivable en cas de pluie abondante par un interrupteur.*

702.46 Sectionnement et commande (rappel NFC 15.100) : Pour les piscines publiques, en vertu de l'article L131 du Code des communes et de l'articles L221-6, alinéa 2, du Code de la consommation, il est prescrit l'adjonction à proximité du bassin, d'un dispositif d'urgence permettant, en cas de besoin, l'interruption immédiate de l'effet «ventouse» et la libération d'un baigneur plaqué contre la grille.

Tension commande électrovanne		Fourniture sondes	
24 V	230 V	oui	non

**Arrêt d'urgence sur porte armoire**    oui     non

**Arrêt d'urgence déporté**    oui     non

Formulaire en ligne 


**Commentaires**

**Signature et cachet de l'entreprise**

COFFRETS CLASSIQUES


# COFFRETS COMPLÉMENTAIRES

PROTECT .....	60
CONNECT .....	61
COFFRET NCC PIEZO.....	62
COFFRET NCC.....	62
PROTECTION Foudre.....	63
PROTECTION LIGNE .....	63
SURVEILLANCE TENSION.....	64
COFFRET HORS-GEL.....	65

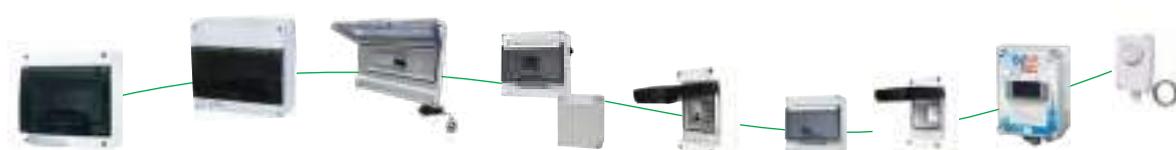

**2 ANS**  
garantie  
légale

FABRIQUÉ  
EN FRANCE



# PROTECT

## COFFRET DE PROTECTION POUR POMPE À CHALEUR



*photo non contractuelle*

Ce coffret est un élément indispensable lors de l'installation d'une P.A.C, car il contient une protection **via un disjoncteur courbe D ou courbe C (PAC Inverter, consulter les préconisations de votre fabricant).**

Disponible pour P.A.C monophasée ou triphasée

**DIFFÉRENTIEL DE TYPE F  
DISPONIBLE SUR DEMANDE**

En prévision de la nouvelle évolution de la norme NFC 15-100, voir p.9

COFFRETS  
COMPLÉMENTAIRES

### CARACTÉRISTIQUES

Étanchéité	IP65
Interrupteur différentiel	30 mA
Protection P.A.C.	Disjoncteur courbe D ou courbe C



**COURBE C**  
(PAC Inverter, vérifier les préconisations du fabricant)



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
<b>COURBE C (PAC Inverter, vérifier les préconisations du fabricant)</b>		
PROTECT-10-M-C	Coffret pour PAC INVERTER mono 10A	210,10
PROTECT-16-M-C	Coffret pour PAC INVERTER mono 16A	210,10
PROTECT-20-M-C	Coffret pour PAC INVERTER mono 20A	210,10
PROTECT-25-M-C	Coffret pour PAC INVERTER mono 25A	210,10
PROTECT-10-T-C	Coffret pour PAC INVERTER TRI 10A	315,20

**COURBE D (PAC ON/OFF)**



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
<b>COURBE D (PAC ON/OFF)</b>		
PROTECT-10-M	Coffret pour PAC ON/OFF mono 10A	264,60
PROTECT-16-M	Coffret pour PAC ON/OFF mono 16A	264,60
PROTECT-20-M	Coffret pour PAC ON/OFF mono 20A	264,60
PROTECT-25-M	Coffret pour PAC ON/OFF mono 25A	264,60
PROTECT-10-T	Coffret pour PAC ON/OFF TRI 10A	400,35



# CONNECT

MISE EN CONFORMITÉ DU LOCAL TECHNIQUE

2 ANS  
garantie  
légale


FABRIQUÉ  
EN FRANCE



photo non contractuelle

Le coffret CONNECT permet la **mise en conformité du local technique** et assure la **distribution et la protection** des lignes pour chaque équipement.

Il garantit à l'installation électrique plus de **sécurité** et d'**économies** (tout en 1).

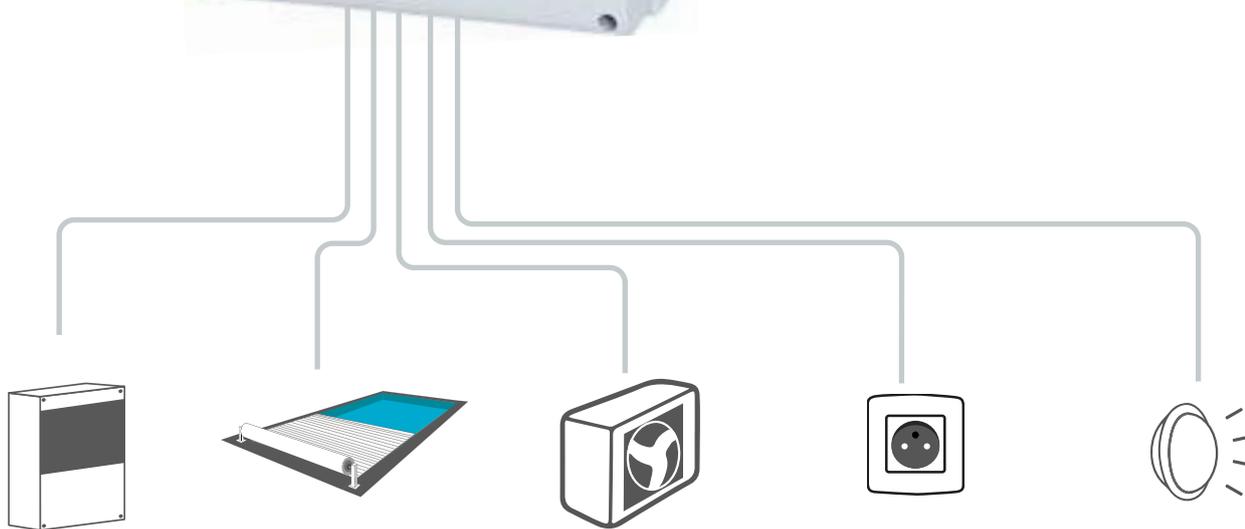

## CARACTÉRISTIQUES

Étanchéité	IP66
Interrupteur différentiel	30 mA 63 A

## PROTECTIONS

Protection P.A.C.	Disjoncteur courbe D
Disponible pour P.A.C. monophasée ou triphasée	
Protection coffret piscine	Disjoncteur PH+N 20 A
Protection volet	Disjoncteur PH+N 10 A
Protection éclairage local technique	Disjoncteur PH+N 10 A
Protection prise(s) local technique	Disjoncteur PH+N 16 A

COURBE C  
SUR DEMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
CONNECT-10-M	Coffret de distribution pour local technique PAC 10 A Mono	522,25
CONNECT-16-M	Coffret de distribution pour local technique PAC 16 A Mono	522,25
CONNECT-20-M	Coffret de distribution pour local technique PAC 20 A Mono	522,25
CONNECT-25-M	Coffret de distribution pour local technique PAC 25 A Mono	522,25
CONNECT-10-T	Coffret de distribution pour local technique PAC 10 A Tri	661,35

2 ANS  
garantie  
légale

FABRIQUÉ  
EN FRANCE



# COFFRET NCC PIEZO

COMMANDE NOUVELLE GÉNÉRATION



Ce coffret permet de commander une pompe de **nage à contre-courant**, grâce à un **bouton piézoélectrique**, qui rend possible le **déclenchement à distance**, avec une portée de 50 mètres.

Le bouton piezo utilise le principe physique piézoélectrique, qui permet d'éviter une défaillance de membrane, un écrasement des pièces ou encore une condensation dans le tuyau.

## CARACTÉRISTIQUES

Visualisation état du moteur	Bouton lumineux (marche)
Alimentation bouton	Basse tension
Distance de fonctionnement	Jusqu'à 50 m
Livré avec	2 ml de câble (option 15 ml disponible)

DISPONIBLE EN MONOPHASÉ  
OU TRIPHASÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
NCCP10	Coffret NCC 6,3/10A Mono + bouton PIEZO	415,65
NCCP16	Coffret NCC 10/16A Mono + bouton PIEZO	454,80

COFFRETS  
COMPLÉMENTAIRES



# COFFRET NCC

UN STANDARD POUR LA NAGE À CONTRE-COURANT



Ces coffrets permettent la **commande par manostat** d'une pompe de **nage à contre-courant**.

Ils sont à raccorder sur tuyau et bouton pneumatique.

## CARACTÉRISTIQUES

Protection moteur	disjoncteur magnéto-thermique <i>(préciser la puissance de la pompe)</i>
Dimensions NCC 10 et 16	h.170 x l.170 x p.100 mm
Disponibilité	Jusqu'à 10 A en Mono ou Tri Jusqu'à 16 A en Mono
Longueur de tube cristal	Jusqu'à 15 m pour le NCC10 et 16 Jusqu'à 5 m pour le DNCC10 et 16
Manostat, télérupteur (sauf réf. DNCC 10 & 16), contacteur, disjoncteur	

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
NCC10	Coffret NCC 6.3/10A Mono ou tri + manostat + télérupteur (portée de 15m)	179,00
NCC10M	Coffret NCC 6,3/10A Mono + manostat + télérupteur (portée de 15 m)	179,00
NCC16	Coffret NCC 10/16A Mono + manostat + télérupteur (portée de 15m)	204,70
DNCC10	Coffret NCC 6,3/10A Mono+ manostat (portée de 5m)	151,15
DNCC16	Coffret NCC 10/16A Mono + manostat (portée de 5 m)	165,35



# PROTECTION Foudre

## PROTÉGER CONTRE LA Foudre

2 ANS  
garantie  
légitime


FABRIQUÉ  
EN FRANCE



photo non contractuelle

Ce coffret est équipé d'un **parafoudre** permettant de **protéger les appareils** électriques et électroniques **contre les surtensions** provoquées par la foudre. Il est fortement conseillé dans certaines régions.

**CARTE DES ZONES KÉRAUNIQUES P.13**

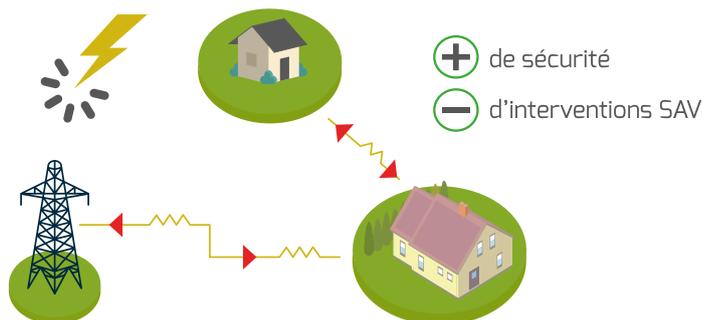

✓ Intégration possible dans nos coffrets

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
CPM	Coffret parafoudre Mono	253,25
CPT	Coffret parafoudre Tri	383,00

COFFRETS  
COMPLÉMENTAIRES



# PROTECTION LIGNE

## SÉCURITÉ DE LA LIGNE D'ALIMENTATION



photo non contractuelle

COPLM



photo non contractuelle

COPLT

Ces coffrets électriques assurent la **protection d'une ligne d'alimentation** par interrupteur différentiel 30 mA et disjoncteur. Ce dernier protège **contre les surconsommations** et **les courts-circuits**. L'interrupteur différentiel 30 mA est une protection humaine.

## CARACTÉRISTIQUES

Dimensions	h.170 x l.170 x p.100 mm
Matière coffret	Coffret ABS double isolation

DISPONIBLE EN MONOPHASÉ  
OU TRIPHASÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
COPLM-MONO	Coffret de protection de ligne 25 A monophasé	121,70
COPL-TRI	Coffret de protection de ligne 16 A triphasé + neutre	257,35



# SURVEILLANCE TENSION

PRÉSERVER D'UNE TENSION DÉFAILLANTE

2 ANS  
garantie  
légale

FABRIQUÉ  
EN FRANCE



photo non contractuelle

Le coffret SURVEILLANCE TENSION assure **la sécurité de l'installation** en coupant le circuit électrique dans le cas :

- d'une sous tension,
- d'une surtension,
- d'une rupture du Neutre,
- de la déconnexion d'un conducteur.


Avec ce coffret les équipements électriques et électroniques de la piscine sont protégés.



✓ Intégration possible dans nos coffrets

## CARACTÉRISTIQUES

- Autorise le fonctionnement du local technique lorsque la tension est correcte et stable

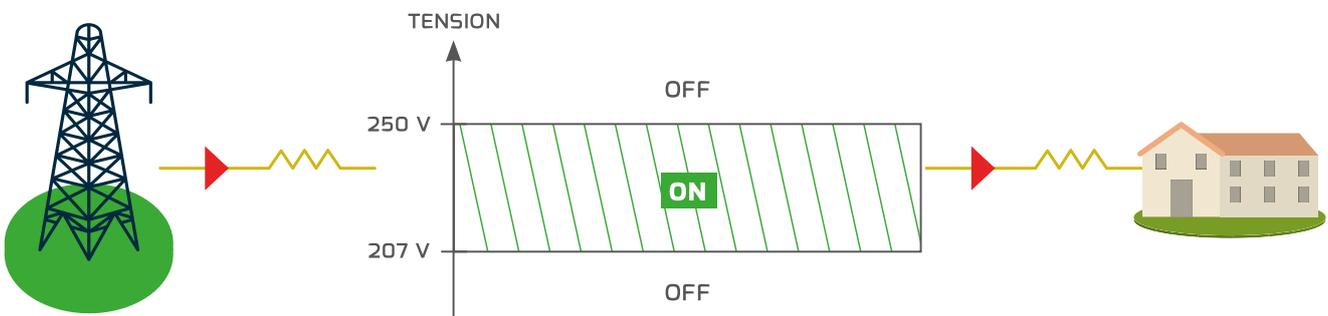

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
CFPTM	Coffret protection tension Mono	506,55



# COFFRET HORS-GEL

POUR PROTÉGER LA PISCINE DU GEL

2 ANS  
garantie  
légitime



Ces deux produits déclenchent la **marche forcée de la filtration** dès que la **température** descend **en dessous du point de consigne** réglé au préalable, pour éviter le gel de l'eau.

## GEL'ELEC



FABRIQUÉ  
EN FRANCE



photo non contractuelle

### CARACTÉRISTIQUES

- Coffret hors-gel à affichage digital
- h.170 x l.120 x p.80 mm
- Tension d'alimentation 230 V
- Afficheur 3 chiffres avec point décimal
- Point de consigne réglable facilement, au degré près
- Livré avec presse-étoupes pour raccordement et sonde avec 1,5 m de câble (possibilité de rallonger jusqu'à 15 m)

## THG



FABRIQUÉ  
EN EUROPE



photo non contractuelle

### CARACTÉRISTIQUES

- Thermostat hors-gel à bulbe avec capillaire de 1700 mm
- Réglage manuel du point de consigne
- Graduation par 2,5 degrés

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
GELELEC	Coffret électronique hors-gel affichage digital	175,85
THG	Thermostat hors-gel affichage manuel	77,40


Par quantité : voir offre hivernage sur demande



# RÉGULATION DE NIVEAU



CONSTANCE .....	68
MODUL'EAU .....	70
RÉGULATION SONDE / FLOTTEUR .....	71
RÉGULATION BAC TAMPON .....	72
SKIMREGUL TOP .....	74
CCR .....	75

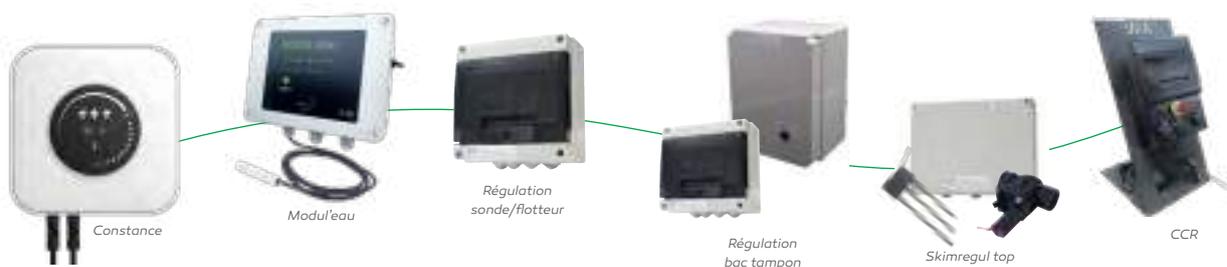

CONSTRUCTION

RENOVATION



UTILISATION FACILE

# CONSTANCE

MODULE DE RÉGULATION DE NIVEAU SANS FIL BREVETÉ

2 ANS  
garantie  
légitime

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

Réguler en permanence le niveau d'eau pour optimiser sa consommation et sécuriser l'installation.

NEW ! VERSION CONNECTÉE

## PILOTAGE / RÉGLAGE

La façade du boîtier est dotée d'une unique touche permettant de connecter Constance à l'environnement de votre choix parmi l'univers **On.e**, **WA'Yne** ou encore l'éco-système **e.Dro**.

La façade du boîtier électronique permet d'accéder à toutes les fonctionnalités du Constance à l'aide des différentes touches.



LES +

- ✓ Report et réglage du niveau du bassin
- ✓ Estimation de la consommation d'eau

### VISUALISER & INFORMER

- Niveau d'eau actuel mesuré
- Remplissage ou vidange en cours
- Alarmes (*anomalie remplissage, batterie capteur faible, signal capteur faible, connexion radio capteur interrompue*)
- Niveau de batterie du capteur sans fil
- État des commandes électrovanne

### CONFIGURER & RÉGLER

- Consigne de niveau d'eau souhaité
- Activation asservissement entrée filtration
- Durée des alertes de remplissage
- Durée des alertes de vidange



Volet avec capteur d'eau à installer dans le skimmer



COMPATIBLE  
TOUTES MARQUES

- ✓ Innovation **brevetée**
- ✓ Installation **simple**
- ✓ Pas de raccordement complexe, **sans fil**

Boîtier électronique pour le réglage et la commande des électrovannes



LoRa

## FONCTIONNEMENT :

1

Le **capteur** de niveau d'eau placé **dans le skimmer** mesure le **niveau d'eau** dans le bassin, **toutes les 30 minutes** (en temps normal, et toutes les 5 minutes pendant les phases de remplissage ou vidange.)

2


Le **boîtier électronique** fait **l'appoint nécessaire** en eau en **commandant l'ouverture d'une électrovanne 24Vac.**

3


Le **boîtier électronique** indique aussi le **niveau haut** dans le skimmer et ferme un contact, lorsque celui-ci est atteint.

### INSTALLATION DU CAPTEUR DANS LE SKIMMER

Après avoir retiré le volet d'origine

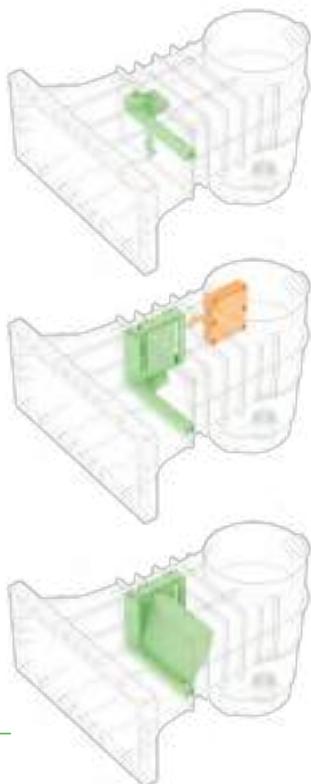

INSTALLATION GUIDÉE  
PAS À PAS EN VIDÉO

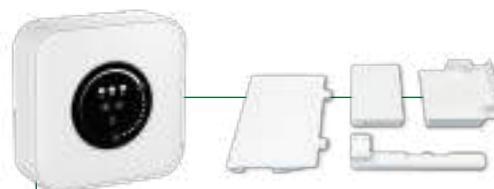

### COMPOSITION DU KIT

- 1 boîtier électronique de commande avec visualisation des différentes fonctions
- 1 kit de fixation pour s'adapter à la hauteur et à la largeur de la majorité des boîtiers de skimmers du marché
- 1 capteur de niveau d'eau à installer dans le skimmer

- ✓ **Compatible** avec la majorité des skimmers du marché
- ✓ Une référence pour **s'adapter à toutes les configurations de piscine** : **Construction** et en **Rénovation**
- ✓ L'installation d'une régulation de niveau en **rénovation** devient possible et **ultrasimplifiée**



La communication entre le capteur de niveau et le boîtier électronique est réalisée via la technologie **LoRa, sans fil**

- ✓ communication **radio** bas débit,
- ✓ **longue portée**
- ✓ **sécurisée**



### Une régulation parfaite =

Une **consommation maîtrisée** de l'eau et les éventuelles pannes de l'installation dues au manque d'eau (**alarme** en cas de **trop-plein ou surconsommation**)



### OPTIONS

- Électrovanne



### NOUVEAU !

KIT D'INSTALLATION TEINTÉ DANS LA MASSE, POUR UNE INTÉGRATION PARFAITE DANS VOTRE SKIMMER

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PRIX PUBLIC H.T €
CONSTANCE-LINK-BL	Coffret de contrôle et remplissage automatique connecté + capteur de niveau - pour skimmer blanc	○	721,00
CONSTANCE-LINK-GC	Coffret de contrôle et remplissage automatique connecté + capteur de niveau - pour skimmer gris clair	●	745,50
CONSTANCE-LINK-GA	Coffret de contrôle et remplissage automatique connecté + capteur de niveau - pour skimmer anthracite	●	745,50
CONSTANCE-LINK-S	Coffret de contrôle et remplissage automatique connecté + capteur de niveau - pour skimmer sable	●	745,50
CONSTANCE-BL	Coffret de contrôle et remplissage automatique + capteur de niveau - pour skimmer blanc	○	669,00
CONSTANCE-GC	Coffret de contrôle et remplissage automatique + capteur de niveau - pour skimmer gris clair	●	693,50
CONSTANCE-GA	Coffret de contrôle et remplissage automatique + capteur de niveau - pour skimmer anthracite	●	693,50
CONSTANCE-S	Coffret de contrôle et remplissage automatique + capteur de niveau - pour skimmer sable	●	693,50
FILTRE EV	Filtre pour électrovanne 1" femelle		21,20
EV24	Électrovanne 24 V 1" - femelle / femelle		63,25



# MODUL'EAU

ASSURE AUTOMATIQUEMENT UN NIVEAU D'EAU CONSTANT  
ET SÉCURISE LE REMPLISSAGE

2 ANS  
garantie  
légale



UTILISATION  
FACILE



MODUL'EAU, est un système de **contrôle** et de **remplissage automatique** de la piscine. Il assure à tout moment le **même niveau d'eau** et **détecte toute anomalie** de remplissage.

## ● FONCTIONNEMENT

L'électronique contrôle, **toutes les heures**, le niveau d'eau dans le bassin et **fait l'appoint** nécessaire en eau en commandant l'ouverture d'une électrovanne.

Le niveau d'eau est déterminé par la position de la sonde dans le bassin. Au moment du contrôle par l'électronique, si la sonde n'est plus immergée, MODUL'EAU commande le remplissage.

## ● SÉCURITÉ

MODUL'EAU dispose d'une **sécurité** en « arrêt de remplissage » programmable par palier de 30 minutes entre 1/2 heure et 7 heures 1/2 (réglé d'usine à 2h). Si le temps, en continu, d'ouverture de l'électrovanne dépasse le temps de sécurité programmé, l'électrovanne est immédiatement fermée et le voyant rouge « anomalies » est allumé.

RÉGULATION  
DE NIVEAU



## COMPOSANTS DU KIT

- ✓ 1 boîtier électronique de commande avec visualisation des différentes fonctions
- ✓ 1 sonde avec 2 ml de câble
- ✓ 1 kit de fixation et fusibles de rechange



## OPTIONS

- Électrovanne



## CARACTÉRISTIQUES

Dimension coffret	h.175 x l.205 x p.85 mm
Étanchéité	IP56
Alimentation	240 V / 50 Hz
Consommation	10 VA
Sortie pour commande électrovanne	24V~ / 230 mA maxi.
Dimension de la sonde	h.70 x l.12 x p.10 mm
Câble de la sonde	2 ml (possibilité de sonde de 5 ml ou 10 ml)



## PANNEAU DE COMMANDE

Les voyants lumineux permettent un contrôle de l'appareil et du fonctionnement de la régulation en un seul coup d'œil :

- Le voyant ANOMALIES, se déclenche lorsque l'appareil se met en sécurité « arrêt de remplissage ».
- Le voyant ÉLECTROVANNE permet de vérifier que l'électrovanne est alimentée.
- Le voyant SOUS TENSION permet de vérifier que le système est opérationnel et alimenté électriquement.
- Le voyant À NIVEAU indique lorsque la sonde est de nouveau immergée.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
MODULEAU	Coffret de contrôle et remplissage automatique <i>Livré avec sonde et une sortie pour commande électrovanne 24V~</i>	669,00
FILTRE EV	Filtre pour électrovanne en 1" femelle	21,20
EV24	Électrovanne 24 V 1" - femelle / femelle	63,25



UTILISATION  
FACILE

# RÉGULATION SONDE / FLOTTEUR

## RÉGULATION PAR SONDE OU FLOTTEUR POUR PISCINE À SKIMMER


2 ANS  
garantie  
légitime

FABRIQUÉ  
EN FRANCE



Coffret modulaire de **régulation de niveau automatique**, intégrant un transformateur 24V-, destiné aux **piscines à skimmer**.

La sonde peut être positionnée dans le skimmer ou dans un coffre de volet, voire même dans un ancien système de chasse d'eau.

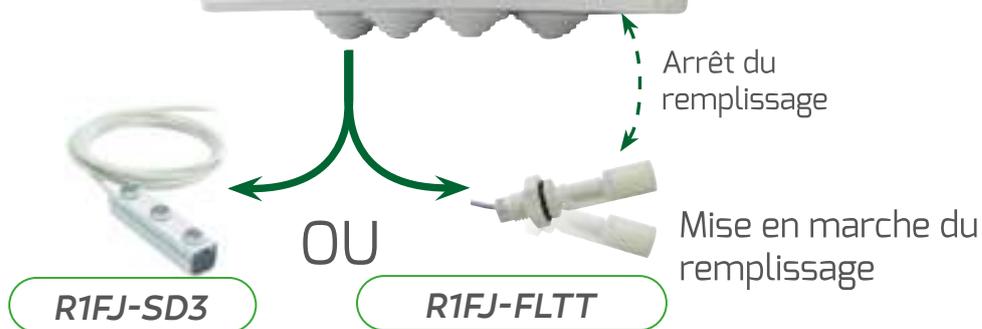

R1FJ-SD3

OU

R1FJ-FLTT

Arrêt du  
remplissage

Mise en marche du  
remplissage


### CARACTÉRISTIQUES

Matière coffret	ABS et polycarbonate
Passe-fils	livré monté
Commande électrovanne	24V- / 10VA max.



### OPTIONS

- Électrovanne



RÉGULATION  
DE NIVEAU

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
R1FJ-SD3	Coffret de remplissage et/ou « sécurité pompe » à l'aide d'une sonde 3 points inox	355,15
R1FJ-FLTT	Coffret de remplissage et/ou « sécurité pompe » à l'aide d'un flotteur	375,35
FILTRE EV	Filtre pour électrovanne en 1" femelle	21,20
EV24	Électrovanne 24 V 1" - femelle / femelle	63,25

# RÉGULATION BAC TAMPON

## RÉGULATION DE NIVEAUX POUR PISCINE À DÉBORDEMENT

2 ANS  
garantie  
légale

FABRIQUÉ  
EN FRANCE



Ces coffrets de régulation permettent un **maintien du niveau d'eau** dans le bassin et assurent un **débordement constant**.

Les sondes (3, 5 ou 7 selon modèle) placées dans le bac tampon, détecteront le niveau d'eau et permettront au régulateur de **l'ajuster en toute autonomie**.

En assurant un certain niveau d'eau, les coffrets permettent à la **pompe d'être préservée** et évitent son désamorçage.

### CARACTÉRISTIQUES

Protection	IP55 - IK07
Tension d'alimentation	230 V
Commande électrovanne	24V- /10VA max.



### OPTIONS

- Électrovanne




✓ Intégration possible dans un coffret (sur demande)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
REGUL1FJ	Coffret de remplissage Cde 24V et/ou sécurité pompe - sans sonde, sans électrovanne	235,80
REGUL2	Coffret de régulation 2 fonctions Cde 24V - sans sonde, sans électrovanne	499,20
REGUL2FJ	Coffret de régulation 2 fonctions jumelées Cde 24V - sans sonde, sans électrovanne	537,85
REGUL3	Coffret de régulation 3 fonctions Cde 24V - sans sonde, sans électrovanne	664,00
SONDE6ML	Sonde de niveau inox	35,50
FILTRE EV	Filtre pour électrovanne en 1" femelle	21,20
EV24	Électrovanne 1" - femelle / femelle	63,25

- ① COFFRET DE RÉGULATION
- ② SONDES
- ③ ÉLECTROVANNE

Débordement piscine

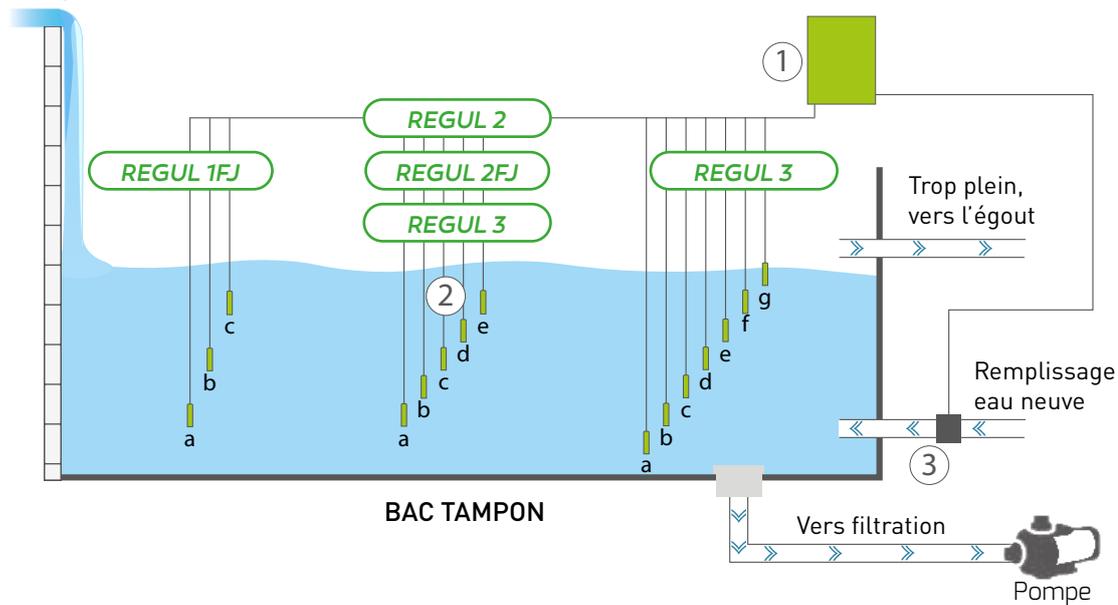

### REGUL 1FJ

#### 3 SONDES / 1 FONCTION :

##### 1. SÉCURITÉ POMPE ET REMPLISSAGE

- a. sonde de référence
- b. interdiction fonctionnement pompe + ouverture électrovanne
- c. autorisation fonctionnement pompe + fermeture électrovanne

### REGUL 2

#### 5 SONDES / 2 FONCTIONS

##### 1. SÉCURITÉ POMPE

##### 2. REMPLISSAGE

- a. sonde de référence
- b. interdiction fonctionnement pompe
- c. autorisation fonctionnement pompe
- d. ouverture électrovanne
- e. fermeture électrovanne

### REGUL 2FJ

#### 5 SONDES / 2 FONCTIONS JUMELÉES

##### 1. SÉCURITÉ POMPE ET REMPLISSAGE

##### 2. REDÉMARRAGE POMPE NIVEAU HAUT

- a. sonde de référence
- b. interdiction fonctionnement pompe + ouverture électrovanne
- c. autorisation fonctionnement pompe + fermeture électrovanne
- d. arrêt fonction marche forcée pompe
- e. démarrage fonction « marche forcée pompe »

*pour éviter de perdre de l'eau en cas de nombreux baigneurs*

PRÉCONISÉ DANS BAC TAMPON (HAUTEUR < 80CM)

### REGUL 3

#### 5 SONDES / 3 FONCTIONS

##### 1. SÉCURITÉ POMPE

##### 2. REMPLISSAGE

##### 3. REDÉMARRAGE POMPE NIVEAU HAUT

- a. sonde de référence
- b. interdiction fonctionnement pompe
- c. autorisation fonctionnement pompe + ouverture électrovanne
- d. interdiction fonctionnement pompe + fermeture électrovanne
- e. démarrage fonction « marche forcée pompe »  
*pour éviter de perdre de l'eau en cas de nombreux baigneurs*

PRÉCONISÉ DANS BAC TAMPON (H. INF. 80CM)

### REGUL 3

#### 7 SONDES / 3 FONCTIONS

##### 1. SÉCURITÉ POMPE

##### 2. REMPLISSAGE

##### 3. REDÉMARRAGE POMPE NIVEAU HAUT

- a. sonde de référence
- b. interdiction fonctionnement pompe
- c. autorisation fonctionnement pompe
- d. ouverture électrovanne
- e. fermeture électrovanne
- f. arrêt fonction « marche forcée pompe »
- g. démarrage fonction « marche forcée pompe »  
*pour éviter de perdre de l'eau en cas de nombreux baigneurs*

PRÉCONISÉ DANS BAC TAMPON (HAUTEUR > 80CM)

# SKIMREGUL TOP

RÉGULATION DE NIVEAUX PAR SONDES À INTÉGRER  
DANS LES PISCINES À SKIMMER

2 ANS  
garantie  
légale


FABRIQUÉ  
EN FRANCE



Le **régulateur de niveaux électronique SKIMREGUL TOP** est à positionner en **partie supérieure du skimmer** (entre margelle et skimmer). Les sondes en inox peuvent être sectionnées en fonction du niveau d'eau souhaité dans le bassin.

## CARACTÉRISTIQUES

Dimension	h.240 x l.180 mm
Protection	IP65 - IK07
Tension d'alimentation	230V
Commande EV	24V~ / 10VA max.
Électrovanne	1 pouce femelle/femelle
Passe-fils	livrés montés

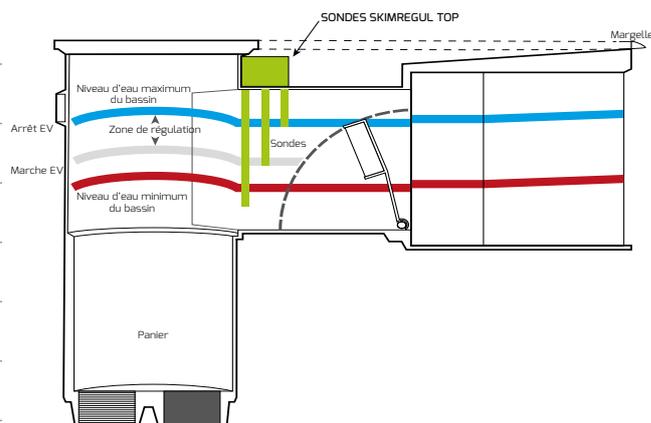

- ✓ Installation partie haute du skimmer
- ✓ Réglage niveau des sondes en sectionnant les tiges
- ✓ Livré avec sondes, électrovanne et boîte de connexion

RÉFÉRENCE

SKIMREGULTOP

DÉSIGNATION

Régulation de niveau d'eau pour skimmer

PRIX PUBLIC H.T €

531,00

# CCR

## COFFRET DE CHANTIER AVEC REMPLISSAGE AUTOMATIQUE

2 ANS  
garantie  
légitime

FABRIQUÉ  
EN FRANCE



Coffret de **remplissage d'eau automatique** monté sur support. La sonde en inox se positionne dans la piscine au niveau d'eau souhaité. Lorsque la piscine a atteint ce niveau, une **coupure automatique** permet un **arrêt du remplissage**.

Une prise de courant pour le matériel électroportatif permet une utilisation type **coffret de chantier** du CCR.



✓ Sonde de niveau : stoppe le remplissage au niveau souhaité



RÉGULATION  
DE NIVEAU

### CARACTÉRISTIQUES

Sonde de niveau inox + 10 ml de câble

Électrovanne 24 V

2 prises de courant aspirateur, asservies au remplissage

1 prise de courant protégée

1 coup de poing d'arrêt d'urgence

1 disjoncteur différentiel 30 mA

1 fiche de raccordement au secteur



✓ Raccordement rapide d'un tuyau d'arrosage sur l'électrovanne




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
CCR	Coffret de chantier avec remplissage automatique	1 339,95


# LE RÈGLEMENT SUR L'ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE

Depuis le 1er septembre 2021, toutes les nouvelles sources lumineuses, lampes et ampoules, doivent porter la nouvelle étiquette énergétique sur le marché européen. Auparavant classée de A++ à E, l'ancienne étiquette a perdu en efficacité. Pour simplifier le choix du consommateur, la Commission européenne modifie l'échelle de la classe de performance énergétique : les anciennes notations maximales « A », « A+ » et « A++ » sont classées désormais en « G », « F » et « E ».

ancienne étiquette

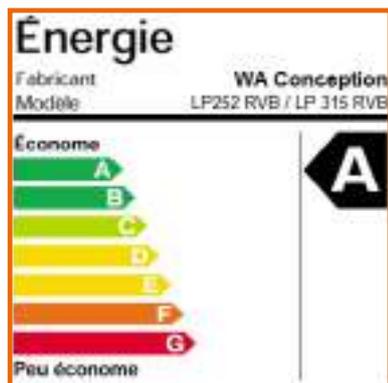

étiquette conforme aux nouvelles normes

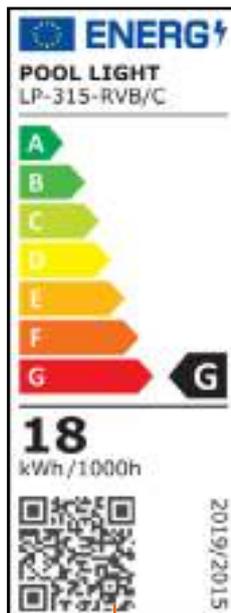

QR code renvoyant vers les données du produit stockées dans la base de données EPREL


## NOUVELLE ÉCHELLE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE A À G



### IMPORTANT :

Les produits ne sont pas rétrogradés par la nouvelle classification, mais sont re-classés sur la base d'un calcul différent. La nouvelle classification A à G a été choisie pour assurer une marge suffisante pour les futurs développements.

ANCIENNE RÉGLEMENTATION



NOUVELLE RÉGLEMENTATION



Depuis le **1er mars 2023** la nouvelle étiquette est apposée sur tous les emballages de produits vendus dans les points de vente physiques ou en ligne.



### Obligation d'informations pour les fabricants et distributeurs :

- L'étiquette énergétique doit être visible sur l'emballage des sources lumineuses.
- Pour les ventes à distance ou par internet, l'étiquette et la fiche technique du produit doivent être fournies.
- Les supports publicitaires doivent montrer la classe énergétique du produit et l'échelle des classes d'efficacité énergétique.
- Le matériel promotionnel technique doit contenir la classe d'efficacité énergétique.

### Autres informations exigées sur le produit et l'emballage

Sur la source :


Flux lumineux utile, température de couleur, informations de sécurité, angle du faisceau (pour sources à flux dirigé uniquement)

Sur l'emballage, la face tournée vers le client sur l'étagère :

Flux lumineux utile et l'angle dans lequel il est mesuré, température de couleur, angle du faisceau (pour sources à flux dirigé), informations sur les caractéristiques de l'interface électrique (p. ex. "E27")

# Éclairage piscine

PROJECTEUR LED .....	79
POOL LIGHT® .....	80
TÉLÉCOMMANDES .....	82

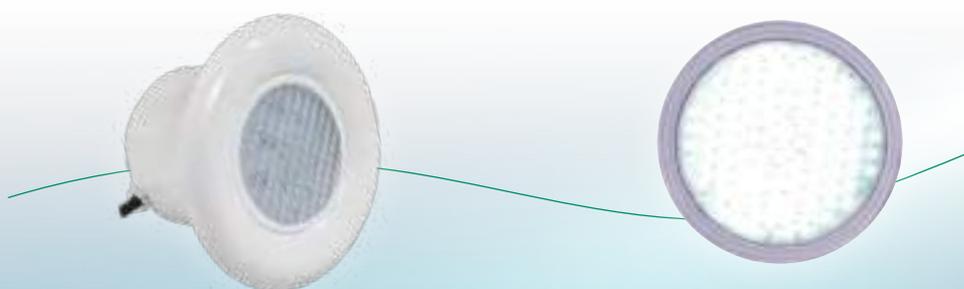




## ► CONSEILS D'IMPLANTATION

Montage de lampe préconisé 70 cm sous la ligne d'eau.

POUR LES  
ÉCLAIRAGES  
SUIVANTS :



pool light

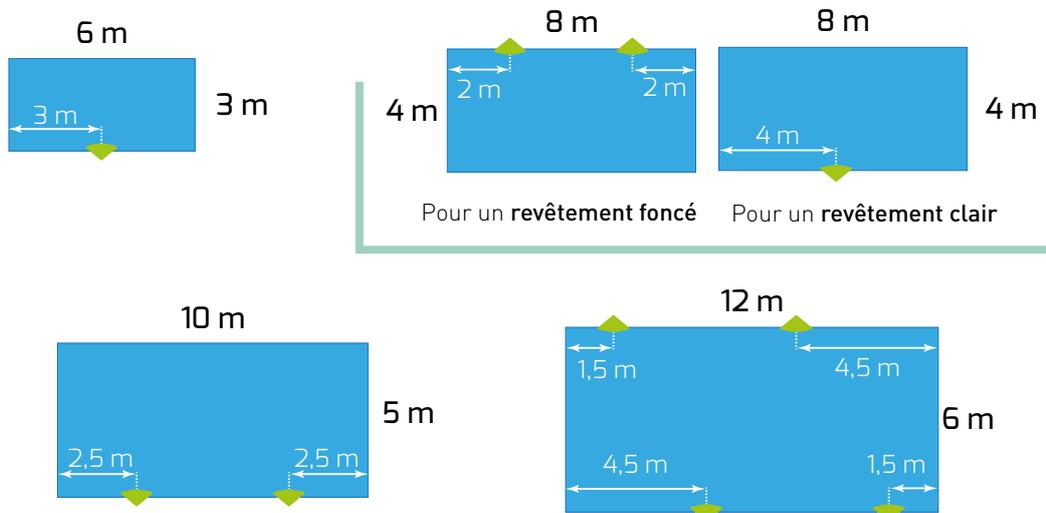

## ► SECTION DE CÂBLES POUR PROJECTEURS (SELON NF C15-100)

Longueurs maximales de câble de cuivre créant une chute de tension de 5%.  
Valeurs maximales admissibles pour projecteurs alimentés en 12V~

SECTION DU CÂBLE	LONGUEUR MAXIMALE DU CÂBLE		
	100 W - 8,3 A	300 W - 25 A	600 W - 50 A
1,50 mm <sup>2</sup>	2,40 m		
2,50 mm <sup>2</sup>	4,00 m		
4 mm <sup>2</sup>	6,40 m	2,10 m	1,10 m
6 mm <sup>2</sup>	9,60 m	3,20 m	1,60 m
10 mm <sup>2</sup>	16,00 m	5,30 m	2,70 m
16 mm <sup>2</sup>	25,60 m	8,50 m	4,30 m
25 mm <sup>2</sup>		13,30 m	6,70 m
35 mm <sup>2</sup>		18,60 m	9,30 m

## ► PRÉSENTOIR ÉCLAIRAGE

Un support conçu pour présenter les éclairages LED de WA Conception dans votre lieu de vente.

### ENSEMBLE COMPOSÉ DE :

- une lampe blanche
- une lampe RVB
- une télécommande



- ✓ Livré par nos soins
- ✓ Complet et prêt à brancher

TARIFS SUR DEMANDE

# ÉCLAIRAGES STANDARD

SYNCHRONISATION  
DES PROGRAMMES  
SUR CES MODÈLES  
DE LAMPES :



pool light

## PROGRAMMES ÉCLAIRAGE COULEUR STANDARD



PAR  
56



## PROJECTEUR LED

ENSEMBLE COMPLET PAR 56 AVEC UNE NICHE


2 ANS  
garantie  
légale

FABRIQUÉ  
EN FRANCE



### ENJOLIVEURS ET BRIDES DE PROJECTEUR

**Ensemble complet**, projecteur LED, avec niche et lampe.  
Pièce à sceller en ABS blanc convenant à toutes les lampes PAR 56.



### CARACTÉRISTIQUES

Tension d'alimentation	12 V AC - 50/60Hz +/-10%
Matière projecteur	polyéthylène
Durée de vie	50 000 h
Connexion	borne à vis ou câble
Diamètre	294 mm
Enjoliveurs	5 couleurs disponibles
Dimensions de l'ampoule	Ø 178 x p.114 mm
Livré avec	câble monté
Fourni avec	une ampoule Pool light au choix 252 LED ou 315 LED, blanc ou couleur
Luminosité	blanche : 908 Lm RVB : 450 Lm



### COMPOSITION DU KIT

- ✓ Enjoliveur
- ✓ Lampe et son support
- ✓ Bride
- ✓ Visserie
- ✓ Support de projecteurs



### CHOIX DE L'ENJOLIVEUR À COLLER



Consulter le guide  
d'installation :



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LUMENS	TYPE	PRIX PUBLIC H.T €		
				PCB de 1	PCB de 3	PCB de 6 et +
KT-252-B/C	Ensemble complet PROJECTEUR LED lampe 252 LED + niche	908	blanche	285,80	275,80	264,80
KT-252-RVB/C		450	couleur	338,35	327,85	317,30
KT-315-B/C	Ensemble complet	1010	blanche	315,20	304,65	294,15
KT-315-RVB/C	PROJECTEUR LED lampe 315 LED + niche	620	couleur	361,50	351,00	340,50




# POOL LIGHT®

LUMINOSITÉ GRAND-ANGLE

2 ANS  
garantie  
légale

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

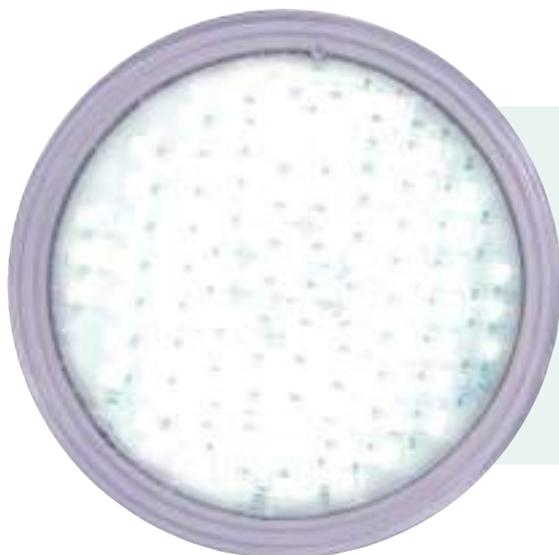


Éclairage PAR 56 **pour niche classique**, destiné à remplacer les ampoules classiques (300W).

POOL LIGHT est un éclairage avec un **excellent rapport qualité/prix**. POOL LIGHT illuminera la piscine avec au choix un éclairage **blanc ou couleur**.

Sa luminosité accrue de 30% et son **angle large à 170°** permettent d'éviter les zones d'ombre dans le bassin.



- ✓ Rapport qualité prix
- ✓ Angle à 170°
- ✓ Programme couleur synchronisé avec celui des Viss Light® et Stair-Light
- ✓ 252 ou 315 LEDs
- ✓ Disponible avec 3 ml de câble



## CARACTÉRISTIQUES

Tension d'alimentation	12 V AC - 50/60Hz +/-10%
Matière projecteur	polyéthylène
Durée de vie	50 000 h
Connexion	borne à vis ou câble
Dimensions	Ø 178 x p.114 mm

AVEC OU SANS CÂBLE

ÉCLAIRAGES

## + MODE DE PILOTAGE & OPTION



- interrupteur (sur le coffret)
- télécommande standard

OPTION P.82



- Bluetooth® via application mobile **Blueswim** ou **On.e**

EN SAVOIR + P.26

## ÉCLAIRAGE



### ÉCLAIRAGE BLANC :

Mise en marche et arrêt général par interrupteur et/ou télécommande.

LP-252-B
18W
4800°K
908 lumens
G

LP-315-B
19W
10 000°K
1010 lumens
G



### ÉCLAIRAGE COULEUR :


- Mise en marche et pilotage par interrupteur et/ou télécommande.
- Changement de programme par coupure brève, inférieure à 2 secondes.
- Synchronisation des lampes par une coupure entre 2 et 4 secondes.
- Mise en mémoire de la dernière couleur utilisée.

LP-252-RVB
15W
457nm
622nm
525nm
450 lumens
G

LP-315-RVB
18W
457nm
622nm
525nm
620 lumens
G



## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



CONSEILS D'IMPLANTATION P.78

### PROGRAMME COULEUR P.79



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LUMENS	TYPE	PRIX PUBLIC H.T €		
				PCB de 1 à 5	PCB de 6 et 11	PCB de 12 et +
LP-252-B	POOL LIGHT lampe PAR 56 252 LED	908	blanche	147,10	136,60	126,05
LP-252-RVB		450	couleur	199,60	189,10	178,60
LP-252-B/C	POOL LIGHT lampe PAR 56 252 LED avec 3 ML de câble	908	blanche	156,55	146,05	135,55
LP-252-RVB-C		450	couleur	209,10	198,60	188,10
LP-315-B	POOL LIGHT lampe PAR 56 315 LED	1010	blanche	176,55	166,05	155,55
LP-315-RVB		620	couleur	222,75	212,25	201,75
LP-315-B/C	POOL LIGHT lampe PAR 56 315 LED avec 3 ML de câble	1010	blanche	186,05	175,55	165,05
LP-315-RVB/C		620	couleur	232,25	221,75	211,25

### PACK :



x1 / x2 ou x3



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LUMENS	TYPE	PRIX PUBLIC H.T €		
				PCB DE 1	PCB DE 3	PCB DE 6 ET +
PACK-252-1	Une lampe 252 RVB + une télécommande	450	couleur	308,95	304,65	279,50
PACK-252-2	Deux lampes 252 RVB + une télécommande			504,30	479,10	443,40
PACK-252-3	Trois lampes 252 RVB + une télécommande			699,70	668,20	622,00
PACK-315-1	Une lampe 315 RVB + une télécommande	620	couleur	332,00	327,85	302,65
PACK-315-2	Deux lampes 315 RVB + une télécommande			550,60	525,30	489,60
PACK-315-3	Trois lampes 315 RVB + une télécommande			769,10	737,55	691,35

# TÉLÉCOMMANDES

2 ANS  
garantie  
légale

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

NEW !

## TLC3 ON.E - BOÎTIER + APPLICATION ON.E

Module compatible avec la plupart des éclairages couleurs standards et blancs du commerce. Fonction ON/OFF pour un pilotage basique des éclairages blancs. mode rupture d'alimentation à durée paramétrable. Alimentation 12V au plus proche du bassin, programmable par l'horloge.



## TÉLÉCOMMANDE 1 CANAL

- Permet de commander la seule fonction éclairage (3 lampes LED maximum). Changement de programme par rupture d'alimentation. Son alimentation en 12 V permet d'être au plus proche du bassin. Préconisée pour les installations d'une puissance maximale de 60 W.
- Livrée avec un émetteur.



EMETT\*



TLC3

## TÉLÉCOMMANDE 2 CANAUX (ON/OFF)

- Permet de commander une ou deux fonctions à distance. 7 programmes disponibles. Exemple : éclairage + filtration ou NCC, etc.
- Livrée avec un émetteur
- Dimension : 130 x 110 x 55 mm



EMETT\*



TC01

## TÉLÉCOMMANDE

- Permet de piloter de multiples ampoules LED par rupture d'alimentation.
- 1 canal ON/OFF (filtration, NCC, éclairage, terrasses, etc.) et 1 canal pilotage LED.
- Livrée avec un émetteur.
- Dimension : 130 x 110 x 55 mm



EMETT\*



TCOLED

OPTION ÉMETTEUR : voir pièces détachées p.90

## OPTION ANTENNE

- Disponible sur les TC01 et TCOLED
- Améliore la réception du signal radio

TARIF : voir pièces détachées p.90



ANTEN\*

## BLUESWIM PILOT

Télécommande universelle en Bluetooth® pour les équipements du bassin. Permet d'enrichir un coffret électrique en rénovation ou de compléter les fonctionnalités de Blueswim EO.

EN SAVOIR + P.36




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €		
		PCB DE 1 À 5	PCB DE 6 À 11	PCB DE 12 ET +
TLC3	Télécommande + émetteur + récepteur pour 3 ampoules maximum	113,10	103,35	93,55
TLC3-ONE	Boîtier + application On.e	160,00		
TC01	Coffret télécommande 1 canal ou 2 canaux - livré avec émetteur	243,80		
TCOLED	Coffret télécommande pour lampe LED	243,80		

# Traitement de l'eau



## POURQUOI CHOISIR L'ELECTROLYSE AU SEL ?

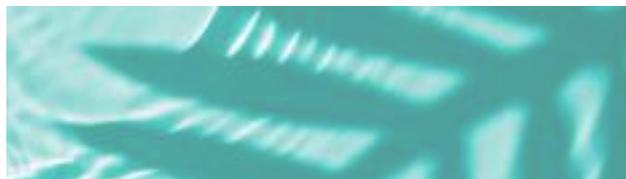

UN TRAITEMENT DE L'EAU SIMPLIFIÉ



UN CHLORE PLUS SAIN POUR LA PEAU ET LES YEUX




UNE EAU MOINS CHARGÉE EN CHLORE



PLUS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

## COMMENT FONCTIONNE L'ELECTROLYSE AU SEL ?

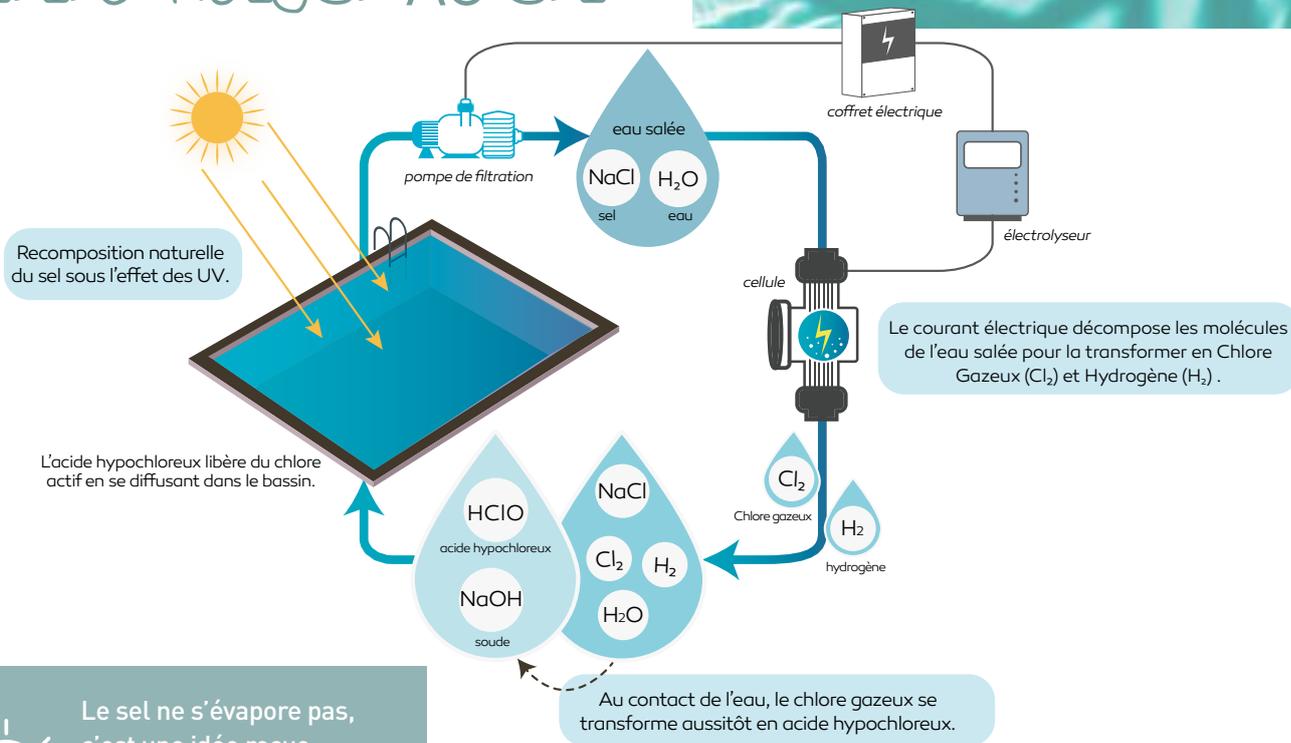

Le sel ne s'évapore pas, c'est une idée reçue. La concentration de sel est diluée par les apports d'eau (pluies et lavages de filtre).



# ÉLECTROLYSEUR ÉLECTROMÉCANIQUE

L'ALTERNATIVE ÉCONOMIQUE

2 ANS  
garantie  
légale

FABRIQUÉ  
EN FRANCE




SANS CARTE  
ÉLECTRONIQUE



L'électrolyseur électromécanique permet un **traitement de l'eau de la piscine en automatique**. Cet appareil contenant des composants électromécaniques, présente ainsi une **fiabilité renforcée**.

La production de chlore est ajustée manuellement (4 niveaux de production réglables). **Le nettoyage des cellules est simplifié** grâce au système d'**inversion de polarité**, à chaque redémarrage de la filtration.



- ✓ Pas de carte électronique
- ✓ Fonction volet
- ✓ Fonction détection présence de gaz
- ✓ Affichage de la production par voyant
- ✓ Inversion de polarité
- ✓ Pour bassins de 40 à 90m<sup>3</sup> selon modèle

## CARACTÉRISTIQUES

Dimensions	h.300 x l.225 x p.130 mm
Taux de sel maximum	4,5 g/L
Livré avec	cellule en ligne

## + OPTIONS

- Pool terre en Té
- Détecteur de débit (sur demande)



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
EEM-40-IPV	Électrolyseur électromécanique pour piscine de 40 m <sup>3</sup>	707,85
EEM-60-IPV	Électrolyseur électromécanique pour piscine de 60 m <sup>3</sup>	834,95
EEM-90-IPV	Électrolyseur électromécanique pour piscine de 90 m <sup>3</sup>	1 050,50



UTILISATION  
FACILE

## PACK ÉLECTROLYSEUR ET FILTRATION

L'électrolyseur + le coffret de filtration en monophasé se raccordent facilement par cordon secteur.

Le coffret de filtration permet de brancher un éclairage 100 VA et l'électrolyseur à la prise asservie de 230 V pour un raccordement rapide.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
PACK-EEM-40-IPV	Version pack : électrolyseur électromécanique pour piscine de 40m <sup>3</sup> + coffret de filtration - avec cordons secteur	1 036,80
PACK-EEM-60-IPV	Version pack : électrolyseur électromécanique pour piscine de 60m <sup>3</sup> + coffret de filtration - avec cordons secteur	1 142,10
PACK-EEM-90-IPV	Version pack : électrolyseur électromécanique pour piscine de 90m <sup>3</sup> + coffret de filtration - avec cordons secteur	1 475,15



UTILISATION  
FACILE

NEW !

# REVOX'ONE

## PACK ÉLECTROLYSEUR ET FILTRATION

2 ANS  
garantie  
légitime

FABRIQUÉ  
EN FRANCE



NOUVEAU:

Pilotage de votre  
électrolyseur via une  
mesure redox (inclus).

COFFRET FILTRATION  
AXON.E



ÉLECTROLYSEUR  
REVOU'SEL PREMIUM

LE PACK REVOX'ONE  
ÉVOLUE AVEC LE  
REVOU'SEL PREMIUM !

NEW

PRISE ASSERVIE POUR  
L'ÉLECTROLYSEUR

EN SAVOIR PLUS  
VOIR CATALOGUE

BIO-POOL

Équipé  
du module On.e

voir p.40

Le mode volet réduit de 90%  
la production des appareils  
(en mode manuel ou auto)

Cellule en ligne C-Line

- ✓ PLUG AND PLAY
- ✓ Départ asservi pour régulateur pH
- ✓ Prise asservie électrolyseur
- ✓ Sans détecteur de débit (en option)
- ✓ Régulation redox intégrée

NEW !

Modèle 15 : 6 g/h

Modèle 40 : 10 g/h

Modèle 60 : 15 g/h

NEW !

Modèle 90 : 20 g/h

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
REVOXONE-15-IPV_WA	Pack : électrolyseur Revolu'sel V3- 6g/h - IP Auto - Cellule C-Line - (Vol max =20m³) + Coffret de filtration Axon.e avec cordon secteur	1 869,00
REVOXONE-40-IPV_WA	Pack : électrolyseur Revolu'sel V3- 10g/h - IP Auto - Cellule C-Line - (Vol max =40m³) + Coffret de filtration Axon.e avec cordon secteur	1 922,00
REVOXONE-60-IPV_WA	Pack : électrolyseur Revolu'sel V3- 15g/h - IP Auto - Cellule C-Line - (Vol max =70m³) + Coffret de filtration Axon.e avec cordon secteur	1 995,00
REVOXONE-90-IPV_WA	Pack : électrolyseur Revolu'sel V3- 20g/h - IP Auto - Cellule C-Line - (Vol max =90m³) + Coffret de filtration Axon.e avec cordon secteur	2 268,00

# ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES

<b>PIÈCES DÉTACHÉES .....</b>	<b>88</b>
CONTACTEURS - DÉTECTEURS - COMMANDES HORLOGES - INTERRUPTEURS .....	88
AUXILIAIRE DE CONTACTEUR .....	88
COMMANDES PNEUMATIQUES.....	88
CONTACTEURS .....	88
CONTRÔLEURS DE NIVEAUX .....	88
DÉTECTEUR DE DÉBIT .....	88
ÉLECTROVANNES .....	88
HORLOGES DE PROGRAMMATION .....	88
DISJONCTEURS.....	89
INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS TYPE AC 30 mA .....	90
SONDES .....	90
TRANSFORMATEURS MOULÉS .....	90
PIÈCES DIVERSES.....	90
<b>PROCÉDURE SAV.....</b>	<b>91</b>
<b>NOTES .....</b>	<b>92</b>



# PIÈCES DÉTACHÉES

2 ANS  
garantie  
légitime

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

CONTACTEURS - DÉTECTEURS - COMMANDES HORLOGES - INTERRUPTEURS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T € PUBLIC	
<b>AUXILIAIRE DE CONTACTEUR</b>			
AUXCONFRO	Auxiliaire de contacteur frontal	15,00	

<b>COMMANDES PNEUMATIQUES</b>			
ASW_IMPUL	Air switch impulsif	31,40	
ASW_MAINT	Air switch à contact maintenu	32,75	
TELERUPTEU	Télérupteur pour NCC	36,80	

<b>CONTACTEURS</b>			
CONT4	Contacteur 4 kW	36,70	
CONT5,5	Contacteur 5,5 kW	53,25	

<b>CONTRÔLEURS DE NIVEAUX</b>			
CONTNIVEMB	Contrôleur de niveau embrochable	138,10	
CONTNIVMOD	Contrôleur de niveau modulaire	141,35	
S411	Socle pour contrôleur embrochable	18,95	

<b>DÉTECTEUR DE DÉBIT</b>			
CAPTEURDEBIT	Détecteur de débit	72,00	

<b>ÉLECTROVANNES</b>			
EV24	électrovanne en 24 V 1" - femelle/femelle	63,25	
FILTRE EV	Filtre pour électrovanne 1" femelle	21,20	

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T € PUBLIC	
<b>HORLOGES DE PROGRAMMATION</b>			
ON.E	Module On.e Bluetooth® à installer dans un coffret électrique existant	111,30	

Ce module remplace l'ensemble : horloge électromécanique + contacteur + interrupteurs, pour le pilotage de la pompe et de l'éclairage. Facile à raccorder dans un coffret en rénovation, il rendra connecté un coffret électrique déjà installé.

PRECISE'O	Module de pilotage de pompe sans sonde intégrable dans coffret modulaire* <i>Jusqu'à épuisement du stock</i>	299,70	
COFPRECIS	Module PRECISE'O intégré dans un coffret à part. Livré avec cosses de raccordement sur horloge non modulaire existante.* <i>Jusqu'à épuisement du stock</i>	412,10	
HJ_MOD_PICOT_BLEU	Horloge journalière modulaire	56,20	
HJ_MOD_RS2	Horloge modulaire avec réserve de marche	95,70	
HJ	Horloge à encastrer	56,20	
HJR	Horloge journalière à encastrer avec réserve de marche	86,60	
HJM1C	Horloge journalière 1 module	75,30	

<b>INTERRUPTEURS - INVERSEURS À LEVIER</b>			
INT2_L	Interrupteur 2 positions à levier unipolaire Marche/Arrêt avec capuchon	8,05	
INT2_BIP_L	Interrupteur 2 positions à levier bipolaire Marche/Arrêt avec capuchon	17,85	
INV3_L	Inverseur 3 positions à levier avec capuchon Manu/0/Auto	9,10	

<b>INTERRUPTEURS - INVERSEURS PLATS</b>			
INT2_P	Interrupteur 2 positions Marche/Arrêt	7,15	
INV3_P	Inverseur 3 positions Manu/0/Auto	8,35	
RL35PVCCAP	Capuchon pour interrupteur ou inverseur plat	1,95	

photos non contractuelles

WA CONCEPTION 2026

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC H.T €
-----------	-------------	----------------------

**DISJONCTEURS MOTEUR MONOPHASÉ (2 PÔLES)**

DJ_1,6M	Disjoncteur magnéto-thermique (1/1,6 A)	59,35
DJ_2,5M	Disjoncteur magnéto-thermique (1,6/2,5 A)	59,35
DJ_4M	Disjoncteur magnéto-thermique (2,5/4 A)	59,35
DJ_6,3M	Disjoncteur magnéto-thermique (4/6,3 A)	59,35
DJ_10M	Disjoncteur magnéto-thermique (6,3/10 A)	59,35
DJ_16M	Disjoncteur magnéto-thermique (10/16 A)	69,35



**DISJONCTEURS MOTEUR TRIPHASÉ (3 PÔLES)**

DJ_1,6T	Disjoncteur magnéto-thermique (1/1,6 A)	65,40
DJ_2,5T	Disjoncteur magnéto-thermique (1,6/2,5 A)	65,40
DJ_4T	Disjoncteur magnéto-thermique (2,5/4 A)	65,40
DJ_6,3T	Disjoncteur magnéto-thermique (4/6,3 A)	65,40
DJ_10T	Disjoncteur magnéto-thermique (6,3/10 A)	65,40
DJ_16T	Disjoncteur magnéto-thermique (10/16 A)	75,40



**DISJONCTEURS COURBE D (POUR PAC MONO)**

DJ-COURBE-D-10AM	Disjoncteur 10A COURBE D 230Vac	99,45
DJ-COURBE-D-16AM	Disjoncteur 16A COURBE D 230Vac	99,45
DJ-COURBE-D-20AM	Disjoncteur 20A COURBE D 230Vac	99,45
DJ-COURBE-D-25AM	Disjoncteur 25A COURBE D 230Vac	99,45



**DISJONCTEURS COURBE D (POUR PAC TRI)**

DJ-COURBE-D10AT	Disjoncteur 10A COURBE D 400Vac+N	203,80
DJ-COURBE-D16AT	Disjoncteur 16A COURBE D 400Vac+N	203,80
DJ-COURBE-D20AT	Disjoncteur 20A COURBE D 400Vac+N	203,80



**DISJONCTEURS UNIPOLAIRE + NEUTRE**

DISJPH/N2A	Disjoncteur unipolaire + neutre 2 A	13,85
DISJPH/N4A	Disjoncteur unipolaire + neutre 4 A	13,85
DISJPH/N6A	Disjoncteur unipolaire + neutre 6 A	13,85
DISJPH/N10	Disjoncteur unipolaire + neutre 10 A	13,85
DISJPH/N16	Disjoncteur unipolaire + neutre 16 A	15,40
DISJPH/N20A	Disjoncteur unipolaire + neutre 20 A	15,40
DISJPH/N25A	Disjoncteur unipolaire + neutre 25 A	19,40
DISJPH/N32A	Disjoncteur unipolaire + neutre 32 A	19,40



photos non contractuelles

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T € PUBLIC
-----------	-------------	----------------------

**INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS  
TYPE AC 30 mA**

ID2X40	Interrupteur différentiel bi-polaire 2 x 40 A - 0,03 A	66,10	
ID2X63	Interrupteur différentiel bi-polaire 2 x 63 A - 0,03 A	199,20	
ID4X40	Interrupteur différentiel tétra-polaire 4 x 40 A - 0,03 A	87,70	
ID4X63	Interrupteur différentiel tétra-polaire 4 x 63 A - 0,03 A	166,35	

**SONDES**

SONDE6ML	Sonde de niveau inox livrée avec 6 Ml de câble pour piscine à débordement dans bac tampon	35,50	
SONDAIR	Sonde de température d'air pour PRÉCISE'O, Blueswim, Hydrapool	63,35	
SONDO50	Sonde de température d'eau avec collier de prise en charge de Ø50 mm	93,00	
SONDE-MODULEAU -2ML	Sonde de niveau 2 Ml pour coffret Modul'eau	101,80	
SONDE-MODULEAU -5ML	Sonde de niveau 5 Ml pour coffret Modul'eau	136,35	
SONDE-MODULEAU -10ML	Sonde de niveau 10 Ml pour coffret Modul'eau	187,25	
SKIMTOP	Sonde de régulation de niveau d'eau à positionner sur la partie haute du skimmer pour SKIMREGULTOP	187,80	
SONDESD3	Sonde de régulation de niveau 3 points	97,25	

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T € PUBLIC
-----------	-------------	----------------------

**TRANSFORMATEURS**

TR50	Transformateur 230V/12V - 50 VA	83,65	
TR100	Transformateur 230 V/12V - 100 VA	86,20	
TR300	Transformateur 230 V/12V - 300 VA	127,20	
TR600	Transformateur 230 V/12V - 600 VA	212,15	

**TRANSFORMATEURS MOULÉS**

TR10MOUL	Transformateur 10 VA / 24 V	46,40	
TR100MOUL	Transformateur 100 VA / 12 V	132,90	
TR300MOUL	Transformateur 300 VA / 12 V	176,05	
TR600MOUL	Transformateur 600 VA / 12 V	250,10	

**PIÈCES DIVERSES**

PRESSOSTAT	Pressostat pour alarme de colmatage réglable de 0,25 à 4 bars	198,50	
TEMPO	Temporisation pour skimregul réglable de 0 à 1 minute	64,85	
ANTEN	Antenne pour télécommande TCO1 ou TCOLED	66,80	
EMETT	Émetteur pour télécommande TCO1, TCOLED ou TLC3	80,90	

photos non contractuelles



## FICHE DE RETOUR SAV WA

N° de retour SAV :	_____
Interlocuteur WA :	_____
Produit réceptionné le :	_____
<i>Zone réservée à WA Conception</i>	

Date :	_____
Expéditeur :	_____
_____	_____
Contact client :	_____
☎ :	_____
<i>A remplir par le client</i>	

Adresse de retour : **WA Conception**  
**Service SAV**  
**15 Route de Cablanc**  
**24100 CREYSSE - France**



[sav@wa-conception.com](mailto:sav@wa-conception.com)



+33 (0)5 53 22 09 83

Document ci-dessus à apposer directement sur votre colis/palette

Pliez ici : \_\_\_\_\_

## FICHE DE RETOUR SAV WA CONCEPTION

PRODUIT :	_____
Problème(s) :	_____
_____	_____
_____	_____
PRODUIT :	_____
Problème(s) :	_____
_____	_____
_____	_____

**Dans le cas d'un échange anticipé, merci de joindre le bon d'intervention reçu avec le colis de remplacement**

**Pour les produits retournés et couverts par la garantie :**

Dans le cas d'un retour produit, le produit sera remis en état et retourné sans facturation.

Dans le cas d'un échange anticipé, aucune facturation ne sera émise si le retour est effectué dans **le délai mentionné sur le BL SAV**.

**Pour les produits retournés non couverts par la garantie :**

Dans le cas d'un retour de ce type, un devis de réparation vous sera communiqué et les frais de retour éventuels seront à votre charge.

Dans le cas d'un échange anticipé par WA, le produit échangé sera facturé.

# NOTES

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

Blank page with horizontal dotted lines for writing.

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

### 1 GÉNÉRALITÉS

Sauf conditions spéciales toute commande entraîne de plein droit de la part de nos clients l'acceptation sans réserve des présentes conditions générales de vente. Les matériels et accessoires exposés ainsi que les notices et catalogues n'ont aucun caractère contractuel, ils sont modifiables à tout moment. Si à quelque moment la SAS WA CONCEPTION n'invoque pas l'une quelconque de ses conditions générales de vente, cela n'entraîne pas pour autant renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.

### 2 DÉLAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraison n'ont qu'un caractère indicatif. Les retards ne peuvent en aucun cas justifier une annulation de commande ou l'octroi d'une indemnité.

### 3 ÉTUDE ET DEVIS

Les études réalisées par nos services le sont en fonction des seuls éléments fournis par le client ou le bureau d'études et ne peuvent engager la responsabilité de la SAS WA CONCEPTION. Toute étude ou devis non suivi d'une commande ferme peut faire l'objet d'une facturation et demeure la propriété de la SAS WA CONCEPTION, ce qui en interdit toute utilisation faite sans notre autorisation.

### 4 ANNULATION DE COMMANDES

Les commandes sont fermes et définitives et ne peuvent faire l'objet d'aucune annulation sans l'accord préalable écrit de la SAS WA CONCEPTION. En outre la SAS WA CONCEPTION pourra conserver les acomptes versés à titre de dédommagement.

### 5 CAS FORTUITS - FORCE MAJEURE

Les accidents dans l'usine, le manque de main d'œuvre, la grève, les irrégularités dans les livraisons des matières premières... constituent autant de cas de force majeure nous autorisant à suspendre ou à prolonger les délais convenus, sans que cela n'ouvre droit à une indemnisation au profit de l'acheteur.

### \*6 RESPONSABILITÉ - GARANTIE

Les matériels doivent être utilisés conformément à leur destination initiale, aux instructions du fabricant et plus généralement aux règles de l'art et à la législation en vigueur. Il appartient à l'acheteur de stocker ou d'entreposer les marchandises dans des conditions assurant leur parfaite conservation. La garantie est de deux ans et limitée au seul remplacement des pièces reconnues défectueuses par le fournisseur; elle implique que les matériels n'aient subi aucune transformation. Les frais de retour et de main d'œuvre sont à la charge du client.

### 7 LIVRAISON

Sauf stipulations contraires et quelle que soit la modalité de vente, les matériels sont réputés pris et agréés par l'acheteur. En conséquence les marchandises voyagent toujours aux risques et périls de l'acheteur et ce nonobstant notre clause de réserve de propriété. Notre société ne saurait être tenue de répondre des détériorations, avaries ou pertes survenues pour une raison quelconque, en cas de livraison faite en l'absence du destinataire ou encore sur un chantier de construction.

### 8 TRANSPORT ET RÉCEPTION DES MARCHANDISES

En cas de pertes, d'avaries ou de manquants l'acheteur (ou son représentant) est tenu de faire les réserves nécessaires auprès du transporteur, dans les délais et les formes légales. Pour information, le client nous adressera copie des réserves effectuées. En cas de livraison faite à la demande de l'acheteur en un lieu autre que son domicile (tel un quai de gare,...) le client est tenu de procéder à l'enlèvement des marchandises dès leur arrivée, les frais éventuels de stockage sont à sa seule charge.

### 9 RÉCLAMATIONS - LITIGES

Toute réclamation portant sur les caractéristiques propres des marchandises ou de leur non-conformité avec la commande, devra nous être faite par LR/AR dans les 8 jours de leur réception. Aucun éventuel litige ne peut autoriser nos clients à suspendre le paiement des factures correspondantes dont

le règlement doit être intégralement effectué à la date contractuellement convenue.

### 10 RETOUR - AVOIRS

Les avoirs sur facture demandés par nos clients ne pourront être réclamés que dans les 3 mois qui suivent la date de facturation. Au-delà, ces demandes ne seront plus recevables.

### 11 RÉPARATIONS

Pour toute réparation hors garantie un devis sera établi qui devra être accepté par le client avant toute intervention. Si après démontage le montant de la réparation à effectuer s'avérait supérieur au montant du devis initial, la SAS WA CONCEPTION établira un nouveau devis qui devra aussi faire l'objet d'une acceptation par le client. Toutes les réparations sont payables aux conditions habituelles.

### 12 FACTURATION

Sauf disposition contraire les prix sont ceux en vigueur à la date de la facturation. La SAS WA CONCEPTION pourra facturer les frais de transport, d'emballage et de manutention pour toute commande inférieure à 800,00 euros.

### 13 CONDITIONS DE PAIEMENT

Nos factures sont payables sans escompte à notre siège de CREYSSE. Pour les clients ayant passé une convention d'ouverture de compte avec la SAS WA CONCEPTION les conditions de paiement sont de 30 jours fin de mois par LCR magnétique. Dans le cas où le crédit de l'acheteur se détériore la SAS WA CONCEPTION se réserve le droit d'exiger des garanties bonnes et solvables. Si le client est dans l'impossibilité d'y satisfaire, la SAS WA CONCEPTION est en droit de suspendre ou d'arrêter le bénéfice du compte client et les conditions particulières qui en découlent.

### 14 RETARD DE PAIEMENT - DÉFAUT DE PAIEMENT

Le retard de paiement à l'échéance contractuellement prévue, le non retour dans un délai de 10 jours des traites envoyées à l'acceptation, le défaut de paiement ou le défaut de provision entraînent de plein droit et sans mise en demeure préalable :

1 la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues y compris le montant des factures non encore échues.

2 la perception à titre de clause pénale d'une indemnité de 15% calculée sur la totalité des sommes restant dues, outre les frais moratoires et les frais judiciaires éventuels.

### 15 PÉNALITÉS DE RETARD

En cas de retard de paiement, des pénalités de retard au taux de 1,5 fois le taux de l'intérêt légal pourront être réclamées après mise en demeure. À cela s'ajoute une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement (Art. D 441-5, L441-6 & L441-3 Code du Commerce).

### 16 CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Toutes nos ventes sont conclues sous la clause de réserve de propriété (Loi du 12 mai 1980). En conséquence le transfert à l'acheteur de la propriété de nos marchandises est suspendu jusqu'au complet paiement du prix facturé, le paiement s'entendant comme l'encaissement effectif du prix. Jusqu'à cette date et à compter de la livraison, l'acheteur supportera tous les risques que la marchandise peut courir.

### 17 CLAUSE ADMINISTRATIVE DE COMPÉTENCE

Le tribunal de commerce de Bergerac, juridiction du siège social de la SAS WA CONCEPTION sera seul compétent en cas de litige de quelque nature qu'il soit. La présente clause s'applique même en cas de référé, de demande incidente, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs et quels que soient le mode et les modalités de paiement.

# INDEX

## A

Armoire spéciale.....	57
Auxiliaire de contacteur.....	88

## B

Blueswim.....	36
Blueswim Connect.....	37
Blueswim Pilot.....	36
Blueswim Volet.....	37

## C

CCR.....	75
Coffret Axon.e.....	42
Coffret gamme VS.....	46
Coffret hors-gel.....	65
Coffret NCC.....	62
Coffret NCC piezo.....	62
Coffret piscine hors-sol.....	56
Coffret Pool Elec EO.....	38
Coffret Pool elec full options.....	50
Coffret Pool Elec full options EO....	39
Coffrets gamme Cyrano.....	52
Coffrets gamme Détente.....	54
Coffrets gamme Pool Elec.....	28, 48
Commandes pneumatiques.....	88
Connect.....	61
Constance.....	68
Constance Connecté.....	20, 68
Contacteurs.....	88
Contrôleurs de niveaux.....	88
CPL.....	28

## D

Détecteur de débit.....	88
Disjoncteurs courbe D (pour pac mono).....	89
Disjoncteurs courbe D (pour pac tri).....	89
Disjoncteurs moteur monophasé (2 pôles).....	89
Disjoncteurs moteur triphasé (3 pôles).....	89
disjoncteurs unipolaire + neutre....	89
Disjoncteurs unipolaires + neutre.....	89

## E

e.Dro Air.....	22
e.Dro coffret principal.....	18
e.Dro Connect.....	16
e.Dro NCC - Kit Nixi-R ou Nixi-D ...	23
e.Dro PAC.....	23
e.Dro PAC WarmPAC.....	23
e.Dro PAC Polytropic.....	23
e.Dro pompe injection.....	22
e.Dro pompe VS.....	19
e.Dro Salt.....	21
e.Dro Sense.....	22
e.Dro Volet.....	23
e.Dro x Syclope.....	20
Électrolyseur électromécanique....	84
Électrovannes.....	88

## G

Gamme connectivité.....	28
Gel'elec.....	65

## H

Horloges de programmation.....	88
Hydrapool.....	34

## I

Interrupteurs différentiels type AC 30 mA.....	90
Interrupteurs différentiels type AC 30 mA.....	90
Interrupteurs - inverseurs à levier.....	88
Interrupteurs - inverseurs plats.....	88

## M

Modul'eau.....	70
Module On.e.....	40

## O

On.e Connect.....	41
-------------------	----

## P

Pack électrolyseur EEM et filtration	85
Pièces détachées.....	88, 89, 90
Pièces diverses.....	90
Pool Light®.....	80
Precise'O.....	88
Prises radio e.Dro.....	24
Projecteur LED.....	79
Protect.....	60
Protection foudre.....	63
Protection ligne.....	63

## R

Régulation bac tampon.....	72
Régulation sonde / flotteur.....	71
Relais radio e.Dro.....	24
Répéteur Wifi.....	28
Revox'One.....	86
Routeur 4G (avec carte SIM).....	29

## S

Sane-7.....	21, 22
Skimregul top.....	74
Sondes.....	90
Surveillance tension.....	64

## T

Télécommandes.....	82
THG.....	65
TLC3 On.e.....	82
Transformateurs.....	90
Transformateurs moulés.....	90

## W

WAYne.....	30
------------	----



15 route de Cablanc  
24100 CREYSSE - FRANCE

Tél. +33(0)5 53 22 09 83

[wa@wa-conception.com](mailto:wa@wa-conception.com)  
[www.wa-conception.com](http://www.wa-conception.com)



*Suivez-nous  
sur les réseaux !*

